Schubladenschränke 09

Standardkonfiguration 13
Individuelle Konfiguration 25
Mobile Container 35

Einteilungsmaterial für Schubladen 49

Kunststoffunterteilung 51
Kunststoffunterteilung Sets 53
Metallunterteilung, Gummi 55
Metallunterteilung Sets 57

Werkbänke 59

Werkbänke LEICHTE 61
Werkbänke KOMBI 73
Werkbänke MODULAR 89
Werkbänke MOBILE 99

Werkbankaufbauten 117

Aufsatz für LEICHTE Arbeitstische 119
Säulenaufsatz 129
Schrankaufsatz 141
Rollladenschränke 149
Hängesystem 151

Ergonomische Arbeitsplätze 155

Standardkonfiguration 159
Individuelle Konfiguration 161
ERGO Zubehör 171

Elektrozubehör 173

Elektroleisten 175
Verlängerungskabel 177
Beleuchtung 179

Elektroschränke **181**

Ladeschränke für Mobiltelefone und Tablets 183
Box-Ladeschränke 185
Werkstatt-Ladeschränke 185

NC Programm **187**

Kunststoffhalter 193
NC-Schubladenlagerung 203
NC Schränke 205
NC Transportwagen und Tischständer 215

Spezielle Schränke **217**

Prüfarbeitsplatz 219
Computerschränke 223

Werkstattschränke **225**

Werkstattschränke SK 227
Werkstattschränke für Flüssigkeiten, UK 232
Werkstattschränke SP und SR 235
Vertikale Schränke 241
SlideCab Lagersystem 243

Garderobenschränke **247**

Basis-Garderobenschränke 251
Garderobenschränke mit Bank, Bänke 253
Geteilte Garderobenschränke 255
Boxenschränke und ZET 257
Zubehör für Garderobenschränke 261

SySEL **267**

Übersicht 269

POLAK

Das Unternehmen POLAK CZ

ist ein tschechisches Unternehmen, das seit 1994 erstklassige Werkstatt- und Lagersysteme auf den Markt bringt. Unsere Produkte sind Synonym für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Mit unserer Leidenschaft für präzise Verarbeitung und einem Bekenntnis zur Perfektion streben wir danach, dass unsere Produkte den Kunden in ganz Europa über viele Jahre hinweg dienen.

Die modernen Produktionsstätten befinden sich am Rande eines kleinen Dorfes namens Opatov in der Nähe der Autobahn D35 in der Region Ostböhmen.

Das Unternehmen POLAK CZ – Qualität, Nachhaltigkeit und Innovation für die Zukunft

Qualitätsgarantie

Unsere Produkte werden nahezu ausschließlich in unseren Werken in der Tschechischen Republik hergestellt, was uns ermöglicht, den Produktionsprozess kontinuierlich zu kontrollieren und so eine einwandfreie Qualität zu gewährleisten.

• Der Schlüssel zu diesem hohen Qualitätsstandard sind regelmäßige Investitionen in modernste Technologien. Automatisierte und robotergestützte Fertigungsprozesse erhöhen die Präzision und Effizienz in jeder Phase der Produktion – von der Verarbeitung der Rohstoffe bis zur Endmontage.

• Für die Produktion verwenden wir ausschließlich Materialien von bewährten und zuverlässigen Lieferanten. Der Fokus auf die Qualität der Rohstoffe bildet die Grundlage für die Langlebigkeit unserer Produkte.

Ökologie

Unsere Produktion konzentriert sich auf Nachhaltigkeit und eine effiziente Nutzung von Ressourcen:

- Materialrecycling, energieeffiziente Technologien und Abfallminimierung sind Schlüsselaspekte unseres ökologischen Ansatzes.
- Die Rückgewinnung technologischer Abwärme und die Wärmenutzung aus der benachbarten Biogasanlage ermöglichen die Beheizung von Firmenräumen und die Erwärmung von Vorbehandlungsbädern in der Lackiererei, wodurch die CO_2-Emissionen erheblich reduziert werden.
- Alle Räume werden mit modernster LED-Technologie und intelligenter Schaltsteuerung beleuchtet.
- Der CO_2-Fußabdruck unserer Tätigkeit wird durch das dachmontierte Photovoltaiksystem reduziert..
- Ein Prozesswasserkreislauf aus eigener Quelle reduziert den Trinkwasserverbrauch erheblich.
- Alle Abfälle, einschließlich Kunststoff, Papier und Stahl, werden sorgfältig sortiert und wieder in den Kreislauf zurückgeführt.

Entwicklung

- Die Grundlage unserer dauerhaft hochwertigen Produkte mit standardmäßig hohem Gebrauchswert und modernem Design ist unsere eigene Entwicklung, die direkt auf dem Firmengelände stattfindet. Unsere Entwicklungsexperten arbeiten kontinuierlich an Innovationen, die die Funktionalität, Zuverlässigkeit und ästhetischen Wert unserer Produkte steigern.
- Neben traditionellen Produkten aus Stahlblech konzentrieren wir uns auch auf die Entwicklung elektrischer und elektronischer Komponenten. Der Entwicklungsprozess umfasst Design, Prototypenherstellung und deren Tests. Diese Tätigkeiten erfolgen in unseren spezialisierten Entwicklungsabteilungen. Dank dieser Infrastruktur sind wir in der Lage, neue Produkte mit fortschrittlichen Eigenschaften auf den Markt zu bringen.

Schließsystem mit Schlüssel

Alle Werkstattmöbel und Kleiderschränke sind standardmäßig mit Zylinderschlössern ausgestattet, zu jedem Schloss werden zwei Schlüssel geliefert. Werkbänke oder Schubladenschränke liefern wir mit einem Einschlüsselsystem, mit dem Sie mehrere Schlösser an einem Produkt öffnen können. Das originelle Design der Schlösser ermöglicht es Ihnen ein Hauptschlüssel zum Öffnen mehrerer Schlösser an verschiedenen Werkstattmöbeln zu nutzen.

Schlösser für Elektroschränke und Garderobenschränke

Mechanisches Codeschloss
Verwendet wird ein persönlicher vierstelliger Zahlencode, mit der Möglichkeit, bis zu 9.999 verschiedene Zahlen-kombinationen einzustellen. Ein Hauptschlüssel oder Hauptcode öffnet das Schloss im Falle eines vergessenen Benutzer-Codes.

Elektronisches Codeschloss
Design-Elektronikschloss. Statt eines Schlüssels wird ein persönlicher vierstelliger Zahlencode verwendet, mit der Möglichkeit, bis zu 9.999 verschiedene Zahlenkombinationen einzustellen. Ein Hauptcode öffnet das Schloss im Falle eines vergessenen Benutzer-Codes.

RFID-Schloss
Design-Elektronikschloss, das durch das Auflegen einer Karte geöffnet wird. Im Falle eines Kartenverlustes kann das Schloss mit einem Hauptschlüssel geöffnet werden.

Münzschloss
Benutzerfreundliches Schloss, insbesondere geeignet für öffentliche Räume (Einkaufszentren, Sportstätten usw.). Das Schloss ist in den Währungen tschechisch Krone oder Euro erhältlich.

Elektronische Schlösser für Schubladenschränke

Elektronische Schlösser, die für einen direkten schlüssellosen Zugang zu Schubladenschränken entwickelt und von der Firma POLAK hergestellt werden. Betrieb mit handelsüblichen 4x AA-Batterien. Die Lebensdauer der empfohlenen Batterien beträgt bis zu 50.000 Schließzyklen. Optische Anzeige bei schwacher Batterie. Eine ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter www.smfu.eu.

Chip-Schloss
Integrierter RFID-Chip, Licht- und Tonsignalisierung. Das Schloss kann einfach durch Auflegen des Chips und anschließendes Drehen des Knopfes geöffnet werden. Es wird durch Zurückdrehen des Knopfes in die Ausgangsposition verschlossen. Der Benutzer kann bis zu 5 Chips einstellen. Öffnen mit Code nicht möglich. Im Lieferumfang des Chip-Schlosses ist ein Chip enthalten.

Ersatzchip

Bestellnummer	CHIP

Codeschloss
Vollwertige Tastatur mit kapazitiver Steuerung. Öffnung durch einen fünfstelligen Code und anschließendes Drehen des Knopfes. Schließen durch Zurückdrehen des Knopfes in die ursprüngliche Position.Benutzerkomfort wird durch optische und akustische Signale unterstützt.

Machen Sie Ihre Welt farbenfroher

Wir versehen unsere Produkte auf Wunsch mit verschiedenen Farbkombinationen. Übersichtlichkeit, einheitlicher Stil oder ein Designkonzept – wir helfen Ihnen, dies mit der gesamten RAL-Farbpalette umzusetzen.

RAL 7035 RAL 5012

Standardfarben (ohne Aufpreis)

RAL 9010 RAL 7035 RAL 7016 RAL 9005

RAL 5012 RAL 5010 RAL 5007 RAL 6011

18+ RAL colors

Farben mit einem Aufpreis von 8 %

RAL 5015 RAL 5018 RAL 5024 RAL 6019

RAL 6021 RAL 6024 RAL 7031 RAL 7011

RAL 7040 RAL 1023 RAL 2008 RAL 3000

Für das Sortiment an Werkstattmöbeln gilt für nicht kombinierte Produkte die Standardfarbe RAL 7035 (z. B. Tischbein).

Für kombinierte Produkte gilt RAL 7035/5012 (z. B. Korpus/Schubladen/Türen). Diese Farbkombination wird verwendet, wenn in der Bestellung keine spezifische Farbvorgabe gemacht wird.

Marken, die im Katalog verwendet wurden:

= Info

= Warnung

= Produktmontage

= Gewicht | = Tragfähigkeit

Werkstattmöbel-Konfigurator

Das Sortiment an Werkstattmöbeln von POLAK CZ ist sehr umfangreich, und die Einzigartigkeit unserer Produkte liegt unter anderem in der Mögleichkeit einer gegenseitigen Kombination und Modularität. Die Möglichkeiten, einzelne Sets zusammenzustellen, sind so vielfältig, dass es schwierig sein kann, sich im Sortiment zurechtzufinden und die bestmöglichen Lösungen zu erreichen. Daher haben wir ein Werkzeug entwickelt, das Sie durch die Zusammenstellung des Produkts von den Grundabmessungen bis hin zu kleinen Zubehörteilen führt. Gleichzeitig können Sie die Werkstattmöbel im 3D-Planer anzeigen, der Ihnen die Anpassung Ihres eigenen Raumes ermöglicht.

www.werkstatt-mobel.de

configurator

Die Benutzeroberfläche des Konfigurators führt Sie durch die Zusammenstellung des Produkts von den Grundabmessungen bis hin zu kleinen Zubehörteilen.

Möbel nach Ihren Bedürfnissen

configurator

- Intuitive Bedienung
- Konfiguration eines eigenen Sets
- Fehlerfreiheit
- Komplette Lösung mit Details
- 3D-Planer mit eigenem Raum
- Aktuelle Preise aller Produkte
- Sofortige Bestellmöglichkeit
- Benutzeroberfläche
- Bestell- und Set-Historie

3D-Planer

Nutzen Sie den ausgefeilten 3D-Planer, um eine perfekte Vorstellung von der Ausstattung Ihres Raumes mit Werkstattmöbeln zu erhalten. Zuerst legen Sie Ihren eigenen Raum mit den gewünschten Abmessungen an, in den Sie Fenster, Türen und auch Hindernisse im Raum einfügen können. In den vorbereiteten Raum können Sie einfach Ihre konfigurierten Sets einfügen oder die bereits fertigen Werkstattmöbel-Sets nutzen, die wir anbieten.

produced in Czechia

POLAK Smart Furniture

Produkte des Werkstattmöbelprogramms sind mit Kunststoff-Beschriftungsschildern mit NFC- und QR-Technologie ausgestattet. NFC- und QR-Codes verbinden Sie in Sekunden mit der virtuellen Welt der Werkstattmöbel über einen Leser dieser Technologien.

www.smfu.eu

smfu.eu - manual

POLAK SMART FURNITURE
Online-Verbindung zur virtuellen Werkstattmöbelberatung

Alles, was Sie wissen müssen

- Detaillierte Montageanleitungen
- Sicherheitsanweisungen
- Produkteigenschaften
- Professionelle Tipps und Ratschläge
- Videoanleitungen
- Vorlagen für Beschriftungsschilder
- Zubehörübersicht
- Anleitung für den Elektronikanschluss
- Datenblätter und Gebrauchsanleitungen

smfu.eu - manual

NFC / QR

Produkte des Werkstattmöbelprogramms sind mit Kunststoff-Beschriftungsschildern mit NFC- und QR-Technologie ausgestattet. NFC- und QR-Codes verbinden Sie in Sekunden mit der virtuellen Welt der Werkstattmöbel über einen Leser dieser Technologien.

Die SMFU-Oberfläche ist für alle Gerätetypen responsiv.

Schubladenschränke

NFC

Typisch für die Marke POLAK sind die hochgeschätzte Systematik und die breite Variabilität der Produkte. Das flexible Programm unserer Schubladenschränke erfüllt genau Ihre Anforderungen und Wünsche. Hochwertige Schubladenschränke werden mit modernsten automatisierten Produktionsverfahren hergestellt, die konstante Qualität und Präzision gewährleisten. Die Korpusse der Schränke bestehen aus einer verschweißten Konstruktion aus hochwertigen Stahlblechen. Die Innenkonstruktion der Korpusse ist im Abstand von 25 mm perforiert. Diese Perforation wird zur Befestigung der Führungsschienen der Schubladen, deren Höhenanordnung und zur Konfiguration der gewünschten Schubladenkombination genutzt. Die Umstellung der Führungsschienen oder Haken für Fachböden erfolgt einfach und sehr schnell ohne Werkzeuge. Der Schubladenschrank ist mit einem Zentralverschluss und einer Schubladensperre ausgestattet. Die Schubladen sind das grundlegende Lagerelement und erfüllen daher hohe Anforderungen an Festigkeit und Stabilität. Unsere Produktion bietet 7 Schubladenhöhen mit perforierten Seitenwänden und einem Boden mit einem Raster von 17 mm. Dies ermöglicht den Einsatz von Trennmaterial zur effizienten Nutzung des Schubladenvolumens. Wir hoffen, dass unser Angebot von 10 Modellen von Schubladenschrank-Korpussen in 7 Breiten, 2 Tiefen und vielen Höhen, 7 Schubladenhöhen und einer großen Auswahl an Zubehör für Schränke und Schubladen Ihren Anforderungen entspricht.

1. **Korpus**
   Erhältlich in acht Höhen für jeden Grundriss, ausgestattet mit einem Beschriftungsschild und einem QR-Code mit Link zur SMFU.
2. **Verschluss**
   Standardmäßig sind die Schubladenschränke mit einem Zylinderschloss ausgestattet, alternativ sind auch elektronische - Code- oder Chip-Schlösser erhältlich.
3. **Schubladen**
   Im Angebot stehen sieben Schubladenhöhen, jede Schublade ist mit einem Beschriftungsschild und einem sanften Vollauszug ausgestattet.
4. **Tür**
   Mit eigenem Zylinderschloss versehen, erhältlich in Varianten Volltür oder Tür mit Schwelle zur Kombination mit Schubladen.
5. **Schubladeneinteilung**
   Plastikeinteilung der Schubladen in Form von Kästchen oder Rinnen sowie Metalleinteilung für eine perfekte Übersicht.
6. **Zubehör**
   Möglichkeit, den Schubladenschrank um eine Holzplatte, erhöhte Kante, Innenboden oder Sockel zu ergänzen.

Grundrisse der Schubladenschränke

ZA 27 × 27D	ZB 36 × 36D	ZC 54 × 27D	ZD 36 × 27D	ZE 27 × 36D
630 × 578 × 459	780 × 731 × 612	630 × 1 037 × 918	630 × 731 × 612	780 × 578 × 459

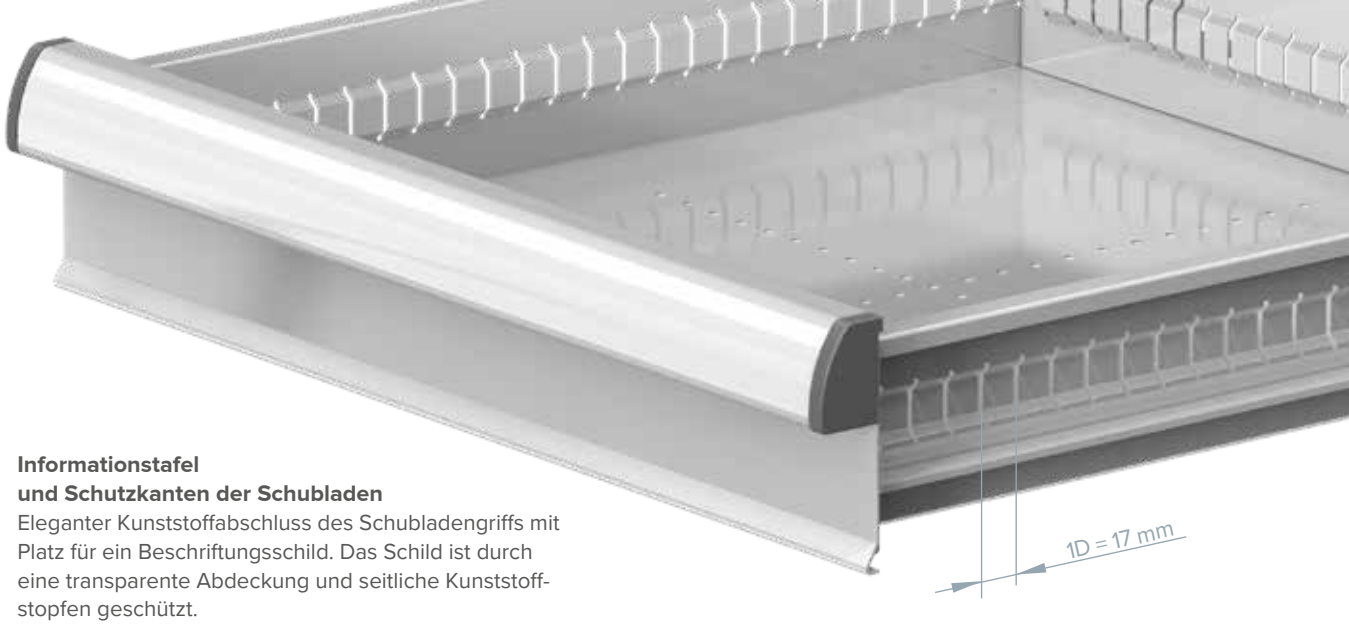

Informationstafel und Schutzkanten der Schubladen
Eleganter Kunststoffabschluss des Schubladengriffs mit Platz für ein Beschriftungsschild. Das Schild ist durch eine transparente Abdeckung und seitliche Kunststoffstopfen geschützt.

Schubladensperre
Beim Herausziehen einer Schublade blockiert der Sicherheitsmechanismus des zentralen Schließsystems alle anderen Schubladen und verhindert so das Umkippen des Schrankes nach vorne.

Vollauszug
Die Auszugskonstruktion ermöglicht ein 100% Herausziehen der Schublade und damit den Zugang zu der gesamten Fläche. Die Führungsschienen des Auszugsmechanismus sind in den Seitenwänden der Schrankkorpusse in 25-mm-Schritten verstellbar. Sanfter, leiser Lauf, maximale Belastung 80 oder 200 kg.

Varianten der Schubladenschränke
Sie können den Schubladenschrank aus vordefinierten Sets für jeden Grundriss wählen. Falls keine passende Kombination dabei ist, können Sie Ihre eigene Konfiguration erstellen.

ZG 54 × 36D	ZK 45 × 36D	ZL 19 × 27D	ZX 63 × 36D	ZY 72 × 36D
	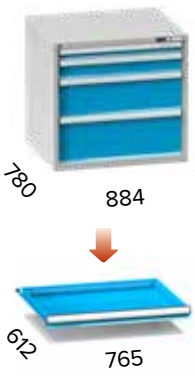		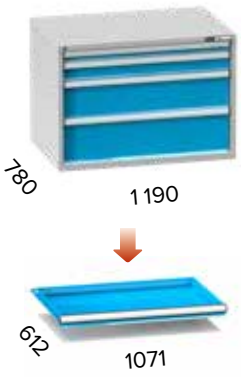	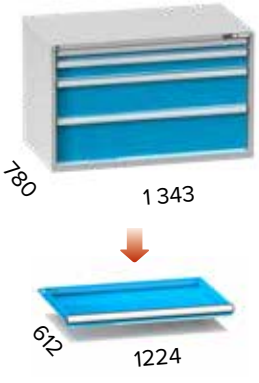
780 1 037	780 884	630 442	780 1 190	780 1 343
612 918	612 765	459 323	612 1071	612 1224

Standardkonfiguration ZA 27 x 27D

Standardausstattung des Schubladenschrank:
Zentralverschluss, Schubladensperre,
Zylinderschloss, Kugelvollauszug
mit einer Tragfähigkeit von 80 kg.

459 x 459 mm

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

Höhe 840 mm

Tür
750 mm
2x Fachboden

Bestellnummer	Schließung	
ZA84-1	Zylinderschloss	36

150 E
300 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	
ZA84-3	Zylinderschloss	58
ZA84-3C	Codeschloss	58
ZA84-3F	Chipschloss	58

75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Bestellnummer	Schließung	
ZA84-6	Zylinderschloss	69
ZA84-6C	Codeschloss	69
ZA84-6F	Chipschloss	69

Höhe 990 mm

100 E

Tür
800 mm
2x Fachboden

Bestellnummer	Schließung	
ZA99-1	Zylinderschloss	49

75 E
100 E
125 E
150 E
150 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	
ZA99-4	Zylinderschloss	82
ZA99-4C	Codeschloss	82
ZA99-4F	Chipschloss	82

75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	
ZA99-5	Zylinderschloss	94
ZA99-5C	Codeschloss	94
ZA99-5F	Chipschloss	94

Höhe 1215 mm

100 E
125 E
300 E
300 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	
ZA120-3	Zylinderschloss	85
ZA120-3C	Codeschloss	85
ZA120-3F	Chipschloss	85

75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	
ZA120-4	Zylinderschloss	110
ZA120-4C	Codeschloss	110
ZA120-4F	Chipschloss	110

75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	
ZA120-5	Zylinderschloss	116
ZA120-5C	Codeschloss	116
ZA120-5F	Chipschloss	116

Standardkonfiguration ZB 36 x 36D

Standardausstattung des Schubladenschrank:
Zentralverschluss Schubladensperre,
Zylinderschloss, Kugelvollauszug
mit einer Tragfähigkeit von 80 kg.



612 x 612 mm

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

Höhe 840 mm

75 E
125 E

Tür
550 mm
1x Fachboden

Bestellnummer	Schließung	
ZB84-2	Zylinderschloss	62

75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Bestellnummer	Schließung	
ZB84-5	Zylinderschloss	89
ZB84-5C	Codeschloss	89
ZB84-5F	Chipschloss	89

75 E
75 E
100 E
100 E
125 E
125 E
150 E

Bestellnummer	Schließung	
ZB84-7	Zylinderschloss	91
ZB84-7C	Codeschloss	91
ZB84-7F	Chipschloss	91

Höhe 990 mm

75 E
125 E
150 E

Tür
550 mm
1x Fachboden

Bestellnummer	Schließung	
ZB99-2	Zylinderschloss	76

75 E
100 E
125 E
150 E
150 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	
ZB99-4	Zylinderschloss	108
ZB99-4C	Codeschloss	108
ZB99-4F	Chipschloss	108

75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
150 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	
ZB99-6	Zylinderschloss	115
ZB99-6C	Codeschloss	115
ZB99-6F	Chipschloss	115

Höhe 1215 mm

100 E
125 E
300 E
300 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	
ZB120-3	Zylinderschloss	109
ZB120-3C	Codeschloss	109
ZB120-3F	Chipschloss	109

75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	
ZB120-4	Zylinderschloss	143
ZB120-4C	Codeschloss	143
ZB120-4F	Chipschloss	143

100 E
100 E
125 E
200 E
300 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	
ZB120-5	Zylinderschloss	118
ZB120-5C	Codeschloss	118
ZB120-5F	Chipschloss	118

Standardkonfiguration ZC 54 x 27D

Standardausstattung des Schubladenschrank:
Zentralverschluss, Schubladensperre,
Zylinderschloss, Kugelvollauszug
mit einer Tragfähigkeit von 80 kg.

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

Höhe 840 mm

75 E
125 E
250 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	E
ZC84-4	Zylinderschloss	87
ZC84-4C	Codeschloss	87
ZC84-4F	Chipschloss	87

75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Bestellnummer	Schließung	E
ZC84-5	Zylinderschloss	95
ZC84-5C	Codeschloss	95
ZC84-5F	Chipschloss	95

75 E
75 E
100 E
150 E
150 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	E
ZC84-6	Zylinderschloss	104
ZC84-6C	Codeschloss	104
ZC84-6F	Chipschloss	104

Höhe 990 mm

100 E

Tür
800 mm
2x Fach-
boden

Bestellnummer	Schließung	E
ZC99-1	Zylinderschloss	67

75 E
125 E
150 E

Tür
550 mm
1x Fach-
boden

Bestellnummer	Schließung	E
ZC99-2	Zylinderschloss	83

75 E
100 E
125 E
150 E
150 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	E
ZC99-4	Zylinderschloss	113
ZC99-4C	Codeschloss	113
ZC99-4F	Chipschloss	113

Höhe 1215 mm

100 E
125 E
300 E
300 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	E
ZC120-3	Zylinderschloss	116
ZC120-3C	Codeschloss	116
ZC120-3F	Chipschloss	116

75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	E
ZC120-4	Zylinderschloss	149
ZC120-4C	Codeschloss	149
ZC120-4F	Chipschloss	149

75 E
100 E
100 E
200 E
200 E
200 E
250 E

Bestellnummer	Schließung	E
ZC120-5	Zylinderschloss	132
ZC120-5C	Codeschloss	132
ZC120-5F	Chipschloss	132

Standardkonfiguration ZD 36 x 27D

Standardausstattung des Schubladenschrank:
Zentralverschluss, Schubladensperre,
Zylinderschloss, Kugelvollauszug
mit einer Tragfähigkeit von 80 kg.

612 x 459 mm

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

Höhe 840 mm

75 E
125 E

Tür
550 mm
1x Fachboden

Bestellnummer	Schließung	
ZD84-2	Zylinderschloss	54

75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Bestellnummer	Schließung	
ZD84-5	Zylinderschloss	78
ZD84-5C	Codeschloss	78
ZD84-5F	Chipschloss	78

75 E
75 E
100 E
150 E
150 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	
ZD84-6	Zylinderschloss	85
ZD84-6C	Codeschloss	85
ZD84-6F	Chipschloss	85

Höhe 990 mm

100 E

Tür
800 mm
2x Fachboden

Bestellnummer	Schließung	
ZD99-1	Zylinderschloss	53

75 E
100 E
125 E
150 E
150 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	
ZD99-4	Zylinderschloss	93
ZD99-4C	Codeschloss	93
ZD99-4F	Chipschloss	93

75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
150 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	
ZD99-6	Zylinderschloss	99
ZD99-6C	Codeschloss	99
ZD99-6F	Chipschloss	99

Höhe 1215 mm

75 E
75 E
75 E
100 E

Tür
800 mm
2x Fachboden

Bestellnummer	Schließung	
ZD120-1	Zylinderschloss	84

75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	
ZD120-4	Zylinderschloss	122
ZD120-4C	Codeschloss	122
ZD120-4F	Chipschloss	122

100 E
100 E
125 E
200 E
300 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	
ZD120-5	Zylinderschloss	102
ZD120-5C	Codeschloss	102
ZD120-5F	Chipschloss	102

Standardkonfiguration ZE 27 x 36D

Standardausstattung des Schubladenschrank:
Zentralverschluss, Schubladensperre,
Zylinderschloss, Kugelvollauszug
mit einer Tragfähigkeit von 80 kg.



459 x 612 mm

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

Höhe 840 mm

Tür
750 mm
2x Fachboden

Bestellnummer	Schließung	
ZE84-1	Zylinderschloss	41

75 E
75 E
100 E
150 E
150 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	
ZE84-6	Zylinderschloss	88
ZE84-6C	Codeschloss	88
ZE84-6F	Chipschloss	88

75 E
75 E
100 E
100 E
125 E
125 E
150 E

Bestellnummer	Schließung	
ZE84-7	Zylinderschloss	95
ZE84-7C	Codeschloss	95
ZE84-7F	Chipschloss	95

Höhe 990 mm

75 E
125 E
150 E

Tür
550 mm
1x Fachboden

Bestellnummer	Schließung	
ZE99-2	Zylinderschloss	70

100 E
200 E
300 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	
ZE99-5	Zylinderschloss	81
ZE99-5C	Codeschloss	81
ZE99-5F	Chipschloss	81

75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
150 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	
ZE99-6	Zylinderschloss	103
ZE99-6C	Codeschloss	103
ZE99-6F	Chipschloss	103

Höhe 1215 mm

75 E
100 E
125 E
125 E
150 E

Tür
550 mm
1x Fachboden

Bestellnummer	Schließung	
ZE120-2	Zylinderschloss	93

75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	
ZE120-4	Zylinderschloss	130
ZE120-4C	Codeschloss	130
ZE120-4F	Chipschloss	130

100 E
100 E
125 E
200 E
300 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	
ZE120-5	Zylinderschloss	105
ZE120-5C	Codeschloss	105
ZE120-5F	Chipschloss	105

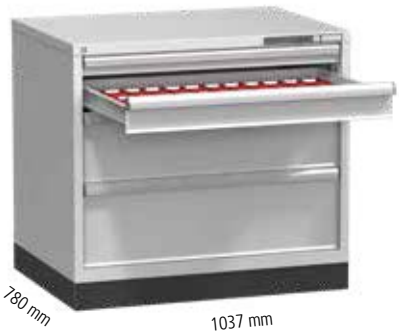

Standardkonfiguration ZG 54 x 36D

Standardausstattung des Schubladenschrank:
Zentralverschluss, Schubladensperre,
Zylinderschloss, Kugelvollauszug
mit einer Tragfähigkeit von 80 kg.

918 x 612 mm

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

Höhe 840 mm

75 E
125 E
250 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	
ZG84-2	Zylinderschloss	101
ZG84-2C	Codeschloss	101
ZG84-2F	Chipschloss	101

75 E
75 E
100 E
100 E
125 E
125 E
150 E

Bestellnummer	Schließung	
ZG84-5	Zylinderschloss	132
ZG84-5C	Codeschloss	132
ZG84-5F	Chipschloss	132

75 E
75 E
75 E
75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
100 E

Bestellnummer	Schließung	
ZG84-7	Zylinderschloss	153
ZG84-7C	Codeschloss	153
ZG84-7F	Chipschloss	153

Höhe 990 mm

75 E
100 E
125 E
150 E
150 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	
ZG99-3	Zylinderschloss	132
ZG99-3C	Codeschloss	132
ZG99-3F	Chipschloss	132

75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
150 E
150 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	
ZG99-4	Zylinderschloss	140
ZG99-4C	Codeschloss	140
ZG99-4F	Chipschloss	140

75 E
75 E
100 E
100 E
100 E
100 E
150 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	
ZG99-5	Zylinderschloss	151
ZG99-5C	Codeschloss	151
ZG99-5F	Chipschloss	151

Höhe 1215 mm

75 E
75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
200 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	
ZG120-3	Zylinderschloss	163
ZG120-3C	Codeschloss	163
ZG120-3F	Chipschloss	163

75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	
ZG120-4	Zylinderschloss	173
ZG120-4C	Codeschloss	173
ZG120-4F	Chipschloss	173

75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
100 E
100 E
100 E
200 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	
ZG120-5	Zylinderschloss	183
ZG120-5C	Codeschloss	183
ZG120-5F	Chipschloss	183

Standardkonfiguration ZK 45 x 36D

Standardausstattung des Schubladenschrank:
Zentralverschluss, Schubladensperre,
Zylinderschloss, Kugelvollauszug
mit einer Tragfähigkeit von 80 kg.

765 x 612 mm

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

Höhe 840 mm

75 E
125 E

Tür
550 mm
1x Fachboden

Bestellnummer	Schließung	
ZK84-2	Zylinderschloss	69

150 E
300 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	
ZK84-3	Zylinderschloss	83
ZK84-3C	Codeschloss	83
ZK84-3F	Chipschloss	83

75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Bestellnummer	Schließung	
ZK84-5	Zylinderschloss	100
ZK84-5C	Codeschloss	100
ZK84-5F	Chipschloss	100

Höhe 990 mm

75 E
125 E
150 E

Tür
550 mm
1x Fachboden

Bestellnummer	Schließung	
ZK99-2	Zylinderschloss	87

100 E
100 E
100 E
300 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	
ZK99-3	Zylinderschloss	110
ZK99-3C	Codeschloss	110
ZK99-3F	Chipschloss	110

75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
150 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	
ZK99-6	Zylinderschloss	128
ZK99-6C	Codeschloss	128
ZK99-6F	Chipschloss	128

Höhe 1215 mm

75 E
100 E
125 E
125 E
150 E

Tür
550 mm
1x Fachboden

Bestellnummer	Schließung	
ZK120-2	Zylinderschloss	116

75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	
ZK120-4	Zylinderschloss	158
ZK120-4C	Codeschloss	158
ZK120-4F	Chipschloss	158

100 E
100 E
125 E
200 E
300 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	
ZK120-5	Zylinderschloss	130
ZK120-5C	Codeschloss	130
ZK120-5F	Chipschloss	130

Standardkonfiguration ZL 19 x 27D

Standardausstattung des Schubladenschrank:
Zentralverschluss, Schubladensperre,
Zylinderschloss, Kugelvollauszug
mit einer Tragfähigkeit von 80 kg.

323 x 459 mm

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

Höhe 840 mm

75 E
125 E

Tür
550 mm
1x Fachboden

Bestellnummer	Schließung	
ZL84-2	Zylinderschloss	47

75 E
125 E
250 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	
ZL84-4	Zylinderschloss	56
ZL84-4C	Codeschloss	56
ZL84-4F	Chipschloss	56

75 E
75 E
100 E
150 E
150 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	
ZL84-7	Zylinderschloss	67
ZL84-7C	Codeschloss	67
ZL84-7F	Chipschloss	67

Höhe 990 mm

100 E

Tür
800 mm
2x Fachboden

Bestellnummer	Schließung	
ZL99-1	Zylinderschloss	43

75 E
125 E
150 E

Tür
550 mm
1x Fachboden

Bestellnummer	Schließung	
ZL99-2	Zylinderschloss	54

75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
150 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	
ZL99-6	Zylinderschloss	79
ZL99-6C	Codeschloss	79
ZL99-6F	Chipschloss	79

Höhe 1215 mm

75 E
100 E
125 E
125 E
150 E

Tür
550 mm
1x Fachboden

Bestellnummer	Schließung	
ZL120-2	Zylinderschloss	72

75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	
ZL120-4	Zylinderschloss	97
ZL120-4C	Codeschloss	97
ZL120-4F	Chipschloss	97

100 E
100 E
125 E
200 E
300 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	
ZL120-6	Zylinderschloss	81
ZL120-6C	Codeschloss	81
ZL120-6F	Chipschloss	81

Standardkonfiguration ZX 63 x 36D

Standardausstattung des Schubladenschrank:
Zentralverschluss, Schubladensperre,
Zylinderschloss, Kugelvollauszug
mit einer Tragfähigkeit von 80 kg.

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

Höhe 840 mm

75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	
ZX84-4	Zylinderschloss	102
ZX84-4C	Codeschloss	102
ZX84-4F	Chipschloss	102

75 E
75 E
100 E
100 E
125 E
125 E
150 E

Bestellnummer	Schließung	
ZX84-5	Zylinderschloss	143
ZX84-5C	Codeschloss	143
ZX84-5F	Chipschloss	143

75 E
75 E
75 E
75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
100 E

Bestellnummer	Schließung	
ZX84-7	Zylinderschloss	165
ZX84-7C	Codeschloss	165
ZX84-7F	Chipschloss	165

Höhe 990 mm

75 E
100 E
125 E
150 E
150 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	
ZX99-3	Zylinderschloss	141
ZX99-3C	Codeschloss	141
ZX99-3F	Chipschloss	141

75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
150 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	
ZX99-4	Zylinderschloss	151,8
ZX99-4C	Codeschloss	151,8
ZX99-4F	Chipschloss	151,8

75 E
75 E
100 E
100 E
100 E
100 E
150 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	
ZX99-5	Zylinderschloss	169,9
ZX99-5C	Codeschloss	169,9
ZX99-5F	Chipschloss	169,9

Höhe 1215 mm

100 E
100 E
125 E
200 E
300 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	
ZX120-2	Zylinderschloss	154,8
ZX120-2C	Codeschloss	154,8
ZX120-2F	Chipschloss	154,8

75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	
ZX120-4	Zylinderschloss	187,6
ZX120-4C	Codeschloss	187,6
ZX120-4F	Chipschloss	187,6

75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
100 E
100 E
100 E
200 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	
ZX120-5	Zylinderschloss	198,3
ZX120-5C	Codeschloss	198,3
ZX120-5F	Chipschloss	198,3

Standardkonfiguration ZY 72 x 36D

Standardausstattung des Schubladenschrank:
Zentralverschluss, Schubladensperre,
Zylinderschloss, Kugelvollauszug
mit einer Tragfähigkeit von 80 kg.

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

Höhe 840 mm

75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	
ZY84-4	Zylinderschloss	145
ZY84-4C	Codeschloss	145
ZY84-4F	Chipschloss	145

75 E
75 E
100 E
100 E
125 E
125 E
150 E

Bestellnummer	Schließung	
ZY84-5	Zylinderschloss	181
ZY84-5C	Codeschloss	181
ZY84-5F	Chipschloss	181

75 E
75 E
75 E
75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
100 E

Bestellnummer	Schließung	
ZY84-7	Zylinderschloss	213
ZY84-7C	Codeschloss	213
ZY84-7F	Chipschloss	213

Höhe 990 mm

75 E
100 E
125 E
150 E
150 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	
ZY99-3	Zylinderschloss	174
ZY99-3C	Codeschloss	174
ZY99-3F	Chipschloss	174

75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
150 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	
ZY99-4	Zylinderschloss	190
ZY99-4C	Codeschloss	190
ZY99-4F	Chipschloss	190

75 E
75 E
100 E
100 E
100 E
100 E
150 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	
ZY99-5	Zylinderschloss	200
ZY99-5C	Codeschloss	200
ZY99-5F	Chipschloss	200

Höhe 1215 mm

100 E
100 E
125 E
200 E
300 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	
ZY120-2	Zylinderschloss	188
ZY120-2C	Codeschloss	188
ZY120-2F	Chipschloss	188

75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	
ZY120-4	Zylinderschloss	236
ZY120-4C	Codeschloss	236
ZY120-4F	Chipschloss	236

75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
100 E
100 E
100 E
200 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	
ZY120-5	Zylinderschloss	252
ZY120-5C	Codeschloss	252
ZY120-5F	Chipschloss	252

Standardkonfiguration MAX

Standardausstattung des Schubladenschrank:
Zentralverschluss, Schubladensperre,
Zylinderschloss, Kugelvollauszug
mit einer Tragfähigkeit von 80 kg,
Sockel - abnehmbare Frontblende.

612 x 612 mm
918 x 612 mm

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

Die Kombination der Schubladen oder die Anzahl der Fachböden können Sie dank der Möglichkeit einer individuellen Konfiguration des Schrankes einfach ändern. Wählen Sie ein leeres Korpus und statten Sie es dann beliebig mit Schubladen, Türen und Fachböden aus.

ZB MAX Breite 731 mm

Tür
800 mm
1x Fachboden

100 E
200 E
300 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	
ZBmax-1	Zylinderschloss	125

Tür
800 mm
1x Fachboden

75 E
100 E
125 E
150 E
150 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	
ZBmax-2	Zylinderschloss	144

1x Fachboden

75 E
100 E
125 E
150 E
150 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	
ZBmax-3	Zylinderschloss	138

ZG MAX Breite 1037 mm

Tür
800 mm
1x Fach-
boden

100 E
100 E
100 E
300 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	
ZGmax-1	Zylinderschloss	158

Tür
800 mm
1x Fach-
boden

100 E
100 E
150 E
150 E
150 E
250 E

Bestellnummer	Schließung	
ZGmax-2	Zylinderschloss	177

1x Fach-
boden

100 E
100 E
150 E
150 E
150 E
250 E

Bestellnummer	Schließung	
ZGmax-3	Zylinderschloss	169

Individuelle Konfiguration ZB MAX

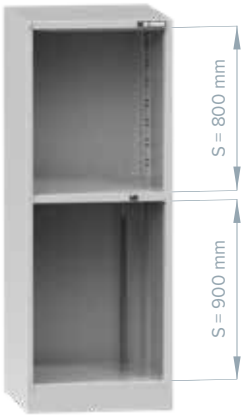

Korpus			
Bestellnummer	Schließung	kg	kg
ZBmax-K	Zylinderschloss	62	600

Fachboden			
Bestellnummer	W x D mm	kg	kg
VP3636	717 x 665	4,9	50

Tür	
Bestellnummer	Höhe S mm
D36-800	800

Schubladen



Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm	Vollauszug 80 kg Bestellnummer	kg	Vollauszug 200 kg Bestellnummer	kg	Vollauszug 200 kg sanfter Anschlag Bestellnummer	kg
75	50	ZBE75	10,1	ZBT75	15,1	ZBD75	15,2
100	75	ZBE100	10,7	ZBT100	15,7	ZBD100	15,8
125	75	ZBE125	11,0	ZBT125	16,0	ZBD125	16,1
150	125	ZBE150	11,9	ZBT150	16,9	ZBD150	17,0
200	175	ZBE200	13,1	ZBT200	18,1	ZBD200	18,2
250	175	ZBE250	13,6	ZBT250	18,6	ZBD250	18,7
300	275	ZBE300	15,4	ZBT300	20,4	ZBD300	20,5

Elektroleiste		
Typ Steckdosen	Bestellnummer	W x D x H
E (CZ)	EZS36M	657 x 123 x 66
F (DE)	EZS36FM	657 x 123 x 66

Verlängerungskabel		
Typ Steckdosen	Bestellnummer	W x D x H
E (CZ)	PPZS36M	657 x 73 x 34
F (DE)	PPZS36FM	657 x 73 x 34

Die Fachböden und Türen sind nur für den oberen Teil des Schrankes bestimmt. Die Schubladen sind nur für den unteren Teil des Schrankes vorgesehen.

Individuelle Konfiguration ZG MAX

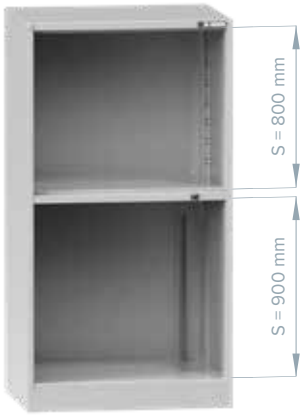

Korpus			
Bestellnummer	Schließung	kg	kg
ZGmax-K	Zylinderschloss	76	600

Fachboden			
Bestellnummer	W x D mm	kg	kg
VP5436	1023 x 665	6,7	50

Tür	
Bestellnummer	Höhe S mm
D54-800	800

Schubladen



Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm	Vollauszug 80 kg Bestellnummer	kg	Vollauszug 200 kg Bestellnummer	kg	Vollauszug 200 kg sanfter Anschlag Bestellnummer	kg
75	50	ZGE75	12,3	ZGT75	17,3	ZGD75	17,4
100	75	ZGE100	13,1	ZGT100	18,1	ZGD100	18,2
125	75	ZGE125	13,5	ZGT125	18,5	ZGD125	18,6
150	125	ZGE150	14,7	ZGT150	19,7	ZGD150	19,8
200	175	ZGE200	16,2	ZGT200	21,2	ZGD200	21,3
250	175	ZGE250	16,9	ZGT250	21,9	ZGD250	22,0
300	275	ZGE300	19,3	ZGT300	24,3	ZGD300	24,4

Die Fachböden und Türen sind nur für den oberen Teil des Schrankes bestimmt. Die Schubladen sind nur für den unteren Teil des Schrankes vorgesehen.

Individuelle Konfiguration des Schubladenschrank

So stellen Sie die individuelle Konfiguration des Schubladen-schrank zusammen:

- Wählen Sie die Korpusgröße für den Schubladenschrank.
- Wählen Sie die Anzahl der Schubladen so, dass die Summe der Fronten A (oder Türen) der lichten Öffnung des Korpusses S entspricht.
- Wählen Sie die Farbe des Korpusses und der Schubladen.
- Wählen Sie das Zubehör.
- Wählen Sie die Schubladeneinteilung.

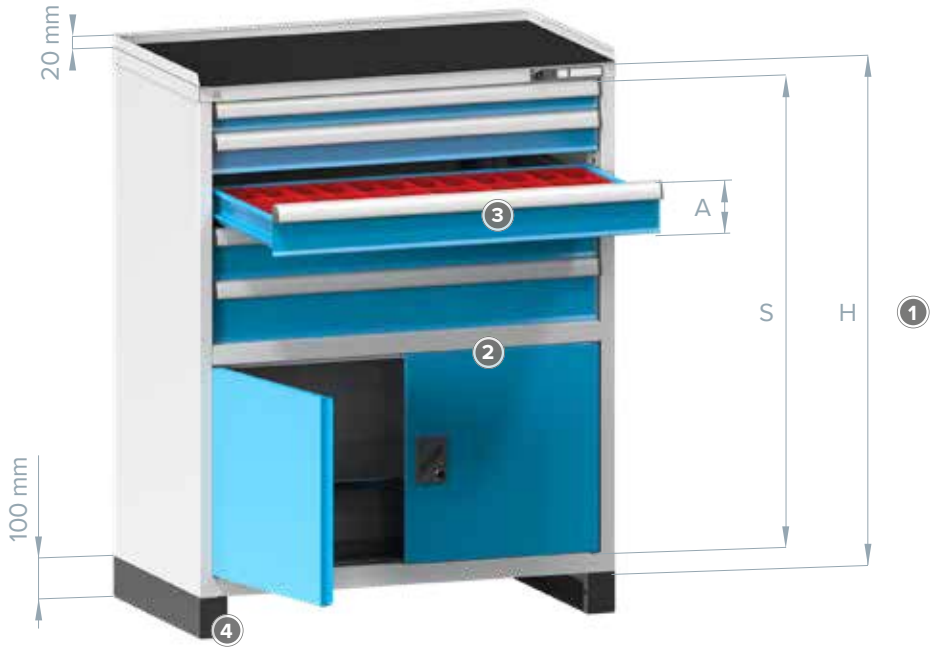

1 Schubladenschrankkorpus-Maße

Wählen Sie die passende Korpusgröße nach Ihren Bedürfnissen. Im Angebot finden Sie 10 Grundrisse, jeweils in 8 Höhen.
Maß H = Gesamthöhe des Korpusses
Maß S = lichte Öffnung des Korpusses

Schließung
Das Korpus ist standardmäßig mit einem Zylinderschloss ausgestattet. Sie können ein elektronisches Codeschloss (Bestellnummer + „**C**“) oder ein Chip-Schloss (Bestellnummer + „**F**“) wählen. In diesem Fall fügen Sie den entsprechenden Buchstaben an den Bestell-code des gewählten Korpusses an.

Wenn das Korpus mit einem Code- oder Chip-Schloss bestellt wird, kann es nur mit Schubladen ausgestattet werden – die Kombination mit einer Tür ist nicht möglich.

Korpusgrundrisse:

Typ	W x D mm
ZA 27 x 27D	578 x 630
ZB 36 x 36D	731 x 780
ZC 54 x 27D	1037 x 630
ZD 36 x 27D	731 x 630
ZE 27 x 36D	578 x 780
ZG 54 x 36D	1037 x 780
ZK 45 x 36D	884 x 780
ZL 19 x 27D	442 x 630
ZX 63 x 36D	1190 x 780
ZY 72 x 36D	1343 x 780

Korpushöhen:

Maße H mm	Maße S mm
190 *	100 *
390	300
590	500
690	600
740	650
840	750
990	900
1215	1125
1415	1325

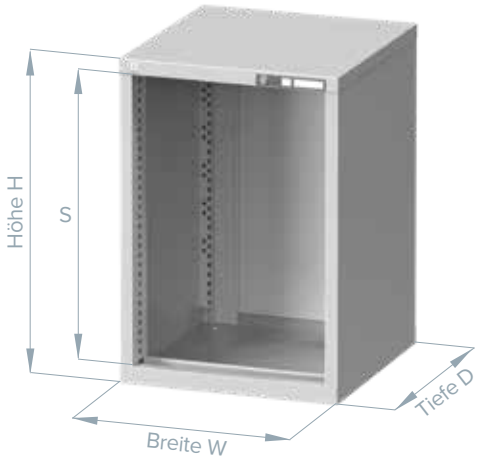

* Die Korpushöhe von 190 mm ist nur für die Grundrisse ZA und ZB verfügbar und für die Montage unter der Werkbank vorgesehen.

2 Tür / Tür mit Schwelle

Wenn Sie einen Schrank nur mit Türen wählen, muss das lichte Maß der Korpusöffnung **S** der Türhöhe entsprechen. Bei einer Kombination von Schubladen mit Türen muss das lichte Maß der Korpusöffnung **S** der Höhe der Türen mit Schwelle und der Summe der Fronten **A** der gewählten Schubladen entsprechen. Für eine Kombination mit Schubladen wählen Sie immer Türen mit Schwelle, Türen ohne Schwelle sind nicht mit Schubladen kombinierbar.

Es gibt 4 Höhen von Türen oder Türen mit Schwelle.
Für breite Korpusse sind die Türen als Flügeltüren erhältlich.

Beispielkonfiguration
Korpus:
ZCK84 (S = 750 mm)

Schubladen:
ZCE75 (A = 75 mm)
ZCE125 (A = 125 mm)

Tür mit Schwelle:
DP54-550 (550 mm)

3 Schubladen

Wählen Sie die Kombination der Schubladen / Türen für den Schubladenschrank. Das lichte Maß der Korpusöffnung **S** muss der Summe der Fronten **A** der gewählten Schubladen oder Türen entsprechen. Es wird empfohlen, von dem Maß **S** schrittweise die Höhen der Fronten **A** abzuziehen. Das Maß **C** der Schubladen bestimmt die Höhe der Seitenwände, die für die Auswahl der Metalleinteilung der Schublade wichtig ist.

Für alle angebotenen Korpusse stehen 7 Schubladenhöhen zur Verfügung. Die Schubladen sind standardmäßig mit einem Vollauszug mit einer Tragkraft von 80 kg ausgestattet. Es handelt sich um einen hochwertigen Mechanismus mit Kugellagern.

Die Schubladen können mit einem VOLLAUSZUG mit einer Tragkraft von 80 kg oder 200 kg ausgestattet und um die Funktion des sanften Anschlags ergänzt werden.

Schubladenhöhen:

Höhe 75 mm	Höhe 100 mm	Höhe 125 mm	Höhe 150 mm	Höhe 200 mm	Höhe 250 mm	Höhe 300 mm

4 Zubehör

Innenboden
Tragkraft 50 kg, dank Lochwand höhenverstellbar in 50-mm-Schritten. Verzinkte Oberfläche.

Holzplatte
40 mm starke Buchenplatte, mit dem Schrankdeckel verschraubt.

Erhöhte Kante
Dreiseitige Metallkante, 20 mm hoch, mit lose eingelegter Gummimatte. Nachträgliche Bestellung nicht möglich.

Elektrozubehör
Angeboten werden Elektroleisten und Verlängerungskabel, die anstelle einer Schublade in den Schrank eingebaut werden können.

Sockel
Höhe 100 mm, inklusive 2 abnehmbarer Fronten.

Schubladeneinteilung
Boxen in drei Höhen.
Rinnen in drei Breiten.
Metalleinteilung.

578 x 630 mm

731 x 780 mm

1037 x 630 mm

731 x 630 mm

1 Korpus

Schrank-korpusse	Höhe S mm	Höhe H mm	ZA 27 x 27D Bestellnummer	ZA 27 x 27D kg	ZB 36 x 36D Bestellnummer	ZB 36 x 36D kg	ZC 54 x 27D Bestellnummer	ZC 54 x 27D kg	ZD 36 x 27D Bestellnummer	ZD 36 x 27D kg
	100	190	ZAK19	10/150	ZBK19	13/150	-	-	-	-
	300	390	ZAK39	16/250	ZBK39	21/250	ZCK39	23/250	ZDK39	18/250
	500	590	ZAK59	20/450	ZBK59	25/450	ZCK59	27/450	ZDK59	22/450
	600	690	ZAK69	22/450	ZBK69	27/450	ZCK69	30/450	ZDK69	24/450
Chipschloss (Code + F)	650	740	ZAK74	24/700	ZBK74	30/700	ZCK74	32/700	ZDK74	26/700
	750	840	ZAK84	26/700	ZBK84	32/700	ZCK84	34/700	ZDK84	28/700
	900	990	ZAK99	30/700	ZBK99	36/700	ZCK99	38/700	ZDK99	32/700
Codeschloss (Code + C)	1125	1215	ZAK120	34/700	ZBK120	41/700	ZCK120	43/700	ZDK120	37/700
	1325	1415	ZAK140	38/700	ZBK140	46/700	ZCK140	48/700	ZDK140	41/700

Bei der Bestellung eines Korpusses mit Code- oder Chip-Schloss kann dieses Korpus nur mit Schubladen ausgestattet werden – die Kombination mit einer Tür ist nicht möglich.

2 Tür / Tür mit Schwelle

Tür	Höhe S mm	ZA 27 x 27D Bestellnummer	ZB 36 x 36D Bestellnummer	ZC 54 x 27D Bestellnummer	ZD 36 x 27D Bestellnummer
	500	D27-500	D36-500	D54-500	D36-500
	600	D27-600	D36-600	D54-600	D36-600
	650	D27-650	D36-650	D54-650	D36-650
	750	D27-750	D36-750	D54-750	D36-750

Die technische Ausführung der Tür ermöglicht eine Änderung der Öffnungsrichtung von rechts nach links.

Tür mit Schwelle	Höhe S mm	ZA 27 x 27D Bestellnummer	ZB 36 x 36D Bestellnummer	ZC 54 x 27D Bestellnummer	ZD 36 x 27D Bestellnummer
	500 + 50 Schwelle	DP27-550	DP36-550	DP54-550	DP36-550
	600 + 50 Schwelle	DP27-650	DP36-650	DP54-650	DP36-650
	650 + 50 Schwelle	DP27-700	DP36-700	DP54-700	DP36-700
	750 + 50 Schwelle	DP27-800	DP36-800	DP54-800	DP36-800

Die technische Ausführung der Tür ermöglicht eine Änderung der Öffnungsrichtung von rechts nach links.

578 x 780 mm

1037 x 780 mm

884 x 780 mm

442 x 630 mm

1190 x 780 mm

1343 x 780 mm

ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Bestellnummer	🧍/⏷ kg	Bestellnummer	🧍/⏷ kg	Bestellnummer	🧍/⏷ kg	Bestellnummer	🧍/⏷ kg	Bestellnummer	🧍/⏷ kg	Bestellnummer	🧍/⏷ kg
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZEK39	18/250	ZGK39	25/250	ZKK39	22/250	ZLK39	14/250	-	-	-	-
ZEK59	23/450	ZGK59	31/450	ZKK59	28/450	ZLK59	18/450	-	-	-	-
ZEK69	24/450	ZGK69	33/450	ZKK69	30/450	ZLK69	20/450	-	-	-	-
ZEK74	27/700	ZGK74	35/700	ZKK74	32/700	ZLK74	22/700	-	-	-	-
ZEK84	29/700	ZGK84	38/700	ZKK84	35/700	ZLK84	24/700	ZXK84	41/700	ZYK84	41/700
ZEK99	33/700	ZGK99	42/700	ZKK99	39/700	ZLK99	27/700	ZXK99	45/700	ZYK99	48/700
ZEK120	38/700	ZGK120	48/700	ZKK120	45/700	ZLK120	32/700	ZXK120	51/700	ZYK120	54/700
ZEK140	42/700	ZGK140	53/700	ZKK140	49/700	ZLK140	35/700	-	-	-	-

ZE 27 x 36D	ZG 54 x 36D	ZK 45 x 36D	ZL 19 x 27D	ZX 63 x 36D	ZY 72 x 36D
Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
D27-500	D54-500	D45-500	D19-500	-	-
D27-600	D54-600	D45-600	D19-600	-	-
D27-650	D54-650	D45-650	D19-650	-	-
D27-750	D54-750	D45-750	D19-750	-	-

Die technische Ausführung der Tür ermöglicht eine Änderung der Öffnungsrichtung von rechts nach links.

ZE 27 x 36D	ZG 54 x 36D	ZK 45 x 36D	ZL 19 x 27D	ZX 63 x 36D	ZY 72 x 36D
Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
DP27-550	DP54-550	DP45-550	DP19-550	-	-
DP27-650	DP54-650	DP45-650	DP19-650	-	-
DP27-700	DP54-700	DP45-700	DP19-700	-	-
DP27-800	DP54-800	DP45-800	DP19-800	-	-

Die technische Ausführung der Tür ermöglicht eine Änderung der Öffnungsrichtung von rechts nach links.

578 x 630 mm

731 x 780 mm

1037 x 630 mm

731 x 630 mm

3 Schubladen

Vollauszug 80 kg



Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm	ZA 27 x 27D Bestellnummer	kg	ZB 36 x 36D Bestellnummer	kg	ZC 54 x 27D Bestellnummer	kg	ZD 36 x 27D Bestellnummer	kg
75	50	ZAE75	7,5	ZBE75	10,1	ZCE75	10,3	ZDE75	8,3
100	75	ZAE100	7,9	ZBE100	10,7	ZCE100	11,0	ZDE100	8,9
125	75	ZAE125	8,1	ZBE125	11,0	ZCE125	11,4	ZDE125	9,2
150	125	ZAE150	8,8	ZBE150	11,9	ZCE150	12,4	ZDE150	10,0
200	175	ZAE200	9,7	ZBE200	13,1	ZCE200	13,9	ZDE200	11,1
250	175	ZAE250	10,1	ZBE250	13,6	ZCE250	14,6	ZDE250	11,6
300	275	ZAE300	11,5	ZBE300	15,4	ZCE300	16,7	ZDE300	13,2

Vollauszug 200 kg



Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
75	50	ZAT75	11,3	ZBT75	15,1	ZCT75	14,2	ZDT75	12,3
100	75	ZAT100	11,8	ZBT100	15,7	ZCT100	14,9	ZDT100	12,9
125	75	ZAT125	12,0	ZBT125	16,0	ZCT125	15,3	ZDT125	13,2
150	125	ZAT150	12,7	ZBT150	16,9	ZCT150	16,3	ZDT150	14,0
200	175	ZAT200	13,6	ZBT200	18,1	ZCT200	17,8	ZDT200	15,1
250	175	ZAT250	14,0	ZBT250	18,6	ZCT250	18,5	ZDT250	15,6
300	275	ZAT300	15,5	ZBT300	20,4	ZCT300	20,6	ZDT300	17,2

Vollauszug sanfter Anschlag 200 kg



Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
75	50	ZAD75	11,4	ZBD75	15,2	ZCD75	14,3	ZDD75	12,4
100	75	ZAD100	11,9	ZBD100	15,8	ZCD100	15,0	ZDD100	13,0
125	75	ZAD125	12,1	ZBD125	16,1	ZCD125	15,4	ZDD125	13,3
150	125	ZAD150	12,8	ZBD150	17,0	ZCD150	16,4	ZDD150	14,1
200	175	ZAD200	13,7	ZBD200	18,2	ZCD200	17,9	ZDD200	15,2
250	175	ZAD250	14,1	ZBD250	18,7	ZCD250	18,6	ZDD250	15,7
300	275	ZAD300	15,6	ZBD300	20,5	ZCD300	20,7	ZDD300	17,3

578 x 780 mm

1037 x 780 mm

884 x 780 mm

442 x 630 mm

1190 x 780 mm

1343 x 780 mm

ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
ZEE75	8,9	ZGE75	12,3	ZKE75	11,2	ZLE75	6,5	ZXE75	13,4	ZYE75	14,5
ZEE100	9,5	ZGE100	13,1	ZKE100	11,9	ZLE100	6,9	ZXE100	14,3	ZYE100	15,5
ZEE125	9,7	ZGE125	13,5	ZKE125	12,2	ZLE125	7,1	ZXE125	14,8	ZYE125	16,1
ZEE150	10,5	ZGE150	14,7	ZKE150	13,3	ZLE150	7,7	ZXE150	16,1	ZYE150	17,5
ZEE200	11,5	ZGE200	16,2	ZKE200	14,6	ZLE200	8,4	ZXE200	17,8	ZYE200	19,4
ZEE250	11,9	ZGE250	16,9	ZKE250	15,3	ZLE250	8,7	ZXE250	18,5	ZYE250	20,1
ZEE300	13,5	ZGE300	19,3	ZKE300	17,3	ZLE300	9,9	ZXE300	21,3	ZYE300	23,3

Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
ZET75	13,9	ZGT75	17,3	ZKT75	16,2	ZLT75	10,5	ZXT75	18,4	ZYT75	19,5
ZET100	14,5	ZGT100	18,1	ZKT100	16,9	ZLT100	10,9	ZXT100	19,3	ZYT100	20,5
ZET125	14,7	ZGT125	18,5	ZKT125	17,2	ZLT125	11,1	ZXT125	19,8	ZYT125	21,1
ZET150	15,5	ZGT150	19,7	ZKT150	18,3	ZLT150	11,7	ZXT150	21,1	ZYT150	22,5
ZET200	16,5	ZGT200	21,2	ZKT200	19,6	ZLT200	12,4	ZXT200	22,8	ZYT200	24,4
ZET250	16,9	ZGT250	21,9	ZKT250	20,3	ZLT250	12,7	ZXT250	23,5	ZYT250	25,1
ZET300	18,5	ZGT300	24,3	ZKT300	22,3	ZLT300	13,9	ZXT300	26,3	ZYT300	28,3

Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
ZED75	14,0	ZGD75	17,4	ZKD75	16,3	ZLD75	10,6	ZXD75	18,5	ZYD75	19,6
ZED100	14,6	ZGD100	18,2	ZKD100	17,0	ZLD100	11,0	ZXD100	19,4	ZYD100	20,6
ZED125	14,8	ZGD125	18,6	ZKD125	17,3	ZLD125	11,2	ZXD125	19,9	ZYD125	21,2
ZED150	15,6	ZGD150	19,8	ZKD150	18,4	ZLD150	11,8	ZXD150	21,2	ZYD150	22,6
ZED200	16,6	ZGD200	21,3	ZKD200	19,7	ZLD200	12,5	ZXD200	22,9	ZYD200	24,5
ZED250	17,0	ZGD250	22,0	ZKD250	20,4	ZLD250	12,8	ZXD250	23,6	ZYD250	25,2
ZED300	18,6	ZGD300	24,4	ZKD300	22,4	ZLD300	14,0	ZXD300	26,4	ZYD300	28,4

578 x 630 mm

731 x 780 mm

1037 x 630 mm

731 x 630 mm

4 Zubehör

Fachboden

kg	ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D		ZD 36 x 27D	
	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm
50	VP2727	564 x 515	VP3636	717 x 665	VP5427	1023 x 515	VP3627	717 x 515
	3,2 kg		4,9 kg		5,3 kg		3,9 kg	

Fachboden aus verzinktem Blech, durch Perforation der Schrankwände höhenverstellbar, mit 4 Haken zum Aufhängen.

Erhöhte Kante

Höhe mm	ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D		ZD 36 x 27D	
	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm
20	ZH2727	578 x 630	ZH3636	731 x 780	ZH5427	1037 x 630	ZH3627	731 x 630
	1,8 kg		2,2 kg		3,2 kg		2,3 kg	

Inklusive lose eingelegte Gummimatte 3 mm, nachträgliche Bestellung nicht möglich.

Holzplatte

Dicke mm	ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D		ZD 36 x 27D	
	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm
40	DH2727	578 x 630	DH3636	731 x 780	DH5427	1037 x 630	DH3627	731 x 630
	9,9 kg		15,8 kg		17,6 kg		12,2 kg	

Die Platte ist mit dem Schrankdeckel verschraubt.

Sockel

Höhe mm	ZA 27 x 27D	ZB 36 x 36D	ZC 54 x 27D	ZD 36 x 27D
	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
100	SO2727	SO3636	SO5427	SO3627
	9,5 kg	13,3 kg	17,6 kg	11,4 kg

2 Stück abnehmbare Frontblenden.

578 x 780 mm

1037 x 780 mm

884 x 780 mm

442 x 630 mm

1190 x 780 mm

1343 x 780 mm

ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm
VP2736	564 x 665	VP5436	1023 x 665	VP4536	870 x 665	VP1927	428 x 515	-	-	-	-
4,0 kg		6,7 kg		5,7 kg		2,5 kg					

Fachboden aus verzinktem Blech, durch Perforation der Schrankwände höhenverstellbar, mit 4 Haken zum Aufhängen.

ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm
ZH2736	578 x 780	ZH5436	1037 x 780	ZH4536	884 x 780	ZH1927	442 x 630	ZH6336	1190 x 780	ZH7236	1343 x 780
2,2 kg		3,5 kg		2,8 kg		1,8 kg		4,2 kg		4,8 kg	

Inklusive lose eingelegte Gummimatte 3 mm, nachträgliche Bestellung nicht möglich.

ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm
DH2736	578 x 780	DH5436	1037 x 780	DH4536	884 x 780	DH1927	442 x 630	DH6336	1190 x 780	DH7236	1343 x 780
10,4 kg		20,1 kg		16 kg		6,4 kg		24,1 kg		28 kg	

Die Platte ist mit dem Schrankdeckel verschraubt.

ZE 27 x 36D	ZG 54 x 36D	ZK 45 x 36D	ZL 19 x 27D	ZX 63 x 36D	ZY 72 x 36D
Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
SO2736	SO5436	SO4536	SO1927	SO6336	SO7236
11,1 kg	20,7 kg	18,6 kg	7,8 kg	22.8 kg	24,8 kg

2 Stück abnehmbare Frontblenden.

578 x 630 mm

731 x 780 mm

1037 x 630 mm

731 x 630 mm

4 Zubehör

Elektroleiste

Typ Steckdosen	D x H mm	ZA 27 x 27D Bestellnummer	ZA 27 x 27D Breite mm	ZB 36 x 36D Bestellnummer	ZB 36 x 36D Breite mm	ZC 54 x 27D Bestellnummer	ZC 54 x 27D Breite mm	ZD 36 x 27D Bestellnummer	ZD 36 x 27D Breite mm
E (CZ)	123 x 66	EZS27M	504	EZS36M	657	-	-	EZS36M	657
F (DE)	123 x 66	EZS27FM	504	EZS36FM	657	-	-	EZS36FM	657
		2,6 kg		3,1 kg				3,1 kg	

Steckdosen 230V/16A, Sicherung 230V/16A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", Lieferung inklusive Montage in den Schubladenschrank, ohne Netzkabel und pneumatischen Schlauch.

Verlänge-rungskabel



Typ Steckdosen	D x H mm	ZA 27 x 27D Bestellnummer	ZA 27 x 27D Breite mm	ZB 36 x 36D Bestellnummer	ZB 36 x 36D Breite mm	ZC 54 x 27D Bestellnummer	ZC 54 x 27D Breite mm	ZD 36 x 27D Bestellnummer	ZD 36 x 27D Breite mm
E (CZ)	73 x 34	PPZS27M	504	PPZS36M	657	-	-	PPZS36M	657
F (DE)	73 x 34	PPZS27FM	504	PPZS36FM	657	-	-	PPZS36FM	657
		1,2 kg		1,4 kg				1,4 kg	

Steckdosen 230V/16A, Schalter 230V/16A, Lieferung inklusive Montage in den Schubladenschrank, Netzkabel 3 m mit Ausgang auf der Rückseite des Profils.

Steckdosen Typ E
Für Tschechien und weitere Länder.

Steckdosen Typ F
Für Deutschland und weitere. Länder.

Auf Seite 49 finden Sie das Einteilungsmaterial für Schubladen.
Im Angebot: Metalleinteilung, Kunststoffrinnen und -boxen sowie Gummimatte.

5 Farbauswahl

Farbausführung ohne Aufpreis

RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 7016 | RAL 9005
RAL 5012 | RAL 5010 | RAL 5007 | RAL 9010

18+ RAL colors

Grundlegende Farbausführung:
Korpus RAL 7035,
Schubladen (Tür) RAL 5012,
Sofern nicht anders angegeben.

Farbausführung mit 8 % Aufpreis

RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 5024 | RAL 6019 | RAL 6021 | RAL 6024
RAL 7031 | RAL 7011 | RAL 7040 | RAL 1023 | RAL 2008 | RAL 3000

578 x 780 mm

1037 x 780 mm

884 x 780 mm

442 x 630 mm

1190 x 780 mm

1343 x 780 mm

ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Bestellnummer	Breite mm	Bestellnummer	Breite mm	Bestellnummer	Breite mm	Bestellnummer	Breite mm	Bestellnummer	Breite mm	Bestellnummer	Breite mm
EZS27M	504	-	-	EZS45M	810	-	-	-	-	-	-
EZS27FM	504	-	-	EZS45FM	810	-	-	-	-	-	-

2,6 kg | 3,7 kg

Steckdosen 230V/16A, Sicherung 230V/16A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", Lieferung inklusive Montage in den Schubladenschrank, ohne Netzkabel und pneumatischen Schlauch.

ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Bestellnummer	Breite mm	Bestellnummer	Breite mm	Bestellnummer	Breite mm	Bestellnummer	Breite mm	Bestellnummer	Breite mm	Bestellnummer	Breite mm
PPZS27M	504	-	-	PPZS45M	810	-	-	-	-	-	-
PPZS27FM	504	-	-	PPZS45FM	810	-	-	-	-	-	-

1,2 kg | 1,7 kg

Steckdosen 230V/16A, Schalter 230V/16A, Lieferung inklusive Montage in den Schubladenschrank, Netzkabel 3 m mit Ausgang auf der Rückseite des Profils.

Bei nachträglicher Montage einer Elektroleiste oder eines Verlängerungskabels in das Schrankkorpus muss das Korpus mit einer Öffnung für die Zuleitung versehen werden.

Ausgewählte Reihen von Schubladenschränken bieten wir in der Variante MOBILER CONTAINER an. Die Korpusse bestehen aus einer Schweißkonstruktion einzelner Bauteile aus hochwertigem Stahlblech. Die Innenkonstruktion der Korpusse ist im Abstand von 25 mm perforiert. Diese Perforation nutzen wir zur Befestigung der Führungsschienen der Schubladen, deren Höhenanordnung und zur Konfiguration der gewünschten Schubladenkombination. Die Umstellung der Führungsschienen oder Haken für Fachböden erfolgt einfach und sehr schnell ohne Werkzeuge.

Wir bieten 7 Schubladenhöhen mit perforierten Seitenwänden und einem Boden mit einem Raster von 17 mm. Für eine effiziente Aufteilung der einzelnen Schubladen kann Trennmaterial verwendet werden. So können Sie jede Schublade genau an das anpassen, was Sie darin lagern möchten. Die Schubladen sind mit einer Sicherung ausgestattet, die das unbeabsichtigte Öffnen beim Bewegen des mobilen Containers verhindert. Für jedes Korpus gibt es im Angebot bereits vordefinierte Werkstattwagen. Aus 8 Grundrissen von Werkstattwagen findet sicher jeder das Passende.

1. **Korpus**
   in sechs Höhen für jeden Grundriss erhältlich, mit einem Beschriftungsetikett und einem QR-Code mit Verweis auf SMFU versehen
2. **Rollen**
   in vier Durchmessern erhältlich und in den Varianten Lenkrolle mit Bremse und feste Rolle, mit thermoplastischem Gummi
3. **Schubladen**
   sieben Schubladenhöhen verfügbar, die Schublade ist mit einem Beschriftungsetikett, einer Sicherung und einem sanften Vollauszug ausgestattet
4. **Tür**
   mit eigenem Zylinderschloss ausgestattet, in der Variante Volltür oder Tür mit Schwelle zur Kombination mit Schubladen
5. **Schubladeneinteilung**
   Kunststoff-Schubladeneinteilung in den Varianten Boxen oder Wannen sowie Metalleinteilung für perfekte Übersicht
6. **Zubehör**
   Möglichkeit, den mobilen Container um eine Holzplatte, eine erhöhte Kante, einen Innenboden und Griffe zu ergänzen

Rollen
Verfügbare Durchmesser - 100, 125, 160 oder 200 mm. Das Set für den mobilen Container enthält immer eine Metallverstärkung sowie je ein Paar feste Rollen und ein Paar Lenkrollen mit Bremse. Die Rollen bestehen aus einer Kombination von Polypropylen und thermoplastischem Gummi.

Grundrisse der mobilen Container

ZA 27 × 27D	ZB 36 × 36D	ZC 54 × 27D	ZD 36 × 27D
630 578 459 459	780 731 612 612	630 1 037 459 918	630 731 459 612

Informationsetikett und Schutzkanten der Schublade
Eleganter Kunststoffabschluss des Schubladengriffs mit Platz für ein Beschriftungsetikett. Das Etikett ist durch eine transparente Abdeckung und seitliche Kunststoffstopfen geschützt.

Schubladensperre
Beim Herausziehen einer Schublade blockiert der Sicherheitsmechanismus des Zentralverschlusses alle anderen Schubladen. Dies verhindert das Umkippen des Schrankes nach vorne.

Vollauszug
Die Auszugskonstruktion ermöglicht ein 100% Herausziehen der Schublade und damit den Zugang zu der gesamten Fläche. Die Führungsschienen des Auszugsmechanismus sind in den Seitenwänden der Schrankkorpusse im 25-mm-Raster verstellbar. Sanfter, leiser Lauf, maximale Belastung 80 oder 200 kg.



Sicherung
Die Schubladen sind mit einer Sicherung ausgestattet, die das unbeabsichtigte Öffnen beim Bewegen des mobilen Containers verhindert.

ZE 27 × 36D

ZG 54 × 36D

ZK 45 × 36D

ZL 19 × 27D

Standardkonfiguration ZA 27 x 27D

Standardausstattung des mobilen Containers ZA:
Zentralverschluss, Schubladensperre, Zylinder-schloss, Kugelvollauszug mit einer Tragfähigkeit von 80 kg, Schubladensicherungen,
Rollen 100 mm, Griffe, erhöhte Kante

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

459 x 459 mm

Standardkonfiguration ZB 36 x 36D

Standardausstattung des mobilen Containers ZB:
Zentralverschluss, Schubladensperre, Zylinder-schloss, Kugelvollauszug mit einer Tragfähigkeit von 80 kg, Schubladensicherungen,
Rollen 125 mm, Griffe, erhöhte Kante

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

612 x 612 mm

Standardkonfiguration ZC 54 x 27D

Standardausstattung des mobilen Containers ZC:
Zentralverschluss, Schubladensperre, Zylinder-schloss, Kugelvollauszug mit einer Tragfähigkeit von 80 kg, Schubladensicherungen,
Rollen 160 mm, Griffe, erhöhte Kante

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

459 x 918 mm

Standardkonfiguration ZD 36 x 27D

Standardausstattung des mobilen Containers ZD:
Zentralverschluss, Schubladensperre, Zylinder-schloss, Kugelvollauszug mit einer Tragfähigkeit von 80 kg, Schubladensicherungen,
Rollen 125 mm, Griffe, erhöhte Kante

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

459 x 612 mm

1x Fachboden
35 kg

Bestellnummer	Schließung		
ZAMP-1	-	20	50

Gesamthöhe 785 mm
2x Rolle KP 100 mm
2x Rolle KPOB 100 mm

100 E
100 E
100 E

1x Fachboden
35 kg

Bestellnummer	Schließung		
ZAM39-1	Zylinderschloss	53	100

Gesamthöhe 785 mm
2x Rolle KP 100 mm
2x Rolle KPOB 100 mm

75 E
75 E
100 E
200 E

Bestellnummer	Schließung		
ZAM59-2	Zylinderschloss	64	300

Gesamthöhe 785 mm
2x Rolle KP 100 mm
2x Rolle KPOB 100 mm

1x Fachboden
35 kg

Bestellnummer	Schließung		
ZBMP-1	-	32	50

Gesamthöhe 810 mm
2x Rolle KP 125 mm
2x Rolle KPOB 125 mm

100 E
100 E
100 E

1x Fachboden
35 kg

Bestellnummer	Schließung		
ZBM39-1	Zylinderschloss	70	100

Gesamthöhe 810 mm
2x Rolle KP 125 mm
2x Rolle KPOB 125 mm

75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Bestellnummer	Schließung		
ZBM84-1	Zylinderschloss	99	300

Gesamthöhe 1060 mm
2x Rolle KP 125 mm
2x Rolle KPOB 125 mm

75 E
125 E
300 E

Bestellnummer	Schließung		
ZCM59-1	Zylinderschloss	81	400

Gesamthöhe 855 mm
2x Rolle KP 160 mm
2x Rolle KPOB 160 mm

75 E
100 E
125 E
300 E

Bestellnummer	Schließung		
ZCM69-1	Zylinderschloss	95	400

Gesamthöhe 955 mm
2x Rolle KP 160 mm
2x Rolle KPOB 160 mm

75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Bestellnummer	Schließung		
ZCM84-1	Zylinderschloss	111	400

Gesamthöhe 1105 mm
2x Rolle KP 160 mm
2x Rolle KPOB 160 mm

75 E
100 E
125 E
200 E

Bestellnummer	Schließung		
ZDM59-2	Zylinderschloss	70	300

Gesamthöhe 810 mm
2x Rolle KP 125 mm
2x Rolle KPOB 125 mm

75 E
100 E
125 E
300 E

Bestellnummer	Schließung		
ZDM69-1	Zylinderschloss	74	300

Gesamthöhe 910 mm
2x Rolle KP 125 mm
2x Rolle KPOB 125 mm

75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Bestellnummer	Schließung		
ZDM84-1	Zylinderschloss	87	400

Gesamthöhe 1060 mm
2x Rolle KP 125 mm
2x Rolle KPOB 125 mm

Standardkonfiguration ZE 27 x 36D

Standardausstattung des mobilen Containers ZE: Zentralverschluss, Schubladensperre, Zylinder-schloss, Kugelvollauszug mit einer Tragfähigkeit von 80 kg, Schubladensicherungen, Rollen 125 mm, Griffe, erhöhte Kante

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

612 x 459 mm

Standardkonfiguration ZG 54 x 36D

Standardausstattung des mobilen Containers ZG: Zentralverschluss, Schubladensperre, Zylinder-schloss, Kugelvollauszug mit einer Tragfähigkeit von 80 kg, Schubladensicherungen, Rollen 160 mm, Griffe, erhöhte Kante

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

612 x 918 mm

Standardkonfiguration ZK 45 x 36D

Standardausstattung des mobilen Containers ZK: Zentralverschluss, Schubladensperre, Zylinder-schloss, Kugelvollauszug mit einer Tragfähigkeit von 80 kg, Schubladensicherungen, Rollen 160 mm, Griffe, erhöhte Kante

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

612 x 765 mm

Standardkonfiguration ZL 19 x 27D

Standardausstattung des mobilen Containers ZL: Zentralverschluss, Schubladensperre, Zylinder-schloss, Kugelvollauszug mit einer Tragfähigkeit von 80 kg, Schubladensicherungen, Rollen 100 mm, Griffe, erhöhte Kante

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

459 x 323 mm

75 E
100 E
125 E
200 E

Bestellnummer	Schließung		
ZEM59-2	Zylinderschloss	73	300

Gesamthöhe 810 mm
2x Rolle KP 125 mm
2x Rolle KPOB 125 mm

75 E
100 E
125 E
300 E

Bestellnummer	Schließung		
ZEM69-1	Zylinderschloss	78	300

Gesamthöhe 910 mm
2x Rolle KP 125 mm
2x Rolle KPOB 125 mm

75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Bestellnummer	Schließung		
ZEM84-1	Zylinderschloss	91	300

Gesamthöhe 1060 mm
2x Rolle KP 125 mm
2x Rolle KPOB 125 mm

75 E
125 E
300 E

Bestellnummer	Schließung		
ZGM59-1	Zylinderschloss	89	400

Gesamthöhe 855 mm
2x Rolle KP 160 mm
2x Rolle KPOB 160 mm

75 E
100 E
125 E
300 E

Bestellnummer	Schließung		
ZGM69-1	Zylinderschloss	105	400

Gesamthöhe 955 mm
2x Rolle KP 160 mm
2x Rolle KPOB 160 mm

75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Bestellnummer	Schließung		
ZGM84-1	Zylinderschloss	129	400

Gesamthöhe 1105 mm
2x Rolle KP 160 mm
2x Rolle KPOB 160 mm

100 E
100 E
100 E

1x Fach-
boden
35 kg

Bestellnummer	Schließung		
ZKM39-1	Zylinderschloss	75	100

Gesamthöhe 855 mm
2x Rolle KP 160 mm
2x Rolle KPOB 160 mm

75 E
125 E
300 E

Bestellnummer	Schließung		
ZKM59-1	Zylinderschloss	78	400

Gesamthöhe 855 mm
2x Rolle KP 160 mm
2x Rolle KPOB 160 mm

75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Bestellnummer	Schließung		
ZKM84-1	Zylinderschloss	109	400

Gesamthöhe 1105 mm
2x Rolle KP 160 mm
2x Rolle KPOB 160 mm

1x Fachboden
35 kg

Bestellnummer	Schließung		
ZLMP-1	-	23	50

Gesamthöhe 785 mm
2x Rolle KP 100 mm
2x Rolle KPOB 100 mm

100 E
100 E
100 E

1x Fachboden
35 kg

Bestellnummer	Schließung		
ZLM39-1	Zylinderschloss	45	100

Gesamthöhe 785 mm
2x Rolle KP 100 mm
2x Rolle KPOB 100 mm

75 E
75 E
100 E
250 E

Bestellnummer	Schließung		
ZLM59-2	Zylinderschloss	56	300

Gesamthöhe 785 mm
2x Rolle KP 100 mm
2x Rolle KPOB 100 mm

Individuelle Konfiguration des mobilen Containers

So stellen Sie die individuelle Konfiguration des mobilen Schubladenschrankes zusammen:

- Wählen Sie die Korpusgröße des mobilen Schubladenschrankes.
- Wählen Sie den gewünschten Rollendurchmesser.
- Wählen Sie Türen oder Türen mit Schwelle.
- Wählen Sie die Anzahl der Schubladen so, dass die Summe der Fronten **A** (oder Türen) der lichten Öffnung des Korpusses **S** entspricht.
- Wählen Sie die Farbe des Korpusses und der Schubladen.
- Wählen Sie das Zubehör.
- Wählen Sie die Schubladeneinteilung.

1 Schubladenschrank Korpusgröße / Rollen

Wählen Sie die passende Korpusgröße nach Ihren Bedürfnissen. Im Angebot finden Sie 8 Grundrisse, jeweils in 6 Höhen.
Maß H = Gesamthöhe des Korpusses
Maß S = lichte Öffnung des Korpusses

Schließung
Das Gehäuse ist standardmäßig mit einem Zylinderschloss ausgestattet.

Korpusgrundrisse:

Typ	W x D mm
ZA 27 x 27D	578 x 630
ZB 36 x 36D	731 x 780
ZC 54 x 27D	1037 x 630
ZD 36 x 27D	731 x 630
ZE 27 x 36D	578 x 780
ZG 54 x 36D	1037 x 780
ZK 45 x 36D	884 x 780
ZL 19 x 27D	442 x 630

Korpushöhen:

Maße H mm	Maße S mm
390	300
590	500
690	600
740	650
840	750
990	900

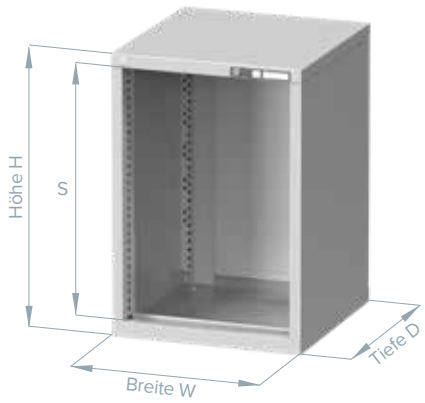

Rollen
Wählen Sie den passenden Rollendurchmesser - 100, 125, 160 oder 200 mm. Das Set für den mobilen Container enthält eine Metallverstärkung sowie je ein Paar feste Rollen und ein Paar Lenkrollen mit Bremse. Die Rollen bestehen aus einer Kombination von Polypropylen und thermoplastischem Gummi.

2 Tür / Tür mit Schwelle

Wenn Sie einen Schrank nur mit Türen wählen, muss das lichte Maß der Korpusöffnung **S** der Türhöhe entsprechen. Bei einer Kombination von Schubladen mit Türen muss das lichte Maß der Korpusöffnung **S** der Höhe der Tür mit Schwelle und der Summe der Fronten **A** der gewählten Schubladen entsprechen. Für eine Kombination mit Schubladen wählen Sie immer Türen mit Schwelle, Türen ohne Schwelle sind nicht mit Schubladen kombinierbar. Es gibt 4 Höhen von Türen oder Türen mit Schwelle. Für breite Korpusse sind die Türen als Flügeltüren erhältlich.

Beispielkonfiguration
Korpus:
ZCK84 (S = 750 mm)

Schubladen:
ZCE75 (A = 75 mm)
ZCE125 (A = 125 mm)

Tür mit Schwelle:
DP54-550 (550 mm)

3 Schubladen

Wählen Sie die Kombination der Schubladen / Türen für den Schubladenschrank. Das lichte Maß der Korpusöffnung **S** muss der Summe der Fronten **A** der gewählten Schubladen oder Türen entsprechen. Es wird empfohlen, von dem Maß **S** schrittweise die Höhen der Fronten **A** abzuziehen. Das Maß **C** der Schubladen bestimmt die Höhe der Seitenwände, die für die Auswahl der Metalleinteilung der Schublade wichtig ist.

Für alle angebotenen Korpusse stehen 7 Schubladenhöhen zur Verfügung. Die Schubladen sind standardmäßig mit einem Vollauszug mit einer Tragkraft von 80 kg ausgestattet. Es handelt sich um einen hochwertigen Mechanismus mit Kugellagern.

Die Schubladen können mit einem VOLLAUSZUG mit einer Tragkraft von 80 kg oder bis zu 200 kg ausgestattet und um die Funktion des sanften Anschlags ergänzt werden.

Schubladenhöhen:

Höhe 75 mm	Höhe 100 mm	Höhe 125 mm	Höhe 150 mm	Höhe 200 mm	Höhe 250 mm	Höhe 300 mm

Die Schubladen sind mit einer Sicherung ausgestattet, die das unbeabsichtigte Öffnen verhindert.

4 Zubehör

Innenboden
Tragkraft 50 kg, dank Lochwand höhenverstellbar in 50-mm-Schritten.
Verzinkte Oberfläche.

Holzplatte
40 mm starke Buchenplatte, mit dem Schrankdeckel verschraubt.

Erhöhte Kante
Dreiseitige Metallkante, 20 mm hoch, mit lose eingelegter Gummimatte. Nachträgliche Bestellung nicht möglich.

Schubladeneinteilung – Metall
Boxen in drei Höhen.
Rinnen in drei Breiten.
Metalleinteilung.

Griffe
Enthält 1 Paar Griffe, nachträgliche Bestellung nicht möglich.

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

578 x 630 mm

731 x 780 mm

1037 x 630 mm

1 Korpus / Rollen

Schrank-korpus	Höhe S mm	Höhe H mm	ZA 27 x 27D Bestellnummer	ZA 27 x 27D kg	ZB 36 x 36D Bestellnummer	ZB 36 x 36D kg	ZC 54 x 27D Bestellnummer	ZC 54 x 27D kg
	300	390	ZAK39	16/250	ZBK39	21/250	ZCK39	23/250
	500	590	ZAK59	20/450	ZBK59	25/450	ZCK59	27/450
	600	690	ZAK69	22/450	ZBK69	27/450	ZCK69	30/450
	650	740	ZAK74	24/700	ZBK74	30/700	ZCK74	32/700
	750	840	ZAK84	26/700	ZBK84	32/700	ZCK84	34/700
	900	990	ZAK99	30/700	ZBK99	36/700	ZCK99	38/700

Mobiles Set	Raddurch-messer mm	Höhe Räder mm	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
	100	128	MK1-2727	0,5/100	MK1-3636	0,5/100	MK1-5427	0,5/100
	125	155	MK2-2727	0,7/120	MK2-3636	0,7/120	MK2-5427	0,7/120
	160	200	MK3-2727	1,4/180	MK3-3636	1,4/180	MK3-5427	1,4/180
	200	240	MK4-2727	1,6/220	MK4-3636	1,6/220	MK4-5427	1,6/220

Das Set enthält: 2x Lenkrolle mit Bremse, 2x feste Rolle, Verstärkungsset.

2 Tür / Tür mit Schwelle

Tür	Höhe S mm	ZA 27 x 27D Bestellnummer	ZB 36 x 36D Bestellnummer	ZC 54 x 27D Bestellnummer
	500	D27-500	D36-500	D54-500
	600	D27-600	D36-600	D54-600
	650	D27-650	D36-650	D54-650
	750	D27-750	D36-750	D54-750

Die technische Ausführung der Tür ermöglicht eine Änderung der Öffnungsrichtung von rechts nach links.

Tür mit Schwelle	Höhe mm	ZA 27 x 27D Bestellnummer	ZB 36 x 36D Bestellnummer	ZC 54 x 27D Bestellnummer
	500 + 50 Schwelle	DP27-550	DP36-550	DP54-550
	600 + 50 Schwelle	DP27-650	DP36-650	DP54-650
	650 + 50 Schwelle	DP27-700	DP36-700	DP54-700
	750 + 50 Schwelle	DP27-800	DP36-800	DP54-800

Die technische Ausführung der Tür ermöglicht eine Änderung der Öffnungsrichtung von rechts nach links.

731 x 630 mm

578 x 780 mm

1037 x 780 mm

884 x 780 mm

442 x 630 mm

ZD 36 x 27D		ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D	
Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
ZDK39	18/250	ZEK39	18/250	ZGK39	25/250	ZKK39	22/250	ZLK39	14/250
ZDK59	22/450	ZEK59	23/450	ZGK59	31/450	ZKK59	28/450	ZLK59	18/450
ZDK69	24/450	ZEK69	24/450	ZGK69	33/450	ZKK69	30/450	ZLK69	20/450
ZDK74	26/700	ZEK74	27/700	ZGK74	35/700	ZKK74	32/700	ZLK74	22/700
ZDK84	28/700	ZEK84	29/700	ZGK84	38/700	ZKK84	35/700	ZLK84	24/700
ZDK99	32/700	ZEK99	33/700	ZGK99	42/700	ZKK99	39/700	ZLK99	27/700

Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
MK1-3627	0,5/100	MK1-2736	0,5/100	MK1-5436	0,5/100	MK1-4536	0,5/100	MK1-1927	0,5/100
MK2-3627	0,7/120	MK2-2736	0,7/120	MK2-5436	0,7/120	MK2-4536	0,7/120	MK2-1927	0,7/120
MK3-3627	1,4/180	MK3-2736	1,4/180	MK3-5436	1,4/180	MK3-4536	1,4/180	MK3-1927	1,4/180
MK4-3627	1,6/220	MK4-2736	1,6/220	MK4-5436	1,6/220	MK4-4536	1,6/220	MK4-1927	1,6/220

Das Set enthält: 2x Lenkrolle mit Bremse, 2x feste Rolle, Verstärkungsset.

ZD 36 x 27D	ZE 27 x 36D	ZG 54 x 36D	ZK 45 x 36D	ZL 19 x 27D
Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
D36-500	D27-500	D54-500	D45-500	D19-500
D36-600	D27-600	D54-600	D45-600	D19-600
D36-650	D27-650	D54-650	D45-650	D19-650
D36-750	D27-750	D54-750	D45-750	D19-750

Die technische Ausführung der Tür ermöglicht eine Änderung der Öffnungsrichtung von rechts nach links.

ZD 36 x 27D	ZE 27 x 36D	ZG 54 x 36D	ZK 45 x 36D	ZL 19 x 27D
Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
DP36-550	DP27-550	DP54-550	DP45-550	DP19-550
DP36-650	DP27-650	DP54-650	DP45-650	DP19-650
DP36-700	DP27-700	DP54-700	DP45-700	DP19-700
DP36-800	DP27-800	DP54-800	DP45-800	DP19-800

Die technische Ausführung der Tür ermöglicht eine Änderung der Öffnungsrichtung von rechts nach links.

578 x 630 mm

731 x 780 mm

1037 x 630 mm

3 Schubladen

Vollauszug 80 kg



Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm	ZA 27 x 27D Bestellnummer	kg	ZB 36 x 36D Bestellnummer	kg	ZC 54 x 27D Bestellnummer	kg
75	50	ZAE75P	7,5	ZBE75P	10,1	ZCE75P	10,3
100	75	ZAE100P	7,9	ZBE100P	10,7	ZCE100P	11,0
125	75	ZAE125P	8,1	ZBE125P	11,0	ZCE125P	11,4
150	125	ZAE150P	8,8	ZBE150P	11,9	ZCE150P	12,4
200	175	ZAE200P	9,7	ZBE200P	13,1	ZCE200P	13,9
250	175	ZAE250P	10,1	ZBE250P	13,6	ZCE250P	14,6
300	275	ZAE300P	11,5	ZBE300P	15,4	ZCE300P	16,7

Vollauszug 200 kg



Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
75	50	ZAT75P	11,3	ZBT75P	15,1	ZCT75P	14,2
100	75	ZAT100P	11,8	ZBT100P	15,7	ZCT100P	14,9
125	75	ZAT125P	12,0	ZBT125P	16,0	ZCT125P	15,3
150	125	ZAT150P	12,7	ZBT150P	16,9	ZCT150P	16,3
200	175	ZAT200P	13,6	ZBT200P	18,1	ZCT200P	17,8
250	175	ZAT250P	14,0	ZBT250P	18,6	ZCT250P	18,5
300	275	ZAT300P	15,5	ZBT300P	20,4	ZCT300P	20,6

Vollauszug sanfter Anschlag 200 kg



Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
75	50	ZAD75P	11,4	ZBD75P	15,2	ZCD75P	14,3
100	75	ZAD100P	11,9	ZBD100P	15,8	ZCD100P	15,0
125	75	ZAD125P	12,1	ZBD125P	16,1	ZCD125P	15,4
150	125	ZAD150P	12,8	ZBD150P	17,0	ZCD150P	16,4
200	175	ZAD200P	13,7	ZBD200P	18,2	ZCD200P	17,9
250	175	ZAD250P	14,1	ZBD250P	18,7	ZCD250P	18,6
300	275	ZAD300P	15,6	ZBD300P	20,5	ZCD300P	20,7

Die Schubladen sind mit einer Sicherung ausgestattet, die das unbeabsichtigte Öffnung der Schubladen verhindern.

731 x 630 mm

578 x 780 mm

1037 x 780 mm

884 x 780 mm

442 x 630 mm

ZD 36 x 27D		ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D	
Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
ZDE75P	8,3	ZEE75P	8,9	ZGE75P	12,3	ZKE75P	11,2	ZLE75P	6,5
ZDE100P	8,9	ZEE100P	9,5	ZGE100P	13,1	ZKE100P	11,9	ZLE100P	6,9
ZDE125P	9,2	ZEE125P	9,7	ZGE125P	13,5	ZKE125P	12,2	ZLE125P	7,1
ZDE150P	10,0	ZEE150P	10,5	ZGE150P	14,7	ZKE150P	13,3	ZLE150P	7,7
ZDE200P	11,1	ZEE200P	11,5	ZGE200P	16,2	ZKE200P	14,6	ZLE200P	8,4
ZDE250P	11,6	ZEE250P	11,9	ZGE250P	16,9	ZKE250P	15,3	ZLE250P	8,7
ZDE300P	13,2	ZEE300P	13,5	ZGE300P	19,3	ZKE300P	17,3	ZLE300P	9,9

Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
ZDT75P	12,3	ZET75P	13,9	ZGT75P	17,3	ZKT75P	16,2	ZLT75P	10,5
ZDT100P	12,9	ZET100P	14,5	ZGT100P	18,1	ZKT100P	16,9	ZLT100P	10,9
ZDT125P	13,2	ZET125P	14,7	ZGT125P	18,5	ZKT125P	17,2	ZLT125P	11,1
ZDT150P	14,0	ZET150P	15,5	ZGT150P	19,7	ZKT150P	18,3	ZLT150P	11,7
ZDT200P	15,1	ZET200P	16,5	ZGT200P	21,2	ZKT200P	19,6	ZLT200P	12,4
ZDT250P	15,6	ZET250P	16,9	ZGT250P	21,9	ZKT250P	20,3	ZLT250P	12,7
ZDT300P	17,2	ZET300P	18,5	ZGT300P	24,3	ZKT300P	22,3	ZLT300P	13,9

Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
ZDD75P	12,4	ZED75P	14,0	ZGD75P	17,4	ZKD75P	16,3	ZLD75P	10,6
ZDD100P	13,0	ZED100P	14,6	ZGD100P	18,2	ZKD100P	17,0	ZLD100P	11,0
ZDD125P	13,3	ZED125P	14,8	ZGD125P	18,6	ZKD125P	17,3	ZLD125P	11,2
ZDD150P	14,1	ZED150P	15,6	ZGD150P	19,8	ZKD150P	18,4	ZLD150P	11,8
ZDD200P	15,2	ZED200P	16,6	ZGD200P	21,3	ZKD200P	19,7	ZLD200P	12,5
ZDD250P	15,7	ZED250P	17,0	ZGD250P	22,2	ZKD250P	20,4	ZLD250P	12,8
ZDD300P	17,3	ZED300P	18,6	ZGD300P	24,4	ZKD300P	22,4	ZLD300P	14,0

578 x 630 mm

731 x 780 mm

1037 x 630 mm

4 Zubehör

Fachboden

kg
50

ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D	
Bestellnummer	W x D	Bestellnummer	W x D	Bestellnummer	W x D
VP2727	564 x 515	VP3636	717 x 665	VP5427	1023 x 515
3,2 kg		4,9 kg		5,3 kg	

Fachboden aus verzinktem Blech, durch Perforation der Schrankwände höhenverstellbar, mit 4 Haken zum Aufhängen.

Erhöhte Kante

Höhe mm
20

ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D	
Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm
ZH2727	578 x 630	ZH3636	731 x 780	ZH5427	1037 x 630
1,8 kg		2,2 kg		3,2 kg	

Erhöhte Kante kann nicht nachträglich bestellt werden, inklusive lose eingelegte Gummimatte 3 mm.

Holzplatte

Dicke mm
40

ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D	
Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm
DH2727	578 x 630	DH3636	731 x 780	DH5427	1037 x 630
9,9 kg		15,8 kg		17,6 kg	

Die Platte ist mit dem Schrankdeckel verschraubt.

Griffe

kg
1,8

ZA 27 x 27D	ZB 36 x 36D	ZC 54 x 27D
Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
MK1	MK1	MK1

Enthält 1 Paar Griffe.

5 Farbauswahl

Farbausführung ohne Aufpreis

RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 7016 | RAL 9005
RAL 5012 | RAL 5010 | RAL 5007 | RAL 9010

18+ RAL colors

Grundlegende Farbausführung:
Korpus RAL 7035,
Schubladen (Tür) RAL 5012,
Sofern nicht anders angegeben.

Farbausführung mit 8 % Aufpreis

RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 5024 | RAL 6019 | RAL 6021 | RAL 6024
RAL 7031 | RAL 7011 | RAL 7040 | RAL 1023 | RAL 2008 | RAL 3000

731 x 630 mm

578 x 780 mm

1037 x 780 mm

884 x 780 mm

442 x 630 mm

ZD 36 x 27D		ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D	
Bestellnummer	W x D	Bestellnummer	W x D	Bestellnummer	W x D	Bestellnummer	W x D	Bestellnummer	W x D
VP3627	717 x 515	VP2736	564 x 665	VP5436	1023 x 665	VP4536	870 x 665	VP1927	428 x 515
4,0 kg		6,7 kg		5,7 kg		2,5 kg		2,5 kg	

Fachboden aus verzinktem Blech, durch Perforation der Schrankwände höhenverstellbar, mit 4 Haken zum Aufhängen.

ZD 36 x 27D		ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D	
Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm
ZH3627	731 x 630	ZH2736	578 x 780	ZH5436	1037 x 780	ZH4536	884 x 780	ZH1927	442 x 630
2,3 kg		2,2 kg		3,5 kg		3,8 kg		1,8 kg	

Erhöhte Kante kann nicht nachträglich bestellt werden, inklusive lose eingelegte Gummimatte 3 mm.

ZD 36 x 27D		ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D	
Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm
DH3627	1037 x 630	DH2736	578 x 780	DH5436	1037 x 780	DH4536	884 x 780	DH1927	442 x 630
17,6 kg		10,4 kg		20,1 kg		16 kg		6,4 kg	

Die Platte ist mit dem Schrankdeckel verschraubt.

ZD 36 x 27D	ZE 27 x 36D	ZG 54 x 36D	ZK 45 x 36D	ZL 19 x 27D
Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
MK1	MK1	MK1	MK1	MK1

Enthält 1 Paar Griffe.

produced in Czechia

configurator | smfu.eu - manual

Einteilungsmaterial für Schubladen

10,5

Einteilungsmaterial für Schubladen – Kunststoffboxen

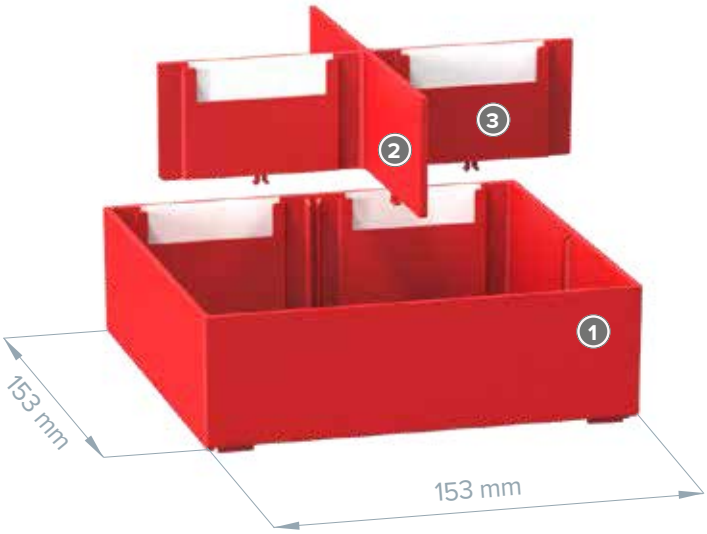

1. **Kunststoffboxen**
   Die Bodenstruktur ermöglicht das Stapeln in einer Säule. Erhältlich in drei Höhen.
2. **Große Trennwand**
   Erhältlich in drei Höhen. Kann mit einem Beschriftungs-etikett der Größe 50 x 14 mm versehen werden.
3. **Kleine Trennwand**
   Ermöglicht die Unterteilung der Box in bis zu vier Abschnitte.

Box

Mindesthöhe d. Shubladenfront mm	Bestellnummer	W x D x H mm
75	PK25	153 x 153 x 25

Große Trennwand

Bestellnummer
PK25-2

Kleine Trennwand

Bestellnummer
PK25-1

Box

Mindesthöhe d. Shubladenfront mm	Bestellnummer	W x D x H mm
75	PK50	153 x 153 x 47

Große Trennwand

Bestellnummer
PK50-2

Kleine Trennwand

Bestellnummer
PK50-1

Box

Mindesthöhe d. Shubladenfront mm	Bestellnummer	W x D x H mm
100	PK75	153 x 153 x 72

Große Trennwand

Bestellnummer
PK75-2

Kleine Trennwand

Bestellnummer
PK75-1

Einteilungsmaterial für Schubladen – Kunststoffmulden

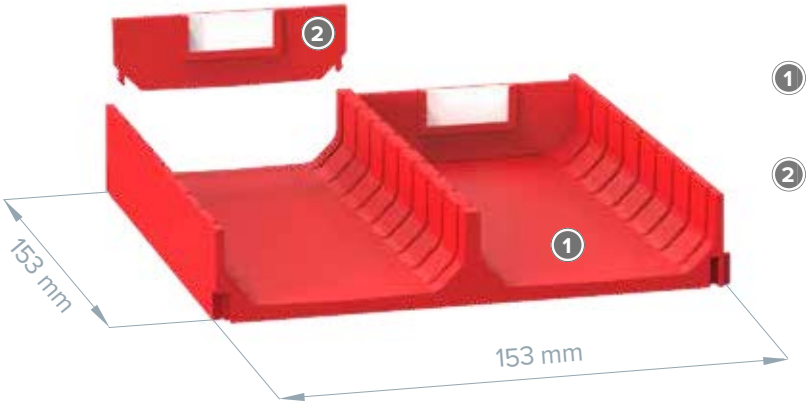

1 Kunststoffmulden
Die Konstruktion ermöglicht eine gegenseitige Verbindung. Erhältlich in drei Breiten. Unterteilung durch Trennwände im Raster von 17 mm.

2 Trennwand
Erhältlich in drei Breiten. Kann mit einem Beschriftungsetikett der Größe 29 x 12 mm versehen werden.

2-teilige Mulden

Muldenbreite mm	Bestellnummer	W x D x H mm
75	PU2	153 x 153 x 28

Trennwand

Bestellnummer
PU2-1

3-teilige Mulden

Muldenbreite mm	Bestellnummer	W x D x H mm
75	PU3	153 x 153 x 28

Trennwand

Bestellnummer
PU3-1

4-teilige Mulden

Muldenbreite mm	Bestellnummer	W x D x H mm
75	PU4	153 x 153 x 28

Trennwand

Bestellnummer
PU4-1

Sets für Kunststoffunterteilungen

459 x 459 mm


612 x 612 mm

459 x 918 mm

459 x 612 mm

Boxen PK

Min. Sch. Fronth. Schubladen mm	ZA 27 x 27D Bestellnummer	ZA 27 x 27D kg	ZB 36 x 36D Bestellnummer	ZB 36 x 36D kg	ZC 54 x 27D Bestellnummer	ZC 54 x 27D kg	ZD 36 x 27D Bestellnummer	ZD 36 x 27D kg
75	2727PK25	0,9	3636PK25	1,6	5427PK25	1,7	3627PK25	1,1
75	2727PK50	1,4	3636PK50	2,4	5427PK50	2,7	3627PK50	1,8
100	2727PK75	1,8	3636PK75	3,2	5427PK75	3,6	3627PK75	2,4
	18 St. Mulden, 18 St. große Trennwände 36 St. kleine Trennwände		16 St. Mulden, 16 St. große Trennwände 32 St. kleine Trennwände		18 St. Mulden, 18 St. große Trennwände 36 St. kleine Trennwände		12 St. Mulden, 12 St. große Trennwände 24 St. kleine Trennwände	

Mulden PU2

Muldenbreite mm	ZA 27 x 27D Bestellnummer	ZA 27 x 27D kg	ZB 36 x 36D Bestellnummer	ZB 36 x 36D kg	ZC 54 x 27D Bestellnummer	ZC 54 x 27D kg	ZD 36 x 27D Bestellnummer	ZD 36 x 27D kg
70	2727PU2	0,8	3636PU2	1,5	5427PU2	1,8	3627PU2	1,2
	9 St. 2-teilige Mulden, 18 St. Trennwände		16 St. 2-teilige Mulden, 32 St. Trennwände		18 St. 2-teilige Mulden, 36 St. Trennwände		12 St. 2-teilige Mulden, 24 St. Trennwände	

Mulden PU3

Muldenbreite mm	ZA 27 x 27D Bestellnummer	ZA 27 x 27D kg	ZB 36 x 36D Bestellnummer	ZB 36 x 36D kg	ZC 54 x 27D Bestellnummer	ZC 54 x 27D kg	ZD 36 x 27D Bestellnummer	ZD 36 x 27D kg
45	2727PU3	0,9	3636PU3	1,8	5427PU3	2,0	3627PU3	1,3
	9 St. 3-teilige Mulden, 27 St. Trennwände		16 St. 3-teilige Mulden, 48 St. Trennwände		18 St. 3-teilige Mulden, 54 St. Trennwände		12 St. 3-teilige Mulden, 36 St. Trennwände	

Mulden PU4

Muldenbreite mm	ZA 27 x 27D Bestellnummer	ZA 27 x 27D kg	ZB 36 x 36D Bestellnummer	ZB 36 x 36D kg	ZC 54 x 27D Bestellnummer	ZC 54 x 27D kg	ZD 36 x 27D Bestellnummer	ZD 36 x 27D kg
33	2727PU4	1,2	3636PU4	2,1	5427PU4	2,3	3627PU4	1,5
	9 St. 4-teilige Mulden, 36 St. Trennwände		16 St. 4-teilige Mulden, 64 St. Trennwände		18 St. 4-teilige Mulden, 72 St. Trennwände		12 St. 4-teilige Mulden, 48 St. Trennwände	

612 x 459 mm

612 x 918 mm

612 x 765 mm

459 x 323 mm

612 x 1071 mm

612 x 1224 mm

ZE 27 x 36D	
Bestellnummer	kg
2736PK25	1,1
2736PK50	1,8
2736PK75	2,4

12 St. Mulden,
12 St. große Trennwände
24 St. kleine Trennwände

ZG 54 x 36D	
Bestellnummer	kg
5436PK25	2,2
5436PK50	3,6
5436PK75	4,8

24 St. Mulden,
24 St. große Trennwände
48 St. kleine Trennwände

ZK 45 x 36D	
Bestellnummer	kg
4536PK25	1,9
4536PK50	3,0
4536PK75	4,0

20 St. Mulden,
20 St. große Trennwände
40 St. kleine Trennwände

ZL 19 x 27D	
Bestellnummer	kg
1927PK25	0,6
1927PK50	0,9
1927PK75	1,2

6 St. Mulden,
6 St. große Trennwände
12 St. kleine Trennwände

ZX 63 x 36D	
Bestellnummer	kg
6336PK25	2,7
6336PK50	4,2
6336PK75	5,6

28 St. Mulden,
28 St. große Trennwände
56 St. kleine Trennwände

ZY 72 x 36D	
Bestellnummer	kg
7236PK25	3,2
7236PK50	4,8
7236PK75	6,4

32 St. Mulden,
32 St. große Trennwände
64 St. kleine Trennwände

ZE 27 x 36D	
Bestellnummer	kg
2736PU2	1,2

12 St. 2-teilige Mulden,
24 St. Trennwände

ZG 54 x 36D	
Bestellnummer	kg
5436PU2	2,4

24 St. 2-teilige Mulden,
48 St. Trennwände

ZK 45 x 36D	
Bestellnummer	kg
4536PU2	2,0

20 St. 2-teilige Mulden,
40 St. Trennwände

ZL 19 x 27D	
Bestellnummer	kg
1927PU2	0,6

6 St. 2-teilige Mulden,
12 St. Trennwände

ZX 63 x 36D	
Bestellnummer	kg
6336PU2	2,7

28 St. 2-teilige Mulden,
56 St. Trennwände

ZY 72 x 36D	
Bestellnummer	kg
7236PU2	3,0

32 St. 2-teilige Mulden,
64 St. Trennwände

ZE 27 x 36D	
Bestellnummer	kg
2736PU3	1,3

12 St. 3-teilige Mulden,
36 St. Trennwände

ZG 54 x 36D	
Bestellnummer	kg
5436PU3	2,6

24 St. 3-teilige Mulden,
72 St. Trennwände

ZK 45 x 36D	
Bestellnummer	kg
4536PU3	2,2

20 St. 3-teilige Mulden,
60 St. Trennwände

ZL 19 x 27D	
Bestellnummer	kg
1927PU3	0,7

6 St. 3-teilige Mulden,
18 St. Trennwände

ZX 63 x 36D	
Bestellnummer	kg
6336PU3	3,1

28 St. 3-teilige Mulden,
84 St. Trennwände

ZY 72 x 36D	
Bestellnummer	kg
7236PU3	3,4

32 St. 3-teilige Mulden,
96 St. Trennwände

ZE 27 x 36D	
Bestellnummer	kg
2736PU4	1,5

12 St. 4-teilige Mulden,
48 St. Trennwände

ZG 54 x 36D	
Bestellnummer	kg
5436PU4	3,1

24 St. 4-teilige Mulden,
96 St. Trennwände

ZK 45 x 36D	
Bestellnummer	kg
4536PU4	2,6

20 St. 4-teilige Mulden,
80 St. Trennwände

ZL 19 x 27D	
Bestellnummer	kg
1927PU4	0,8

6 St. 4-teilige Mulden,
24 St. Trennwände

ZX 63 x 36D	
Bestellnummer	kg
6336PU4	3,7

28 St. 4-teilige Mulden,
112 St. Trennwände

ZY 72 x 36D	
Bestellnummer	kg
7236PU4	4,1

32 St. 4-teilige Mulden,
128 St. Trennwände

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

Einteilungsmaterial für Schubladen – Metalleinteilung

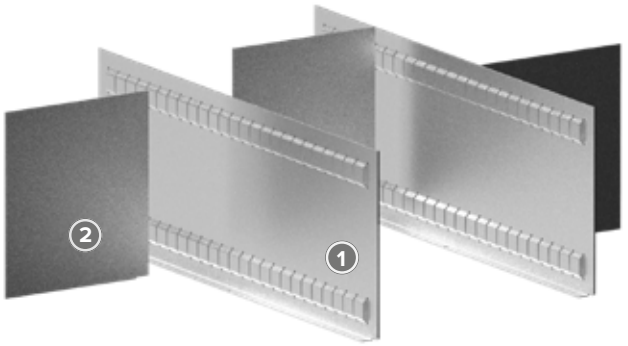

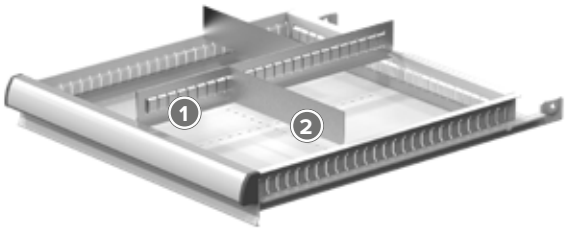

1 Schlitzteilung
Rastermaß 17 mm über die gesamte Länge.
Die Breite entspricht immer der Schubladenbreite.

2 Querteilung (glatt)
Ermöglicht eine variable Unterteilung der gesamten Schubladenfläche.

Breite 442 mm (19D)

Breite 578 mm (27D)

Breite 731 mm (36D)

Breite 884 mm (45D)

Breite 1037 mm (54D)

		Schubladenbreite 19D	Schubladenbreite 27D	Schubladenbreite 36D	Schubladenbreite 45D	Schubladenbreite 54D
Längsteilung (Schlitzteilung)	Sch. Fronth. mm	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
	75	S19-75	S27-75	S36-75	S45-75	S54-75
	100, 125	S19-100	S27-100	S36-100	S45-100	S54-100
	150	S19-150	S27-150	S36-150	S45-150	S54-150
	200, 250	S19-200	S27-200	S36-200	S45-200	S54-200
	300	S19-300	S27-300	S36-300	S45-300	S54-300

		Schubladenfronthöhe Schubladen mm				
		75	100, 125	150	200, 250	300
Querteilung (glatt)	Breite mm	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
	66 (4D)	H4-75	H4-100	H4-150	H4-200	H4-300
	83 (5D)	H5-75	H5-100	H5-150	H5-200	H5-300
	100 (6D)	H6-75	H6-100	H6-150	H6-200	H6-300
	117 (7D)	H7-75	H7-100	H7-150	H7-200	H7-300
	151 (9D)	H9-75	H9-100	H9-150	H9-200	H9-300
	185 (11D)	H11-75	H11-100	H11-150	H11-200	H11-300
	202 (12D)	H12-75	H12-100	H12-150	H12-200	H12-300
	219 (13D)	H13-75	H13-100	H13-150	H13-200	H13-300
	236 (14D)	H14-75	H14-100	H14-150	H14-200	H14-300
	253 (15D)	H15-75	H15-100	H15-150	H15-200	H15-300
	304 (18D)	H18-75	H18-100	H18-150	H18-200	H18-300
	372 (22D)	H22-75	H22-100	H22-150	H22-200	H22-300
	389 (23D)	H23-75	H23-100	H23-150	H23-200	H23-300
	457 (27D)	H27-75	H27-100	H27-150	H27-200	H27-300

Einteilungsmaterial für Schubladen – eingelegte Gummimatte

1 Eingelegte Gummimatte
Schaumgummi mit einer Dicke von 3 mm
Dient als rutschfeste Unterlage in der Schublade.

459 x 459 mm

612 x 612 mm

459 x 918 mm

459 x 612 mm

612 x 459 mm

		ZA 27 x 27D	ZB 36 x 36D	ZC 54 x 27D	ZD 36 x 27D	ZE 27 x 36D
Eingelegte Gummimatte	kg	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
	0,1	PG2727	PG3636	PG5427	PG3627	PG2736

612 x 918 mm

612 x 765 mm

459 x 323 mm

612 x 1071 mm

612 x 1224 mm

		ZG 54 x 36D	ZK 45 x 36D	ZL 19 x 27D	ZX 63 x 36D	ZY 72 x 36D
Eingelegte Gummimatte	kg	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
	0,1	PG5436	PG4536	PG1927	PG6336	PG7236

produced in Czechia

configurator | smfu.eu - manual

Metallunterteilungsätze

459 x 459 mm

612 x 612 mm

459 x 918 mm

459 x 612 mm



Metallunterteilung	Sch. Fronth. Schubladen mm	ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D		ZD 36 x 27D	
		Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
	75	272711	0,4	363611	0,5	542711	0,5	362711	0,4
	100, 125	272712	0,6	363612	0,8	542712	0,8	362712	0,7
	150	272713	0,9	363613	1,3	542713	1,2	362713	1,0
	200, 250	272714	1,3	363614	1,8	542714	1,6	362714	1,4
	300	272715	2,1	363615	2,8	542715	2,6	362715	2,3

2 St. glatte Einteilungen, 1 St. geschlitze Einteilungen.

Metallunterteilung	Sch. Fronth. Schubladen mm	ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D		ZD 36 x 27D	
		Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
	75	272721	0,8	363621	1,1	542721	0,9	362721	0,8
	100, 125	272722	1,3	363622	1,5	542722	1,5	362722	1,4
	150	272723	1,9	363623	2,6	542723	2,3	362723	2,0
	200, 250	272724	2,6	363624	3,6	542724	3,3	362724	2,8
	300	272725	4,2	363625	5,5	542725	5,2	362725	4,5

6 St. glatte Einteilungen, 2 St. geschlitze Einteilungen.



Metallunterteilung	Sch. Fronth. Schubladen mm	ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D		ZD 36 x 27D	
		Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
	75	272731	1,1	363631	1,4	542731	1,3	362731	1,2
	100, 125	272732	1,8	363632	2,1	542732	2,1	362732	1,8
	150	272733	2,5	363633	3,6	542733	3,0	362733	2,7
	200, 250	272734	3,6	363634	5,1	542734	4,3	362734	3,8
	300	272735	5,8	363635	7,6	542735	6,8	362735	6,1

8 St. glatte Einteilungen, 3 St. geschlitze Einteilungen.

612 x 459 mm

612 x 918 mm

612 x 765 mm

459 x 323 mm

612 x 1071 mm

612 x 1224 mm

ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
273611	0,5	543611	0,6	453611	0,6	192711	0,4	633611	0,2	723611	0,8
273612	0,7	543612	0,9	453612	0,8	192712	0,6	633612	1,0	723612	1,1
273613	1,2	543613	1,5	453613	1,4	192713	0,9	633613	1,6	723613	1,7
273614	1,7	543614	2,0	453614	2,0	192714	1,2	633614	2,1	723614	2,2
273615	2,6	543615	3,1	453615	3,0	192715	2,0	633615	3,2	723615	3,3

2 St. glatte Einteilungen, 1 St. geschlitze Einteilungen.

ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
273621	1,0	543621	1,2	453621	1,1	192721	0,7	633621	1,3	723621	1,4
273622	1,5	543622	1,7	453622	1,7	192722	1,2	633622	1,8	723622	1,9
273623	2,4	543623	2,9	453623	2,8	192723	1,7	633623	3,0	723623	3,1
273624	3,4	543624	4,1	453624	3,9	192724	2,5	633624	4,2	723624	4,3
273625	5,2	543625	6,2	453625	5,9	192725	3,9	633625	6,3	723625	6,4

6 St. glatte Einteilungen, 2 St. geschlitze Einteilungen.

ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
273631	1,4	543631	1,6	453631	1,5	192731	1,1	633631	1,2	723631	1,3
273632	2,1	543632	2,3	453632	2,3	192732	1,7	633632	2,4	723632	2,5
273633	3,4	543633	3,9	453633	3,8	192733	2,4	633633	3,4	723633	4,1
273634	4,8	543634	5,5	453634	5,3	192734	3,5	633634	5,6	723634	5,2
273635	7,3	543635	8,3	453635	8,0	192735	5,5	633635	8,4	723635	8,5

8 St. glatte Einteilungen, 3 St. geschlitze Einteilungen.

Werkbänke

Die LEICHTEN Werkbänke verfügen über eine höhenverstellbare Arbeitshöhe von **665–1035 mm** und sind **in den Breiten 1200, 1500, 2000 und 2500 mm erhältlich.** Dadurch lassen sie sich problemlos an unterschiedliche Einsatzbereiche anpassen. Das Gestell ist als Leichtkonstruktion ausgeführt und wird durch einen speziell entwickelten **leichten Aufbau ergänzt, der praktischen** Stauraum für Werkzeuge, Kleinteile und weitere Arbeitsmittel bietet. Optional können die Werkbänke mit Lenkrollen mit Feststeller (Ø 80 mm) ausgestattet werden **(siehe Kapitel „Mobile Werkbänke“, Seite 99),** wodurch sie sich leicht bewegen und sicher am Arbeitsplatz positionieren lassen. **Der Aufbau ermöglicht eine übersichtliche Anordnung** von Werkzeugen und Materialien auf kleinem Raum, sodass diese jederzeit griffbereit sind. Der Arbeitsbereich kann zudem durch ein umfangreiches Zubehörprogramm sowie ein **Hängesystem erweitert werden, das eine individuelle Gestaltung des** Arbeitsplatzes entsprechend den Anforderungen des Betriebs und des Anwenders ermöglicht. **Die LEICHTEN Werkbänke** eignen sich besonders für Montage-, Service-, Fertigungs- und Prüfarbeitsplätze, bei denen Übersichtlichkeit, Flexibilität und eine effiziente Organisation des Arbeitsplatzes im Vordergrund stehen. **Dank ihrer einfachen und modularen Konstruktion lassen sie sich sowohl in kleineren** Werkstätten als auch in größeren Produktionsbetrieben problemlos einsetzen.

1 Arbeitsplatte
Laminat-Arbeitsplatte, 18 mm stark, in den Breiten 1200, 1500, 2000 und 2500 mm, erhältlich in zwei Tiefen.

2 Gestell
Die Leichtbauweise gewährleistet eine einfache Handhabung und Montage sowie hohe Stabilität und Zuverlässigkeit. Die Werkbänke verfügen über eine höhenverstellbare Arbeitshöhe von 665–1035 mm.

3 Schubladenschrank
Zwei Varianten von Unterbau-Schubladenschränken; der Schubladenschrank kann sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite der Werkbank montiert werden.

4 Zubehör
Die Schubladen können mit Metall- oder Kunststoff-Einteilungen (Einteilungsstege und Boxen) ausgestattet werden.

Dank des modularen Zubehörsystems lässt sich der Arbeitsbereich übersichtlich organisieren und für maximale Arbeitseffizienz optimieren.

Varianten von LEICHTEN Arbeitstischen

Der leichte Arbeitstisch ist in zwei **Tiefen (700 und 800 mm)** und vier **Breiten (1200, 1500, 2000 und 2500 mm)** erhältlich. Der Tisch kann außerdem mit einem Schubladenschrank vom Typ ZA ausgestattet werden, der für die **LEICHTEN-Tische** in drei Höhenvarianten angeboten wird.

Schreibtisch-Kombinationen:

Arbeitsplatten für Werkbänke

Die Arbeitsplatten der LEICHTEN Werkbänke werden aus 18 mm starken, laminierten Spanplatten gefertigt. Sie sind in zwei Tiefen – 700 und 800 mm – sowie in vier Breiten – 1200, 1500, 2000 und 2500 mm – erhältlich und lassen sich dadurch optimal an unterschiedliche Arbeitsplätze und Einsatzbereiche anpassen. **Die laminierte Oberfläche ist pflegeleicht, widerstandsfähig gegenüber den üblichen** Beanspruchungen im Arbeitsalltag und sorgt gleichzeitig für eine ansprechende Optik. Die Arbeitsplatten sind ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen. Aufgrund von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen können bei Holzwerkstoffen geringfügige Maßabweichungen oder leichte Veränderungen der Oberfläche auftreten. **Farbabweichungen der Arbeitsplatten sind materialbedingt möglich.**

Das Gestell der **LEICHTEN Werkbank** wird stets vormontiert mit der von Ihnen gewählten Laminat-Arbeitsplatte geliefert.

Zur Befestigung der Schubladenschränke am **Gestell dienen M8 × 25-Schrauben,** die zum Lieferumfang gehören.

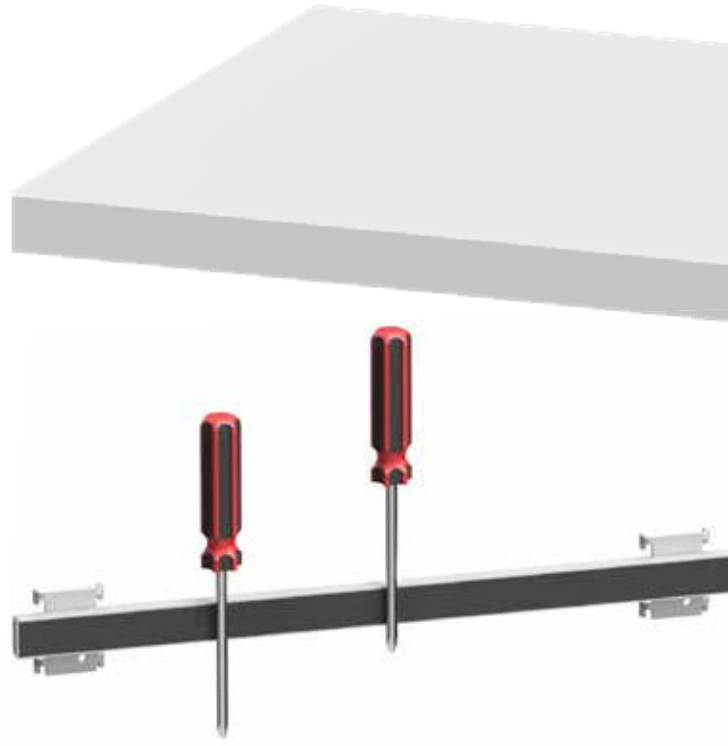

Werkbankgestelle

Das Gestell der LEICHTEN Werkbänke wurde mit besonderem Augenmerk auf ein optimales Verhältnis von Stabilität und Gewicht entwickelt. Die Leichtbauweise ermöglicht eine einfache Handhabung und Montage bei gleichzeitig hoher Stabilität und Zuverlässigkeit im täglichen Einsatz. **Hochwertige Materialien und eine präzise Verarbeitung** gewährleisten eine lange Lebensdauer der gesamten Werkbank.

Hängesystem

Das Hängesystem der LEICHTEN Werkbänke ermöglicht eine effiziente **Organisation des Arbeitsplatzes** sowie eine übersichtliche Aufbewahrung von häufig verwendeten Werkzeugen, Materialien und weiterem Zubehör. Es ist zur Montage an den Aufbauten für LEICHTE Werkbänke vorgesehen **(siehe Kapitel „Aufbauten für Werkbänke“, Seite 117).**

Zubehör

Schubladeneinteilung
Boxen in drei Höhen.
Wannen in drei Breiten.
Metallunterteilungen.

Innenboden
Tragfähigkeit 50 kg. Dank der perforierten Seitenwände ist der Boden in 50-mm-Schritten höhenverstellbar.

Elektrozubehör
Im Angebot sind Steckdosenleisten und Verlängerungskabel erhältlich, die anstelle einer Schublade in den Schubladenschrank eingebaut werden können.

Unterbau-Schubladenschränke können sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite des Arbeitstisches angebracht werden.

Standardkonfiguration Tiefe 700 mm

Arbeitsplattentiefe 700 mm

Werkbankplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Laminat 18 mm	AR2712	1200	665 - 1035	200	34
Laminat 18 mm	AR2715	1500	665 - 1035	190	38
Laminat 18 mm	AR2720	2000	665 - 1035	180	46
Laminat 18 mm	AR2725	2500	665 - 1035	170	53

Arbeitsplattentiefe 700 mm

Werkbankplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Laminat 18 mm	PR2712	1200	665 - 1035	200	52
Laminat 18 mm	PR2715	1500	665 - 1035	190	56
Laminat 18 mm	PR2720	2000	665 - 1035	180	64
Laminat 18 mm	PR2725	2500	665 - 1035	170	71

Leichte Werkbank ausgestattet mit einem Unterbau-Schubladenschrank ZA19-1.
Schubladen: 1x 100 ZAE

Arbeitsplattentiefe 700 mm

Werkbankplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Laminat 18 mm	BR2712	1200	665 - 1035	200	68
Laminat 18 mm	BR2715	1500	665 - 1035	190	72
Laminat 18 mm	BR2720	2000	665 - 1035	180	80
Laminat 18 mm	BR2725	2500	665 - 1035	170	87

Leichte Werkbank ausgestattet mit einem Unterbau-Schubladenschrank ZA39-2.
Schubladen: 1x 100 ZAE, 1x 200 ZAE

Arbeitsplattentiefe 700 mm

Werkbankplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Laminat 18 mm	HR2712	1200	665 - 1035	200	99
Laminat 18 mm	HR2715	1500	665 - 1035	190	103
Laminat 18 mm	HR2720	2000	665 - 1035	180	111
Laminat 18 mm	HR2725	2500	665 - 1035	170	118

Leichte Werkbank ausgestattet mit einem Schubladenschrank ZAK74.
Schubladen: 2x ZAE 100, 2x ZAE 125, 1x ZAE 200

Arbeitsplattentiefe 700 mm

Werkbankplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Laminat 18 mm	-	1200	-	-	-
Laminat 18 mm	OR2715	1500	815	190	168
Laminat 18 mm	OR2720	2000	815	180	176
Laminat 18 mm	OR2725	2500	815	170	183

Leichte Werkbank ausgestattet mit zwei Schubladenschränken ZAK74.
Schubladen: 4x ZAE 100, 4x ZAE 125, 2x ZAE 200

Standardkonfiguration Tiefe 800 mm

Arbeitsplattentiefe 800 mm

Werkbankplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Laminat 18 mm	AR2812	1200	665 - 1035	200	36,1
Laminat 18 mm	AR2815	1500	665 - 1035	190	41
Laminat 18 mm	AR2820	2000	665 - 1035	180	50
Laminat 18 mm	AR2825	2500	665 - 1035	170	58

Arbeitsplattentiefe 800 mm

Werkbankplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Laminat 18 mm	PR2812	1200	665 - 1035	200	54,1
Laminat 18 mm	PR2815	1500	665 - 1035	190	59
Laminat 18 mm	PR2820	2000	665 - 1035	180	68
Laminat 18 mm	PR2825	2500	665 - 1035	170	76

Leichte Werkbank ausgestattet mit einem Unterbau-Schubladenschrank ZA19-1.
Schubladen: 1x 100 ZAE

Arbeitsplattentiefe 800 mm

Werkbankplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Laminat 18 mm	BR2812	1200	665 - 1035	200	70,1
Laminat 18 mm	BR2815	1500	665 - 1035	190	75
Laminat 18 mm	BR2820	2000	665 - 1035	180	84
Laminat 18 mm	BR2825	2500	665 - 1035	170	92

Leichte Werkbank ausgestattet mit einem Unterbau-Schubladenschrank ZA39-2.
Schubladen: 1x 100 ZAE, 1x 200 ZAE

Arbeitsplattentiefe 800 mm

Werkbankplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Laminat 18 mm	HR2812	1200	665 - 1035	200	101,1
Laminat 18 mm	HR2815	1500	665 - 1035	190	106
Laminat 18 mm	HR2820	2000	665 - 1035	180	115
Laminat 18 mm	HR2825	2500	665 - 1035	170	123

Leichte Werkbank ausgestattet mit einem Schubladenschrank ZAK74.
Schubladen: 2x ZAE 100, 2x ZAE 125, 1x ZAE 200

Arbeitsplattentiefe 800 mm

Werkbankplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Laminat 18 mm	-	1200	-	-	-
Laminat 18 mm	OR2815	1500	815	190	171
Laminat 18 mm	OR2820	2000	815	180	180
Laminat 18 mm	OR2825	2500	815	170	188

Leichte Werkbank ausgestattet mit zwei Schubladenschränken ZAK74.
Schubladen: 4x ZAE 100, 4x ZAE 125, 2x ZAE 200

Individuelle Konfiguration

So stellen Sie Ihre eigene Konfiguration des Arbeitstisches zusammen

- Wählen Sie den Typ und das Zubehör der Arbeitsplatte.
- Wählen Sie die Rollen des Arbeitstisches.
- Wählen Sie die Abmessungen des Korpus des Schubladenschranks.
- Wählen Sie die Anzahl der Schubladen so, dass die Summe der Höhen der Schubladenfronten A (ggf. Türen) der lichten Öffnung des Korpus S entspricht.
- Wählen Sie Türen bzw. Türen mit Schwelle.
- Wählen Sie die Farbe des Korpus und der Schubladen.
- Wählen Sie das Zubehör.
- Wählen Sie die Schubladeneinteilung.

1 Arbeitstisch-Konfiguration / Arbeitsplatte

Wählen Sie die passende Variante der Arbeitstisch-Konfiguration. **Wir bieten 5 Varianten stationärer Arbeitstische in den Breiten 1200, 1500, 2000 und 2500 mmsowie 3 Varianten mobiler Arbeitstische in den Breiten 1200, 1500, 2000 und 2500 mm an.** Wenn Sie einen Arbeitstisch mit Schubladenschrank wählen, finden Sie eine detaillierte Anleitung zur individuellen Konfiguration des **Schubladenschranks auf Seite 25.**

Arbeitstisch-Konfigurationen:

Unterbau-Schubladenschränke können sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite des Arbeitstisches angebracht werden.

Wählen Sie entsprechend Ihren Anforderungen die passende **Arbeitsplatte – Laminatplatte mit der Stärke (D), Breite (C) und Tiefe (E).**

Typ	Höhe D mm	Breite C mm	Tiefe E mm	kg
Laminat	18	1200	700 / 800	12 / 14
Laminat	18	1500	700 / 800	15 / 17
Laminat	18	2000	700 / 800	19 / 22
Laminat	18	2500	700 / 800	25 / 29

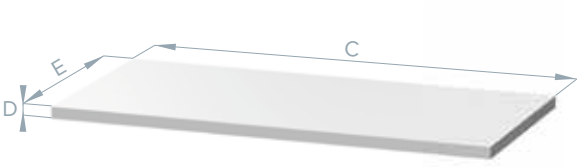

2 Korpus

Wählen Sie entsprechend Ihren Anforderungen die Abmessungen des Korpus.
Im Angebot sind 5 Korpushöhen.
Maß H = Gesamthöhe des Korpus
Maß S = lichte Öffnung des Korpus



Korpus-Grundrisse:

Typ	W x D mm
ZA 27 x 27D	578 x 630

Korpushöhen:

Dimension S mm	100	300	650	750	900
Dimension H mm	190	390	740	840	990

3 Türen / Türen mit Schwelle

Türen sind ausschließlich für PPS-Arbeitstische geeignet. Wenn Sie einen Schrank ausschließlich mit Türen wählen, muss die lichte Öffnung des Korpus **S** der Höhe der Türen entsprechen.
Bei einer Kombination aus Schubladen und Türen muss die lichte Öffnung des Korpus **S** der Höhe der Türen mit Schwelle plus der Summe der Höhen der gewählten Schubladenfronten **A** entsprechen.

Konfigurationsbeispiel
Korpus:
ZAK84ESD (S = 750 mm)

Schubladen:
ZAE75ESD (A = 75 mm)
ZAE125ESD (A = 125 mm)

Türen mit Schwelle:
DP27-550ESD (550 mm)

4 Schubladen

Wählen Sie die Anordnung der Schubladen / Türen für den Schubladenschrank. Die lichte Öffnung des Korpus **S** muss der Summe der Höhen der Fronten **A** der gewählten Schubladen bzw. Türen entsprechen. Wir empfehlen, von dem Wert **S** schrittweise die Höhen der Schubladenfronten **A** abzuziehen. Das mit **C** bezeichnete Maß der Schubladen bestimmt die Höhe der Schubladenseitenwand, die für die Auswahl der Metalleinteilung für die Schublade wichtig ist.

Für alle angebotenen Korpusse **stehen 7 Schubladenhöhen** zur Verfügung. Die Schubladen sind standardmäßig mit Vollauszügen mit einer Tragfähigkeit von 80 kg ausgestattet.

Die Schubladen **können mit VOLLAUSZÜGEN** mit einer Tragfähigkeit von 80 kg oder **mit VOLLAUSZÜGEN mit einer Tragfähigkeit** von 200 kg ausgestattet werden. **Die 200-kg-Auszüge** können zusätzlich mit einer Soft-Close-Funktion ausgestattet werden.

Schubladenhöhen:

Höhe 75 mm	Höhe 100 mm	Höhe 125 mm	Höhe 150 mm	Höhe 200 mm	Höhe 250 mm	Höhe 300 mm

5 Zubehör

Elektrozubehör
Im Angebot sind Steckdosenleisten und Verlängerungskabel erhältlich, die anstelle einer Schublade in den Schubladenschrank eingebaut werden können.

Innenboden
Tragfähigkeit 50 kg. Dank der perforierten Seitenwände ist der Boden in 50-mm-Schritten höhenverstellbar.

Schubladeneinteilung
Boxen in drei Höhen.
Wannen in drei Breiten.
Metallunterteilungen.

1 Werkbank-Set

Werkbankkonstruktion STATIONÄR	Plattentyp	Platten-stärke	Breite mm	Tiefe 700 mm Bestellnummer	kg	Tiefe 700 mm Bestellnummer	kg	Tiefe 700 mm Bestellnummer	kg
	Laminat	18 mm	1200	AR2712	31/200	AR2712	31/200	AR2712	31/200
			1500	AR2715	35/190	AR2715	35/190	AR2715	35/190
			2000	AR2720	43/180	AR2720	43/180	AR2720	43/180
			2500	AR2725	50/170	AR2725	50/170	AR2725	50/170

Werkbankkonstruktion mit Laminat-Arbeitsplatte.

2 Korpus

Schubladen-schrank Korpus	W x D mm	Bestellnummer	S mm	H mm	Bestellnummer	S mm	H mm	Bestellnummer	S mm	H mm
	ZA 27 x 27D 578 x 630	-	-	-	ZAK19L	100	190	ZAK69	600	690
		-	-	-	ZAK39L	300	390	ZAK74	650	740
		-	-	-	-	-	-	ZAK84	750	840
		150 kg			250 kg			700 kg		

3 Türen / Türen mit Schwelle

Türen	Höhe S mm	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
	600	-	-	D27-600
	650	-	-	D27-650
	750	-	-	D27-750

Die technische Ausführung der Türen ermöglicht den Wechsel des Türanschlags von rechts auf links.

Türen mit Schwelle	Höhe mm	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
	500 + 50 Schwelle	-	-	DP27-550
	600 + 50 Schwelle	-	-	DP27-650

Die technische Ausführung der Türen ermöglicht den Wechsel des Türanschlags von rechts auf links.

Fachboden	W x D mm	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
	564 x 515	-	-	-	-	VP2727	3,2/50

Fachboden aus verzinktem Blech, dank der Perforation der Schrankwände höhenverstellbar; inkl. 4x Einhängehaken.

Tiefe 700 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 800 mm	
Bestellnummer	🧍/⏬ kg	Bestellnummer	🧍/⏬ kg	Bestellnummer	🧍/⏬ kg	Bestellnummer	🧍/⏬ kg	Bestellnummer	🧍/⏬ kg
AR2712	31/200	AR2812	33/200	AR2812	33/200	AR2812	33/200	AR2812	33/200
AR2715	35/190	AR2815	37/190	AR2815	37/190	AR2815	37/190	AR2815	37/190
AR2720	43/180	AR2820	46/180	AR2820	46/180	AR2820	46/180	AR2820	46/180
AR2725	50/170	AR2825	54/170	AR2825	54/170	AR2825	54/170	AR2825	54/170

Konstrukce pracovního stolu s lamino pracovní deskou.

Bestellnummer	S mm	H mm	Bestellnummer	S mm	H mm	Bestellnummer	S mm	H mm	Bestellnummer	S mm	H mm	Bestellnummer	S mm	H mm
ZAK69	600	690	-	-	-	ZBK19L	100	190	ZBK69	600	690	ZBK69	600	690
ZAK74	650	740	-	-	-	ZBK39L	300	390	ZBK74	650	740	ZBK74	650	740
ZAK84	750	840	-	-	-	-	-	-	ZBK84	750	840	ZBK84	750	840
⏬ 700 kg			⏬ 150 kg			⏬ 250 kg			⏬ 700 kg			⏬ 700 kg		

Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
D27-600	-	-	D36-600	D36-600
D27-650	-	-	D36-650	D36-650
D27-750	-	-	D36-750	D36-750

Die technische Ausführung der Türen ermöglicht den Wechsel des Türanschlags von rechts auf links.

Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
DP27-550	-	-	DP36-550	DP36-550
DP27-650	-	-	DP36-650	DP36-650

Die technische Ausführung der Türen ermöglicht den Wechsel des Türanschlags von rechts auf links.

Bestellnummer	🧍/⏬ kg	Bestellnummer	🧍/⏬ kg	Bestellnummer	🧍/⏬ kg	Bestellnummer	🧍/⏬ kg	Bestellnummer	🧍/⏬ kg
VP2727	3,2/50	-	-	-	-	VP3636	3,2/50	VP3636	3,2/50

4 Schubladen

	Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm	Tiefe 700 mm Bestellnummer	kg	Tiefe 700 mm Bestellnummer	kg	Tiefe 700 mm Bestellnummer	kg
Vollauszug 80 kg	75	50	-	-	ZAE75	7,5	ZAE75	7,5
	100	75	-	-	ZAE100	7,9	ZAE100	7,9
	125	75	-	-	ZAE125	8,1	ZAE125	8,1
	150	125	-	-	ZAE150	8,8	ZAE150	8,8
	200	175	-	-	ZAE200	9,7	ZAE200	9,7
	250	175	-	-	ZAE250	10,1	ZAE250	10,1
	300	275	-	-	ZAE300	11,5	ZAE300	11,5



	Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
Vollauszug 200 kg	75	50	-	-	ZAT75	7,5	ZAT75	7,5
	100	75	-	-	ZAT100	7,9	ZAT100	7,9
	125	75	-	-	ZAT125	8,1	ZAT125	8,1
	150	125	-	-	ZAT150	8,8	ZAT150	8,8
	200	175	-	-	ZAT200	9,7	ZAT200	9,7
	250	175	-	-	ZAT250	10,1	ZAT250	10,1
	300	275	-	-	ZAT300	11,5	ZAT300	11,5



	Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
Vollauszug sanfter Anschlag 200 kg	75	50	-	-	ZAD75	7,5	ZAD75	7,5
	100	75	-	-	ZAD100	7,9	ZAD100	7,9
	125	75	-	-	ZAD125	8,1	ZAD125	8,1
	150	125	-	-	ZAD150	8,8	ZAD150	8,8
	200	175	-	-	ZAD200	9,7	ZAD200	9,7
	250	175	-	-	ZAD250	10,1	ZAD250	10,1
	300	275	-	-	ZAD300	11,5	ZAD300	11,5



Tiefe 700 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 800 mm	
Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
ZAE75	7,5	-	-	ZBE75	7,5	ZBE75	7,5	ZBE75	7,5
ZAE100	7,9	-	-	ZBE100	7,9	ZBE100	7,9	ZBE100	7,9
ZAE125	8,1	-	-	ZBE125	8,1	ZBE125	8,1	ZBE125	8,1
ZAE150	8,8	-	-	ZBE150	8,8	ZBE150	8,8	ZBE150	8,8
ZAE200	9,7	-	-	ZBE200	9,7	ZBE200	9,7	ZBE200	9,7
ZAE250	10,1	-	-	ZBE250	10,1	ZBE250	10,1	ZBE250	10,1
ZAE300	11,5	-	-	ZBE300	11,5	ZBE300	11,5	ZBE300	11,5

Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
ZAT75	7,5	-	-	ZBT75	7,5	ZBT75	7,5	ZBT75	7,5
ZAT100	7,9	-	-	ZBT100	7,9	ZBT100	7,9	ZBT100	7,9
ZAT125	8,1	-	-	ZBT125	8,1	ZBT125	8,1	ZBT125	8,1
ZAT150	8,8	-	-	ZBT150	8,8	ZBT150	8,8	ZBT150	8,8
ZAT200	9,7	-	-	ZBT200	9,7	ZBT200	9,7	ZBT200	9,7
ZAT250	10,1	-	-	ZBT250	10,1	ZBT250	10,1	ZBT250	10,1
ZAT300	11,5	-	-	ZBT300	11,5	ZBT300	11,5	ZBT300	11,5

Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
ZAD75	7,5	-	-	ZBD75	7,5	ZBD75	7,5	ZBD75	7,5
ZAD100	7,9	-	-	ZBD100	7,9	ZBD100	7,9	ZBD100	7,9
ZAD125	8,1	-	-	ZBD125	8,1	ZBD125	8,1	ZBD125	8,1
ZAD150	8,8	-	-	ZBD150	8,8	ZBD150	8,8	ZBD150	8,8
ZAD200	9,7	-	-	ZBD200	9,7	ZBD200	9,7	ZBD200	9,7
ZAD250	10,1	-	-	ZBD250	10,1	ZBD250	10,1	ZBD250	10,1
ZAD300	11,5	-	-	ZBD300	11,5	ZBD300	11,5	ZBD300	11,5

5 Zubehör

Elektroleiste	Steckdosen Typ	D x H mm	Tiefe 700 mm Bestellnummer	Breite mm	kg	Tiefe 700 mm Bestellnummer	Breite mm	kg	Tiefe 700 mm Bestellnummer	Breite mm	kg
	E (CZ)	123 x 66	-	-	-	EZS27M	504	2,6	EZS27M	504	2,6
	F (DE)	123 x 66	-	-	-	EZS27FM	504	2,6	EZS27FM	504	2,6

Ausstattung: Steckdosen 230 V/16 A, Schutzschalter 230 V/16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", Lieferung inklusive Einbau in den Steckdosenschrank, ohne Zuleitungskabel und Druckluftschlauch.

Verlängerungskabel	Steckdosen Typ	D x H mm	Tiefe 700 mm Bestellnummer	Breite mm	kg	Tiefe 700 mm Bestellnummer	Breite mm	kg	Tiefe 700 mm Bestellnummer	Breite mm	kg
	E (CZ)	73 x 34	-	-	-	PPZS27M	504	1,2	PPZS27M	504	1,2
	F (DE)	73 x 34	-	-	-	PPZS27FM	504	1,2	PPZS27FM	504	1,2

Ausstattung: Steckdosen 230 V/16 A, Schalter 230 V/16 A, Lieferung inklusive Einbau in den Steckdosenschrank, 3 m langes Anschlusskabel mit Ausgang an der Rückseite des Profils.

Steckdosen vom Typ E für die Tschechische Republik und weitere Länder.

Steckdosen vom Typ F für Deutschland und andere Länder.

Auf Seite 49 finden Sie Einteilungsmaterial für Schubladen.
Im Angebot: Metalleinteilungen, Kunststoffrinnen und -kästen sowie Gummipolster.

5 Farbauswahl

Farbausführung ohne Aufpreis

RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 7016 | RAL 9005
RAL 5012 | RAL 5010 | RAL 5007 | RAL 9010

18+ RAL colors

Grundfarben:
Korpus RAL 7035,
Schubladen (Türen) RAL 5012,
sofern nicht anders angegeben.

Farbausführung mit einem Aufpreis von 8 %

RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 5024 | RAL 6019 | RAL 6021 | RAL 6024
RAL 7031 | RAL 7011 | RAL 7040 | RAL 1023 | RAL 2008 | RAL 3000

Tiefe 700 mm			Tiefe 800 mm			Tiefe 800 mm			Tiefe 800 mm			Tiefe 800 mm		
Bestellnummer	Breite mm	kg	Bestellnummer	Breite mm	kg	Bestellnummer	Breite mm	kg	Bestellnummer	Breite mm	kg	Bestellnummer	Breite mm	kg
EZS27M	504	2,6	-	-	-	EZS36M	657	3,1	EZS36M	657	3,1	EZS36M	657	3,1
EZS27FM	504	2,6	-	-	-	EZS36FM	657	3,1	EZS36FM	657	3,1	EZS36FM	657	3,1

Ausstattung: Steckdosen 230 V/16 A, Schutzschalter 230 V/16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", Lieferung inklusive Einbau in den Steckdosenschrank, ohne Zuleitungskabel und Druckluftschlauch.

Tiefe 700 mm			Tiefe 800 mm			Tiefe 800 mm			Tiefe 800 mm			Tiefe 800 mm		
Bestellnummer	Breite mm	kg	Bestellnummer	Breite mm	kg	Bestellnummer	Breite mm	kg	Bestellnummer	Breite mm	kg	Bestellnummer	Breite mm	kg
PPZS27M	504	1,2	-	-	-	PPZS36M	657	1,4	PPZS36M	657	1,4	PPZS36M	657	1,4
PPZS27FM	504	1,2	-	-	-	PPZS36FM	657	1,4	PPZS36FM	657	1,4	PPZS36FM	657	1,4

Ausstattung: Steckdosen 230 V/16 A, Schalter 230 V/16 A, Lieferung inklusive Einbau in den Steckdosenschrank, 3 m langes Anschlusskabel mit Ausgang an der Rückseite des Profils.

Bei der nachträglichen Montage einer Stromschiene oder einer Verlängerungsleitung im Schrankkorpus muss im Korpus eine Öffnung für die Leitung vorgesehen werden.

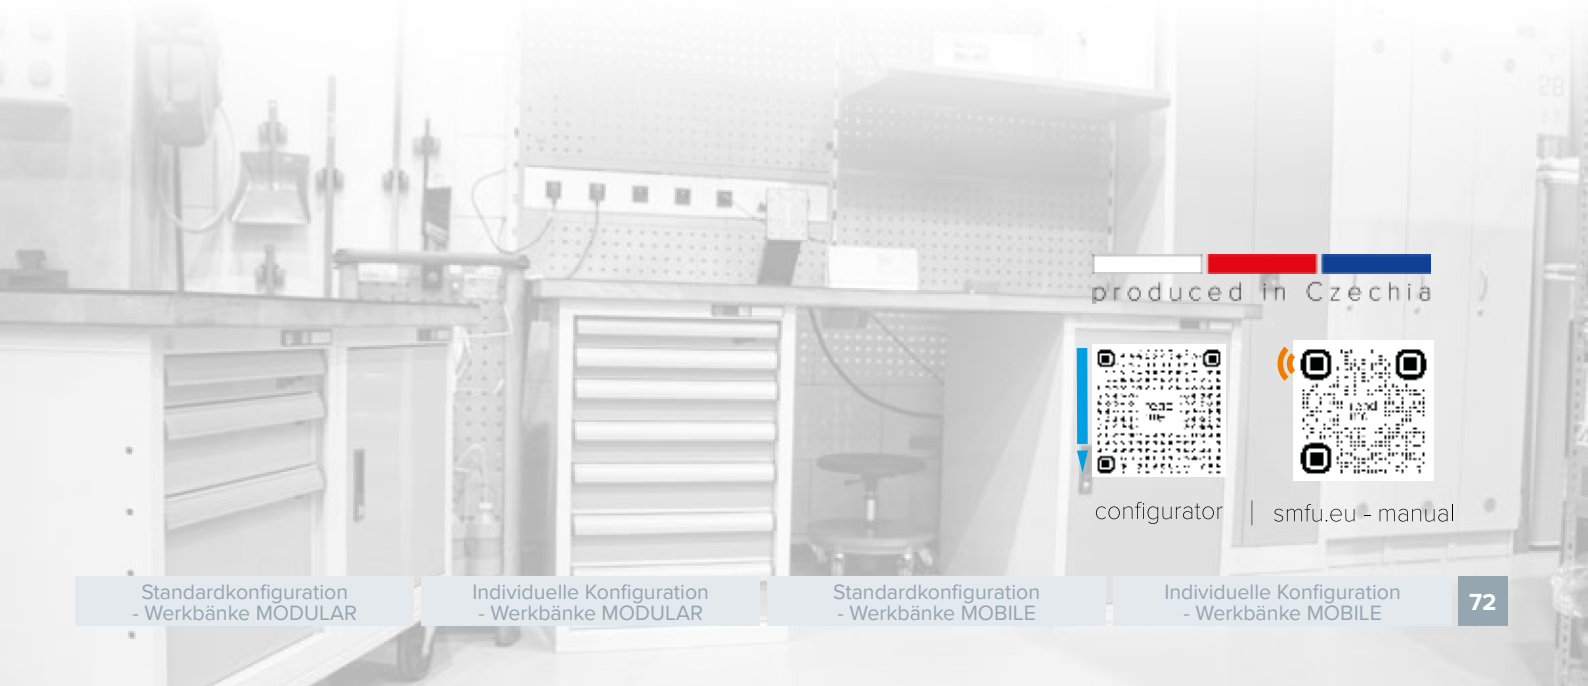

produced in Czechia

configurator | smfu.eu - manual

Die meistgefragten Werkbanksets – KOMBI-Werkbänke. Die Werkbank ist in vordefinierten Varianten erhältlich, die sie nach ihren Wünschen zusammenstellen können. Die KOMBI-Werkbänke bestehen aus einer Arbeitsplatte, Beinen (verschiedene Varianten verfügbar) oder einem Schubladenschrank, die auf beiden Seiten der Werkbank platziert werden kann. Die Tischbeine können mit Elektroausstattung versehen werden. Der Arbeitsbereich kann Aufbauten Tischaufsätze und umfangreiches Zubehör erheblich erweitert werden, welches im Kapitel Werkbankaufbauten zu finden ist.

Die KOMBI-Werkbänke sind in zwei Tiefen – 700 und 800 mm – und in vier Varianten erhältlich:
- Werkbank mit Platte und zwei Beinen
- Werkbank mit Platte, zwei Beinen und Hängeschrank
- Werkbank mit Platte, einem Bein und Stehschrank
- Werkbank mit Platte und zwei Stehschränkeni

Dies ist in vier Breiten erhältlich – 1200, 1500, 2000 und 2500 mm. Die ideale KOMBI-Werkbank für jeden Bedarf.

1 Arbeitsplatte
Wahlweise eine robuste Platte aus Buchenholzblöcken mit einer Stärke von 40 und 50 mm oder eine Schichtplatte aus Buchensperrholz Multiplex mit einer Stärke von 40 mm.

2 Plattenzubehör
Die Arbeitsplatte kann um eine Stahlfläche, eine erhöhte Kante oder eine rutschfeste Gummiplatte ergänzt werden.

3 Beine
Erhältlich in insgesamt sechs Varianten der Beine, einschließlich höhenverstellbarer Beine oder Beine mit Elektroausstattung.

4 Schubladenschrankkorpus
Empfohlener Grundriss des Schubladenschrankes ZA (für 700 mm Tiefe) und ZB (für 800 mm Tiefe) in drei Höhen.

5 Schubladen / Tür
Erhältlich in sieben Schubladenhöhen und Türen in der Variante Volltür oder Tür mit einer Schwelle zum Kombinieren- mit Schubladen.

6 Zubehör
Möglichkeit, den Schubladenschrank mit einem Innenregal und die Schubladen mit Metall- oder Kunststoffunterteilungen (Rinnen, Boxen) auszustatten.

Varianten der KOMBI-Werkbänke

POLAK

Arbeitsplatten

Die Arbeitsplatten für die Werkbänke POLAK bestehen aus Holz. Holz ist ein Naturmaterial, und daher kann es durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen zu einer leichten Verformung der Platten kommen, selbst wenn ihrer Oberflächenbehandlung besondere Sorgfalt gewidmet wird. Die Formstabilität der Arbeitsplatte ist bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50–60% gewährleistet. Holzplatten sollten keinesfalls mit Wasser in direkten Kontakt kommen und sind ausschließlich für den Innenbereich bestimmt. Auch die Farbgebung der Platten kann je nach verwendetem Holzmaterial leicht variieren.

Zur Befestigung der Beine oder Schubladenschränke an den Platten werden spezielle Bolzen – Einschraubmuttern mit Innen- und Außengewinde – verwendet. Nachdem die Platte entsprechend vorbereitet und mit Bohrungen versehen wurde, werden diese Bolzen mit Außengewinde in die Platte eingeschraubt. Das Innengewinde dient zur Verbindung der Holzplatte mit den Beinen, Schubladenschränken usw. mittels einer Standard-Metallschraube mit metrischem Gewinde.

Werkbankbeine

Wir fertigen Werkbankbeine in vielen Varianten. Sie können zwischen festen, höhenverstellbaren oder speziellen Beinen wählen. Hochwertiges Material und perfekte Verarbeitung lassen keinen Zweifel daran, dass Sie eine zuverlässige und stabile Unterstützung für Ihre Werkbank wählen. Alle Beine sind mit Bohrungen für die Befestigung an unseren Arbeitsplatten mit M8 x 25 Schrauben versehen. Diese Schrauben gehören zum Standardzubehör der Beine.

Festes Beine
Standardausführung des Beins für einfache Werkbänke.

Festes Bein mit Ablage
Mit einer einfachen Ablage, die den Platz zwischen den Beinen optimal nutzt.

Höhenverstellbares Bein
Die Konstruktion des Beins ermöglicht eine stufenlose Höhenverstellung. Fixierung der Höhe mit zwei Schrauben.

Beins
Hinter der abschließbaren Türen befindet sich eine verstellbare Ablage

Elektrisches Bein
Das Bein ist mit 3x 230-V--Steckdosen ausgestattet, Lieferung ohne angeschlossene Steckdosen.

Elektrisch-pneumatisches Bein
1x fester Pneumatikanschluss, 3x 230-V--Steckdosen, Lieferung ohne angeschlossene Steckdosen.

Standardkonfiguration

Arbeitsplattentiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Buche 40 mm	AB4715	1500	880	800	45
Buche 40 mm	AB4720	2000	880	500	55
Buche 40 mm	AB4725	2500	880	300	65
Multiplex 40 mm	AM4715	1500	880	800	49
Multiplex 40 mm	AM4720	2000	880	500	60
Multiplex 40 mm	AM4725	2500	880	300	70

2x Bein SNP.

Arbeitsplattentiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Buche 40 mm	PB4715	1500	880	800	60
Buche 40 mm	PB4720	2000	880	500	70
Buche 40 mm	PB4725	2500	880	300	81
Multiplex 40 mm	PM4715	1500	880	800	64
Multiplex 40 mm	PM4720	2000	880	500	76
Multiplex 40 mm	PM4725	2500	880	300	87

2x Bein SNP, Schubladenschrank 27 x 27D – Schublade 100E.

Arbeitsplattentiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Buche 40 mm	BB4715	1500	880	800	78
Buche 40 mm	BB4720	2000	880	500	88
Buche 40 mm	BB4725	2500	880	300	99
Multiplex 40 mm	BM4715	1500	880	800	82
Multiplex 40 mm	BM4720	2000	880	500	94
Multiplex 40 mm	BM4725	2500	880	300	105

2x Bein SNP, Schubladenschrank 27 x 27D – Schubladen 100E, 200E.

Arbeitsplattentiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Buche 40 mm	HB4715	1500	880	1100	106
Buche 40 mm	HB4720	2000	880	700	116
Buche 40 mm	HB4725	2500	880	400	127
Multiplex 40 mm	HM4715	1500	880	1100	110
Multiplex 40 mm	HM4720	2000	880	700	122
Multiplex 40 mm	HM4725	2500	880	400	133

Bein SNP, Schubladenschrank 27 x 27D – Schubladen 75E, 100E, 125E, 200E, 250E.

Arbeitsplattentiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Buche 40 mm	OB4715	1500	880	1100	169
Buche 40 mm	OB4720	2000	880	800	179
Buche 40 mm	OB4725	2500	880	700	190
Multiplex 40 mm	OM4715	1500	880	1100	173
Multiplex 40 mm	OM4720	2000	880	800	185
Multiplex 40 mm	OM4725	2500	880	700	196

2x Schubladenschrank 27 x 27D – Schubladen 75E, 100E, 125E, 200E, 250E.

Standardkonfiguration

Arbeitsplattentiefe 800 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Buche 40 mm	AB4815	1500	880	800	50
Buche 40 mm	AB4820	2000	880	500	61
Buche 40 mm	AB4825	2500	880	300	73
Multiplex 40 mm	AM4815	1500	880	800	54
Multiplex 40 mm	AM4820	2000	880	500	68
Multiplex 40 mm	AM4825	2500	880	300	81

2x Bein SNP.

Arbeitsplattentiefe 800 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Buche 40 mm	PB4815	1500	880	800	71
Buche 40 mm	PB4820	2000	880	500	83
Buche 40 mm	PB4825	2500	880	300	94
Multiplex 40 mm	PM4815	1500	880	800	76
Multiplex 40 mm	PM4820	2000	880	500	89
Multiplex 40 mm	PM4825	2500	880	300	102

2x Bein SNP, Schubladenschrank 36 x 36D – Schublade 100E.

Arbeitsplattentiefe 800 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Buche 40 mm	BB4815	1500	880	800	94
Buche 40 mm	BB4820	2000	880	500	106
Buche 40 mm	BB4825	2500	880	300	117
Multiplex 40 mm	BM4815	1500	880	800	99
Multiplex 40 mm	BM4820	2000	880	500	112
Multiplex 40 mm	BM4825	2500	880	300	125

2x Bein SNP, Schubladenschrank 36 x 36D - Schubladen 100E, 200E.

Arbeitsplattentiefe 800 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Buche 40 mm	HB4815	1500	880	1100	132
Buche 40 mm	HB4820	2000	880	700	143
Buche 40 mm	HB4825	2500	880	400	155
Multiplex 40 mm	HM4815	1500	880	1100	137
Multiplex 40 mm	HM4820	2000	880	700	150
Multiplex 40 mm	HM4825	2500	880	400	163

Bein SNP, Schubladenschrank 36 x 36D - Schubladen 75E, 100E, 125E, 200E, 250E.

Arbeitsplattentiefe 800 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Buche 40 mm	OB4815	1500	880	1100	214
Buche 40 mm	OB4820	2000	880	800	226
Buche 40 mm	OB4825	2500	880	700	236
Multiplex 40 mm	OM4815	1500	880	1100	219
Multiplex 40 mm	OM4820	2000	880	800	232
Multiplex 40 mm	OM4825	2500	880	700	245

2x Schubladenschrank 36 x 36D - Schubladen 75E, 100E, 125E, 200E, 250E.

Individuelle Konfiguration – KOMBI-Werkbänke

So erstellen Sie Ihre eigene Konfiguration der KOMBI-Werkbänke

- Wählen Sie den Typ und das Zubehör der Arbeitsplatte.
- Wählen Sie die Beine.
- Wählen Sie die Größe des Schubladenschrank-Korpusses.
- Wählen Sie Türen oder Türen mit Schwelle.
- Wählen Sie die Anzahl der Schubladen so, dass die Summe der Schubladenfronten **A** (oder Türen) der lichten Öffnung des Korpusses **S** entspricht.
- Wählen Sie die Farbe des Korpusses und der Schubladen.
- Wählen Sie das Zubehör.
- Wählen Sie die Schubladeneinteilung.

1 Arbeitsplatte / Werkbank-Set

Wählen Sie die passende Werkbank-Kombination. Wir bieten 5 Werkbank-Kombinationen in Breiten von 1200, 1500, 2000, 2500 mm an. Falls Sie sich für eine Werkbank mit Schubladenschrank entscheiden, finden Sie eine detaillierte Anleitung zur individuellen Konfiguration des Schubladenschranks auf Seite 25.

Arbeitstisch-Kombinationen:

Wählen Sie nach Ihren Anforderungen die passende Arbeitsplatte – Multiplex oder Buche – in 2 Stärken (D), 4 Breiten (C) und 2 Tiefen (E).

Typ	Höhe D mm	Breite C mm	Tiefe E mm	kg
Multiplex	40	1200	700 / 800	28 / 32
Multiplex	40	1500	700 / 800	40 / 46
Multiplex	40	2000	700 / 800	53 / 60
Multiplex	40	2500	700 / 800	66 / 75
Buche	40	1200	700 / 800	25 / 28
Buche	40	1500	700 / 800	35 / 40
Buche	40	2000	700 / 800	47 / 54
Buche	40	2500	700 / 800	58 / 64
Buche	50	1500	700 / 800	47 / 54
Buche	50	2000	700 / 800	63 / 72
Buche	50	2500	700 / 800	78 / 89

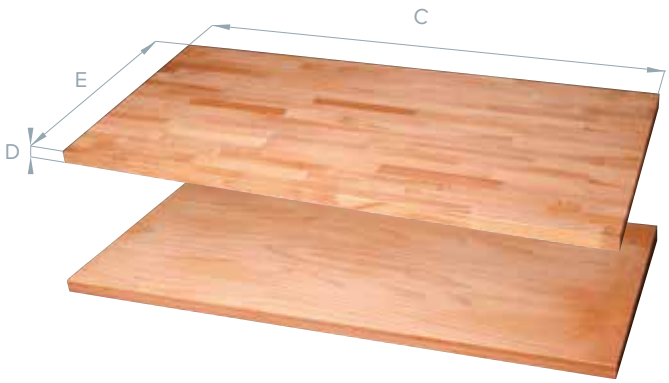

Die Stahlauflage und die Gummiauflage können nicht mit einer Arbeitsplatte aus Buche kombiniert werden.

2 Festes Tischbein

Festes Beine
Standardausführung des Beins für einfache Werkbänke.

Festes Bein mit Ablage
Mit einer einfachen Ablage, die den Platz zwischen den Beinen optimal nutzt.

Höhenverstellbares Bein
Die Konstruktion des Beins ermöglicht eine stufenlose Höhenverstellung. Fixierung der Höhe mit zwei Schrauben.

Beins
Hinter der abschließbaren Türen befindet sich eine verstellbare Ablage

Elektrisches Bein
Das Bein ist mit 3x 230-V-Steckdosen ausgestattet, Lieferung ohne angeschlossene Steckdosen.

Elektrisch-pneumatisches Bein
1x fester Pneumatikanschluss, 3x 230-V-Steckdosen, Lieferung ohne angeschlossene Steckdosen.

3 Korpus

Wählen Sie die Korpusgröße nach Ihren Bedürfnissen. Es sind 2 Grundrisse, jeweils in 5 Höhen verfügbar.
Maß H = Gesamthöhe des Korpusses
Maß S = lichte Öffnung des Korpusses



Korpus-Grundrisse

Typ	W x D mm
ZA 27 x 27D	578 x 630
ZB 36 x 36D	731 x 780

Korpushöhen:

Maße S mm	100	300	650	750	900
Maße H mm	190	390	740	840	990

4 Tür / Tür mit Schwelle

Wenn Sie einen Schrank nur mit einer Tür wählen, muss das lichte Maß der Korpusöffnung **S** der Türhöhe entsprechen. Bei einer Kombination von Schubladen mit der Tür muss das lichte Maß der Korpusöffnung **S** der Höhe der Tür mit einer Schwelle und der Summe der Fronten **A** der gewählten Schubladen entsprechen.

Beispielkonfiguration
Korpus:
ZAK84 (S = 750 mm)

Schubladen:
ZAE75 (A = 75 mm)
ZAE125 (A = 125 mm)

Tür mit Schwelle:
DP27-550 (550 mm)

5 Schubladen

Maß der Korpusöffnung **S** muss der Summe der Fronten **A** der gewählten Schubladen oder Türen entsprechen. Das Maß **C** der Schubladen bestimmt die Höhe der Seitenwände, die für die Auswahl der Metalleinteilung der Schublade wichtig ist.

Schubladenhöhen:

Höhe 75 mm | Höhe 100 mm | Höhe 125 mm | Höhe 150 mm | Höhe 200 mm | Höhe 250 mm | Höhe 300 mm

6 Zubehör

Elektrozubehör
Im Angebot sind SElektroleisten und Verlängerungskabel, die anstelle einer Schublade in den Schrank eingebaut werden können.

Schubladeneinteilung – Metall
Boxen in drei Höhen.
Rinnen in drei Breiten.
Metalleinteilung.

1 Arbeitsplatte

Plattentyp	Platten-typ	Breite mm	Tiefe 700 mm Bestellnummer	Platten-stärke	Tiefe 700 mm Bestellnummer	Platten-stärke	Tiefe 700 mm Bestellnummer	Platten-stärke
Multiplexplatte Hochwertige, formstabile Platte aus verleimtem und dampfgebogenem Buchenfurnier. Oberfläche geschliffen und mit Leinöl behandelt.	Multiplex	1200	D1274-02	40	D1274-02	40	D1274-02	40
		1500	D1574-02	40	D1574-02	40	D1574-02	40
		2000	D2074-02	40	D2074-02	40	D2074-02	40
		2500	D2574-02	40	D2574-02	40	D2574-02	40
Buchenplatte Hochwertige, robuste Platte aus durchgehend verleimten Buchenholzlamellen. Oberfläche geschliffen und mit Leinöl behandelt..	Buche 40 mm	1200	D1274-01	40	D1274-01	40	D1274-01	40
		1500	D1574-01	40	D1574-01	40	D1574-01	40
		2000	D2074-01	40	D2074-01	40	D2074-01	40
		2500	D2574-01	40	D2574-01	40	D2574-01	40
	Buche 50 mm	1500	D1575-01	50	D1575-01	50	D1575-01	50
		2000	D2075-01	50	D2075-01	50	D2075-01	50
		2500	D2575-01	50	D2575-01	50	D2575-01	50

Arbeitsplatte -Zubehör	Variante	Breite mm	Bestellnummer	Maße	Bestellnummer	Maße	Bestellnummer	Maße
Erhöhte Kante - Set	Erhöhte Kante	1200	ZH-D1274	Höhe 100 mm	ZH-D1274	Höhe 100 mm	ZH-D1274	Höhe 100 mm
		1500	ZH-D1574		ZH-D1574		ZH-D1574	
		2000	ZH-D2074		ZH-D2074		ZH-D2074	
		2500	ZH-D2574		ZH-D2574		ZH-D2574	
Stahlfläche Nicht mit Buchenarbeits-platte kombinierbar.	Stahlfläche	1200	PH-1274	Stärke 1,5 mm	PH-1274	Stärke 1,5 mm	PH-1274	Stärke 1,5 mm
		1500	PH-1574		PH-1574		PH-1574	
		2000	PH-2074		PH-2074		PH-2074	
		2500	PH-2574		PH-2574		PH-2574	
Platte mit Gummibelag Nicht mit BBuchenarbeits-platte kombinierbar.	Platte mit Gummibelag	1200	GH-1270	Stärke 4 mm	GH-1270	Stärke 4 mm	GH-1270	Stärke 4 mm
		1500	GH-1570		GH-1570		GH-1570	
		2000	GH-2070		GH-2070		GH-2070	
		2500	GH-2570		GH-2570		GH-2570	

Die Stahl- und Gummifläche kann nicht mit der Buchenarbeitsplatte kombiniert werden.
Dieses Zubehör kann nur für die Arbeitsplatte Multiplex verwendet werden.

Tiefe 700 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 800 mm	
Bestellnummer	Platten-stärke	Bestellnummer	Platten-stärke	Bestellnummer	Platten-stärke	Bestellnummer	Platten-stärke	Bestellnummer	Platten-stärke
D1274-02	40	-	-	-	-	-	-	-	-
D1574-02	40	D1584-02	40	D1584-02	40	D1584-02	40	D1584-02	40
D2074-02	40	D2084-02	40	D2084-02	40	D2084-02	40	D2084-02	40
D2574-02	40	D2584-02	40	D2584-02	40	D2584-02	40	D2584-02	40
D1274-01	40	-	-	-	-	-	-	-	-
D1574-01	40	D1584-01	40	D1584-01	40	D1584-01	40	D1584-01	40
D2074-01	40	D2084-01	40	D2084-01	40	D2084-01	40	D2084-01	40
D2574-01	40	D2584-01	40	D2584-01	40	D2584-01	40	D2584-01	40
D1575-01	50	D1585-01	50	D1585-01	50	D1585-01	50	D1585-01	50
D2075-01	50	D2085-01	50	D2085-01	50	D2085-01	50	D2085-01	50
D2575-01	50	D2585-01	50	D2585-01	50	D2585-01	50	D2585-01	50

Bestellnummer	Maße	Bestellnummer	Maße	Bestellnummer	Maße	Bestellnummer	Maße	Bestellnummer	Maße
ZH-D1274	Höhe 100 mm	-	-	-	-	-	-	-	-
ZH-D1574		ZH-D1584	Höhe 100 mm	ZH-D1584	Höhe 100 mm	ZH-D1584	Höhe 100 mm	ZH-D1584	Höhe 100 mm
ZH-D2074		ZH-D2084		ZH-D2084		ZH-D2084		ZH-D2084	
ZH-D2574		ZH-D2584		ZH-D2584		ZH-D2584		ZH-D2584	
PH-1274	Stärke 1,5 mm	-	-	-	-	-	-	-	-
PH-1574		PH-1584	Stärke 1,5 mm	PH-1584	Stärke 1,5 mm	PH-1584	Stärke 1,5 mm	PH-1584	Stärke 1,5 mm
PH-2074		PH-2084		PH-2084		PH-2084		PH-2084	
PH-2574		PH-2584		PH-2584		PH-2584		PH-2584	
GH-1270	Stärke 4 mm	-	-	-	-	-	-	-	-
GH-1570		GH-1580	Stärke 4 mm	GH-1580	Stärke 4 mm	GH-1580	Stärke 4 mm	GH-1580	Stärke 4 mm
GH-2070		GH-2080		GH-2080		GH-2080		GH-2080	
GH-2570		GH-2580		GH-2580		GH-2580		GH-2580	

Die Arbeitsplatten werden aus Holz hergestellt, einem Naturmaterial, weshalb es durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen zu einer leichten Verformung kommen kann, selbst wenn der Oberflächenbehandlung besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. Die Formstabilität der Arbeitsplatte ist bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50–60 % gewährleistet. Die Platten sollten keinesfalls mit Wasser in direkten Kontakt kommen.

2 Werkbankbeine

Festes Bein

Höhe mm	Tiefe mm	Tiefe 700 mm Bestellnummer	kg	Tiefe 700 mm Bestellnummer	kg	Tiefe 700 mm Bestellnummer	kg
840	623	SNP1	7/500	SNP1	7/500	SNP1	7/500
840	773	-	-	-	-	-	-

Standardausführung des Beins für einfache Werkbänke.

Festes Bein mit Ablage

Höhe mm	Tiefe mm	Tiefe 700 mm Bestellnummer	kg	Tiefe 700 mm Bestellnummer	kg	Tiefe 700 mm Bestellnummer	kg
840	623	SNU1	9/500	SNU1	9/500	SNU1	9/500
840	773	-	-	-	-	-	-

Eine einfache Ablage, die den Platz zwischen den Beinen optimal nutzt. Die Konstruktion basiert auf einem festen Bein, das Regal ist höhenverstellbar.

Höhenverstell-bares Bein

Höhe mm	Tiefe mm	Tiefe 700 mm Bestellnummer	kg	Tiefe 700 mm Bestellnummer	kg	Tiefe 700 mm Bestellnummer	kg
630 - 1125	623	SNS1	11/200	SNS1	11/200	SNS1	11/200
630 - 1125	773	-	-	-	-	-	-

Die Konstruktion des Beins ermöglicht eine stufenlose Höhenverstellung. Fixierung der Höhe mit zwei Schrauben.

Aufbewahrungs--Bein

Höhe mm	Tiefe mm	Tiefe 700 mm Bestellnummer	kg	Tiefe 700 mm Bestellnummer	kg	Tiefe 700 mm Bestellnummer	kg
840	623	SND1	19/800	SND1	19/800	SND1	19/800
840	773	-	-	-	-	-	-

Hinter der abschließbaren Tür befindet sich eine höhenverstellbare Ablage.

Elektrisches Bein

Typ E – für die Tschechische Republik und andere Länder
Typ F – für Deutschland und andere Länder

Höhe mm	Tiefe mm	Typ Steckdosen	Tiefe 700 mm Bestellnummer	kg	Tiefe 700 mm Bestellnummer	kg	Tiefe 700 mm Bestellnummer	kg
840	623	E	SNEL1	17/800	SNEL1	17/800	SNEL1	17/800
840	623	F	SNEL1F	17/800	SNEL1F	17/800	SNEL1F	17/800
840	773	E	-	-	-	-	-	-
840	773	F	-	-	-	-	-	-

Das Bein ist mit 3x 230-V-Steckdosen ausgestattet, Lieferung ohne angeschlossene Steckdosen.

El.-pneuma-tisches Bein

Typ E – für die Tschechische Republik und andere Länder
Typ F – für Deutschland und andere Länder

Höhe mm	Tiefe mm	Typ Steckdosen	Tiefe 700 mm Bestellnummer	kg	Tiefe 700 mm Bestellnummer	kg	Tiefe 700 mm Bestellnummer	kg
840	623	E	SNEP1	20/800	SNEP1	20/800	SNEP1	20/800
840	623	F	SNEP1F	20/800	SNEP1F	20/800	SNEP1F	20/800
840	773	E	-	-	-	-	-	-
840	773	F	-	-	-	-	-	-

1x fester Pneumatikanschluss, 3x 230-V-Steckdosen, Lieferung ohne angeschlossene Steckdosen.

Tiefe 700 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 800 mm	
Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	SNP2	8/500	SNP2	8/500	SNP2	8/500	-	-

Standardausführung des Beins für einfache Werkbänke.

Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	SNU2	10/500	SNU2	10/500	SNU2	10/500	-	-

Einfache Ablage, die den Platz zwischen den Beinen optimal nutzt. Die Konstruktion basiert auf einem festen Bein,die Ablage ist höhenverstellbar.

Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	SNS2	12/200	SNS2	12/200	SNS2	12/200	-	-

Die Konstruktion des Beins ermöglicht eine stufenlose Höhenverstellung. Fixierung der Höhe mit zwei Schrauben.

Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	SND2	19/800	SND2	19/800	SND2	19/800	-	-

Hinter der abschließbaren Tür befindet sich ein eine höhenverstellbare Ablage.

Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	SNEL2	19/800	SNEL2	19/800	SNEL2	19/800	-	-
-	-	SNEL2F	19/800	SNEL2F	19/800	SNEL2F	19/800	-	-

Das Bein ist mit 3x 230-V-Steckdosen ausgestattet, Lieferung ohne angeschlossene Steckdosen.

Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	SNEP2	21/800	SNEP2	21/800	SNEP2	21/800	-	-
-	-	SNEP2F	21/800	SNEP2F	21/800	SNEP2F	21/800	-	-

1x fester Pneumatikanschluss, 3x 230-V-Steckdosen, Lieferung ohne angeschlossene Steckdosen.

3 Korpus

Korpus	W x D mm	Tiefe 700 mm Bestellnummer	S mm	H mm	Tiefe 700 mm Bestellnummer	S mm	H mm	Tiefe 700 mm Bestellnummer	S mm	H mm
	ZA 27 x 27D 578 x 630	ZAK19	100	190	ZAK39	300	390	ZAK74	650	740
		-	-	-	-	-	-	ZAK84	750	840
		-	-	-	-	-	-	ZAK99	900	990
	ZB 36 x 36D 731 x 780	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		150 kg			250 kg			700 kg		

4 Tür / Tür mit Schwelle

Tür	Höhe S mm	Tiefe 700 mm Bestellnummer	Tiefe 700 mm Bestellnummer	Tiefe 700 mm Bestellnummer
	650	-	-	D27-650
	750	-	-	D27-750

Die technische Ausführung der Tür ermöglicht eine Änderung der Öffnungsrichtung von rechts nach links.

Tür mit Schwelle	Höhe mm	Tiefe 700 mm Bestellnummer	Tiefe 700 mm Bestellnummer	Tiefe 700 mm Bestellnummer
	500 + 50 Schwelle	-	-	DP27-550
	600 + 50 Schwelle	-	-	DP27-650
	650 + 50 Schwelle	-	-	DP27-700
	750 + 50 Schwelle	-	-	DP27-800

Die technische Ausführung der Tür ermöglicht eine Änderung der Öffnungsrichtung von rechts nach links.

Fachboden	W x D mm	Tiefe 700 mm Bestellnummer	kg	kg	Tiefe 700 mm Bestellnummer	kg	kg	Tiefe 700 mm Bestellnummer	kg	kg
	564 x 515	-	-	-	-	-	-	VP2727	50	3,2
	717 x 665	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fachboden aus verzinktem Blech, dank der Perforation der Schrankwände höhenverstellbar, mit 4 Haken zur Aufhängung.

Tiefe 700 mm			Tiefe 800 mm			Tiefe 800 mm			Tiefe 800 mm			Tiefe 800 mm		
Bestellnummer	S mm	H mm	Bestellnummer	S mm	H mm	Bestellnummer	S mm	H mm	Bestellnummer	S mm	H mm	Bestellnummer	S mm	H mm
ZAK74	650	740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZAK84	750	840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZAK99	900	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	ZBK19	100	190	ZBK39	300	390	ZBK74	650	740	ZBK74	650	740
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ZBK84	750	840	ZBK84	750	840
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ZBK99	900	990	ZBK99	900	990
700 kg			150 kg			250 kg			700 kg			700 kg		

Tiefe 700 mm	Tiefe 800 mm	Tiefe 800 mm	Tiefe 800 mm	Tiefe 800 mm
Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
D27-650	-	-	D36-650	D36-650
D27-750	-	-	D36-750	D36-750

Die technische Ausführung der Tür ermöglicht eine Änderung der Öffnungsrichtung von rechts nach links.

Tiefe 700 mm	Tiefe 800 mm	Tiefe 800 mm	Tiefe 800 mm	Tiefe 800 mm
Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
DP27-550	-	-	DP36-550	DP36-550
DP27-650	-	-	DP36-650	DP36-650
DP27-700	-	-	DP36-700	DP36-700
DP27-800	-	-	DP36-800	DP36-800

Die technische Ausführung der Tür ermöglicht eine Änderung der Öffnungsrichtung von rechts nach links.

Tiefe 700 mm			Tiefe 800 mm			Tiefe 800 mm			Tiefe 800 mm			Tiefe 800 mm		
Bestellnummer	kg	kg	Bestellnummer	kg	kg	Bestellnummer	kg	kg	Bestellnummer	kg	kg	Bestellnummer	kg	kg
VP2727	50	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	VP3636	50	4,9	VP3636	50	4,9

Fachboden aus verzinktem Blech, dank der Perforation der Schrankwände höhenverstellbar, mit 4 Haken zur Aufhängung.

5 Schubladen



Vollauszug 80 kg	Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm	Tiefe 700 mm Bestellnummer	kg	Tiefe 700 mm Bestellnummer	kg	Tiefe 700 mm Bestellnummer	kg
	75	50	-	-	ZAE75	7,5	ZAE75	7,5
	100	75	ZAE100	7,9	ZAE100	7,9	ZAE100	7,9
	125	75	-	-	ZAE125	8,1	ZAE125	8,1
	150	125	-	-	ZAE150	8,8	ZAE150	8,8
	200	175	-	-	ZAE200	9,7	ZAE200	9,7
	250	175	-	-	ZAE250	10,1	ZAE250	10,1
	300	275	-	-	ZAE300	11,5	ZAE300	11,5



Vollauszug 200 kg	Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm	Tiefe 700 mm Bestellnummer	kg	Tiefe 700 mm Bestellnummer	kg	Tiefe 700 mm Bestellnummer	kg
	75	50	-	-	ZAT75	11,3	ZAT75	11,3
	100	75	ZAT100	11,8	ZAT100	11,8	ZAT100	11,8
	125	75	-	-	ZAT125	12,0	ZAT125	12,0
	150	125	-	-	ZAT150	12,7	ZAT150	12,7
	200	175	-	-	ZAT200	13,6	ZAT200	13,6
	250	175	-	-	ZAT250	14,0	ZAT250	14,0
	300	275	-	-	ZAT300	15,5	ZAT300	15,5



Vollauszug sanfter Anschlag 200 kg	Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm	Tiefe 700 mm Bestellnummer	kg	Tiefe 700 mm Bestellnummer	kg	Tiefe 700 mm Bestellnummer	kg
	75	50	-	-	ZAD75	11,4	ZAD75	11,4
	100	75	ZAD100	11,9	ZAD100	11,9	ZAD100	11,9
	125	75	-	-	ZAD125	12,1	ZAD125	12,1
	150	125	-	-	ZAD150	12,8	ZAD150	12,8
	200	175	-	-	ZAD200	13,6	ZAD200	13,6
	250	175	-	-	ZAD250	14,1	ZAD250	14,1
	300	275	-	-	ZAD300	15,6	ZAD300	15,6

Tiefe 700 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 800 mm	
Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
ZAE75	7,5	-	-	ZBE75	10,1	ZBE75	10,1	ZBE75	10,1
ZAE100	7,9	ZBE100	10,7	ZBE100	10,7	ZBE100	10,7	ZBE100	10,7
ZAE125	8,1	-	-	ZBE125	11,0	ZBE125	11,0	ZBE125	11,0
ZAE150	8,8	-	-	ZBE150	11,9	ZBE150	11,9	ZBE150	11,9
ZAE200	9,7	-	-	ZBE200	13,1	ZBE200	13,1	ZBE200	13,1
ZAE250	10,1	-	-	ZBE250	13,6	ZBE250	13,6	ZBE250	13,6
ZAE300	11,5	-	-	ZBE300	15,4	ZBE300	15,4	ZBE300	15,4

Tiefe 700 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 800 mm	
Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
ZAT75	11,3	-	-	ZBT75	15,1	ZBT75	15,1	ZBT75	15,1
ZAT100	11,8	ZBT100	15,7	ZBT100	15,7	ZBT100	15,7	ZBT100	15,7
ZAT125	12,0	-	-	ZBT125	16,0	ZBT125	16,0	ZBT125	16,0
ZAT150	12,7	-	-	ZBT150	16,9	ZBT150	16,9	ZBT150	16,9
ZAT200	13,6	-	-	ZBT200	18,1	ZBT200	18,1	ZBT200	18,1
ZAT250	14,0	-	-	ZBT250	18,6	ZBT250	18,6	ZBT250	18,6
ZAT300	15,5	-	-	ZBT300	20,4	ZBT300	20,4	ZBT300	20,4

Tiefe 700 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 800 mm	
Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
ZAD75	11,4	-	-	ZBD75	15,2	ZBD75	15,2	ZBD75	15,2
ZAD100	11,9	ZBD100	15,8	ZBD100	15,8	ZBD100	15,8	ZBD100	15,8
ZAD125	12,1	-	-	ZBD125	16,1	ZBD125	16,1	ZBD125	16,1
ZAD150	12,8	-	-	ZBD150	17,0	ZBD150	17,0	ZBD150	17,0
ZAD200	13,6	-	-	ZBD200	18,2	ZBD200	18,2	ZBD200	18,2
ZAD250	14,1	-	-	ZBD250	18,7	ZBD250	18,7	ZBD250	18,7
ZAD300	15,6	-	-	ZBD300	20,5	ZBD300	20,5	ZBD300	20,5

6 Zubehör

Elektroleiste	Steckdosen Typ	D x H mm	Tiefe 700 mm Bestellnummer	Breite mm	kg	Tiefe 700 mm Bestellnummer	Breite mm	kg	Tiefe 700 mm Bestellnummer	Breite mm	kg
	E (CZ)	123 x 66	-	-	-	EZS27M	504	2,6	EZS27M	504	2,6
	F (DE)	123 x 66	-	-	-	EZS27FM	504	2,6	EZS27FM	504	2,6



Ausstattung: Steckdosen 230V/16A, Sicherung 230V/16A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", Lieferung inklusive Montage in den Schubladenschrank, ohne Netzkabel und pneumatischen Schlauch.

Verlängerungs-kabel	Steckdosen Typ	D x H mm	Tiefe 700 mm Bestellnummer	Breite mm	kg	Tiefe 700 mm Bestellnummer	Breite mm	kg	Tiefe 700 mm Bestellnummer	Breite mm	kg
	E (CZ)	73 x 34	-	-	-	PPZS27M	504	1,2	PPZS27M	504	1,2
	F (DE)	73 x 34	-	-	-	PPZS27FM	504	1,2	PPZS27FM	504	1,2



Ausstattung: Steckdosen 230V/16A, Schalter 230V/16A, Lieferung inklusive Montage in den Schubladenschrank, Netzkabel 3 m mit Ausgang auf der Rückseite des Profils.

Steckdosen Typ E
für Tschechien und weitere Länder.

Steckdosen Typ F
Für Deutschland und weitere Länder.

Auf Seite 49 finden Sie das Einteilungsmaterial für Schubladen.
Im Angebot: Metalleinteilung, Kunststoffrinnen und -boxen sowie Gummimatte.

5 Farbauswahl

Farbausführung ohne Aufpreis

RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 7016 | RAL 9005
RAL 5012 | RAL 5010 | RAL 5007 | RAL 9010

18+ RAL colors

Grundlegendel Farbausführung:
Korpus RAL 7035,
Schubladen (Tür) RAL 5012,
sofern nicht anders angegeben.

Farbausführung mit 8 % Aufpreis

RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 5024 | RAL 6019 | RAL 6021 | RAL 6024
RAL 7031 | RAL 7011 | RAL 7040 | RAL 1023 | RAL 2008 | RAL 3000

Tiefe 700 mm			Tiefe 800 mm			Tiefe 800 mm			Tiefe 800 mm			Tiefe 800 mm		
Bestellnummer	Breite mm	kg	Bestellnummer	Breite mm	kg	Bestellnummer	Breite mm	kg	Bestellnummer	Breite mm	kg	Bestellnummer	Breite mm	kg
EZS27M	504	2,6	-	-	-	EZS36M	657	3,1	EZS36M	657	3,1	EZS36M	657	3,1
EZS27FM	504	2,6	-	-	-	EZS36FM	657	3,1	EZS36FM	657	3,1	EZS36FM	657	3,1

Ausstattung: Steckdosen 230V/16A, Sicherung 230V/16A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", Lieferung inklusive Montage in den Schubladenschrank, ohne Netzkabel und pneumatischen Schlauch.

Tiefe 700 mm			Tiefe 800 mm			Tiefe 800 mm			Tiefe 800 mm			Tiefe 800 mm		
Bestellnummer	Breite mm	kg	Bestellnummer	Breite mm	kg	Bestellnummer	Breite mm	kg	Bestellnummer	Breite mm	kg	Bestellnummer	Breite mm	kg
PPZS27M	504	1,2	-	-	-	PPZS36M	657	1,4	PPZS36M	657	1,4	PPZS36M	657	1,4
PPZS27FM	504	1,2	-	-	-	PPZS36FM	657	1,4	PPZS36FM	657	1,4	PPZS36FM	657	1,4

Ausstattung: Steckdosen 230V/16A, Schalter 230V/16A, Lieferung inklusive Montage in den Schubladenschrank, Netzkabel 3 m mit Ausgang auf der Rückseite des Profils.

Bei nachträglicher Montage einer Elektroleiste oder eines Verlängerungskabels in das Schrankkorpus muss das Korpus mit einer Öffnung für die Zuleitung versehen werden.

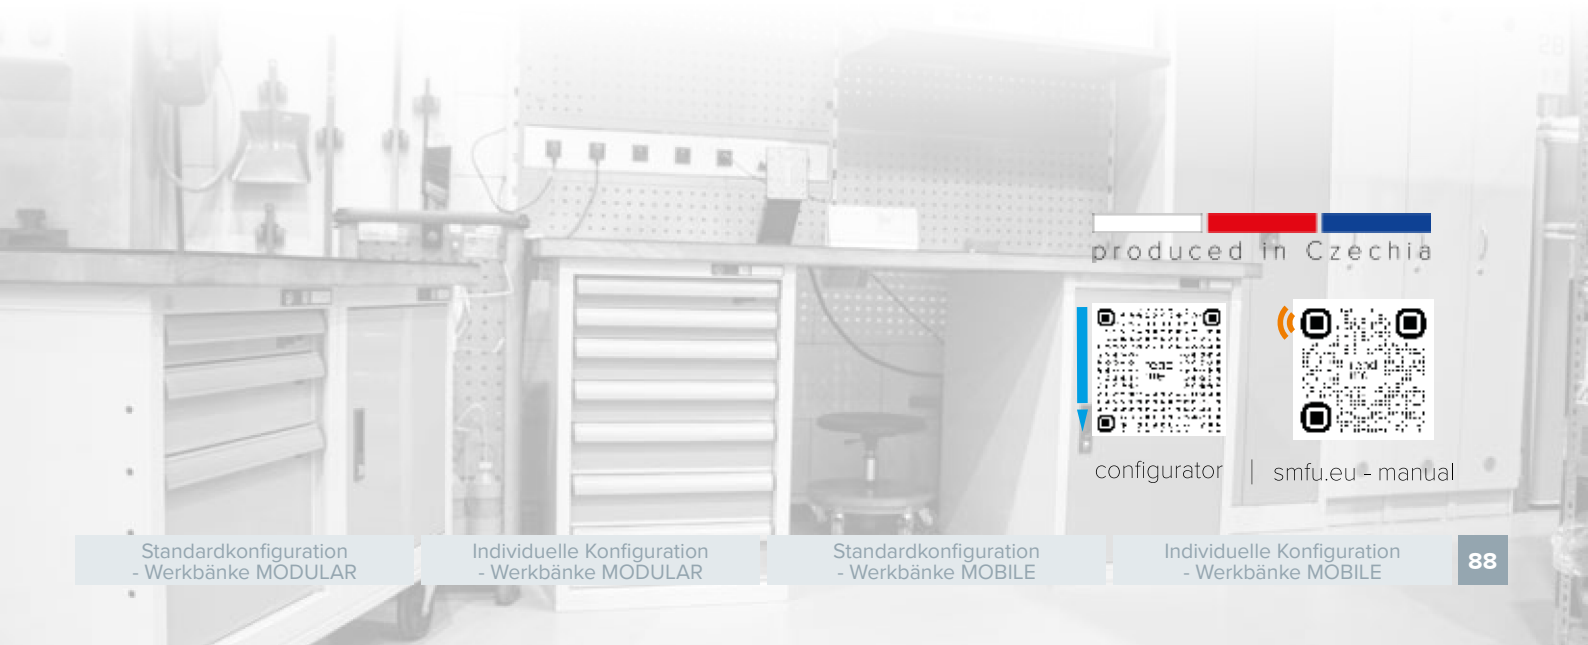

produced in Czechia

configurator | smfu.eu - manual

Die sind die größten standardmäßig gelieferten Tische im Sortiment der Werkstatteinrichtung von POLAK. SSie bestehen aus einzelnen Modulen, die systematisch mit verschiedenen Schubladenschränken, Türen und Unterteilungen ausgestattet werden. Die Standardausstattung des MODULAR Tischkorpus umfasst einen zentralen Schließmechanismus für die Schubladen in jedem Modul. Der Arbeitstisch ist in vordefinierten Varianten erhältlich, kann aber auch individuell nach Ihren Vorstellungen konfiguriert werden.

Der Arbeitsbereich kann durch einen Tischaufsatz und umfangreiches Zubehör erheblich erweitert werden, das Sie im Kapitel Tischaufsätze finden.
Die MODULAR Arbeitstische sind in einer Tiefe von 700 mm und in drei Breiten (Ausführungen) erhältlich:
- Tisch Breite 1500 mm – 2x ausgestatteter Korpus
- Tisch Breite 2000 mm – 3x ausgestatteter Korpus
- Tisch Breite 2500 mm – 4x ausgestatteter Korpus

1 Arbeitsplatte

Wahlweise eine robuste Platte aus Buchenholzblöcken mit einer Stärke von 40 und 50 mm oder eine Schichtplatte aus Buchensperrholz Multiplex mit einer Stärke von 40 mm.

2 Plattenzubehör

Die Arbeitsplatte kann um eine Stahlfläche, eine erhöhte Kante oder eine rutschfeste Gummiplatte ergänzt werden.

3 Korpus

Erhältlich in drei Breiten: 1500, 2000 und 2500 mm.

4 Schubladen / Tür

sieben Schubladenhöhen und Türen als Volltür oder Schwellentür zur Kombination mit Schubladen.

5 Zubehör

Möglichkeit, den Schubladenschrank mit einem Innenregal und Metall- oder Kunststofftrennmaterial (Rinnen, Boxen) auszustatten.

Varianten der MODUAR-Werkbänke

POLAK

Arbeitsplatten für Werkbänke

Die Arbeitsplatten der POLAK-Werkbänke werden aus Holz hergestellt. Holz ist ein Naturmaterial, weshalb es durch Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeitseinflüsse zu einer leichten Verformung der Platten kommen kann, selbst wenn der Oberflächenbehandlung besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. Die Formstabilität der Arbeitsplatte ist bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 - 60 % gewährleistet. Die Holzplatten sollten keinesfalls mit Wasser in direkten Kontakt kommen und sind ausschließlich für den Innenbereich bestimmt. Auch die Farbgebung der Platten kann je nach verwendetem Holzmaterial leicht variieren.

Zur Befestigung der Beine oder Schubladenschränke an den Platten werden spezielle Bolzen – Einschraubmuttern mit Innen- und Außengewinde – verwendet. Nachdem die Platte entsprechend vorbereitet und mit Bohrungen versehen wurde, werden diese Bolzen mit Außengewinde in die Platte eingeschraubt. Das Innengewinde dient zur Verbindung der Holzplatte mit den Beinen, Schubladenschränken usw. mittels einer Standard-Metallschraube mit metrischem Gewinde.

Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten für Elektroleisten und Verlängerungskabel ermöglichen deren Platzierung auf dem Arbeitstisch nach Ihren individuellen Bedürfnissen. Mehr über das elektrische Zubehör finden Sie auf Seite 169.

Der Boden des Arbeitstisches MODULAR ist mit Verstärkungen ausgestattet. Die Verstärkungen gewährleisten die Widerstandsfähigkeit der Tischkonstruktion gegen Durchbiegung und Beschädigung, falls der Tisch mit einem Palettenhubwagen oder Gabelstapler angehoben wird.

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

Standardkonfiguration

Breite 1500 mm, Tiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Buche 40 mm	PS1-1	1500	880	800	136
Multiplex 40 mm	PS1-1M	1500	880	800	140

Von links: 100E, 200E, 300E / 100E, 200E, 300E.

Breite 1500 mm, Tiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Buche 40 mm	PS1-2	1500	880	800	120
Multiplex 40 mm	PS1-2M	1500	880	800	124

Von links: 2x 100E, 2x 200E / Tür 600 mm, 1x Fachboden.

Breite 1500 mm, Tiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Buche 40 mm	PS1-3	1500	880	800	108
Multiplex 40 mm	PS1-3M	1500	880	800	112

Von links: 100E, Tür 450 mm, 1x Fachboden / 100E, Tür 450 mm, 1x Fachboden.

Breite 2000 mm, Tiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Buche 40 mm	PS2-1	2000	880	800	175
Multiplex 40 mm	PS2-1M	2000	880	800	180

Von links: 100E, 200E, 300E / 1x Fachboden / 100E, 200E, 300E.

Breite 2000 mm, Tiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Buche 40 mm	PS2-2	2000	880	800	169
Multiplex 40 mm	PS2-2M	2000	880	800	174

Von links: Tür 600 mm, 1x Fachboden / 75E, 2x 100E, 125E, 200E / Tür 600 mm, 1x Fachboden.

Standardkonfiguration

Breite 2000 mm, Tiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Buche 40 mm	PS2-3	2000	880	800	148
Multiplex 40 mm	PS2-3M	2000	880	800	153

Von links: 100E, Tür 450 mm, 1x Fachboden / 100E, dv. 450 mm, 1x Regalboden / 100E, dv. 450 mm, 1x Fachboden.

Breite 2000 mm, Tiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Buche 40 mm	PS2-5	2000	880	800	136
Multiplex 40 mm	PS2-5M	2000	880	800	142

Von links: Tür 600 mm, 1x Fachboden / Tür 600 mm, 1x Fachboden / Tür 600 mm, 1x Fachboden.

Breite 2000 mm, Tiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Buche 40 mm	PS2-6	2000	880	800	210
Multiplex 40 mm	PS2-6M	2000	880	800	216

Von links: 100E, 200E, 300E / 75E, 2x 100E, 125E, 200E / 100E, 200E, 300E.

Breite 2500 mm, Tiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Buche 40 mm	PS3-1	2500	880	1600	231
Multiplex 40 mm	PS3-1M	2500	880	1600	238

Von links: 2x 100E, 2x 200E / Tür 600 mm, 1x Fachboden / Tür 600 mm, 1x Fachboden / 2x 100E, 2x 200E.

Breite 2500 mm, Tiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Buche 40 mm	PS3-2	2500	880	1600	178
Multiplex 40 mm	PS3-2M	2500	880	1600	185

Von links: 100E, Tür 450 mm, 1x Fachboden / 1x Fachboden / 1x Fachboden / 100E, Tür 450 mm, 1x Fachboden.

Individuelle Konfiguration

So erstellen Sie Ihre eigene Konfiguration der MODULAR -Werkbank

- Wählen Sie den Typ und das Zubehör der Arbeitsplatte.
- Wählen Sie Türen oder Türen mit Schwelle.
- Wählen Sie die Anzahl der Schubladen so, dass die Summe der Schubladenfronten **A** (oder Türen) der lichten Öffnung des Korpusses **S** entspricht.
- Wählen Sie die Farbe des Korpusses und der Schubladen.
- Wählen Sie das Zubehör.
- Wählen Sie die Schubladeneinteilung.

1 Werkbank-Set / Arbeitsplatte

Wählen Sie den passenden Werkbank-Set. Wir bieten 3 Werkbank-Sets in Breiten von 1500, 2000, 2500 mm an. Falls Sie sich für eine Werkbank mit Schubladenschrank entscheiden, finden Sie eine detaillierte Anleitung zur individuellen Konfiguration des Schubladen-schranks auf Seite 25.

Arbeitstisch-Kombinationen:

Wählen Sie je nach Bedarf die passende Arbeitsplatte aus – aus Multiplex oder Buche, in 2 Stärken (D), 4 Breiten (C) und 2 Tiefen (E).

Typ	Höhe D mm	Breite C mm	Tiefe E mm	kg
Multiplex	40	1200	700 / 800	28 / 32
Multiplex	40	1500	700 / 800	40 / 46
Multiplex	40	2000	700 / 800	53 / 60
Multiplex	40	2500	700 / 800	66 / 75
Buche	40	1200	700 / 800	25 / 28
Buche	40	1500	700 / 800	35 / 40
Buche	40	2000	700 / 800	47 / 54
Buche	40	2500	700 / 800	58 / 64
Buche	50	1500	700 / 800	47 / 54
Buche	50	2000	700 / 800	63 / 72
Buche	50	2500	700 / 800	78 / 89

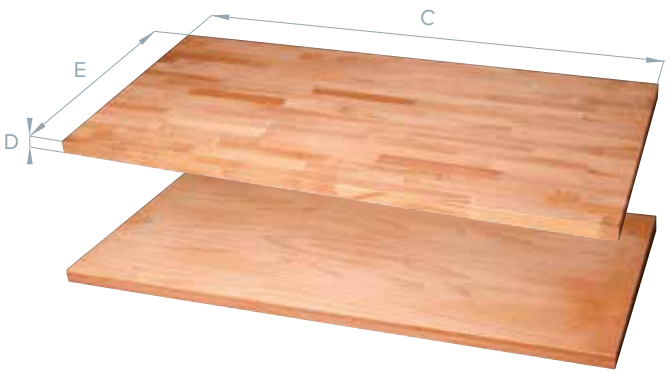

Die Stahlplatte und der Gummi lassen sich nicht mit einer Arbeitsplatte aus Buchenholz kombinieren.

2 Tür / Tür mit Schwelle

Wenn Sie einen Schrank nur mit einer Tür wählen, muss das lichte Maß der Korpusöffnung **S** der Türhöhe entsprechen. Bei einer Kombination von Schubladen mit einer Tür muss das lichte Maß der Korpusöffnung **S** der Höhe der Tür mit Schwelle und der Summe der Fronten **A** der gewählten Schubladen entsprechen. Für die Kombination mit Schubladen wählen Sie immer eine Tür mit Schwelle, Türen ohne Schwelle sind nicht mit Schubladen kombinierbar.
Es gibt 4 Höhen von Türen oder Türen mit Schwelle.
Für breite Korpusse sind die Türen als Flügeltüren erhältlich.

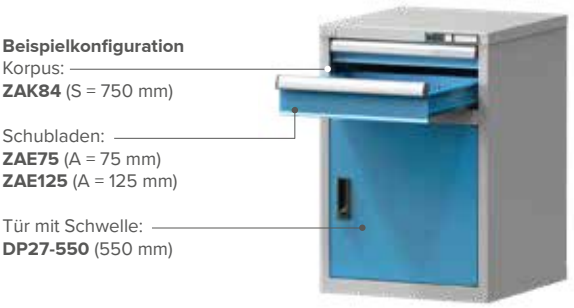

3 Schubladen

Wählen Sie die Anordnung der Schubladen / Türen für den Schubladenschrank. Das lichte Maß der Korpusöffnung **S** muss der Summe der Fronten **A** der gewählten Schubladen oder Türen entsprechen. Es wird empfohlen, von dem Maß S schrittweise die Höhen der Fronten **A** abzuziehen. Das Maß **C** der Schubladen bestimmt die Höhe der Seitenwände, die für die Auswahl der Metalleinteilung der Schublade wichtig ist.

Für alle angebotenen Korpusse stehen 7 Schubladenhöhen zur Verfügung. Schubladen sind standardmäßig mit einem Vollauszug mit einer Tragkraft von 80 kg ausgestattet.
Es handelt sich um einen hochwertigen Mechanismus mit Kugellagern.

Schubladen können mit einem VOLLAUSZUG mit einer Tragkraft von 80 kg oder 200 kg ausgestattet und um die Funktion des sanften Anschlags ergänzt werden.

Schubladenhöhen:

4 Zubehör

Innenfachboden
Tragkraft 50 kg, dank Lochwand höhenverstellbar in 50-mm-Schritten.
Verzinkte Oberfläche.

Schubladeneinteilung – Metall
Boxen in drei Höhen.
Rinnen in drei Breiten.
Metallunterteilung.

Elektrozubehöhr
Im Angebot sind Elektroleisten und Verlängerungskabel, die anstelle einer Schublade in den Schrank eingebaut werden können.

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

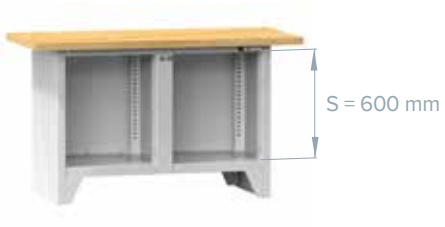

1 Korpus mit Arbeitsplatten

Plattentyp	Plattentyp	Tiefe 700 mm, Breite 1500 mm				
		Bestellnummer	S mm	kg	kg	Plattenstärke mm
Multiplexplatte	Multiplex	PS1K	600	800	80	40
	Buche 40 mm	PS1MK	600	800	84	40

Buchenplatte

Arbeitsplatten-zubehör	Variante	Bestellnummer	Maße
	Erhöhte Kante	ZH-D1574	Höhe 100 mm
	Stahlfläche	PH-1574	Stärke 1,5 mm
	Gummiplatte	GH-1570	Stärke 4 mm

Die Stahl- und Gummifläche kann nicht mit der Buchenarbeitsplatte kombiniert werden. Dieses Zubehör kann nur für die Arbeitsplatte MULTIPLEX verwendet werden.

2 Tür / Tür mit Schwelle

Tür	Höhe S mm	Bestellnummer
	600	D27-600

Die technische Ausführung der Tür ermöglicht eine Änderung der Öffnungsrichtung von rechts nach links.

Tür mit Schwelle	Höhe S mm	Bestellnummer
	450 + 50 Schwelle	DP27-500

Die technische Ausführung der Tür ermöglicht eine Änderung der Öffnungsrichtung von rechts nach links.

Regalboden	W x D mm	Bestellnummer	kg	kg
	590 x 510	VPA2727	50	3,2

Fachboden aus verzinktem Blech, durch Perforation der Schrankwände höhenverstellbar, mit 4 Haken zur Aufhängung.

Tiefe 700 mm, Breite 2000 mm				
Bestellnummer	S mm	kg	kg	Plattenstärke mm
PS2K	600	800	110	40
PS2MK	600	800	116	40

Tiefe 700 mm, Breite 2500 mm				
Bestellnummer	S mm	kg	kg	Plattenstärke mm
PS3K	600	800	150	40
PS3MK	600	800	155	40

Bestellnummer	Maße
ZH-D2074	Höhe 100 mm
PH-2074	Stärke 1,5 mm
GH-2070	Stärke 4 mm

Bestellnummer	Maße
ZH-D2574	Höhe 100 mm
PH-2574	Stärke 1,5 mm
GH-2570	Stärke 4 mm

Die Stahl- und Gummifläche nicht mit der Buchenarbeitsplatte kombiniert werden. Dieses Zubehör kann nur für die Arbeitsplatte MULTIPLEX verwendet werden.

Bestellnummer
D27-600

Bestellnummer
D27-600

Die technische Ausführung der Tür ermöglicht eine Änderung der Öffnungsrichtung von rechts nach links.

Bestellnummer
DP27-500

Bestellnummer
DP27-500

Die technische Ausführung der Tür ermöglicht eine Änderung der Öffnungsrichtung von rechts nach links.

Bestellnummer	kg	kg
VPA2727	50	3,2

Bestellnummer	kg	kg
VPA2727	50	3,2

Fachboden aus verzinktem Blech, durch Perforation der Schrankwände höhenverstellbar, mit 4 Haken zur Aufhängung.

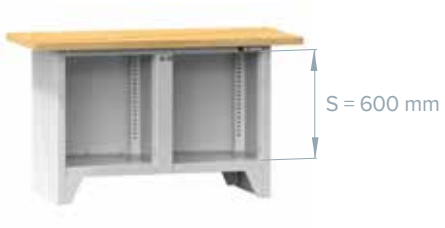

3 Schubladen



Schublade	Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm	Tiefe 700 mm, Breite 1500 mm								
			Bestellnummer Vollauszug 80	kg	kg	Bestellnummer Vollauszug 200	kg	kg	Bestel Vollauszug +sanft. Anschlag	kg	kg
	75	50	ZAE75	80	7,5	ZAT75	200	11,3	ZAD75	200	11,4
	100	75	ZAE100	80	7,9	ZAT100	200	11,8	ZAD100	200	11,9
	125	75	ZAE125	80	8,1	ZAT125	200	12,0	ZAD125	200	12,1
	150	125	ZAE150	80	8,8	ZAT150	200	12,7	ZAD150	200	12,8
	200	175	ZAE200	80	9,7	ZAT200	200	13,6	ZAD200	200	13,7
	250	175	ZAE250	80	10,1	ZAT250	200	14,0	ZAD250	200	14,1
	300	275	ZAE300	80	11,5	ZAT300	200	15,5	ZAD300	200	15,6

4 Zubehör



Elektroleiste	Steckdosen Typ	D x H mm	Tiefe 700 mm, Breite 1500 mm		
			Bestellnummer	Breite mm	kg
	E (CZ)	123 x 66	EZS27M	504	2,6
	F (DE)	123 x 66	EZS27FM	504	2,6

Ausstattung: Steckdosen 230V/16A, Sicherung 230V/16A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", Lieferung inklusive Montage in den Schubladenschrank, ohne Netzkabel und pneumatischen Schlauch.



Verlängerungs-kabel	Steckdosen Typ	D x H mm	Tiefe stolu 700 mm		
			Bestellnummer	Breite mm	kg
	E (CZ)	73 x 34	PPZS27M	504	1,2
	F (DE)	73 x 34	PPZS27FM	504	1,2

Ausstattung: Steckdosen 230V/16A, Schalter 230V/16A, Lieferung inklusive Montage in den Schubladenschrank, Netzkabel 3 m mit Ausgang auf der Rückseite des Profils.

Steckdosen Typ E
für Tschechien und weitere Länder.

Steckdosen Typ F
Für Deutschland und weitere Länder.

5 Farbauswahl

Farbausführung ohne Aufpreis

RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 7016 | RAL 9005
RAL 5012 | RAL 5010 | RAL 5007 | RAL 9010

18+ RAL colors

Grundlegendel Farbausführung:
Korpus RAL 7035,
Schubladen (Tür) RAL 5012,
sofern nicht anders angegeben.

Tiefe 700 mm, Breite 2000 und 2500 mm								
Bestellnummer Vollauszug 80	kg	kg	Bestellnummer Vollauszug 200	kg	kg	Bestellnummer Vollauszug 200 + sanfter Anschlag	kg	kg
ZAE75	80	7,5	ZAT75	200	11,3	ZAD75	200	11,4
ZAE100	80	7,9	ZAT100	200	11,8	ZAD100	200	11,9
ZAE125	80	8,1	ZAT125	200	12,0	ZAD125	200	12,1
ZAE150	80	8,8	ZAT150	200	12,7	ZAD150	200	12,8
ZAE200	80	9,7	ZAT200	200	13,6	ZAD200	200	13,7
ZAE250	80	10,1	ZAT250	200	14,0	ZAD250	200	14,1
ZAE300	80	11,5	ZAT300	200	15,5	ZAD300	200	15,6

Tiefe 700 mm, Breite 2000 mm		
Bestellnummer	Breite mm	kg
EZS27M	504	2,6
EZS27FM	504	2,6

Tiefe 700 mm, Breite 2500 mm		
Bestellnummer	Breite mm	kg
EZS27M	504	2,6
EZS27FM	504	2,6

Ausstattung: Steckdosen 230V/16A, Sicherung 230V/16A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", Lieferung inklusive Montage in den Schubladenschrank, ohne Netzkabel und pneumatischen Schlauch.

Tiefe stolu 700 mm		
Bestellnummer	Breite mm	kg
PPZS27M	504	1,2
PPZS27FM	504	1,2

Tiefe stolu 700 mm		
Bestellnummer	Breite mm	kg
PPZS27M	504	1,2
PPZS27FM	504	1,2

Ausstattung: Steckdosen 230V/16A, Schalter 230V/16A, Lieferung inklusive Montage in den Schubladenschrank, Netzkabel 3 m mit Ausgang auf der Rückseite des Profils.

Bei nachträglicher Montage einer Elektroleiste oder eines Verlängerungskabels in das Schrankkorpus muss das Korpus mit einer Öffnung für die Zuleitung versehen werden.

Farbausführung mit 8 % Aufpreis

RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 5024 | RAL 6019 | RAL 6021 | RAL 6024

RAL 7031 | RAL 7011 | RAL 7040 | RAL 1023 | RAL 2008 | RAL 3000

Serien der mobilen Werkbänke PPS und MPS Wir bieten Werkbänke in vordefinierten Varianten an, die Sie nach Ihren Wünschen zusammenstellen können. In den mobilen Tischen der Serie PPS erkennen Sie die Grundkonstruktion der Schubladenschränke ZA mit all ihren weiteren Vorteilen. Die Serie MPS besteht wiederum aus standardisierten Teilen wie Beinen, Platten und aufgehängten Schubladenschränken ZA. MOBILE Werkbänke sind in Tiefen von 700 und 800 mm und in verschiedenen Ausstattungsversionen erhältlich. Die Räder werden paarweise geliefert - 2x Lenkrolle mit Bremse und 2x feste Rolle. Sie können aus 4 Radgrößen wählen - 100, 125, 160 und 200 mm.

1 **Arbeitsplatte**
wahlweise eine robuste Platte aus Buchenholzblöcken mit einer Stärke von 40 und 50 mm oder eine Schichtplatte aus Buchensperrholz Multiplex mit einer Stärke von 40 mm.

2 **Plattenzubehör**
die Arbeitsplatte kann um eine Stahlfläche, eine erhöhte Kante oder eine rutschfeste Gummimatte ergänzt werden.

3 **Beine**
in insgesamt sechs Ausführungen erhältlich, darunter höhenverstellbare Beine oder Beine mit Elektroausstattung.

4 **Rollen**
mit thermoplastischem Gummi, paarweise geliefert, Lenkrollen mit Bremse und feste Rollen, in 4 Radgrößen erhältlich.

5 **Schubladenschrank**
zwei Varianten von Hängeschränken sieben Schubladenhöhen erhältlich im Grundriss ZA.

6 **Zubehör**
Möglichkeit, die Schubladen mit Metall- oder Kunststofftrennmaterial (Rinnen, Boxen) auszustatten.

Varianten der MOBILEN Werkbänke

Arbeitsplatten für Werkbänke

Die Arbeitsplatten der POLAK-Werkbänke werden aus Holz hergestellt. Holz ist ein Naturmaterial, weshalb es durch Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeitseinflüsse zu einer leichten Verformung kommen kann, selbst wenn der Oberflächenbehandlung besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. Die Formstabilität der Arbeitsplatte ist bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 - 60 % gewährleistet. Die Holzplatten sollten keinesfalls mit Wasser in direkten Kontakt kommen und sind ausschließlich für den Innenbereich bestimmt. Auch die Farbgebung der Platten kann je nach verwendetem Holzmaterial leicht variieren.

Zur Befestigung der Beine oder Schubladenschränke an den Platten werden spezielle Bolzen – Einschraubmuttern mit Innen- und Außengewinde – verwendet. Nachdem die Platte entsprechend vorbereitet und mit Bohrungen versehen wurde, werden diese Bolzen mit Außengewinde in die Platte eingeschraubt. Das Innengewinde dient zur Verbindung der Holzplatte mit den Beinen, Schubladenschränken usw. mittels einer Standard-Metallschraube mit metrischem Gewinde.

Beine für mobile Werkbänke

Die Beine für mobile Werkbänke stellen wir für Sie in zwei Varianten her. Sie können zwischen festen oder höhenverstellbaren Beinen wählen. Hochwertiges Material und perfekte handwerkliche Verarbeitung lassen keinen Zweifel daran, dass Sie sich für eine sichere und stabile Unterstützung für ihre Werkbank entscheiden. Alle Beine sind mit Bohrungen zur Befestigung an unseren Arbeitsplatten mit M8 x 25 Schrauben versehen. Diese Schrauben sind standardmäßiges Zubehör der Beine.

Festes Bein
Standardausführung des Beins für einfache Werkbänke.

Höhenverstellbares Bein
Die Konstruktion des Beins ermöglicht eine stufenlose Höhenverstellung. Fixierung der Höhe mit zwei Schrauben.

Beine für mobile Tische werden ohne Rollen geliefert.Rollen bitte separat bestellen.

Rollen

Die Rollen werden immer paarweise montiert – ein Paar feste Rollen und ein Paar Lenkrollen mit Bremse. Die Bremse sichert das Rad und gleichzeitig die Radgabel gegen Drehung um die eigene Achse. Beim Wählen der passenden Rollen beachten Sie: Je unebener der Untergrund, desto größer sollte der Rollendurchmesser sein. Die Rollen bestehen aus einer Kombination von Polypropylen und thermoplastischem Gummi, was hohe Festigkeit und gleichzeitig geräuschlose Bewegung gewährleistet.

Standardkonfiguration der PPS-Werkbänke

Tischplattentiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Buche 40 mm	PPS-1	1200	810	300	61
Multiplex 40 mm	PPS-1M	1200	810	300	65

2x Rolle KP 125 mm, 2x Rolle KPOB 125 mm.
Tragfähigkeit Fachboden: 35 kg.

Arbeitsplattentiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Buche 40 mm	PPS-3	1200	810	380	100
Multiplex 40 mm	PPS-3M	1200	810	380	103

2x Rolle KP 125 mm, 2x Rolle KPOB 125 mm,
Schubladen: 2x 75E, 100E, 250E,
Tragfähigkeit Fachboden: 35 kg.

Arbeitsplattentiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Buche 40 mm	PPS-4	1200	810	380	96
Multiplex 40 mm	PPS-4M	1200	810	380	100

2x Rolle KP 125 mm, 2x Rolle KPOB 125 mm,
Korpusse: Tür 500 mm, 1x Fachboden / Tür 500 mm, 1x Regalboden.

Arbeitsplattentiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Buche 40 mm	PPS-5	1200	810	380	119
Multiplex 40 mm	PPS-5M	1200	810	380	122

2x Rolle KP 125 mm, 2x Rolle KPOB 125 mm,
Schubladen Von links: 75E, 125E, 300E / Tür 500 mm, 1x Regalboden.

Arbeitsplattentiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Buche 40 mm	PPS-6	1200	810	340	153
Multiplex 40 mm	PPS-6M	1200	810	340	156

2x Rolle KP 125 mm, 2x Rolle KPOB 125 mm,
Schubladen Von links: 2x 75E, 100E, 250E / 2x 75E, 100E, 250E.

Standardkonfiguration der MPS-Werkbänke

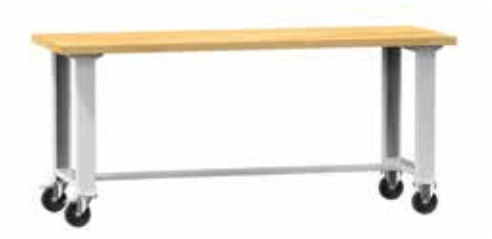

Arbeitsplattentiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Buche 40 mm	MPS1-715	1500	880	250	49
Buche 40 mm	MPS1-720	2000	880	250	60
Multiplex 40 mm	MPS1-715M	1500	880	250	53
Multiplex 40 mm	MPS1-720M	2000	880	250	65

Arbeitsplattentiefe 800 mm

Buche 40 mm	MPS1-815	1500	880	250	53
Buche 40 mm	MPS1-820	2000	880	250	65
Multiplex 40 mm	MPS1-815M	1500	880	250	58
Multiplex 40 mm	MPS1-820M	2000	880	250	72

2x Rolle KP 125 mm, 2x Rolle KPOB 125 mm.

Arbeitsplattentiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Buche 40 mm	MPS2-715	1500	880	250	69
Buche 40 mm	MPS2-720	2000	880	250	80
Multiplex 40 mm	MPS2-715M	1500	880	250	73
Multiplex 40 mm	MPS2-720M	2000	880	250	85

Arbeitsplattentiefe 800 mm

Buche 40 mm	MPS2-815	1500	880	250	73
Buche 40 mm	MPS2-820	2000	880	250	85
Multiplex 40 mm	MPS2-815M	1500	880	250	78
Multiplex 40 mm	MPS2-820M	2000	880	250	92

2x Rolle KP 125 mm, 2x Rolle KPOB 125 mm,
Schubladenschrank ZA19-1 (Schublade 100E).

Arbeitsplattentiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Buche 40 mm	MPS4-715	1500	880	250	48
Buche 40 mm	MPS4-720	2000	880	250	59
Multiplex 40 mm	MPS4-715M	1500	880	250	52
Multiplex 40 mm	MPS4-720M	2000	880	250	64

Arbeitsplattentiefe 800 mm

Buche 40 mm	MPS4-815	1500	880	250	52
Buche 40 mm	MPS4-820	2000	880	250	65
Multiplex 40 mm	MPS4-815M	1500	880	250	57
Multiplex 40 mm	MPS4-820M	2000	880	250	71

2x Rolle KP 125 mm

Arbeitsplattentiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Buche 40 mm	MPS5-715	1500	880	250	63
Buche 40 mm	MPS5-720	2000	880	250	74
Multiplex 40 mm	MPS5-715M	1500	880	250	67
Multiplex 40 mm	MPS5-720M	2000	880	250	79

Tischplattentiefe 800 mm

Buche 40 mm	MPS5-815	1500	880	250	67
Buche 40 mm	MPS5-820	2000	880	250	77
Multiplex 40 mm	MPS5-815M	1500	880	250	72
Multiplex 40 mm	MPS5-820M	2000	880	250	86

2x Rolle KP 125 mm,
Schubladenschrank ZA19-1 (Schublade 100E).

Standardkonfiguration der MLS-Werkbänke

Arbeitsplattentiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Laminat 18 mm	MLS1-712	1200	770 - 1140	200	35
Laminat 18 mm	MLS1-715	1500	770 - 1140	190	39
Laminat 18 mm	MLS1-720	2000	770 - 1140	180	47
Laminat 18 mm	MLS1-725	2500	770 - 1140	170	54

Arbeitsplattentiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Laminat 18 mm	MLS2-712	1200	770 - 1140	200	53
Laminat 18 mm	MLS2-715	1500	770 - 1140	190	57
Laminat 18 mm	MLS2-720	2000	770 - 1140	180	65
Laminat 18 mm	MLS2-725	2500	770 - 1140	170	72

Leichter mobiler Tisch, ausgestattet mit einem untergehängten Schubladenschrank ZA19-1, Schubladen: 1 × 100 ZAE

Arbeitsplattentiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Laminat 18 mm	MLS3-712	1200	770 - 1140	200	69
Laminat 18 mm	MLS3-715	1500	770 - 1140	190	73
Laminat 18 mm	MLS3-720	2000	770 - 1140	180	81
Laminat 18 mm	MLS3-725	2500	770 - 1140	170	88

Leichter mobiler Tisch, ausgestattet mit einem untergehängten Schubladenschrank ZA39-2. Schubladen: 3 × 100 ZAE

Arbeitsplattentiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Laminat 18 mm	MLS7-712	1200	770 - 1140	200	69
Laminat 18 mm	MLS7-715	1500	770 - 1140	190	73
Laminat 18 mm	MLS7-720	2000	770 - 1140	180	81
Laminat 18 mm	MLS7-725	2500	770 - 1140	170	88

Leichter mobiler Tisch, ausgestattet mit einem untergehängten Schubladenschrank ZA39-2. Schubladen: 1 × 100 ZAE, 1 × 200 ZAE

Standardkonfiguration der MLS-Werkbänke

Arbeitsplattentiefe 800 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Laminat 18 mm	MLS1-812	1200	770 - 1140	200	37
Laminat 18 mm	MLS1-815	1500	770 - 1140	190	42
Laminat 18 mm	MLS1-820	2000	770 - 1140	180	51
Laminat 18 mm	MLS1-825	2500	770 - 1140	170	59

Arbeitsplattentiefe 800 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Laminat 18 mm	MLS2-812	1200	770 - 1140	200	55
Laminat 18 mm	MLS2-815	1500	770 - 1140	190	60
Laminat 18 mm	MLS2-820	2000	770 - 1140	180	69
Laminat 18 mm	MLS2-825	2500	770 - 1140	170	77

Leichter mobiler Tisch, ausgestattet mit einem untergehängten Schubladenschrank ZA19-1.
Schublade: 1 × 100 ZAE

Arbeitsplattentiefe 800 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Laminat 18 mm	MLS3-812	1200	770 - 1140	200	79
Laminat 18 mm	MLS3-815	1500	770 - 1140	190	84
Laminat 18 mm	MLS3-820	2000	770 - 1140	180	94
Laminat 18 mm	MLS3-825	2500	770 - 1140	170	101

Leichter mobiler Tisch, ausgestattet mit einem untergehängten Schubladenschrank ZA39-2.
Schubladen: 1 × 100 ZAE, 1 × 200 ZAE

Arbeitsplattentiefe 800 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Laminat 18 mm	MLS7-812	1200	770 - 1140	200	71
Laminat 18 mm	MLS7-815	1500	770 - 1140	190	76
Laminat 18 mm	MLS7-820	2000	770 - 1140	180	85
Laminat 18 mm	MLS7-825	2500	770 - 1140	170	93

Leichter mobiler Tisch, ausgestattet mit einem untergehängten Schubladenschrank ZA39-2.
Schubladen: 1 × 100 ZAE, 1 × 200 ZAE

Individuelle Konfiguration

So erstellen Sie Ihre eigene Konfiguration einer mobilen Werkbank

- Wählen Sie den Typ und das Zubehör der Arbeitsplatte.
- Wählen Sie die Beine.
- Wählen Sie die Werkbankrollen.
- Wählen Sie die Größe des Schubladenschrank-Korpusses.
- Wählen Sie die Anzahl der Schubladen so, dass die Summe der Schubladenfronten A (oder Türen) der lichten Öffnung des Korpusses S entspricht.
- Wählen Sie Türen oder Türen mit Schwelle.
- Wählen Sie die Farbe des Korpusses und der Schubladen.
- Wählen Sie das Zubehör.
- Wählen Sie die Schubladeneinteilung.

1 Werkbank-Kombination / Arbeitsplatte

Wählen Sie die passende Variante der Werkbank-Kombination. Wir bieten 6 Varianten von Werkbank-Kombinationen in Breiten von 1200, 1500, 2000, 2500 mm an. Falls Sie sich für eine Werkbankch mit Schubladenschrank entscheiden, finden Sie eine detaillierte Anleitung zur individuellen Konfiguration des Schubladenschranks auf Seite 25.

Werkbank-Kombinationen:

Wählen Sie je nach Bedarf die passende Arbeitsplatte aus – Laminat, Multiplex oder Buche in 3 Stärken (D), 4 Breiten (C) und 2 Tiefen (E).

Typ	Höhe D mm	Breite C mm	Tiefe E mm	kg
multiplex	40	1200	700 / 800	28 / 32
multiplex	40	1500	700 / 800	40 / 46
multiplex	40	2000	700 / 800	53 / 60
multiplex	40	2500	700 / 800	66 / 75
buk	40	1200	700 / 800	25 / 28
buk	40	1500	700 / 800	35 / 40
buk	40	2000	700 / 800	47 / 54
buk	40	2500	700 / 800	58 / 64
buk	50	1500	700 / 800	47 / 54
buk	50	2000	700 / 800	63 / 72
buk	50	2500	700 / 800	78 / 89

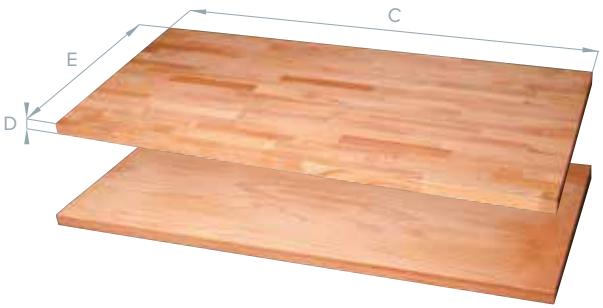

Die Stahlplatte und der Gummi lassen sich nicht mit einer Arbeitsplatte aus Buchenholz kombinieren.

2 Beine / Rollen

Festes Bein
Standardausführung des Beins für einfache Werkbänke.

Festes Bein mit Rollen
Festes Bein mit einer Platte mit vorgebohrten Löchern zur Befestigung der Rollen.

Höhenverstellbares Bein mit Rollen
Stufenlose Höhenverstellung. Bein mit einer Platte mit vorgebohrten Löchern zur Befestigung der Rollen.

Rollen
Wählen Sie den passenden Rollendurchmesser – 100, 125, 160 oder 200 mm. Die Rollen bestehen aus einer Kombination von Polypropylen und thermoplastischem Gummi.

3 Korpus

Wählen Sie je nach Ihren Bedürfnissen die Korpusgröße für den aufgehängten Schubladenschrank. Es gibt 2 Grundrisse, jeweils in 2 Höhen.
Maß H = Gesamthöhe des Gehäuses
Maß S = lichte Öffnung des Gehäuses

Korpus-Grundrisse

Typ	W x D mm
ZA 27 x 27D	578 x 630
ZB 36 x 36D	731 x 780

Korpushöhen:

Maße S mm	100	300
Maße H mm	190	390



4 Tür / Tür mit Schwelle

Die Türen sind nur für PPS-Werkbänke geeignet. Wenn Sie einen Schrank nur mit einer Tür wählen, muss das lichte Maß der Korpusöffnung **S** der Türhöhe entsprechen. Bei einer Kombination von Schubladen mit einer Tür muss das lichte Maß der Korpusöffnung **S** der Höhe der Tür mit Schwelle und der Summe der Fronten **A** der gewählten Schubladen entsprechen.

Beispielkonfiguration
Korpus:
ZAK84 (S = 750 mm)

Schubladen:
ZAE75 (A = 75 mm)
ZAE125 (A = 125 mm)

Tür mit Schwelle:
DP27-550 (550 mm)

5 Schubladen

Wählen Sie die Anordnung der Schubladen / Türen für den Schubladenschrank. Das lichte Maß der Gehäuseöffnung Korpusöffnung **S** muss der Summe der Fronten **A** der gewählten Schubladen oder Türen entsprechen. Das Maß **C** der Schubladen bestimmt die Höhe der Seitenwände, die für die Auswahl der Metalleinteilung der Schublade wichtig ist.
Schubladenhöhen:

Höhe 75 mm | Höhe 100 mm | Höhe 125 mm | Höhe 150 mm | Höhe 200 mm | Höhe 250 mm | Höhe 300 mm

6 Zubehör

Schubladeneinteilung – Metall
Boxen in drei Höhen.
Rinnen in drei Breiten.
Metallunterteilung.

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

1 Arbeitsplatte

Plattentyp	Platten-typ	Breite mm	kg	Tiefe 700 mm Bestellnummer	Tiefe 700 mm Plattenstärke mm	Tiefe 700 mm Bestellnummer	Tiefe 700 mm Plattenstärke mm
Multiplexplatte Hochwertige, formstabile Platte aus verleimtem und dampfgebogenem Buchenfurnier. Oberfläche geschliffen und mit Leinöl behandelt.	Multiplex	1200	28	D1274-02	40	D1274-02	40
		1500	40	D1574-02	40	D1574-02	40
		2000	53	D2074-02	40	D2074-02	40
		2500	66	D2574-02	40	D2574-02	40
Buchenplatte Hochwertige, robuste Platte aus durchgehend verleimten Buchenholzlamellen. Oberfläche geschliffen und mit Leinöl behandelt.	Buche 40 mm	1200	25	D1274-01	40	D1274-01	40
		1500	35	D1574-01	40	D1574-01	40
		2000	47	D2074-01	40	D2074-01	40
		2500	58	D2574-01	40	D2574-01	40
	Buche 50 mm	1500	47	D1575-01	50	D1575-01	50
		2000	63	D2075-01	50	D2075-01	50
		2500	78	D2575-01	50	D2575-01	50

Arbeitsplatte -Zubehör	Variante	Breite mm	Bestellnummer	Maße	Bestellnummer	Maße
Erhöhte Kante	Abrollrand	1200	ZH-D1274	Höhe 100 mm	ZH-D1274	Höhe 100 mm
		1500	ZH-D1574		ZH-D1574	
		2000	ZH-D2074		ZH-D2074	
		2500	ZH-D2574		ZH-D2574	
Stahlfläche Nicht mit der Buchen-arbeitsplatte kombinierbar.	Stahlfläche	1200	PH-1274	Stärke 1,5 mm	PH-1274	Stärke 1,5 mm
		1500	PH-1574		PH-1574	
		2000	PH-2074		PH-2074	
		2500	PH-2574		PH-2574	
Tischplatte mit Gumm Nicht mit Buche-Arbeitsplatte kombinierbard.	Gummifläche	1200	GH-1270	Stärke 4 mm	GH-1270	Stärke 4 mm
		1500	GH-1570		GH-1570	
		2000	GH-2070		GH-2070	
		2500	GH-2570		GH-2570	

Die kann können nicht mit der Buchenarbeitsplatte kombiniert werden.
Dieses Zubehör kann nur für die Arbeitsplatte Multiplex verwendet werden.

Tiefe 700 mm		Tiefe 700 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 800 mm	
Bestellnummer	Plattenstärke mm	Bestellnummer	Plattenstärke mm	Bestellnummer	Plattenstärke mm	Bestellnummer	Plattenstärke mm
D1274-02	40	D1274-02	40	-	-	-	-
-	-	-	-	D1584-02	40	D1584-02	40
-	-	-	-	D2084-02	40	D2084-02	40
-	-	-	-	D2584-02	40	D2584-02	40
D1274-01	-	D1274-01	-	-	-	-	-
-	-	-	-	D1584-01	40	D1584-01	40
-	-	-	-	D2084-01	40	D2084-01	40
-	-	-	-	D2584-01	40	D2584-01	40
-	-	-	-	D1585-01	50	D1585-01	50
-	-	-	-	D2085-01	50	D2085-01	50
-	-	-	-	D2585-01	50	D2585-01	50

Bestellnummer	Maße	Bestellnummer	Maße	Bestellnummer	Maße	Bestellnummer	Maße
ZH-D1274	Výška 100 mm	ZH-D1274	Höhe 100 mm	-	Výška 100 mm	-	Höhe 100 mm
-		-		ZH-D1584		ZH-D1584	
-		-		ZH-D2084		ZH-D2084	
-		-		ZH-D2584		ZH-D2584	
PH-1274	Stärke 1,5 mm	PH-1274	Stärke 1,5 mm	-	Stärke 1,5 mm	-	Stärke 1,5 mm
-		-		PH-1584		PH-1584	
-		-		PH-2084		PH-2084	
-		-		PH-2584		PH-2584	
GH-1270	Stärke 4 mm	GH-1270	Stärke 4 mm	-	Stärke 4 mm	-	Stärke 4 mm
-		-		GH-1580		GH-1580	
-		-		GH-2080		GH-2080	
-		-		GH-2580		GH-2580	

Die Arbeitsplatten werden aus Holz hergestellt, einem Naturmaterial, weshalb es durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen zu einer leichten Verformung kommen kann, selbst wenn der Oberflächenbehandlung besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. Die Formstabilität der Arbeitsplatte ist bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50–60 % gewährleistet. Die Platten sollten keinesfalls mit Wasser in direkten Kontakt kommen.

2 Werkbankbeine

			Tiefe 700 mm		Tiefe 700 mm	
Festes Bein	Höhe mm	Tiefe mm	Bestellnummer	🧍/⛃ kg	Bestellnummer	🧍/⛃ kg
	840	623	SNP1	7/500	SNP1	7/500
	840	773	-	-	-	-

Standardausführung des Beins für einfache Werkbänke, bei der Kombination eines festen Beins mit einem Bein mit Rollen können nur Rollen mit einem Durchmesser von 100 mm verwendet werden.

Bein für feste Rollen	Höhe mm	Tiefe mm	Bestellnummer	🧍/⛃ kg	Bestellnummer	🧍/⛃ kg
	712	623	SNK1	8/150	SNK1	8/150
	712	773	-	-	-	-

Festes Bein mit einer Platte mit vorgebohrten Löchern zur Befestigung von Rollen KP 100 mm oder KP 125 mm.
WIRD OHNE ROLLEN GELIEFERT.

Beinfür Lenkrollen	Höhe mm	Tiefe mm	Bestellnummer	🧍/⛃ kg	Bestellnummer	🧍/⛃ kg
	712	623	SNKM1	8/150	SNKM1	8/150
	712	773	-	-	-	-

Festes Bein mit einer Platte mit vorgebohrten Löchern zur Befestigung von Rollen KPOB 100 mm oder KPOB 125 mm.
WIRD OHNE ROLLEN GELIEFERT.

Höhenverstell-bares Bein	Höhe mm	Tiefe mm	Bestellnummer	🧍/⛃ kg	Bestellnummer	🧍/⛃ kg
	630 - 1125	623	SNS1	11/200	SNS1	11/200
	630 - 1125	773	-	-	-	-

Die Konstruktion des Beins ermöglicht eine stufenlose Höhenverstellung. Fixierung der Höhe mit zwei Schrauben.

Höh. Bein für feste Rollen	Höhe mm	Tiefe mm	Bestellnummer	🧍/⛃ kg	Bestellnummer	🧍/⛃ kg
	660 - 1025	623	SNSK1	10/150	SNSK1	10/150
	660 - 1025	773	-	-	-	-

Die Konstruktion des Beins ermöglicht eine stufenlose Höhenverstellung. Fixierung der Höhe mit zwei Schrauben. Das Bein ist mit einer Platte mit vorgebohrten Löchern zur Befestigung von Rollen KP 100 mm oder KP 125 mm ausgestattet. **WIRD OHNE ROLLEN GELIEFERT.**

Höh.-verst. Bein für Lenkrollen	Höhe mm	Tiefe mm	Bestellnummer	🧍/⛃ kg	Bestellnummer	🧍/⛃ kg
	660 - 1025	623	SNSKM1	11/150	SNSKM1	11/150
	660 - 1025	773	-	-	-	-

Die Konstruktion des Beins ermöglicht eine stufenlose Höhenverstellung. Fixierung der Höhe mit zwei Schrauben. Das Bein ist mit einer Platte mit vorgebohrten Löchern zur Befestigung von Rollen KPOB 100 mm oder KPOB 125 mm ausgestattet. **WIRD OHNE ROLLEN GELIEFERT.**

Tiefe 700 mm		Tiefe 700 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 800 mm	
Bestellnummer	👤/≡ kg	Bestellnummer	👤/≡ kg	Bestellnummer	👤/≡ kg	Bestellnummer	👤/≡ kg
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	SNP2	8/500	SNP2	8/500

Standardausführung des Beins für einfache Werkbänke, bei der Kombination eines festen Beins mit einem Bein mit Rollen können nur Rollen mit einem Durchmesser von 100 mm verwendet werden.

Bestellnummer	👤/≡ kg	Bestellnummer	👤/≡ kg	Bestellnummer	👤/≡ kg	Bestellnummer	👤/≡ kg
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	SNK2	9/150	SNK2	9/150

Festes Bein mit einer Platte mit vorgebohrten Löchern zur Befestigung von Rollen KP 100 mm oder KP 125 mm. **WIRD OHNE ROLLEN GELIEFERT.**

Bestellnummer	👤/≡ kg	Bestellnummer	👤/≡ kg	Bestellnummer	👤/≡ kg	Bestellnummer	👤/≡ kg
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	SNKM2	9/150	SNKM2	9/150

Festes Bein mit einer Platte mit vorgebohrten Löchern zur Befestigung von Rollen KPOB 100 mm oder KPOB 125 mm. **WIRD OHNE ROLLEN GELIEFERT.**

Bestellnummer	👤/≡ kg	Bestellnummer	👤/≡ kg	Bestellnummer	👤/≡ kg	Bestellnummer	👤/≡ kg
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	SNS2	12/200	SNS2	12/200

Die Konstruktion des Beins ermöglicht eine stufenlose Höhenverstellung. Fixierung der Höhe mit zwei Schrauben.

Bestellnummer	👤/≡ kg	Bestellnummer	👤/≡ kg	Bestellnummer	👤/≡ kg	Bestellnummer	👤/≡ kg
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	SNSK2	11/150	SNSK2	11/150

Die Konstruktion des Beins ermöglicht eine stufenlose Höhenverstellung. Fixierung der Höhe mit zwei Schrauben. Das Bein ist mit einer Platte mit vorgebohrten Löchern zur Befestigung von Rollen KP 100 mm oder KP 125 mm ausgestattet. **WIRD OHNE ROLLEN GELIEFERT.**

Bestellnummer	👤/≡ kg	Bestellnummer	👤/≡ kg	Bestellnummer	👤/≡ kg	Bestellnummer	👤/≡ kg
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	SNSKM2	12/150	SNSKM2	12/150

Die Konstruktion des Beins ermöglicht eine stufenlose Höhenverstellung. Fixierung der Höhe mit zwei Schrauben. Das Bein ist mit einer Platte mit vorgebohrten Löchern zur Befestigung von Rollen KPOB 100 mm oder KPOB 125 mm ausgestattet. **WIRD OHNE ROLLEN GELIEFERT.**

Verstärkungsstrebe	Tischbreite mm	Strebenlänge mm	Tiefe 700 mm Bestellnummer	Tiefe 700 mm kg	Tiefe 700 mm Bestellnummer	Tiefe 700 mm kg
	1200	840	SV12	2	SV12	2
	1500	1140	SV15	2	SV15	2
	2000	1640	SV20	3	SV20	3
	2500	2140	SV25	4	SV25	4

Die Strebe wird an die Beine angeschraubt.

Die Verstärkungsstrebe dient als Querträger zur Erhöhung der Sicherheit und Stabilität, insbesondere für mobile Werkbänke. Für mobile Arbeitstische wird dringend empfohlen, eine Verstärkungsstrebe zu bestellen.

3 Rollen

Feste Rollen	Raddurchmesser mm	Gesamthöhe mm	Tiefe 700 mm Bestellnummer	Tiefe 700 mm kg / kg	Tiefe 700 mm Bestellnummer	Tiefe 700 mm kg / kg
	100	128	KP100	0,5/100	KP100	0,5/100
	125	155	KP125	0,7/120	KP125	0,7/120
	160	200	-	-	-	-
	200	240	-	-	-	-

Lenkrollen mit Bremse	Raddurchmesser mm	Gesamthöhe mm	Bestellnummer	kg / kg	Bestellnummer	kg / kg
	100	128	KPOB100	0,5/100	KPOB100	0,5/100
	125	155	KPOB125	0,7/120	KPOB125	0,7/120
	160	200	-	-	-	-
	200	240	-	-	-	-

Rollen aus thermoplastischem Gummi. Die Rollen werden immer paarweise montiert – ein Paar feste Rollen und ein Paar Lenkrollen mit Bremse. Beim Ausstatten eines Produkts mit Rollen beachten Sie: Je unebener der Untergrund, desto größer sollte der Rollendurchmesser sein.

4 Korpus

Korpus	W x D mm	Tiefe 700 mm Bestellnummer	S mm	H mm	kg	Tiefe 700 mm Bestellnummer	S mm	H mm	kg
	ZA 27 x 27D 578 x 630	ZAK19	100	190	10	ZAK39	300	390	16
	ZB 36 x 36D 731 x 780	-	-	-	-	-	-	-	-
	PPS-3 1200 x 700	-	-	-	-	-	-	-	-
	PPS-4 1200 x 700	-	-	-	-	-	-	-	-

Tiefe 700 mm	
Bestellnummer	kg

Tiefe 700 mm	
Bestellnummer	kg

Tiefe 800 mm	
Bestellnummer	kg
SV12	2
SV15	2
SV20	3
SV25	4

Tiefe800 mm	
Bestellnummer	kg
SV12	2
SV15	2
SV20	3
SV25	4

Die Strebe wird an die Beine angeschraubt.

Tiefe 700 mm	
Bestellnummer	kg
KP100	0,5/100
KP125	0,7/120
KP160	1,4/180
KP200	1,6/220

Tiefe 700 mm	
Bestellnummer	kg
KP100	0,5/100
KP125	0,7/120
KP160	1,4/180
KP200	1,6/220

Tiefe 800 mm	
Bestellnummer	kg
KP100	0,5/100
KP125	0,7/120
-	-
-	-

Tiefe 800 mm	
Bestellnummer	kg
KP100	0,5/100
KP125	0,7/120
-	-
-	-

Bestellnummer	kg
KPOB100	0,5/100
KPOB125	0,7/120
KPOB160	1,4/180
KPOB200	1,6/220

Bestellnummer	kg
KPOB100	0,5/100
KPOB125	0,7/120
KPOB160	1,4/180
KPOB200	1,6/220

Bestellnummer	kg
KPOB100	0,5/100
KPOB125	0,7/120
-	-
-	-

Bestellnummer	kg
KPOB100	0,5/100
KPOB125	0,7/120
-	-
-	-

Rollen aus thermoplastischem Gummi. Die Rollen werden immer paarweise montiert – ein Paar feste Rollen und ein Paar Lenkrollen mit Bremse. Beim Ausstatten eines Produkts mit Rollen beachten Sie: Je unebener der Untergrund, desto größer sollte der Rollendurchmesser sein.

Tiefe 700 mm			
Bestellnummer	S mm	H mm	kg
-	-	-	-
-	-	-	-
PPS-3K	500	590	42
-	-	-	-

Tiefe 700 mm			
Bestellnummer	S mm	H mm	kg
-	-	-	16
-	-	-	-
-	-	-	-
PPS-4K	500	590	62

Tiefe 800 mm			
Bestellnummer	S mm	H mm	kg
-	-	-	-
ZBK19	100	190	13
-	-	-	-
-	-	-	-

Tiefe 800 mm			
Bestellnummer	S mm	H mm	kg
-	-	-	-
ZBK39	300	390	21
-	-	-	-
-	-	-	-

5 Schubladen

	Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm	Tiefe 700 mm Bestellnummer	Tiefe 700 mm kg	Tiefe 700 mm Bestellnummer	Tiefe 700 mm kg
Vollauszug 80 kg	75	50	-	-	ZAE75P	7,5
	100	75	ZAE100P	7,9	ZAE100P	7,9
	125	75	-	-	ZAE125P	8,1
	150	125	-	-	ZAE150P	8,8
	200	175	-	-	ZAE200P	9,7
	250	175	-	-	ZAE250P	10,1
	300	275	-	-	ZAE300P	11,5



	Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
Vollauszug 200 kg	75	50	-	-	ZAT75P	11,3
	100	75	ZAT100P	11,8	ZAT100P	11,8
	125	75	-	-	ZAT125P	12,0
	150	125	-	-	ZAT150P	12,7
	200	175	-	-	ZAT200P	13,6
	250	175	-	-	ZAT250P	14,0
	300	275	-	-	ZAT300P	15,5



	Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
Vollauszug sanfter Anschlag 200 kg	75	50	-	-	ZAD75P	11,4
	100	75	ZAD100P	11,9	ZAD100P	11,9
	125	75	-	-	ZAD125P	12,1
	150	125	-	-	ZAD150P	12,8
	200	175	-	-	ZAD200P	13,7
	250	175	-	-	ZAD250P	14,1
	300	275	-	-	ZAD300P	15,6



Die Schubladen sind mit einer Sicherung ausgestattet, die ein unbeabsichtigtes Öffnen verhindert.

Tiefe 700 mm	
Bestellnummer	kg
ZAE75P	7,5
ZAE100P	7,9
ZAE125P	8,1
ZAE150P	8,8
ZAE200P	9,7
ZAE250P	10,1
ZAE300P	11,5

Tiefe 700 mm	
Bestellnummer	kg
ZAE75P	7,5
ZAE100P	7,9
ZAE125P	8,1
ZAE150P	8,8
ZAE200P	9,7
ZAE250P	10,1
ZAE300P	11,5

Tiefe 800 mm	
Bestellnummer	kg
-	-
ZBE100P	10,7
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Tiefe 800 mm	
Bestellnummer	kg
ZBE75P	10,1
ZBE100P	10,7
ZBE125P	11,0
ZBE150P	11,9
ZBE200P	13,1
ZBE250P	13,6
ZBE300P	15,4

Bestellnummer	kg
ZAT75P	11,3
ZAT100P	11,8
ZAT125P	12,0
ZAT150P	12,7
ZAT200P	13,6
ZAT250P	14,0
ZAT300P	15,5

Bestellnummer	kg
ZAT75P	11,3
ZAT100P	11,8
ZAT125P	12,0
ZAT150P	12,7
ZAT200P	13,6
ZAT250P	14,0
ZAT300P	15,5

Bestellnummer	kg
-	-
ZBT100P	15,7
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Bestellnummer	kg
ZBT75P	15,1
ZBT100P	15,7
ZBT125P	16,0
ZBT150P	16,9
ZBT200P	18,1
ZBT250P	18,6
ZBT300P	20,4

Bestellnummer	kg
ZAD75P	11,4
ZAD100P	11,9
ZAD125P	12,1
ZAD150P	12,8
ZAD200P	13,7
ZAD250P	14,1
ZAD300P	15,6

Bestellnummer	kg
ZAD75P	11,4
ZAD100P	11,9
ZAD125P	12,1
ZAD150P	12,8
ZAD200P	13,7
ZAD250P	14,1
ZAD300P	15,6

Bestellnummer	kg
-	-
ZBD100P	15,8
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Bestellnummer	kg
ZBD75P	15,2
ZBD100P	15,8
ZBD125P	16,1
ZBD150P	17,0
ZBD200P	18,2
ZBD250P	18,7
ZBD300P	20,5

6 Türen

Tür	Höhe S mm	Tiefe 700 mm Bestellnummer	Tiefe 700 mm Bestellnummer
	500	-	-

Die technische Ausführung der Türen ermöglicht eine Änderung der Öffnungsrichtung von rechts nach links.

Fachboden	W x D mm	Tiefe 700 mm Bestellnummer	Tiefe 700 mm kg	Tiefe 700 mm Bestellnummer	Tiefe 700 mm kg
	564 x 515	-	-	-	-

Fachboden aus verzinktem Blech, durch Perforation der Schrankwände höhenverstellbar, mit 4 Haken zur Aufhängung.

Auf Seite 49 finden Sie das Einteilungsmaterial für Schubladen..
Im Angebot: Metallunterteilung, Kunststoffrinnen und -boxen, Gummimatte.

5 Farbauswahl

Farbausführung ohne Aufpreis

RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 7016 | RAL 9005
RAL 5012 | RAL 5010 | RAL 5007 | RAL 9010

18+ RAL colors

Grundlegendel Farbausführung:
Korpus RAL 7035,
Schubladen (Tür) RAL 5012,
sofern nicht anders angegeben.

Farbausführung mit 8 % Aufpreis

RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 5024 | RAL 6019 | RAL 6021 | RAL 6024
RAL 7031 | RAL 7011 | RAL 7040 | RAL 1023 | RAL 2008 | RAL 3000

Tiefe 700 mm	Tiefe 700 mm	Tiefe 800 mm	Tiefe 800 mm
Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
D27-500	D27-500	-	-

Die technische Ausführung der Tür ermöglicht die Änderung der Öffnungsrichtung von rechts nach links.

Tiefe 700 mm		Tiefe 700 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 800 mm	
Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
VP2727	3,2/50	VP2727	3,2/50	-	-	-	-

Fachboden aus verzinktem Blech, durch Perforation der Schrankwände höhenverstellbar, mit 4 Haken zur Aufhängung.

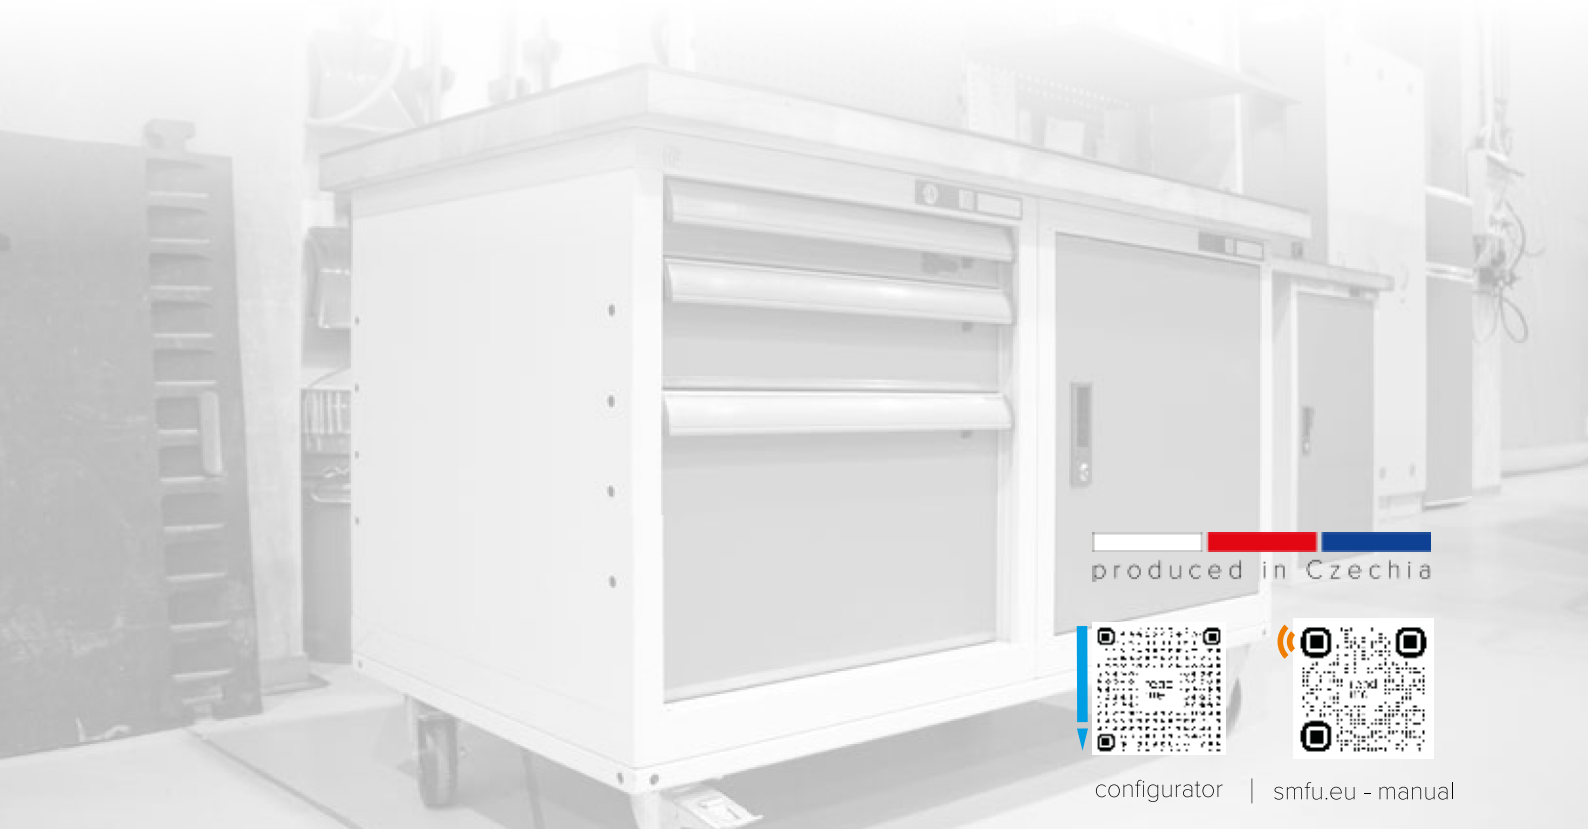

configurator | smfu.eu - manual

Werkbankaufbauten

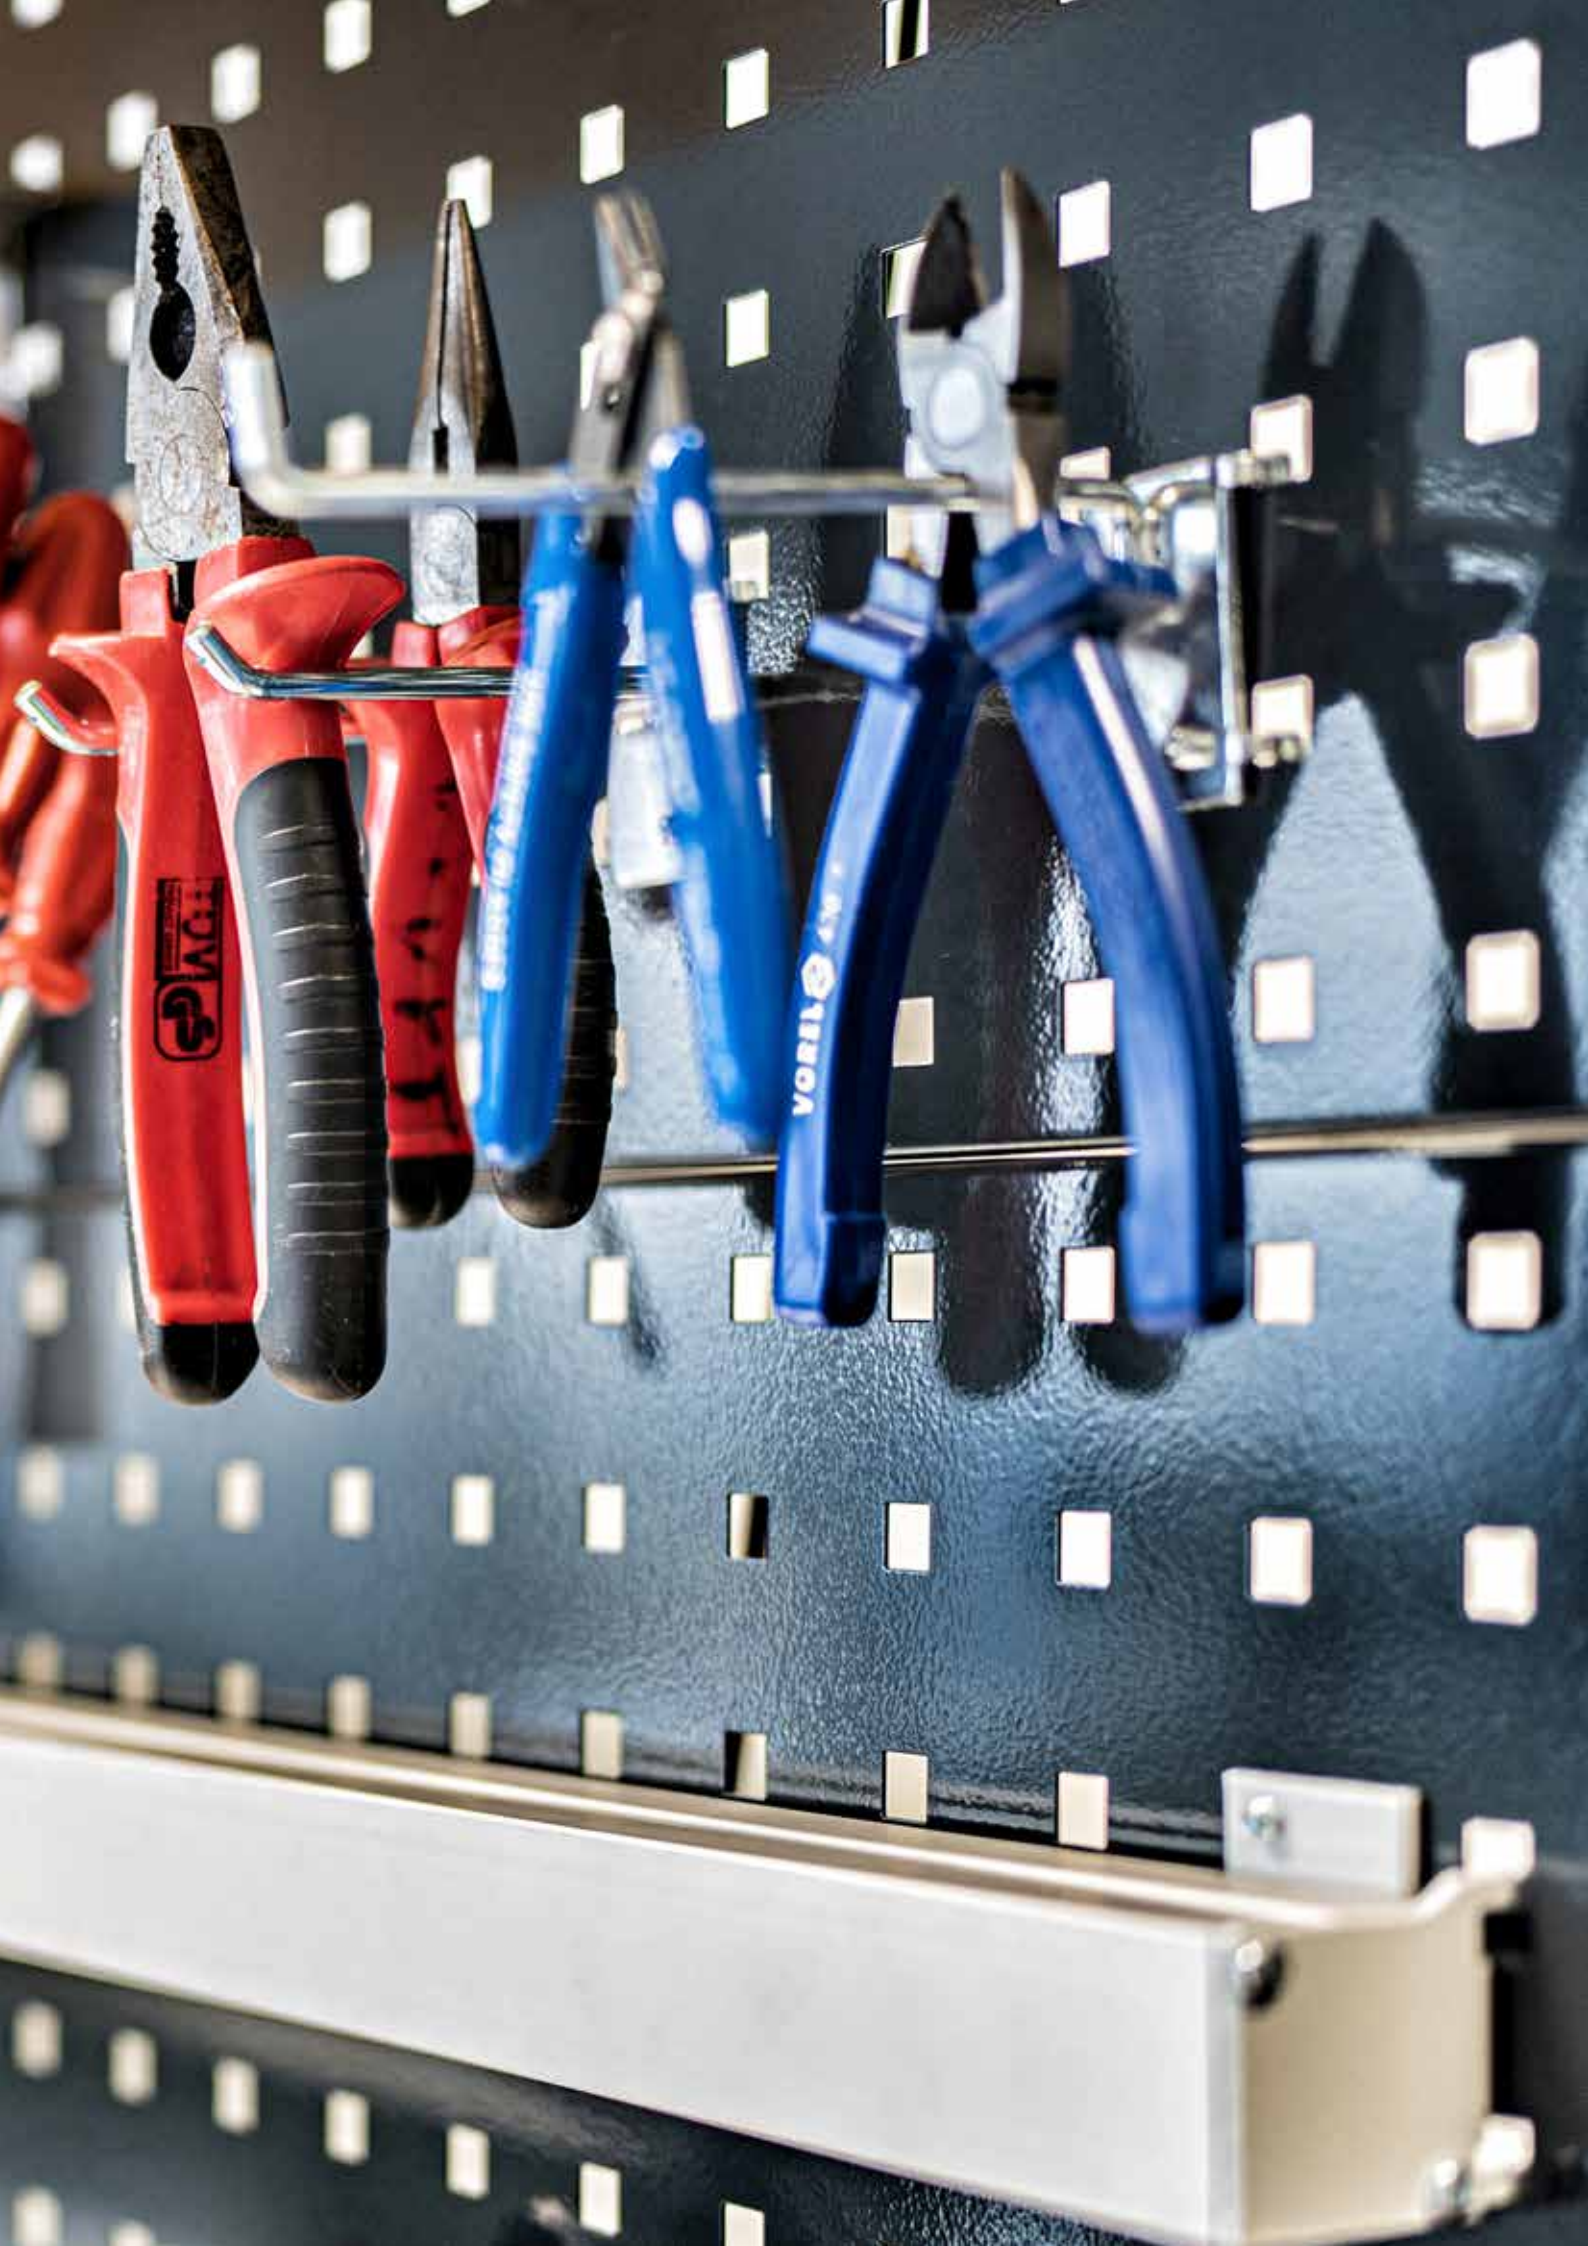
VOREL

Der Aufbau erweitert die Einsatzmöglichkeiten der Werkbänke. Durch seinen Einsatz kann der Anwender das gesamte Sortiment des Hängezubehörs einschließlich des höhenverstellbaren Zubehörs des ergonomischen Systems nutzen. **Dadurch lässt sich der Arbeitsplatz optimal an die individuellen Anforderungen anpassen und effizient organisieren,** was zur Reduzierung der Ermüdung und damit zu einer Steigerung der Produktivität beiträgt. Dieser Aufbautyp kann mit allen Werkbanktypen und -breiten kombiniert werden. **Er ist in vier Breiten – 1200, 1500, 2000 und 2500 mm** – erhältlich und wird als vormontierte Einheit in drei Aufbauhöhen über der Arbeitsplatte **geliefert: 382, 762 und 1142 mm.**

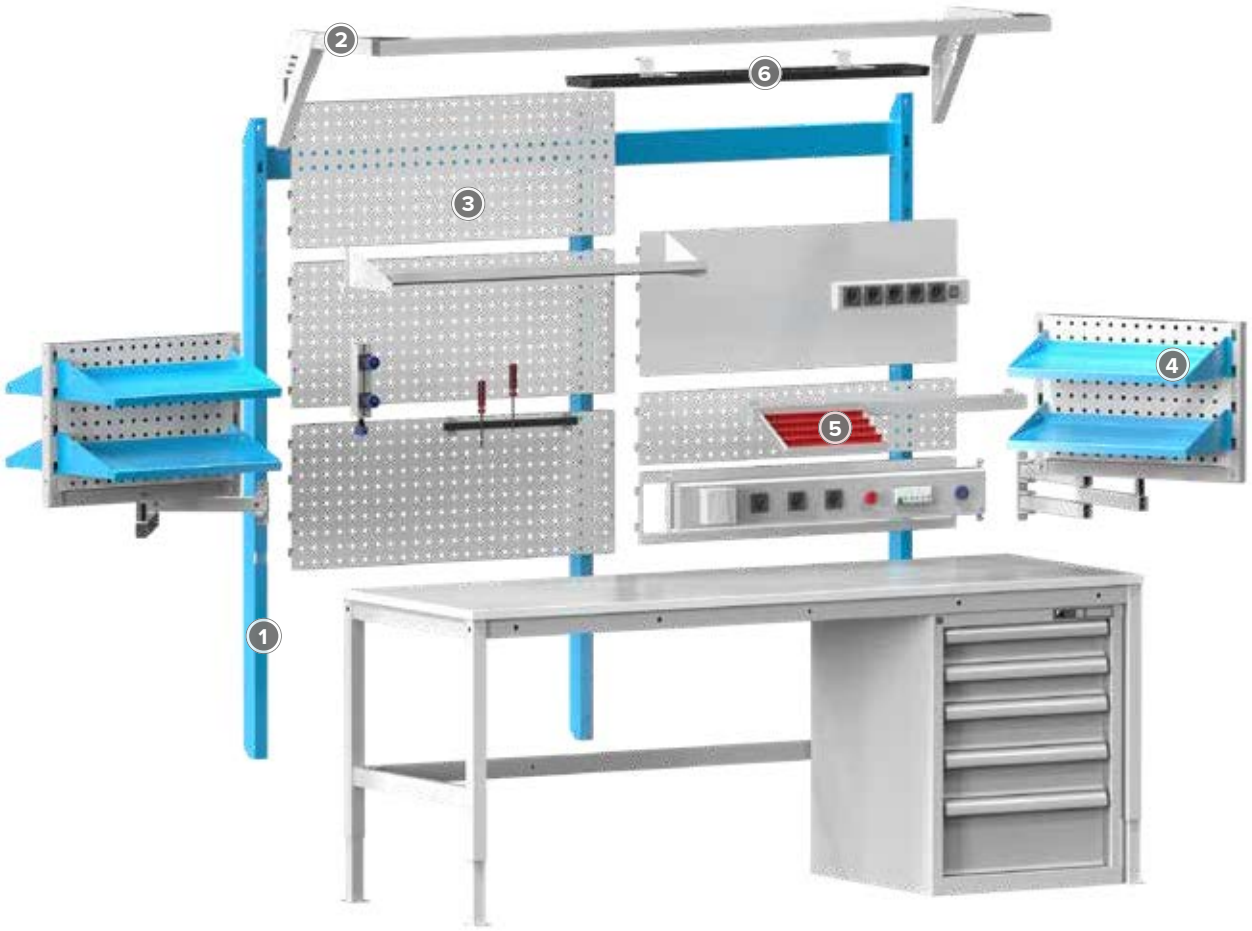

1 **Aufbaukonstruktion**
Vormontierte Konstruktion in vier Breiten: 1200, 1500, 2000 und 2500 mm

2 **Aufbauarm**
Ausleger mit 40 × 40 mm Aluminiumprofil, horizontal um 130 mm verschiebbar, Optional mit pneumatischer Schnellkupplung erhältlich

3 **Perforierte / volle Paneele**
Paneele in zwei Breiten 1000 und 1500 mm sowie zwei Höhen 380 und 190 mm

4 **Schwenkarm-Programm**
Schwenkarm mit einer Tragfähigkeit von 10 kg oder 30 kg, ausrüstbar mit Lochplatten, Ablagen sowie Halterungen für Monitor und PC

5 **Einhängeprogramm**
Umfangreiches Zubehörprogramm – von Ablagen über verschiedenste Werkzeughalter bis hin zu Haken in unterschiedlichen Ausführungen

6 **Elektrozubehör**
Optional ausstattbar mit Arbeitsplatzbeleuchtung, Elektroleiste oder Mehrfachsteckdose

Varianten der Werkbankaufbauten

Dieser Tischaufbau ist ausschließlich für LEICHTE Arbeitstische geeignet.

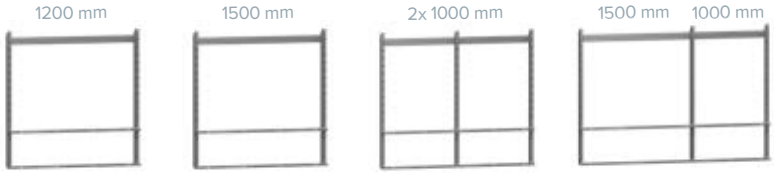

Aufbaukonstruktion

Die Grundbausteine des Aufbaus sind Säulen, an denen dank ihrer Nutung Paneele, das Schwenkarm-Programm und der Aufbauarm befestigt werden. Die Konstruktion wird als Einheit **in vier Breiten (1200, 1500, 2000 und 2500 mm) und in drei Höhen (382, 762 und 1142 mm) geliefert.**

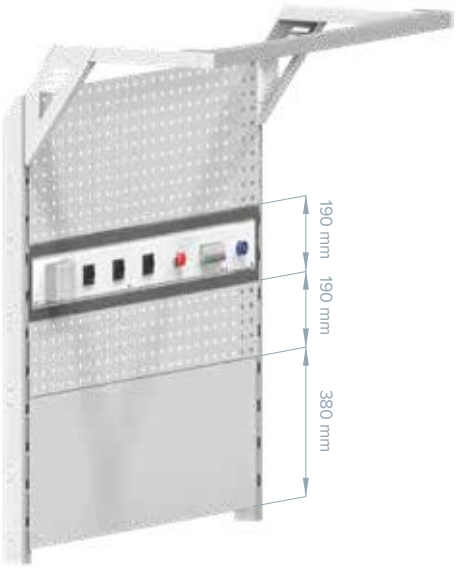

Paneele für Aufbauten

Perforované / plné panely
Die Paneele für den Aufbau dienen als Füllung des Raums zwischen den Säulen und ermöglichen so eine maximale Nutzung des Aufbauraums. An den **perforierten Paneelen** mit einem Raster von 38 x 38 mm lassen sich eine breite Palette an Haltern und Haken einhängen; **volle Paneele** können zur Befestigung mittels Magneten dienen.

Rámeček elektrolišty
Der Rahmen für die Elektroleiste **eignet sich als Spaltfüllung** um die Elektroleiste herum, um das **Durchfallen von Gegenständen zwischen Tischplatte und Aufbau zu verhindern.**

Aufbauarm

Das Profil besteht aus Aluminium, **wodurch es sich durch Leichtigkeit und vor allem Festigkeit auszeichnet.** Das Profilmaß beträgt 40 x 40 mm, mit Nuten für T8-Muttern. **Der Arm kann mit einer integrierten pneumatischen Schnellkupplung ausgestattet werden, die an einer beliebigen Seite montiert werden kann.** Der Arm ist um 130 mm verschiebbar.

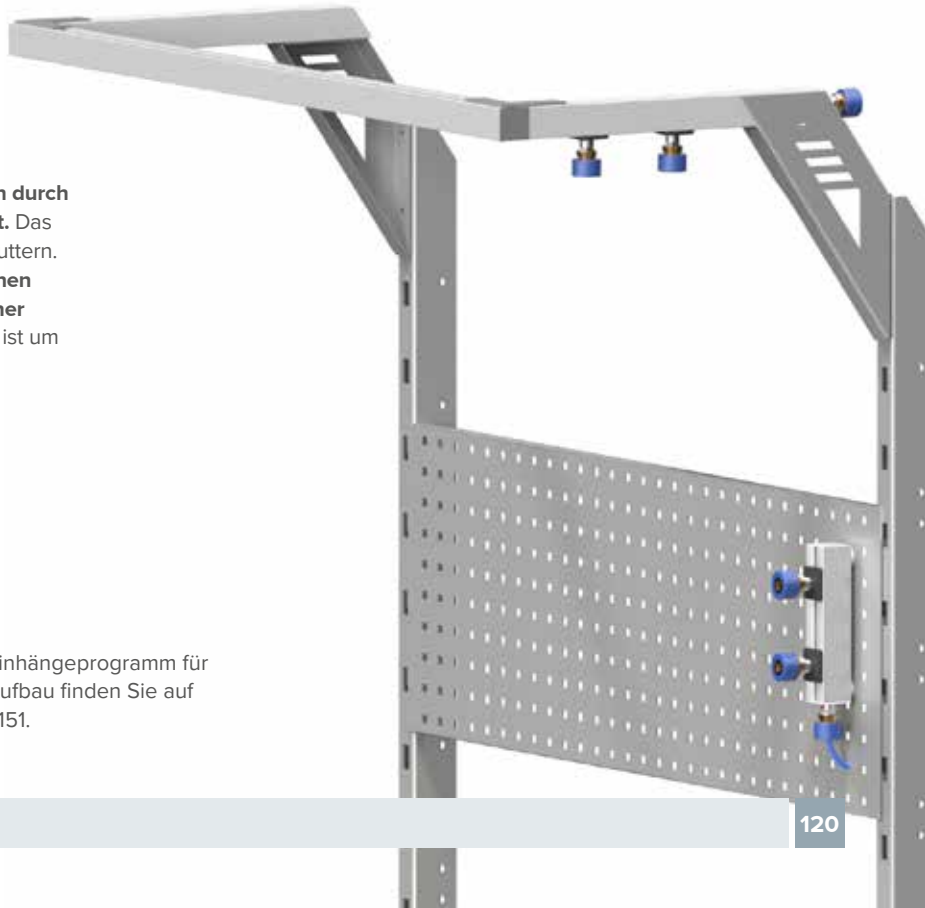

Das Einhängeprogramm für den Aufbau finden Sie auf Seite 151.

1 Aufbaukonstruktion

Konstruktion für leichte Tische	Höhe mm	Breite mm	STATIONÄRER TISCH Tiefe 700 mm Bestellnummer	STATIONÄRER TISCH Tiefe 700 mm kg	STATIONÄRER TISCH Tiefe 800 mm Bestellnummer	STATIONÄRER TISCH Tiefe 800 mm kg
	1142	1200	NS14L-3	11,5/60	NS14L-3	11,5/60
		1500	NS15L-3	12,5/60	NS15L-3	12,5/60
		2000	NS16L-3	13/60	NS16L-3	13/60
		2500	NS17L-3	19/60	NS17L-3	19/60
	762	1200	NS14L-2	10,5/60	NS14L-2	10,5/60
		1500	NS15L-2	11,5/60	NS15L-2	11,5/60
		2000	NS16L-2	17/60	NS16L-2	17/60
		2500	NS17L-2	18/60	NS17L-2	18/60
	382	1200	NS14L-1	7,5/30	NS14L-1	7,5/30
		1500	NS15L-1	8,5/30	NS15L-1	8,5/30
		2000	NS16L-1	14/30	NS16L-1	14/30
		2500	NS17L-1	15/30	NS17L-1	15/30

Das Armprofil besteht aus Aluminium, wodurch es sich durch Leichtigkeit und vor allem Festigkeit auszeichnet. Der Arm ist um 130 mm verschiebbar. Das Sortiment des Einhängeprogramms für Werkbankaufbauten finden Sie auf Seite 151.

Aufbauarm mit Al-Profi	Breite mm	STATIONÄRER TISCH Tiefe 700 mm Bestellnummer	STATIONÄRER TISCH Tiefe 700 mm kg	STATIONÄRER TISCH Tiefe 800 mm Bestellnummer	STATIONÄRER TISCH Tiefe 800 mm kg
	1200	8ALNR12	5,7/6	8ALNR12	5,7/6
	1500	8ALNR15	6,2/6	8ALNR15	6,2/6
	2000	8ALNR20	7,2/6	8ALNR20	7,2/6
	2500	8ALNR25	8,1/6	8ALNR25	8,1/6

Aufbauarm mit pneumatischer Schnellkupplung	Breite mm	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
	1200	8ALNRPN12	6,8/6	8ALNRPN12	6,8/6
	1500	8ALNRPN15	7,4/6	8ALNRPN15	7,4/6
	2000	8ALNRPN20	8,3/6	8ALNRPN20	8,3/6
	2500	8ALNRPN25	9,2/6	8ALNRPN25	9,2/6

Die Arme werden ohne Aufbaukonstruktion geliefert. Abmessung des Aluminiumprofils 40 x 40 mm mit Nuten für T8-Muttern. Die pneu atische Schnellkupplung kann an beiden Seiten des Arms montiert werden und kann nicht nachträglich bestellt werden.

MOBILER TISCH Tiefe 700 mm	
Bestellnummer	🧍/⛃ kg
NS14L-3	11,5/60
NS15L-3	12,5/60
NS16L-3	13/60
NS17L-3	19/60
NS14L-2	10,5/60
NS15L-2	11,5/60
NS16L-2	17/60
NS17L-2	18/60
NS14L-1	7,5/30
NS15L-1	8,5/30
NS16L-1	14/30
NS17L-1	15/30

MOBILER TISCH Tiefe 800 mm	
Bestellnummer	🧍/⛃ kg
NS14L-3	11,5/60
NS15L-3	12,5/60
NS16L-3	13/60
NS17L-3	19/60
NS14L-2	10,5/60
NS15L-2	11,5/60
NS16L-2	17/60
NS17L-2	18/60
NS14L-1	7,5/30
NS15L-1	8,5/30
NS16L-1	14/30
NS17L-1	15/30

Bei der Wahl eines Aufbaus in einer bestimmten Breite muss der Arm in der gleichen Abmessung gewählt werden. Eine Kombination von Elementen unterschiedlicher Breite je aus konstruktiven Gründen nicht möglich.

MOBILER TISCH Tiefe 700 mm	
Bestellnummer	🧍/⛃ kg
8ALNR12	5,7/6
8ALNR15	6,2/6
8ALNR20	7,2/6
8ALNR25	8,1/6

MOBILER TISCH Tiefe 800 mm	
Bestellnummer	🧍/⛃ kg
8ALNR12	5,7/6
8ALNR15	6,2/6
8ALNR20	7,2/6
8ALNR25	8,1/6

Bestellnummer	🧍/⛃ kg
8ALNRPN12	6,8/6
8ALNRPN15	7,4/6
8ALNRPN20	8,3/6
8ALNRPN25	9,2/6

Bestellnummer	🧍/⛃ kg
8ALNRPN12	6,8/6
8ALNRPN1	7,4/6
8ALNRPN20	8,3/6
8ALNRPN25	9,2/6

Die Arme werden ohne Aufbaukonstruktion geliefert. Abmessung des Aluminiumprofils 40 x 40 mm mit Nuten für T8-Muttern. Die pneu atische Schnellkupplung kann an beiden Seiten des Arms montiert werden und kann nicht nachträglich bestellt werden.




2 Aufbauausstattung

Perforierte Paneele

Höhe mm	Breite mm	Breite 1200 mm Bestellnummer	Breite 1200 mm kg	Breite 1500 mm Bestellnummer	Breite 1500 mm kg
380	1000	-	-	-	-
380	1200	8NPP12 (max 3)	3,7	-	-
380	1500	-	-	8NPP15 (max 3)	4,7
190	1000	-	-	-	-
190	1200	8NPP12H (max 6)	2,1	-	-
190	1500	-	-	8NPP15H (max 6)	2,6

Vollwandpaneel

Höhe mm	Breite mm	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
380	1000	-	-	-	-
380	1200	8NP12 (max 3)	3,7	-	-
380	1500	-	-	8NP15 (max 6)	4,7

Rahmen für Elektroleiste

Höhe mm	Breite mm	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
190	1000	-	-	-	-
190	1200	8NPR12	1,5	-	-
190	1500	-	-	8NPR15	1,9

Der Rahmen für die Elektroleiste eignet sich als Spaltfüllung um die Elektroleiste herum, um das Durchfallen von Gegenständen zwischen Tischplatte und Aufbau zu verhindern.

Fachboden

Tiefe mm	Breite mm	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
206	1000	-	-	-	-
206	1200	8NPO12-1	3,8	-	-
206	1500	-	-	8NPO15-1	4,5
370	1000	-	-	-	-
370	1200	8NPO12-2	2,1	-	-
370	1500	-	-	8NPO15-2	7,0



Breite 2000 mm	
Bestellnummer	kg
8NPP10 (max 6)	3
-	-
-	-
8NPP10H (max 12)	1,7
-	-
-	-

Breite 2500 mm	
Bestellnummer	kg
8NPP10 (max 3)	3
-	-
8NPP15 (max 3)	4,7
8NPP10H (max 6)	1,7
-	-
8NPP15H (max 6)	2,6

Bestellnummer	kg
8NP10 (max 6)	3,0
-	-
-	-

Bestellnummer	kg
8NP10 (max 3)	3,0
-	-
8NP15 (max 3)	4,7

Bestellnummer	kg
8NPR10	1,0
-	-
-	-

Bestellnummer	kg
8NPR10	1,0
-	-
8NPR15	1,9

Der Rahmen für die Elektroleiste eignet sich als Spaltfüllung um die Elektroleiste herum, um das Durchfallen von Gegenständen zwischen Tischplatte und Aufbau zu verhindern.

Bestellnummer	kg
8NPO10-1	3,2
-	-
-	-
8NPO10-2	5,0
-	-
-	-

Bestellnummer	kg
8NPO10-1	3,2
-	-
8NPO15-1	4,5
8NPO10-2	5,0
-	-
8NPO15-2	7,0




3 Elektrozubehör

Elektroleiste EN V1

Steckdose typ	Breite mm	Breite 1200 mm: Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Breite 1200 mm: Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	Breite 1200 mm: D x H mm	Breite 1200 mm: kg	Breite 1500 mm: Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Breite 1500 mm: Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	Breite 1500 mm: D x H mm	Breite 1500 mm: kg
E (CZ)	934	-	-	-	-	-	-	-	-
E (CZ)	1414	-	-	-	-	EN13	EN13P	123 x 66	5,6
F (DE)	934	-	-	-	-	-	-	-	-
F (DE)	1414	-	-	-	-	-	-	-	-

Ausstattung: 5x Steckdose 230 V/ 16 A, 3x Leitungsschutzschalter 230 V/ 16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", Lieferung ohne Zuleitungskabel (400 V / max. 20 A) und Pneumatikschlauch. Lieferung OHNE Halterung zwischen den Aufbausäulen. **Nur für stationäre Tische.**

Elektroleiste EN V2

Steckdose typ	Breite mm	Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg	Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg
E (CZ)	934	-	-	-	-	-	-	-	-
E (CZ)	1414	-	-	-	-	EN23	EN23P	123 x 66	6,2
F (DE)	934	-	-	-	-	-	-	-	-
F (DE)	1414	-	-	-	-	EN23F	EN23FP	123 x 66	6,2

Ausstattung: 3x Steckdose 230 V/ 16 A, 1x Leitungsschutzschalter 230 V/ 16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", 1x Steckdose 400 V / 16 A, 1x Leitungsschutzschalter 400 V / 16 A, Lieferung ohne Zuleitungskabel (400 V / max. 20 A) und Pneumatikschlauch. Lieferung OHNE Halterung zwischen den Aufbausäulen. **Nur für stationäre Tische.**

Elektroleiste EN V3

Steckdose typ	Breite mm	Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg	Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg
E (CZ)	934	-	-	-	-	-	-	-	-
E (CZ)	1414	-	-	-	-	EN33	EN63P	123 x 66	6,5
F (DE)	934	-	-	-	-	-	-	-	-
F (DE)	1414	-	-	-	-	EN33F	EN33FP	123 x 66	6,5

Ausstattung: 3x Steckdose 230 V/ 16 A, 3x Leitungsschutzschalter 230 V/ 16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", Not-Aus-Taster 230 V, 1x Steckdose 400 V / 16 A, 1x Leitungsschutzschalter 400 V / 16 A, 1x Leitungsschutzschalter 230 V / 6 A, Arbeitsstromauslöser 230 V, Lieferung ohne Zuleitungskabel (400 V / max. 20 A) und Pneumatikschlauch. Lieferung OHNE Halterung zwischen den Aufbausäulen. **Nur für stationäre Tische.**

Steckdosen Typ E für Tschechien und weitere Länder.

Steckdosen Typ F für Deutschland und weitere Länder.

Laufwagen

W x D x H mm	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
35 x 60 x 20	8NV1	5	8NV1	5



Breite 2000 mm				Breite 2500 mm			
Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg	Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg
EN11	EN11P	123 x 66	4,1	EN11	EN11P	123 x 66	4,1
-	-	-	-	EN13	EN13P	123 x 66	5,6
EN11F	EN11FP	123 x 66	4,1	EN11F	EN11FP	123 x 66	4,1
-	-	-	-	-	-	-	-

Ausstattung: 5x Steckdose 230 V/ 16 A, 3x Leitungsschutzschalter 230 V/ 16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4",Lieferung ohne Zuleitungskabel (400 V / max. 20 A) und Pneumatikschlauch. Lieferung OHNE Halterung zwischen den Aufbausäulen. **Nur für stationäre Tische.**

Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg	Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg
EN21	EN21P	-	-	EN21	EN21P	123 x 66	4,6
-	-	123 x 66	6,2	EN23	EN23P	-	-
EN21F	EN21FP	-	-	EN21F	EN21FP	123 x 66	4,6
-	-	123 x 66	6,2	EN23F	EN23FP	-	-

Ausstattung: 3x Steckdose 230 V/ 16 A, 1x Leitungsschutzschalter 230 V/ 16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", 1x Steckdose 400 V / 16 A, 1x Leitungss-chutzschalter 400 V / 16 A, Lieferung ohne Zuleitungskabel (400 V / max. 20 A) und Pneumatikschlauch. Lieferung OHNE Halterung zwischen den Aufbausäulen.
Nur für stationäre Tische.

Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg	Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg
EN31	EN31P	-	-	EN31	EN31P	123 x 66	4,9
-	-	-	-	EN33	EN33P	-	-
EN31F	EN31FP	-	-	EN31F	EN31FP	123 x 66	4,9
-	-	-	-	EN33F	EN33FP	-	-

Ausstattung: 3x Steckdose 230 V/ 16 A, 3x Leitungsschutzschalter 230 V/ 16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", Not-Aus-Taster 230 V, 1x Steckdose 400 V / 16 A, 1x Leitungsschutzschalter 400 V / 16 A, 1x Leitungsschutzschalter 230 V / 6 A, Arbeitsstromauslöser 230 V, Lieferung ohne Zuleitungskabel (400 V / max. 20 A) und Pneumatikschlauch. Lieferung OHNE Halterung zwischen den Aufbausäulen. **Nur für stationäre Tische.**

Befestigung zwischen den Säulen

Bestellnummer	EKU3

2 Stk. pro Packung

Die Elektroleiste wird zwischen den Aufbausäulen mittels einer Halterung befestigt, die **NICHT** im Lieferumfang enthalten ist. Wir empfehlen die Ergänzung durch einen Rahmen um die Elektroleiste, der den 2 Stk. pro Packung Spalt zwischen Tischplatte und Elektroleiste ausfüllt.

Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
8NV1	5	8NV1	5





3 Elektrozubehör

Beleuchtung	Farbe	Breite mm	Breite 1200 mm			Breite 1500 mm		
			Bestellnummer	D x H mm	kg	Bestellnummer	D x H mm	kg
	Natur eloxiert	600	SLIMp30	136 x 26	2,0	SLIMp30	136 x 26	2,0
	Schwarz eloxiert	600	SLIMp30B	136 x 26	2,0	SLIMp30B	136 x 26	2,0
	Natur eloxiert	1000	SLIMp58	136 x 26	2,4	SLIMp58	136 x 26	2,4
	Schwarz eloxiert	1000	SLIMp58B	136 x 26	2,4	SLIMp58B	136 x 26	2,4

Lieferung ohne Befestigung der Beleuchtung am Aufbauarm.

Befestigung am Aufbauarm

Bestellnummer
EKU5

2x flüchtige Befestigun

Funktionen der Lichtelektronik
Die Plus- und Minus-Tasten dienen zur Regulierung des Lichtstroms im Bereich von 30 – 80 %.
Taste A – automatische Regulierung, die die eingestellten Lichtverhältnisse am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von den Umgebungslichtbedingungen stufenlos regelt.
Taste B – maximale 100 % Lichtleistung, kehrt nach 5 Minuten auf den ursprünglichen Wert (80 % Leistung) zurück.

Technische Beschreibung SLIMp
Eloxiertes Ganzaluminiumgehäuse mit multifunktionalen Längsnuten, Stromversorgung 230 V / 50 Hz, Leistungsaufnahme 58 W und 30 W, mechanischer Schalter, Anschlusskabel Länge 3 m, LG Innotek LEDs, Mikroprismen-Diffusor – niedriges UGR, Lichtfarbe – Farbtemperatur 4000 K, kapazitive Tastensteuerung.

Elektrozubehör und der Rahmen für die Elektroleiste können nur bei stationären Tischen montiert werden und sind für mobile Varianten nicht verwendbar.

4 Farbauswahl

Farbausführung ohne Aufpreis

RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 7016 | RAL 9005
RAL 5012 | RAL 5010 | RAL 5007 | RAL 9010

Grundlegendel Farbausführung: Korpus RAL 7035, Schubladen (Tür) RAL 5012, sofern nicht anders angegeben.

Farbausführung mit 8 % Aufpreis

RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 5024 | RAL 6019 | RAL 6021 | RAL 6024
RAL 7031 | RAL 7011 | RAL 7040 | RAL 1023 | RAL 2008 | RAL 3000



Breite 2000 mm		
Bestellnummer	D x H mm	kg
SLIMp30	136 x 26	2,0
SLIMp30B	136 x 26	2,0
SLIMp58	136 x 26	2,4
SLIMp58B	136 x 26	2,4

Breite 2500 mm		
Bestellnummer	D x H mm	kg
SLIMp30	136 x 26	2,0
SLIMp30B	136 x 26	2,0
SLIMp58	136 x 26	2,4
SLIMp58B	136 x 26	2,4

Lieferung ohne Befestigung der Beleuchtung am Aufbauarm.

Technische Daten der Leuchte SLIMp58

Leistung	Lichtstrom	Leistungsauf-nahme	Lichtintensität Emax. (1,2 m über der Arbeitsfläche)
100%	10 800 lm	58 W	2 750 lx
80%	8 640 lm	46 W	2 200 lx
50%	5 400 lm	29 W	1 380 lx
30%	3 250 lm	17 W	820 lx

80+ CRI | Schutz durch Abdeckung IP20 | electromagnetic compatibility EMC | CE

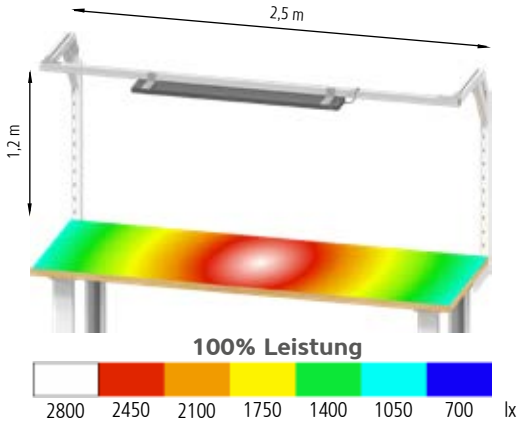

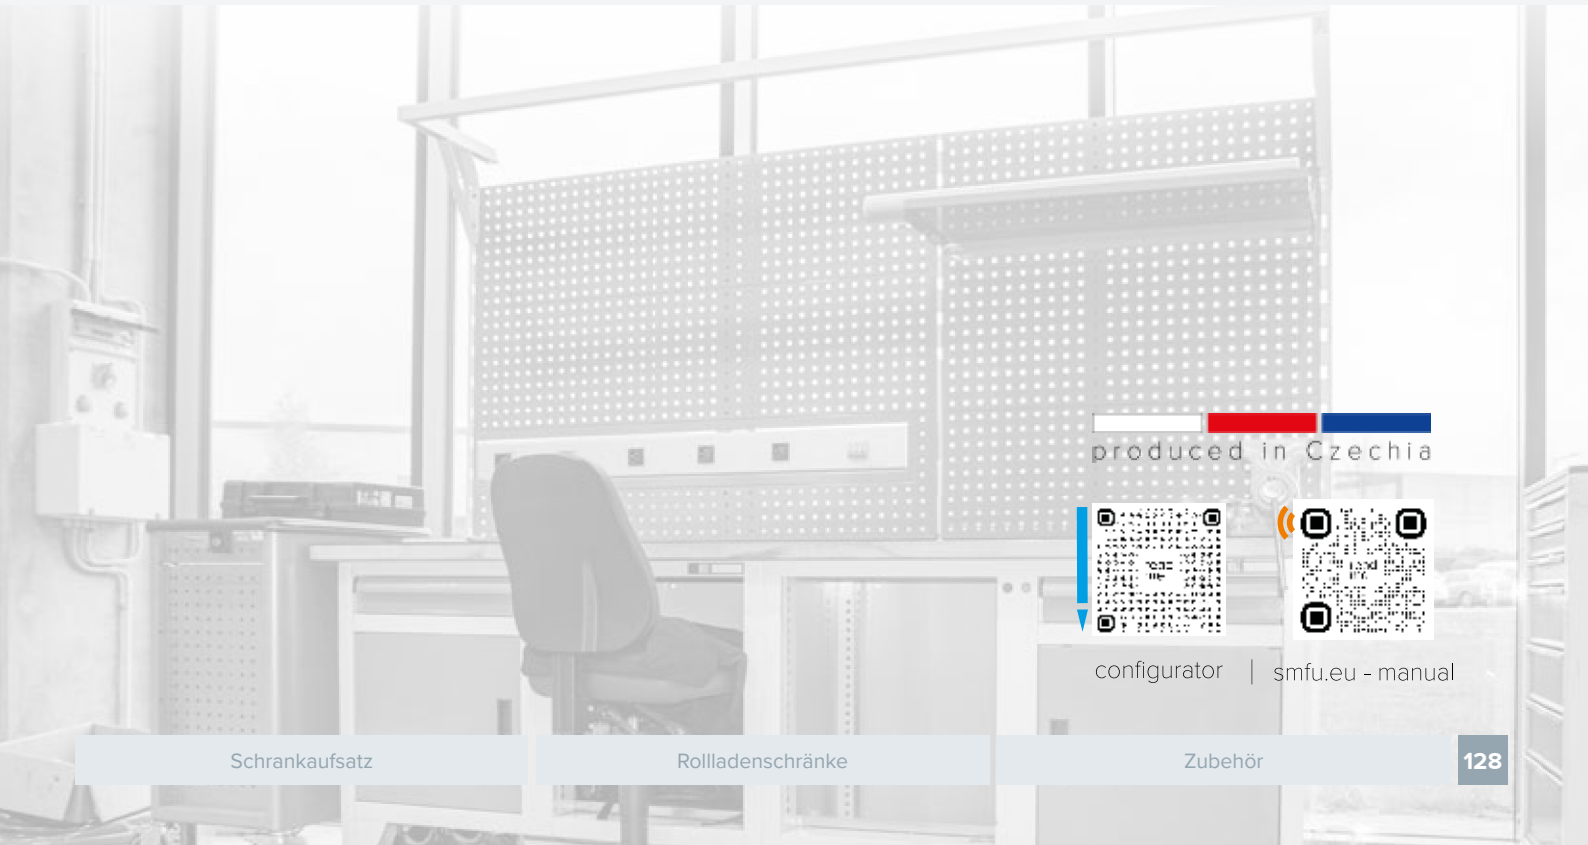

Der Aufbau erweitert die Nutzungsmöglichkeiten von Werkbänken. Durch seinen Einsatz kann der Kunde das gesamte Hängeprogramm nutzen, einschließlich des verstellbaren Zubehörs des Ergonomieprogramms. Dadurch kann der Bediener seinen Arbeitsplatz besser anpassen und organisieren, was unter anderem zu einer Reduzierung der Ermüdung und einer entsprechenden Produktivitätssteigerung führt. Dieser Aufbautyp kann für alle Arten und Breiten von Werkbänken verwendet werden. Der Aufbau ist in vier Breiten erhältlich – 1200, 1500, 2000 und 2500 mm. Er wird als ein Ganzes in einer Höhe von 1142 mm über der Arbeitsfläche geliefert.

1 Aufbaukonstruktion
Die Konstruktion wird als ein Ganzes geliefert In vier Breiten – 1200, 1500, 2000 und 2500 mm.

2 Aufbauarm
Arm mit Aluminiumprofil 40 x 40 mm
Verstellbar um 130 mm
Kann mit einer pneumatischen Schnellkupplung ergänzt werden.

3 Perforierte / Vollpaneele
In drei Breiten – 1000, 1200 und 1500 mm und zwei Höhen – 380 und 190 mm

4 Schwenkarm-Programm
Beweglicher Arm mit einer Tragfähigkeit von 10 und 30 kg kann mit Lochblech-Paneelen, Regalen oder Halterungen für Monitor und PC ausgestattet werden.

5 Hängeprogramm
Große Auswahl an Varianten verfügbar Von Fachböden über verschiedene Werkzeughalter bis hin zu kleinen Haken in verschiedenen Formen.

6 Elektrisches Zubehör
Der Aufbau kann mit Beleuchtung, einer Steckdosenleiste oder einem Verlängerungskabel ausgestattet werden.

Varianten der Werkbankaufbauten

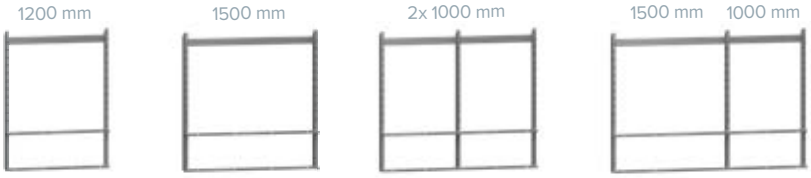

Aufbaukonstruktion

Die grundlegenden Bauelemente des Aufbaus sind Säulen, an denen dank ihrer Nutung Paneele, das Schwenkarm-Programm und der Aufbauarm angebracht werden können. Die Konstruktion wird als Ganzes Aufbauarm in vier Breiten geliefert – 1200, 1500, 2000 und 2500 mm. Dieser Aufbau kann auf alle Werkbanktypen der POLAK CZ Produktion montiert werden.

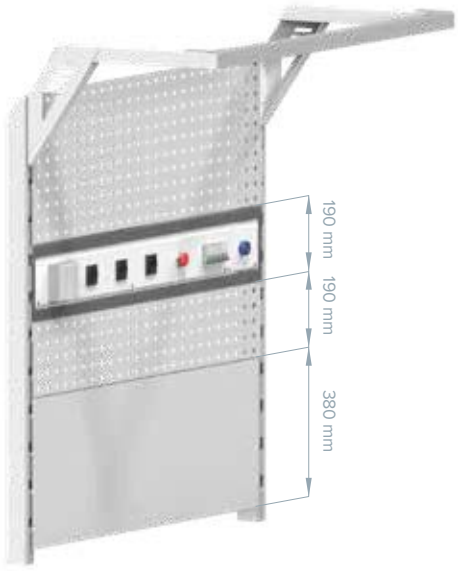

Aufbaupaneele

Perforierte / Vollpaneele
Die Paneele für den Aufbau dienen als Füllung des Raums zwischen den Säulen und ermöglichen eine maximale Nutzung des Aufbaubereichs. An den perforierten Paneelen mit einem Rastermaß von 38 x 38 mm können eine Vielzahl von Haltern und Haken angebracht werden, während Vollpaneele zur Befestigung mit Magneten genutzt werden können.

Rahmen für Steckdosenleiste
Der Rahmen für die Steckdosenleiste dient als Füllung der Lücke um die Steckdosenleiste, um das Herunterfallen von Gegenständen zwischen der Aufbaubereichs und dem Aufbau zu verhindern.

Aufbauarm

Das Profil besteht aus Aluminium, wodurch es besonders leicht und gleichzeitig sehr stabil ist. Die Profilgröße beträgt 40 x 40 mm mit Nuten für T8-Muttern. Der Arm kann mit einer integrierten pneumatischen Schnellkupplung ausgestattet werden, die an jeder beliebigen Seite montiert werden kann. Der Arm ist um 130 mm verstellbar.

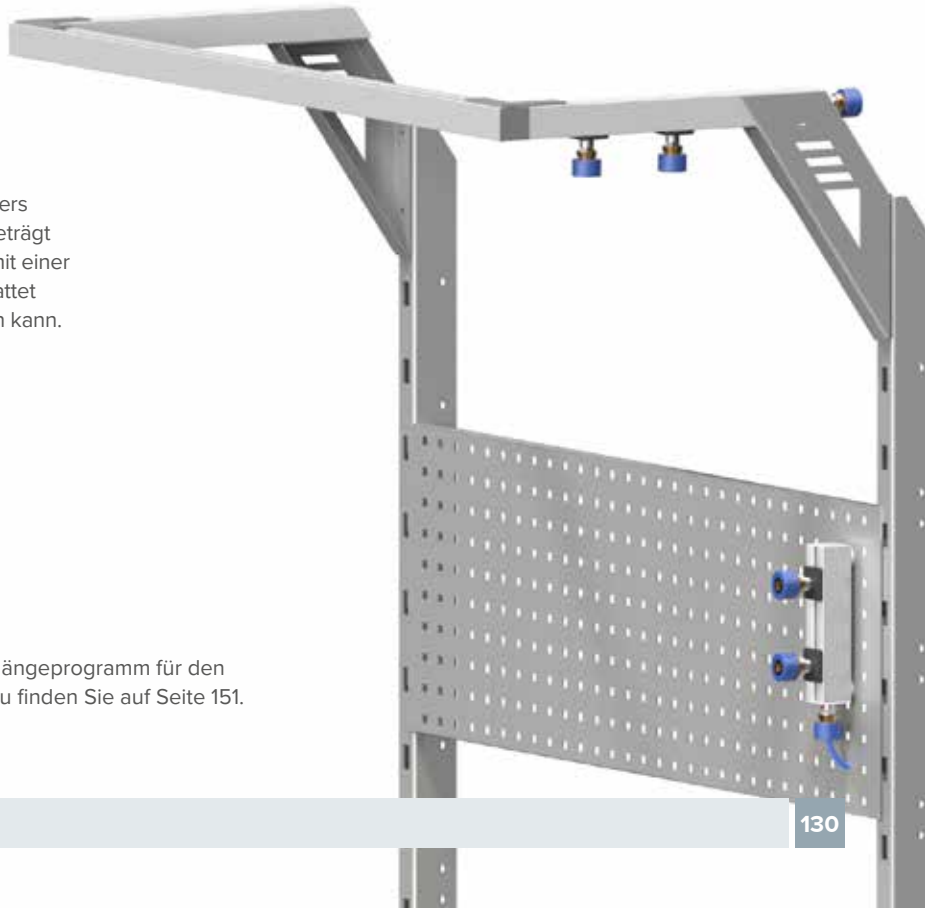

Das Hängeprogramm für den Aufbau finden Sie auf Seite 151.

1 Aufbaukonstruktion

Konstruktion	Höhe mm	Breite mm	KOMBI Tiefe 700 mm Bestellnummer	KOMBI Tiefe 700 mm 🧍/⛟ kg	KOMBI Tiefe 800 mm Bestellnummer	KOMBI Tiefe 800 mm 🧍/⛟ kg
	1142	1200	20NS3-3	23/100	20NS3-3	23/100
		1500	20NS4-3	25,5/100	20NS4-3	25,5/100
		2000	20NS5-3	29/100	20NS5-3	29/100
		2500	20NS6-3	33/100	20NS6-3	33/100
	762	1200	20NS3-2	22/100	20NS3-2	22/100
		1500	20NS4-2	24,5/100	20NS4-2	24,5/100
		2000	20NS5-2	28/100	20NS5-2	28/100
		2500	20NS6-2	32/100	20NS6-2	32/100
	382	1200	20NS3-1	19/50	20NS3-1	19/50
		1500	20NS4-1	21,5/50	20NS4-1	21,5/50
		2000	20NS5-1	25/50	20NS5-1	25/50
		2500	20NS6-1	29/50	20NS6-1	29/50

Die Konstruktionen werden als Komplettset geliefert, und die Höhe der Säulen kann nicht verändert werden. An der Konstruktion können 3 Paneele übereinander angebracht werden – maximal 6 perforierte oder geschlossene Paneele pro Aufsatz mit den Abmessungen 2000 × 2000 mm.

Aufbauarm mit Alu-Profil	Breite mm	KOMBI Tiefe 700 mm Bestellnummer	KOMBI Tiefe 700 mm 🧍/⛟ kg	KOMBI Tiefe 800 mm Bestellnummer	KOMBI Tiefe 800 mm 🧍/⛟ kg
	1200	8ALNR12	5,7/6	8ALNR12	5,7/6
	1500	8ALNR15	6,2/6	8ALNR15	6,2/6
	2000	8ALNR20	7,2/6	8ALNR20	7,2/6
	2500	8ALNR25	8,1/6	8ALNR25	8,1/6

Das Armprofil ist aus Aluminium gefertigt und zeichnet sich dadurch durch sein geringes Gewicht und vor allem durch seine hohe Stabilität aus. Der Arm ist um 130 mm verschiebbar. Das Sortiment des Aufhängeprogramms für Tischaufbauten finden Sie auf Seite 151.

MODULAR Tiefe 700 mm		MOBILNÍ MPS Tiefe 700 mm		MOBILNÍ MPS Tiefe 800 mm		MOBILNÍ PPS Tiefe 700 mm	
Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
-	-	20NS3-3	23/100	-	-	20NS3-3	23/100
20NS4-3	25,5/100	20NS4-3	25,5/100	20NS4-3	25,5/100	-	-
20NS5-3	29/100	20NS5-3	29/100	20NS5-3	29/100	-	-
20NS6-3	33/100	20NS6-3	33/100	20NS6-3	33/100	-	-
-	-	20NS3-2	22/100	-	-	20NS3-3	22/100
20NS4-2	24,5/100	20NS4-2	24,5/100	20NS4-2	24,5/100	-	-
20NS5-2	28/100	20NS5-2	28/100	20NS5-2	28/100	-	-
20NS6-2	32/100	20NS6-2	32/100	20NS6-2	32/100	-	-
-	-	20NS3-1	19/50	-	-	20NS3-3	19/50
20NS4-1	21,5/50	20NS4-1	21,5/50	20NS4-1	21,5/50	-	-
20NS5-1	25/50	20NS5-1	25/50	20NS5-1	25/50	-	-
20NS6-1	29/50	20NS6-1	29/50	20NS6-1	29/50	-	-

Die Konstruktionen werden als Komplettset geliefert. Die Höhe der Stützen ist nicht verstellbar. An der Konstruktion können bis zu 3 Paneele übereinander montiert werden – maximal 6 perforierte oder geschlossene Paneele pro Tischaufbau mit den Abmessungen 2000 × 2000 mm.

MODULAR Tiefe 700 mm		MOBILNÍ MPS Tiefe 700 mm		MOBILNÍ MPS Tiefe 800 mm		MOBILNÍ PPS Tiefe 700 mm	
Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
-	-	8ALNR12	5,7/6	-	-	8ALNR12	5,7/6
8ALNR15	6,2/6	8ALNR15	6,2/6	8ALNR15	6,2/6	-	-
8ALNR20	7,2/6	8ALNR20	7,2/6	8ALNR20	7,2/6	-	-
8ALNR25	8,1/6	8ALNR25	8,1/6	8ALNR25	8,1/6	-	-

Bei der Wahl eines Tischaufbaus mit einer bestimmten Breite muss ein Arm mit derselben Breite gewählt werden. Eine Kombination von Elementen mit unterschiedlichen Breiten ist aus konstruktiven Gründen nicht möglich. Der Arm kann ausschließlich an einem Tischaufbau mit einer Höhe von 1142 mm montiert werden.

Aufbauarm mit pneumatischer Schnellkupplung	Breite mm	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
	1200	8ALNRPN12	6,8/6	8ALNRPN12	6,8/6
	1500	8ALNRPN15	7,4/6	8ALNRPN15	7,4/6
	2000	8ALNRPN20	8,3/6	8ALNRPN20	8,3/6
	2500	8ALNRPN25	9,2/6	8ALNRPN25	9,2/6

Die Arme werden ohne Tischaufbaukonstruktion geliefert. Abmessungen des Aluminiumprofils: 40 × 40 mm, mit Nuten für T8-Nutensteine. Die pneumatische Schnellkupplung kann an beiden Seiten des Arms montiert werden und kann nicht nachträglich bestellt werden.

Hängewagen	W x D x H mm	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
	35 x 60 x 20	8NV1	5	8NV1	5

2 Aufbauausstattung

Perforierte Paneele	Höhe mm	Breite mm	**Breite 1200 mm**	
			Bestellnummer	kg
	380	1000	-	-
	380	1200	8NPP12 (max 3)	3,7
	380	1500	-	-
	190	1000	-	-
	190	1200	8NPP12H (max 6)	2,1
	190	1500	-	-

Vollpaneele	Höhe mm	Breite mm	**Breite 1200 mm**	
			Bestellnummer	kg
	380	1000	-	-
	380	1200	8NP12 (max 3)	3,7
	380	1500	-	-

Bestellnummer	kg
-	-
8ALNRPN15	7,4/6
8ALNRPN20	8,3/6
8ALNRPN25	9,2/6

Bestellnummer	kg
8ALNRPN12	6,8/6
8ALNRPN15	7,4/6
8ALNRPN20	8,3/6
8ALNRPN25	9,2/6

Bestellnummer	kg
-	-
8ALNRPN15	7,4/6
8ALNRPN20	8,3/6
8ALNRPN25	9,2/6

Bestellnummer	kg
8ALNRPN12	6,8/6
-	-
-	-
-	-

Die Arme werden ohne Tischaufbaukonstruktion geliefert. Das Aluminiumprofil hat eine Abmessung von 40 × 40 mm und ist mit Nuten für T8-Nutensteine versehen. Die pneumatische Schnellkupplung kann an beiden Seiten des Arms montiert werden und ist nicht nachträglich bestellbar.

Bestellnummer	kg
8NV1	5

Bestellnummer	kg
8NV1	5

Bestellnummer	kg
8NV1	5

Bestellnummer	kg
8NV1	5





Breite 1500 mm	
Bestellnummer	kg
-	-
-	-
8NPP15 (max 3)	4,7
-	-
-	-
8NPP15H (max 6)	2,6

Breite 2000 mm	
Bestellnummer	kg
8NPP10 (max 6)	3
-	-
-	-
8NPP10H (max 12)	1,7
-	-
-	-

Breite 2500 mm	
Bestellnummer	kg
8NPP10 (max 3)	3
-	-
8NPP15 (max 3)	4,7
8NPP10H (max 6)	1,7
-	-
8NPP15H (max 6)	2,6

Breite 1500 mm	
Bestellnummer	kg
-	-
-	-
8NP15	4,7

Breite 2000 mm	
Bestellnummer	kg
8NP10 (max 6)	3,0
-	-
-	-

Breite 2500 mm	
Bestellnummer	kg
8NP10 (max 3)	3,0
-	-
8NP15 (max 3)	4,7

Rahmen für Elektroleiste	Höhe mm	Breite mm	Breite 1200 mm: Bestellnummer	Breite 1200 mm: kg
	190	1000	-	-
	190	1200	8NPR12	1,5
	190	1500	-	-

Der Rahmen für die Steckdosenleiste dient zum Ausfüllen des Spalts rund um die Steckdosenleiste und verhindert, dass Gegenstände zwischen der Tischplatte und dem Tischaufbau hindurchfallen.

Fachböden	Tiefe mm	Breite mm	Breite 1200 mm: Bestellnummer	Breite 1200 mm: kg
	206	1000	-	-
	206	1200	8NPO12-1	3,8
	206	1500	-	-
	370	1000	-	-
	370	1200	8NPO12-2	2,1
	370	1500	-	-

3 Elektrozubehör

Elektroleiste EN V1	Steckdosen-typ	Breite mm	Breite 1200 mm: Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg
	E (CZ)	934	-	-	-	-
	E (CZ)	1114	EN12	EN12P	123 x 66	4,7
	E (CZ)	1414	-	-	-	-
	F (DE)	934	-	-	-	-
	F (DE)	1114	EN12F	EN12FP	123 x 66	4,7
	F (DE)	1414	-	-	-	-

Ausstattung: 5 × Steckdose 230 V / 16 A, 3 × Leitungsschutzschalter 230 V / 16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4". Lieferung ohne Zuleitungskabel (400 V / max. 20 A) und Pneumatikschlauch.
Lieferung OHNE Halterung zwischen den Stützen des Tischaufbaus. Nur für stationäre Arbeitstische geeignet.





Breite 1500 mm		Breite 2000 mm		Breite 2500 mm	
Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
-	-	8NPR10	1,0	8NPR10	1,0
-	-	-	-	-	-
8NPR15	1,9	-	-	8NPR15	1,9

Der Rahmen für die Steckdosenleiste dient zum Ausfüllen des Spalts rund um die Steckdosenleiste und verhindert, dass Gegenstände zwischen der Tischplatte und dem Tischaufbau hindurchfallen.

Breite 1500 mm		Breite 2000 mm		Breite 2500 mm	
Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg	Objednací číslo	kg
-	-	8NPO10-1	3,2	8NPO10-1	3,2
-	-	-	-	-	-
8NPO15-1	4,5	-	-	8NPO15-1	4,5
-	-	8NPO10-2	5,0	8NPO10-2	5,0
-	-	-	-	-	-
8NPO15-2	7,0	-	-	8NPO15-2	7,0





Breite 1500 mm				Breite 2000 mm				Breite 2500 mm			
Bes.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Bes.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg	Bes.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Bes.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg	Bes.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Bes.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg
-	-	-	-	EN11	EN11P	123 x 66	4,1	EN11	EN11P	123 x 66	4,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN13	EN13P	123 x 66	5,6	-	-	-	-	EN13	EN13P	123 x 66	5,6
-	-	-	-	EN11F	EN11FP	123 x 66	4,1	EN11F	EN11FP	123 x 66	4,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ausstattung: 5 × Steckdose 230 V / 16 A, 3 × Leitungsschutzschalter 230 V / 16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4". Lieferung ohne Zuleitungskabel (400 V / max. 20 A) und Pneumatikschlauch. Lieferung OHNE Halterung zwischen den Stützen des Tischaufbaus. Nur für stationäre Arbeitstische geeignet.

③ Elektrozubehör

Elektroleiste EN V2	Steckdosen-typ	Breite mm	Breite 1200 mm: Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg
	E (CZ)	934	-	-	-	-
	E (CZ)	1114	EN22	EN22P	123 x 66	5,2
	E (CZ)	1414	-	-	-	-
	F (DE)	934	-	-	-	-
	F (DE)	1114	EN22F	EN22FP	123 x 66	5,2
	F (DE)	1414	-	-	-	-

Ausstattung: 3 × Steckdose 230 V / 16 A, 1 × Leitungsschutzschalter 230 V / 16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", 1 × Steckdose 400 V / 16 A, 1 × Leitungsschutzschalter 400 V / 16 A. Lieferung ohne Zuleitungskabel (400 V / max. 20 A) und Pneumatikschlauch.
Lieferung OHNE Halterung zwischen den Stützen des Tischaufbaus. Nur für stationäre Arbeitstische geeignet.

Elektroleiste EN V3	Steckdosen-typ	Breite mm	Breite 1200 mm: Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Obj. číslo s pneu. rychlo-spojkou	D x H mm	kg
	E (CZ)	934	-	-	-	-
	E (CZ)	1114	EN32	EN32P	123 x 66	5,5
	E (CZ)	1414	-	-	-	-
	F (DE)	934	-	-	-	-
	F (DE)	1114	EN32F	EN32FP	123 x 66	5,5
	F (DE)	1414	-	-	-	-

Ausstattung: 3 × Steckdose 230 V / 16 A, 3 × Leitungsschutzschalter 230 V / 16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", NOT-HALT-Taster 230 V, 1 × Steckdose 400 V / 16 A, 1 × Leitungsschutzschalter 400 V / 16 A, 1 × Leitungsschutzschalter 230 V / 6 A, Unterspannungsauslöser 230 V. Lieferung ohne Zuleitungskabel (400 V / max. 20 A) und Pneumatikschlauch.
Lieferung OHNE Halterung zwischen den Stützen des Tischaufbaus. Nur für stationäre Arbeitstische geeignet.

Steckdosen Typ E für Tschechien und weitere Länder.

Steckdosen Typ F für Deutschland und weitere Länder.





Breite 1500 mm				Breite 2000 mm				Breite 2500 mm			
Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg	Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg	Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplungy	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg
-	-	-	-	EN21	EN21P	123 x 66	4,6	EN21	EN21P	123 x 66	4,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN23	EN23P	123 x 66	6,2	-	-	-	-	EN23	EN23P	123 x 66	6,2
-	-	-	-	EN21F	EN21FP	123 x 66	4,6	EN21F	EN21FP	123 x 66	4,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN23F	EN23FP	123 x 66	6,2	-	-	-	-	EN23F	EN23FP	123 x 66	6,2

Ausstattung: 3 × Steckdose 230 V / 16 A, 1 × Leitungsschutzschalter 230 V / 16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", 1 × Steckdose 400 V / 16 A, 1 × Leitungss-chutzschalter 400 V / 16 A. Lieferung ohne Zuleitungskabel (400 V / max. 20 A) und Pneumatikschlauch.
Lieferung OHNE Halterung zwischen den Stützen des Tischaufbaus. Nur für stationäre Arbeitstische geeignet.





Breite 1500 mm				Breite 2000 mm				Breite 2500 mm			
Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg	Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg	Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg
-	-	-	-	EN31	EN31P	123 x 66	4,9	EN31	EN31P	123 x 66	4,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN33	EN33P	123 x 66	6,5	-	-	-	-	EN33	EN33P	123 x 66	6,5
-	-	-	-	EN31F	EN31FP	123 x 66	4,9	EN31F	EN31FP	123 x 66	4,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN33F	EN33FP	123 x 66	6,5	-	-	-	-	EN33F	EN33FP	123 x 66	6,5

Ausstattung: 3 × Steckdose 230 V / 16 A, 3 × Leitungsschutzschalter 230 V / 16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", NOT-HALT-Taster 230 V, 1 × Steckdose 400 V / 16 A, 1 × Leitungsschutzschalter 400 V / 16 A, 1 × Leitungsschutzschalter 230 V / 6 A, Unterspannungsauslöser 230 V. Lieferung ohne Zuleitungskabel (400 V / max. 20 A) und Pneumatikschlauch.
Lieferung OHNE Halterung zwischen den Stützen des Tischaufbaus. Nur für stationäre Arbeitstische geeignet.

Befestigung zwischen den Stützen

Bestellnummer	EKU3

2 Stück pro Verpackung

Die Steckdosenleiste wird mithilfe einer Halterung zwischen den Stützen des Tischaufbaus befestigt. Die Halterung ist **NICHT** im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen, die Steckdosenleiste mit einem Rahmen zu ergänzen, der den Spalt zwischen der Tischplatte und der Steckdosenleiste ausfüllt.



3 Elektrozubehör

Beleuchtung	Farbe	Breite mm	Breite 1200 mm		
			Bestellnummer	D x H mm	kg
	Natur eloxiert	600	SLIMp30	136 x 26	2,0
	schwarz eloxiert	600	SLIMp30B	136 x 26	2,0
	natur eloxiert	1000	SLIMp58	136 x 26	2,4
	schwarz eloxiert	1000	SLIMp58B	136 x 26	2,4

Wird ohne Befestigung für die Montage am Aufsatzarm geliefert.

Befestigung am Aufbauarm

Bestellnummer
EKU5

2× Befestigung von einer Seite

Funktionen der Lichtsteuerung
Die Plus- und Minus-Tasten dienen zur Regulierung des Lichtstroms im Bereich von 30 - 80 %.
Taste A – automatische Steuerung, die die eingestellten Lichtverhältnisse am Arbeitsplatz kontinuierlich an die Umgebungslichtverhältnisse anpasst.
Taste B – maximale 100 % Lichtleistung, nach 5 Minuten kehrt die Einstellung automatisch auf den vorherigen Wert (80 % Leistung) zurück.

Technische Beschreibung SLIMp
Eloxiertes Aluminiumgehäuse mit multifunktionalen Längsnuten. Stromversorgung 230 V / 50 Hz, Leistungsaufnahme 58 W und 30 W. Mechanischer Schalter, Anschlusskabel 3 m. LED-Dioden LG Innotek, Mikroprisma-Diffusor – niedriger UGR-Wert. Lichtfarbe - Farbtemperatur 4000 K. Kapazitive Tastensteuerung.

4 Farbauswahl

Farbausführung ohne Aufpreis

RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 7016 | RAL 9005
RAL 5012 | RAL 5010 | RAL 5007 | RAL 9010

18+ RAL colors

Grundlegendel Farbausführung: Korpus RAL 7035, Schubladen (Tür) RAL 5012, sofern nicht anders angegeben.

Farbausführung mit 8 % Aufpreis

RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 5024 | RAL 6019 | RAL 6021 | RAL 6024
RAL 7031 | RAL 7011 | RAL 7040 | RAL 1023 | RAL 2008 | RAL 3000



Breite 1500 mm			Breite 2000 mm			Breite 2500 mm		
Bestellnummer	D x H mm	kg	Bestellnummer	D x H mm	kg	Bestellnummer	D x H mm	kg
SLIMp30	136 x 26	2,0	SLIMp30	136 x 26	2,0	SLIMp30	136 x 26	2,0
SLIMp30B	136 x 26	2,0	SLIMp30B	136 x 26	2,0	SLIMp30B	136 x 26	2,0
SLIMp58	136 x 26	2,4	SLIMp58	136 x 26	2,4	SLIMp58	136 x 26	2,4
SLIMp58B	136 x 26	2,4	SLIMp58B	136 x 26	2,4	SLIMp58B	136 x 26	2,4

Wird ohne Befestigung für die Montage am Aufbauarm geliefert.

Technische Daten der Lampe SLIMp58

Leistung	Lichtstrom	Leistungsauf-nahme	Lichtstärke Emax (lx) (1,2 m über der Arbeitsfläche)
100%	10 800 lm	58 W	2 750 lx
80%	8 640 lm	46 W	2 200 lx
50%	5 400 lm	29 W	1 380 lx
30%	3 250 lm	17 W	820 lx

80+ CRI | Schutz mit Abdeckung IP20 | electromagnetic compatibility EMC | CE

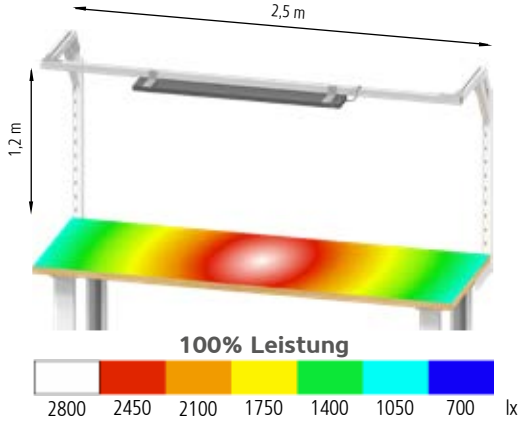

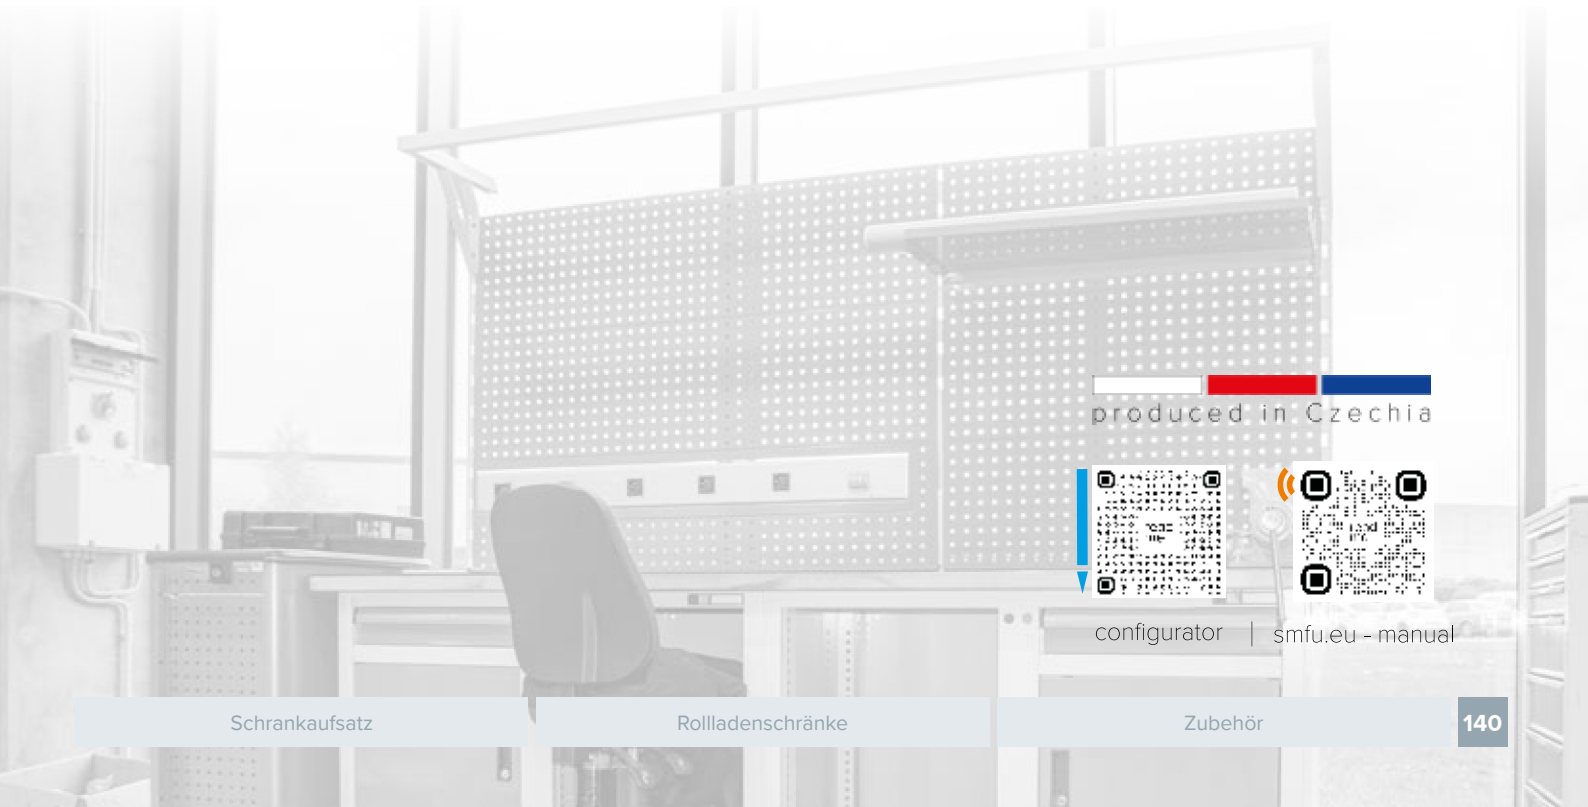

Mit dem Schrankaufbau können Sie Ihr gesamtes Werkzeug auf wenigen Quadratmetern unterbringen. Die Grundlage des Schrankaufbaus für die Werkbank bilden Sockel, auf die Rollladenschränke montiert werden. Schränke mit Türen anstelle eines Rollladens empfehlen wir insbesondere zur Wandmontage, damit geöffnete Türen nicht den Arbeitsbereich behindern.

Die Sockel können um perforierte Paneele ergänzt werden, und der gesamte Aufbau kann mit einem Hängeprogramm und elektrischem Zubehör ausgestattet werden. Die Beleuchtung kann mit Magneten unter dem Aufbauschrank befestigt werden. Sowohl die Sockel als auch die Schränke sind in zwei Breiten erhältlich.

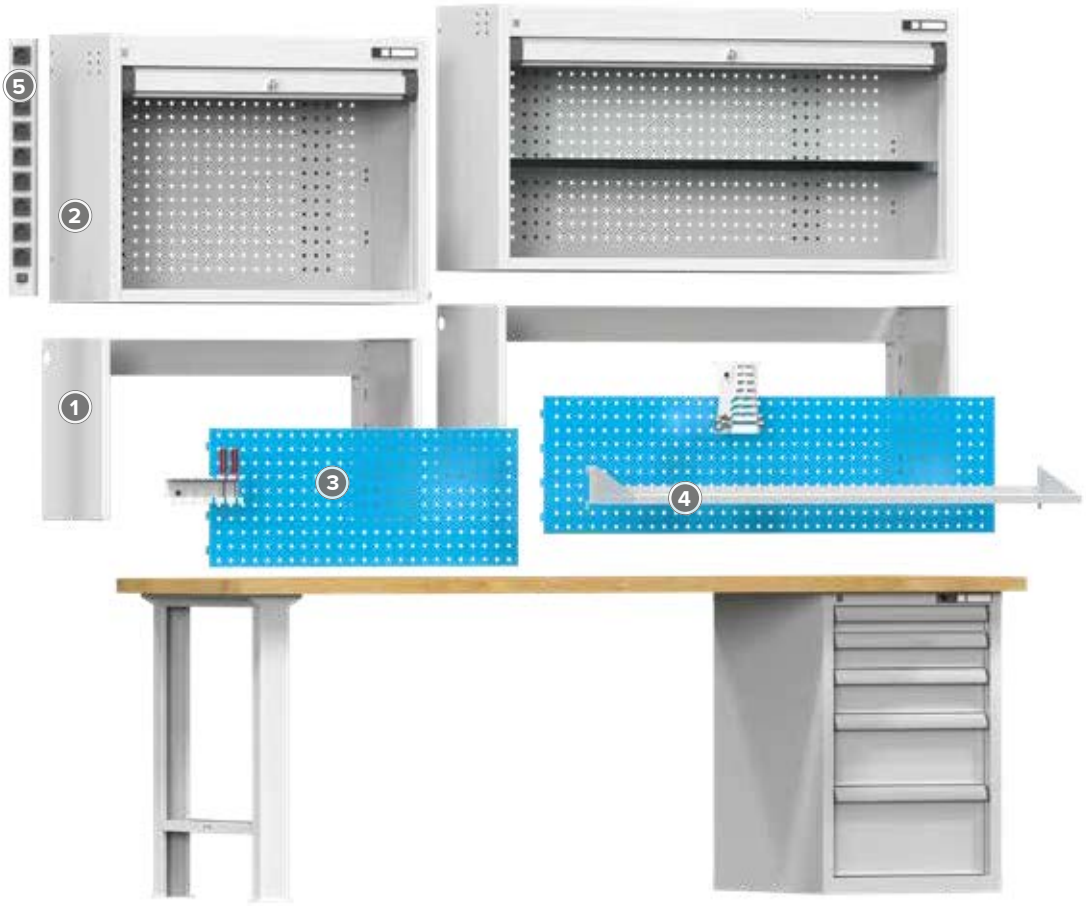

1 **Aufbausockel**
In zwei Breiten – 1000 und 1500 mm, der Sockel ist an der Arbeitsplatte verschraubt und darauf ist der Schrankaufsatz befestigt.

2 **Schrankaufbau**
In zwei Breiten – 1000 und 1500 mm, Innen mit Fachboden und perforierter Rückwand, In der Variante mit Rollladen oder Türen.

3 **Perforierte / Vollpaneele**
Geeignet zur Füllung des hinteren Bereichs des Sockels, Dient zur Befestigung des Hängeprogramms (Werkzeughalter, Haken und mehr).

4 **Hängeprogramm**
Große Auswahl an Varianten verfügbar Von Fachböden über verschiedene, Werkzeughalter bis hin zu kleinen Haken in verschiedenen Formen.

5 **Elektrozubehör**
Der Aufbau kann mit Beleuchtung, einer Steckdosenleiste oder einem Verlängerungskabel ausgestattet werden.

Varianten der Werkbankaufbauten

Rollladenschränke

Die Rollladenschränke sind ideal zum Verschließen von teurerem Werkzeug und können zwischen den Säulen des Aufbaus oder direkt auf der Arbeitsplatte des der Werkbank platziert werden. Die Schränke sind auch in einer Variante für die Wandmontage erhältlich, wodurch Sie Ihren Arbeitsbereich optimal nutzen können.
Sie sind in zwei Höhen erhältlich, jeweils mit einem Aluminiumrollladen mit Federaufwicklung und einem Drehstangenverschluss..

Die Rollladenschränke SR sind zur Befestigung zwischen den Säulen des Werkbanaufbaus, auf der Arbeitsplatte oder an der Wand vorgesehen.

Sie sind mit einem Aluminiumrollladen mit Drehstangenverschluss und einer perforierten Rückwand ausgestattet.

Kunststoffboxen

Für Schrankaufbauten eignen sich Kunststoffboxen hervorragend. Sie sind in 7 Größenvarianten und in verschiedenen Farben erhältlich. Damit erhalten Sie eine perfekte Übersicht und Ordnung für Kleinteile und Komponenten.

Box 1 | Box 2 | Box 2L | Box 2B | Box 3 | Box 4 | Box 5

Schrank mit Türen

Der Schrank mit Türen ist hauptsächlich zur Wandmontage vorgesehen. Auf der Rückwand des Schranks befinden sich Verstärkungen mit Löchern zur Befestigung. Das Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Das Hängeprogramm für den Aufbau finden Sie auf Seite 151.
Das Sortiment des elektrischen Zubehörs finden Sie auf Seite 173.

1 Aufbaukonstruktion

Schranksockel	H x D mm	Breite mm	KOMBI Tiefe 700 mm Bestellnummer	KOMBI Tiefe 700 mm kg	KOMBI Tiefe 800 mm Bestellnummer	KOMBI Tiefe 800 mm kg
	736 x 350	1000	20SR5P	18/40	20SR5P	18/40
		1500	20SR5P2	20/40	20SR5P2	20/40

Schrank Breite 1000 mm	W x D x H mm	Türtyp	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
	1000 x 350 x 736	mit Türen	20SK5	25/40	20SK5	25/40
		mit Rollladen	20SR5	28/40	20SR5	28/40

Perforierte Rückwand des Schranks, 1x Fachboden, Aluminiumrollladen mit Federaufwicklung und Drehstangenverschluss. Die Variante mit Türen eignet sich zur Wandmontage.

Schrank Breite 1500 mm	W x D x H mm	Türtyp	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
	1500 x 350 x 736	mit Rollladen	20SR6	32/40	20SR6	32/40

Perforierte Rückwand des Schranks, 1x Regalboden, Aluminiumrollladen mit Federaufwicklung und Drehstangenverschluss.

2 Aufbauausstattung

Perforierte Paneele	Höhe mm	Breite 1000 mm Bestellnummer	kg
	380	8NPP10 (max 1)	3,0
	190	8NPP10H (max 2)	1,7

Vollpaneele	Höhe mm	Breite 1000 mm Bestellnummer	kg
	380	8NP10 (max 1)	3,0

Der Schrank mit Türen ist hauptsächlich zur Wandmontage vorgesehen. Auf der Rückwand des Schranks befinden sich Verstärkungen mit Löchern zur Befestigung. Das Sortiment des Hängeprogramms für Werkbankaufbauten finden Sie auf Seite 151.

MODULAR Tiefe 700 mm		MOBIL MPS Tiefe 700 mm		MOBIL MPS Tiefe 800 mm		MOBIL PPS Tiefe 700 mm	
Bestellnummer	🧍/⏬ kg	Bestellnummer	🧍/⏬ kg	Bestellnummer	🧍/⏬ kg	Bestellnummer	🧍/⏬ kg
20SR5P	18/40	20SR5P	18/40	20SR5P	18/40	20SR5P	18/40
20SR5P2	20/40	20SR5P2	20/40	20SR5P2	20/40	-	-

Bestellnummer	🧍/⏬ kg	Bestellnummer	🧍/⏬ kg	Bestellnummer	🧍/⏬ kg	Bestellnummer	🧍/⏬ kg
20SK5	25/40	20SK5	25/40	20SK5	25/40	20SK5	25/40
20SR5	28/40	20SR5	28/40	20SR5	28/40	20SR5	28/40

Perforierte Rückwand des Schranks, 1x Fachboden, Aluminiumrollladen mit Federaufwicklung und Drehstangenverschluss. Die Variante mit Türen eignet sich zur Wandmontage.

Bestellnummer	🧍/⏬ kg	Bestellnummer	🧍/⏬ kg	Bestellnummer	🧍/⏬ kg	Bestellnummer	🧍/⏬ kg
20SR6	32/40	20SR6	32/40	20SR6	32/40	-	-

Perforierte Rückwand des Schranks, 1x Fachboden, Aluminiumrollladen mit Federaufwicklung und Drehstangenverschluss.

Breite 1500 mm	
Bestellnummer	🧍 kg
8NPP15 (max 1)	1,7
8NPP15H (max 2)	2,6

Breite 1500 mm	
Bestellnummer	🧍 kg
8NP15 (max 1)	1,7

2 Aufbauausstattung

Fachböden für den Sockel	Tiefe mm	Breite 1000 mm	
		Bestellnummer	kg
	206	8NPO10-1	3,2
	370	8NPO10-2	4,5

Fachböden für den Schrank	Tiefe mm	Breite 1000 mm	
		Bestellnummer	kg
	206	20VPSR5	2

3 Elektrisches Zubehör

Elektroleiste EN V1	Steckdosentyp	Breite 1000 mm			
		Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg
	E (CZ)	EN11	EN11P	123 x 66	4,1
	F (DE)	EN11F	EN11FP	123 x 66	4,1

Ausstattung: 5x Steckdose 230 V / 16 A, 3x Sicherung 230 V / 16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", Lieferung ohne Netzkabel (400 V / max. 20 A) und ohne pneumatischen Schlauch. Lieferung OHNE Halterung für die Elektroleiste.

Elektroleiste EN V2	Steckdosentyp	Breite 1000 mm			
		Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg
	E (CZ)	EN21	EN21P	123 x 66	4,1
	F (DE)	EN21F	EN21FP	123 x 66	4,1

Ausstattung: 3x Steckdose 230 V / 16 A, 1x Sicherung 230 V / 16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", 1x Steckdose 400 V / 16 A, 1x Sicherung 400 V / 16 A, Lieferung ohne Netzkabel (400 V / max. 20 A) und ohne pneumatischen Schlauch. Lieferung OHNE Halterung für die Elektroleiste.

Elektroleiste EN V3	Steckdosentyp	Breite 1000 mm			
		Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg
	E (CZ)	EN31	EN31P	123 x 66	4,1
	F (DE)	EN31F	EN31FP	123 x 66	4,1

Ausstattung: 3x Steckdose 230 V / 16 A, 3x Sicherung 230 V / 16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", Not-Aus-Taste 230 V, 1x Steckdose 400 V / 16 A, 1x Sicherung 400 V / 16 A, 1x Sicherung 230 V / 6 A, Abschaltspannung-sauslöser 230 V, Lieferung ohne Netzkabel (400 V / max. 20 A) und ohne pneumatischen Schlauch. Lieferung OHNE Halterung für die Elektroleiste.

Steckdosen Typ E
für Tschechien und weitere Länder.

Steckdosen Typ F
für Deutschland und weitere Länder.

Breite 1500 mm	
Bestellnummer	kg
8NPO15-1	5,0
8NPO15-2	7,0

Breite 1500 mm	
Bestellnummer	kg
20VPSR6	3

Breite 1500 mm			
Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg
EN13	EN13P	123 x 66	5,6
EN13F	EN13FP	123 x 66	5,6

Ausstattung: 5x Steckdose 230 V / 16 A, 3x Sicherung 230 V / 16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", Lieferung ohne Netzkabel (400 V / max. 20 A) und ohne pneumatischen Schlauch. Lieferung OHNE Halterung für die Elektroleiste.

Breite 1500 mm			
Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg
EN23	EN23P	123 x 66	5,6
EN23F	EN23FP	123 x 66	5,6

Ausstattung: 3x Steckdose 230 V / 16 A, 1x Sicherung 230 V / 16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", 1x Steckdose 400 V / 16 A, 1x Sicherung 400 V / 16 A, Lieferung ohne Netzkabel (400 V / max. 20 A) und ohne pneumatischen Schlauch. Lieferung OHNE Halterung für die Elektroleiste.

Breite 1500 mm			
Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg
EN33	EN33P	123 x 66	5,6
EN33F	EN33FP	123 x 66	5,6

Ausstattung: 3x Steckdose 230 V / 16 A, 3x Sicherung 230 V / 16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", Not-Aus-Taste 230 V, 1x Steckdose 400 V / 16 A, 1x Sicherung 400 V / 16 A, 1x Sicherung 230 V / 6 A, Abschaltspannungsauslöser 230 V, Lieferung ohne Netzkabel (400 V / max. 20 A) und ohne pneumatischen Schlauch. Lieferung OHNE Halterung für die Elektroleiste.

Befestigung zwischen den Säulen

Bestellnummer	EKU3

2 Stück pro Packung.

Die Elektroleiste wird mithilfe einer Halterung am Sockel des Aufsatzes befestigt, die nicht im Lieferumfang enthalten ist. Wir empfehlen, die Elektroleiste mit einem Rahmen zu ergänzen, der den Spalt zwischen der Tischplatte und der Elektroleiste ausfüllt.

3 Elektrozubehör

Beleuchtung	Farbe	Breite 1000 mm		
		Bestellnummer	W x D x H mm	kg
	natur eloxiert	SLIMp30	600 x 136 x 26	2,0
	shwarz eloxiert	SLIMp30B	600 x 136 x 26	2,0

Wird ohne Befestigung für die Montage auf dem Aufbauarm geliefert.

Befestigung mit Magneten

Bestellnummer
EKU2

4x Magnet

Funktionen der Lichtsteuerung
Die Plus- und Minus-Tasten dienen zur Regulierung des Lichtstroms im Bereich von 30 - 80 %.
Taste A – automatische Steuerung, die die eingestellten Lichtverhältnisse am Arbeitsplatz kontinuierlich an die Umgebungslichtverhältnisse anpasst.
Taste B – maximale 100 % Lichtleistung, nach 5 Minuten kehrt die Einstellung automatisch auf den vorherigen Wert (80 % Leistung) zurück.

Technische Beschreibung SLIMp
Eloxiertes Aluminiumgehäuse mit multifunktionalen Längsnuten. Stromversorgung 230 V / 50 Hz, Leistungsaufnahme 58 W und 30 W. Mechanischer Schalter, Anschlusskabel 3 m. LED-Dioden LG Innotek, Mikroprisma-Diffusor – niedriger UGR-Wert. Lichtfarbe – Farbtemperatur 4000 K, kapazitive Tastensteuerung.

4 Farbauswahl

Farbausführung ohne Aufpreis

RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 7016 | RAL 9005
RAL 5012 | RAL 5010 | RAL 5007 | RAL 9010

18+ RAL colors

Grundlegendel Farbausführung: Korpus RAL 7035, Schubladen (Tür) RAL 5012, sofern nicht anders angegeben.

Farbausführung mit 8 % Aufpreis

RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 5024 | RAL 6019 | RAL 6021 | RAL 6024
RAL 7031 | RAL 7011 | RAL 7040 | RAL 1023 | RAL 2008 | RAL 3000

Breite 1500 mm		
Bestellnummer	W x D x H mm	kg
SLIMp58	1000 x 136 x 26	2,4
SLIMp58B	1000 x 136 x 26	2,4

Wird ohne Befestigung für die Montage am Aufbauarm geliefert.

Technische Daten der Lampe SLIMp58

Leistung	Lichtstrom	Leistungsauf-nahme	Lichtstärke Emax (lx) (1,2 m über der Arbeitsfläche)
100%	10 800 lm	58 W	2 750 lx
80%	8 640 lm	46 W	2 200 lx
50%	5 400 lm	29 W	1 380 lx
30%	3 250 lm	17 W	820 lx

80+ CRI | Schutz mit Abdeckung IP20 | electromagnetic compatibility EMC | CE

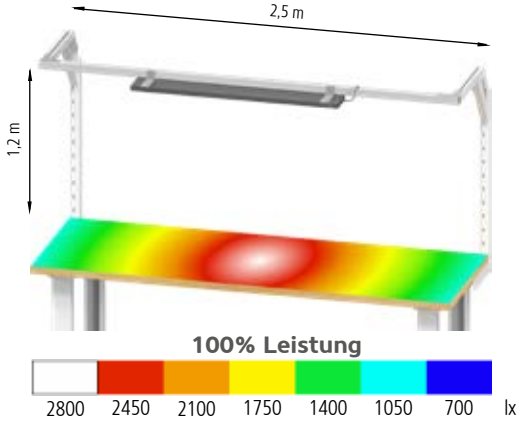



5 Rollladenschränke

Schrank zwischen den Säulen	Höhe mm	W x D mm	Breite 1200 mm Bestellnummer	kg	kg
	780	930 x 220	-	-	-
	1084	930 x 220	-	-	-

Aluminium-Rollladen mit Federaufwicklung und Drehstangenverschluss.

Der Schrank mit perforierter Rückwand ist zum Verschließen von hochwertigem Werkzeug gedacht, das im Hängeprogramm aufgehängt ist.

Schrank auf die Arbeitsplatte	Höhe mm	W x D mm	KOMBI Bestellnummer	kg	kg
	780	930 x 220	SR1S	35	20
	1084	930 x 220	SR3S	35	31

Aluminium-Rollladen mit Federaufwicklung und Drehstangenverschluss,
Wird ohne Befestigungsmaterial geliefert.

Wandschrank	Höhe mm	W x D mm	Bestellnummer	kg	kg
	780	930 x 220	SR1Z	35	20
	1084	930 x 220	SR3Z	35	31

Aluminium-Rollladen mit Federaufwicklung und Drehstangenverschluss,
Wird ohne Befestigungsmaterial geliefert.

Perforierte Wandpaneele	Breite mm	Höhe mm	Bestellnummer	kg
	800	800	NPP0880	7,0
	1450	800	NPP1580	12,0
	1950	800	NPP2080	16,0

Das Perforationsraster beträgt 38 x 38 mm, Lieferung ohne Befestigungsmaterial.
Perforierte Paneele können sowohl horizontal als auch vertikal an der Wand befestigt werden.



Breite 1500 mm			Breite 2000 mm			Breite 2500 mm		
Bestellnummer	kg	kg	Bestellnummer	kg	kg	Bestellnummer	kg	kg
-	-	-	SR1	35	20	SR1	35	20
-	-	-	SR3	35	32	SR3	35	32

Aluminium-Rollladen mit Federaufwicklung und Drehstangenverschluss.

MODULAR			Mobil MPS			Mobil PPS		
Bestellnummer	kg	kg	Bestellnummer	kg	kg	Bestellnummer	kg	kg
SR1S	35	20	SR1S	35	20	SR1S	35	20
SR3S	35	31	SR3S	35	31	SR3S	35	31

Aluminium-Rollladen mit Federrücklauf, Stangenverschluss. Lieferung ohne Befestigungsmaterial.

MODULAR			Mobil MPS			Mobil PPS		
Bestellnummer	kg	kg	Bestellnummer	kg	kg	Bestellnummer	kg	kg
SR1Z	35	20	-	-	-	-	-	-
SR3Z	35	31	-	-	-	-	-	-

Aluminium-Rollladen mit Federrücklauf, Stangenverschluss. Lieferung ohne Befestigungsmaterial.

MODULAR		Mobil MPS		Mobil PPS	
Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
NPP0880	7,0	-	-	-	-
NPP1580	12,0	-	-	-	-
NPP2080	16,0	-	-	-	-

Lochabstand: 38 × 38 mm. Lieferung ohne Befestigungsmaterial. Die perforierten Paneele können horizontal oder vertikal an der Wand befestigt werden.

Hängesystem

Der Schwenkarm mit einer Tragkraft von 10 kg kann in beliebiger Höhe an den Säulen montiert werden. Wählen Sie unten die passende Ausstattung.

Schwenkarm 10 kg

Bestellnummer	kg	kg
20ERY1	10	3

Der Schwenkarm mit einer Tragkraft von 30 kg kann in einer festen Höhe an den Säulen montiert werden. Wählen Sie unten die passende Ausstattung.

Schwenkarm 30 kg

Bestellnummer	kg	kg
20ERY2	30	4

Gabel mit perforiertem Paneel

Bestellnummer	kg
20ERY3	5

Das perforierte Paneel kann auf beiden Seiten der Gabel montiert werden.



Gabel mit Behälterhalterung

Bestellnummer	kg
20ERY4	5,5

Das perforierte Paneel kann auf beiden Seiten der Gabel montiert werden, der Behälter ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Gabel mit Klappablage

Bestellnummer	kg
20ERY5	7

Halterung für Monitor und Tastatur

Bestellnummer	Ausführung der Halterung	kg
20ERY6	auf den Monitor	1
20ERY7	auf die Tastatur	3
20ERY8	auf den Monitor und die Tastatur	4

Fester Fachboden

Bestellnummer	kg
20ERY9	5

Wird am Arm platziert

Fachböden

Bestellnummer	kg
20NPO6E	2

Wird an der Gabel platziert

Gabel

Bestellnummer	kg
20ERY10	3,3



Perforiertes Paneel

Bestellnummer	kg
20NPP6E	1,7

Kann an beiden Seiten der Gabel platziert werden

Klappablage

Bestellnummer	kg
20ERY52	3,5

Max. 2x an der Gabel

Behälterhalterung

Bestellnummer	W x D mm
20YV4	550 x 70

Kann nur auf einem perforierten Paneel angebracht werden.

Kunststoffboxen

Box 1 | Box 2 | Box 2L | Box 2B | Box 3 | Box 4 | Box 5

Größe	W x D x H mm	Farbe der Box					Verpackung Stk.
1	102 x 100 x 60	456200	456201	456202	456203	456221	30
2	102 x 160 x 75	456204	456205	456206	456207	456222	24
2L	102 x 215 x 75	456230	456231	456232	456233	456234	20
2B	137 x 160 x 82	456240	456241	456242	456243	456244	20
3	148 x 235 x 125	456208	456209	456210	456211	456223	24
4	204 x 350 x 150	456212	456213	456214	456215	456224	12
5	310 x 500 x 200	456216	456217	456218	456219	456225	6

Der Kunststoff ist beständig gegen Fette, Laugen und Öle, schlagfest und lebensmittelecht.

Hergestellt aus Polypropylen, recycelbares Material.

Hängeprogramm

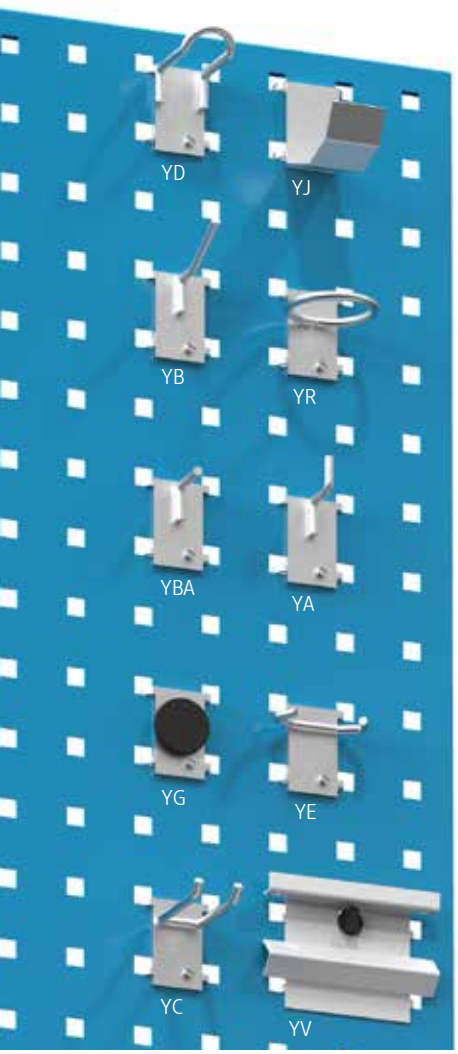

Schlaufenhaken

Bestellnummer	W x D mm
YD1	25 x 35
YD2	25 x 100

Flachhaken

Bestellnummer	D mm
YJ1	60
YJ2	100

Einfacher abgewinkelter Haken

Bestellnummer	D mm
YB1	25 + 35
YB2	15 + 70

Rundhaken

Bestellnummer	Durchmesser mm
YR1	40
YR2	60
YR3	80
YR4	100

Gerader Haken

Bestellnummer	D mm
YBA1	20
YBA2	50
YBA3	90
YBA4	140

Einfacher Haken

Bestellnummer	D mm
YA1	15
YA2	90
YA3	140

Magnet

Bestellnummer	Durchmesser mm
YG1	30

C-Haken

Bestellnummer	W x D mm
YE1	45 + 25

Doppelter abgewinkelter Haken

Bestellnummer	W x D mm
YC1	15 x 45
YC2	15 x 90
YC3	30 x 35
YC4	45 x 35
YC5	45 x 90

Halterung für Kunststoffboxen

Bestellnummer	W x D mm
YV1	590 x 70
YV2	100 x 70
YV3L	410 x 70
YV3P	410 x 70

Typ YV3 ist für linke und rechte Türen der Schränke SK1, SK2 bestimmt.

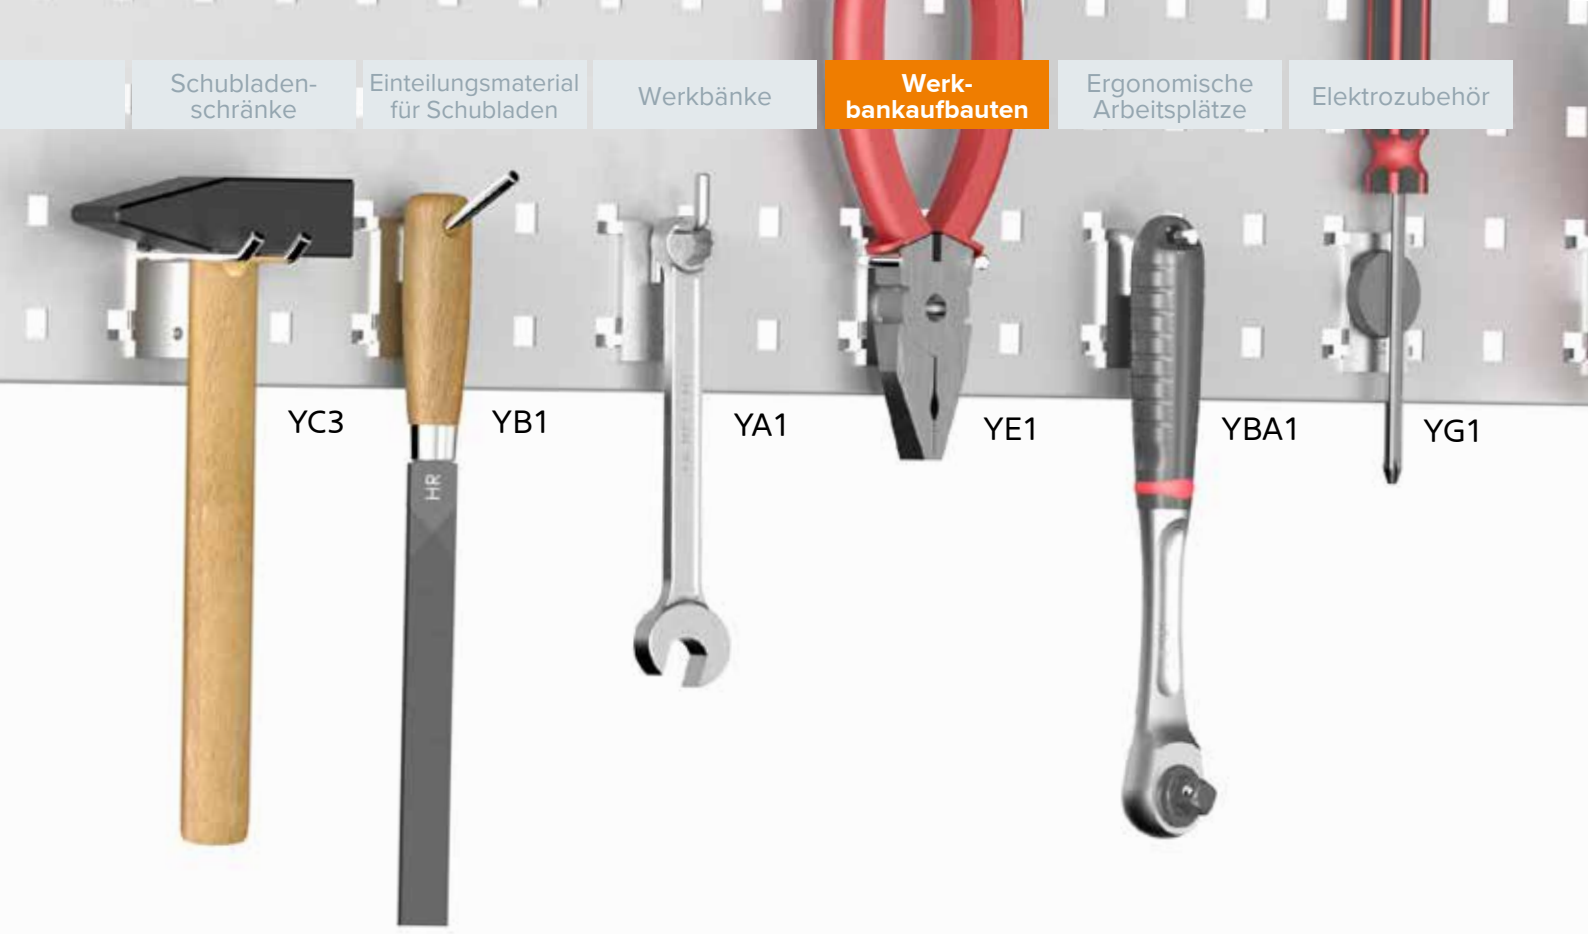

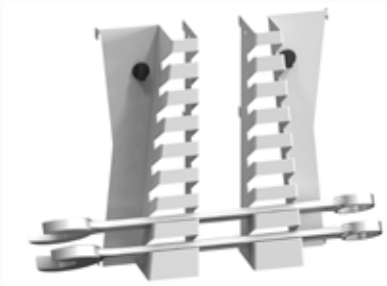

Für eine stabile Aufbewahrung großer Schlüssel können die Halter weiter auseinander montiert werden.

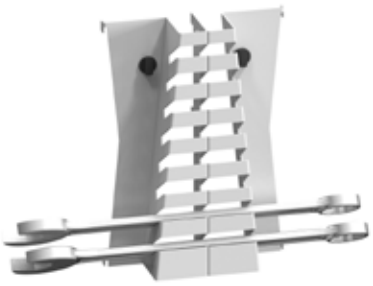

Waagerechter Schlüsselhalter

Bestellnummer	W x D x H mm
YPL1	144 x 200 x 40

Wird paarweise geliefert.

Zur Aufbewahrung einer größeren Anzahl kleinerer Schlüssel können die Halter in zwei separate Teile aufgeteilt werden.

Schraubendreherhalter

Bestellnummer	W mm
YX1	228
YX2	340

Körnerhalter

Bestellnummer	W mm
YL1	190

Inbusschlüsselhalter

Bestellnummer	W mm
YN1	190

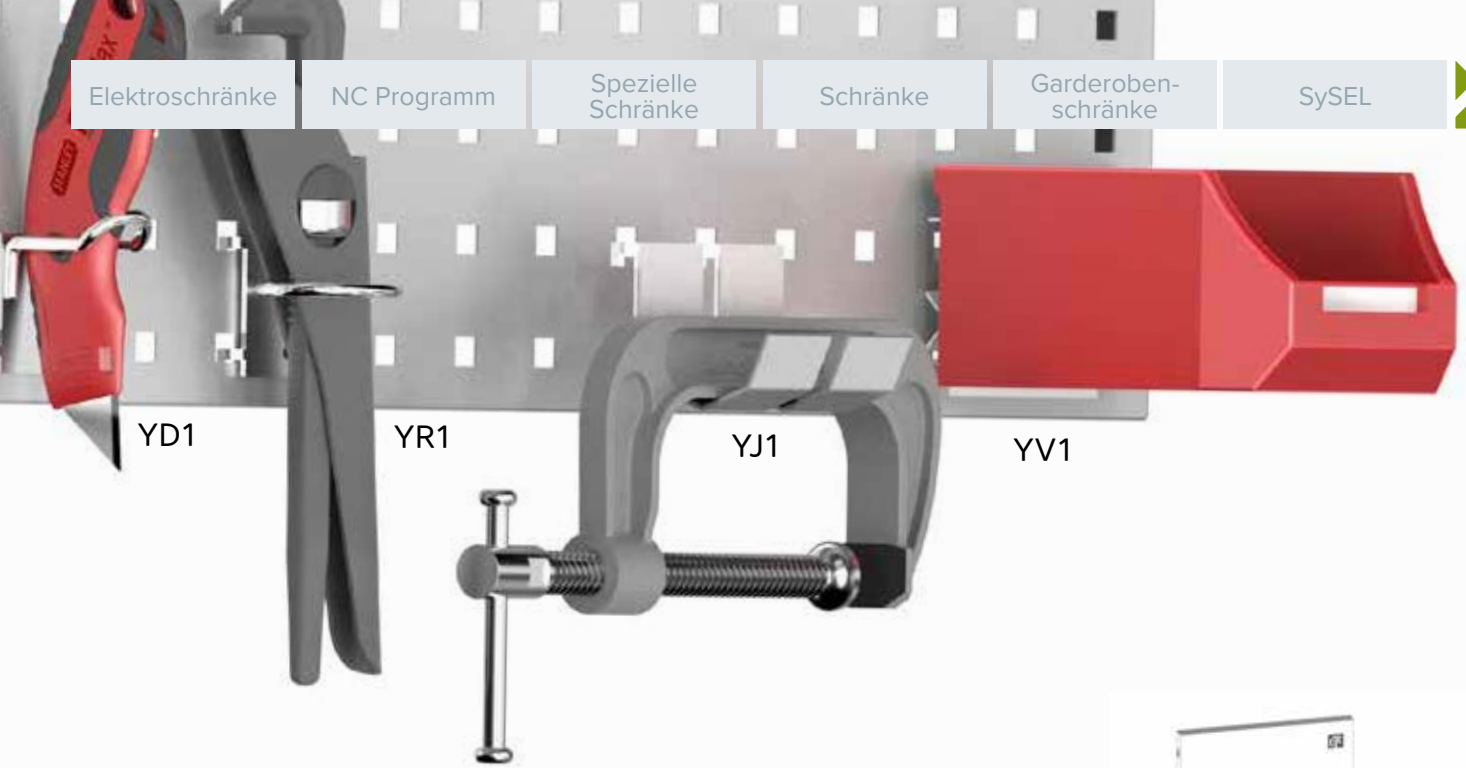

Stecknusshalter 1/4"

Bestellnummer	W mm
YH1	342

Stecknusshalter 1/2"

Bestellnummer	W mm
YK1	380

Ablagebox

Bestellnummer	W x D x H mm
YQ1	342 x 19 x 163

Magnetleiste

Bestellnummer	W mm	kg
YSM1	415	2,5

Bügelträger

Bestellnummer	W x D mm
YM1	142 x 103

Senkrechter Schlüsselhalter

Bestellnummer	W mm
YZ1	609

Träger für Fachbodensystem

Bestellnummer	W mm
YAL1	910
YAL2	1900
YAL3	2400

Der Träger wird ohne Fachböden geliefert.

Fachböden

Bestellnummer	W x D mm
YALK1	307 x 152

IIn den Fachboden kann das Kunststoffmaterial POLAK eingesetzt werden, siehe Seite 49.
Fachboden wird ohne Trennmaterial geliefert.

Hängeboden

Bestellnummer	W x D mm
8YF1	380 x 100

Ergonomische Arbeitsplätze

ERGO-Arbeitsplatz 240

Höhenverstellbare Arbeitsplätze mit einer Tragkraft von 240 kg sind eine wirtschaftlichere Alternative zu elektrisch höhenverstellbaren Tischen. **Die Tische zeichnen sich durch einen robusten Rahmen aus, der für absolute Steifigkeit, maximale Tragkraft und Stabilität sorgt.**

Der Säulenaufbau ermöglicht die Anbringung von zwei Reihen perforierter Paneele sowie eine breite Auswahl an untereinander austauschbaren Elementen des Hängesystems mit einer Tragkraft **von 10 kg pro Schwenkarm.** Diese Tische sind eine geeignete Variante für die Einrichtung von leichten Montagearbeitsplätzen.

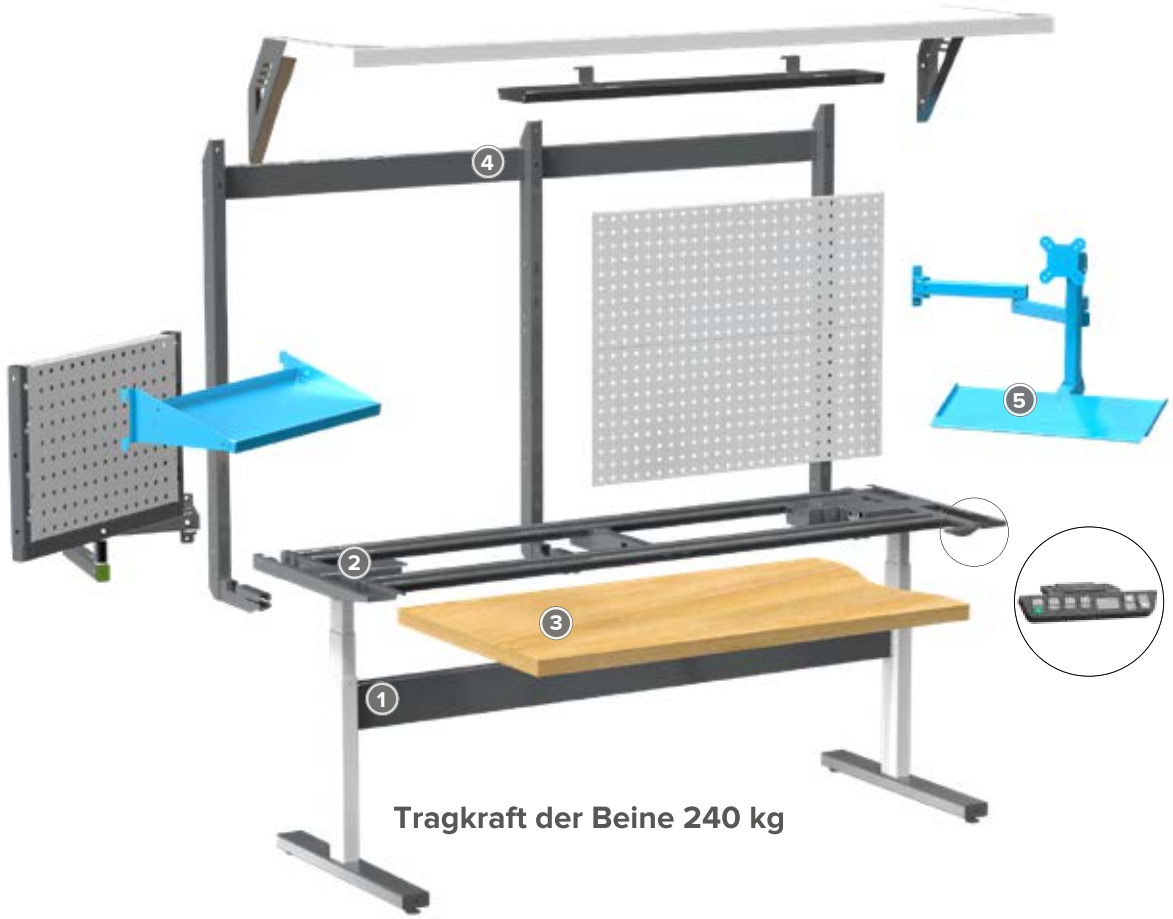

1. Beine, Tragfähigkeit 240 kg
   Elektrisch höhenverstellbare Beine,In drei Breiten: 1500, 2000 und 2500 mm, Ohne Möglichkeit zur Befestigung eines Hängeschranks.
2. **Tragrahmen**
   Robuster Rahmen der Arbeitsplatte für maximale Steifigkeit, maximale Tragkraft und Stabilität des Arbeitsplatzes.
3. Arbeitsplatte
   Zwei Varianten: - Multiplex mit 40 mm Stärke, hellgraue Laminatplatte mit 38 mm Stärke, Tiefe der Arbeitsplatte: 700 mm
4. Aufbau
   Säulen für maximal 2 Paneele, Erweiterbar um ein Arm, Elektrozubehör und Hängeprogramm.
5. Hängeprogramm
   Schwenkarme für ergonomische Arbeitsplätze, Halterungen für Werkzeuge und Boxen, Haken in verschiedenen Größen, Magnetleisten und weiteres Zubehör.

Varianten des ERGO-Arbeitsplatzes 240

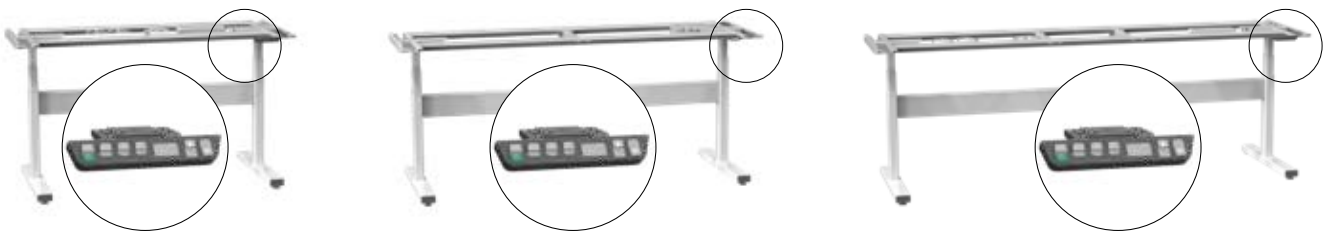

ERGO-Arbeitsplatz 400

Höhenverstellbare Tische mit einer Tragkraft von 400 kg sind eine ideale Lösung für die Gestaltung individueller und systematischer Arbeitsplätze. Diese Tische können mit drei verschiedenen Beinarten ausgestattet werden (schrittweise verstellbar in 15-mm-Schritten, stufenlos mit Handkurbel oder elektrisch).

Die Tische zeichnen sich durch einen robusten Rahmen aus, der für absolute Steifigkeit, maximale Tragkraft und Stabilität sorgt. Der Säulenaufbau ermöglicht die Anbringung von drei Reihen perforierter Paneele sowie eine breite Auswahl an untereinander austauschbaren Elementen des Hängesystems mit einer Tragkraft **von 30 kg oder 10 kg für den Schwenkarm**.

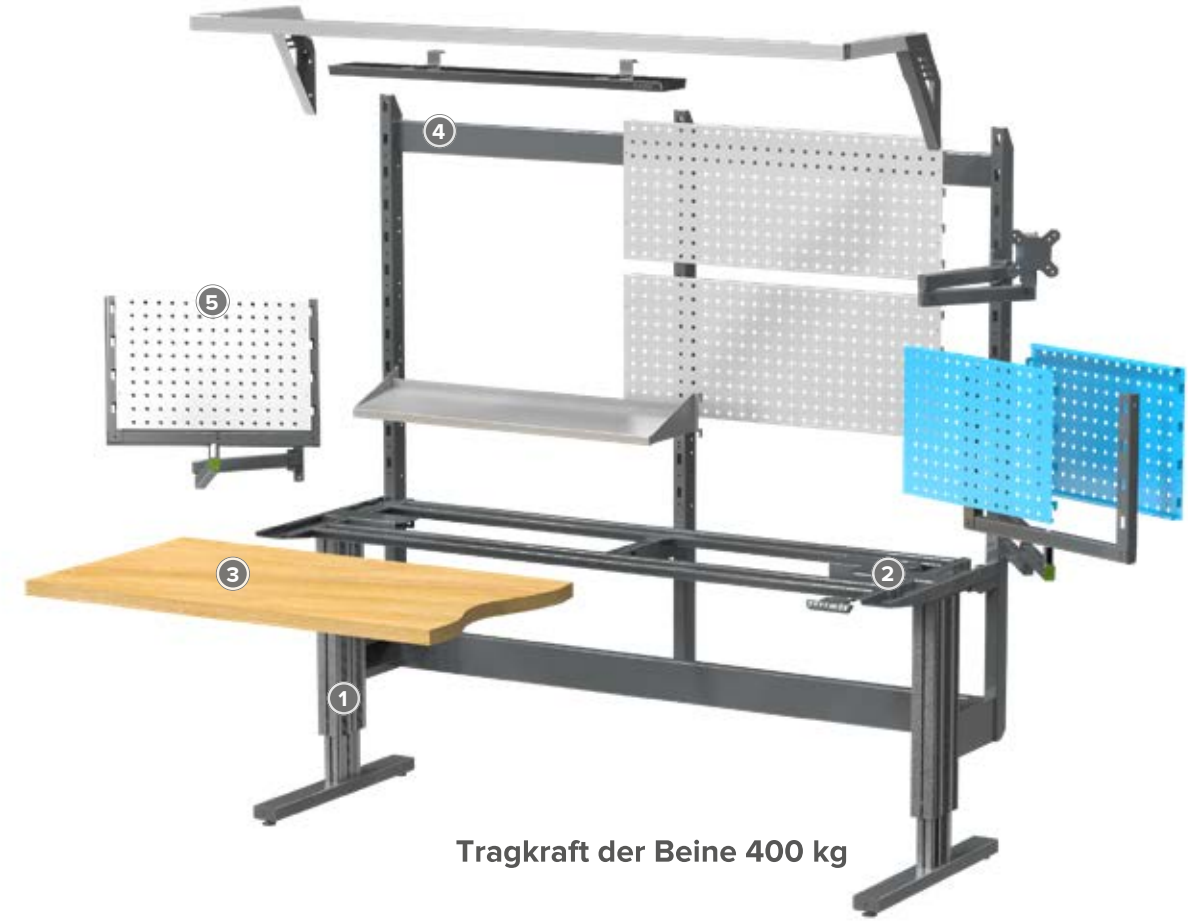

Tragkraft der Beine 400 kg

1. Beine, Tragfähigkeit 400 kg
   Höhenverstellbare Beine – schrittweise, mit Handkurbel oder elektrisch,
   In drei Breiten: 1500, 2000 und 2500 mm.

2. **Tragrahmen**
   Robuster Rahmen der Arbeitsplatte für maximale Steifigkeit, maximale Tragkraft und Stabilität des Arbeitsplatzes.

3. Arbeitsplatte
   Zwei Varianten - Multiplex mit 40 mm Stärke, hellgraue Laminatplatte mit 38 mm Stärke,
   Tiefe der Arbeitsplatte: 700 mm.

4. Aufbau
   Säulen für 3 Paneele übereinander, Erweiterbar um ein Arm, Elektrozubehör und Hängeprogramm.

5. Hängeprogramm
   Schwenkarme für ergonomische Arbeitsplätze, Halterungen für Werkzeuge und Boxen, Haken in verschiedenen Größen, Magnetleisten und weiteres Zubehör.

Varianten des ERGO-Arbeitsplatzes 400

Schrittweise verstellbare Beine, 3 Breiten

Mit Handkurbel verstellbare Beine, 3 Breiten

Elektrisch verstellbare Beine, 3 Breiten

Standardkonfiguration

Schrittweise höhenverstellbare ERGO-Tisch 400 mit Aufbau

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Multiplex 40 mm	20ERGO2N	2000	770 - 1170	260	147
Laminat 38 mm	20ERGO5N	2000	770 - 1170	260	147

Schrittweise höhenverstellbare Beine in 15-mm-Schritten mittels Schrauben, Tragrahmen unter der Arbeitsplatte, Arbeitstiefe 700 mm, Säulenaufbau, 6x perforierte Paneele, Aufbauarm.

Mit Handkurbel höhenverstellbare ERGO-Tisch 400 mit Aufbau

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Multiplex 40 mm	20ERGO8N	2000	790 - 1100	240	164
Laminat 38 mm	20ERGO11N	2000	790 - 1100	240	164

Mit Handkurbel stufenlos höhenverstellbare Beine, Tragrahmen unter der Arbeitsplatte, Arbeitstiefe 700 mm, Säulenaufbau, 6x perforierte Paneele, Aufbauarm, Konstruktion ermöglicht keine Befestigung eines Hängeschranks.

Elektrisch höhenverstellbare ERGO-Tisch 400 mit Aufbau

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Multiplex 40 mm	20ERGO14N	2000	770 - 1170	260	151
Laminat 38 mm	20ERGO17N	2000	770 - 1170	260	151

Elektrisch stufenlos höhenverstellbare Beine, Tragrahmen unter der Arbeitsplatte, Arbeitstiefe 700 mm, Säulenaufbau, 6x perforierte Paneele, Aufbauarm.

Elektrisch höhenverstellbare ERGO-Tisch 240 mit Aufbau

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Multiplex 40 mm	20ERGO20N	2000	660 - 1100	130	133
Laminat 38 mm	20ERGO23N	2000	660 - 1100	130	133

Elektrisch stufenlos höhenverstellbare Beine, Tragrahmen unter der Arbeitsplatte, Arbeitstiefe 700 mm, Säulenaufbau, 4x perforierte Paneele, Aufbauarm.

Standardkonfiguration

Schrittweise höhenverstellbare ERGO-Tisch 400

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Multiplex 40 mm	20ERGO1	1500	770 - 1170	325	82,5
Multiplex 40 mm	20ERGO2	2000	770 - 1170	300	100,0
Multiplex 40 mm	20ERGO3	2500	770 - 1170	275	116,5
Laminat 38 mm	20ERGO4	1500	770 - 1170	325	82,5
Laminat 38 mm	20ERGO5	2000	770 - 1170	300	100,0
Laminat 38 mm	20ERGO6	2500	770 - 1170	275	116,5

Schrittweise höhenverstellbare Beine in 15-mm-Schritten mittels Schrauben, Tragrahmen unter der Arbeitsplatte, Arbeitstiefe 700 mm.

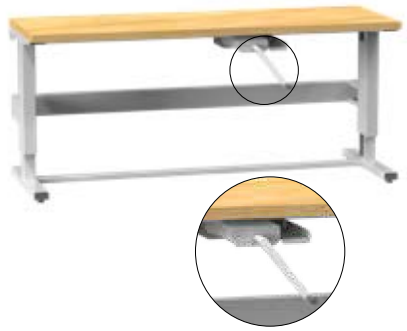

Mit Handkurbel höhenverstellbare ERGO-Tisch 400

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Multiplex 40 mm	20ERGO7	1500	790 - 1100	300	99,5
Multiplex 40 mm	20ERGO8	2000	790 - 1100	275	117,0
Multiplex 40 mm	20ERGO9	2500	790 - 1100	250	133,5
Laminat 38 mm	20ERGO10	1500	790 - 1100	300	99,5
Laminat 38 mm	20ERGO11	2000	790 - 1100	275	117,0
Laminat 38 mm	20ERGO12	2500	790 - 1100	250	133,5

Mit Handkurbel stufenlos höhenverstellbare Beine, Tragrahmen unter der Arbeitsplatte, Arbeitstiefe 700 mm, Konstruktion ermöglicht keine Befestigung eines Hängeschranks.

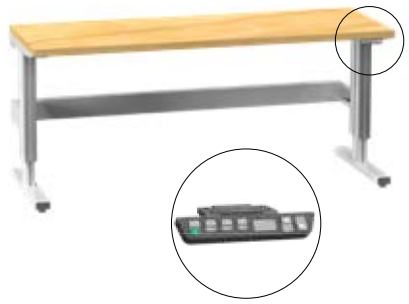

Elektrisch höhenverstellbare ERGO-Tisch 400

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Multiplex 40 mm	20ERGO13	1500	770 - 1170	325	86,5
Multiplex 40 mm	20ERGO14	2000	770 - 1170	300	104,0
Multiplex 40 mm	20ERGO15	2500	770 - 1170	275	120,5
Laminat 38 mm	20ERGO16	1500	770 - 1170	325	86,5
Laminat 38 mm	20ERGO17	2000	770 - 1170	300	104,0
Laminat 38 mm	20ERGO18	2500	770 - 1170	275	120,5

Elektrisch stufenlos höhenverstellbare Beine, Tragrahmen unter der Arbeitsplatte, Arbeitstiefe 700 mm.

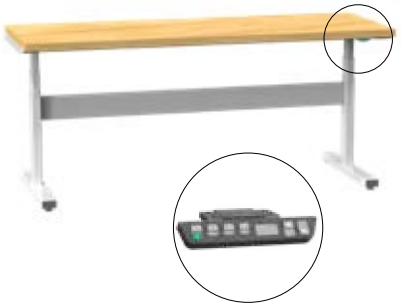

Elektrisch höhenverstellbare ERGO-Tisch 240

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Multiplex 40 mm	20ERGO19	1500	660 - 1100	190	73,5
Multiplex 40 mm	20ERGO20	2000	660 - 1100	175	89,0
Multiplex 40 mm	20ERGO21	2500	660 - 1100	160	104,0
Laminat 38 mm	20ERGO22	1500	660 - 1100	190	73,5
Laminat 38 mm	20ERGO23	2000	660 - 1100	175	89,0
Laminat 38 mm	20ERGO24	2500	660 - 1100	160	104,0

Elektrisch stufenlos höhenverstellbare Beine, Tragrahmen unter der Arbeitsplatte, Arbeitstiefe 700 mm, Konstruktion ermöglicht keine Befestigung eines Hängeschranks.

1 Tischausstattung

Schubladenschrank 27 x 27D	Schubladenkonfiguratio	ERGO-Tisch 240 elektrisch verstellbar		
		Bestellnummer	H mm	kg
	100E, 200E	-	-	-
	100E, 100E, 100E	-	-	-
	75E, 100E, 125E	-	-	-

Tiefe x Breite: 630 x 578 mm

2 Aufbaukonstruktion

Konstruktion für Tische 240	Höhe mm	Breite mm	ERGO-Tisch 240 elektrisch verstellbar			
			Bestellnummer	Anzahl der Paneele	kg	kg
	1142	1500	20NS10E	2	60	12,5
		2000	20NS11E	4	60	18
		2500	20NS12E	4	60	19
	762	1500	20NS10E-2	2	60	11,5
		2000	20NS11E-2	4	60	17
		2500	20NS12E-2	4	60	18
	382	1500	20NS10E-1	1	30	8,5
		2000	20NS11E-1	2	30	14
		2500	20NS12E-1	2	30	15

Konstruktion für Tische 400	Höhe mm	Breite mm	ERGO-Tisch 240 elektrisch verstellbar			
			Bestellnummer	Anzahl der Paneele	kg	kg
	1142	1500	-	-	-	-
		2000	-	-	-	-
		2500	-	-	-	-
	762	1500	-	-	-	-
		2000	-	-	-	-
		2500	-	-	-	-
	382	1500	-	-	-	-
		2000	-	-	-	-
		2500	-	-	-	-

ERGO-Tisch 400 stufenweise verstellbar		
Bestellnummer	H mm	kg
ZA39-2ERGO	390	34
ZA39-3ERGO	390	40
ZA39-4ERGO	390	40

ERGO-Tisch 400 per Kurbel verstellbar		
Bestellnummer	H mm	kg
-	-	-
-	-	-
-	-	-

ERGO-Tisch 400 elektrisch verstellbar		
Bestellnummer	H mm	kg
ZA39-2ERGO	390	34
ZA39-3ERGO	390	40
ZA39-4ERGO	390	40

Tiefe x Breite: 630 x 578 mm

ERGO-Tisch 400 stufenweise verstellbar			
Bestellnummer	Anzahl der Paneele	kg	kg
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

ERGO-Tisch 400 per Kurbel verstellbar			
Bestellnummer	Anzahl der Paneele	kg	kg
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

ERGO-Tisch 400 elektrisch verstellbar			
Bestellnummer	Anzahl der Paneele	kg	kg
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

ERGO-Tisch 400 stufenweise verstellbar			
Bestellnummer	Anzahl der Paneele	kg	kg
20NS7E	3	120	14
20NS8E	6	120	21
20NS9E	6	120	22
20NS7E-2	2	120	13
20NS8E-2	4	120	20
20NS9E-2	4	120	21
20NS7E-1	1	60	10
20NS8E-1	2	60	17
20NS9E-1	2	60	18

ERGO-Tisch 400 per Kurbel verstellbar			
Bestellnummer	Anzahl der Paneele	kg	kg
20NS7E	3	120	14
20NS8E	6	120	21
20NS9E	6	120	22
20NS7E-2	2	120	13
20NS8E-2	4	120	20
20NS9E-2	4	120	21
20NS7E-1	1	60	10
20NS8E-1	2	60	17
20NS9E-1	2	60	18

ERGO-Tisch 400 elektrisch verstellbar			
Bestellnummer	Anzahl der Paneele	kg	kg
20NS7E	3	120	14
20NS8E	6	120	21
20NS9E	6	120	22
20NS7E-2	2	120	13
20NS8E-2	4	120	20
20NS9E-2	4	120	21
20NS7E-1	1	60	10
20NS8E-1	2	60	17
20NS9E-1	2	60	18

		ERGO-Tisch 240 elektrisch verstellbar		
Aufbauarm mit Al-Profi	Breite mm	Bestellnummer	kg	kg
	1500	8ALNR15	6	6,2
	2000	8ALNR20	6	7,2
	2500	8ALNR25	6	8,1

Aufbauarm mit pneumatis-cher Schnellkupplung	Breite mm	Bestellnummer	kg	kg
	1500	8ALNRPN15	6	7,4
	2000	8ALNRPN20	6	8,3
	2500	8ALNRPN25	6	9,2

Die Arme werden ohne Aufbaukonstruktion geliefert. Abmessung des Aluminiumprofils 40 x 40 mm mit Nuten für T8-Muttern. Die pneumatische Schnellkupplung kann an beiden Seiten des Arms montiert werden und kann nicht nachträglich bestellt werden.

Das Armprofil besteht aus Aluminium, wodurch es sich durch Leichtigkeit und vor allem Festigkeit auszeichnet. Der Arm ist um 130 mm verschiebbar. Das Sortiment des Einhängeprogramms für Werkbankaufbauten finden Sie auf Seite 151.

Laufwagen	W x D x H mm	Bestellnummer	kg
	35 x 60 x 20	8NV1	5

3 Aufbauausstattung





			ERGO 240 Breite 1500 mm		ERGO 240 Breite 2000 mm	
Perforiertes Paneel	Höhe mm	Breite mm	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
	380	1000	-	-	8NPP10	3
	380	1500	8NPP15 (max 2)	4,7	-	-
	190	1000	-	-	8NPP10H	1,7
	190	1500	8NPP15H (max 4)	2,6	-	-

ERGO-Tisch 400 stufenweise verstellbar		
Bestellnummer	kg	kg
8ALNR15	6	6,2
8ALNR20	6	7,2
8ALNR25	6	8,1

ERGO-Tisch 400 per Kurbel verstellbar		
Bestellnummer	kg	kg
8ALNR15	6	6,2
8ALNR20	6	7,2
8ALNR25	6	8,1

ERGO-Tisch 400 elektrisch verstellbar		
Bestellnummer	kg	kg
8ALNR15	6	6,2
8ALNR20	6	7,2
8ALNR25	6	8,1

Bestellnummer	kg	kg
8ALNRPN15	6	7,4
8ALNRPN20	6	8,3
8ALNRPN25	6	9,2

Bestellnummer	kg	kg
8ALNRPN15	6	7,4
8ALNRPN20	6	8,3
8ALNRPN25	6	9,2

Bestellnummer	kg	kg
8ALNRPN15	6	7,4
8ALNRPN20	6	8,3
8ALNRPN25	6	9,2

Die Arme werden ohne Aufbaukonstruktion geliefert. Abmessung des Aluminiumprofils 40 x 40 mm mit Nuten für T8-Muttern. Die pneumatische Schnellkupplung kann an beiden Seiten des Arms montiert werden und kann nicht nachträglich bestellt werden.

Bestellnummer	kg
8NV1	5

Bestellnummer	kg
8NV1	5

Bestellnummer	kg
8NV1	5





ERGO 240 Breite 2500 mm	
Bestellnummer	kg
8NPP10 (max 2)	3
8NPP15 (max 2)	4,7
8NPP10H (max 4)	1,7
8NPP15H (max 4)	2,6

ERGO 400 Breite 1500 mm	
Bestellnummer	kg
-	-
8NPP15 (max 3)	4,7
-	-
8NPP15H (max 6)	2,6

ERGO 400 Breite 2000 mm	
Bestellnummer	kg
8NPP10 (max 6)	3
-	-
8NPP10H (max 12)	1,7
-	-

ERGO 400 Breite 2500 mm	
Bestellnummer	kg
8NPP10 (max 3)	3
8NPP15 (max 3)	4,7
8NPP10H (max 6)	1,7
8NPP15H (max 6)	2,6





Vollwandpaneel	Höhe mm	Breite mm	ERGO 240 Breite 1500 mm Bestellnummer	kg	ERGO 240 Breite 2000 mm Bestellnummer	kg
	380	1000	-	-	8NP10 (max 6)	3,0
	380	1500	8NP15 (max 3)	4,7	-	-

Rahmen für Elektroleiste	Höhe mm	Breite mm	ERGO 240 Breite 1500 mm Bestellnummer	kg	ERGO 240 Breite 2000 mm Bestellnummer	kg
	190	1000	-	-	8NPR10	1,0
	190	1500	8NPR15	1,9	-	-

Fachboden	Tiefe mm	Breite mm	ERGO 240 Breite 1500 mm Bestellnummer	kg	ERGO 240 Breite 2000 mm Bestellnummer	kg
	206	1000	-	-	8NPO10-1	3,2
	206	1500	8NPO15-1	4,5	-	-
	370	1000	-	-	8NPO10-2	5,0
	370	1500	8NPO15-2	7,0	-	-

Arm	Traglast kg	ERGO 240 Breite 1500 mm Bestellnummer	kg	ERGO 240 Breite 2000 mm Bestellnummer	kg
	10	20ERY1	3	20ERY1	3
	30	-	-	-	-

Der ergonomische Arm mit einer Traglast von 10 kg kann in beliebiger Höhe an den Aufbausäulen befestigt werden. Der Arm mit einer Traglast von 30 kg kann nur in einer Höhe (über der Tischplatte) an den Aufbausäulen befestigt werden.



ERGO 240 Breite 2500 mm	
Bestellnummer	kg
8NP10 (max 3)	3,0
8NP15 (max 3)	4,7



ERGO 400 Breite 1500 mm	
Bestellnummer	kg
-	-
8NP15 (max 3)	4,7

ERGO 400 Breite 2000 mm	
Bestellnummer	kg
8NP10 (max 6)	3,0
-	-

ERGO 400 Breite 2500 mm	
Bestellnummer	kg
8NP10 (max 3)	3,0
8NP15 (max 3)	4,7

ERGO 240 Breite 2500 mm	
Bestellnummer	kg
8NPR10	1,0
8NPR15	1,9

ERGO 400 Breite 1500 mm	
Bestellnummer	kg
-	-
8NPR15	1,9

ERGO 400 Breite 2000 mm	
Bestellnummer	kg
8NPR10	1,0
-	-

ERGO 400 Breite 2500 mm	
Bestellnummer	kg
8NPR10	1,0
8NPR15	1,9

ERGO 240 Breite 2500 mm	
Bestellnummer	kg
8NPO10-1	3,2
8NPO15-1	4,5
8NPO10-2	5,0
8NPO15-2	7,0

ERGO 400 Breite 1500 mm	
Bestellnummer	kg
-	-
8NPO15-1	4,5
-	-
8NPO15-2	7,0

ERGO 400 Breite 2000 mm	
Bestellnummer	kg
8NPO10-1	3,2
-	-
8NPO10-2	5,0
-	-

ERGO 400 Breite 2500 mm	
Bestellnummer	kg
8NPO10-1	3,2
8NPO15-1	4,5
8NPO10-2	5,0
8NPO15-2	7,0

ERGO 240 Breite 2500 mm	
Bestellnummer	kg
20ERY1	3
-	-

ERGO 400 Breite 1500 mm	
Bestellnummer	kg
20ERY1	3
20ERY2	4

ERGO 400 Breite 2000 mm	
Bestellnummer	kg
20ERY1	3
20ERY2	4

ERGO 400 Breite 2500 mm	
Bestellnummer	kg
20ERY1	3
20ERY2	4

Am Aufbau des ERGO-Arbeitsplatzes 240 können nur 2 Lochplatten oder Vollwandpaneele übereinander platziert werden.
Am Aufbau für den Arbeitsplatz 400 können 3 Paneele übereinander platziert werden.



4 Elektrozubehör

Elektroleiste EN V1

Steckdosen typ	Breite mm	ERGO 240 Breite 1500 mm: Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	ERGO 240 Breite 1500 mm: Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	ERGO 240 Breite 1500 mm: D x H mm	ERGO 240 Breite 1500 mm: kg	ERGO 240 Breite 2000 mm: Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	ERGO 240 Breite 2000 mm: Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	ERGO 240 Breite 2000 mm: D x H mm	ERGO 240 Breite 2000 mm: kg
E (CZ)	934	-	-	-	-	EN11	EN11P	123 x 66	4,1
E (CZ)	1414	EN13	EN13P	123 x 66	5,6	-	-	-	-
F (DE)	934	-	-	-	-	EN11F	EN11FP	123 x 66	4,1
F (DE)	1414	EN13F	EN13FP	123 x 66	5,6	-	-	-	-

Ausstattung: 5x Steckdose 230 V/ 16 A, 3x Leitungsschutzschalter 230 V/ 16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", Lieferung ohne Zuleitungskabel (400 V / max. 20 A) und Pneumatikschlauch. Lieferung **OHNE** Halterung zwischen den Säulen.

Elektroleiste EN V2

Steckdosen typ	Breite mm	Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg	Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg
E (CZ)	934	-	-	-	-	EN21	EN21P	123 x 66	4,6
E (CZ)	1414	EN23	EN23P	123 x 66	6,2	-	-	-	-
F (DE)	934	-	-	-	-	EN21F	EN21FP	123 x 66	4,6
F (DE)	1414	EN23F	EN23FP	123 x 66	6,2	-	-	-	-

Ausstattung: 3x Steckdose 230 V/ 16 A, 1x Leitungsschutzschalter 230 V/ 16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", 1x Steckdose 400 V / 16 A, 1x Leitungsschutzschalter 400 V / 16 A, Lieferung ohne Zuleitungskabel (400 V / max. 20 A) und Pneumatikschlauch. Lieferung **OHNE** Halterung zwischen den Säulen.

Elektroleiste EN V3

Steckdosen typ	Breite mm	Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg	Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg
E (CZ)	934	-	-	-	-	EN31	EN31P	123 x 66	4,9
E (CZ)	1414	EN33	EN33P	123 x 66	6,5	-	-	-	-
F (DE)	934	-	-	-	-	EN31F	EN31FP	123 x 66	4,9
F (DE)	1414	EN33F	EN33FP	123 x 66	6,5	-	-	-	-

Ausstattung: 3x Steckdose 230 V/ 16 A, 3x Leitungsschutzschalter 230 V/ 16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", Not-Aus-Taster 230 V, 1x Steckdose 400 V / 16 A, 1x Leitungsschutzschalter 400 V / 16 A, 1x Leitungsschutzschalter 230 V / 6 A, Arbeitsstromauslöser 230 V, Lieferung ohne Zuleitungskabel (400 V / max. 20 A) und Pneumatikschlauch. Lieferung **OHNE** Halterung zwischen den Säulen.

Steckdosen Typ E für Tschechien und weitere Länder.

Steckdosen Typ F für Deutschland und weitere Länder.

ERGO 240 Breite 2500 mm				ERGO 400 Breite 1500 mm				ERGO 400 Breite 2000 mm				ERGO 400 Breite 2500 mm			
Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg	Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg	Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg	Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg
EN11	EN11P	123 x 66	4,1	-	-	-	-	EN11	EN11P	123 x 66	4,1	EN11	EN11P	123 x 66	4,1
EN13	EN13P	123 x 66	5,6	EN13	EN13P	123 x 66	5,6	-	-	-	-	EN13	EN13P	123 x 66	5,6
EN11F	EN11FP	123 x 66	4,1	-	-	-	-	EN11F	EN11FP	123 x 66	4,1	EN11F	EN11FP	123 x 66	4,1
EN13F	EN13FP	123 x 66	5,6	EN13F	EN13FP	123 x 66	5,6	-	-	-	-	EN13F	EN13FP	123 x 66	5,6

Ausstattung: 5x Steckdose 230 V/ 16 A, 3x Leitungsschutzschalter 230 V/ 16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", Lieferung ohne Zuleitungskabel (400 V / max. 20 A) und Pneumatikschlauch. Lieferung **OHNE** Halterung zwischen den Säulen.

Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg	Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg	Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg	Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg
EN21	EN21P	123 x 66	4,6	-	-	-	-	EN21	EN21P	123 x 66	4,6	EN21	EN21P	123 x 66	4,6
EN23	EN23P	123 x 66	6,2	EN23	EN23P	123 x 66	6,2	-	-	-	-	EN23	EN23P	123 x 66	6,2
EN21F	EN21FP	123 x 66	4,6	-	-	-	-	EN21F	EN21FP	123 x 66	4,6	EN21F	EN21FP	123 x 66	4,6
EN23F	EN23FP	123 x 66	6,2	EN23F	EN23FP	123 x 66	6,2	-	-	-	-	EN23F	EN23FP	123 x 66	6,2

Ausstattung: 3x Steckdose 230 V/ 16 A, 1x Leitungsschutzschalter 230 V/ 16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", 1x Steckdose 400 V / 16 A, 1x Leitungsschutzschalter 400 V / 16 A, Lieferung ohne Zuleitungskabel (400 V / max. 20 A) und Pneumatikschlauch. Lieferung **OHNE** Halterung zwischen den Säulen.

Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg	Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg	Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg	Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg
EN31	EN31P	123 x 66	4,9	-	-	-	-	EN31	EN31P	123 x 66	4,9	EN31	EN31P	123 x 66	4,9
EN33	EN33P	123 x 66	6,5	EN33	EN33P	123 x 66	6,5	-	-	-	-	EN33	EN33P	123 x 66	6,5
EN31F	EN31FP	123 x 66	4,9	-	-	-	-	EN31F	EN31FP	123 x 66	4,9	EN31F	EN31FP	123 x 66	4,9
EN33F	EN33FP	123 x 66	6,5	EN33F	EN33FP	123 x 66	6,5	-	-	-	-	EN33F	EN33FP	123 x 66	6,5

Ausstattung: 3x Steckdose 230 V/ 16 A, 3x Leitungsschutzschalter 230 V/ 16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", Not-Aus-Taster 230 V, 1x Steckdose 400 V / 16 A, 1x Leitungsschutzschalter 400 V / 16 A, 1x Leitungsschutzschalter 230 V / 6A, Arbeitsstromauslöser 230 V, Lieferung ohne Zuleitungskabel (400 V / max. 20 A) und Pneumatikschlauch. Lieferung **OHNE** Halterung zwischen den Säulen.

Befestigung zwischen den Säulen

Bestellnummer	EKU3

2 Stk. pro Packung

Die Elektroleiste wird zwischen den Aufbausäulen mittels einer Halterungbefestigt, die **NICHT** im Lieferumfang enthalten ist. Wir empfehlen die Ergänzung durch einen Rahmen um die Elektroleiste, der den Spalt zwischen Tischplatte und Elektroleiste ausfüllt.





4 Elektrozubehör

Beleuchtung	Farbe	Breite mm	ERGO 240 Breite 1500 mm Bestellnummer	D x H mm	kg	ERGO 240 Breite 2000 mm Bestellnummer	D x H mm	kg
	Natur-Eloxal	600	SLIMp30	136 x 26	2,0	SLIMp30	136 x 26	2,0
	Schwarz--Eloxal	600	SLIMp30B	136 x 26	2,0	SLIMp30B	136 x 26	2,0
	Natur-Eloxal	1000	SLIMp58	136 x 26	2,4	SLIMp58	136 x 26	2,4
	Schwarz--Eloxal	1000	SLIMp58B	136 x 26	2,4	SLIMp58B	136 x 26	2,4

Befestigung am Aufbauarm

Bestellnummer
EKU5

2x Ausleger-Befestigung

Funktionen der Lichtelektronik
Die Plus- und Minus-Tasten dienen zur Regulierung des Lichtstroms im Bereich von 30 – 80 %.
Taste A – automatische Regulierung, die die eingestellten Lichtverhältnisse am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von den Umgebungslichtbedingungen stufenlos regelt.
Taste B – maximale 100 % Lichtleistung, kehrt nach 5 Minuten auf den ursprünglichen Wert (80 % Leistung) zurück.

Technische Beschreibung SLIMp
Eloxiertes Ganzaluminiumgehäuse mit multifunktionalen Längsnuten, Stromversorgung 230 V / 50 Hz, Leistungsaufnahme 58 W und 30 W, mechanischer Schalter, Anschlusskabel Länge 3 m, LG Innotek LEDs, Mikroprismen-Diffusor – niedriges UGR, Lichtfarbe – Farbtemperatur 4000 K, kapazitive Tastensteuerung.

5 Farbauswahl

Farbausführung ohne Aufpreis

RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 7016 | RAL 9005
RAL 5012 | RAL 5010 | RAL 5007 | RAL 9010

18+ RAL colors

Grundlegendel Farbausführung: Korpus RAL 7035, Schubladen (Tür) RAL 5012, sofern nicht anders angegeben.

Farbausführung mit 8 % Aufpreis

RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 5024 | RAL 6019 | RAL 6021 | RAL 6024
RAL 7031 | RAL 7011 | RAL 7040 | RAL 1023 | RAL 2008 | RAL 3000

ERGO 240 Breite 2500 mm		
Bestellnummer	D x H mm	kg
SLIMp30	136 x 26	2,0
SLIMp30B	136 x 26	2,0
SLIMp58	136 x 26	2,4
SLIMp58B	136 x 26	2,4

ERGO 400 Breite 1500 mm		
Bestellnummer	D x H mm	kg
SLIMp30	136 x 26	2,0
SLIMp30B	136 x 26	2,0
SLIMp58	136 x 26	2,4
SLIMp58B	136 x 26	2,4

ERGO 400 Breite 2000 mm		
Bestellnummer	D x H mm	kg
SLIMp30	136 x 26	2,0
SLIMp30B	136 x 26	2,0
SLIMp58	136 x 26	2,4
SLIMp58B	136 x 26	2,4

ERGO 400 Breite 2500 mm		
Bestellnummer	D x H mm	kg
SLIMp30	136 x 26	2,0
SLIMp30B	136 x 26	2,0
SLIMp58	136 x 26	2,4
SLIMp58B	136 x 26	2,4

Technische Daten der Leuchte SLIMp58

Leistung	Lichtstrom	Leistungsauf-nahme	Lichtintensität Emax. (1,2 m über der Arbeitsfläche)
100%	10 800 lm	58 W	2 750 lx
80%	8 640 lm	46 W	2 200 lx
50%	5 400 lm	29 W	1 380 lx
30%	3 250 lm	17 W	820 lx

80+ CRI | Schutz durch Abdeckung IP20 | electromagnetic compatibility EMC | CE

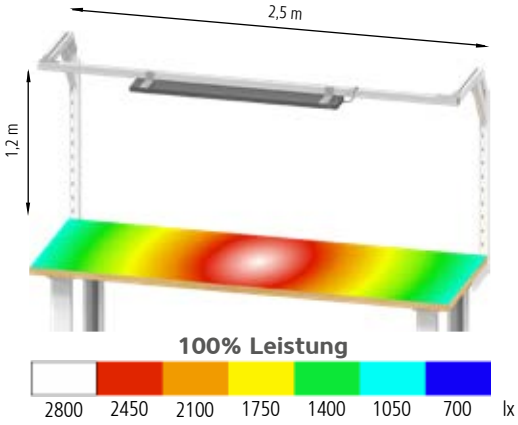

produced in Czechia

configurator | smfu.eu - manual

ERGO Zubehör

Konstruktion
Die robuste und stabile Konstruktion des mobilen Rahmens ermöglicht die Lagerung und den Transport kleiner Komponenten und Werkzeuge.

Griff
Für einfachere Handhabung.

Rollen
Mit thermoplastischem Gummi, 2x schwenkbar mit Bremse, 2x feststehend.

Perforierte / Vollpaneele
Hängepaneele in zwei Varianten erhältlich – perforiert zur Befestigung des Hängesystems oder als Vollpaneel geeignet als Trennwand.

Hängesystem
Verschiedene Varianten finden Sie auf Seite 151.

Fachböden
In zwei Tiefen erhältlich.

Fester Fachboden
Teil des mobilen Rahmens.

Griff für den mobilen Rahmen

Bestellnummer	20MRERGO1M

Vollpaneel / Perforiertes Paneel

Bestellnummer Vollpaneel	Bestellnummer Perfor. Paneel	H x W mm	kg
8NP10	8NPP10	380 x 1000	3,0
-	8NPP10H	190 x 1000	1,7

Mobiler Rahmen ERGO1

Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
20MRERGO1	1080 x 840 x 1926	280	56

1x unterer Fachboden, 2x Rad KN 100 mm, 2x Rad KNOB 100 mm.

Fachboden

Bestellnummer	D x W mm	kg
8NPO10-1	206 x 1000	3,2
8NPO10-2	370 x 1000	5,0

Mobiler Rahmen ERGO2

Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
20MRERGO2	840 x 1080 x 1926	280	57

1x Klappfachboden, 2x Rad KN 100 mm, 2x Rad KNOB 100 mm. Aufgrund der Tragfähigkeit der Räder empfehlen wir, maximal 3 Ablagen auf dem Rahmen zu platzieren. Kann nur mit ERGO2-Ablagen ausgestattet werden.

Mobiler Rahmen ERGO3

Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
20MRERGO3	1170 x 1080 x 1926	280	68

1x Klappfachboden, 2x Rad KN 100 mm, 2x Rad KNOB 100 mm. Aufgrund der Tragfähigkeit der Räder empfehlen wir, maximal 3 Ablagen auf dem Rahmen zu platzieren. Kann nur mit ERGO3-Ablagen ausgestattet werden.

Klappablage ERGO2

Bestellnummer	W x D mm	kg	kg
20MRERGO2P	706 x 1053	50	15



Klappablage ERGO3

Bestellnummer	W x D mm	kg	kg
20MRERGO3P	1033 x 1053	50	20,5

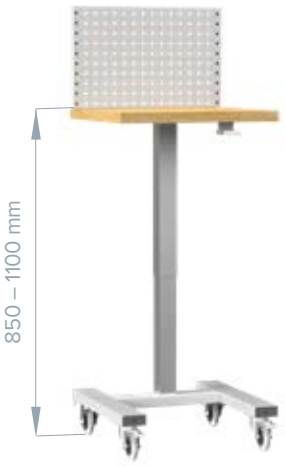

Beistelltisch

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
Multiplex 40 mm	20PSERGO1	600 x 600 x 1500	15	30
Laminat 38 mm	20PSERGO2	600 x 600 x 1500	15	30

1x perforiertes Paneel, höhenverstellbar.

PC-Fachboden

Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
20PERGO	230 x 530 x 485	10	9,2

Zur Befestigung unter der Arbeitsplatte.

Die ergonomischen Tische können mit einem Eckmodul verbunden werden. Die Tische, zwischen die das Eckmodul platziert wird, müssen vom gleichen Typ sein und können nicht zwischen kurbelbetriebene Tische eingesetzt werden.

Eckmodul

Bestellnummer	kg	kg
20RERGO	50	20

Elektrozubehör

– + A B

Elektroleisten

Zertifizierte Vollaluminium-Elektroleisten, das tragende Element des elektrischen Zubehörs für POLAK-Werkstattmöbel. Robuste Konstruktion, klappbare Frontabdeckung für einfache Wartung und elegantes Design. Die Schutzelemente gewährleisten die Sicherheit des Benutzers und seiner elektrischen Geräte.

Für eine vielseitigere Nutzung haben wir in die Elektroleisten eine pneumatische Schnellkupplung integriert. Dadurch finden sie Anwendung in zahlreichen Kombinationen mit anderen Werkstattmöbelprodukten. **Sie werden mit Steckdosen des Typs F, die z. B. in Deutschland verwendet werden, und Steckdosen des Typs E für die Tschechische Republik geliefert.**

Schutz mit Abdeckung IP20

CE

Befestigung der Elektroleisten
Dank verschiedener Befestigungsmöglichkeiten der Elektroleisten und Verlängerungskabel von POLAK ist ihre Verwendung in Kombination mit anderen Komponenten der Werkstattmöbel äußerst vielseitig. Insbesondere die magnetische Befestigung bietet Ihnen echte Freiheit
– es genügt ein Metallgegenstück
– jedes einzelne Möbelstück von POLAK.

Die für den Einbau in Schubladenschränke bestimmten Elektroleisten finden Sie im Kapitel Schubladenschränke.

Steckdose Typ E

Katalogbezeichnung E (CZ)

sogenannter französischer Typ, verwendet in der Tschechischen Republik und anderen Ländern

Steckdose Typ F

Katalogbezeichnung F (DE)

sogenannter deutscher Typ, verwendet in Deutschland und anderen Ländern

Rahmen für Elektroleiste
Abdeckung der Lücke um die Elektroleiste im Aufbau der Werkbank. Mehr Informationen auf Seite 135 im Kapitel Werkbank-Zubehör oder unter www.smfu.eu.

Elektroleiste EN V1

Steck-dosentyp	Best.-Nr. ohne pneum. Schnell-kupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnell-kupplung	W x D x H mm	kg
E (CZ)	EN11	EN11P	934 x 123 x 66	4,1
E (CZ)	EN12	EN12P	1114 x 123 x 66	4,7
E (CZ)	EN13	EN13P	1414 x 123 x 66	5,6
F (DE)	EN11F	EN11FP	934 x 123 x 66	4,1
F (DE)	EN12F	EN12FP	1114 x 123 x 66	4,7
F (DE)	EN13F	EN13FP	1414 x 123 x 66	5,6

5x Steckdose 230 V / 16 A, 3x Sicherung 230 V / 16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", geliefert ohne Netzkabel (400 V / max. 20 A) und pneumatischen Schlauch.

Elektroleiste EN V3

Steck-dosentyp	Best.-Nr. ohne pneum. Schnell-kupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnell-kupplung	W x D x H mm	kg
E (CZ)	EN31	EN31P	934 x 123 x 66	4,9
E (CZ)	EN32	EN32P	1114 x 123 x 66	5,5
E (CZ)	EN33	EN33P	1414 x 123 x 66	6,5
F (DE)	EN31F	EN31FP	934 x 123 x 66	4,9
F (DE)	EN32F	EN32FP	1114 x 123 x 66	5,5
F (DE)	EN33F	EN33FP	1414 x 123 x 66	6,5

3x Steckdose 230 V / 16 A, 3x Sicherung 230 V / 16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", Not-Aus-Taste 230 V, 1x Steckdose 400 V / 16 A, 1x Sicherung 400 V / 16 A, 1x Sicherung 230 V / 6 A, Ausschaltspannungsauslöser 230 V, geliefert ohne Anschlusskabel (400 V / max. 20 A) und Pneumatikschlauch.

Elektroleiste K1 36D

Steck-dosentyp	Bestellnummer	W x D x H mm	kg
E (CZ)	EK136	657 x 123 x 66	3,0
F (DE)	EK136F	657 x 123 x 66	3,0

3x Steckdose 230 V / 10 A, 1x Schalter 230 V / 10 A, FI-/Leitungsschutzschalter 230 V / 10 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", geliefert ohne Anschlusskabel (230 V / max. 16 A) und Pneumatikschlauch.

Elektroleiste EN V2

Steck-dosentyp	Best.-Nr. ohne pneum. Schnell-kupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnell-kupplung	W x D x H mm	kg
E (CZ)	EN21	EN21P	934 x 123 x 66	4,6
E (CZ)	EN22	EN22P	1114 x 123 x 66	5,2
E (CZ)	EN23	EN23P	1414 x 123 x 66	6,2
F (DE)	EN21F	EN21FP	934 x 123 x 66	4,6
F (DE)	EN22F	EN22FP	1114 x 123 x 66	5,2
F (DE)	EN23F	EN23FP	1414 x 123 x 66	6,2

3x Steckdose 230 V / 16 A, 1x Sicherung 230 V / 16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4" 1x Steckdose 400 V / 16 A, 1x Sicherung 400 V / 16 A, geliefert ohne Netzkabel (400 V / max. 20 A) und pneumatischen Schlauch.

Komponenten zur Befestigung von Elektroleisten

Befestigung an der Tischplatte und Tischbein

Bestellnummer	EKU1

2 Stück pro Packung.

Magnetische Befestigung

Bestellnummer	EKU2

4 Stück pro Packung.

Befestigung zwischen den Säulen

Bestellnummer	EKU3

2 Stück pro Packung.

Elektroleiste K2 36D

Steck-dosentyp	Bestellnummer	W x D x H mm	kg
E (CZ)	EK236	657 x 123 x 66	3,1
F (DE)	EK236F	657 x 123 x 66	3,1

3x Steckdose 230 V / 10 A, 1x Schalter 230 V / 10 A, Datensteckdose RJ45, FI-/Leitungsschutzschalter 230 V / 10 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", geliefert ohne Anschlusskabel (230 V / max. 16 A), Datenkabel und Pneumatikschlauch.

Verlängerungskabel

Zertifizierte Verlängerungskabel für Handwerk und Industrie. Das schlanke Vollaluminiumgehäuse besticht durch seine einfache und dennoch robuste Konstruktion. Das Gehäuse verfügt auf der Rückseite über Nuten für verschiedene Befestigungsmöglichkeiten.

Bei der Elektrifizierung Ihrer Werkstatt ist dies ein kleines, aber wichtiges Element. **Geliefert mit Steckdosen vom Typ F, die beispielsweise in Deutschland verwendet werden, sowie vom Typ E für die Tschechische Republik.**

Schutz mit Abdeckung IP20

CE

Befestigung der Verlängerungskabel
Dank verschiedener Befestigungsmöglichkeiten der Elektroleisten und Verlängerungskabel von POLAK ist ihre Verwendung in Kombination mit anderen Komponenten der Werkstattmöbel äußerst vielseitig. Insbesondere die magnetische Befestigung bietet Ihnen echte Freiheit
– es genügt ein Metallgegenstück
– jedes einzelne Möbelstück von POLAK..

Die für den Einbau in Schubladenschränke bestimmten Elektroleisten finden Sie im Kapitel Schubladenschränke.

Steckdose Typ E

Katalogbezeichnung E (CZ)

sogenannter französischer Typ, verwendet in der Tschechischen Republik und anderen Ländern

Steckdose Typ F

Katalogbezeichnung F (DE)

sogenannter deutscher Typ, verwendet in Deutschland und anderen Ländern

Komponenten zur Befestigung von Verlängerungskabeln

Befestigung an der Tischplatte und Tischbein

Bestellnummer	EKU4

2 Stück pro Packung.

Magnetische Befestigung

Bestellnummer	EKU2

4 Stück pro Packung.

Verlängerungskabel 250 mm

Steck-dosentyp	Bestellnummer	W x D x H mm	kg
E (CZ)	PP250	250 x 73 x 34	0,8
F (DE)	PP250F	250 x 73 x 34	0,8

3x Steckdose 230V/16A, 1x Schalter 230V/16A, 3 m Netzkabel mit seitlichem Ausgang aus dem Profil.

Verlängerungskabel 400 mm

Steck-dosentyp	Bestellnummer	W x D x H mm	kg
E (CZ)	PP400	400 x 73 x 34	1,1
F (DE)	PP400F	400 x 73 x 34	1,1

5x Steckdose 230V/16A, 1x Schalter 230V/16A, 3 m Netzkabel mit seitlichem Ausgang aus dem Profil.

Verlängerungskabel 700 mm

Steck-dosentyp	Bestellnummer	W x D x H mm	kg
E (CZ)	PP700	700 x 73 x 34	1,7
F (DE)	PP700F	700 x 73 x 34	1,7

9x Steckdose 230V/16A, 1x Schalter 230V/16A, 3 m Netzkabel mit seitlichem Ausgang aus dem Profil.

Verlängerungskabel 400 mm mit USB

Steck-dosentyp	Bestellnummer	W x D x H mm	kg
E (CZ)	PP400USB	405 x 73 x 34	1,1
F (DE)	PP400FUSB	405 x 73 x 34	1,1

4x Steckdose 230V/16A, 2x USB, 1x Schalter 230V/16A, 3 m Netzkabel mit seitlichem Ausgang aus dem Profil.

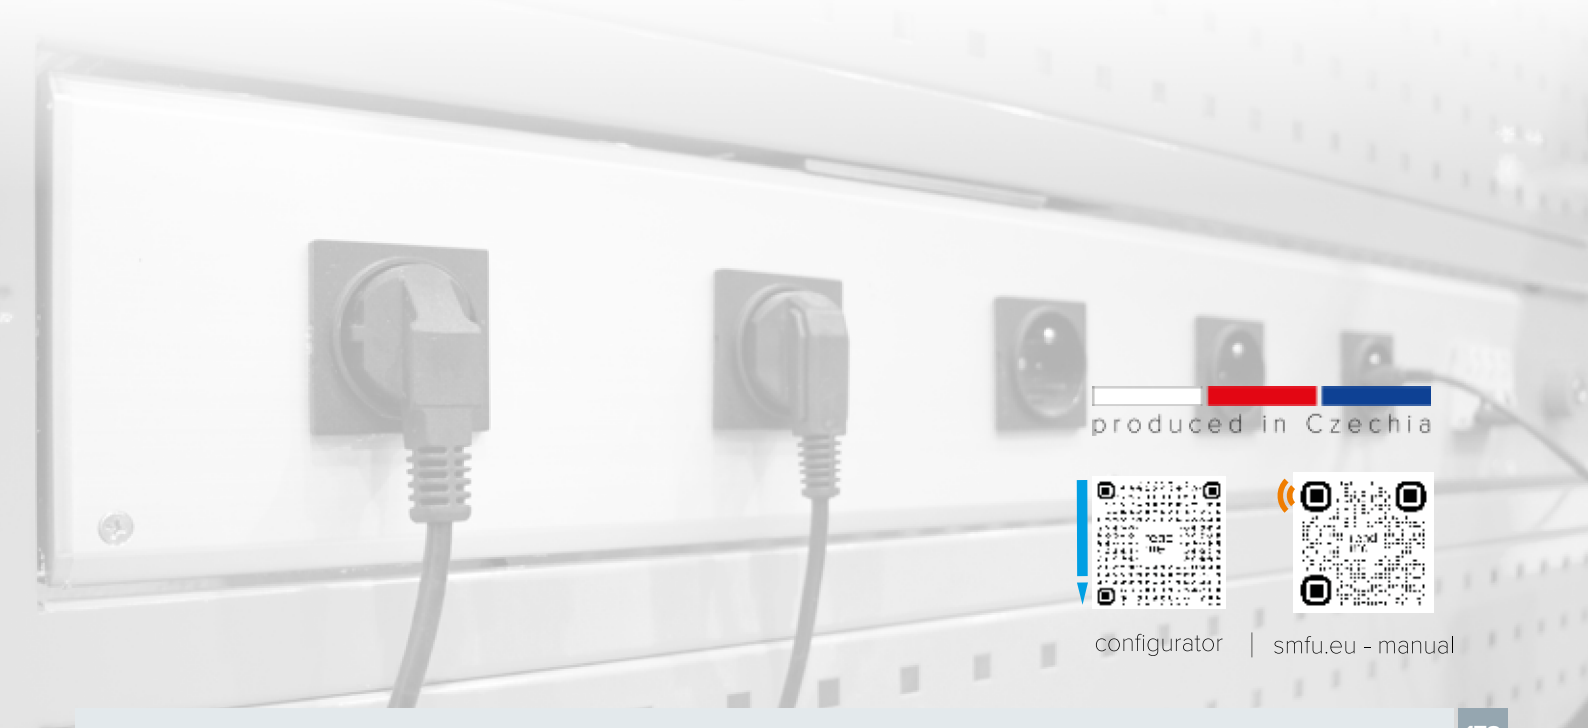

produced in Czechia

configurator | smfu.eu - manual

Beleuchtung

Das Unternehmen POLAK setzt bei der Beleuchtung auf eigene Entwicklung und den Trend der heutigen Zeit – maximale Energieeinsparung bei maximaler Leistung. Einzigartiges Aluminiumgehäuse, eigens entwickelte Elektronik, LED-Technologie, hochwertige Verarbeitung – das sind die von POLAK hergestellten Leuchten SLIMp. Sie verbinden ein elegantes, schlankes Design mit hervorragenden Leistungsparametern.

Technische Beschreibung SLIMp
Eloxiertes Vollaluminiumgehäuse mit multifunktionalen Längsnuten., Stromversorgung 230 V / 50 Hz, Leistungsaufnahme 58 W, 30 W und 17 W. Mechanischer Schalter, 3 m langes Anschlusskabel. LED-Dioden von LG Innotek, Mikroprismendiffusor – niedriger UGR-Wert. Lichtfarbe – Farbtemperatur 4000 K. Kapazitive Tastensteuerung.

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

Funktionen der Lichtsteuerung
Die Plus- und Minus-Tasten dienen zur Regulierung des Lichtstroms im Bereich von 30–80 %.
Taste A – automatische Steuerung, die die Lichtbedingungen am Arbeitsplatz abhängig von der Umgebungsbeleuchtung kontinuierlich anpasst.
Taste B – maximale 100 % Lichtleistung, nach 5 Minuten Rückkehr zum ursprünglichen Wert (80 % Leistung).

RoHS | 80+ CRI | Schutz mit Abdeckung IP20 | electromagnetic compatibility EMC | CE

SLIMp-Leuchten

Bestellnummer natur eloxiert	Bestellnummer schwarz eloxiert	W x D x H mm	kg
SLIMp58	SLIMp58B	1000 x 136 x 26	2,4
SLIMp30	SLIMp30B	600 x 136 x 26	2,0

Die magnetische Befestigung eignet sich ideal für POLAK-Prüfarbeitsplätze – Befestigung an der Blechdecke des Arbeitsplatzes.

Befestigung der LED-Leuchte

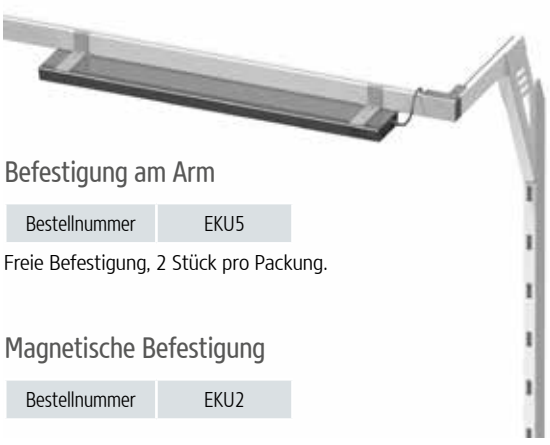

Befestigung am Arm

Bestellnummer	EKU5

Freie Befestigung, 2 Stück pro Packung.

Magnetische Befestigung

Bestellnummer	EKU2

Lampen SLIMp

Bestellnummer natur eloxiert	Bestellnummer schwarz eloxiert	W x D x H mm	kg
SLIMp17	SLIMp17B	200 x 136 x 26	1,3

Die Länge des flexiblen Rohrs beträgt 600 mm.
Die Lampe wird ohne Befestigungskomponenten geliefert.

Dank dem flexiblen, formbaren Rohr können Sie Ihre Arbeitsfläche genau nach Bedarf beleuchten.

Befestigung an Tischplatte

Bestellnummer	EKU6

Drehbare Ausführung.

Seitliche Befestigung an der Tischplatte

Bestellnummer	EKU8

Drehbare Ausführung.

Befestigung an Perfo-Wand

Bestellnummer	EKU7

Drehbare Ausführung.

Technische Daten – Leuchte SLIMp58

Leistung	Lichtstrom	Leistungs-aufnahme	Lichtstärke Emax (lx) (1,2 m über der Arbeitsfläche)
100%	10 800 lm	58 W	2 750 lx
80%	8 640 lm	46 W	2 200 lx
50%	5 400 lm	29 W	1 380 lx
30%	3 250 lm	17 W	820 lx

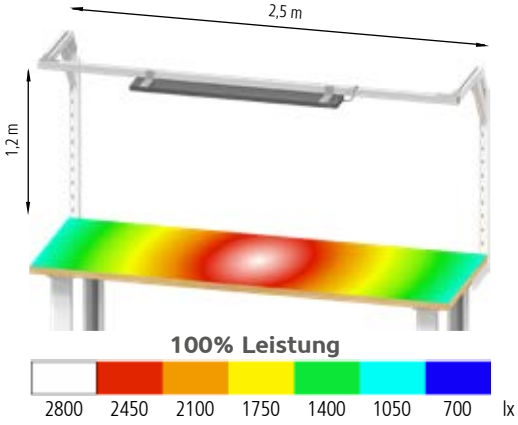

Technische Daten – Lampe SLIMp17

Leistung	Lichtstrom	Leistungs-aufnahme	Lichtstärke Emax (lx) (0,6 m über der Arbeitsfläche)
100%	2 350 lm	17 W	1 880 lx
80%	1 872 lm	14 W	1 500 lx
50%	1 170 lm	9 W	940 lx
30%	700 lm	6 W	560 lx

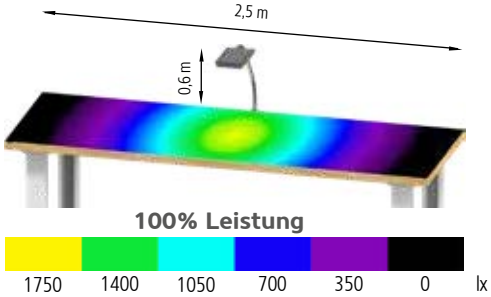

Elektroschränke

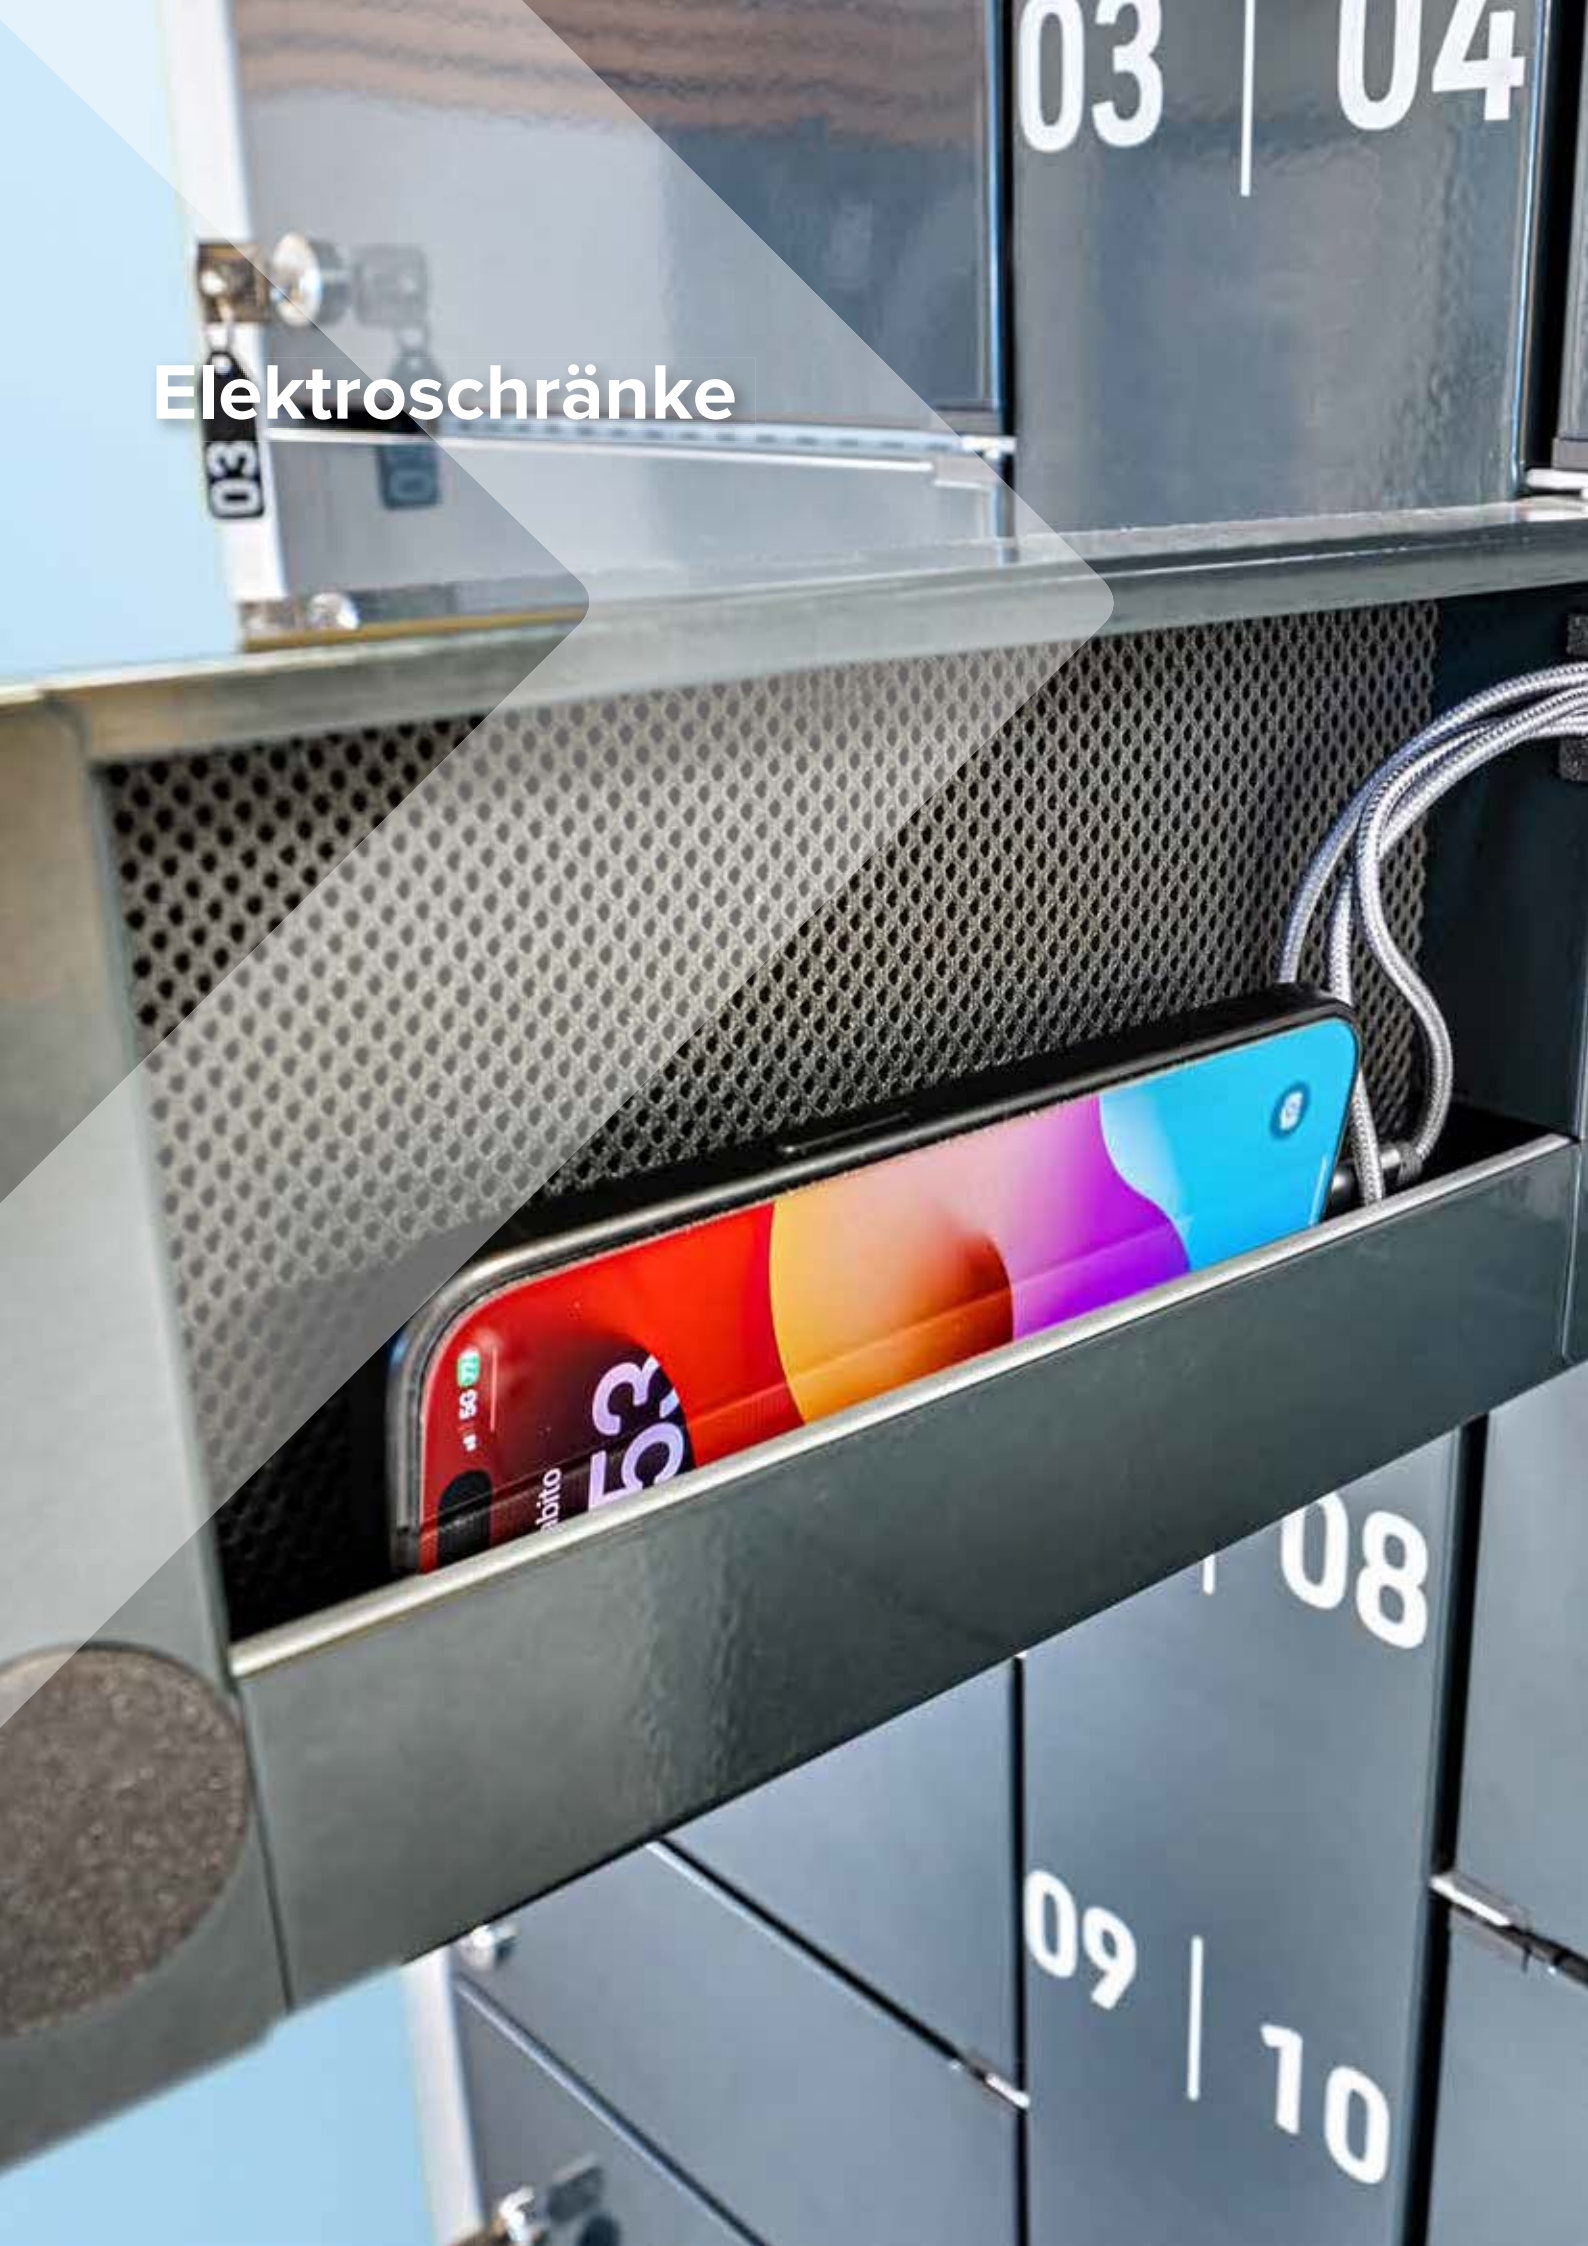

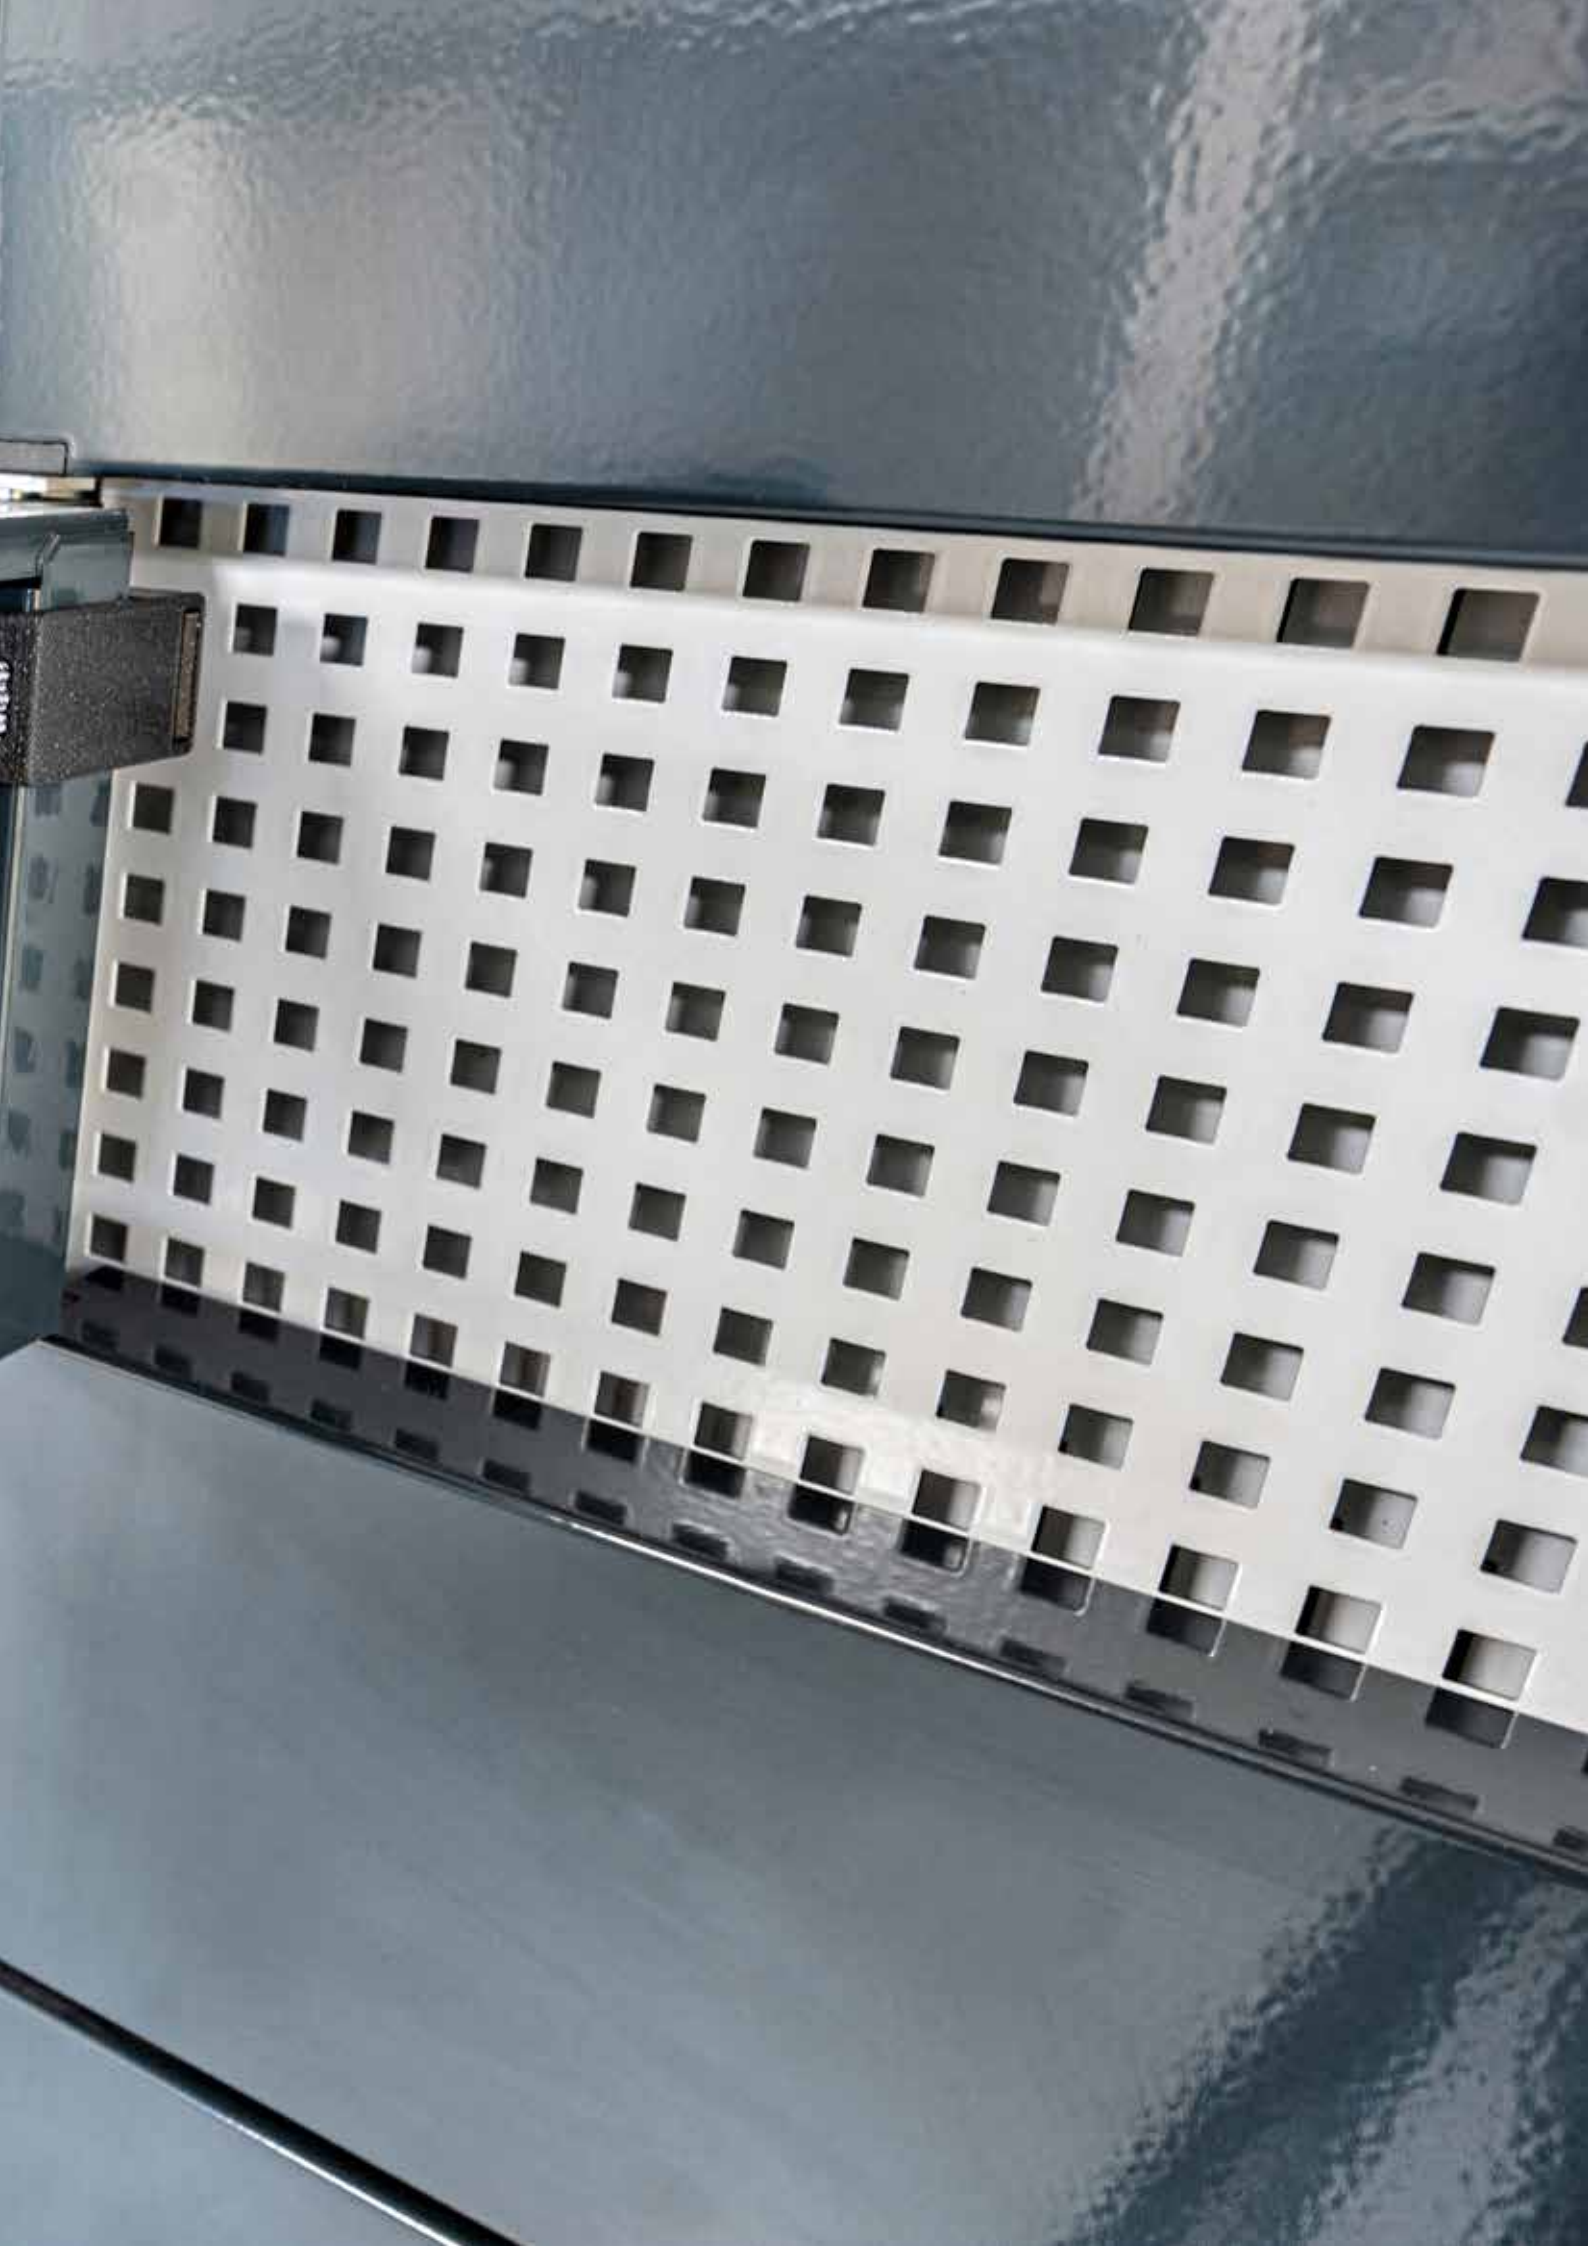

Ladeschränke für Mobiltelefone und Tablets

Das originale Design und die Konstruktion der Marke POLAK machen die Ladeschränke für Mobiltelefone und Tablets zu einer einzigartigen Technologie, die das gleichzeitige Laden von bis zu **sechzehn Mobiltelefonen oder Tablets ermöglicht**. **Dank der drei Anschlüsse kann nahezu jedes mobile Gerät auf dem Markt geladen werden.** Nach dem Einlegen des Geräts und dem Anschließen an den Stecker liefert die prozessorgesteuerte Stromquelle die erforderliche Energie auf die schnellstmögliche Weise. Die einzelnen Ladeboxen sind vollständig abschließbar mit einem Münz-, Code-, RFID-Schloss oder einem standardmäßigen Zylinderschloss. Bis zu drei Ladeschränke können mithilfe eines Verbindungskabels miteinander verbunden werden. Dies ist eine ideale Lösung für Gemeinschaftsbereiche wie Kantinen oder Umkleideräume, aber auch für Büros und Produktionsstätten.

Schutz mit Abdeckung IP20 | CE | electromagnetic compatibility EMC

Für die Ladeschränke ist die Farbgebung RAL 7035/7016 (Gehäuse/Türen) festgelegt und kann nicht geändert werden.

1 **Schlösser**
Zylinderschloss (Standardausstattung), Münzschloss (CZK, EUR) oder Codeschloss.

2 **Übersichtliche Nummerierung**
Die Nummerierung der einzelnen Türen sorgt für eine bessere Orientierung der Benutzer.

3 **Verkettung von Schränken**
Die Schränke können mit einem Kabel verbunden werden (max. 3 Schränke).

Ladeschrank für Mobiltelefone

Schließsystem	Währung	Ziel	Bestellnummer	kg
Zylinderschloss			20DSMT	35
Münzschloss	CZK		20DSMTCZ	35
	EUR		20DSMTEU	35
Mech. Codeschloss		privat	20DSMTMC1	35
		öffentlich	20DSMTMC2	35
Elektr. Codeschloss			20DSMTEC	35
RFID-Schloss			20DSMTRFID	35

16x Ladebox mit Anschlüssen für mobile Geräte mit einer maximalen Größe von 180 x 100 x 22 mm geeignet. Netzkabel 2 m.

Ladeschrank für Tablets

Schließsystem	Währung	Ziel	Bestellnummer	kg
Zylinderschloss			20DST	55
Münzschloss	CZK		20DSTCZ	55
	EUR		20DSTEU	55
Mech. Codeschloss		privat	20DSTMC1	55
		öffentlich	20DSTMC2	55
Elektr. Codeschloss			20DSTEC	55
RFID-Schloss			20DSTRFID	55

8x Ladebox mit Anschlüssen für Tablets mit einer maximalen Größe von 328 x 215 x 22 mm geeignet. Netzkabel 2 m.

Anschlüsse

Jede der sechzehn Ladeboxen verfügt über drei Anschlüsse – Micro-USB, USB-C und Apple Lightning. Anschlüsse mit sicheren Ladekabeln.

Polsterung

Der Innenraum der Boxen ist mit einem 3D-Stoff ausgekleidet, das eine komfortable Ablage gewährleistet und Schäden am Mobiltelefon verhindert.

Münzschloss

Elektronisches Codeschloss

Mechanisches Codeschloss

RFID-Schloss

Die Schränke sind zur Wandmontage vorgesehen und werden ohne Montage-material geliefert.

Mit einem Verbindungskabel können bis zu drei Ladestationen miteinander verbunden werden.Die gesamte Einheit wird dann mit nur einem Kabel betrieben.

Verbindungskabel

Bestellnummer	Länge
20PRKAB	1 m

Box-Ladeschränke

Dieser Schrank ermöglicht eine systematische Aufbewahrung von Elektrowerkzeugen und das gleichzeitige Laden ihrer Akkus. **Jede Box enthält elektrische Steckdosen, und der integrierte zentrale Elektrokanal spart wertvollen Bodenplatz.** Aus dem Grundriss ragt nur das Netzkabel mit Stecker heraus.

Schutz mit Abdeckung IP20 | CE | electromagnetic compatibility EMC

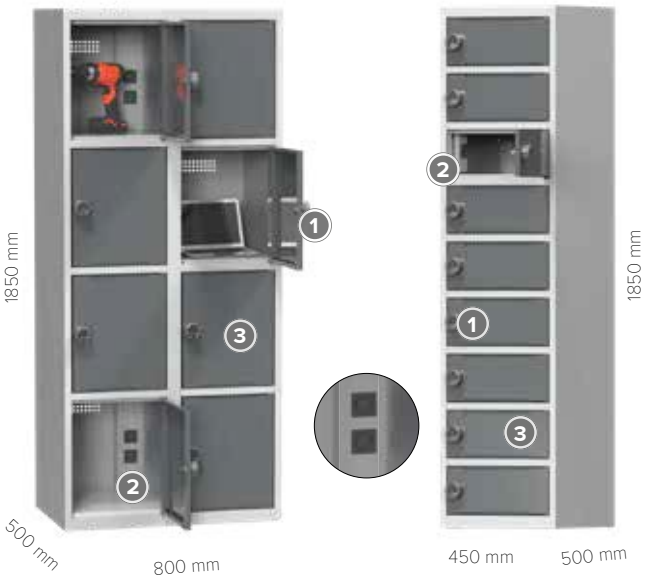

Der Boxenschrank wird mit angeschlossenen elektrischen Komponenten geliefert, die über eine Zertifizierung der elektrischen Sicherheit für den sofortigen Einsatz verfügen. Die Schränke werden mit Steckdosen vom Typ E für die Tschechische Republik und Steckdosen vom Typ F geliefert, die beispielsweise in Deutschland verwendet werden.

Die Boxschränke verfügen über eine Zertifizierung der elektrischen Sicherheit.

1. **Schließsysteme**
   Zylinderschlösser, Münzschlösser (CZK, EUR), mechanische Codeschlösser, elektronische Codeschlösser und RFID-Schlösser.

2. **Eingebaute Steckdosen**
   Praktisch innerhalb jeder Box platziert.

3. **Boxgrößen**
   Angepasst für die Aufbewahrung kleinerer Werkzeuge oder beispielsweise Laptops,
   Innenraum einer Box im Boxenschrank: 390 x 325 x 475 mm.

   Innenraum einer Box im Segment-Schrank: 380 x 470 x 140 mm.

Werkstatt-Ladeschranke

Eine Ladestation basierend auf dem Design des Schranks SK2 aus dem aktuellen POLAK-Möbelsortiment. **Im Schrank ist ein mittleres Panel mit insgesamt 16 elektrischen Steckdosen integriert.**

Der Werkstattschrank wird mit angeschlossenen elektrischen Komponenten geliefert, die über eine Zertifizierung der elektrischen Sicherheit für den sofortigen Einsatz verfügen. Mit Steckdosen vom Typ E für die Tschechische Republik und Steckdosen vom Typ F, die beispielsweise in Deutschland verwendet werden.

Die Werkstattsschränke verfügen über eine Zertifizierung der elektrischen Sicherheit.

Schutz mit Abdeckung IP20 | CE | electromagnetic compatibility EMC

1. **Tür / Schloss**
   Der Schrank ist auch mit Glastüren und einem zweipunktigen Zylinderschloss erhältlich.

2. **Eingebaute Steckdosen**
   Praktisch im gesamten Schrank platziert – insgesamt 16 Steckdosen.

3. **Zubehör für den SK-Schrank**
   Der Schrank kann mit perforierten Paneelen ausgestattet werden, die im Kapitel “Werkstattschränke” zu finden sind, oder mit zusätzlichen Regalböden.

Box-Ladeschrank

Steck-dosentyp	kg	Tür	Zylinder-schloss	Mechanisches Codeschloss		El. Code-schloss	RFID-Schloss	Münzschloss	
			Bestellnummer	Bestellnr. privat	Bestellnr. öffentlich	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Wäh-rung
E (CZ)	68	Voll	BNS	BNSMC1	BNSMC2	BNSEC	BNSRF	BNSCZ	CZK
								BNSEU	EUR
E (CZ)	68	Glas	BNS-2	BNSMC1-2	BNSMC2-2	BNSEC-2	BNSRF-2	BNSCZ-2	CZK
								BNSEU-2	EUR
F (DE)	68	Voll	BNSF	BNSFMC1	BNSFMC2	BNSFEC	BNSFRF	BNSFCZ	CZK
								BNSFEU	EUR
F (DE)	68	Glas	BNSF-2	BNSFMC1-2	BNSFMC2-2	BNSFEC-2	BNSFRF-2	BNSFCZ-2	CZK
								BNSFEU-2	EUR

8x Box ausgestattet mit zwei Steckdosen 230V/16A, 8x gewähltes Schloss, Netzkabel 2 m.

Segment-Ladeschrank

Steck-dosentyp	kg	Tür	Zylinder-schloss	Mechanisches Codeschloss		El. Code-schloss	RFID-Schloss	Münzschloss	
			Bestellnummer	Bestellnr. privat	Bestellnr. öffentlich	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Wäh-rung
E (CZ)	48	Voll	SBNS	SBNSMC1	SBNSMC2	SBNSEC	SBNSRF	SBNSCZ	CZK
								SBNSEU	EUR
E (CZ)	48	Glas	SBNS-2	SBNSMC1-2	SBNSMC2-2	SBNSEC-2	SBNSRF-2	SBNSCZ-2	CZK
								SBNSEU-2	EUR
F (DE)	48	Voll	SBNSF	SBNSFMC1	SBNSFMC2	SBNSFEC	SBNSFRF	SBNSFCZ	CZK
								SBNSFEU	EUR
F (DE)	48	Glas	SBNSF-2	SBNSFMC1-2	SBNSFMC2-2	SBNSFEC-2	SBNSFRF-2	SBNSFCZ-2	CZK
								SBNSFEU-2	EUR

9x Box ausgestattet mit einer Steckdose 230V/16A, 9x gewähltes Schloss, Netzkabel 2 m.

Werkstatt-Ladeschrank

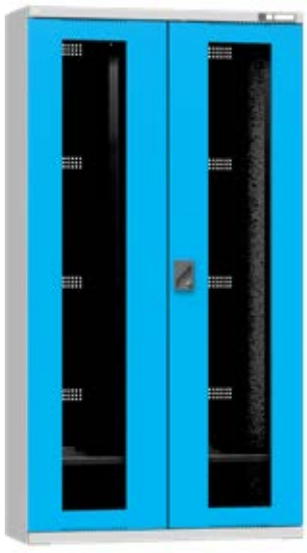

Steckdo-sentyp	Bestellnummer Volltüren	Bestellnummer Glastüren	kg	kg
E (CZ)	NSK2	NSK2S	600	75
F (DE)	NSK2F	NSK2SF	600	75

3x Fachboden, Sicherheitsglas.

Fachboden

Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
25SK2-001P	1010 x 350	100	4,0

NC Programm

Original POLAK NC Lager- und Transportsystem für Bearbeitungs- und Stanzmaschinen.

produced in Czechia

configurator | smfu.eu - manual

Das modulare POLAK NC Lager- und Transportsystem ist Ihre ideale Lösung für die sichere und übersichtliche Aufbewahrung von Werkzeugen.
Sichere und schonende Aufbewahrung wertvoller Werkzeuge Einfache, aber äußerst robuste Konstruktion Optimale Nutzung Ihres Arbeitsbereichs Modulares System, das mit Ihnen wächst Sicherheit und Benutzerkomfort.

Ein einziges originales System ermöglicht die Lagerung sowohl von Bearbeitungswerkzeugen, als auch von Stanzwerkzeugen. Die Lagerung von Bearbeitungswerkzeugen und Stanzwerkzeugen unterscheidet sich lediglich durch die Art der Werkzeughalter, die Aufbewahrungs- und Transportmittel sind identisch.

Transportwagen

Tischständer

Werkzeugträger

Schrank

Werkzeugrahmen

Schublade

NC-Programm POLAK
Es steht für Funktionalität, Sicherheit, Benutzerkomfort sowie eine einfache und angenehme Nutzung.

Beschriftungsetiketten der Holzhalter
Mit einem Alkoholmarker können Sie auf dem Kunststoffetikett die eingelagerten Werkzeuge kennzeichnen. Bei einer Änderung kann das Etikett einfach mit Alkohol abgewischt und neu beschriftet werden.

Funktion Smarte Möbel
Ein Smartphone oder Tablet mit einer QR-Code-Scanner-App oder NFC-Technologie führt Sie über einen Online-Informationskanal in die virtuelle Beratung für POLAK-Werkstattmöbel. Aktuelle Tipps, Ratschläge und Informationen zu Ihrem Produkt sind jederzeit griffbereit.

Lochidentifikationssystem
Das Lochidentifikationssystem erleichtert die Orientierung an großflächig perforierten Paneelen. Dieses System wird besonders geschätzt, wenn Werkzeugrahmenhalter an gegenüberliegenden perforierten Wänden in identische Positionen gehängt werden müssen.

Orientierungshilfsraster
dienen einer einfachen und zweckmäßigen Anordnung Ihrer Werkzeuge in universellen Kunststoff- und Holzhaltern.

Sorptionsstoff
Ein spezieller Sorptionsstoff aus recycelten Fasern hilft, die allgemeine Sauberkeit des Werkzeuglagerbereichs zu erhalten. Es absorbiert Kühlmittel-Emulsionen, Öle und Wasser. Der Stoff kann durch Auspressen, Zentrifugieren recycelt oder umweltfreundlich entsorgt werden. Sorptionkapazität ca. 2 l/m^2.

Sicherungen für Kunststoffhalter
Die Sicherungen der Kunststoffhalter ermöglichen die Befestigung der Werkzeughalter in den Werkzeugrahmen bequem und werkzeuglos mit zwei im Halter integrierten Sicherungen.

Multifunktionaler Halter
Auswahl und Einstellung des Neigungswinkels des Werkzeugs an den Haltern. Sie hängen das Halterset mit Hilfe des Lochidentifikationssystems in gelochte Schrankwände oder Wagen ein und befestigen den Werkzeugrahmen (Träger) an den Haltern.

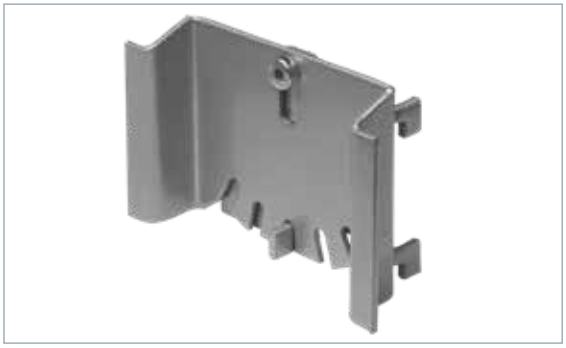

Sicherung für Holzhalter
Dient zur sicheren Befestigung des Holzhalters im Rahmen.

Lagerkapazitäten der Aufbewahrungs- und Transportelemente

In den übersichtlichen Tabellen finden Sie die maximale Kapazität der einzelnen Werkzeugrahmen und Werkzeugträger zur Aufbewahrung von Kunststoff- und Holzhaltern.

Beim Planen der Werkzeuglagerung beachten Sie die maximale Tragfähigkeit der einzelnen NC-Lager- und Transportelemente. Überlasten Sie diese nicht unnötig und achten Sie auf Ihre Sicherheit.

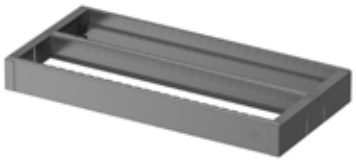

Nur für vertikale Schränke.

Anzahl der Kunststoffhalter in Werkzeugrahmen

Haltertyp	36 x 27D	54 x 27D	36 x 36D	54 x 36D	Werkzeugrahmen 36D für vertikale Schränke
ISO 30	24	39	32	52	16
ISO 40	24	39	32	52	16
ISO 50	15	21	20	28	10
HSK 32	24	39	32	52	16
HSK 40	24	39	32	52	16
HSK 50	24	39	32	52	16
HSK 63	24	39	32	52	16
HSK 80	15	21	20	28	10
HSK 100	15	21	20	28	10
VDI 30	15	21	20	28	10
VDI 40	15	21	20	28	10
VDI 50	15	21	20	28	10
ABS 25	15	21	20	28	10
ABS 32	15	21	20	28	10
ABS 40	15	21	20	28	10
ABS 50	15	21	20	28	10
ABS 63	15	21	20	28	10
CAPTO 3	15	21	20	28	10
CAPTO 4	15	21	20	28	10
CAPTO 5	15	21	20	28	10
UNI	15	21	20	28	10

Anzahl der Holzhalter in Werkzeugrahmen

	3	3	4	4	2

Kunststoff- und Holzhalter für Werkzeuge werden in Werkzeugträger oder Werkzeugrahmen eingesetzt und fixiert. Diese werden dann mithilfe eines Haltersets in Schränken, Wagen, Schubladen oder Tischständern platziert.

Die Werkzeugrahmen sind einheitlich für das gesamte Lager- und Transportsystem, nur die Werkzeugrahmen für Schubladen sind leicht unterschiedlich (einige Millimeter schmaler), ihre Lagerkapazität ist jedoch identisch.

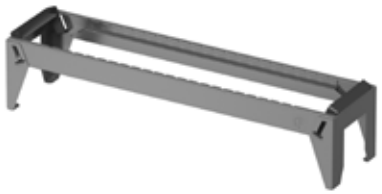

Anzahl der Kunststoffhalter in den Trägern

36D	54D	Haltertyp
8	13	ISO 30
8	13	ISO 40
5	7	ISO 50
8	13	HSK 32
8	13	HSK 40
8	13	HSK 50
8	13	HSK 63
5	7	HSK 80
5	7	HSK 100
5	7	VDI 30
5	7	VDI 40
5	7	VDI 50
5	7	ABS 25
5	7	ABS 32
5	7	ABS 40
5	7	ABS 50
5	7	ABS 63
5	7	CAPTO 3
5	7	CAPTO 4
5	7	CAPTO 5
5	7	UNI

Anzahl der Holzhalter in den Trägern

1	1	

Kunststoffhalter für Bearbeitungswerkzeuge

Das grundlegende Element zur Fixierung von Werkzeugen und zum Schutz der Spannbereiche von Zerspanungswerkzeugen sind Kunststoffhalter. Das Lagersystem basiert auf der Aufbewahrung eines Werkzeugs pro Halter.
Die originalen POLAK-Halter sind in mehreren Typen erhältlich. Wo ein standardisierter Halter nicht passt, verwenden Sie den Universalhalter, den Sie leicht anpassen können.

Die Kunststoffhalter bestehen aus schlagfestem ABS-Kunststoff und werden in den Trägern oder Werkzeugrahmen mit zwei Sicherungen in der gewünschten Position fixiert. Ohne Werkzeug, ohne Schrauben!

Die Kunststoffhalter bestehen aus schlagfestem ABS-Kunststoff.

Universalhalter

Werkzeugsystem	Bestellnummer	W x D mm
Universal	NCUNI	102 x 140

Universeller Halter mit Hilfsorientierungsraster. Der Universalhalter kann einfach zur Aufbewahrung verschiedener Werkzeuge angepasst werden. Die verstellbare Trennwand kann beispielsweise als Boden zur Ablage von Bohrern oder als ein zusätzliches Stabilisierungselement für längere Werkzeuge verwendet werden (siehe Abbildung).

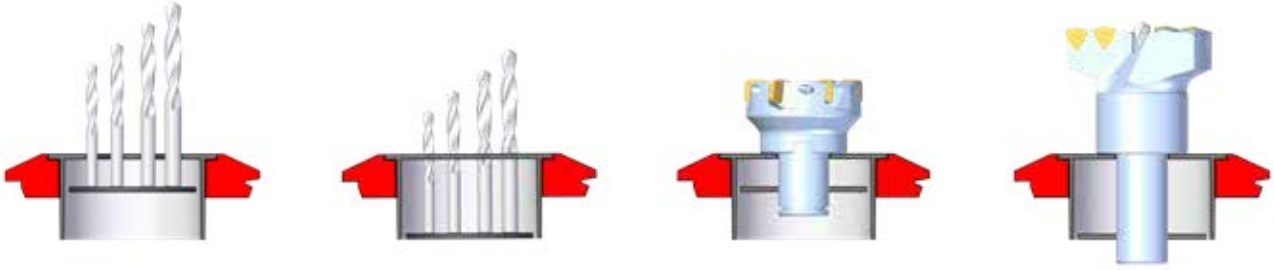

ISO-Halter

Werkzeugsystem	Bestellnummer	W x D mm
ISO 30	NCISO30	61 x 140
ISO 40	NCISO40	61 x 140
ISO 50	NCISO50	102 x 140

HSK-Halter

Werkzeugsystem	Bestellnummer	W x D mm
HSK 32A	NCHSK32	61 x 140
HSK 40A	NCHSK40	61 x 140
HSK 50A	NCHSK50	61 x 140
HSK 63A	NCHSK63	61 x 140
HSK 80A	NCHSK80	102 x 140
HSK 100A	NCHSK100	102 x 140

VDI-Halter

Werkzeugsystem	Bestellnummer	W x D mm
VDI 30	NCVDI30	102 x 140
VDI 40	NCVDI40	102 x 140
VDI 50	NCVDI50	102 x 140

ABS-Halter

Werkzeugsystem	Bestellnummer	W x D mm
ABS 25	NCABS25	102 x 140
ABS 32	NCABS32	102 x 140
ABS 40	NCABS40	102 x 140
ABS 50	NCABS50	102 x 140
ABS 63	NCABS63	102 x 140

CAPTO-Halter

Werkzeugsystem	Bestellnummer	W x D mm
CAPTO 3	NCCAPTO3	102 x 140
CAPTO 4	NCCAPTO4	102 x 140
CAPTO 5	NCCAPTO5	102 x 140
CAPTO 6	NCCAPTO6	102 x 140
CAPTO 8	NCCAPTO8	102 x 140

Kunststoffhalter für Bearbeitungswerkzeuge

Für die Lagerung kleinerer Bearbeitungswerkzeuge und deren Komponenten verwenden Sie Holzhalter. Holz eignet sich hervorragend für eine sichere Aufbewahrung präziser Werkzeuge. Der Werkzeughalter wird mit modernster Technologie aus hochwertigem Buchen-Sperrholz gefertigt. Auf der Vorderseite ist ein Kunststoff-Beschriftungsetikett eingearbeitet. Zum kompletten Halter gehört eine Blechwanne mit Sorptionsstoff zur Aufnahme von Emulsionen und Ölen. Die Wanne dient gleichzeitig als Boden (Stütze) für Werkzeuge, die durch den Holzhalter fallen könnten (siehe Abbildung). Das komplette Set des Holzhalters wird in Werkzeugrahmen und Werkzeugträger eingelegt.

Universalhalterung komplett

Größe	Bestellnummer	W x D mm	Anzahl der Positionen
36D	NCW36UNI	550 x 142	104
54D	NCW54UNI	855 x 142	164

Eine Universalhalterung mit unterstützendem Orientierungsgitter für individuelle Lösungen. Wanne mit 32 mm Höhe und Textil zur Absorption von ölhaltigen Stoffen.

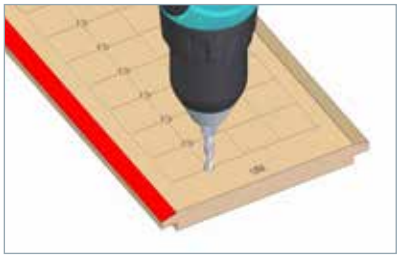

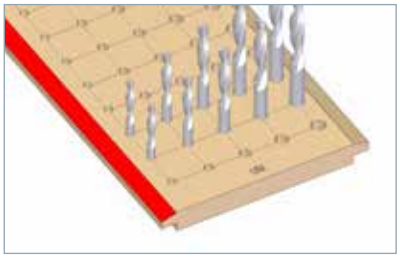

Spannzangenhalterung ER 16 komplett

Größe	Bestellnummer	W x D mm	Anzahl der Positionen
36D	NCW36ER16	550 x 142	70
54D	NCW54ER16	855 x 142	110

Wanne mit 32 mm Höhe und Gewebe zur Absorption von ölhaltigen Stoffen.

Spannzangenhalterung ER 25 komplett

Größe	Bestellnummer	W x D mm	Anzahl der Positionen
36D	NCW36ER25	550 x 142	38
54D	NCW54ER25	855 x 142	58

Wanne mit 32 mm Höhe und Gewebe zur Absorption von erdölhaltigen Stoffen.

Spannzangenhalterung ER 32 komplett

Größe	Bestellnummer	W x D mm	Anzahl der Positionen
36D	NCW36ER32	550 x 142	32
54D	NCW54ER32	855 x 142	50

Wanne mit 32 mm Höhe und Gewebe zur Absorption von erdölhaltigen Stoffen.

Spannzangenhalterung ER 40 komplett

Größe	Bestellnummer	W x D mm	Anzahl der Positionen
36D	NCW36ER40	550 x 142	20
54D	NCW54ER40	855 x 142	32

Wanne mit 32 mm Höhe und Gewebe zur Absorption von erdölhaltigen Stoffen.

Holz-Werkzeughalter
Absorptionstuch
Wanne

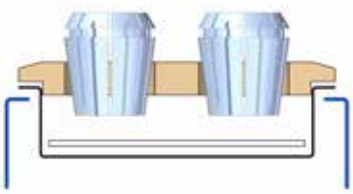

Komplettset in den Werkzeugrahmen eingelegt.

Halter für Stanzwerkzeuge

Trumpf-System

Für die Lagerung von Trumpf-Stanzwerkzeugen ist ein System aus Holzhaltern vorgesehen. Holz eignet sich hervorragend für eine sichere Aufbewahrung präziser Stanzwerkzeuge. Der Werkzeughalter wird mit modernster Technologie aus hochwertigem Buchen-Sperrholz gefertigt. Auf der Vorderseite ist ein Kunststoff-Beschriftungsetikett eingearbeitet. Zum kompletten Halter gehört eine Blechwanne mit Sorptionsstoff zur Aufnahme von Schmierölen, die gleichzeitig als Auflagefläche für die Werkzeuge dient (siehe Abbildung). Das komplette Set des Holzhalters wird in Werkzeugrahmen und Werkzeugträger eingelegt.

Trumpf-Halter Kassette komplett

Größe	Bestellnummer	W x D mm	Anzahl der Positionen
			Kassette
36D	NCW36TR1	550 x 142	3
54D	NCW54TR1	855 x 142	4

Für Trumpf-Werkzeugkassetten.
Der Halter ist standardmäßig mit einer Wanne und einem speziellen Stoff zur Absorption von erdölhaltigen Stoffen ausgestattet.
Höhe der Wanne: 12 mm.

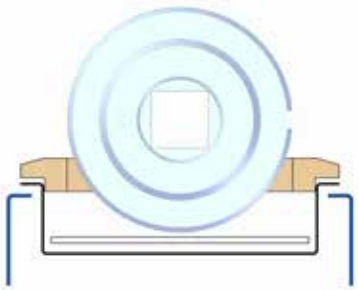

Trumpf-Halter Stempel komplett

Größe	Bestellnummer	W x D mm	Anzahl der Positionen			
			Stempel 1, 2	Matrize 1	Abstreifer	Matrize 2
36D	NCW36TR2	550 x 142	6	8	2	2
54D	NCW54TR2	855 x 142	9	12	3	3

Die Matrize 2 kann durch einen Zwischenring für Matrize 1 ersetzt werden.
Die Stempel können mit oder ohne Einstellring platziert werden.
Wanne mit 32 mm Höhe und Stoff zur Absorption von erdölhaltigen Stoffen.

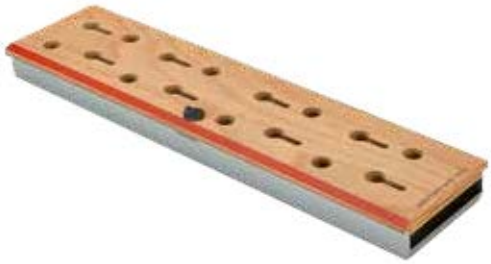

Trumpf-Halter Stempel 1, 2 komplett

Größe	Bestellnummer	W x D mm	Anzahl der Positionen
			Stempel 1, 2
36D	NCW36TR3	550 x 142	16
54D	NCW54TR3	855 x 142	24

Die Stempel können mit oder ohne Einstellring platziert werden.
Wanne mit 32 mm Höhe und Stoff zur Absorption von erdölhaltigen Stoffen.

Trumpf-Halter Matrize 1 komplett

Größe	Bestellnummer	W x D mm	Anzahl der Positionen
			Matrize 1
36D	NCW36TR4	550 x 142	16
54D	NCW54TR4	855 x 142	24

Wanne mit 32 mm Höhe und Stoff zur Absorption von erdölhaltigen Stoffen.

Trumpf-Halter Matrize 2 und Stempelreiniger komplett

Größe	Bestellnummer	W x D mm	Anzahl der Positionen	
			Matrize 2	Abstreifer
36D	NCW36TR5	550 x 142	6	6
54D	NCW54TR5	855 x 142	10	10

Die Matrize 2 kann durch einen Zwischenring für Matrize 1 ersetzt werden.
Wanne mit 32 mm Höhe und Stoff zur Absorption von erdölhaltigen Stoffen.

Trumpf-Halter Abstreifer-Halter komplett

Größe	Bestellnummer	W x D mm	Anzahl der Positionen
			Abstreifer
36D	NCW36TR6	550 x 142	16
54D	NCW54TR6	855 x 142	24

Wanne mit 32 mm Höhe und Textil zur Absorption von erdölhaltigen Stoffen.

Halter für Stanzwerkzeuge

Thick Turret-System

Für die Lagerung von Stanzwerkzeugen des Thick Turret-Systems ist ein Holzhaltersystem vorgesehen. Holz eignet sich hervorragend für eine sichere Aufbewahrung präziser Stanzwerkzeuge. Der Werkzeughalter wird mit modernster Technologie aus hochwertigem Buchen-Sperrholz gefertigt. Auf der Vorderseite ist ein Kunststoff-Beschriftungsetikett eingearbeitet. Zum kompletten Halter gehört eine Blechwanne mit Sorptionsstoff zur Aufnahme von Schmierölen, die gleichzeitig als Auflagefläche für die Werkzeuge dient (siehe Abbildung).
Das komplette Set des Holzhalters wird in Werkzeugrahmen und Werkzeugträger eingelegt.

Die Höhe der Metallwanne entspricht der Länge des Spannbereichs der Thick Turret-Werkzeuge. Diese Höhe beträgt 91 mm. Daher können Thick Turret-Halter in Schubladen mit einer Front-blendenhöhe von 150 mm und höher gelagert werden.

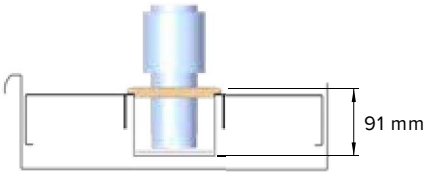

Station A Halter komplett

Größe	Bestellnummer	W x D mm	Anzahl der Positionen			
			Station	Stempel	Matrize	Abstreifer
36D	NCW36TH1	550 x 142	5	10	10	10

Wanne mit 91 mm Höhe und Textil zur Absorption von ölhaltigen Stoffen.

Station B Halter komplett

Größe	Bestellnummer	W x D mm	Anzahl der Positionen			
			Station	Stempel	Matrize	Abstreifer
36D	NCW36TH2	550 x 142	3	3	6	6

Wanne mit 91 mm Höhe und Textil zur Absorption von ölhaltigen Stoffen.

Station C Halter komplett

Größe	Bestellnummer	W x D mm	Anzahl der Positionen			
			Station	Stempel	Matrize	Abstreifer
36D	NCW36TH3	550 x 142	3	-	3	3

Wanne mit 91 mm Höhe und Textil zur Absorption von ölhaltigen Stoffen.

Komponenten zur Aufbewahrung von Werkzeugen in Holzhaltern

Holz-Werkzeughalter

Größe	Haltertyp	Bestellnummer	W x D x H mm
36D	Universell	NCW36DR1	550 x 142 x 15
54D	Universell	NCW54DR1	855 x 142 x 15
36D	Spannzange ER16	NCW36DR2	550 x 142 x 15
54D	Spannzange ER16	NCW54DR2	855 x 142 x 15
36D	Spannzange ER25	NCW36DR3	550 x 142 x 15
54D	Spannzange ER25	NCW54DR3	855 x 142 x 15
36D	Spannzange ER32	NCW36DR4	550 x 142 x 15
54D	Spannzange ER32	NCW54DR4	855 x 142 x 15
36D	Spannzange ER40	NCW36DR5	550 x 142 x 15
54D	Spannzange ER40	NCW54DR5	855 x 142 x 15
36D	Trumpf Kassette	NCW36DR6	550 x 142 x 15
54D	Trumpf Kassette	NCW54DR6	855 x 142 x 15
36D	Trumpf set	NCW36DR7	550 x 142 x 15
54D	Trumpf set	NCW54DR7	855 x 142 x 15
36D	Trumpf Stempel 1, 2	NCW36DR8	550 x 142 x 15
54D	Trumpf Stempel 1, 2	NCW54DR8	855 x 142 x 15
36D	Trumpf Matrize 1	NCW36DR9	550 x 142 x 15
54D	Trumpf Matrize 1	NCW54DR9	855 x 142 x 15
36D	Trumpf Matrize 2 und Abstreifer	NCW36DR10	550 x 142 x 15
54D	Trumpf Matrize 2 und Abstreifer	NCW54DR10	855 x 142 x 15
36D	Trumpf Abstreifer	NCW36DR11	550 x 142 x 15
54D	Trumpf Abstreifer	NCW54DR11	855 x 142 x 15
36D	Thick Turret Station A	NCW36DR12	550 x 142 x 15
36D	Thick Turret Station B	NCW36DR13	550 x 142 x 15
36D	Thick Turret Station C	NCW36DR14	550 x 142 x 15

Wannen

Größe	Bestellnummer	W x D x H mm
36D	NCW36VA1	550 x 142 x 12
54D	NCW54VA1	855 x 142 x 12
36D	NCW36VA2	550 x 142 x 32
54D	NCW54VA2	855 x 142 x 32
36D	NCW36VA3	550 x 142 x 91

Sorptionsstoff

Größe	Bestellnummer	W x D x H mm
36D	NCW36ST	540 x 120 x 3
54D	NCW54ST	845 x 120 x 3

NC-Schubladenlagerung

Werkzeugrahmen für Schubladen erweitern die Möglichkeiten der Werkzeuglagerung im gesamten modularen Möbelsystem von POLAK. Da Werkzeuge und Spannzapfen unterschiedlich lang sind, können die Werkzeugrahmen in den Schubladen höhenverstellbar angebracht werden. Der Werkzeugrahmen wird in der Schublade mit einem Set aus vier Haltern aufgehängt, die im Lieferumfang des Werkzeugrahmens enthalten sind.

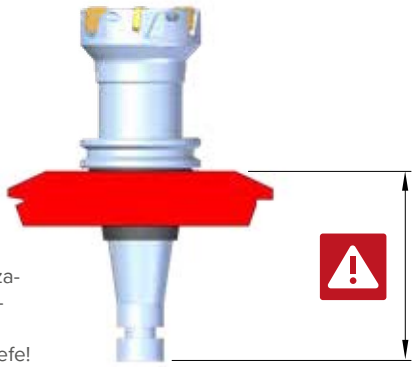

Achten Sie auf die Länge des Spannzapfens des gelagerten Werkzeugs einschließlich der Spannschraube!
Wählen Sie die richtige Schubladentiefe!

Werkzeugrahmen für Schubladen

Schubladengröße	Bestellnummer	W mm	D mm	H mm
36 x 27D	NCNRZ3627	593	448	74
54 x 27D	NCNRZ5427	901	448	74
36 x 36D	NCNRZ3636	593	597	74

Aufhängehalter-Set .

Position 1

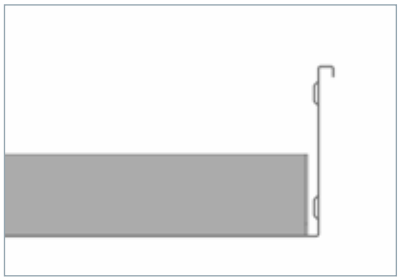

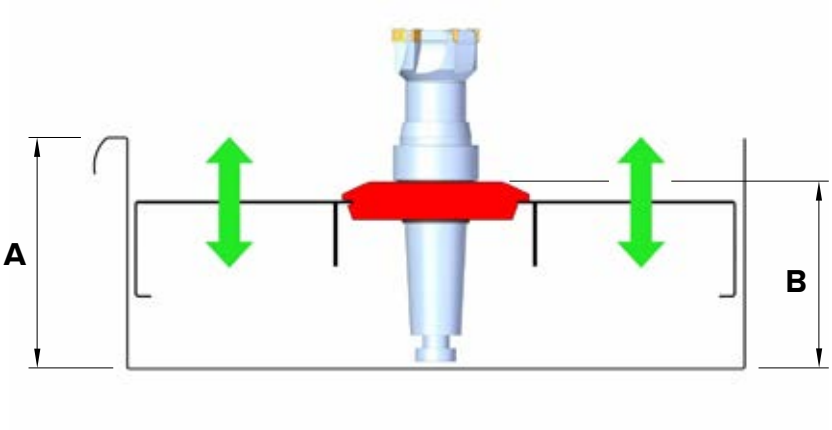

Position 2

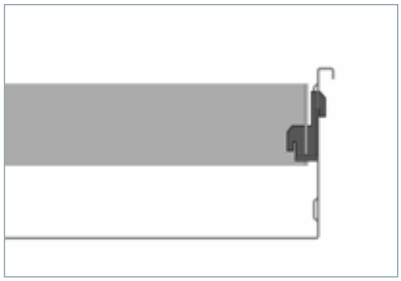

Höhe der Schubladenfront A mm	Maximale Länge des Spannzapfens des Werkzeugs B mm				
	Position 1	Position 2	Position 3	Position 4	Position 5
75	90	X	X	X	X
100	90	X	X	X	X
125	90	X	X	X	X
150	90	120	150	X	X
200	90	170	200	X	X
250	90	170	200	X	X
300	90	270	300	150	180

Die Halter für die Schublade werden für eine Schubladenhöhe von 150 mm und mehr geliefert.

Position 3

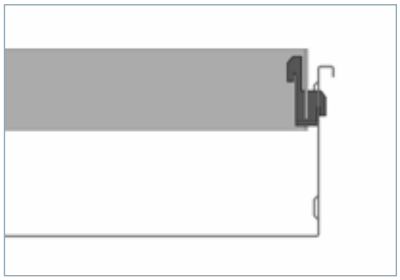

Position 4

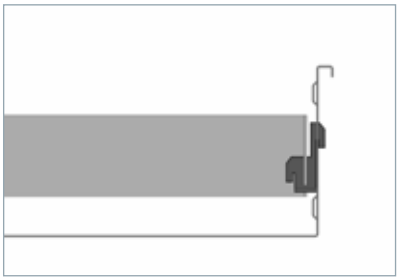

Position 5

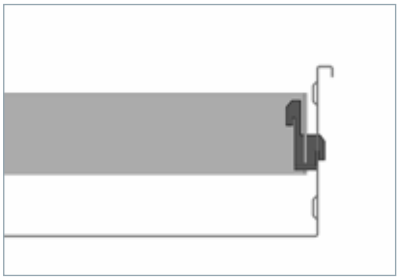

Hängende Halterung für Werkzeugrahmen in Schubladen.

Standardkonfiguration – Bearbeitung

NC Schrank 36 x 27D

8x Werkzeugträger

Schrank mit Flügeltüren

Ausstattung	Anzahl St.	Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
Ohne Werkzeughalter	–	NCSK3627-1	738 x 655 x 1950	400	99
ISO 40	64	NCSK3627-2	738 x 655 x 1950	400	106
ISO 50	40	NCSK3627-3	738 x 655 x 1950	400	105
HSK 63	64	NCSK3627-4	738 x 655 x 1950	400	106
VDI 40	40	NCSK3627-5	738 x 655 x 1950	400	105

Schrank mit Rollladen

Ausstattung	Anzahl St.	Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
Ohne Werkzeughalter	–	NCSR3627-1	738 x 655 x 1950	400	86
ISO 40	64	NCSR3627-2	738 x 655 x 1950	400	92
ISO 50	40	NCSR3627-3	738 x 655 x 1950	400	92
HSK 63	64	NCSR3627-4	738 x 655 x 1950	400	92
VDI 40	40	NCSR3627-5	738 x 655 x 1950	400	92

NC Schrank 36 x 27D

2x Fachboden, 1x Werkzeugrahmen für den Schrank
1x Schublade 75 mm mit Vollauszug ohne Ausstattung
2x Schublade 200 mm mit Vollauszug + 2x Werkzeugrahmen für Schublade

Schrank mit Flügeltüren

Ausstattung	Anzahl St.	Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
Ohne Werkzeughalter	–	NCSK3627-6	738 x 655 x 1950	400	140
ISO 40	72	NCSK3627-7	738 x 655 x 1950	400	147
ISO 50	45	NCSK3627-8	738 x 655 x 1950	400	146
HSK 63	72	NCSK3627-9	738 x 655 x 1950	400	147
VDI 40	45	NCSK3627-10	738 x 655 x 1950	400	146

Schrank mit Rollladen

Ausstattung	Anzahl St.	Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
Ohne Werkzeughalter	–	NCSR3627-6	738 x 655 x 1950	400	127
ISO 40	72	NCSR3627-7	738 x 655 x 1950	400	134
ISO 50	45	NCSR3627-8	738 x 655 x 1950	400	133
HSK 63	72	NCSR3627-9	738 x 655 x 1950	400	134
VDI 40	45	NCSR3627-10	738 x 655 x 1950	400	133

NC Schrank 54 x 27D

4x Werkzeugrahmen für den Schrank

Schrank mit Flügeltüren

Ausstattung	Anzahl St.	Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
Ohne Werkzeughalter	–	NCSK5427-1	1044 x 655 x 1950	600	125
ISO 40	156	NCSK5427-2	1044 x 655 x 1950	600	141
ISO 50	84	NCSK5427-3	1044 x 655 x 1950	600	138
HSK 63	156	NCSK5427-4	1044 x 655 x 1950	600	141
VDI 40	84	NCSK5427-5	1044 x 655 x 1950	600	138

Schrank mit Rollladen

Ausstattung	Anzahl St.	Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
Ohne Werkzeughalter	–	NCSR5427-1	1044 x 655 x 1950	600	106
ISO 40	156	NCSR5427-2	1044 x 655 x 1950	600	122
ISO 50	84	NCSR5427-3	1044 x 655 x 1950	600	119
HSK 63	156	NCSR5427-4	1044 x 655 x 1950	600	122
VDI 40	84	NCSR5427-5	1044 x 655 x 1950	600	119

NC Schrank 54 x 27D

2x Werkzeugrahmen für den Schrank
2x Schublade 200 mm mit Vollauszug + 2x Werkzeugrahmen für Schublade

Schrank mit Flügeltüren

Ausstattung	Anzahl St.	Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
Ohne Werkzeughalter	–	NCSK5427-6	1044 x 655 x 1950	600	150
ISO 40	156	NCSK5427-7	1044 x 655 x 1950	600	166
ISO 50	84	NCSK5427-8	1044 x 655 x 1950	600	163
HSK 63	156	NCSK5427-9	1044 x 655 x 1950	600	166
VDI 40	84	NCSK5427-10	1044 x 655 x 1950	600	163

Schrank mit Rollladen

Ausstattung	Anzahl St.	Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
Ohne Werkzeughalter	–	NCSR5427-6	1044 x 655 x 1950	600	131
ISO 40	156	NCSR5427-7	1044 x 655 x 1950	600	147
ISO 50	84	NCSR5427-8	1044 x 655 x 1950	600	144
HSK 63	156	NCSR5427-9	1044 x 655 x 1950	600	147
VDI 40	84	NCSR5427-10	1044 x 655 x 1950	600	144

Standardkonfiguration – Stanzen

NC Schrank 36 x 27D

2x Fachboden
2x Werkzeugrahmen für den Schrank
1x Schublade 75 mm mit Vollauszug + 12 Stück 3-teilige Rinnen
1x Schublade 100 mm mit Vollauszug + 12 Stück PK75-Boxen
1x Schublade 100 mm mit Vollauszug + Anti-Rutsch-Matte

Schrank mit Flügeltüren

Ausstattung	Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
Ohne Werkzeughalter	NCSK3627-11	738 x 655 x 1950	400	142

Schrank mit Rollladen

Ausstattung	Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
Ohne Werkzeughalter	NCSR3627-11	738 x 655 x 1950	400	129

Werkzeughalter nach eigenem Ermessen auswählen, maximal 6 Stück Holzhalter.

NC Schrank 36 x 27D

2x Fachboden
2x Werkzeugrahmen für den Schrank
1x Schublade 100 mm mit Vollauszug + 12 Stück 3-teilige Rinnen
1x Schublade 100 mm mit Vollauszug + 12 Stück PK75-Boxen
3x Schublade 150 mm mit Vollauszug + 3x Werkzeugrahmen für Schublade
1x Schublade 150 mm mit Vollauszug ohne Ausstattung

Schrank mit Flügeltüren

Ausstattung	Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
Ohne Werkzeughalter	NCSK3627-12	738 x 655 x 1950	400	198

Schrank mit Rollladen

Ausstattung	Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
Ohne Werkzeughalter	NCSR3627-12	738 x 655 x 1950	400	185

Werkzeughalter nach eigenem Ermessen auswählen, maximal 15 Stück Holzhalter.

NC Schrank 54 x 27D

2x Fachboden
2x Werkzeugrahmen für den Schrank
1x Schublade 75 mm mit Vollauszug + 18 Stück 3-teilige Rinnen
1x Schublade 100 mm mit Vollauszug + 18 Stück PK75-Boxen
1x Schublade 100 mm mit Vollauszug + Anti-Rutsch-Matte

Schrank mit Flügeltüren

Ausstattung	Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
Ohne Werkzeughalter	NCSK5427-11	1044 x 655 x 1950	600	168

Schrank mit Rollladen

Ausstattung	Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
Ohne Werkzeughalter	NCSR5427-11	1044 x 655 x 1950	600	149

Werkzeughalter nach eigenem Ermessen auswählen, maximal 6 Stück Holzhalter.

NC Schrank 54 x 27D

2x Fachboden
2x Werkzeugrahmen für den Schrank
1x Schublade 100 mm mit Vollauszug + 18 Stück 3-teilige Rinnen
1x Schublade 100 mm mit Vollauszug + 18 Stück PK75-Boxen
3x Schublade 150 mm mit Vollauszug + 3x Werkzeugrahmen für Schublade
1x Schublade 150 mm mit Vollauszug ohne Ausstattung

Schrank mit Flügeltüren

Ausstattung	Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
Ohne Werkzeughalter	NCSK5427-12	1044 x 655 x 1950	600	236

Schrank mit Rollladen

Ausstattung	Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
Ohne Werkzeughalter	NCSR5427-12	1044 x 655 x 1950	600	217

Werkzeughalter nach eigenem Ermessen auswählen, maximal 15 Stück Holzhalter.

NC-Schrank – Individuelle Konfiguration

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

655 x 738 mm

1 Schrankkorpus

NC Schrank	H mm
	1950

Schrank 36 x 27D mit Rollladen		
Bestellnummer	kg	kg
NCSR3627K	400	70

2 Ausstattung des Schrankes

Fachboden / Sockel	Typ
	Fachboden
	Fachboden
	Sockel

Schrank 36 x 27D mit Rollladen		
Bestellnummer	kg	kg
NCP3627	100	3,0
NCP3627-2	150	
NCSOSR3627	-	12,9

Der Fachboden ist in 25-mm-Schritten höhenverstellbar, die Sockelhöhe beträgt 100 mm.

Werkzeugträger	kg
	30

Bestellnummer	kg
NCNN36	2

Geliefert inklusive Halterungen für den Schrank.

Werkzeugrahmen für Schrank	kg
	70

Bestellnummer	kg
NCNR3627	5,4

Geliefert inklusive Halterungen für den Schrank.

Werkzeugrahmen für Schublade	kg
	70

Bestellnummer	kg
NCNRZ3627	4,1

Geliefert inklusive Halterungen für die Schublade.

655 x 738 mm

655 x 1044 mm

655 x 1044 mm

Schrank 36 x 27D mit Tür		
Bestellnummer Kugelvollauszug	kg	kg
NCSK3627K	400	83

Schrank 54 x 27D mit Rollladen		
Bestellnummer Fulterer Kugelvollauszug	kg	kg
NCSR5427K	600	76

Schrank 54 x 27D mit Tür		
Bestel. N. Fulterer +Sanfter Anschlag	kg	kg
NCSK5427K	600	95

Schrank 36 x 27D mit Tür		
Bestellnummer	kg	kg
NCP3627	100	3,0
NCP3627-2	150	
NCSOSK3627	-	12,9

Schrank 54 x 27D mit Rollladen		
Bestellnummer	kg	kg
NCP5427	100	4,0
NCP5427-2	150	
NCSOSR5427	-	19,9

Schrank 54 x 27D mit Tür		
Bestellnummer	kg	kg
NCP5427	100	4,0
NCP5427-2	150	
NCSOSK5427	-	19,9

Der Regalboden ist in 25-mm-Schritten höhenverstellbar, die Sockelhöhe beträgt 100 mm.

Bestellnummer	kg
NCNN36	2,0

Bestellnummer	kg
NCNN54	3,0

Bestellnummer	kg
NCNN54	3,0

Geliefert inklusive Halterungen für den Schrank.

Bestellnummer	kg
NCNR3627	5,4

Bestellnummer	kg
NCNR5427	7,5

Bestellnummer	kg
NCNR5427	7,5

Geliefert inklusive Halterungen für den Schrank.

Bestellnummer	kg
NCNRZ3627	4,1

Bestellnummer	kg
NCNRZ5427	5,8

Bestellnummer	kg
NCNRZ5427	5,8

Geliefert inklusive Halterungen für den Schrank.

NC-Schränke – Individuelle Konfiguration

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

655 x 738 mm

655 x 738 mm

3 Schubladen



Schublade	Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm	Schränke 36 x 27D: Bestellnummer Kugelvollauszug	kg	kg	Best.-Nr. Fulterer Vollauszug	kg	kg	Best.-Nr. Fulterer + sanfter Anschlag	kg	kg
	75	50	ZDE75	80	8,3	ZDT75	200	12,3	ZDD75	200	12,4
	100	75	ZDE100	80	8,9	ZDT100	200	12,9	ZDD100	200	13,0
	125	75	ZDE125	80	9,2	ZDT125	200	13,2	ZDD125	200	13,3
	150	125	ZDE150	80	10,0	ZDT150	200	14,0	ZDD150	200	14,1
	200	175	ZDE200	80	11,1	ZDT200	200	15,1	ZDD200	200	15,2
	250	175	ZDE250	80	11,6	ZDT250	200	15,6	ZDD250	200	15,7
	300	275	ZDE300	80	13,2	ZDT300	200	17,2	ZDD300	200	17,3

Die Gesamthöhe der Schubladenfronten in einem Schrank ist auf **800 mm begrenzt.**

Vertikalschränke

Vertikalschrank mit Schiebetüren – Höhe 1950 mm

Ausstattung (1 Rahm.)	Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
Leerer Rahmen	VSDK	1044 x 790 x 1950	142	1200
4x Fachboden	VSD1	1044 x 790 x 1950	180	1200
4x Werkzeugrahmen	VSD2	1044 x 790 x 1950	194	1200

Der Schrank ist immer mit 3 vertikalen Türen mit gewählter Ausstattung und einem Zentralverschluss ausgestattet.

Werkzeugrahmen für Vertikalschrank

Bestellnummer	W x D x H mm	kg
VSDR	627 x 300 x 74	50

Die Lochung zur Befestigung des Rahmens in den Türen ist im Abstand von 38 mm, Lieferung inklusive Halterungen.

Fachboden

Bestellnummer	W x D x H mm	kg
VSDN	697 x 305 x 50	50

Die Lochung zur Befestigung der Fachboden in den Türen ist im Abstand von 100 mm.

655 x 1044 mm

655 x 1044 mm

Schränke 54 x 27D								
Bestellnummer Kugelvollauszug	kg	kg	Bestellnummer Fulterer Vollauszug	kg	kg	Bestellnummer Fulterer + sanfter Anschlag	kg	kg
ZCE75	80	10,3	ZCT75	200	14,2	ZCD75	200	14,3
ZCE100	80	11,0	ZCT100	200	14,9	ZCD100	200	15,0
ZCE125	80	11,4	ZCT125	200	15,3	ZCD125	200	15,4
ZCE150	80	12,4	ZCT150	200	16,3	ZCD150	200	16,4
ZCE200	80	13,9	ZCT200	200	17,8	ZCD200	200	17,9
ZCE250	80	14,6	ZCT250	200	18,5	ZCD250	200	18,6
ZCE300	80	16,7	ZCT300	200	20,6	ZCD300	200	20,7

Geeignete Bearbeitungswerkzeug-halter finden Sie auf Seite 191-199.

Vertikalschrank mit Schiebetüren – Höhe 1215 mm

Ausstattung (1 Rahm.)	Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
Leerer Rahmen	VSDK-2	1044 x 790 x 1215	105	1200
2x Regalboden	VSD1-2	1044 x 790 x 1215	120	1200
2x Werkzeugrahmen	VSD2-2	1044 x 790 x 1215	135	1200

Der Schrank ist immer mit 3 vertikalen Türen mit gewählter Ausstattung und einem Zentralschloss ausgestattet.

Werkzeugrahmen für Vertikalschrank

Bestellnummer	W x D x H mm	kg
VSDR	627 x 300 x 74	50

Die Lochung zur Befestigung des Rahmens in den Türen ist im Abstand von 38 mm, Lieferung inklusive Halterungen.

Fachboden

Bestellnummer	W x D x H mm	kg
VSDN	697 x 305 x 50	50

Die Lochung zur Befestigung der Fachboden in den Türen ist im Abstand von 100 mm.

Standardkonfiguration Maschinenschrank

Maschinenschrank mit eingebauter Schublade

Größe	Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
36 x 27D	ZDS2	731 x 650 x 1010	700	69
36 x 36D	ZBS2	731 x 800 x 1010	700	77

1x Schublade 75E, 2x Schubladen 100E.

Maschinenschrank

Größe	Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
36 x 27D	ZDS3	731 x 650 x 1010	700	70
36 x 36D	ZBS3	731 x 800 x 1010	700	78

1x Schublade 75E, 2x Schubladen 100E.

Maschinenschrank – Individuelle Konfiguration

731 x 650 mm

731 x 650 mm

1 Ausstattung Schränke



Schublade	Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm	Maschinenschrank 36 x 27D								
			Bestellnummer Vollauszug 80	kg	kg	Bestellnummer Vollauszug 200	kg	kg	Bn. Vollaus. 200	kg	kg
	75	50	ZDE75	80	8,3	ZDT75	200	12,3	ZDD75	200	12,4
	100	75	ZDE100	80	8,9	ZDT100	200	12,9	ZDD100	200	13,0
	125	75	ZDE125	80	9,2	ZDT125	200	13,2	ZDD125	200	13,3
	150	125	ZDE150	80	10,0	ZDT150	200	14,0	ZDD150	200	14,1
	200	175	ZDE200	80	11,1	ZDT200	200	15,1	ZDD200	200	15,2
	250	175	ZDE250	80	11,6	ZDT250	200	15,6	ZDD250	200	15,7
	300	275	ZDE300	80	13,2	ZDT300	200	17,2	ZDD300	200	17,3

Werkzeugrahmen für Schublade



Bestellnummer	kg	kg
NCNRZ3627	70	4,1

Geliefert inklusive Halterungen für die Schublade.

Sockel

Bestellnummer	H mm	kg
SOZDS	100	11,6

Geliefert inklusive Halterungen für die Schublade.

Korpus mit eingebauter Schublade

Größe	Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
36 x 27D	ZDS2K	731 x 650 x 1010	700	42
36 x 36D	ZBS2K	731 x 800 x 1010	700	50

Erhöhte Kante, Gummiauflage 3 mm, 1x Schublade 75E.

Korpus

Größe	Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
36 x 27D	ZDS3K	731 x 650 x 1010	700	50
36 x 36D	ZBS3K	731 x 800 x 1010	700	58

Erhöhte Kante, Gummiauflage 3 mm.

731 x 800 mm

731 x 800 mm

Maschinenschrank 36 x 36D								
Bestellnummer Vollauszug 80	kg	kg	Bestellnummer Vollauszug 200	kg	kg	Bestellnummer Vollaus. + sanfter Anschlag	kg	kg
ZBE75	80	10,3	ZBT75	200	14,2	ZBD75	200	14,3
ZBE100	80	11,0	ZBT100	200	14,9	ZBD100	200	15,0
ZBE125	80	11,4	ZBT125	200	15,3	ZBD125	200	15,4
ZBE150	80	12,4	ZBT150	200	16,3	ZBD150	200	16,4
ZBE200	80	13,9	ZBT200	200	17,8	ZBD200	200	17,9
ZBE250	80	14,6	ZBT250	200	18,5	ZBD250	200	18,6
ZBE300	80	16,7	ZBT300	200	20,6	ZBD300	200	20,7

Bestellnummer	kg	kg
NCNRZ3636	4,1	5,8

Geliefert inklusive Halterungen für die Schublade.

Bestellnummer	H mm	kg
SOZBS	100	13,5

Geliefert inklusive Halterungen für die Schublade.

Standardkonfiguration NC-Wagen

Wagen 36 x 27D

Ausstattung	Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
Ohne Halter	NCV3627-1	1092 x 495 x 880	300	39
40x ISO 40	NCV3627-2	1092 x 495 x 880	300	43
25x ISO 50	NCV3627-3	1092 x 495 x 880	300	43
40x HSK 63	NCV3627-4	1092 x 495 x 880	300	43
25x VDI 40	NCV3627-5	1092 x 495 x 880	300	43

11x Werkzeugrahmen, 2x Werkzeugträger.

Wagen 36 x 36L

Ausstattung	Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
Ohne Halter	NCV3636-1	1110 x 734 x 880	400	61
48x ISO 40	NCV3636-2	1110 x 734 x 880	400	66
30x ISO 50	NCV3636-3	1110 x 734 x 880	400	65
48x HSK 63	NCV3636-4	1110 x 734 x 880	400	66
30x VDI 40	NCV3636-5	1110 x 734 x 880	400	65

1x Werkzeugrahmen, 2x Werkzeugträger.

Wagen 36 x 27D

Größe	Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
36 x 27D	NCV3627K	1092 x 495 x 880	300	30

Wagen 36 x 36D

Größe	Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
36 x 36D	NCV3636K	1110 x 734 x 880	400	50

Individuelle Konfiguration NC Wagen

1 Ausstattung Schränke

Werkzeugrahmen



Transportwagen 36 x 27D		
Bestellnummer	kg	kg
NCNR3627	70	5,4

Geliefert inklusive Halterungen.

Werkzeugträger

Bestellnummer	kg	kg
NCNN36	30	2,0

Geliefert inklusive Halterungen.

Schublade

Fr.-bl.-höhe mm	Höhe der Seitenw. mm
75	50

Bestellnummer	kg	kg
-	-	-

Mulde

Bestellnummer	Anzahl Trenneinsatz	kg
-	-	-

Tischständer 36 x 27D mit Schublade

Ausstattung	Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
Ohne Halter	NCSS3627-1	714 x 510 x 484	70	20
24x ISO 40	NCSS3627-2	714 x 510 x 484	70	31
15x ISO 50	NCSS3627-3	714 x 510 x 484	70	31
24x HSK 63	NCSS3627-4	714 x 510 x 484	70	31
15x VDI 40	NCSS3627-5	714 x 510 x 484	70	31

1x Werkzeugrahmen, 1x Schublade 75E ohne Ausstattung, 1x Wanne.

Tischständer 36 x 27D

Ausstattung	Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
Ohne Halter	NCSS3627-6	714 x 510 x 484	70	20
24x ISO 40	NCSS3627-7	714 x 510 x 484	70	22
15x ISO 50	NCSS3627-8	714 x 510 x 484	70	22
24x HSK 63	NCSS3627-9	714 x 510 x 484	70	22
15x VDI 40	NCSS3627-10	714 x 510 x 484	70	22

3x Werkzeugträger.

Tischständer 36 x 27D

Größe	Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
36 x 27D	NCSS3627K	714 x 510 x 484	70	14

Tischständer 54 x 27D

Größe	Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
54 x 27D	NCSS5427K	1020 x 510 x 484	70	14

Transportwagen 36 x 36D			Tischständer 36 x 27D			Tischständer 54 x 27D		
Bestellnummer	kg	kg	Bestellnummer	kg	kg	Bestellnummer	kg	kg
NCNR3636	90	6,7	NCNR3627	70	5,4	NCNR5427	70	7,5

Geliefert inklusive Halterungen.

Bestellnummer	kg	kg	Bestellnummer	kg	kg	Bestellnummer	kg	kg
NCNN36	30	2,0	NCNN36	30	2,0	NCNN54	30	3,0

Geliefert inklusive Halterungen.

Bestellnummer	kg	kg	Bestellnummer	kg	kg	Bestellnummer	kg	kg
-	-	-	ZPE75	70	6,8	ZSE75	70	9,0

Bestellnummer	Anzahl Trenneinsatz	kg	Bestellnummer	Anzahl Trenneinsatz	kg	Bestellnummer	Anzahl Trenneinsatz	kg
-	-	-	NCSS36Z	5	1,2	NCSS54Z	8	2,1

Spezielle Schränke

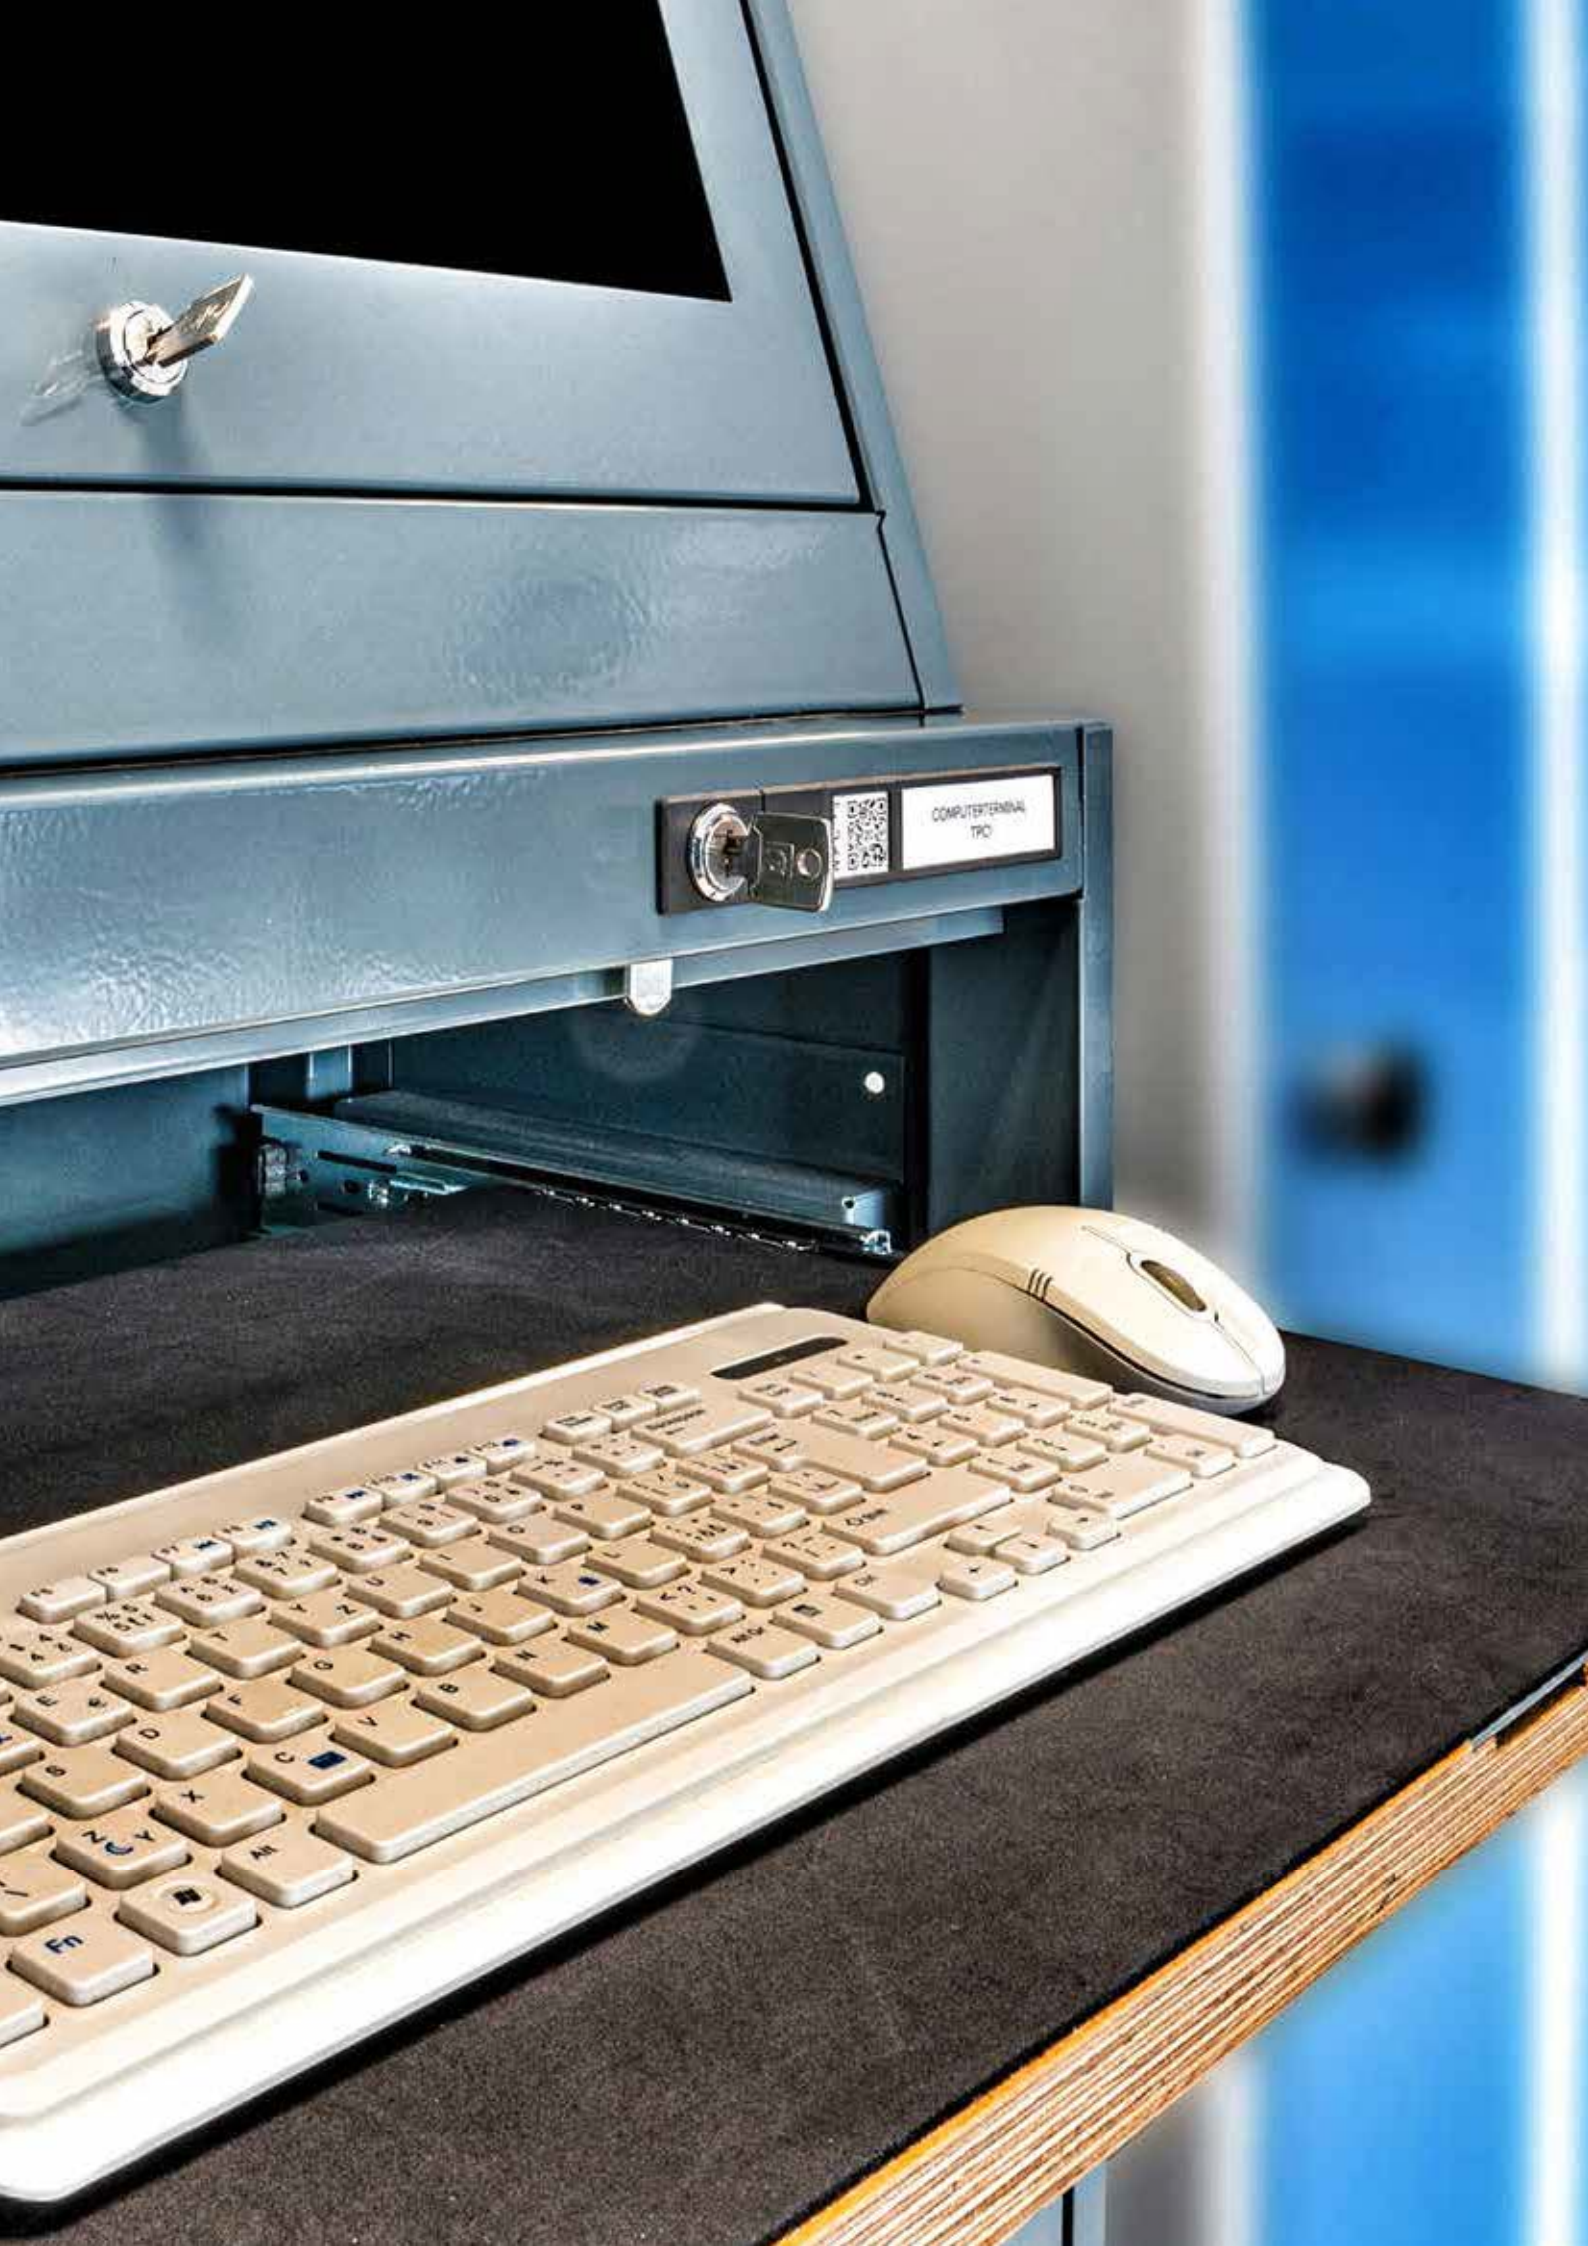
COMPUTERTERMINAL
TPC

MS-Prüfarbeitsplatz

Komplexe Fertigungsprozesse erfordern eine kontinuierliche Qualitätskontrolle. Unsere Prüfarbeitsplätze eignen sich zur sicheren Aufbewahrung von Messgeräten und Werkzeugen, Hardware und Software, zur Durchführung von Prüfungen sowie zur Archivierung von Prüfprotokollen. Der gesamte Arbeitsplatz ist abschließbar. Die Seitenteile des oberen Bereichs sind mit gehärtetem Sicherheitsglas ausgestattet, die Vorderseite ist mit einem Aluminium-Rollladen mit Einzugsmechanismus verschließbar. Der Rollladen endet mit einem Aluminiumgriff mit integriertem Zentralverschluss. **Der untere Bereich ist mit Schubladen und Türen der Größe 27 x 27D ausgestattet.** Die Arbeitsplatte verfügt über Kabeldurchführungen. Der untere Schrank ist belüftet.

1 Korpus
In zwei Breiten: 1200 und 1800 mm., Gehärtetes Sicherheitsglas in den Seitenteilen.Perforierte Rückwand.

2 Arbeitsplatte
Weiße Laminatplatte mit 30 mm Stärke, mit Kabeldurchführungen ausgestattet.

3 Schubladen / Türen
Sieben Schubladenhöhen mit Vollauszug erhältlich. Türen in Voll- oder Schwellen-Ausführung verfügbar.

4 Elektrozubehör
Erhältlich mit Beleuchtung, Elektroleisten und Verlängerungskabeln in verschiedenen Größen und Ausführungen.

5 Rollladen
Mit Einzugsmechanismus, endet mit einem Aluminiumgriff mit integriertem Zentralverschluss.

6 Zubehör
Der Prüfarbeitsplatz kann mit einem Hängesystem, einem Monitorhalter oder Trennmaterial ergänzt werden.

Standardkonfiguration eines MS-Arbeitsplatzes

Prüfarbeitsplatz Breite 1200 mm

Bestellnummer	Tiefe mm	Höhe mm	kg	kg
MS101	625	2030	700	155
MS102	780	2030	700	175

Links: 2x Schublade 100E, 2x Schublade 200E / Tür 600 mm, 1x Fachboden.

Prüfarbeitsplatz Breite 1800 mm

Bestellnummer	Tiefe mm	Höhe mm	kg	kg
MS103	625	2030	700	207
MS104	780	2030	700	235

Links: Tür 600 mm, 1x Fachboden / Schubladen 75E, 2x 100E, 125E, 200E / Tür 600 mm, 1x Fachboden.



Der Monitorhalter kann am perforierten Panel befestigt werden, zwei Abstände ermöglichen die Montage verschiedener Monitorgrößen, einschließlich All-in-One-PCs. Monitorneigung in zwei Positionen einstellbar.

KZ-Prüfarbeitsplatz

Die KZ-Prüfarbeitsplätze legen besonderen Wert auf Systematik und das modulare Prinzip der Marke POLAK. Der obere Bereich ist mit einem Aluminium-Rollladen mit Einzugsmechanismus verschließbar. Der Rollladen endet mit einem Aluminiumgriff mit integriertem Zentralverschluss. **Der untere Bereich mit einem Standardkorpus der Größe 36 x 36D ermöglicht die Verwendung von Schubladen mit Vollauszug.** Für die Nutzung eines Computersystems empfehlen wir eine speziell angepasste Computerschublade für die Tastatur. Die Arbeitsplatte verfügt über Kabeldurchführungen. Ein klarer Vorteil ist die Ausführung mit Stützfuß, die es dem Mitarbeiter ermöglicht, sich hinzusetzen.

1. Korpus
   In zwei Ausführungen – mit Stützfuß oder vollständig ausgestattet mit Schubladen oder Türen.
2. Arbeitsplatte
   Weiße Laminatplatte mit 30 mm Stärke, mit Kabeldurchführungen ausgestattet.
3. Schubladen / Türen
   Sieben Schubladenhöhen mit Vollauszug erhältlich. Türen in Voll- oder Schwellen-Ausführung verfügbar.
4. Elektrozubehör
   Erhältlich mit Beleuchtung, Elektroleisten und Verlängerungskabeln in verschiedenen Größen und Ausführungen.
5. Rollladen
   Mit Einzugsmechanismus, endet mit einem Aluminiumgriff mit integriertem Zentralverschluss.
6. Zubehör
   Der Prüfarbeitsplatz kann mit einem Fachboden, einem Hängesystem, einem Monitorhalter oder Trennmaterial ergänzt werden.

Standardkonfiguration eines KZ-Arbeitsplatzes

Prüfarbeitsplatz Breite 1462 mm

Bestellnummer	Tiefe mm	Höhe mm	kg	kg
KZ101	780	1969	700	155

Links: Stützfuß KZ74 / Schublade 100E, Tür mit Schwelle DP36-550.

Prüfarbeitsplatz Breite 1462 mm

Bestellnummer	Tiefe mm	Höhe mm	kg	kg
KZ105	780	2069	700	223

Links: Schubladen 75E, 125E, 250E, 300E / Computerschublade 100E, Tür mit Schwelle DP36-650.

Die Schublade ist mit einem ausziehbaren Boden ausgestattet, der eine Anpassung an die obere Kantenhöhe der Schublade ermöglicht.

Individuelle Konfiguration eines MS-Arbeitsplatzes

Korpus Prüfarbeitsplatz Breite 1200 mm 27 x 27D

Bestellnum-mer	Tiefe mm	Höhe mm	S mm	kg	kg
MS101K	625	2030	600	700	110
MS102K	825	2030	600	700	134

Die Gehäuse der Prüfarbeitsplätze sind standardmäßig mit einer Zentralverriegelung und einem Aluminium-Rollladen mit Federaufwicklung und Zentralverschluss ausgestattet. Laminierte Arbeitsplatte, gehärtetes Sicherheitsglas in den Seitenteilen.

Korpus Prüfarbeitsplatz Breite 1800 mm 27 x 27D

Bestellnum-mer	Tiefe mm	Höhe mm	S mm	kg	kg
MS103K	625	2030	600	700	153
MS104K	825	2030	600	700	185

Die Gehäuse der Prüfarbeitsplätze sind standardmäßig mit einer Zentralverriegelung und einem Aluminium-Rollladen mit Federaufwicklung und Zentralverschluss ausgestattet. Laminierte Arbeitsplatte, gehärtetes Sicherheitsglas in den Seitenteilen.

Individuelle Konfiguration eines KZ-Arbeitsplatzes

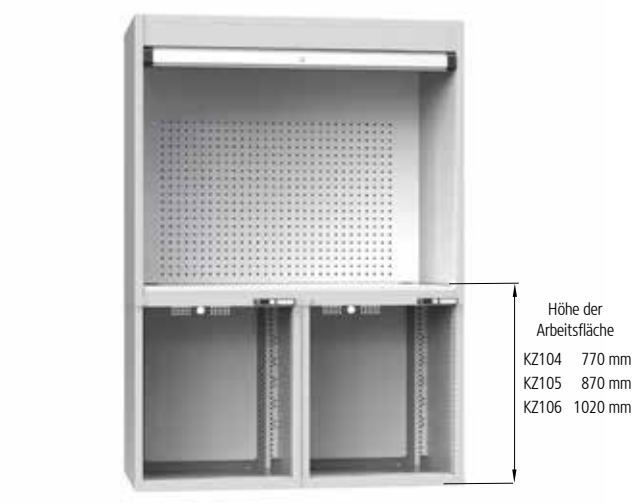

Korpus Prüfarb. Breite 1462 mm mit Stützfuß 36 x 36D

Bestellnum-mer	Tiefe mm	Höhe mm	S mm	kg	kg
KZ101K	780	1969	650	700	136
KZ102K	780	2069	750	700	140
KZ103K	780	2219	900	700	145

Die Gehäuse der Prüfarbeitsplätze sind standardmäßig mit einer Zentralverriegelung und einem Aluminium-Rollladen mit Federaufwicklung und Zentralverschluss ausgestattet. Laminierte Arbeitsplatte, Möglichkeit zur Montage des Stützfußes auf der rechten oder linken Seite.

Korpus Prüfarb. Breite 1462 mm 36 x 36D

Bestellnum-mer	Tiefe mm	Höhe mm	S mm	kg	kg
KZ104K	780	1969	650	700	151
KZ105K	780	2069	750	700	156
KZ106K	780	2219	900	700	163

Die Gehäuse der Prüfarbeitsplätze sind standardmäßig mit einer Zentralverriegelung und einem Aluminium-Rollladen mit Federaufwicklung und Zentralverschluss ausgestattet. Laminierte Arbeitsplatte.

Schubladen

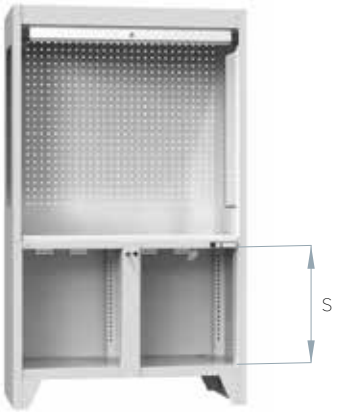

Regal für den unteren Teil.			
Bestellnummer	W x D mm	kg	kg
VPA2727	590 x 510	4,9	50
VPB2736	590 x 707	5,1	50



Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm	Vollauszug 80 kg ZA 27x27	Vollauszug 80 kg ZE 27x36	Vollauszug 200 kg ZA 27x27	Vollauszug 200 kg ZE 27x36	Vollauszug 200 kg sanfter Anschlag ZA 27x27	Vollauszug 200 kg sanfter Anschlag ZE 27x36
		Bestellnummer		Bestellnummer		Bestellnummer	
75	50	ZAE75	ZEE75	ZAT75	ZET75	ZAD75	ZED75
100	75	ZAE100	ZEE100	ZAT100	ZET100	ZAD100	ZED100
125	75	ZAE125	ZEE125	ZAT125	ZET125	ZAD125	ZED125
150	125	ZAE150	ZEE150	ZAT150	ZET150	ZAD150	ZED150
200	175	ZAE200	ZEE200	ZAT200	ZET200	ZAD200	ZED200
250	175	ZAE250	ZEE250	ZAT250	ZET250	ZAD250	ZED250
300	275	ZAE300	ZEE300	ZAT300	ZET300	ZAD300	ZED300

Tür mit Schwelle	
Bestellnummer	Höhe mm
DP27-500	450 + 50 Schwelle

Tür	
Bestellnummer	Höhe mm
D27-600	600

Monitorhalterung
Bestellnummer
YPC1

Auf Seite 49 finden Sie das Trennmaterial der Schubladen.
Der Prüfarbeitsplatz KZ wird demontiert geliefert, das Verbindungsmaterial ist Bestandteil der Lieferung.

Schubladen

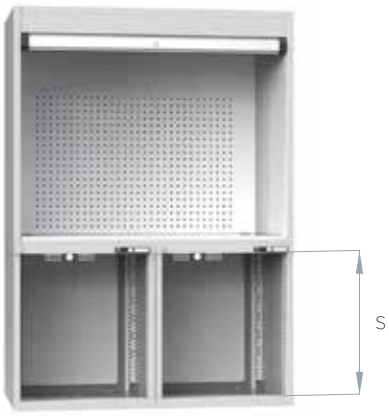

Fachboden für den oberen Teil			
Bestellnummer	W x D mm	kg	kg
VPKZ	1384 x 300		50

Fachboden für den unteren Teil			
Bestellnummer	W x D mm	kg	kg
VP3636	717 x 665	4,9	50

Computerschublade		
Bestellnummer	Höhe Frontblende A mm	Höhe Frontblende C mm
ZBE100-PC	100	75



Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm	Vollauszug 80 kg Bestellnummer	Vollauszug 80 kg kg	Vollauszug 200 kg Bestellnummer	Vollauszug 200 kg kg	Vollauszug 200 kg sanfter Anschlag Bestellnummer	Vollauszug 200 kg sanfter Anschlag kg
75	50	ZBE75	10,1	ZBT75	15,1	ZBD75	15,2
100	75	ZBE100	10,7	ZBT100	15,7	ZBD100	15,8
125	75	ZBE125	11,0	ZBT125	16,0	ZBD125	16,1
150	125	ZBE150	11,9	ZBT150	16,9	ZBD150	17,0
200	175	ZBE200	13,1	ZBT200	18,1	ZBD200	18,2
250	175	ZBE250	13,6	ZBT250	18,6	ZBD250	18,7
300	275	ZBE300	15,4	ZBT300	20,4	ZBD300	20,5

Tür mit Schwelle	
Bestellnummer	Höhe mm
DP36-550	500 + 50 Schwelle
DP36-650	600 + 50 Schwelle
DP36-700	650 + 50 Schwelle
DP36-800	750 + 50 Schwelle

Tür	
Bestellnummer	Höhe mm
D36-650	650
D36-750	750

Monitorhalterung
Bestellnummer
YPC1

Computerschränke

Computerschränke und Terminals sind eine ideale Lösung zum Schutz teurer IT-Ausrüstung. Die Computerterminals sind im oberen Bereich mit einem Monitorgehäuse mit einer verglasten Klapptür und einem verstellbaren Halter ausgestattet. Dadurch können sowohl Touchscreen-Monitore als auch All-in-One-PCs verwendet werden.

Im unteren Bereich befindet sich eine Holzschublade für die Tastatur, eine Doppeltür und ein Einlegeboden im Inneren. Computerschränke unterscheiden sich von Terminals durch den unteren Schrank, der mit einer Tastaturschublade mit ausziehbarem Boden ausgestattet ist. Computerschränke sind auch als mobile Version mit Rollen erhältlich. Beide Produkte nutzen das Einschlüsselsystem.

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

Illustrationsbild

1 Monitorgehäuse mit Klapptür

Das Monitorgehäuse ist mit Sicherheitsglas, einer Klapptür und einem verschiebbaren Monitorhalter ausgestattet.Der Monitor kann in drei Höhenpositionen platziert werden. Das einfache Aufklappen wird durch eine Gasdruckfeder unterstützt. Maximale Monitorbreite: 510 mm. Befestigungsmaß des Monitorhalters: 75 x 75 mm oder 100 x 100 mm.

2 Holzschublade für Tastatur

Sie besticht nicht nur durch ihr elegantes Design, sondern auch durch das Auszugssystem, das die Arbeitsfläche nahezu verdoppeln kann.

3 Seitenablage

Erweitert die Arbeitsfläche und ermöglicht das Ablegen kleiner Gegenstände. Die Ablage lässt sich leicht herunterklappen und steht nicht im Weg.

4 Doppeltür

Ideal für den eigenständigen Betrieb eines Druckers, ohne ständiges Öffnen der Tür. Die Türen lassen sich leicht nach unten klappen und stehen nicht im Weg.

Illustrationsbild

1 Monitorgehäuse mit Klapptüren

Das Monitorgehäuse ist mit Sicherheitsglas, einer Klapptür und einem verschiebbaren Monitorhalter ausgestattet. Der Monitor kann in drei Höhenpositionen platziert werden. Das sanfte Aufklappen der Tür wird durch eine Gasdruckfeder unterstützt.Maximale Monitorbreite: 625 mm. Befestigungsmaß des Monitorhalters: 75 x 75 mm oder 100 x 100 mm.

2 Schublade

Der Computerschrank verfügt über eine spezielle Schublade mit ausziehbarem Boden für einen komfortablen und ergonomischen Zugang zur Tastatur.

3 Korpus und Ausstattung

Das Gehäuse des Computerschranks ist speziell mit Öffnungen für einen einfachen Anschluss von Computer und Drucker ausgestattet. Im Lieferumfang sind zwei Innenböden enthalten. Auch als mobile Version mit Rollen erhältlich.

Computerterminal

Bestellnummer		W x D x H mm	kg
Steckdosen Typ E	TPC1	660 x 531 x 1666	46
Steckdosen Typ F	TPC1F	660 x 531 x 1666	46

Ausstattung: Innen- und Seitenablage, Monitorhalter, Verlängerungskabel PP400.
Steckdosen Typ E für die Tschechische Republik und andere Länder.
Steckdosen Typ F für Deutschland und andere Länder.
Innenmaß des unteren Schranks: Breite 606 mm, Höhe 840 mm, Tiefe 240 mm.

Computerschrank

Bestellnummer		W x D x H mm	kg
Ohne Rollen	PCZB	731 x 780 x 1495	64
Mitt Rollen	PCZBM	731 x 780 x 1642	65

Ausstattung: Computerschublade 100E, Tür mit Schwelle DP36-800, Monitorhalter, 1x Innenboden. PCZBM: 2x Rolle KP100, 2x Rolle KPOB100.
Innenmaß des unteren Schranks: Breite 725 mm, Höhe 750 mm, Tiefe 589 mm.

Werkstattschränke

#3
100-ROUGE

Werkstattschränke sind für anspruchsvolle Bedingungen nicht nur in Maschinenbaubetrieben konzipiert. Sie helfen Ihnen, Ordnung zu halten, den Überblick zu bewahren und Ihr Material sicher zu lagern. **Die Schränke der Serie SK1 mit Flügeltüren, die sich um 180° öffnen lassen, sind unter anderem für die Nutzung eines Hängesystems und Schubladen der Größe 54 x 27D mit all ihren Vorteilen konzipiert.** Die Varianten mit Glastüren sind mit gehärtetem Sicherheitsglas ausgestattet. Die Schränke sind mit einem original POLAK-Designschloss mit einem leise arbeitenden beispielhaften Bilder abschließbar. Die folgenden Seiten enthalten vollständige Schrankkonfigurationen. Falls diese nicht Ihren Anforderungen entsprechen, können Sie Ihren eigenen Schrank aus einzelnen Komponenten zusammenstellen.

1 **Korpus**
Erhältlich in zwei Tiefen: SK1 – 625 mm und SK2 – 405 mm. Zwei Höhen: 1950 mm und 1000 mm. Mit Voll- oder Glastüren.

2 **Schubladen**
Sieben Schubladenhöhen. Die Schublade ist mit einem Beschriftungsetikett und einem sanften Vollauszug ausgestattet.

3 **Rückwandpaneele**
Perforiertes Panel zur Befestigung an der Rückwand des Schranks, Breite 1032 mm., Geeignet für Hängesysteme.

4 **Seitenwandpaneele**
Perforiertes Panel in zwei Breiten zur Befestigung an der Seitenwand des Schranks. Geeignet für Hängesysteme.

5 **Türpaneel**
Perforiertes Panel zur Befestigung an der Schranktür, Breite 350 mm. Geeignet für Hängesysteme.

6 **Zubehör**
Die Schränke können zusätzlich mit einem Sockel, Fachböden, einer Dokumententasche, einem Hängesystem oder Boxen ausgestattet werden.

Varianten der SK-Schränke

Wenn Sie genügend Platz haben, können Schränke mit einer Höhe von 1000 mm auf einen hohen Schrank gestellt werden.

Informationsetikett
und Schutzkanten der Schublade
Eleganter Kunststoffabschluss des Schubladengriffs mit Platz für ein Beschriftungsetikett. Das Etikett ist durch eine transparente Abdeckung und seitliche Kunststoffstopfen geschützt.

Vollauszug
Die Konstruktion des Auszugs gewährleistet ein 100% Herausziehen der Schublade und ermöglicht so den Zugang zu der gesamten Fläche. Die Führungsschienen des Auszugsmechanismus sind in den Seitenteilen der Schrankkorpusse in 25-mm-Schritten verstellbar. Sanfter, geräuscharmer Lauf, maximale Belastung 80 oder 200 kg.

Türen des SK-Schranks

Die SK-Werkstattschränke sind in zwei Türvarianten erhältlich – mit Volltüren und mit Glastüren. Die Glastüren bestehen aus gehärtetem Sicherheitsglas.

Beide Varianten sind mit einem original POLAK-Designschloss mit einem geräuscharmen Zweipunktschließsystem ausgestattet.

Perforierte Paneele

Der SK-Werkstattschrank kann mit perforierten Paneelen ausgestattet werden, die an den Türen des Schranks (nur Volltüren), an den Seitenteilen oder an der Rückwand angebracht werden können. An den perforierten Paneelen kann das Hängesystem leicht befestigt werden, wodurch der Innenraum des Schranks optimal genutzt wird. Das Hängesystem finden Sie auf Seite 151.



Standardkonfiguration SK1

Höhe 1000 mm

Breite 1044 mm, Tiefe 655 mm

Tür	Bestellnummer	kg	kg
Volltüren	SK1-004	300	54
Glastüren	SK1-004S	300	57

2x Fachboden, gehärtetes Sicherheitsglas.

Breite 1044 mm, Tiefe 655 mm

Tür	Bestellnummer	kg	kg
Volltüren	SK1-006	300	75
Glastüren	SK1-006S	300	81

1x Fachboden, 1x Schublade 100E, insgesamt 6 perforierte Wände – Türen, Seitenwände und Rückwände. Gehärtetes Sicherheitsglas.

Höhe 1950 mm

Breite 1044 mm, Tiefe 655 mm

Tür	Bestellnummer	kg	kg
Volltüren	SK1-001	600	96
Glastüren	SK1-001S	600	98

4x Fachboden, gehärtetes Sicherheitsglas.

Breite 1044 mm, Tiefe 655 mm

Tür	Bestellnummer	kg	kg
Volltüren	SK1-003	600	137
Glastüren	SK1-003S	600	139

1x Fachboden, 2x Schublade 100E, insgesamt 6 perforierte Wände – Türen, Seitenwände und Rückwände. Gehärtetes Sicherheitsglas.

Standardkonfiguration SK2

Höhe 1000 mm

Breite 1044 mm, Tiefe 405 mm

Tür	Bestellnummer	kg	kg
Volltüren	SK2-002	300	44
Glastüren	SK2-002S	300	45

2x Fachboden, gehärtetes Sicherheitsglas.

Breite 1044 mm, Tiefe 405 mm

Tür	Bestellnummer	kg	kg
Volltüren	SK2-004	300	52
Glastüren	SK2-004S	300	53

1x Fachboden, insgesamt 6 perforierte Wände – Türen, Seitenwände und Rückwände. Gehärtetes Sicherheitsglas.

Höhe 1950 mm

Breite 1044 mm, Tiefe 405 mm

Tür	Bestellnummer	kg	kg
Volltüren	SK2-001	600	83
Glastüren	SK2-001S	600	84

3x Fachboden, gehärtetes Sicherheitsglas.

Breite 1044 mm, Tiefe 405 mm

Tür	Bestellnummer	kg	kg
Volltüren	SK2-003	600	93
Glastüren	SK2-003S	600	94

2x Fachboden, insgesamt 6 perforierte Wände – Türen, Seitenwände und Rückwände. Gehärtetes Sicherheitsglas.

Werkstattschränke für Flüssigkeiten

Der Schrank basiert auf der bestehenden Konstruktion der SK-Schränke mit Flügeltüren mit einem Öffnungswinkel von 180°. Die Schränke sind unter anderem für die Verwendung eines Hängesystems wie perforierte Paneele für Türen, Seitenwände oder die Rückwand ausgelegt. Eine große Auswahl an Haltern und Haken ist ebenfalls erhältlich. Die Türen des Flüssigkeitsschranks sind mit Lüftungsöffnungen versehen.

Die Schränke können mit einer Auffangwanne mit einer Materialstärke von 1 oder 3 mm ausgestattet werden, einschließlich eines Rosts aus verzinktem Stahl mit einer Dicke von 1 mm. Der Flüssigkeitsschrank mit einer 3 mm starken Wanne ermöglicht eine sichere Lagerung aggressiver Stoffe und reduziert das Risiko ihres Austritts.

1. Korpus
   Basierend auf dem SK1-Schrank, Höhe 1950 mm.
2. Tür
   Öffnungswinkel von 180°, Türen mit Lüftungsöffnungen im oberen und unteren Bereich.
3. Wanne
   Auffangwanne zur Aufnahme von ausgelaufenen Flüssigkeiten, in zwei Varianten mit einer Blechstärke von 1 mm und 3 mm.
4. Auffangwanne mit Rost
   In die Auffangwanne kann ein Rost eingesetzt werden, der aus verzinktem Stahl gefertigt und höhenverstellbar ist.
5. Zubehör
   Der Schrank kann mit perforierten Paneelen für die Rückwand, die Seitenwand und die Türen, einem Sockel und Fachböden ausgestattet werden.

Auffangwanne mit Rost

Die Schränke können mit einer Auffangwanne mit einer Materialstärke von 1 oder 3 mm und einem Rost aus verzinktem Stahl mit einer Dicke von 1 mm ausgestattet werden. Der Flüssigkeitsschrank mit einer 3 mm starken Wanne ermöglicht eine sichere Lagerung aggressiver Stoffe und reduziert das Risiko ihres Austritts.

Varianten von Flüssigkeisschränken

Sichere Lagerung von gefährlichen Flüssigkeiten und Stoffen!

Werkstattschränke UK

Die Schränke der Serie UK mit Flügeltüren und einem Öffnungswinkel von mehr als 90° sind eine leichtere Variante der Werkstattschränke. **Sie werden hauptsächlich zur Aufbewahrung von weniger sperrigen und leichteren Materialien oder als Lager für Kunststoffboxen für Kleinteile verwendet.** Varianten mit Glastüren sind mit gehärtetem Sicherheitsglas ausgestattet. Die Schränke sind mit einem original POLAK-Designschloss mit einem geräuscharmen Zweipunktschließsystem abschließbar. Die Regalböden sind höhenverstellbar.

1. Korpus
   Erhältlich in zwei Breiten – 700 mm und 950 mm, Höhe 1950 mm und Tiefe 400 mm.
2. Tür
   Öffnungswinkel 90°, erhältlich als Volltüren oder Glastüren, UK-Schränke sind auch ohne Türen verfügbar.
3. Plastikboxen
   Geeignet für diesen Schranktyp, erhältlich in 6 Größen und 5 Farbvarianten.
4. Zubehör
   Schrank kann mit Sockel und Fachböden ausgestattet werden.

Die UK-Schränke sind auch ohne Türen erhältlich. Zur Bestückung der Schränke mit Kunststoffboxen empfehlen wir die Nutzung des Konfigurators für POLAK--Werkstattmöbel.

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

Varianten der UK-Schränke

Standardkonfiguration UK1

Breite 950 mm

Tiefe 400 mm, Höhe 1950 mm

Tür	Bestellnummer	kg	kg
Volltüren	UK1-001	400	71
Glastüren	UK1-001S	400	75

4x Fachboden, gehärtetes Sicherheitsglas.

Tiefe 400 mm, Höhe 1950 mm

Tür	Bestellnummer	kg	kg
Volltüren	UK1-B11	400	110
Glastüren	UK1-B11S	400	114

9x Fachboden, gehärtetes Sicherheitsglas, Boxgröße 4-40 Stk.

Tiefe 400 mm, Höhe 1950 mm

Tür	Bestellnummer	kg	kg
Volltüren	UK1-B21	400	107
Glastüren	UK1-B21S	400	111

9x Fachboden, gehärtetes Sicherheitsglas.
Boxgröße 4-24 Stk.
Boxgröße 3-20 Stk.

Standardkonfiguration UK2

Breite 700 mm

Tiefe 400 mm, Höhe 1950 mm

Bestellnummer	kg	kg
UK2-001	400	59

4x Fachboden

Tiefe 400 mm, Höhe 1950 mm

Bestellnummer	kg	kg
UK2-B11	400	84

10x Fachboden
Boxgröße 3-44 Stk.

Tiefe 400 mm, Höhe 1950 mm

Bestellnummer	kg	kg
UK2-B21	400	89

12x Fachboden
Boxgröße 3-32 Stk.
Boxgröße 2-30 Stk.

Standardkonfiguration UK ohne Türen

Breite 950 mm

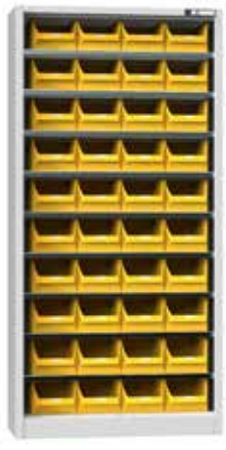

Tiefe 400 mm, Höhe 1950 mm

Bestellnummer	kg	kg
UK1-B1	400	95

9x Fachboden
Boxgröße 4-40 Stk.

Tiefe 400 mm, Höhe 1950 mm

Bestellnummer	kg	kg
UK1-B2	400	85

9x Fachboden
Boxgröße 4-24 Stk.
Boxgröße 3-20 Stk.

Breite 700 mm

Tiefe 400 mm, Höhe 1950 mm

Bestellnummer	kg	kg
UK2-B1	400	69

10x Fachboden
Boxgröße 3-44 Stk.

Werkstattschränke mit Schiebetüren

Schränke mit Schiebetüren auf Kugellagern eignen sich für Räume, in denen aufgrund von Platzmangel keine Schränke mit Flügeltüren installiert werden können. **Varianten mit Glastüren bieten im Vergleich zu Schränken mit Metalltüren den Vorteil einer sofortigen Übersicht über den gelagerten Inhalt.**

Die Glastüren bestehen aus gehärtetem Sicherheitsglas. Die Schränke sind mit einem original POLAK-Designschloss mit Spreizmechanismus abschließbar. Verzinkte Fachböden sind in 25-mm-Schritten höhenverstellbar. Die folgenden Seiten enthalten komplette Konfigurationen der am häufigsten verwendeten Schränke.

1. **Korpus**
   In zwei Höhen erhältlich – 1950 mm und 1000 mm, zwei Breiten – 1044 mm und 1350 mm, Tiefe 405 mm.
2. **Tür**
   Schiebetüren auf Kugellagern, Sicherheitsglas.
3. **Fachboden**
   Mit 4 Haken zur Aufhängung ausgestattet, verstellbar in 25-mm-Schritten, verzinktes Blech.
4. **Sockel**
   Höhe 100 mm, lackiert in der Farbe des Korpus, 2 abnehmbare Blenden.

Für eine perfekte Übersicht und Ordnung im Schrank empfehlen wir die Verwendung von Kunststoffboxen.

Werkstattschränke mit Rollladen

Die Schränke werden durch einen Aluminium-Rollladen mit Aufrollmechanismus geschlossen. Der Rollladen endet mit einem Aluminiumgriff mit integriertem Zentralverschluss. Verzinkte Regalböden sind im 25-mm-Raster höhenverstellbar.

Ein praktisches Zubehör für den Schrank ist ein Sockel, der besonders dann nützlich ist, wenn der Schrank mit Material häufig bewegt wird. Durch das Entfernen der abnehmbaren Front- und Rückblende kann der Schrank einfach mit einem Hubwagen aufgenommen werden.

Höhe 1950 mm, Tiefe 405 mm

Breite	Bestellnummer	kg	kg
1044	SR4-001	600	61

3x Fachboden, Aluminium-Rollladen mit Federaufwicklung.

Fachböden

W x D mm	Bestellnummer	kg	kg
1010 x 325	SR4-004P	100	4,0

4x Haken zur Aufhängung, verzinktes Blech.

Sockel

Höhe mm	Bestellnummer	kg
100	SR4-SO	4,0

Für diesen Schrank kann ein perforiertes Panel für die Rückwand SK1-P3 verwendet werden.

Standardkonfiguration SP

Breite 1044 mm

Höhe 1950 mm, Tiefe 405 mm

Tür	Bestellnummer	kg	kg
Volltüren	SP1-001	300	45
Glastüren	SP1-001S	300	46

2x Fachboden, gehärtetes Sicherheitsglas.

Höhe 1000 mm, Tiefe 405 mm

Tür	Bestellnummer	kg	kg
Volltüren	SP1-002	300	45
Glastüren	SP1-002S	300	46

2x Fachboden, gehärtetes Sicherheitsglas.

Breite 1350 mm

Höhe 1950 mm, Tiefe 405 mm

Tür	Bestellnummer	kg	kg
Volltüren	SP2-001	600	86
Glastüren	SP2-001S	600	88

3x Fachboden, gehärtetes Sicherheitsglas.

Höhe 1000 mm, Tiefe 405 mm

Tür	Bestellnummer	kg	kg
Volltüren	SP2-002	300	54
Glastüren	SP2-002S	300	55

2x Fachboden, gehärtetes Sicherheitsglas.

Fachböden

Schrankbreite mm	Bestellnummer	W x D mm	kg	kg
1044	SK2-004P	1010 x 350	100	4,0
1350	SP2-009P	1315 x 350	100	5,0

4x Haken für die Aufhängung des Regals, Blech Zn.

Sockel

Schrankbreite mm	Bestellnummer	Höhe mm	kg
1044	SP1-SO	100	14,7
1350	SP2-SO	100	18,1

Individuelle Konfiguration von SK-Schränken und Flüssigkeitsschränken

1044 x 655 mm

1 Korpus Schrank

Werkstattschrank	Höhe mm	Tür	Schrank SK1 Tiefe 655 mm – Bestellnummer	kg	kg
	1950	Volltüren	SK1-100	600	72
		Glastüren	SK1-100S	600	75
	1000	Volltüren	SK1-200	300	43
		Glastüren	SK1-200S	300	46

2 Ausstattung des Schranks

Schublade	Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm	Schrank SK1 Tiefe 655 mm – Bestellnummer Vollauszug ▼80	kg	Bestellnummer Vollauszug ▼200	kg	B.N. Vollauszug + sanf. Ansch.▼200	kg
	75	50	ZCE75R	10,3	ZCT75R	14,2	ZCD75R	14,3
	100	75	ZCE100R	11,0	ZCT100R	14,9	ZCD100R	15,0
	125	75	ZCE125R	11,4	ZCT125R	15,3	ZCD125R	15,4
	150	125	ZCE150R	12,4	ZCT150R	16,3	ZCD150R	16,4
	200	175	ZCE200R	13,9	ZCT200R	17,8	ZCD200R	17,9
	250	175	ZCE250R	14,6	ZCT250R	18,5	ZCD250R	18,6
	300	275	ZCE300R	16,7	ZCT300R	20,6	ZCD300R	20,7

Vollauszug ▼ 80 kg

Vollauszug ▼ 200 kg

Für Schränke mit einer Höhe von 1950 mm empfehlen wir den Einbau von Schubladen bis maximal 1000 mm Höhe.

Perforierte Paneele	Einsatzbereich	Bestellnummer	Breite mm	kg
	Für Türen (nur Volltüren)	SK1-P1	350	0,7 / ks
	Für Seitenwände	SK1-P2	528	1,1 / ks
	Für Rückwand	SK1-P3	1032	2,3 / ks
	Dokumententasche	SK1-P4	350	1,2 / ks

Die Dokumententasche ist zur Befestigung an den Schranktüren vorgesehen (nur Volltüren).

Fachboden / Wanne / Sockel	Typ	Blechstärke	Bestellnummer	kg	kg
	Wanne mit Rost	1 mm	20CHSK1-P1	100	11,4
	Wanne mit Rost	3 mm	20CHSK1-P2	100	23,3
	Wanne	1 mm	20CHSK1-V1	100	6,4
	Wanne	3 mm	20CHSK1-V2	100	18,3
	Regalboden		SK1-007P	100	5,0
	Sockel		SK1-SO	-	19,1

Die Fachböden sind in 25-mm-Schritten höhenverstellbar, die Sockelhöhe beträgt 100 mm.

1044 x 405 mm

1044 x 655 mm

1044 x 405 mm

Schrank SK2 Tiefe 405 mm		
Bestellnummer	kg	kg
SK2-100	600	63
SK2-100S	600	66
SK2-200	300	43
SK2-200S	300	46

Flüssigkeitsschrank Tiefe 655 mm		
Bestellnummer	kg	kg
20CHSK1-100	600	63
-	-	-
20CHSK1-200	300	43
-	-	-

Flüssigkeitsschrank Tiefe 405 mm		
Bestellnummer	kg	kg
20CHSK2-100	600	72
-	-	-
20CHSK2-200	300	43
-	-	-

Schrank SK2 Tiefe 405 mm		
Bestellnummer Vollaus. ▼ 80	Bestellnummer Vollaus. ▼ 200	B.N. Vollaus.+sanf. Ansch. ▼ 200
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Flüssigkeitsschrank Tiefe 655 mm		
Bestellnummer Vollaus. ▼ 80	Bestellnummer Vollaus. ▼ 200	B.N. Vollaus.+sanf. Ansch. ▼ 200
ZCE75R	ZCT75R	ZCD75R
ZCE100R	ZCT100R	ZCD100R
ZCE125R	ZCT125R	ZCD125R
ZCE150R	ZCT150R	ZCD150R
ZCE200R	ZCT200R	ZCD200R
ZCE250R	ZCT250R	ZCD250R
ZCE300R	ZCT300R	ZCD300R

Flüssigkeitsschrank Tiefe 405 mm		
Bestellnummer Vollaus. ▼ 80	Bestellnummer Vollaus. ▼ 200	B.N. Vollaus.+sanf. Ansch. ▼ 200
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Wir empfehlen, Schränke mit einer Höhe von 1950 mm mit Schubladen bis maximal 1000 mm Höhe auszustatten.

Bestellnummer	Breite mm	kg
SK1-P1	350	0,7 / ks
SK2-P2	308	1,0 / ks
SK1-P3	1032	2,3 / ks
SK1-P4	350	1,2 / ks

Bestellnummer	Breite mm	kg
SK1-P1	350	0,7 / ks
SK1-P2	528	1,1 / ks
SK1-P3	1032	2,3 / ks
SK1-P4	350	1,2 / ks

Bestellnummer	Breite mm	kg
SK1-P1	350	0,7 / ks
SK2-P2	308	1,0 / ks
SK1-P3	1032	2,3 / ks
SK1-P4	350	1,2 / ks

Die Dokumententasche ist zur Befestigung an den Schranktüren vorgesehen (nur Volltüren).

Bestellnummer	kg	kg
20CHSK2-P1	100	11,4
20CHSK2-P2	100	23,3
20CHSK2-V1	100	6,4
20CHSK2-V2	100	18,3
SK2-004P	100	5,0
SK2-SO	-	19,1

Bestellnummer	kg	kg
20CHSK1-P1	100	11,4
20CHSK1-P2	100	23,3
20CHSK1-V1	100	6,4
20CHSK1-V2	100	18,3
SK1-007P	100	5,0
SK1-SO	-	19,1

Bestellnummer	kg	kg
20CHSK2-P1	100	11,4
20CHSK2-P2	100	23,3
20CHSK2-V1	100	6,4
20CHSK2-V2	100	18,3
SK2-004P	100	5,0
SK2-SO	-	19,1

Die Fachböden sind in 25-mm-Schritten höhenverstellbar, die Sockelhöhe beträgt 100 mm.

Individuelle Konfiguration von UK- und SP-Schränken

950 x 400 mm

1 Korpus Schrank

Werkstattschrank	Höhe mm	Tür
	1950	Volltüren
		Glastüren
	1000	Volltüren
		Glastüren

Schrank UK1 Breite 950 mm		
Bestellnummer	kg	kg
UK1-100	400	57
UK1-100S	400	61
-	-	-
-	-	-

2 Ausstattung des Schranks

Fachboden / Sockel	Typ
	Fachboden
	Sockel

Schrank UK1 Breite 950 mm		
Bestellnummer	kg	kg
UK1-1P	100	3,5
UK1-SO	-	13,5

Die Fachböden sind in 25-mm-Schritten höhenverstellbar, die Sockelhöhe beträgt 100 mm.

Kunststoffboxen

Box 1 | Box 2 | Box 2L | Box 2B | Box 3 | Box 4 | Box 5

Größe	W x D x H mm	Farbcode					Verpackung Stk.
1	102 x 100 x 60	456200	456201	456202	456203	456221	30
2	102 x 160 x 75	456204	456205	456206	456207	456222	24
2L	102 x 215 x 75	456230	456231	456232	456233	456234	20
2B	137 x 160 x 82	456240	456241	456242	456243	456244	20
3	148 x 235 x 125	456208	456209	456210	456211	456223	24
4	204 x 350 x 150	456212	456213	456214	456215	456224	12
5	310 x 500 x 200	456216	456217	456218	456219	456225	6

Der Kunststoff ist beständig gegen Fette, Laugen und Öle, stoßfest und lebensmittelecht.

Hergestellt aus Polypropylen, recycelbares Material.

700 x 400 mm

1044 x 405 mm

1350 x 405 mm

Schrank UK2 Breite 700 mm		
Bestellnummer	kg	kg
UK2-100	400	49
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Schrank SP1 Breite 1044 mm		
Bestellnummer	kg	kg
SP1-100	600	58
SP1-100S	600	59
SP1-200	300	37
SP1-200S	300	38

Schrank SP2 Breite 1350 mm		
Bestellnummer	kg	kg
SP2-100	600	71
SP2-100S	600	73
SP2-200	300	44
SP2-200S	300	45

Schrank UK2 Breite 700 mm		
Bestellnummer	kg	kg
UK2-1P	100	2,7
UK2-SO	-	9,2

Schrank SP1 Breite 1044 mm		
Bestellnummer	kg	kg
SK2-004P	100	4,0
SP1-SO	-	14,7

Schrank SP2 Breite 1350 mm		
Bestellnummer	kg	kg
SP2-009P	100	5,0
SP2-SO	-	18,1

Die Fachböden sind in 25-mm-Schritten höhenverstellbar, die Sockelhöhe beträgt 100 mm.

produced in Czechia

configurator | smfu.eu - manual

Vertikale Schränke mit Schiebetüren

Der Auszug der vertikalen Schränke wird nicht durch Teleskopschienen gewährleistet, sondern die Türen bewegen sich direkt auf dem Boden auf Rollen mit Kugellager. Die Tragfähigkeit eines Rahmens beträgt bis zu 400 kg.
Die Konstruktion der vertikalen Schränke spart erheblich Platz.

Dank der vertikalen Lagerung können sie bis zu dreimal mehr Werkzeuge aufnehmen als die horizontale Variante. In den Türen können einfach Fachböden oder Werkzeugrahmen zur Lagerung des NC-Programms aufgehängt werden. Der Schrank ist immer mit drei vertikalen Türen mit der gewählten Ausstattung und einem Zentralverschluss ausgestattet.

Vertikalschrank mit Schiebetüren, Höhe 1950 mm

Ausstattung (1 Rahmen)	Bestellnummer	W x D mm	kg	kg
Leerer Rahmen	VSDK	1044 x 790	142	1200
4x Fachboden	VSD1	1044 x 790	180	1200
4x Werkzeugrah	VSD2	1044 x 790	194	1200

Der Schrank ist immer mit drei vertikalen Türen mit der gewählten Ausstattung und einem Zentralverschluss ausgestattet.

Vertikalschrank mit Schiebetüren, Höhe 1215 mm

Ausstattung (1 Rahmen)	Bestellnummer	W x D mm	kg	kg
Leerer Rahmen	VSDK-2	1044 x 790	105	900
4x Fachboden	VSD1-2	1044 x 790	120	900
4x Werkzeugrah	VSD2-2	1044 x 790	135	900

Der Schrank ist immer mit drei vertikalen Türen mit der gewählten Ausstattung und einem Zentralverschluss ausgestattet.

Fachboden

Bestellnummer	W x D x H mm	kg
VSDN	697 x 305 x 50	50

Werkzeugrahm. für vertikale Schränke

Bestellnummer	W x D x H mm	kg
VSDR	627 x 300 x 74	50

Kapazität des Werkzeugrahmens ist auf Seite 190 angegeben. Im NC-Programm-Kapitel finden Sie auch passende Halter für Bearbeitungswerkzeuge.

1 **Werkzeugrahmen**
Dank eines speziell angepassten Halters können die Werkzeugrahmen in drei Positionen auf beiden Seiten eingestellt werden. Dies erhöht die Kapazität zur sicheren Aufbewahrung der Werkzeuge.

2 **Fachböden**
Die Fachböden für vertikale Schränke sind mit einer Gummiauflage ausgestattet und bieten optimalen Stauraum. Für eine bessere Übersicht nutzen Sie unser Angebot an Kunststoffboxen (Seite 51) oder Kunststoffbehältern und -wannen (Seite 211).

3 **Tür**
Der Auszug der vertikalen Schränke wird nicht durch Teleskopschienen gewährleistet, sondern die Türen bewegen sich direkt auf dem Boden auf Rollen mit Kugellager. Die Tragfähigkeit eines Rahmens beträgt bis zu 400 kg.

Vertikale Schränke mit ausziehbaren Paneelen

Die Abstände zwischen den Paneelen betragen 230 mm bei einem Schrank mit drei Lochblechpaneelen und 172 mm bei einem Schrank mit vier Lochblechpaneelen. **Für beide Varianten eignen sich beispielsweise Kunststoffboxen der Größe 1 und viele weitere Varianten des Hängesystems.**

Die Tragfähigkeit eines ausziehbaren Lochblechpaneels beträgt 75 kg. Die Lochblechpaneele sind mit einer Sperre ausgestattet, die beim Herausziehen eines Paneels alle anderen Paneele durch einen zentralen Schließmechanismus blockiert. Dies verhindert ein Kippen des Schranks nach vorne.

Der Schrank ist mit einer Sperre ausgestattet, die das Herausziehen mehrerer Paneele gleichzeitig verhindert. Dadurch wird ein Kippen des Schranks verhindert.

Ein passendes Hängesystem und Kunststoffboxen finden Sie im Kapitel Zubehör für Werkbänke auf Seite 151.

Vertikalschrank mit ausziehbaren Lochblechpaneelen

Ausstattung	Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
3x Lochblechpan.	VSP1	1044 x 655 x 1950	132	600
4x Lochblechpan.	VSP2	1044 x 655 x 1950	150	600

Die Schränke sind mit 3 oder 4 ausziehbaren, doppelseitig gelochten Paneelen ausgestattet, Zentralverschluss.

1 Vollauszug

Integrierte Vollauszüge sorgen für eine maximale Raumausnutzung. Zudem sind sie mit einer Dämpfung beim Einfahren des Lochblechpaneels ausgestattet.

2 Lochblechpaneele

Beidseitige perforierte Paneele ermöglichen eine flexible Anordnung von Werkzeugen und Zubehör durch das breite Angebot an Hängesystemen.

3 Tür

Mit einem Öffnungswinkel von 180°, erhältlich in Volltürausführung. Zweipunktzylinderschloss.

SlideCab Lagersystem

Das Schiebeschranksystem ist eine ideale Lösung für die effiziente Raumnutzung in Werkstätten und Lagern. **Die Schränke auf der Polak SK1- und SK2-Plattform sind an einem robusten Metallrahmen aufgehängt und ermöglichen dank des Schiebemechanismus einen einfachen Zugang zu allen gelagerten Gegenständen.**

Das flexible Design erlaubt die Anpassung der inneren Anordnung nach Ihren Bedürfnissen – von Fachböden über Schubladen bis hin zu perforierten Werkzeugpaneelen. Das System spart Platz, verbessert die Organisation und stellt sicher, dass alles Nötige stets griffbereit ist.

Konstruktion

Robuste und stabile Konstruktion zur Aufhängung von Werkstattschränken. Die Basisversion ist in drei Breiten erhältlich: 3001, 3701 und 4451 mm, mit der Möglichkeit der Erweiterung durch Zusatzmodule in den gleichen Breiten.

Hängeschränke

Die Hängeschränke basieren auf dem Grundriss der SK-Schränke und ermöglichen die Nutzung des gesamten Zubehörs.

Es gibt zwei Grundrissvarianten, die auf den SK1- und SK2-Schränken basieren:
Grundriss SK1: 1044 x 655 mm
Grundriss SK2: 1044 x 405 mm

Die Schränke können mit perforierten Paneelen, Fachböden und Schubladen (nur SK1) ausgestattet werden. Die Schränke können so in die Konstruktion integriert werden, dass ausreichend Platz für den Zugang zur Schranktür bleibt. An der Seitenwand der Schränke ist ein Griff befestigt, der das einfache Bewegen der Schränke ermöglicht. Die robuste Führungskonstruktion sorgt für absolute Sicherheit und gewährleistet einen reibungslosen und geräuschlosen Lauf der Schränke in der Konstruktion.

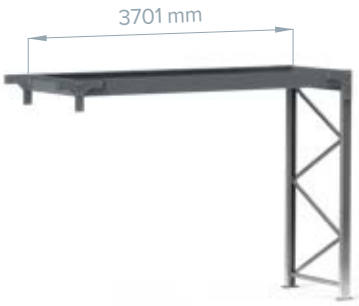

Konstruktion

Konstruktion – Basis-Modul

Breite mm	Bestellnummer	W x D x H mm	Max. Anzahl SK1	Max. Anzahl SK2	kg	kg
3001	SC-K1	3001 x 1065 x 2334	3	5	1250	210
3701	SC-K2	3701 x 1065 x 2334	4	7	1750	230
4451	SC-K3	4451 x 1065 x 2334	5	9	2250	260

Die Konstruktion kann mit der maximal angegebenen Anzahl an Hängeschränken ausgestattet werden.

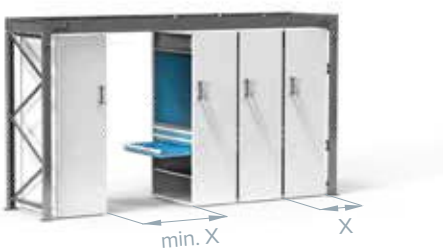

Hängeschränke

Denken Sie daran, ausreichend Platz zwischen den Schränken zu lassen. Der minimale Abstand muss der Tiefe eines Schranks entsprechen.

SK1 mit Ausstattung

W x D x H mm	Bestellnummer	kg	kg
1048 x 631 x 2136	SC-SK1-001	290	150

Ausstattung: 3x Fachboden, 3x Schublade 100E, 3x perforierte Rückwände, 6x perforierte Seitenwände.

SK1 Korpus

W x D x H mm	Bestellnummer	kg	kg
1048 x 631 x 2136	SC-SK1-100	350	90

Separater Griff

Bestellnummer
SC-M

SK2 mit Ausstattung

W x D x H mm	Bestellnummer	kg	kg
1048 x 381 x 2136	SC-SK2-001	225	95

Ausstattung: 2x Fachboden, 3x perforierte Rückwände, 6x perforierte Seitenwände.

SK2 Korpus

W x D x H mm	Bestellnummer	kg	kg
1048 x 381 x 2136	SC-SK2-100	250	70

Konstruktion – Zusatzmodul

Breite mm	Bestellnummer	W x D x H mm	Max. Anzahl SK1	Max. Anzahl SK2	kg	kg
3001	SC-PK1	3001 x 1065 x 2334	3	5	1250	170
3701	SC-PK2	3701 x 1065 x 2334	4	7	1750	190
4451	SC-PK3	4451 x 1065 x 2334	5	9	2250	220

Die Konstruktion kann mit der maximal angegebenen Anzahl an Hängeschränken ausgestattet werden.

Die Konstruktion und die Schränke werden zerlegt geliefert, das Verbindungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Konstruktionsschloss

Bestellnummer
SC-Z

Einheitliches Schloss für alle Konstruktionsbreiten.
Verriegelt alle Schränke auf einmal.

Schublade	Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm	**Schrank SK1 Tiefe 625 mm** Bestellnummer	kg	**Schrank SK2 Tiefe 405 mm** Bestellnummer	kg
	75	50	ZCE75RP	10,3	-	-
	100	75	ZCE100RP	11,0	-	-
	125	75	ZCE125RP	11,4	-	-
	150	125	ZCE150RP	12,4	-	-
Vollauszug	200	175	ZCE200RP	13,9	-	-
80 kg	250	175	ZCE250RP	14,6	-	-
Schubladen sind mit einer Sicherung ausgestattet.	300	275	ZCE300RP	16,7	-	-

Maximale empfohlene Schubladenhöhe: 1000 mm.

Perforierte Paneele	Einsatzbereich	**Schrank SK1 Tiefe 625 mm** Bestellnummer	Breite mm	kg	**Schrank SK2 Tiefe 405 mm** Bestellnummer	Breite mm	kg
	Seitenteil	SK1-P2	528	1,1 / ks	SK2-P2	308	1,0 / ks
	Rückwand	SK1-P3	1032	2,3 / ks	SK1-P3	1032	2,3 / ks

Fachboden	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
	100	SK1-007P	5,0	SK2-004P	4,0

Šatní skříně

Eine überzeugende Lösung für höchste Ansprüche an die Ausstattung von Umkleideräumen oder sanitären Einrichtungen in Betrieben, beim Sport oder in der Freizeit. Unser Garderobenprogramm legt neben Qualität und Design besonderen Wert auf Sicherheit. **Verstärkte Schlossaufnahme, Schwenkriegel um ein Umkippen zu verhindern, wenn das Vorhängeschloss hängt, Dreipunktschließmechanismus – jeder kann den gewünschten Schutzgrad für seine persönlichen Gegenstände wählen.** Je nach Größe der Umkleidekabine oder Platzbedarf können Sie eine größere oder kleinere Breite bzw. Höhe der Garderobenelemente wählen.

1 Korpus

In verschiedenen Varianten und Größen erhältlich. Der Korpus ist mit Bohrungen für eine Reihenmontage, die Befestigung eines Sockels oder eines Schrägdachs sowie für weiteres Zubehör ausgestattet.

2 Türen

die Türen sind an Metallscharnieren mit einem Öffnungswinkel von 180° aufgehängt. Boxenschränke sind mit verdeckten Scharnieren versehen, die eine Öffnung von 100° ermöglichen. Die Türen sind perforiert, um eine optimale Belüftung zu gewährleisten.

3 Schrankausstattung

Standardmäßig wird der Garderobenschrank mit einem Einpunktzylinderschlosschloss und zwei Schlüsseln geschlossen. Darüber hinaus sind verschiedene Schlosstypen erhältlich. Optionales Zubehör umfasst: Schrägdach, Sockel, Standfüße, Trennwände für Fächer und Einlegeböden.

4 Innenausstattung

Über die gesamte Breite des Faches gibt es eine herausnehmbare Kleiderstange mit Kunststoffhaken. Ein zusätzlicher Haken ist an der Seitenwand des Schranks angebracht. Zudem sind weitere Innenausstattungsoptionen verfügbar.

Mechanisches Codeschloss

Elektronisches Codeschloss

RFID Schloss

Münzschloss

Zylinder Schloss

Varianten der Garderobenschränke

Details und Qualität POLAK

Die Vollprofilkonstruktion aller Türen der Garderobenschränke erhöht die Widerstandsfähigkeit der Türen gegen Verwindung und Biegung. Zusammen mit der umlaufenden Anschlagfläche der Türen erhöht sie erheblich die Sicherheit und reduziert das Risiko eines gewaltsamen Einbruchs durch die Tür in das Schrankgehäuse.

Die Garderobenschränke sind mit Abdeckstopfen ausgestattet, um ein durchdachtes und vollständiges Design zu gewährleisten.

Anschlagfläche der Türen
Der Garderobenschrank verfügt über eine umlaufende Anschlagfläche der Türen. Diese Konstruktion reduziert erheblich das Risiko eines gewaltsamen Einbruchs durch die Tür in das Schrankgehäuse und verhindert gleichzeitig das Durchtrennen der Schlossriegel im Spalt zwischen Tür und Gehäuse.

Gleitfüße
Der untere Bereich des Garderobenschranks ist mit Kunststoffgleitern ausgestattet. Dadurch steht der Schrank stabiler auf dem Boden. Da er keinen direkten Kontakt mit dem Boden hat, ist sein unterer Teil weniger anfällig für Korrosion.

Gummipuffer
Die Türen der Schränke schließen gegen zwei Gummipuffer, die den Geräuschpegel beim Schließen erheblich reduzieren.

Basis-Garderobenschränke

Die Grundausführung ist in drei Höhen erhältlich – 1200 mm, 1500 mm und 1850 mm. Varianten sind ein-, zwei- und dreitürige Schränke. Die Garderobenschränke sind standardmäßig mit einem Zylinderschloss, zwei Schlüsseln und drei Kunststoffhaken ausgestattet.

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual





Höhe 1200 mm

Garderobenschrank mit 1 Tür

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	kg
XS31-12	Code + Z1	Code + U1	300	243	16
XS41-12			400	343	19

Einfache Riegel, 3x Kunststoffhaken in der Zelle, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 263.

Garderobenschrank mit 2 Türen

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	kg
XS52-12	Code + Z1	Code + U1	500	193	26
XS62-12			600	243	31
XS82-12			800	343	36

Einfache Riegel, 3x Kunststoffhaken in der Zelle, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 263.

Garderobenschrank mit 3 Türen

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	kg
XS73-12	Code + Z1	Code + U1	750	193	40
XS93-12			900	243	44

Einfache Riegel, 3x Kunststoffhaken in der Zelle, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 263.

Höhe 1500 mm

Garderobenschrank mit 1 Tür

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	kg
XS31-15	Code + Z1	Code + U1	300	243	18
XS41-15			400	343	23

Einfache Riegel, 3x Kunststoffhaken in der Zelle, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 263.

Höhe 1500 mm

Garderobenschrank mit 2 Türen

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	kg
XS52-15	Code + Z1	Code + U1	500	193	32
XS62-15			600	243	34
XS82-15			800	343	40

Einfache Riegel, 3x Kunststoffhaken in der Zelle, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 263.

Garderobenschrank mit 3 Türen

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	kg
XS73-15	Code + Z1	Code + U1	750	193	47
XS93-15			900	243	51

Einfache Riegel, 3x Kunststoffhaken in der Zelle, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 263.

Höhe 1850 mm

Garderobenschrank mit 1 Tür

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	kg
XS31-18	Code + Z1	Code + U1	300	243	20
XS41-18			400	343	26

Einfache Riegel, 3x Kunststoffhaken in der Zelle, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 263.

Garderobenschrank mit 2 Türen

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	kg
XS52-18	Code + Z1	Code + U1	500	193	42
XS62-18			600	243	45
XS82-18			800	343	52

Einfache Riegel, 3x Kunststoffhaken in der Zelle, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 263.

Garderobenschrank mit 3 Türen

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	kg
XS73-18	Code + Z1	Code + U1	750	193	58
XS93-18			900	243	63

Einfache Riegel, 3x Kunststoffhaken in der Zelle, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 263.

Garderobenschränke mit Bank

Der Garderobenschrank wird mit der Bank vor Ort mit Schrauben verbunden. Der Sitz der Bank besteht aus einer 18 mm starken, grauen laminatbeschichteten Spanplatte mit Kunststoffkante. Im oberen Bereich des Schranks befindet sich ein Regalboden. Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln.

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

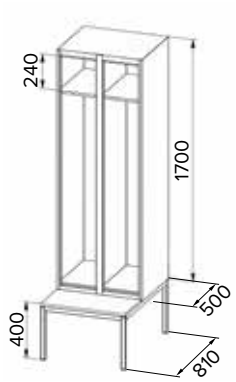

Höhe 2080 mm

Garderobenschrank mit 2 Türen

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	kg
XS52B-17	Code + Z1	Code + U1	500	193	44
XS62B-17			600	243	48
XS82B-17			800	343	55

Einfache Riegel, 3x Kunststoffhaken im Fach, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 263, Sitzfläche aus grauer 18 mm laminierter Platte mit Kunststoffkante. Der Schrank wird mit der Bank vor Ort mit Schrauben verbunden.

Garderobenschrank mit 3 Türen

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	kg
XS73B-17	Code + Z1	Code + U1	750	193	60
XS93B-17			900	243	66

Einfache Riegel, 3x Kunststoffhaken im Fach, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 263, Sitzfläche aus grauer 18 mm laminierter Platte mit Kunststoffkante. Der Schrank wird mit der Bank vor Ort mit Schrauben verbunden.

produced in Czechia

configurator | smfu.eu - manual

Bänke für Garderobenschränke

Die Bänke sind in Längen von 1000, 1500 oder 2000 mm erhältlich. Banktiefe 300 oder 400 mm, Sitzhöhe 400 mm. Der Bankrahmen besteht aus einem stabilen Vierkantrohr 30 x 30 mm, das pulverbeschichtet ist. Die Bankbeine sind mit Kunststoffgleitern ausgestattet, Sitzfläche und Rückenlehne bestehen aus einer laminierten Platte in grauer Farbe mit einer Dicke von 18 mm.

Garderobenbank

Breite mm	Bestellnummer	W x D x H mm	kg
1000	L1003	1000 x 300 x 400	17
1500	L1503	1500 x 300 x 400	23
2000	L2003	2000 x 300 x 400	29

Sitzfläche aus einer 18 mm starken laminierten Platte mit Kunststoffkante. Sitzhöhe 400 mm.

Garderobenbänke mit Rückenlehne

Breite mm	Bestellnummer	W x D x H mm	kg
1000	L01004	1000 x 400 x 800	26
1500	L01504	1500 x 400 x 800	37
2000	L02004	2000 x 400 x 800	46

Sitzfläche aus einer 18 mm starken laminierten Platte mit Kunststoffkante. Sitzhöhe 400 mm.

Garderobenbänke mit Hakenleiste

Breite mm	Bestellnummer	W x D x H mm	Anzahl Haken Stk.	kg
1000	LV1004	1000 x 400 x 1800	6	34
1500	LV1504	1500 x 400 x 1800	9	46
2000	LV2004	2000 x 400 x 1800	12	57

Sitzfläche aus einer 18 mm starken laminierten Platte mit Kunststoffkante. Sitzhöhe 400 mm.

Geteilte Garderobenschränke

Die geteilten Garderobenschränke sind in einer Höhe von 1850 mm erhältlich. Sie sind standardmäßig mit einem Zylinderschloss, zwei Schlüsseln und drei Kunststoffhaken ausgestattet.
Im unteren Teil des Schranks gibt es einen Fachboden.

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

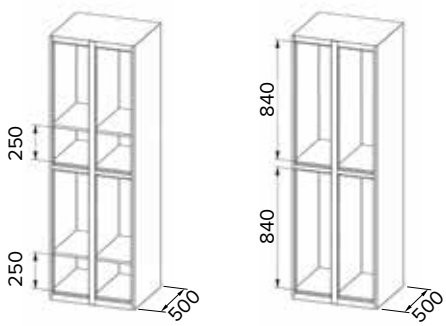

Höhe 1850 mm

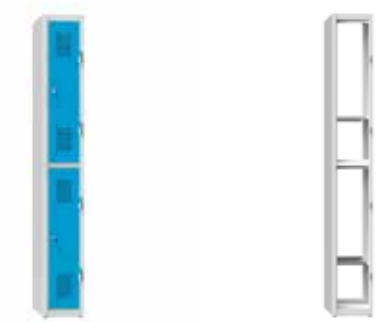

Garderobenschrank mit 2 Türen

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	kg
XS22-18			250	193	23
XS32-18	Code + Z1	Code + U1	300	243	25
XS42-18			400	343	29

Einfache Riegel, 3x Kunststoffhaken im Fach, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 263.

Garderobenschrank mit 2 Türen

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	kg
XS22-18P			250	193	21
XS32-18P	Code + Z1	Code + U1	300	243	23
XS42-18P			400	343	27

Einfache Riegel, 3x Kunststoffhaken im Fach, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 263.

Höhe 1850 mm

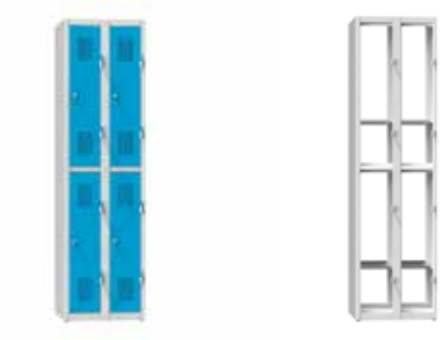

Garderobenschrank mit 4 Türen

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	kg
XS54-18	Code + Z1	Code + U1	500	193	42
XS64-18			600	243	47
XS84-18			800	343	53

Einfache Riegel, 3x Kunststoffhaken im Fach, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 263.

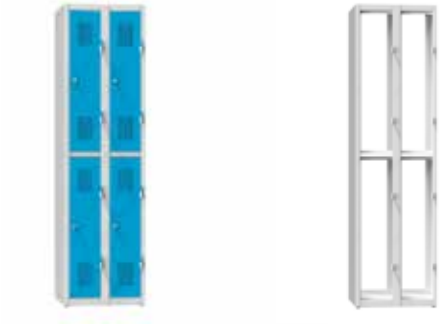

Garderobenschrank mit 4 Türen

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	kg
XS54-18P	Code + Z1	Code + U1	500	193	38
XS64-18P			600	243	42
XS84-18P			800	343	49

Einfache Riegel, 3x Kunststoffhaken im Fach, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 263.

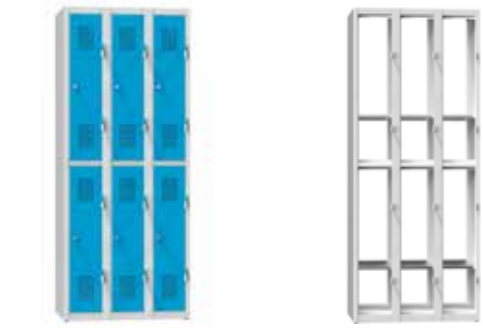

Garderobenschrank mit 6 Türen

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	kg
XS76-18	Code + Z1	Code + U1	750	193	59
XS96-18			900	243	65

Einfache Riegel, 3x Kunststoffhaken im Fach, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 263.

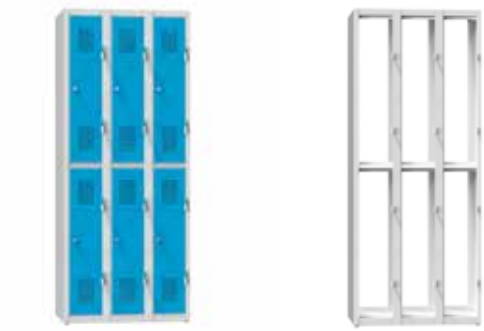

Garderobenschrank mit 6 Türen

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	kg
XS76-18P	Code + Z1	Code + U1	750	193	54
XS96-18P			900	243	59

Einfache Riegel, 3x Kunststoffhaken im Fach, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 263.

Boxenschränke

Boxenschränke sind in einer Höhe von 1850 mm erhältlich. Die einzelnen Boxen sind standardmäßig mit einem Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln ausgestattet.

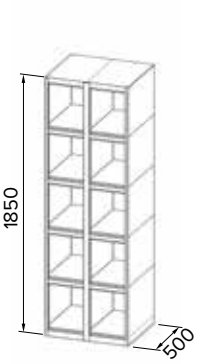

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

Höhe 1850 mm

Boxenschränke mit 3 Türen

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	kg
XS33-18	Code + Z1	Code + U1	300	243	23

Einfache Riegel, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 263.
Lichte Höhe des Fachs 540 mm.

Boxenschränke mit 4 Türen

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	kg
XS34-18	Code + Z1	Code + U1	300	243	25

Einfache Riegel, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 263.
Lichte Höhe des Fachs 390 mm.

Boxenschränke mit 5 Türen

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	kg
XS35-18	Code + Z1	Code + U1	300	243	27

Einfache Riegel, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 263.
Lichte Höhe des Fachs 300 mm.

Höhe 1850 mm

Boxenschränke mit 6 Türen

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangsbre-ite Fach mm	kg
XS66-18	Code + Z1	Code + U1	600	243	42

Einfache Riegel, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 263.
Lichte Höhe des Fachs 540 mm.

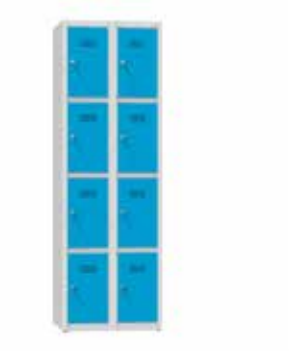

Boxenschränke mit 8 Türen

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	kg
XS68-18	Code + Z1	Code + U1	600	243	45

Einfache Riegel, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 263.
Lichte Höhe des Fachs 390 mm.



Boxenschränke mit 10 Türen

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	kg
XS60-18	Code + Z1	Code + U1	600	243	47

Einfache Riegel, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 263.
Lichte Höhe des Fachs 300 mm.

Boxenschränke mit 9 Türen

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	kg
XS99-18	Code + Z1	Code + U1	900	243	59

Einfache Riegel, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 263.
Lichte Höhe des Fachs 540 mm.

Höhe 1850 mm

Boxenschränke mit 12 Türen

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	kg
XS92-18	Code + Z1	Code + U1	900	243	62

Einfache Riegel, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 263.
Lichte Höhe des Fachs 390 mm.



Boxenschränke mit 15 Türen

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	kg
XS95-18	Code + Z1	Code + U1	900	243	68

Einfache Riegel, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 263.
Lichte Höhe des Fachs 300 mm.

Garderobenschränke ZET

Die Garderobenschränke Typ ZET sind in einer Höhe von 1850 mm erhältlich. Die Schränke sind standardmäßig mit einem Zylinderschloss, zwei Schlüsseln und drei Kunststoffhaken ausgestattet.

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual



Höhe 1850 mm

Garderobenschrank mit 2 Türen

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	kg
XS32-18Z	Code + Z1	Code + U1	300	250/115	27
XS42-18Z			400	350/165	31

Einfache Riegel, 3x Kunststoffhaken im Fach, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 263.

Garderobenschrank mit 4 Türen

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	kg
XS64-18Z	Code + Z1	Code + U1	600	250/115	49
XS84-18Z			800	350/165	57

Einfache Riegel, 3x Kunststoffhaken im Fach, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 263.

Garderobenschrank mit 6 Türen

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	kg
XS96-18Z	Code + Z1	Code + U1	900	250/115	69

Einfache Riegel, 3x Kunststoffhaken im Fach, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 263.

Zubehör

Die Garderobenschränke werden mit einer Vielzahl von Zubehör geliefert, das einen hervorragenden Nutzungskomfort gewährleistet. Die Basis bilden Standardkomponenten, die Teil der Grundausstattung sind. Weitere Komponenten können als Sonderausstattung bestellt werden, z. B. ein Sockel, ein Schrägdach, eine Trennwand für Fächer und weiteres Zubehör.

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

Sockel

Bestellnummer	Breite mm	kg
XS025	250	2,1
XS030	300	2,3
XS040	400	2,6
XS050	500	2,9
XS060	600	3,2
XS075	750	3,6
XS080	800	3,8
XS090	900	4,0

Der Sockel kann nachträglich bestellt und ohne Verbindungsmaterial am Garderoben-schrank befestigt werden. Höhe 100 mm.

Füße

Bestellnummer	kg
XPNO	0,7 / Set

Die Füße können nicht nachträglich bes-tellt werden. Höhe 100 mm.

Trennwand für Fächer 400 mm

Bestellnummer	Höhe mm	kg
XD12	1200	3,5
XD15	1500	4,5
XD18	1800	6,0

Die Trennwand für die Fächer kann nachträglich bestellt und befestigt werden.

Fachboden

Bestellnummer	Durchgangs-breite Fach mm	kg
XP25	200	1,0
XP30	250	1,2
XP40	350	1,5

Der Einlegeboden für die Fächer kann nicht nachträglich bestellt werden.

Trennwand für Fächer 400 mm für Schränke mit Bank

Bestellnummer	kg
XD17	6,0

Die Trennwand für die Fächer kann nachträglich bestellt und befestigt werden.

Schrägdach

Bestellnummer	Breite mm	kg
XKS25	250	2,3
XKS30	300	2,5
XKS40	400	3,0
XKS50	500	3,5
XKS60	600	4,0
XKS75	750	4,7
XKS80	800	5,0
XKS90	900	5,7

Das Schrägdach kann nachträglich bestellt und ohne Verbindungsmaterial befestigt werden. Die Höhe des hinteren Dachteils beträgt 250 mm.

Spiegel

Bestellnummer	Breite Fach mm
XZ25	250
XZ30	300
XZ40	400

Kleiderstange

Bestellnummer	Breite Fach mm
XR25	250
XR30	300
XR40	400

Einlegeboden

Bestellnummer	Breite Fach mm
XPZ25	250
XPZ30	300
XPZ40	400

Schuhhalter

Bestellnummer	Breite Fach mm
XB25	250
XB30	300
XB40	400

Lieferung als Paar.

Innerer Haken

Bestellnummer
XHP3

Kunststoffhaken, wird in die Trennwand des Garderobenschranks eingehängt.

Äußerer Haken

Bestellnummer
XHP2

Kunststoffhaken, wird in die Lüftungsschlitze der Türen eingehängt.

Namensschild

Bestellnummer
XJ

Kunststoffrahmen für eine Papiernamenskarte mit den Maßen 85 x 38 mm, wird in die Lüftungsschlitze der Türen eingehängt.

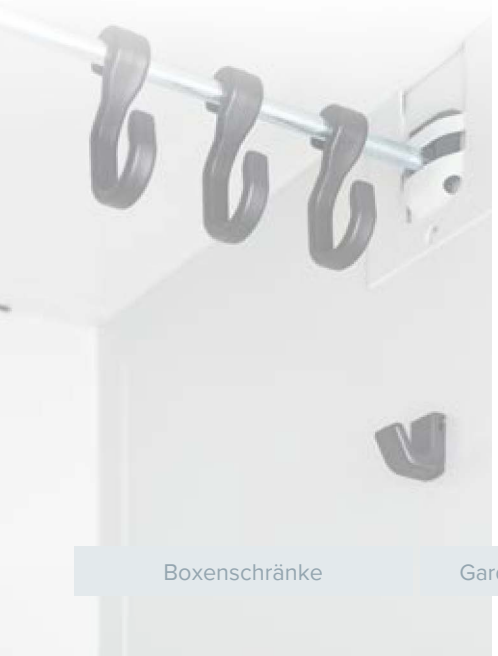

Haken

Bestellnummer
XHP1

Kunststoffhaken, wird an der runden Kleiderstange aufgehängt.

Schließsysteme

Mögliche Schließvarianten für Garderobenschränke

Mechanisches Codeschloss

Bestellnummer	Ziel
Schrankcode + MC1	privat
Schrankcode + MC2	öffentlich
GK-EL	Haupt-schlüssel

Elektronisches Codeschloss

Bestellnummer	Ziel
Schrankcode + EC	
GK-EL	Haupt-schlüssel

RFID-Schloss

Bestellnummer	Ziel
Schrankcode + RFID	
GK-EL	Haupt-schlüssel
KART-RFID	Karte
CHIP-RFID	Chip

Münzschloss

Bestellnummer	Währung	Ziel
Schrankcode + MCZ	CZK	
Schrankcode + MEU	EUR	
GK-M		Haupt-schlüssel

Mechanisches Codeschloss (Schrankcode + „**MC1**“ oder „**MC2**“)
Der private Schloss wird mit einem voreingestellten Code gesteuert, während bei dem öffentlichen Schloss jeder Benutzer seinen eigenen Code einstellt. Statt eines Schlüssels wird ein persönlicher vierstelliger Zahlencode verwendet, es können bis zu 9.999 verschiedene Kombinationen eingestellt werden. Ein Master-Schlüssel oder Master-Code kann das Schloss im Falle eines vergessenen Codes öffnen.

Elektronisches Codeschloss (Schrankcode + „**EC**“)
Elektronisches Design-Schloss. Statt eines Schlüssels wird ein persönlicher vierstelliger Zahlencode verwendet, es können bis zu 9.999 verschiedene Kombinationen eingestellt werden. Ein Master-Code kann das Schloss im Falle eines vergessenen Codes öffnen.

RFID-Schloss (Schrankcode + „**RFID**“)
Elektronisches Design-Schloss. Entsperren durch Auflegen einer Karte. Falls die Karte verloren geht, kann das Schloss mit einem Master-Schlüssel entsperrt werden.

Münzschloss (Schrankcode + „**MCZ**“ oder „**MEU**“)
Benutzerfreundliches Schloss, ideal für öffentliche Bereiche (Einkaufszentren, Sportstätten usw.). Das Schloss ist in den Währungen tschechische Krone oder Euro erhältlich.

Zylinderschloss

Bestellnummer
PZ1

Einpunktriegel mit zwei Schlüsseln.

Dreipunktverschluss

Bestellnummer
PZ3

Kann nicht nachträglich bestellt werden. Nur für Standard-Garderobenschränke und Garderobenschränke mit Bank geeignet.

Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss

Bestellnummer
PU1

Der Sicherheitsverschluss dreht sich nach dem Anbringen des Vorhängeschlosses frei – ein gewaltsames Drehen der Riegel im Montageschlitz ist somit nicht möglich Ohne Vorhängeschloss.

Schlüssel - Planchette

Bestellnummer
PK

Rohling des Zylinderschlossschlüssels.

Schlüssel

Bestellnummer
3K

Zusätzlicher Schlüssel für Zylinderschloss.



Generalschlüssel Zylinderschloss

Bestellnummer
GK

produced in Czechia

configurator | smfu.eu - manual

Garderobenschränke für BOS

POLAK-Garderobenschränke für Feuerwehr- und Rettungskräfte wurden in Zusammenarbeit mit Feuerwehrtruppen entwickelt und erfüllen daher die grundlegenden Anforderungen für den anspruchsvollen Betrieb dieser Einheiten. Die Schränke sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, sodass sie sowohl für saubere Bereiche als auch für Einsatzbereiche geeignet sind, die getrennte Aufbewahrungsräume erfordern. Die Schränke sind mit einem Mechanismus ausgestattet, der das Aufbrechen der Türen verhindert, und haben einen Öffnungswinkel von mehr als 90°. Ein umfangreiches Zubehörangebot stellt sicher, dass Rettungskräfte alles erhalten, was sie für ihre anspruchsvolle Arbeit benötigen.

configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

Komplettes Sortiment an Garderobenschränken für Rettungs und Einsatzkräfte (BOS) finden Sie im separaten Katalog.

SySEL

Lagersystem, Lokalisierung und Aufzeichnungen

SySEL

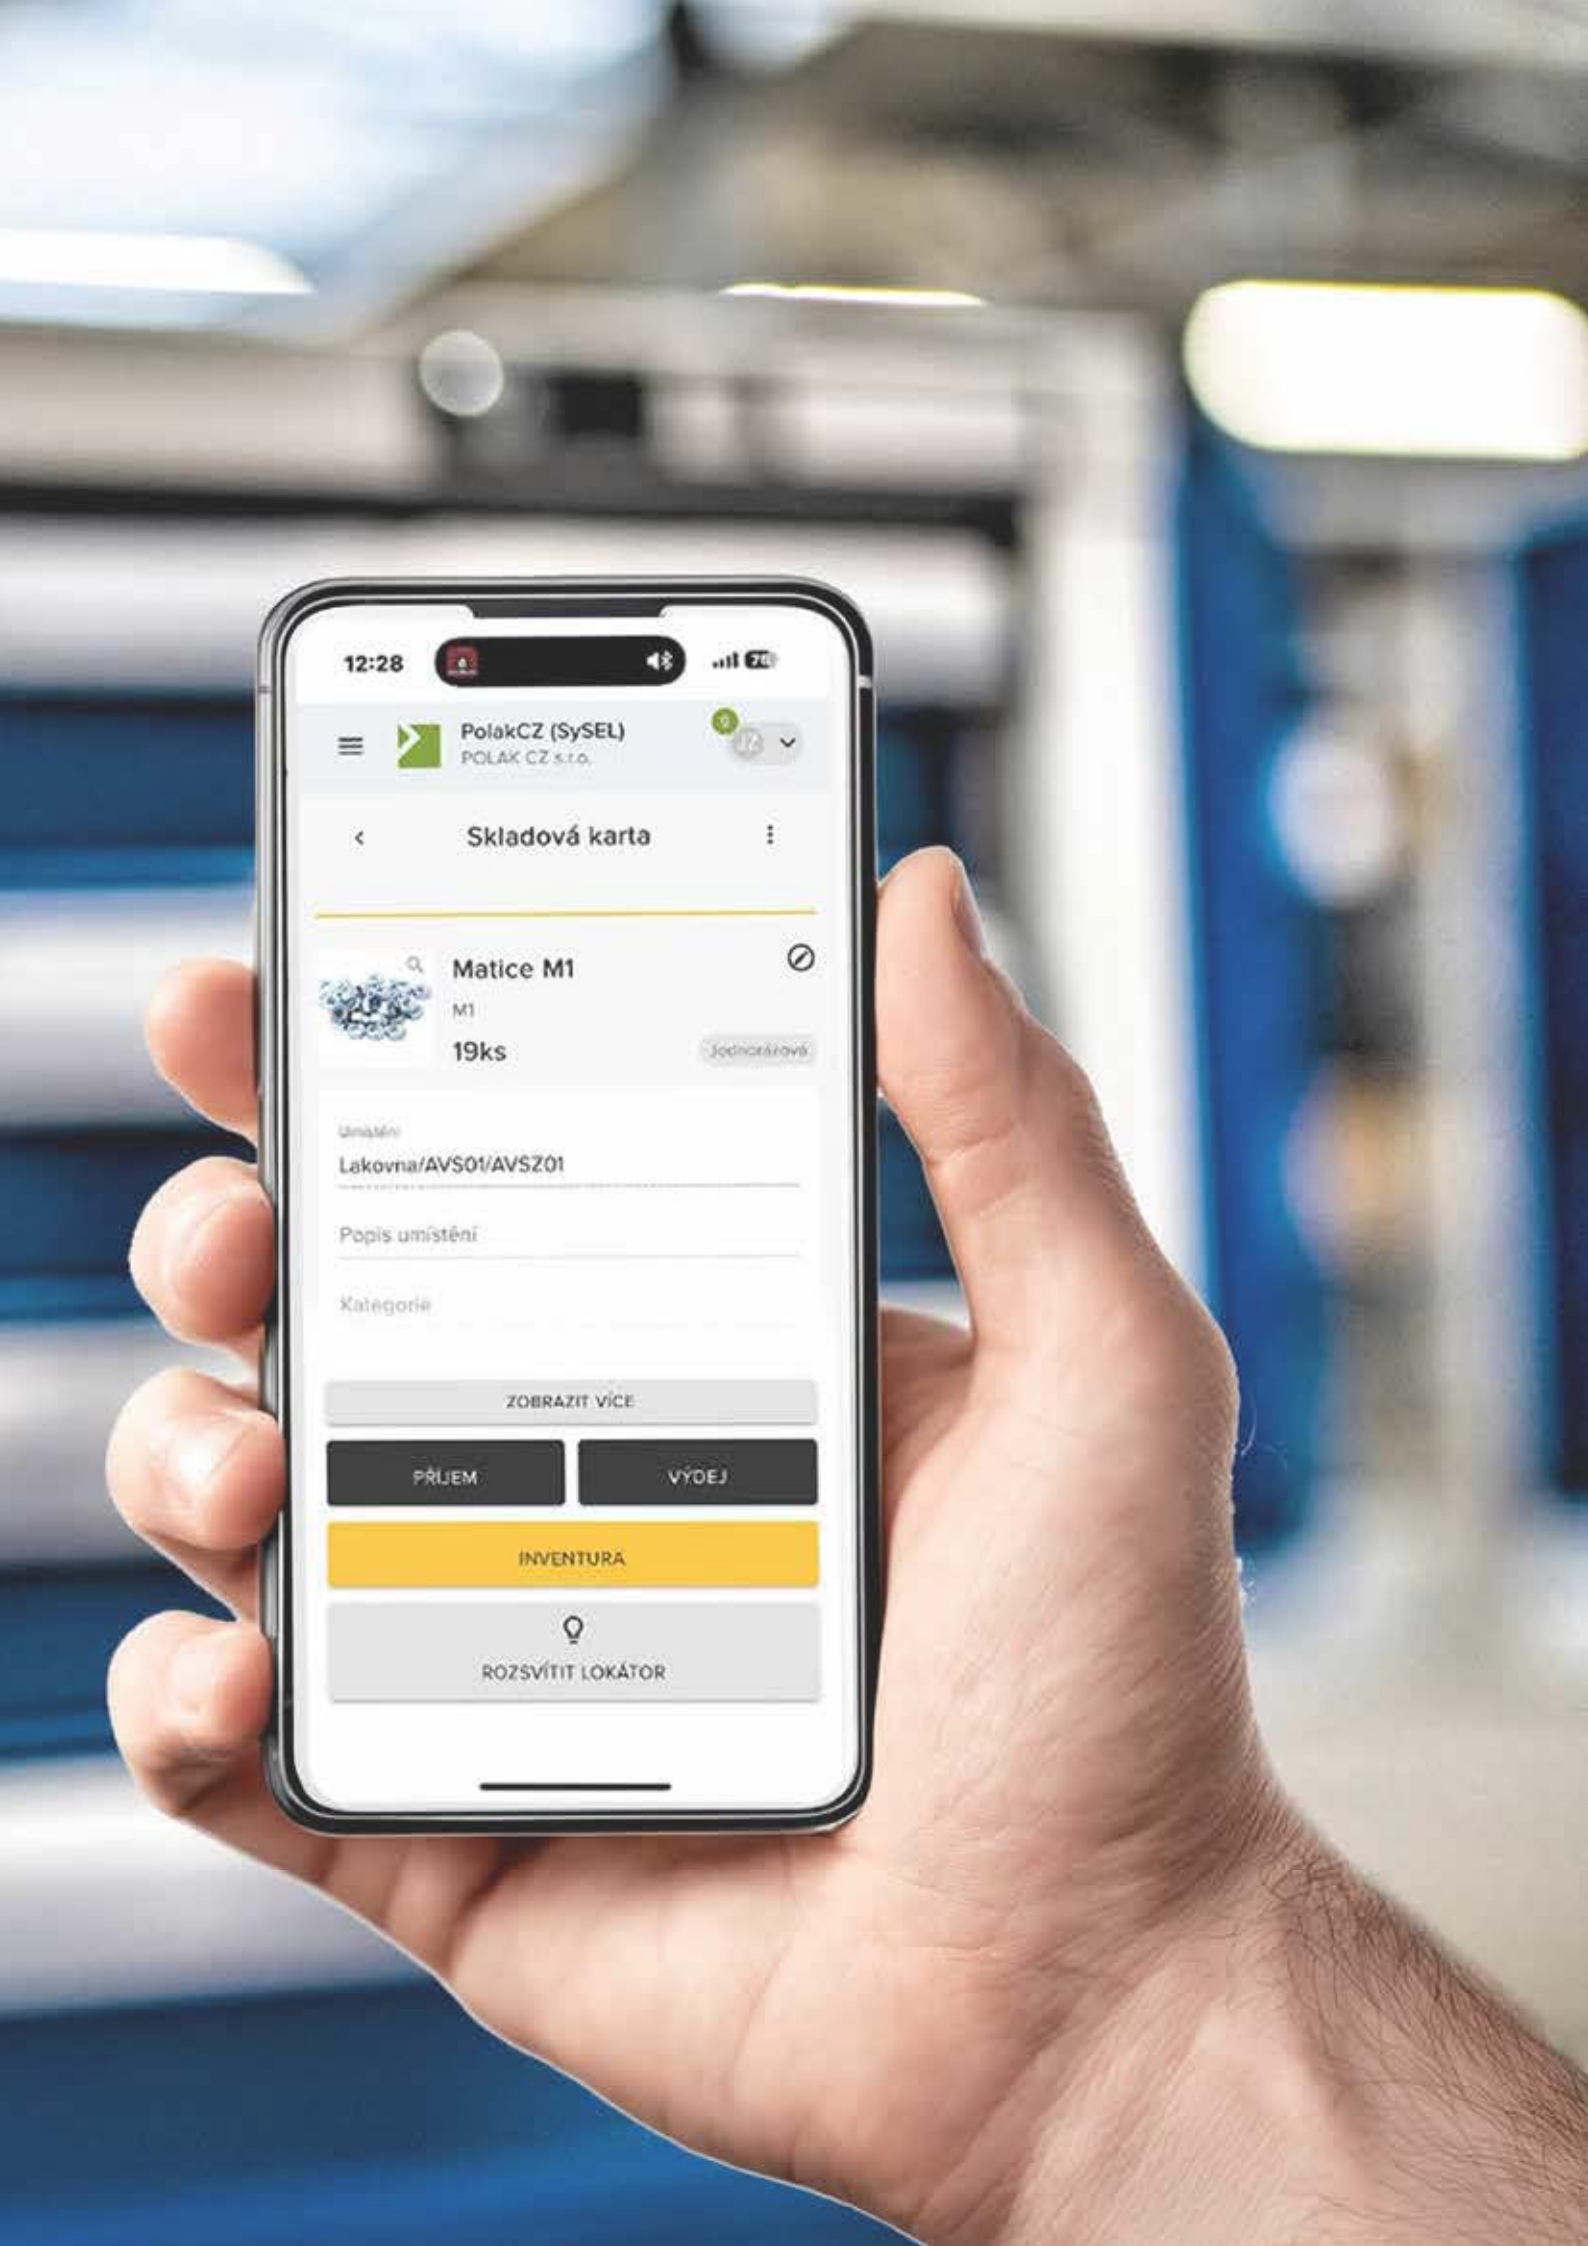
12:28
PolakCZ (SySEL)
POLAK CZ s.r.o.
Skladová karta
Matice M1
M1
19ks
Jednorázová
Umístění
Lakovna/AVS01/AVSZ01
Popis umístění
Kategorie
ZOBRAZIT VÍCE
PŘÍJEM
VÝDEJ
INVENTURA
ROZSVÍTIT LOKÁTOR

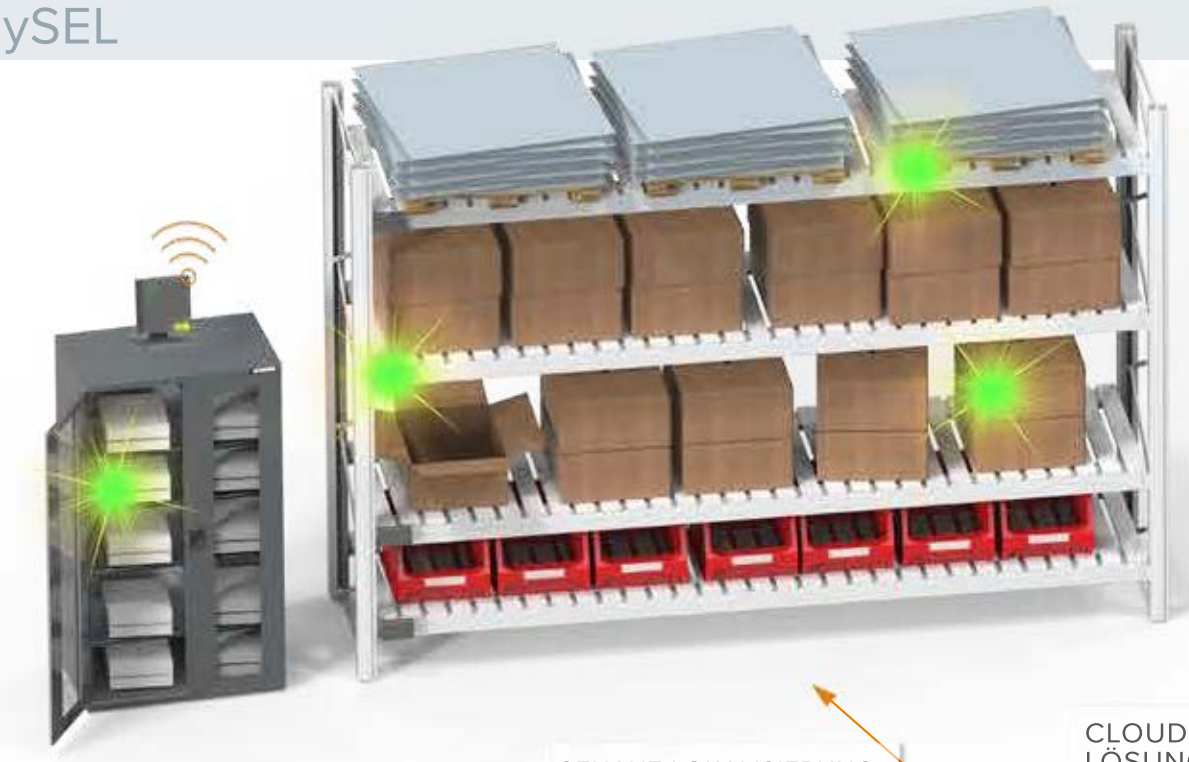

GENAUE LOKALISIERUNG
Regal → Palette → Karton

CLOUD-
LÖSUNG

Lichtsigna-
lisation

Lokatoren (unbegrenzt)

Einlagerung
Auslagerung

Schnittstelle
zwischen
Applikation
und Lokator

Gateway (max 10)

Webbrowser

Ihr Lager in der Tasche – sofortiger Überblick, jederzeit und überall.

- sofortiger Überblick über Ihre Lagerartikel und deren Bewegungen
- in Verbindung mit den POLAK-Schränken: Einlagerung von Artikeln und beschleunigter Zugriff darauf
- primär entwickelt für kleine und mittlere Unternehmen – eine erschwingliche Lösung
- Cloud-Lösung und Ortungseinheiten für größere Lagerflächen

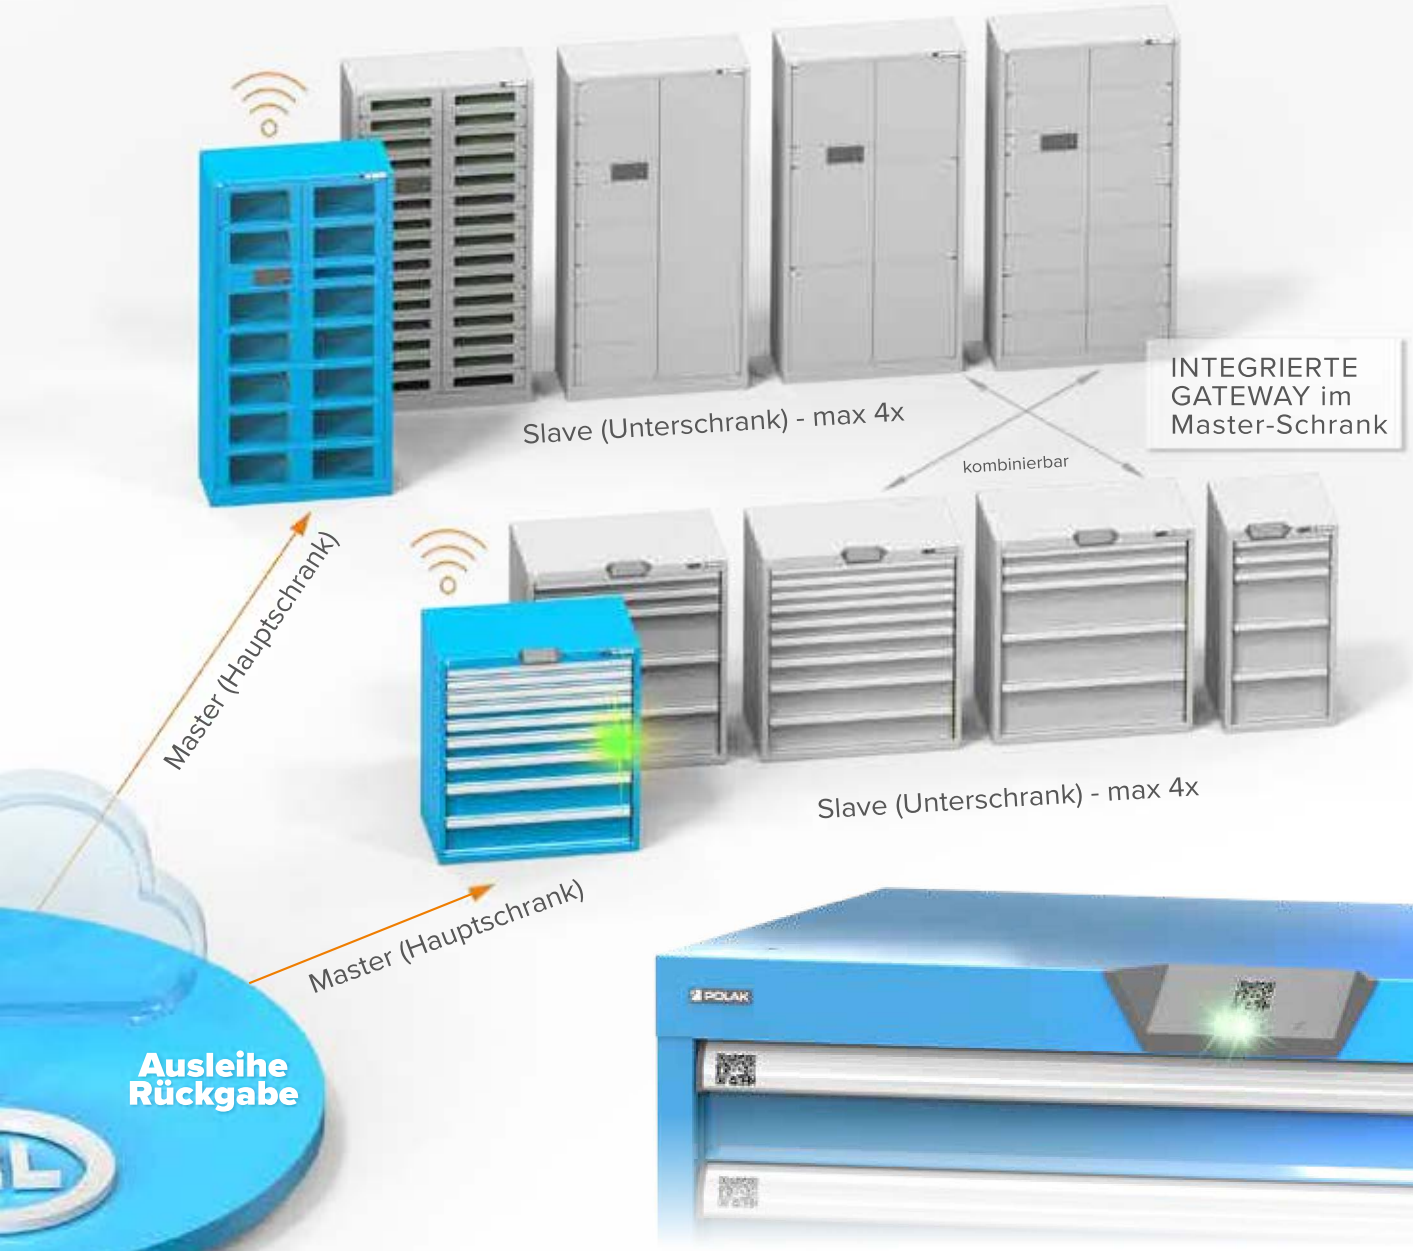

Web / Applikation Applikation

Schnelle Orientierung – sofortiger Überblick

Strategisch platzierte QR-Codes zeigen beim Scannen den Lagerstatus an.

- QR-Code an Schrank, Regal, Palette
  ➜ liefert eine Liste der Artikel an dieser Position
- QR-Code an der Schublade
  ➜ Öffnen der Schublade, Handlungsaufforderung
- QR-Code auf dem Artikel
  ➜ Lagerkarte des Artikels

SySEL und POLAK-Schränke

- Systemlösung ohne Bedienperipherie und Computer
- Mechanisches Schloss für die Notöffnung
- Beschleunigter – direkter Zugriff auf Lagerartikel mittels QR-Codes

Anwendung für Ihr Lager

- intuitive und einfache Bedienung (iOS, Android)
- Erfassung des Lagerbestands
- Einlagerung ➜ Auslagerung
- Ausleihe ➜ Rückgabe

ESD Programm

NFC
ESD series

ESD-Werkstattmöbel

Das gesamte ESD-Sortiment finden Sie im separaten Katalog ESD-Programm.

Werkstattschränke SK, UK

Farbgebung RAL 1028 und 7016 – antistatische Lackierung, mit Erdungspunkten ausgestattet, verfügbar als SK- und UK-Schränke mit Voll- oder Glastüren, inklusive Zubehör (Lochblechpaneele, Schubladen, lackierte Fachböden, Hängesystem).

Werkbankaufbauten

Farbgebung RAL 1028 und 7016 – antistatische Lackierung, verfügbar als Säulen- oder Schrankaufbauten mit Rollladen, inklusive Zubehör (Lochblechpaneele, lackierte Fachböden, Hängesystem, Schwenkarm, Elektrozubehör).

Schubladenschränke

Farbgebung RAL 1028 und 7016 – antistatische Lackierung, mit Erdungspunkten ausgestattet, 8 Grundrissvarianten der Korpusse in verschiedenen Höhen, Schubladen in verschiedenen Größen, Türen, inklusive Zubehör (erhöhte Kante, Sockel, lackierter Fachboden).

Werkbänke KOMBI

Farbgebung RAL 1028 und 7016 – antistatische Lackierung, mit Erdungspunkten ausgestattet, antistatische Arbeitsplatte, 38 mm dick, in verschiedenen Ausführungen erhältlich, inklusive Zubehör.

Mobile Container

Farbgebung RAL 1028 und 7016 – antistatische Lackierung, mit Erdungspunkten ausgestattet, leitfähige Rollen, verschiedene Ausführungen, inklusive Zubehör.

ESD-Möbel POLAK

Das Programm der antistatischen Möbel bietet eine umfassende Auswahl an Produkten, die Schutz vor elektrostatischer Entladung gewährleisten. Die Produkte sind gemäß ČSN EN 61340-5-1 konstruiert und erfüllen die vorgeschriebenen Widerstandswerte, kleine Kunststoffteile wie Kappen, Etiketten und Griffe sind nicht ESD-leitfähig. Das Programm basiert auf dem Werkstattmöbelkatalog des Unternehmens und bietet dem Nutzer ein umfassendes Sortiment für die Gestaltung individueller und systematischer Arbeitsplätze. Antistatische Produkte werden nur in den Farbkombinationen RAL 1028 und 7016 hergestellt.

Kunststoffzubehör

Hergestellt aus antistatischem Kunststoff, verschiedene Varianten von Kunststofftrennungen in mehreren Größen erhältlich (dissipativ).

Ergonomische Arbeitsplätze

Farbgebung RAL 1028 und 7016 – antistatische Lackierung, mit Erdungspunkten ausgestattet, verschiedene Aufführungsvarianten, inklusive Zubehör.

Arbeitsstühle

Leitet statische Aufladung von der sitzenden Person ab, wenn sie zusammen mit einem leitfähigen Boden oder einer Matte verwendet wird, Lieferung durch einen Vertragshändler.

Mobile Rahmen

Farbgebung RAL 1028 und 7016 – antistatische Lackierung, mit Erdungspunkten ausgestattet, leitfähige Rollen, verschiedene Varianten verfügbar, inklusive Zubehör.

POLAK CZ s.r.o.
569 12 Opatov 348
Tschechische Republik
info@polakcz.cz
www.werkstatt-mobel.de

© copyright POLAK CZ 2026

Elektronischer Katalog verfügbar unter www.werkstatt-mobel.de

erstellung, design — polak cz
design, korrekturen — ameo svitavy
druck — h.r.g. litomyšl

Dieser Katalog enthält technische Daten, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig sind. Aufgrund kontinuierlicher Weiterentwicklungen können sich diese im Laufe der Gültigkeitsdauer ändern. Die aktuellen Informationen sind auf www.polakcz.cz und www.smfu.eu verfügbar. Die Geschäftsbedingungen finden Sie auf www.polakcz.cz. Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für Farbabweichungen zwischen den gedruckten und den tatsächlichen Farben, da diese durch den Druckprozess verursacht werden. Die Farbgestaltung der beispielhaften Bilder und Fotos begründet keine Verpflichtung des Herstellers, die Produkte in diesen Farben zu liefern.

Dieser Katalog ist Teil der POLAK CZ Katalogfamilie.

Werkstatt- und Lagersysteme

SySEL

ESD Programm

Garderobenschränke für BOS

lukáš

pepa

martin

miloš

zuzka