





Schubladenschränke	09
Standardkonfiguration	13
Individuelle Konfiguration	25
Mobile Container	35



Einteilungsmaterial für Schubladen	49
Kunststoffunterteilung	51
Kunststoffunterteilung Sets	53
Metallunterteilung, Gummi	55
Metallunterteilung Sets	57



Werkbänke	59
Werkbänke KOMBI	61
Werkbänke MODULAR	77
Werkbänke MOBILE	87



Werkbankaufbauten	103
Säulenaufsatz	105
Schrankaufsatz	115
Rollladenschränke	123
Zubehör	125



Ergonomische Arbeitsplätze	129
Standardkonfiguration	131
Individuelle Konfiguration	135
ERGO Zubehör	143



Elektrozubehör	145
Elektroleisten	147
Verlängerungskabel	149
Beleuchtung	151



Elektroschränke	153
Ladeschränke für Mobiltelefone und Tablets	155
Box-Ladeschränke	157
Werkstatt-Ladeschränke	157



NC Programm	159
Kunststoffhalter	167
NC-Schubladenlagerung	171
NC Schränke	177
NC Transportwagen und Tischständer	187



Spezielle Schränke	189
Prüf Arbeitsplatz	191
Computerschränke	195



Werkstattschränke	197
Werkstattschränke SK	199
Werkstattschränke für Flüssigkeiten, UK	203
Werkstattschränke SP und SR	207
Vertikale Schränke	213
SlideCab Lagersystem	215



Garderobenschränke	219
Basis-Garderobenschränke	223
Garderobenschränke mit Bank, Bänke	225
Geteilte Garderobenschränke	227
Boxenschränke und ZET	229
Zubehör für Garderobenschränke	233



SySEL	239
Übersicht	241



Das Unternehmen POLAK CZ

ist ein tschechisches Unternehmen, das seit 1994 erstklassige Werkstatt- und Lagersysteme auf den Markt bringt. Unsere Produkte sind Synonym für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Mit unserer Leidenschaft für präzise Verarbeitung und einem Bekenntnis zur Perfektion streben wir danach, dass unsere Produkte den Kunden in ganz Europa über viele Jahre hinweg dienen.

Die modernen Produktionsstätten befinden sich am Rande eines kleinen Dorfes namens Opatov in der Nähe der Autobahn D35 in der Region Ostböhmen.



Das Unternehmen POLAK CZ – Qualität, Nachhaltigkeit und Innovation für die Zukunft

Qualitätsgarantie

Unsere Produkte werden nahezu ausschließlich in unseren Werken in der Tschechischen Republik hergestellt, was uns ermöglicht, den Produktionsprozess kontinuierlich zu kontrollieren und so eine einwandfreie Qualität zu gewährleisten.

- Der Schlüssel zu diesem hohen Qualitätsstandard sind regelmäßige Investitionen in modernste Technologien. Automatisierte und robotergestützte Fertigungsprozesse erhöhen die Präzision und Effizienz in jeder Phase der Produktion – von der Verarbeitung der Rohstoffe bis zur Endmontage.
- Für die Produktion verwenden wir ausschließlich Materialien von bewährten und zuverlässigen Lieferanten. Der Fokus auf die Qualität der Rohstoffe bildet die Grundlage für die Langlebigkeit unserer Produkte.



Ökologie

Unsere Produktion konzentriert sich auf Nachhaltigkeit und eine effiziente Nutzung von Ressourcen:

- Materialrecycling, energieeffiziente Technologien und Abfallminimierung sind Schlüsselaspekte unseres ökologischen Ansatzes.
- Die Rückgewinnung technologischer Abwärme und die Wärmenutzung aus der benachbarten Biogasanlage ermöglichen die Beheizung von Firmenräumen und die Erwärmung von Vorbehandlungsbädern in der Lackiererei, wodurch die CO₂-Emissionen erheblich reduziert werden.
- Alle Räume werden mit modernster LED-Technologie und intelligenter Schaltsteuerung beleuchtet.
- Der CO₂-Fußabdruck unserer Tätigkeit wird durch das dachmontierte Photovoltaiksystem reduziert.
- Ein Prozesswasserkreislauf aus eigener Quelle reduziert den Trinkwasserverbrauch erheblich.
- Alle Abfälle, einschließlich Kunststoff, Papier und Stahl, werden sorgfältig sortiert und wieder in den Kreislauf zurückgeführt.

Entwicklung

- Die Grundlage unserer dauerhaft hochwertigen Produkte mit standardmäßig hohem Gebrauchswert und modernem Design ist unsere eigene Entwicklung, die direkt auf dem Firmengelände stattfindet. Unsere Entwicklungsexperten arbeiten kontinuierlich an Innovationen, die die Funktionalität, Zuverlässigkeit und ästhetischen Wert unserer Produkte steigern.
- Neben traditionellen Produkten aus Stahlblech konzentrieren wir uns auch auf die Entwicklung elektrischer und elektronischer Komponenten. Der Entwicklungsprozess umfasst Design, Prototypenherstellung und deren Tests. Diese Tätigkeiten erfolgen in unseren spezialisierten Entwicklungsabteilungen. Dank dieser Infrastruktur sind wir in der Lage, neue Produkte mit fortschrittlichen Eigenschaften auf den Markt zu bringen.





Schließsystem mit Schlüssel

Alle Werkstattmöbel und Kleiderschränke sind standardmäßig mit Zylinderschlössern ausgestattet, zu jedem Schloss werden zwei Schlüssel geliefert. Werkbänke oder Schubladenschränke liefern wir mit einem Einschlüsselsystem, mit dem Sie mehrere Schlösser an einem Produkt öffnen können. Das originelle Design der Schlösser ermöglicht es Ihnen ein Hauptschlüssel zum Öffnen mehrerer Schlösser an verschiedenen Werkstattmöbeln zu nutzen.



Wir versehen unsere Produkte auf Wunsch mit verschiedenen Farbkombinationen. Übersichtlichkeit, einheitlicher Stil oder ein Designkonzept – wir helfen Ihnen, dies mit der gesamten RAL-Farbpalette umzusetzen.



Schlösser für Elektroschränke und Garderobenschränke



Mechanisches Codeschloss

Verwendet wird ein persönlicher vierstelliger Zahlencode, mit der Möglichkeit, bis zu 9.999 verschiedene Zahlenkombinationen einzustellen. Ein Hauptschlüssel oder Hauptcode öffnet das Schloss im Falle eines vergessenen Benutzer-Codes.



Elektronisches Codeschloss

Design-Elektronikschloss. Statt eines Schlüssels wird ein persönlicher vierstelliger Zahlencode verwendet, mit der Möglichkeit, bis zu 9.999 verschiedene Zahlenkombinationen einzustellen. Ein Hauptcode öffnet das Schloss im Falle eines vergessenen Benutzer-Codes.



RFID-Schloss

Design-Elektronikschloss, das durch das Auflegen einer Karte geöffnet wird. Im Falle eines Kartenverlustes kann das Schloss mit einem Hauptschlüssel geöffnet werden.



Münzschloss

Benutzerfreundliches Schloss, insbesondere geeignet für öffentliche Räume (Einkaufszentren, Sportstätten usw.). Das Schloss ist in den Währungen tschechisch Krone oder Euro erhältlich.

Standardfarben (ohne Aufpreis)

RAL 9010	RAL 7035	RAL 7016	RAL 9005
RAL 5012	RAL 5010	RAL 5007	RAL 6011



Farben mit einem Aufpreis von 8 %

RAL 5015	RAL 5018	RAL 5024	RAL 6019
RAL 6021	RAL 6024	RAL 7031	RAL 7011
RAL 7040	RAL 1023	RAL 2008	RAL 3000

Für das Sortiment an Werkstattmöbeln gilt für nicht kombinierte Produkte die Standardfarbe RAL 7035 (z. B. Tischbein).

Für kombinierte Produkte gilt RAL 7035/5012 (z. B. Korpus/Schubladen/Türen). Diese Farbkombination wird verwendet, wenn in der Bestellung keine spezifische Farbvorgabe gemacht wird.

Elektronische Schlösser für Schubladenschränke

Elektronische Schlösser, die für einen direkten schlüssellosen Zugang zu Schubladenschränken entwickelt und von der Firma POLAK hergestellt werden. Betrieb mit handelsüblichen 4x AA-Batterien. Die Lebensdauer der empfohlenen Batterien beträgt bis zu 50.000 Schließzyklen. Optische Anzeige bei schwacher Batterie. Eine ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter www.smfu.eu.

Chip-Schloss

Integrierter RFID-Chip, Licht- und Tonsignalisierung. Das Schloss kann einfach durch Auflegen des Chips und anschließendes Drehen des Knopfes geöffnet werden. Es wird durch Zurückdrehen des Knopfes in die Ausgangsposition verschlossen. Der Benutzer kann bis zu 5 Chips einstellen. Öffnen mit Code nicht möglich. Im Lieferumfang des Chip-Schlusses ist ein Chip enthalten.

Ersatzchip

Bestellnummer

CHIP



Codeschloss

Vollwertige Tastatur mit kapazitiver Steuerung. Öffnung durch einen fünfstelligen Code und anschließendes Drehen des Knopfes. Schließen durch Zurückdrehen des Knopfes in die ursprüngliche Position. Benutzerkomfort wird durch optische und akustische Signale unterstützt.

Marken, die im Katalog verwendet wurden:



= Info



= Warnung



= Produktmontage




= Gewicht



= Tragfähigkeit




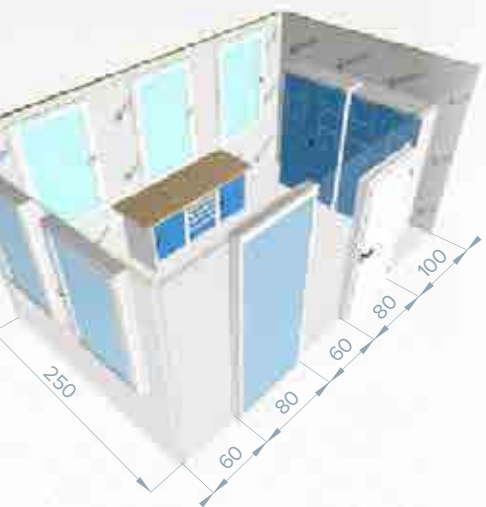

Werkstattmöbel-Konfigurator

Das Sortiment an Werkstattmöbeln von POLAK CZ ist sehr umfangreich, und die Einzigartigkeit unserer Produkte liegt unter anderem in der Möglichkeit einer gegenseitigen Kombination und Modularität. Die Möglichkeiten, einzelne Sets zusammenzustellen, sind so vielfältig, dass es schwierig sein kann, sich im Sortiment zurechtzufinden und die bestmöglichen Lösungen zu erreichen. Daher haben wir ein Werkzeug entwickelt, das Sie durch die Zusammenstellung des Produkts von den Grundabmessungen bis hin zu kleinen Zubehörteilen führt. Gleichzeitig können Sie die Werkstattmöbel im 3D-Planer anzeigen, der Ihnen die Anpassung Ihres eigenen Raumes ermöglicht.

www.werkstatt-mobel.de




Die Benutzeroberfläche des Konfigurators führt Sie durch die Zusammenstellung des Produkts von den Grundabmessungen bis hin zu kleinen Zubehörteilen.

POLAK Smart Furniture

Produkte des Werkstattmöbelprogramms sind mit Kunststoff-Beschriftungsschildern mit NFC- und QR-Technologie ausgestattet. NFC- und QR-Codes verbinden Sie in Sekunden mit der virtuellen Welt der Werkstattmöbel über einen Leser dieser Technologien.

www.smfu.eu



POLAK SMART FURNITURE
Online-Verbindung zur virtuellen
Werkstattmöbelberatung



Möbel nach Ihren Bedürfnissen



configurator

- Intuitive Bedienung
- Konfiguration eines eigenen Sets
- Fehlerfreiheit
- Komplette Lösung mit Details
- 3D-Planer mit eigenem Raum
- Aktuelle Preise aller Produkte
- Sofortige Bestellmöglichkeit
- Benutzeroberfläche
- Bestell- und Set-Historie

Alles, was Sie wissen müssen

- Detaillierte Montageanleitungen
- Sicherheitsanweisungen
- Produkteigenschaften
- Professionelle Tipps und Ratschläge
- Videoanleitungen
- Vorlagen für Beschriftungsschilder
- Zubehörübersicht
- Anleitung für den Elektronikanschluss
- Datenblätter und Gebrauchsanleitungen




smfu.eu - manual



3D-Planer

Nutzen Sie den ausgefeilten 3D-Planer, um eine perfekte Vorstellung von der Ausstattung Ihres Raumes mit Werkstattmöbeln zu erhalten. Zuerst legen Sie Ihren eigenen Raum mit den gewünschten Abmessungen an, in den Sie Fenster, Türen und auch Hindernisse im Raum einfügen können. In den vorbereiteten Raum können Sie einfach Ihre konfigurierten Sets einfügen oder die bereits fertigen Werkstattmöbel-Sets nutzen, die wir anbieten.

produced in Czechia

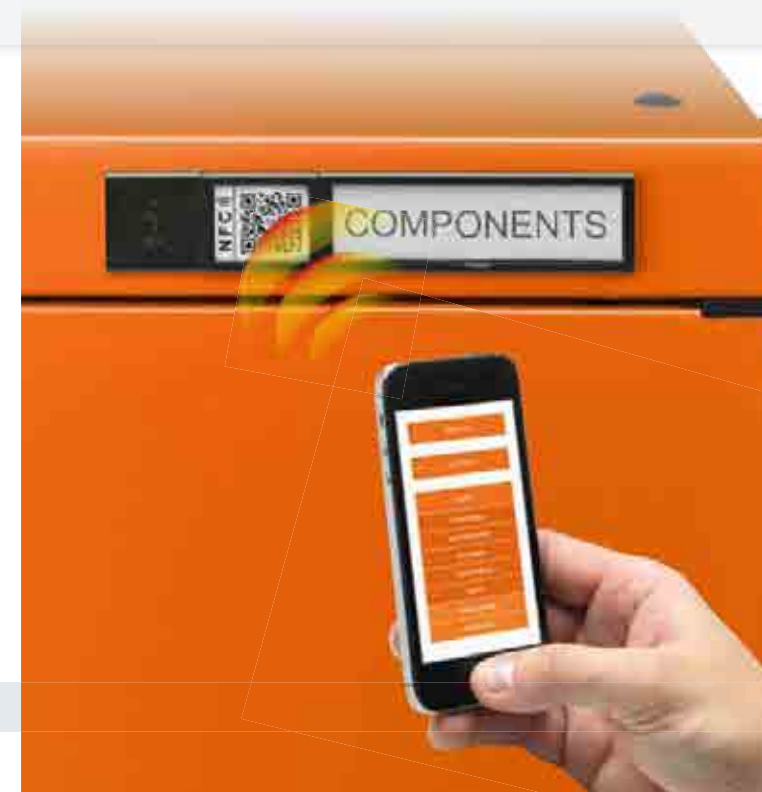

NFC / QR

Produkte des Werkstattmöbelprogramms sind mit Kunststoff-Beschriftungsschildern mit NFC- und QR-Technologie ausgestattet. NFC- und QR-Codes verbinden Sie in Sekunden mit der virtuellen Welt der Werkstattmöbel über einen Leser dieser Technologien.

Die SMFU-Oberfläche ist für alle Gerätetypen responsiv.



Schubladenschränke



Typisch für die Marke POLAK sind die hochgeschätzte Systematik und die breite Variabilität der Produkte. Das flexible Programm unserer Schubladenschränke erfüllt genau Ihre Anforderungen und Wünsche. Hochwertige Schubladenschränke werden mit modernsten automatisierten Produktionsverfahren hergestellt, die konstante Qualität und Präzision gewährleisten. Die Korpusse der Schränke bestehen aus einer verschweißten Konstruktion aus hochwertigen Stahlblechen. Die Innenkonstruktion der Korpusse ist im Abstand von 25 mm perforiert. Diese Perforation wird zur Befestigung der Führungsschienen der Schubladen, deren Höhenanordnung und zur Konfiguration der gewünschten Schubladenkombination genutzt. Die Umstellung der Führungsschienen oder Haken für Fachböden erfolgt

einfach und sehr schnell ohne Werkzeuge. Der Schubladenschränk ist mit einem Zentralverschluss und einer Schubladensperre ausgestattet. Die Schubladen sind das grundlegende Lagerelement und erfüllen daher hohe Anforderungen an Festigkeit und Stabilität. Unsere Produktion bietet 7 Schubladenhöhen mit perforierten Seitenwänden und einem Boden mit einem Raster von 17 mm. Dies ermöglicht den Einsatz von Trennmateriale zur effizienten Nutzung des Schubladenvolumens. Wir hoffen, dass unser Angebot von 10 Modellen von Schubladenschränken-Korpusen in 7 Breiten, 2 Tiefen und vielen Höhen, 7 Schubladenhöhen und einer großen Auswahl an Zubehör für Schränke und Schubladen Ihren Anforderungen entspricht.



- 1 Korpus**
Erhältlich in acht Höhen für jeden Grundriss, ausgestattet mit einem Beschriftungsschild und einem QR-Code mit Link zur SMFU.
- 2 Verschluss**
Standardmäßig sind die Schubladenschränke mit einem Zylinderschloss ausgestattet, alternativ sind auch elektronische - Code- oder Chip-Schlösser erhältlich.
- 3 Schubladen**
Im Angebot stehen sieben Schubladenhöhen, jede Schublade ist mit einem Beschriftungsschild und einem sanften Vollauszug ausgestattet.
- 4 Tür**
Mit eigenem Zylinderschloss versehen, erhältlich in Varianten Volltür oder Tür mit Schwelle zur Kombination mit Schubladen.
- 5 Schubladeneinteilung**
Plastikeinteilung der Schubladen in Form von Kästchen oder Rinnen sowie Metalleinteilung für eine perfekte Übersicht.
- 6 Zubehör**
Möglichkeit, den Schubladenschränk um eine Holzplatte, erhöhte Kante, Innenboden oder Sockel zu ergänzen.

Grundrisse der Schubladenschränke



Informationstafel und Schutzkanten der Schubladen

Eleganter Kunststoffabschluss des Schubladengriffs mit Platz für ein Beschriftungsschild. Das Schild ist durch eine transparente Abdeckung und seitliche Kunststoffstopfen geschützt.




Schubladensperre

Beim Herausziehen einer Schublade blockiert der Sicherheitsmechanismus des zentralen Schließsystems alle anderen Schubladen und verhindert so das Umkippen des Schrankes nach vorne.



Vollauszug

Die Auszugskonstruktion ermöglicht ein 100% Herausziehen der Schublade und damit den Zugang zu der gesamten Fläche. Die Führungsschienen des Auszugsmechanismus sind in den Seitenwänden der Schrankkorpusse in 25-mm-Schritten verstellbar. Sanfter, leiser Lauf, maximale Belastung 80 oder 200 kg.

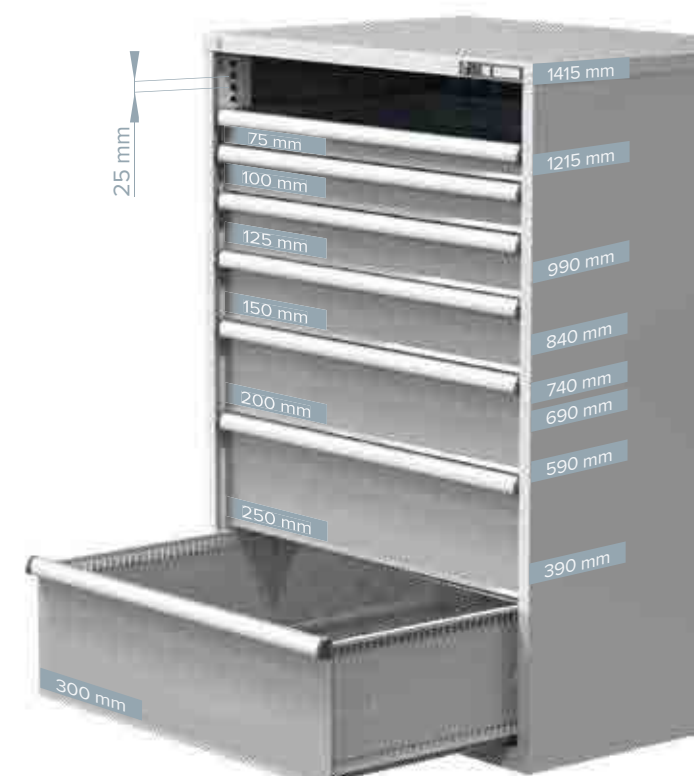

Varianten der Schubladenschränke

Sie können den Schubladenschränk aus vordefinierten Sets für jeden Grundriss wählen. Falls keine passende Kombination dabei ist, können Sie Ihre eigene Konfiguration erstellen.





Standardconfiguration ZA 27 x 27D

Standardausstattung des Schubladenschranks:
Zentralverschluss, Schubladensperre,
Zylinderschloss, Kugelvollauszug
mit einer Tragfähigkeit von 80 kg.




configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



459 x 459 mm

Höhe 840 mm



Tür
750 mm
2x Fachboden

Bestellnummer	Schließung	👤
ZA84-1	Zylinderschloss	36



150 E
300 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZA84-3	Zylinderschloss	58
ZA84-3C	Codeschloss	58
ZA84-3F	Chipschloss	58



75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZA84-6	Zylinderschloss	69
ZA84-6C	Codeschloss	69
ZA84-6F	Chipschloss	69

Höhe 990 mm



100 E
Tür
800 mm
2x Fachboden

Bestellnummer	Schließung	👤
ZA99-1	Zylinderschloss	49



75 E
100 E
125 E
100 E
150 E
150 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZA99-4	Zylinderschloss	61
ZA99-4C	Codeschloss	61
ZA99-4F	Chipschloss	61



75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZA99-5	Zylinderschloss	94
ZA99-5C	Codeschloss	94
ZA99-5F	Chipschloss	94

Höhe 1215 mm



100 E
125 E
300 E
300 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZA120-3	Zylinderschloss	85
ZA120-3C	Codeschloss	85
ZA120-3F	Chipschloss	85



75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
100 E
150 E
200 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZA120-4	Zylinderschloss	110
ZA120-4C	Codeschloss	110
ZA120-4F	Chipschloss	110



75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZA120-5	Zylinderschloss	116
ZA120-5C	Codeschloss	116
ZA120-5F	Chipschloss	116



Standardconfiguration ZB 36 x 36D

Standardausstattung des Schubladenschranks:
Zentralverschluss Schubladensperre,
Zylinderschloss, Kugelvollauszug
mit einer Tragfähigkeit von 80 kg.



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



612 x 612 mm

Höhe 840 mm



75 E
125 E
Tür
550 mm
1x Fachboden

Bestellnummer	Schließung	👤
ZB84-2	Zylinderschloss	54



75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZB84-5	Zylinderschloss	78
ZB84-5C	Codeschloss	78
ZB84-5F	Chipschloss	78



75 E
75 E
100 E
100 E
125 E
125 E
150 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZB84-7	Zylinderschloss	91
ZB84-7C	Codeschloss	91
ZB84-7F	Chipschloss	91

Höhe 990 mm



75 E
125 E
150 E
Tür
550 mm
1x Fachboden

Bestellnummer	Schließung	👤
ZB99-2	Zylinderschloss	76



75 E
100 E
125 E
150 E
150 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZB99-4	Zylinderschloss	108
ZB99-4C	Codeschloss	108
ZB99-4F	Chipschloss	108



75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
150 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZB99-6	Zylinderschloss	115
ZB99-6C	Codeschloss	115
ZB99-6F	Chipschloss	115

Höhe 1215 mm



100 E
125 E
300 E
300 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZB120-3	Zylinderschloss	109
ZB120-3C	Codeschloss	109
ZB120-3F	Chipschloss	109



75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
100 E
150 E
200 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZB120-4	Zylinderschloss	143
ZB120-4C	Codeschloss	143
ZB120-4F	Chipschloss	143



100 E
100 E
125 E
200 E
300 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZB120-5	Zylinderschloss	118
ZB120-5C	Codeschloss	118
ZB120-5F	Chipschloss	118



Standardkonfiguration ZC 54 x 27D

Standardausstattung des Schubladenschranks:
Zentralverschluss, Schubladensperre,
Zylinderschloss, Kugelvollauszug
mit einer Tragfähigkeit von 80 kg.



configurator



| 18+ RAL colors



| smfu.eu - manual



459 x 918 mm

Höhe 840 mm



75 E
125 E
250 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZC84-4	Zylinderschloss	87
ZC84-4C	Codeschloss	87
ZC84-4F	Chipschloss	87



75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZC84-5	Zylinderschloss	95
ZC84-5C	Codeschloss	95
ZC84-5F	Chipschloss	95



75 E
75 E
100 E
150 E
150 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZC84-6	Zylinderschloss	104
ZC84-6C	Codeschloss	104
ZC84-6F	Chipschloss	104



Standardkonfiguration ZD 36 x 27D

Standardausstattung des Schubladenschranks:
Zentralverschluss, Schubladensperre,
Zylinderschloss, Kugelvollauszug
mit einer Tragfähigkeit von 80 kg.



configurator



| 18+ RAL colors



| smfu.eu - manual



459 x 612 mm

Höhe 840 mm



75 E
125 E
Tür
550 mm
1x Fachboden

Bestellnummer	Schließung	👤
ZD84-2	Zylinderschloss	62



75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZD84-5	Zylinderschloss	89
ZD84-5C	Codeschloss	89
ZD84-5F	Chipschloss	89



75 E
75 E
100 E
150 E
150 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZD84-6	Zylinderschloss	100
ZD84-6C	Codeschloss	100
ZD84-6F	Chipschloss	100

Höhe 990 mm



100 E
Tür
800 mm
2x Fach-
boden

Bestellnummer	Schließung	👤
ZC99-1	Zylinderschloss	67



75 E
125 E
150 E
Tür
550 mm
1x Fach-
boden

Bestellnummer	Schließung	👤
ZC99-2	Zylinderschloss	83



75 E
100 E
125 E
150 E
150 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZC99-4	Zylinderschloss	105
ZC99-4C	Codeschloss	105
ZC99-4F	Chipschloss	105



100 E
Tür
800 mm
2x Fachboden

Bestellnummer	Schließung	👤
ZD99-1	Zylinderschloss	53



75 E
100 E
125 E
150 E
150 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZD99-4	Zylinderschloss	93
ZD99-4C	Codeschloss	93
ZD99-4F	Chipschloss	93



75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
150 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZD99-6	Zylinderschloss	99
ZD99-6C	Codeschloss	99
ZD99-6F	Chipschloss	99

Höhe 1215 mm



100 E
125 E
300 E
300 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZC120-3	Zylinderschloss	116
ZC120-3C	Codeschloss	116
ZC120-3F	Chipschloss	116



75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZC120-4	Zylinderschloss	149
ZC120-4C	Codeschloss	149
ZC120-4F	Chipschloss	149



75 E
100 E
100 E
200 E
200 E
200 E
250 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZC120-5	Zylinderschloss	132
ZC120-5C	Codeschloss	132
ZC120-5F	Chipschloss	132



75 E
75 E
75 E
100 E
Tür
800 mm
2x Fachboden

Bestellnummer	Schließung	👤
ZD120-1	Zylinderschloss	84



75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZD120-4	Zylinderschloss	122
ZD120-4C	Codeschloss	122
ZD120-4F	Chipschloss	122



100 E
100 E
125 E
200 E
300 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZD120-5	Zylinderschloss	102
ZD120-5C	Codeschloss	102
ZD120-5F	Chipschloss	102



Standardkonfiguration ZE 27 x 36D

Standardausstattung des Schubladenschranks:
Zentralverschluss, Schubladensperre,
Zylinderschloss, Kugelvollauszug
mit einer Tragfähigkeit von 80 kg.




configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



612 x 459 mm

Höhe 840 mm



Tür
750 mm
2x Fachboden

Bestellnummer	Schließung	👤
ZE84-1	Zylinderschloss	41



75 E
75 E
100 E
150 E
150 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZE84-6	Zylinderschloss	88
ZE84-6C	Codeschloss	88
ZE84-6F	Chipschloss	88



75 E
75 E
100 E
100 E
125 E
125 E
150 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZE84-7	Zylinderschloss	95
ZE84-7C	Codeschloss	95
ZE84-7F	Chipschloss	95

Höhe 990 mm



75 E
125 E
150 E

Tür
550 mm
1x Fachboden

Bestellnummer	Schließung	👤
ZE99-2	Zylinderschloss	70



100 E
200 E
300 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZE99-5	Zylinderschloss	81
ZE99-5C	Codeschloss	81
ZE99-5F	Chipschloss	81



75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
150 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZE99-6	Zylinderschloss	103
ZE99-6C	Codeschloss	103
ZE99-6F	Chipschloss	103

Höhe 1215 mm



75 E
100 E
125 E
125 E
150 E

Tür
550 mm
1x Fachboden

Bestellnummer	Schließung	👤
ZE120-2	Zylinderschloss	93



75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZE120-4	Zylinderschloss	130
ZE120-4C	Codeschloss	130
ZE120-4F	Chipschloss	130



100 E
100 E
125 E
200 E
300 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZE120-5	Zylinderschloss	105
ZE120-5C	Codeschloss	105
ZE120-5F	Chipschloss	105



Standardkonfiguration ZG 54 x 36D

Standardausstattung des Schubladenschranks:
Zentralverschluss, Schubladensperre,
Zylinderschloss, Kugelvollauszug
mit einer Tragfähigkeit von 80 kg.



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



612 x 918 mm

Höhe 840 mm



75 E
125 E
250 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZG84-2	Zylinderschloss	101
ZG84-2C	Codeschloss	101
ZG84-2F	Chipschloss	101



75 E
75 E
100 E
100 E
125 E
125 E
150 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZG84-5	Zylinderschloss	132
ZG84-5C	Codeschloss	132
ZG84-5F	Chipschloss	132



75 E
75 E
75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
100 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZG84-7	Zylinderschloss	153
ZG84-7C	Codeschloss	153
ZG84-7F	Chipschloss	153

Höhe 990 mm



75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
150 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZG99-3	Zylinderschloss	132
ZG99-3C	Codeschloss	132
ZG99-3F	Chipschloss	132



75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
150 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZG99-4	Zylinderschloss	140
ZG99-4C	Codeschloss	140
ZG99-4F	Chipschloss	140



75 E
75 E
100 E
100 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZG99-5	Zylinderschloss	151
ZG99-5C	Codeschloss	151
ZG99-5F	Chipschloss	151

Höhe 1215 mm



75 E
75 E
100 E
100 E
100 E
125 E
150 E
200 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZG120-3	Zylinderschloss	163
ZG120-3C	Codeschloss	163
ZG120-3F	Chipschloss	163



75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZG120-4	Zylinderschloss	173
ZG120-4C	Codeschloss	173
ZG120-4F	Chipschloss	173



75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
100 E
100 E
100 E
200 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZG120-5	Zylinderschloss	183
ZG120-5C	Codeschloss	183
ZG120-5F	Chipschloss	183



Standardkonfiguration ZK 45 x 36D

Standardausstattung des Schubladenschrank:
Zentralverschluss, Schubladensperre,
Zylinderschloss, Kugelvollauszug
mit einer Tragfähigkeit von 80 kg.



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



612 x 765 mm

Höhe 840 mm



75 E
125 E

Tür
550 mm
1x Fachboden

Bestellnummer	Schließung	👤
ZK84-2	Zylinderschloss	69



150 E
300 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZK84-3	Zylinderschloss	83
ZK84-3C	Codeschloss	83
ZK84-3F	Chipschloss	83



75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZK84-5	Zylinderschloss	100
ZK84-5C	Codeschloss	100
ZK84-5F	Chipschloss	100

Höhe 990 mm



75 E
125 E
150 E

Tür
550 mm
1x Fachboden

Bestellnummer	Schließung	👤
ZK99-2	Zylinderschloss	87



100 E
100 E
100 E
100 E
300 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZK99-3	Zylinderschloss	110
ZK99-3C	Codeschloss	110
ZK99-3F	Chipschloss	110



75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
150 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZK99-6	Zylinderschloss	128
ZK99-6C	Codeschloss	128
ZK99-6F	Chipschloss	128

Höhe 1215 mm



75 E
100 E
125 E
125 E
150 E

Tür
550 mm
1x Fachboden

Bestellnummer	Schließung	👤
ZK120-2	Zylinderschloss	116



75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZK120-4	Zylinderschloss	158
ZK120-4C	Codeschloss	158
ZK120-4F	Chipschloss	158



100 E
100 E
125 E
200 E
300 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZK120-5	Zylinderschloss	130
ZK120-5C	Codeschloss	130
ZK120-5F	Chipschloss	130



Standardkonfiguration ZL 19 x 27D

Standardausstattung des Schubladenschrank:
Zentralverschluss, Schubladensperre,
Zylinderschloss, Kugelvollauszug
mit einer Tragfähigkeit von 80 kg.




configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



459 x 323 mm

Höhe 840 mm



75 E
125 E

Tür
550 mm
1x Fachboden

Bestellnummer	Schließung	👤
ZL84-2	Zylinderschloss	47



75 E
125 E
250 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZL84-4	Zylinderschloss	56
ZL84-4C	Codeschloss	56
ZL84-4F	Chipschloss	56



75 E
75 E
100 E
150 E
150 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZL84-7	Zylinderschloss	67
ZL84-7C	Codeschloss	67
ZL84-7F	Chipschloss	67

Höhe 990 mm



100 E

Tür
800 mm
2x Fachboden

Bestellnummer	Schließung	👤
ZL99-1	Zylinderschloss	43



75 E
125 E
150 E

Tür
550 mm
1x Fachboden

Bestellnummer	Schließung	👤
ZL99-2	Zylinderschloss	54



75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
150 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZL99-6	Zylinderschloss	79
ZL99-6C	Codeschloss	79
ZL99-6F	Chipschloss	79

Höhe 1215 mm



75 E
100 E
125 E
125 E
150 E

Tür
550 mm
1x Fachboden

Bestellnummer	Schließung	👤
ZL120-2	Zylinderschloss	72



75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZL120-4	Zylinderschloss	97
ZL120-4C	Codeschloss	97
ZL120-4F	Chipschloss	97



100 E
100 E
125 E
200 E
300 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	👤
ZL120-6	Zylinderschloss	81
ZL120-6C	Codeschloss	81
ZL120-6F	Chipschloss	81



Standardkonfiguration ZX 63 x 36D

Standardausstattung des Schubladenschrank:
Zentralverschluss, Schubladensperre,
Zylinderschloss, Kugelvollauszug
mit einer Tragfähigkeit von 80 kg.



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



612 x 1071 mm

Höhe 840 mm



75 E
100 E
100 E
150 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	Person
ZX84-4	Zylinderschloss	102
ZX84-4C	Codeschloss	102
ZX84-4F	Chipschloss	102



75 E
75 E
100 E
100 E
125 E
125 E
100 E
150 E

Bestellnummer	Schließung	Person
ZX84-5	Zylinderschloss	143
ZX84-5C	Codeschloss	143
ZX84-5F	Chipschloss	143



75 E
75 E
75 E
75 E
100 E
75 E
100 E
100 E
125 E
100 E

Bestellnummer	Schließung	Person
ZX84-7	Zylinderschloss	165
ZX84-7C	Codeschloss	165
ZX84-7F	Chipschloss	165

Höhe 990 mm



75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
150 E
150 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	Person
ZX99-3	Zylinderschloss	141
ZX99-3C	Codeschloss	141
ZX99-3F	Chipschloss	141



75 E
100 E
100 E
100 E
125 E
150 E
150 E
150 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	Person
ZX99-4	Zylinderschloss	151,8
ZX99-4C	Codeschloss	151,8
ZX99-4F	Chipschloss	151,8



75 E
75 E
100 E
100 E
100 E
100 E
100 E
150 E
150 E
150 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	Person
ZX99-5	Zylinderschloss	169,9
ZX99-5C	Codeschloss	169,9
ZX99-5F	Chipschloss	169,9

Höhe 1215 mm



100 E
100 E
100 E
125 E
200 E
200 E
300 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	Person
ZX120-2	Zylinderschloss	154,8
ZX120-2C	Codeschloss	154,8
ZX120-2F	Chipschloss	154,8



75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E
200 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	Person
ZX120-4	Zylinderschloss	187,6
ZX120-4C	Codeschloss	187,6
ZX120-4F	Chipschloss	187,6



75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
100 E
100 E
100 E
100 E
200 E
200 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	Person
ZX120-5	Zylinderschloss	198,3
ZX120-5C	Codeschloss	198,3
ZX120-5F	Chipschloss	198,3



Standardkonfiguration ZY 72 x 36D

Standardausstattung des Schubladenschrank:
Zentralverschluss, Schubladensperre,
Zylinderschloss, Kugelvollauszug
mit einer Tragfähigkeit von 80 kg.



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



612 x 1224 mm

Höhe 840 mm



75 E
100 E
100 E
150 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	Person
ZY84-4	Zylinderschloss	145
ZY84-4C	Codeschloss	145
ZY84-4F	Chipschloss	145



75 E
75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
150 E

Bestellnummer	Schließung	Person
ZY84-5	Zylinderschloss	181
ZY84-5C	Codeschloss	181
ZY84-5F	Chipschloss	181



75 E
75 E
75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
125 E
100 E
150 E

Bestellnummer	Schließung	Person
ZY84-7	Zylinderschloss	213
ZY84-7C	Codeschloss	213
ZY84-7F	Chipschloss	213

Höhe 990 mm



75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
150 E
150 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	Person
ZY99-3	Zylinderschloss	174
ZY99-3C	Codeschloss	174
ZY99-3F	Chipschloss	174



75 E
100 E
100 E
100 E
125 E
150 E
150 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	Person
ZY99-4	Zylinderschloss	190
ZY99-4C	Codeschloss	190
ZY99-4F	Chipschloss	190



75 E
75 E
100 E
100 E
100 E
100 E
150 E
150 E
150 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	Person
ZY99-5	Zylinderschloss	200
ZY99-5C	Codeschloss	200
ZY99-5F	Chipschloss	200

Höhe 1215 mm



100 E
100 E
100 E
125 E
200 E
300 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	Person
ZY120-2	Zylinderschloss	188
ZY120-2C	Codeschloss	188
ZY120-2F	Chipschloss	188



75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	Person
ZY120-4	Zylinderschloss	236
ZY120-4C	Codeschloss	236
ZY120-4F	Chipschloss	236



75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
100 E
100 E
100 E
150 E
200 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	Person
ZY120-5	Zylinderschloss	252
ZY120-5C	Codeschloss	252
ZY120-5F	Chipschloss	252



Standardkonfiguration MAX

Standardausstattung des Schubladenschranks:
Zentralverschluss, Schubladensperre,
Zylinderschloss, Kugelvollauszug
mit einer Tragfähigkeit von 80 kg,
Sockel - abnehmbare Frontblende.



612 x 612 mm
612 x 918 mm



configurator



| 18+ RAL colors



| smfu.eu - manual



Die Kombination der Schubladen oder die Anzahl der Fachböden können Sie dank der Möglichkeit einer individuellen Konfiguration des Schrankes einfach ändern. Wählen Sie ein leeres Korpus und statten Sie es dann beliebig mit Schubladen, Türen und Fachböden aus.

ZB MAX Breite 731 mm



Tür
800 mm
1x Fachboden

75 E
100 E
125 E
150 E
150 E
300 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	kg
ZBmax-1	Zylinderschloss	125



Tür
800 mm
1x Fachboden

75 E
100 E
125 E
150 E
150 E
300 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	kg
ZBmax-2	Zylinderschloss	144



1x Fachboden

75 E
100 E
125 E
150 E
150 E
300 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	kg
ZBmax-3	Zylinderschloss	138

ZG MAX Breite 1037 mm



Tür
800 mm
1x Fach-
boden

100 E
100 E
150 E
150 E
150 E
300 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	kg
ZGmax-1	Zylinderschloss	158



Tür
800 mm
1x Fach-
boden

100 E
100 E
150 E
150 E
150 E
250 E
250 E

Bestellnummer	Schließung	kg
ZGmax-2	Zylinderschloss	177




1x Fach-
boden

100 E
100 E
150 E
150 E
150 E
250 E
250 E

Bestellnummer	Schließung	kg
ZGmax-3	Zylinderschloss	169


Individuelle Konfiguration ZB MAX

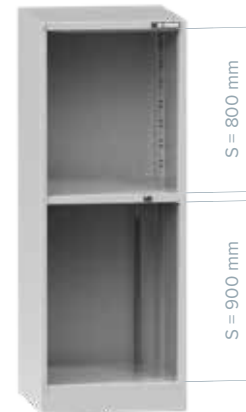

Korpus			
Bestellnummer	Schließung	kg	kg
ZBmax-K	Zylinderschloss	62	600

Fachboden			
Bestellnummer	W x D mm	kg	kg
VP3636	717 x 638	4,9	50

Schubladen



Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm	Vollauszug ≡ 80 kg		Vollauszug ≡ 200 kg		Vollauszug ≡ 200 kg sanfter Anschlag	
		Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
75	50	ZBE75	10,1	ZBT75	15,1	ZBD75	15,2
100	75	ZBE100	10,7	ZBT100	15,7	ZBD100	15,8
125	75	ZBE125	11,0	ZBT125	16,0	ZBD125	16,1
150	125	ZBE150	11,9	ZBT150	16,9	ZBD150	17,0
200	175	ZBE200	13,1	ZBT200	18,1	ZBD200	18,2
250	175	ZBE250	13,6	ZBT250	18,6	ZBD250	18,7
300	275	ZBE300	15,4	ZBT300	20,4	ZBD300	20,5

Tür	
Bestellnummer	Höhe S mm
D36-800	800



Die Fachböden und Türen sind nur für den oberen Teil des Schrankes bestimmt. Die Schubladen sind nur für den unteren Teil des Schrankes vorgesehen.



Auf Seite 49 finden Sie das Trennmaterail für Schubladen.


Individuelle Konfiguration ZG MAX



Korpus			
Bestellnummer	Schließung	kg	kg
ZGmax-K	Zylinderschloss	7,6	600

Fachboden			
Bestellnummer	W x D mm	kg	kg
VP5436	1023 x 638	6,7	50

Schubladen



Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm	Vollauszug ≡ 80 kg		Vollauszug ≡ 200 kg		Vollauszug ≡ 200 kg sanfter Anschlag	
		Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
75	50	ZGE75	12,3	ZGT75	17,3	ZGD75	17,4
100	75	ZGE100	13,1	ZGT100	18,1	ZGD100	18,2
125	75	ZGE125	13,5	ZGT125	18,5	ZGD125	18,6
150	125	ZGE150	14,7	ZGT150	19,7	ZGD150	19,8
200	175	ZGE200	16,2	ZGT200	21,2	ZGD200	21,3
250	175	ZGE250	16,9	ZGT250	21,9	ZGD250	22,0
300	275	ZGE300	19,3	ZGT300	24,3	ZGD300	24,4

Tür	
Bestellnummer	Höhe S mm
D54-800	800



Die Fachböden und Türen sind nur für den oberen Teil des Schrankes bestimmt. Die Schubladen sind nur für den unteren Teil des Schrankes vorgesehen.

Individuelle Konfiguration des Schubladenschranks

So stellen Sie die individuelle Konfiguration des Schubladenschranks zusammen:

- Wählen Sie die Korpusgröße für den Schubladenschranks.
- Wählen Sie die Anzahl der Schubladen so, dass die Summe der Fronten A (oder Türen) der lichten Öffnung des Korpus S entspricht.

- Wählen Sie die Farbe des Korpus und der Schubladen.
- Wählen Sie das Zubehör.
- Wählen Sie die Schubladeneinteilung.



1 Schubladenschrankskorpus-Maße

Wählen Sie die passende Korpusgröße nach Ihren Bedürfnissen. Im Angebot finden Sie 10 Grundrisse, jeweils in 8 Höhen.

Maß H = Gesamthöhe des Korpus

Maß S = lichte Öffnung des Korpus

Schließung

Das Korpus ist standardmäßig mit einem Zylinderschloss ausgestattet. Sie können ein elektronisches Codeschloss (Bestellnummer + „C“) oder ein Chip-Schloss (Bestellnummer + „F“) wählen. In diesem Fall fügen Sie den entsprechenden Buchstaben an den Bestellcode des gewählten Korpus an.




Wenn das Korpus mit einem Code- oder Chip-Schloss bestellt wird, kann es nur mit Schubladen ausgestattet werden – die Kombination mit einer Tür ist nicht möglich.

Korpusgrundrisse:

Typ	W x D mm
ZA 27 x 27D	578 x 630
ZB 36 x 36D	731 x 780
ZC 54 x 27D	1037 x 630
ZD 36 x 27D	731 x 630
ZE 27 x 36D	578 x 780
ZG 54 x 36D	1037 x 780
ZK 45 x 36D	884 x 780
ZL 19 x 27D	442 x 630
ZX 63 x 36D	1190 x 780
ZY 72 x 36D	1343 x 780

Korpushöhen:

Maße H mm	Maße S mm
190 *	100 *
390	300
590	500
690	600
740	650
840	750
990	900
1215	1125
1415	1325

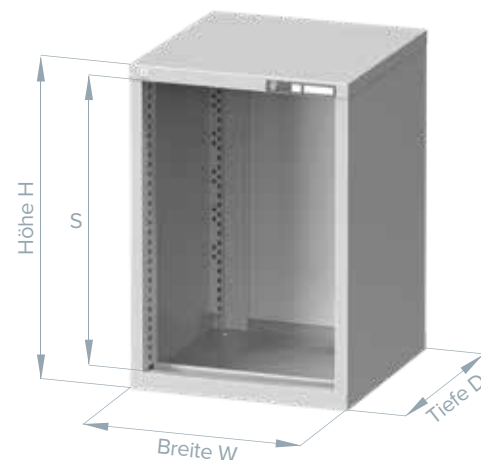

* Die Korpushöhe von 190 mm ist nur für die Grundrisse ZA und ZB verfügbar und für die Montage unter der Werkbank vorgesehen.

2 Tür / Tür mit Schwelle

Wenn Sie einen Schrank nur mit Türen wählen, muss das lichte Maß der Korpusöffnung S der Türhöhe entsprechen. Bei einer Kombination von Schubladen mit Türen muss das lichte Maß der Korpusöffnung S der Höhe der Türen mit Schwelle und der Summe der Fronten A der gewählten Schubladen entsprechen. Für eine Kombination mit Schubladen wählen Sie immer Türen mit Schwelle, Türen ohne Schwelle sind nicht mit Schubladen kombinierbar.

Es gibt 4 Höhen von Türen oder Türen mit Schwelle. Für breite Korpusse sind die Türen als Flügeltüren erhältlich.

Beispielkonfiguration

Korpus: ZCK84 (S = 750 mm)

Schubladen: ZCE75 (A = 75 mm)
ZCE125 (A = 125 mm)

Tür mit Schwelle: DP54-550 (550 mm)



3 Schubladen

Wählen Sie die Kombination der Schubladen / Türen für den Schubladenschranks. Das lichte Maß der Korpusöffnung S muss der Summe der Fronten A der gewählten Schubladen oder Türen entsprechen. Es wird empfohlen, von dem Maß S schrittweise die Höhen der Fronten A abzuziehen. Das Maß C der Schubladen bestimmt die Höhe der Seitenwände, die für die Auswahl der Metalleinteilung der Schublade wichtig ist.

Für alle angebotenen Korpusse stehen 7 Schubladenhöhen zur Verfügung. Die Schubladen sind standardmäßig mit einem Vollauszug mit einer Tragkraft von 80 kg ausgestattet. Es handelt sich um einen hochwertigen Mechanismus mit Kugellagern.

Die Schubladen können mit einem VOLLAUSZUG mit einer Tragkraft von 80 kg oder 200 kg ausgestattet und um die Funktion des sanften Anschlags ergänzt werden.

Schubladenhöhen:



4 Zubehör



Innenboden

Tragkraft 50 kg, dank Lochwand höhenverstellbar in 50-mm-Schritten. Verzinkte Oberfläche.



Holzplatte

40 mm starke Buchenplatte, mit dem Schrankdeckel verschraubt.



Erhöhte Kante

Dreiseitige Metallkante, 20 mm hoch, mit lose eingelegter Gummimatte. Nachträgliche Bestellung nicht möglich.



Elektrozubehör

Angeboten werden Elektroleisten und Verlängerungskabel, die anstelle einer Schublade in den Schrank eingebaut werden können.



Sockel

Höhe 100 mm, inklusive 2 abnehmbarer Fronten.




Schubladeneinteilung

Boxen in drei Höhen. Rinnen in drei Breiten. Metalleinteilung.



1 Korpus

Schrank-
korpuse



Chipschloss (Code + F)



Codeschloss (Code + C)

Höhe S mm	Höhe H mm
100	190
300	390
500	590
600	690
650	740
750	840
900	990
1125	1215
1325	1415

ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D		ZD 36 x 27D	
Bestellnummer	⬆️ / ⬇️ kg	Bestellnummer	⬆️ / ⬇️ kg	Bestellnummer	⬆️ / ⬇️ kg	Bestellnummer	⬆️ / ⬇️ kg
ZAK19	10/150	ZBK19	13/150	-	-	-	-
ZAK39	16/250	ZBK39	21/250	ZCK39	23/250	ZDK39	18/250
ZAK59	20/450	ZBK59	25/450	ZCK59	27/450	ZDK59	22/450
ZAK69	22/450	ZBK69	27/450	ZCK69	30/450	ZDK69	24/450
ZAK74	24/700	ZBK74	30/700	ZCK74	32/700	ZDK74	26/700
ZAK84	26/700	ZBK84	32/700	ZCK84	34/700	ZDK84	28/700
ZAK99	30/700	ZBK99	36/700	ZCK99	38/700	ZDK99	32/700
ZAK120	34/700	ZBK120	41/700	ZCK120	43/700	ZDK120	37/700
ZAK140	38/700	ZBK140	46/700	ZCK140	48/700	ZDK140	41/700



630 x 578 mm



780 x 731 mm



630 x 1037 mm



630 x 731 mm



780 x 578 mm



780 x 1037 mm



780 x 884 mm



630 x 442 mm



780 x 1190 mm



780 x 1343 mm


ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Bestellnummer	⬆️ / ⬇️ kg	Bestellnummer	⬆️ / ⬇️ kg	Bestellnummer	⬆️ / ⬇️ kg	Bestellnummer	⬆️ / ⬇️ kg	Bestellnummer	⬆️ / ⬇️ kg	Bestellnummer	⬆️ / ⬇️ kg
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZEK39	18/250	ZGK39	25/250	ZKK39	22/250	ZLK39	14/250	-	-	-	-
ZEK59	23/450	ZGK59	31/450	ZKK59	28/450	ZLK59	18/450	-	-	-	-
ZEK69	24/450	ZGK69	33/450	ZKK69	30/450	ZLK69	20/450	-	-	-	-
ZEK74	27/700	ZGK74	35/700	ZKK74	32/700	ZLK74	22/700	-	-	-	-
ZEK84	29/700	ZGK84	38/700	ZKK84	35/700	ZLK84	24/700	ZXK84	41/700	ZYK84	41/700
ZEK99	33/700	ZGK99	42/700	ZKK99	39/700	ZLK99	27/700	ZXK99	45/700	ZYK99	48/700
ZEK120	38/700	ZGK120	48/700	ZKK120	45/700	ZLK120	32/700	ZXK120	51/700	ZYK120	54/700
ZEK140	42/700	ZGK140	53/700	ZKK140	49/700	ZLK140	35/700	-	-	-	-



Bei der Bestellung eines Korpus mit Code- oder Chip-Schloss kann dieses Korpus nur mit Schubladen ausgestattet werden – die Kombination mit einer Tür ist nicht möglich.

2 Tür / Tür mit Schwelle

Tür



ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D		ZD 36 x 27D	
Bestellnummer		Bestellnummer		Bestellnummer		Bestellnummer	
D27-500		D36-500		D54-500		D36-500	
D27-600		D36-600		D54-600		D36-600	
D27-650		D36-650		D54-650		D36-650	
D27-750		D36-750		D54-750		D36-750	

Die technische Ausführung der Tür ermöglicht eine Änderung der Öffnungsrichtung von rechts nach links.

Tür mit Schwelle



ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D		ZD 36 x 27D	
Bestellnummer		Bestellnummer		Bestellnummer		Bestellnummer	
DP27-550		DP36-550		DP54-550		DP36-550	
DP27-650		DP36-650		DP54-650		DP36-650	
DP27-700		DP36-700		DP54-700		DP36-700	
DP27-800		DP36-800		DP54-800		DP36-800	


Die technische Ausführung der Tür ermöglicht eine Änderung der Öffnungsrichtung von rechts nach links.

ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Bestellnummer		Bestellnummer		Bestellnummer		Bestellnummer		Bestellnummer		Bestellnummer	
D27-500		D54-500		D45-500		D19-500		-		-	
D27-600		D54-600		D45-600		D19-600		-		-	
D27-650		D54-650		D45-650		D19-650		-		-	
D27-750		D54-750		D45-750		D19-750		-		-	

Die technische Ausführung der Tür ermöglicht eine Änderung der Öffnungsrichtung von rechts nach links.

ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Bestellnummer		Bestellnummer		Bestellnummer		Bestellnummer		Bestellnummer		Bestellnummer	
DP27-550		DP54-550		DP45-550		DP19-550		-		-	
DP27-650		DP54-650		DP45-650		DP19-650		-		-	
DP27-700		DP54-700		DP45-700		DP19-700		-		-	
DP27-800		DP54-800		DP45-800		DP19-800		-		-	

Die technische Ausführung der Tür ermöglicht eine Änderung der Öffnungsrichtung von rechts nach links.

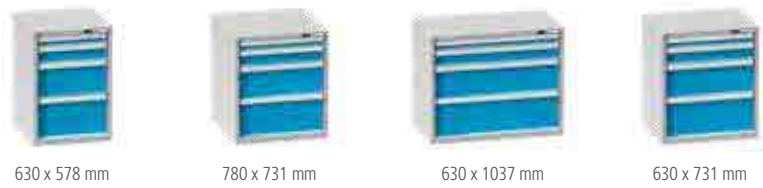

3 Schubladen



Vollauszug
80 kg

Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm	ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D		ZD 36 x 27D	
		Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
75	50	ZAE75	7,5	ZBE75	10,1	ZCE75	10,3	ZDE75	8,3
100	75	ZAE100	7,9	ZBE100	10,7	ZCE100	11,0	ZDE100	8,9
125	75	ZAE125	8,1	ZBE125	11,0	ZCE125	11,4	ZDE125	9,2
150	125	ZAE150	8,8	ZBE150	11,9	ZCE150	12,4	ZDE150	10,0
200	175	ZAE200	9,7	ZBE200	13,1	ZCE200	13,9	ZDE200	11,1
250	175	ZAE250	10,1	ZBE250	13,6	ZCE250	14,6	ZDE250	11,6
300	275	ZAE300	11,5	ZBE300	15,4	ZCE300	16,7	ZDE300	13,2



Vollauszug
200 kg

Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
		ZAT75	11,3	ZBT75	15,1	ZCT75	14,2	ZDT75	12,3
75	50	ZAT75	11,3	ZBT75	15,1	ZCT75	14,2	ZDT75	12,3
100	75	ZAT100	11,8	ZBT100	15,7	ZCT100	14,9	ZDT100	12,9
125	75	ZAT125	12,0	ZBT125	16,0	ZCT125	15,3	ZDT125	13,2
150	125	ZAT150	12,7	ZBT150	16,9	ZCT150	16,3	ZDT150	14,0
200	175	ZAT200	13,6	ZBT200	18,1	ZCT200	17,8	ZDT200	15,1
250	175	ZAT250	14,0	ZBT250	18,6	ZCT250	18,5	ZDT250	15,6
300	275	ZAT300	15,5	ZBT300	20,4	ZCT300	20,6	ZDT300	17,2



Vollauszug
sanfter Anschlag
200 kg

Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
		ZAD75	11,4	ZBD75	15,2	ZCD75	14,3	ZDD75	12,4
75	50	ZAD75	11,4	ZBD75	15,2	ZCD75	14,3	ZDD75	12,4
100	75	ZAD100	11,9	ZBD100	15,8	ZCD100	15,0	ZDD100	13,0
125	75	ZAD125	12,1	ZBD125	16,1	ZCD125	15,4	ZDD125	13,3
150	125	ZAD150	12,8	ZBD150	17,0	ZCD150	16,4	ZDD150	14,1
200	175	ZAD200	13,7	ZBD200	18,2	ZCD200	17,9	ZDD200	15,2
250	175	ZAD250	14,1	ZBD250	18,7	ZCD250	18,6	ZDD250	15,7
300	275	ZAD300	15,6	ZBD300	20,5	ZCD300	20,7	ZDD300	17,3



ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
ZEE75	8,9	ZGE75	12,3	ZKE75	11,2	ZLE75	6,5	ZXE75	13,4	ZYE75	14,5
ZEE100	9,5	ZGE100	13,1	ZKE100	11,9	ZLE100	6,9	ZXE100	14,3	ZYE100	15,5
ZEE125	9,7	ZGE125	13,5	ZKE125	12,2	ZLE125	7,1	ZXE125	14,8	ZYE125	16,1
ZEE150	10,5	ZGE150	14,7	ZKE150	13,3	ZLE150	7,7	ZXE150	16,1	ZYE150	17,5
ZEE200	11,5	ZGE200	16,2	ZKE200	14,6	ZLE200	8,4	ZXE200	17,8	ZYE200	19,4
ZEE250	11,9	ZGE250	16,9	ZKE250	15,3	ZLE250	8,7	ZXE250	18,5	ZYE250	20,1
ZEE300	13,5	ZGE300	19,3	ZKE300	17,3	ZLE300	9,9	ZXE300	21,3	ZYE300	23,3

Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
ZET75	13,9	ZGT75	17,3	ZKT75	16,2	ZLT75	10,5	ZXT75	18,4	ZYT75	19,5
ZET100	14,5	ZGT100	18,1	ZKT100	16,9	ZLT100	10,9	ZXT100	19,3	ZYT100	20,5
ZET125	14,7	ZGT125	18,5	ZKT125	17,2	ZLT125	11,1	ZXT125	19,8	ZYT125	21,1
ZET150	15,5	ZGT150	19,7	ZKT150	18,3	ZLT150	11,7	ZXT150	21,1	ZYT150	22,5
ZET200	16,5	ZGT200	21,2	ZKT200	19,6	ZLT200	12,4	ZXT200	22,8	ZYT200	24,4
ZET250	16,9	ZGT250	21,9	ZKT250	20,3	ZLT250	12,7	ZXT250	23,5	ZYT250	25,1
ZET300	18,5	ZGT300	24,3	ZKT300	22,3	ZLT300	13,9	ZXT300	26,3	ZYT300	28,3

Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
ZED75	14,0	ZGD75	17,4	ZKD75	16,3	ZLD75	10,6	ZXD75	18,5	ZYD75	19,6
ZED100	14,6	ZGD100	18,2	ZKD100	17,0	ZLD100	11,0	ZXD100	19,4	ZYD100	20,6
ZED125	14,8	ZGD125	18,6	ZKD125	17,3	ZLD125	11,2	ZXD125	19,9	ZYD125	21,2
ZED150	15,6	ZGD150	19,8	ZKD150	18,4	ZLD150	11,8	ZXD150	21,2	ZYD150	22,6
ZED200	16,6	ZGD200	21,3	ZKD200	19,7	ZLD200	12,5	ZXD200	22,9	ZYD200	24,5
ZED250	17,0	ZGD250	22,0	ZKD250	20,4	ZLD250	12,8	ZXD250	23,6	ZYD250	25,23
ZED300	18,6	ZGD300	24,4	ZKD300	22,4	ZLD300	14,0	ZXD300	26,4	ZYD300	28,4



630 x 578 mm



780 x 731 mm



630 x 1037 mm



630 x 731 mm

4 Zubehör

Fachboden	 kg
	50

ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D		ZD 36 x 27D	
Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm
VP2727	564 x 515	VP3636	717 x 665	VP5427	1023 x 515	VP3627	717 x 515

 3,2 kg  4,9 kg  5,3 kg  3,9 kg
Fachboden aus verzinktem Blech, durch Perforation der Schrankwände höhenverstellbar, mit 4 Haken zum Aufhängen.

Erhöhte Kante	Höhe mm
	20

ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D		ZD 36 x 27D	
Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm
ZH2727	578 x 630	ZH3636	731 x 780	ZH5427	1037 x 630	ZH3627	731 x 630

 1,8 kg  2,2 kg  3,2 kg  2,3 kg
Inklusive lose eingelegte Gummimatte 3 mm, nachträgliche Bestellung nicht möglich.

Holzplatte	Dicke mm
	40

ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D		ZD 36 x 27D	
Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm
DH2727	578 x 630	DH3636	731 x 780	DH5427	1037 x 630	DH3627	731 x 630

 9,9 kg  15,8 kg  17,6 kg  12,2 kg
Die Platte ist mit dem Schrankdeckel verschraubt.

Sockel	Höhe mm
	100

ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D		ZD 36 x 27D	
Bestellnummer		Bestellnummer		Bestellnummer		Bestellnummer	
SO2727		SO3636		SO5427		SO3627	

 9,5 kg  13,3 kg  17,6 kg  11,4 kg
2 Stück abnehmbare Frontblenden.



780 x 578 mm



780 x 1037 mm



780 x 884 mm



630 x 442 mm



780 x 1190 mm



780 x 1343 mm

ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm
VP2736	564 x 665	VP5436	1023 x 665	VP4536	870 x 665	VP1927	428 x 515	VP6336	1126 x 665	VP7236	1329 x 665

 4,0 kg  6,7 kg  5,7 kg  2,5 kg  7,7 kg  8,5 kg
Fachboden aus verzinktem Blech, durch Perforation der Schrankwände höhenverstellbar, mit 4 Haken zum Aufhängen.

ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm
ZH2736	578 x 780	ZH5436	1037 x 780	ZH4536	884 x 780	ZH1927	442 x 630	ZH6336	1190 x 780	ZH7236	1343 x 780

 2,2 kg  3,5 kg  2,8 kg  1,8 kg  4,2 kg  4,8 kg
Inklusive lose eingelegte Gummimatte 3 mm, nachträgliche Bestellung nicht möglich.

ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm	Bestellnummer	W x D mm
DH2736	578 x 780	DH5436	1037 x 780	DH4536	884 x 780	DH1927	442 x 630	DH6336	1190 x 780	DH7236	1343 x 780

 10,4 kg  20,1 kg  16 kg  6,4 kg  24,1 kg  28 kg
Die Platte ist mit dem Schrankdeckel verschraubt.

ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Bestellnummer		Bestellnummer		Bestellnummer		Bestellnummer		Bestellnummer		Bestellnummer	
SO2736		SO5436		SO4536		SO1927		SO6336		SO7236	

 11,1 kg  20,7 kg  18,6 kg  7,8 kg  22,8 kg  24,8 kg
2 Stück abnehmbare Frontblenden.

4

Zubehör

Elektroleiste 	Typ	D x H	Bestellnummer	Breite	Bestellnummer	Breite	Bestellnummer	Breite	Bestellnummer	Breite
	Steckdosen	mm		mm		mm		mm		mm
	E (CZ)	123 x 66	EZS27M	504	EZS36M	657	-	-	EZS36M	657
	F (DE)	123 x 66	EZS27FM	504	EZS36FM	657	-	-	EZS36FM	657
			 2,6 kg	 3,1 kg			 3,1 kg			
Steckdosen 230V/16A, Sicherung 230V/16A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", Lieferung inklusive Montage in den Schubladenschrank, ohne Netzkabel und pneumatischen Schlauch.										

Verlängerungskabel 	ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D		ZD 36 x 27D	
	Typ Steckdosen	D x H mm	Bestellnummer	Breite mm	Bestellnummer	Breite mm	Bestellnummer	Breite mm
	E (CZ)	73 x 34	PPZS27M	504	PPZS36M	657	-	-
	F (DE)	73 x 34	PPZS27FM	504	PPZS36FM	657	-	-
		👤 1,2 kg			👤 1,4 kg			👤 1,4 kg
Steckdosen 230V/16A, Schalter 230V/16A, Lieferung inklusive Montage in den Schubladenschrank, Netzkabel 3 m mit Ausgang auf der Rückseite des Profils.								



Steckdosen Typ E
Für Tschechien und weitere Länder.



Steckdosen Typ F
Für Deutschland und weitere. Länder.



Auf Seite 49 finden Sie das Einteilungsmaterial für Schubladen.
Im Angebot: Metalleinteilung, Kunststofffrinnen und -boxen sowie Gummimatte.

5

Farbauswahl

Farbausführung ohne Aufpreis

RAL 6011

RAL 7035

RAL 7016

RAL 9005

RAL 5012

RAL 5010

RAL 5007

RAL 9010



18+ RAL colors

Grundlegende Farbausführung:
Korpus RAL 7035,
Schubladen (Tür) RAL 5012,
Sofern nicht anders angegeben.

Farbausführung mit 8 % Aufpreis

RAL 5015

RAL 5018

RAL 5024

RAL 6019

RAL 6021

RAL 6024

RAL 7031

RAL 7011

RAL 7040

RAL 1023

RAL 2008

RAL 3000

											
780 x 578 mm	780 x 1037 mm	780 x 884 mm	630 x 442 mm	780 x 1190 mm	780 x 1343 mm						
ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Bestellnummer	Breite mm	Bestellnummer	Breite mm	Bestellnummer	Breite mm	Bestellnummer	Breite mm	Bestellnummer	Breite mm	Bestellnummer	Breite mm
EZS27M	504	-	-	EZS45M	810	-	-	-	-	-	-
EZS27FM	504	-	-	EZS45FM	810	-	-	-	-	-	-
👤 2,6 kg		👤 3,7 kg									
Steckdosen 230V/16A, Sicherung 230V/16A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", Lieferung inklusive Montage in den Schubladenschrank, ohne Netzkabel und pneumatischen Schlauch.											

ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Bestellnummer	Breite mm	Bestellnummer	Breite mm	Bestellnummer	Breite mm	Bestellnummer	Breite mm	Bestellnummer	Breite mm	Bestellnummer	Breite mm
PPZS27M	504	-	-	PPZS45M	810	-	-	-	-	-	-
PPZS27FM	504	-	-	PPZS45FM	810	-	-	-	-	-	-

 1,2 kg

 1,7 kg

Steckdosen 230V/16A, Schalter 230V/16A, Lieferung inklusive Montage in den Schubladenschrank, Netzkabel 3 m mit Ausgang auf der Rückseite des Profils.



Bei nachträglicher Montage einer Elektroleiste oder eines Verlängerungskabels in das Schrankkorpus muss das Korpus mit einer Öffnung für die Zuleitung versehen werden.



Ausgewählte Reihen von Schubladenschränken bieten wir in der Variante MOBILER CONTAINER an. Die Korpusse bestehen aus einer Schweißkonstruktion einzelner Bauteile aus hochwertigem Stahlblech. Die Innenkonstruktion der Korpusse ist im Abstand von 25 mm perforiert. Diese Perforation nutzen wir zur Befestigung der Führungsschienen der Schubladen, deren Höhenanordnung und zur Konfiguration der gewünschten Schubladenkombination. Die Umstellung der Führungsschienen oder Haken für Fachböden erfolgt einfach und sehr schnell ohne Werkzeuge.

Wir bieten 7 Schubladenhöhen mit perforierten Seitenwänden und einem Boden mit einem Raster von 17 mm. Für eine effiziente Aufteilung der einzelnen Schubladen kann Trennmateriale verwendet werden. So können Sie jede Schublade genau an das anpassen, was Sie darin lagern möchten. Die Schubladen sind mit einer Sicherung ausgestattet, die das unbeabsichtigte Öffnen beim Bewegen des mobilen Containers verhindert. Für jedes Korpus gibt es im Angebot bereits vordefinierte Werkstattwagen. Aus 8 Grundrissen von Werkstattwagen findet sicher jeder das Passende.



- 1 **Korpus**
in sechs Höhen für jeden Grundriss erhältlich, mit einem Beschriftungsetikett und einem QR-Code mit Verweis auf SMFU versehen
- 2 **Rollen**
in vier Durchmessern erhältlich und in den Varianten Lenkrolle mit Bremse und feste Rolle, mit thermoplastischem Gummi
- 3 **Schubladen**
sieben Schubladenhöhen verfügbar, die Schublade ist mit einem Beschriftungsetikett, einer Sicherung und einem sanften Vollauszug ausgestattet
- 4 **Tür**
mit eigenem Zylinderschloss ausgestattet, in der Variante Volltür oder Tür mit Schwelle zur Kombination mit Schubladen
- 5 **Schubladeneinteilung**
Kunststoff-Schubladeneinteilung in den Varianten Boxen oder Wannen sowie Metalleinteilung für perfekte Übersicht
- 6 **Zubehör**
Möglichkeit, den mobilen Container um eine Holzplatte, eine erhöhte Kante, einen Innenboden und Griffe zu ergänzen

Rollen

Verfügbare Durchmesser - 100, 125, 160 oder 200 mm. Das Set für den mobilen Container enthält immer eine Metallverstärkung sowie je ein Paar feste Rollen und ein Paar Lenkrollen mit Bremse. Die Rollen bestehen aus einer Kombination von Polypropylen und thermoplastischem Gummi.



Grundrisse der mobilen Container

ZA 27 × 27D	ZB 36 × 36D	ZC 54 × 27D	ZD 36 × 27D	ZE 27 × 36D	ZG 54 × 36D	ZK 45 × 36D	ZL 19 × 27D
630 578 ↓ 459 459	780 731 ↓ 612 612	630 1037 ↓ 459 918	630 731 ↓ 459 612	780 578 ↓ 612 459	780 1037 ↓ 612 918	780 884 ↓ 612 765	630 442 ↓ 459 323



Informationsetikett und Schutzkanten der Schublade

Eleganter Kunststoffabschluss des Schubladengriffs mit Platz für ein Beschriftungsetikett. Das Etikett ist durch eine transparente Abdeckung und seitliche Kunststoffstopfen geschützt.




Schubladensperre

Beim Herausziehen einer Schublade blockiert der Sicherheitsmechanismus des Zentralverschlusses alle anderen Schubladen. Dies verhindert das Umkippen des Schrankes nach vorne.



Vollauszug

Die Auszugskonstruktion ermöglicht ein 100% Herausziehen der Schublade und damit den Zugang zu der gesamten Fläche. Die Führungsschienen des Auszugsmechanismus sind in den Seitenwänden der Schrankkorpusse im 25-mm-Raster verstellbar. Sanfter, leiser Lauf, maximale Belastung 80 oder 200 kg.



Sicherung

Die Schubladen sind mit einer Sicherung ausgestattet, die das unbeabsichtigte Öffnen beim Bewegen des mobilen Containers verhindert.





Standardkonfiguration ZA 27 x 27D

Standardausstattung des mobilen Containers ZA: Zentralverschluss, Schubladensperre, Zylinder-schloss, Kugelvollauszug mit einer Tragfähigkeit von 80 kg, Schubladensicherungen, Rollen 100 mm, Griffe, erhöhte Kante



configurator



| 18+ RAL colors



| smfu.eu - manual



459 x 459 mm



Standardkonfiguration ZB 36 x 36D

Standardausstattung des mobilen Containers ZB: Zentralverschluss, Schubladensperre, Zylinder-schloss, Kugelvollauszug mit einer Tragfähigkeit von 80 kg, Schubladensicherungen, Rollen 125 mm, Griffe, erhöhte Kante



configurator



| 18+ RAL colors



| smfu.eu - manual



612 x 612 mm



Standardkonfiguration ZC 54 x 27D

Standardausstattung des mobilen Containers ZC: Zentralverschluss, Schubladensperre, Zylinder-schloss, Kugelvollauszug mit einer Tragfähigkeit von 80 kg, Schubladensicherungen, Rollen 160 mm, Griffe, erhöhte Kante



configurator



| 18+ RAL colors



| smfu.eu - manual



459 x 918 mm



Standardkonfiguration ZD 36 x 27D

Standardausstattung des mobilen Containers ZD: Zentralverschluss, Schubladensperre, Zylinder-schloss, Kugelvollauszug mit einer Tragfähigkeit von 80 kg, Schubladensicherungen, Rollen 125 mm, Griffe, erhöhte Kante



configurator



| 18+ RAL colors



| smfu.eu - manual



459 x 612 mm



1x Fachboden
35 kg

Bestellnummer	Schließung	Personen	Wagen
ZAMP-1	-	20	50

Gesamthöhe 785 mm
2x Rolle KP 100 mm
2x Rolle KPOB 100 mm



100 E
100 E
100 E

1x Fachboden
35 kg

Bestellnummer	Schließung	Personen	Wagen
ZAM69-1	Zylinderschloss	95	100

Gesamthöhe 785 mm
2x Rolle KP 100 mm
2x Rolle KPOB 100 mm



75 E
75 E
100 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	Personen	Wagen
ZAM84-1	Zylinderschloss	111	300

Gesamthöhe 785 mm
2x Rolle KP 100 mm
2x Rolle KPOB 100 mm



1x Fachboden
35 kg

Bestellnummer	Schließung	Personen	Wagen
ZBMP-1	-	32	50

Gesamthöhe 810 mm
2x Rolle KP 125 mm
2x Rolle KPOB 125 mm



100 E
100 E
100 E

1x Fachboden
35 kg

Bestellnummer	Schließung	Personen	Wagen
ZBM69-1	Zylinderschloss	95	100

Gesamthöhe 810 mm
2x Rolle KP 125 mm
2x Rolle KPOB 125 mm



75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Bestellnummer	Schließung	Personen	Wagen
ZBM84-1	Zylinderschloss	111	300

Gesamthöhe 1060 mm
2x Rolle KP 125 mm
2x Rolle KPOB 125 mm



75 E
125 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	Personen	Wagen
ZCM59-1	Zylinderschloss	81	400

Gesamthöhe 855 mm
2x Rolle KP 160 mm
2x Rolle KPOB 160 mm



75 E
100 E
125 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	Personen	Wagen
ZCM69-1	Zylinderschloss	95	400

Gesamthöhe 955 mm
2x Rolle KP 160 mm
2x Rolle KPOB 160 mm



75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Bestellnummer	Schließung	Personen	Wagen
ZCM84-1	Zylinderschloss	111	400

Gesamthöhe 1105 mm
2x Rolle KP 160 mm
2x Rolle KPOB 160 mm



75 E
100 E
125 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	Personen	Wagen
ZDM59-2	Zylinderschloss	70	300

Gesamthöhe 810 mm
2x Rolle KP 125 mm
2x Rolle KPOB 125 mm



75 E
100 E
125 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	Personen	Wagen
ZDM69-1	Zylinderschloss	74	300

Gesamthöhe 910 mm
2x Rolle KP 125 mm
2x Rolle KPOB 125 mm



75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Bestellnummer	Schließung	Personen	Wagen
ZDM84-1	Zylinderschloss	87	400

Gesamthöhe 1060 mm
2x Rolle KP 125 mm
2x Rolle KPOB 125 mm



Standardkonfiguration ZE 27 x 36D

Standardausstattung des mobilen Containers ZE: Zentralverschluss, Schubladensperre, Zylinderschloss, Kugelvollauszug mit einer Tragfähigkeit von 80 kg, Schubladensicherungen, Rollen 125 mm, Griffe, erhöhte Kante



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



612 x 459 mm



75 E
100 E
125 E
200 E

Bestellnummer	Schließung	Personen	Wagen
ZEM59-2	Zylinderschloss	73	300

Gesamthöhe 810 mm
2x Rolle KP 125 mm
2x Rolle KPOB 125 mm



75 E
100 E
125 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	Personen	Wagen
ZEM69-1	Zylinderschloss	78	300

Gesamthöhe 910 mm
2x Rolle KP 125 mm
2x Rolle KPOB 125 mm



75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Bestellnummer	Schließung	Personen	Wagen
ZEM84-1	Zylinderschloss	91	300

Gesamthöhe 1060 mm
2x Rolle KP 125 mm
2x Rolle KPOB 125 mm



Standardkonfiguration ZG 54 x 36D

Standardausstattung des mobilen Containers ZG: Zentralverschluss, Schubladensperre, Zylinderschloss, Kugelvollauszug mit einer Tragfähigkeit von 80 kg, Schubladensicherungen, Rollen 160 mm, Griffe, erhöhte Kante



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



612 x 918 mm



75 E
125 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	Personen	Wagen
ZGM59-1	Zylinderschloss	89	400

Gesamthöhe 855 mm
2x Rolle KP 160 mm
2x Rolle KPOB 160 mm



75 E
100 E
125 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	Personen	Wagen
ZGM69-1	Zylinderschloss	105	400

Gesamthöhe 955 mm
2x Rolle KP 160 mm
2x Rolle KPOB 160 mm



75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Bestellnummer	Schließung	Personen	Wagen
ZGM84-1	Zylinderschloss	129	400

Gesamthöhe 1105 mm
2x Rolle KP 160 mm
2x Rolle KPOB 160 mm



Standardkonfiguration ZK 45 x 36D

Standardausstattung des mobilen Containers ZK: Zentralverschluss, Schubladensperre, Zylinderschloss, Kugelvollauszug mit einer Tragfähigkeit von 80 kg, Schubladensicherungen, Rollen 160 mm, Griffe, erhöhte Kante



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



612 x 765 mm



100 E
100 E
100 E

1x Fachboden
35 kg

Bestellnummer	Schließung	Personen	Wagen
ZKM39-1	Zylinderschloss	75	100

Gesamthöhe 855 mm
2x Rolle KP 160 mm
2x Rolle KPOB 160 mm



75 E
125 E
300 E

Bestellnummer	Schließung	Personen	Wagen
ZKM59-1	Zylinderschloss	78	400

Gesamthöhe 855 mm
2x Rolle KP 160 mm
2x Rolle KPOB 160 mm



75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Bestellnummer	Schließung	Personen	Wagen
ZKM84-1	Zylinderschloss	109	400

Gesamthöhe 1105 mm
2x Rolle KP 160 mm
2x Rolle KPOB 160 mm



Standardkonfiguration ZL 19 x 27D

Standardausstattung des mobilen Containers ZL: Zentralverschluss, Schubladensperre, Zylinderschloss, Kugelvollauszug mit einer Tragfähigkeit von 80 kg, Schubladensicherungen, Rollen 100 mm, Griffe, erhöhte Kante



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



459 x 323 mm



1x Fachboden
35 kg

Bestellnummer	Schließung	Personen	Wagen
ZLM39-1	-	23	50

Gesamthöhe 785 mm
2x Rolle KP 100 mm
2x Rolle KPOB 100 mm



100 E
100 E
100 E

1x Fachboden
35 kg

Bestellnummer	Schließung	Personen	Wagen
ZLM59-1	Zylinderschloss	45	100

Gesamthöhe 785 mm
2x Rolle KP 100 mm
2x Rolle KPOB 100 mm



75 E
75 E
100 E
250 E

Bestellnummer	Schließung	Personen	Wagen
ZLM59-2	Zylinderschloss	56	300

Gesamthöhe 785 mm
2x Rolle KP 100 mm
2x Rolle KPOB 100 mm

Individuelle Konfiguration des mobilen Containers

So stellen Sie die individuelle Konfiguration des mobilen Schubladenschrankes zusammen:

- Wählen Sie die Korpusgröße des mobilen Schubladenschrankes.
 - Wählen Sie den gewünschten Rollendurchmesser.
 - Wählen Sie Türen oder Türen mit Schwelle.
- Wählen Sie die Anzahl der Schubladen so, dass die Summe der Fronten **A** (oder Türen) der lichten Öffnung des Korpus **S** entspricht.
 - Wählen Sie die Farbe des Korpus und der Schubladen.
 - Wählen Sie das Zubehör.
 - Wählen Sie die Schubladeneinteilung.



1 Schubladenschrank Korpusgröße / Rollen

Wählen Sie die passende Korpusgröße nach Ihren Bedürfnissen. Im Angebot finden Sie 8 Grundrisse, jeweils in 6 Höhen.
Maß H = Gesamthöhe des Korpus
Maß S = lichte Öffnung des Korpus


Schließung
Das Gehäuse ist standardmäßig mit einem Zylinderschloss ausgestattet.

Korpusgrundrisse:

Typ	W x D mm
ZA 27 x 27D	578 x 630
ZB 36 x 36D	731 x 780
ZC 54 x 27D	1037 x 630
ZD 36 x 27D	731 x 630
ZE 27 x 36D	578 x 780
ZG 54 x 36D	1037 x 780
ZK 45 x 36D	884 x 780
ZL 19 x 27D	442 x 630

Korpushöhen:

Maße H mm	Maße S mm
390	300
590	500
690	600
740	650
840	750
990	900

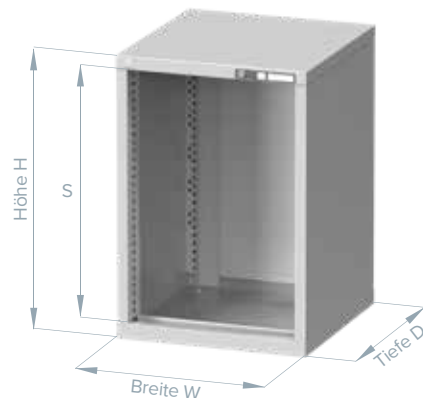

Rollen

Wählen Sie den passenden Rollendurchmesser - 100, 125, 160 oder 200 mm. Das Set für den mobilen Container enthält eine Metallverstärkung sowie je ein Paar feste Rollen und ein Paar Lenkrollen mit Bremse. Die Rollen bestehen aus einer Kombination von Polypropylen und thermoplastischem Gummi.



2 Tür / Tür mit Schwelle

Wenn Sie einen Schrank nur mit Türen wählen, muss das lichte Maß der Korpusöffnung **S** der Türhöhe entsprechen. Bei einer Kombination von Schubladen mit Türen muss das lichte Maß der Korpusöffnung **S** der Höhe der Tür mit Schwelle und der Summe der Fronten **A** der gewählten Schubladen entsprechen. Für eine Kombination mit Schubladen wählen Sie immer Türen mit Schwelle, Türen ohne Schwelle sind nicht mit Schubladen kombinierbar. Es gibt 4 Höhen von Türen oder Türen mit Schwelle. Für breite Korpusse sind die Türen als Flügeltüren erhältlich.

Beispielkonfiguration

Korpus: **ZCK84** (S = 750 mm)

Schubladen: **ZCE75** (A = 75 mm)
ZCE125 (A = 125 mm)

Tür mit Schwelle: **DP54-550** (550 mm)



3 Schubladen

Wählen Sie die Kombination der Schubladen / Türen für den Schubladenschrank. Das lichte Maß der Korpusöffnung **S** muss der Summe der Fronten **A** der gewählten Schubladen oder Türen entsprechen. Es wird empfohlen, von dem Maß **S** schrittweise die Höhen der Fronten **A** abzuziehen. Das Maß **C** der Schubladen bestimmt die Höhe der Seitenwände, die für die Auswahl der Metalleinteilung der Schublade wichtig ist.

Für alle angebotenen Korpusse stehen 7 Schubladenhöhen zur Verfügung. Die Schubladen sind standardmäßig mit einem Vollauszug mit einer Tragkraft von 80 kg ausgestattet. Es handelt sich um einen hochwertigen Mechanismus mit Kugellagern.

Die Schubladen können mit einem VOLLAUZUG mit einer Tragkraft von 80 kg oder bis zu 200 kg ausgestattet und um die Funktion des sanften Anschlags ergänzt werden.

Schubladenhöhen:



Die Schubladen sind mit einer Sicherung ausgestattet, die das unbeabsichtigte Öffnen verhindert.

4 Zubehör



Innenboden

Tragkraft 50 kg, dank Lochwand höhenverstellbar in 50-mm-Schritten. Verzinkte Oberfläche.



Holzplatte

40 mm starke Buchenplatte, mit dem Schrankdeckel verschraubt.



Erhöhte Kante

Dreiseitige Metallkante, 20 mm hoch, mit lose eingelegter Gummimatte. Nachträgliche Bestellung nicht möglich.



Schubladeneinteilung – Metall

Boxen in drei Höhen. Rinnen in drei Breiten. Metalleinteilung.



Griffe

Enthält 1 Paar Griffe, nachträgliche Bestellung nicht möglich.



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



630 x 578 mm




780 x 731 mm



630 x 1037 mm

1 Korpus / Rollen




Schrank-korpus	Höhe S mm	Höhe H mm	ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D	
			Bestellnummer	👤/🔧 kg	Bestellnummer	👤/🔧 kg	Bestellnummer	👤/🔧 kg
	300	390	ZAK39	16/250	ZBK39	21/250	ZCK39	23/250
	500	590	ZAK59	20/450	ZBK59	25/450	ZCK59	27/450
	600	690	ZAK69	22/450	ZBK69	27/450	ZCK69	30/450
	650	740	ZAK74	24/700	ZBK74	30/700	ZCK74	32/700
	750	840	ZAK84	26/700	ZBK84	32/700	ZCK84	34/700
	900	990	ZAK99	30/700	ZBK99	36/700	ZCK99	38/700

Mobiles Set	Raddurch-messer mm	Höhe Räder mm						
			Bestellnummer	👤/🔧 kg	Bestellnummer	👤/🔧 kg	Bestellnummer	👤/🔧 kg
	100	128	MK1-2727	0,5/100	MK1-3636	0,5/100	MK1-5427	0,5/100
	125	155	MK2-2727	0,7/120	MK2-3636	0,7/120	MK2-5427	0,7/120
	160	200	MK3-2727	1,4/180	MK3-3636	1,4/180	MK3-5427	1,4/180
	200	240	MK4-2727	1,6/220	MK4-3636	1,6/220	MK4-5427	1,6/220

Das Set enthält: 2x Lenkrolle mit Bremse, 2x feste Rolle, Verstärkungsset.

2 Tür / Tür mit Schwelle



Tür	Höhe S mm	ZA 27 x 27D	ZB 36 x 36D	ZC 54 x 27D
		Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
	500	D27-500	D36-500	D54-500
	600	D27-600	D36-600	D54-600
	650	D27-650	D36-650	D54-650
	750	D27-750	D36-750	D54-750

Die technische Ausführung der Tür ermöglicht eine Änderung der Öffnungsrichtung von rechts nach links.

Tür mit Schwelle	Höhe mm	ZA 27 x 27D	ZB 36 x 36D	ZC 54 x 27D
		Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
	500 + 50 Schwelle	DP27-550	DP36-550	DP54-550
	600 + 50 Schwelle	DP27-650	DP36-650	DP54-650
	650 + 50 Schwelle	DP27-700	DP36-700	DP54-700
	750 + 50 Schwelle	DP27-800	DP36-800	DP54-800

Die technische Ausführung der Tür ermöglicht eine Änderung der Öffnungsrichtung von rechts nach links.



630 x 731 mm



780 x 578 mm



780 x 1037 mm



780 x 884 mm



630 x 442 mm

ZD 36 x 27D		ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D	
Bestellnummer	👤/🔧 kg	Bestellnummer	👤/🔧 kg	Bestellnummer	👤/🔧 kg	Bestellnummer	👤/🔧 kg	Bestellnummer	👤/🔧 kg
ZDK39	18/250	ZEK39	18/250	ZGK39	25/250	ZKK39	22/250	ZLK39	14/250
ZDK59	22/450	ZEK59	23/450	ZGK59	31/450	ZKK59	28/450	ZLK59	18/450
ZDK69	24/450	ZEK69	24/450	ZGK69	33/450	ZKK69	30/450	ZLK69	20/450
ZDK74	26/700	ZEK74	27/700	ZGK74	35/700	ZKK74	32/700	ZLK74	22/700
ZDK84	28/700	ZEK84	29/700	ZGK84	38/700	ZKK84	35/700	ZLK84	24/700
ZDK99	32/700	ZEK99	33/700	ZGK99	42/700	ZKK99	39/700	ZLK99	27/700

Bestellnummer	👤/🔧 kg	Bestellnummer	👤/🔧 kg	Bestellnummer	👤/🔧 kg	Bestellnummer	👤/🔧 kg	Bestellnummer	👤/🔧 kg
MK1-3627	0,5/100	MK1-2736	0,5/100	MK1-5436	0,5/100	MK1-4536	0,5/100	MK1-1927	0,5/100
MK2-3627	0,7/120	MK2-2736	0,7/120	MK2-5436	0,7/120	MK2-4536	0,7/120	MK2-1927	0,7/120
MK3-3627	1,4/180	MK3-2736	1,4/180	MK3-5436	1,4/180	MK3-4536	1,4/180	MK3-1927	1,4/180
MK4-3627	1,6/220	MK4-2736	1,6/220	MK4-5436	1,6/220	MK4-4536	1,6/220	MK4-1927	1,6/220

Das Set enthält: 2x Lenkrolle mit Bremse, 2x feste Rolle, Verstärkungsset.

ZD 36 x 27D	ZE 27 x 36D	ZG 54 x 36D	ZK 45 x 36D	ZL 19 x 27D
Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
D36-500	D27-500	D54-500	D45-500	D19-500
D36-600	D27-600	D54-600	D45-600	D19-600
D36-650	D27-650	D54-650	D45-650	D19-650
D36-750	D27-750	D54-750	D45-750	D19-750

Die technische Ausführung der Tür ermöglicht eine Änderung der Öffnungsrichtung von rechts nach links.

ZD 36 x 27D	ZE 27 x 36D	ZG 54 x 36D	ZK 45 x 36D	ZL 19 x 27D
Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
DP36-550	DP27-550	DP54-550	DP45-550	DP19-550
DP36-650	DP27-650	DP54-650	DP45-650	DP19-650
DP36-700	DP27-700	DP54-700	DP45-700	DP19-700
DP36-800	DP27-800	DP54-800	DP45-800	DP19-800

Die technische Ausführung der Tür ermöglicht eine Änderung der Öffnungsrichtung von rechts nach links.



630 x 578 mm



780 x 731 mm



630 x 1037 mm



630 x 731 mm



780 x 578 mm



780 x 1037 mm




780 x 884 mm



630 x 442 mm


3 Schubladen

Vollauszug
80 kg




Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm	ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D	
		Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
75	50	ZAE75P	7,5	ZBE75P	10,1	ZCE75P	10,3
100	75	ZAE100P	7,9	ZBE100P	10,7	ZCE100P	11,0
125	75	ZAE125P	8,1	ZBE125P	11,0	ZCE125P	11,4
150	125	ZAE150P	8,8	ZBE150P	11,9	ZCE150P	12,4
200	175	ZAE200P	9,7	ZBE200P	13,1	ZCE200P	13,9
250	175	ZAE250P	10,1	ZBE250P	13,6	ZCE250P	14,6
300	275	ZAE300P	11,5	ZBE300P	15,4	ZCE300P	16,7

Vollauszug
200 kg



Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
75	50	ZAT75P	11,3	ZBT75P	15,1	ZCT75P	14,2
100	75	ZAT100P	11,8	ZBT100P	15,7	ZCT100P	14,9
125	75	ZAT125P	12,0	ZBT125P	16,0	ZCT125P	15,3
150	125	ZAT150P	12,7	ZBT150P	16,9	ZCT150P	16,3
200	175	ZAT200P	13,6	ZBT200P	18,1	ZCT200P	17,8
250	175	ZAT250P	14,0	ZBT250P	18,6	ZCT250P	18,5
300	275	ZAT300P	15,5	ZBT300P	20,4	ZCT300P	20,6

**Vollauszug
sanfter Anschlag**
200 kg



Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
75	50	ZAD75P	11,4	ZBD75P	15,2	ZCD75P	14,3
100	75	ZAD100P	11,9	ZBD100P	15,8	ZCD100P	15,0
125	75	ZAD125P	12,1	ZBD125P	16,1	ZCD125P	15,4
150	125	ZAD150P	12,8	ZBD150P	17,0	ZCD150P	16,4
200	175	ZAD200P	13,7	ZBD200P	18,2	ZCD200P	17,9
250	175	ZAD250P	14,1	ZBD250P	18,7	ZCD250P	18,6
300	275	ZAD300P	15,6	ZBD300P	20,5	ZCD300P	20,7

ZD 36 x 27D

Bestellnummer	kg
ZDE75P	8,3
ZDE100P	8,9
ZDE125P	9,2
ZDE150P	10,0
ZDE200P	11,1
ZDE250P	11,6
ZDE300P	13,2

ZE 27 x 36D

Bestellnummer	kg
ZEE75P	8,9
ZEE100P	9,5
ZEE125P	9,7
ZEE150P	10,5
ZEE200P	11,5
ZEE250P	11,9
ZEE300P	13,5

ZG 54 x 36D

Bestellnummer	kg
ZGE75P	12,3
ZGE100P	13,1
ZGE125P	13,5
ZGE150P	14,7
ZGE200P	16,2
ZGE250P	16,9
ZGE300P	19,3

ZK 45 x 36D

Bestellnummer	kg
ZKE75P	11,2
ZKE100P	11,9
ZKE125P	12,2
ZKE150P	13,3
ZKE200P	14,6
ZKE250P	15,3
ZKE300P	17,3

ZL 19 x 27D

Bestellnummer	kg
ZLE75P	6,5
ZLE100P	6,9
ZLE125P	7,1
ZLE150P	7,7
ZLE200P	8,4
ZLE250P	8,7
ZLE300P	9,9

Bestellnummer	kg
ZDT75P	12,3
ZDT100P	12,9
ZDT125P	13,2
ZDT150P	14,0
ZDT200P	15,1
ZDT250P	15,6
ZDT300P	17,2

Bestellnummer	kg
ZET75P	13,9
ZET100P	14,5
ZET125P	14,7
ZET150P	15,5
ZET200P	16,5
ZET250P	16,9
ZET300P	18,5

Bestellnummer	kg
ZGT75P	17,3
ZGT100P	18,1
ZGT125P	18,5
ZGT150P	19,7
ZGT200P	21,2
ZGT250P	21,9
ZGT300P	24,3

Bestellnummer	kg
ZKT75P	16,2
ZKT100P	16,9
ZKT125P	17,2
ZKT150P	18,3
ZKT200P	19,6
ZKT250P	20,3
ZKT300P	22,3

Bestellnummer	kg
ZLT75P	10,5
ZLT100P	10,9
ZLT125P	11,1
ZLT150P	11,7
ZLT200P	12,4
ZLT250P	12,7
ZLT300P	13,9

Bestellnummer	kg
ZDD75P	12,4
ZDD100P	13,0
ZDD125P	13,3
ZDD150P	14,1
ZDD200P	15,2
ZDD250P	15,7
ZDD300P	17,3

Bestellnummer	kg
ZED75P	14,0
ZED100P	14,6
ZED125P	14,8
ZED150P	15,6
ZED200P	16,6
ZED250P	17,0
ZED300P	18,6

Bestellnummer	kg
ZGD75P	17,4
ZGD100P	18,2
ZGD125P	18,6
ZGD150P	19,8
ZGD200P	21,3
ZGD250P	22,2
ZGD300P	24,4

Bestellnummer	kg
ZKD75P	16,3
ZKD100P	17,0
ZKD125P	17,3
ZKD150P	18,4
ZKD200P	19,7
ZKD250P	20,4
ZKD300P	22,4

Bestellnummer	kg
ZLD75P	10,6
ZLD100P	11,0
ZLD125P	11,2
ZLD150P	11,8
ZLD200P	12,5
ZLD250P	12,8
ZLD300P	14,0



Die Schubladen sind mit einer Sicherung ausgestattet, die das unbeabsichtigte Öffnung der Schubladen verhindern.



630 x 578 mm



780 x 731 mm



630 x 1037 mm

4 Zubehör

Fachboden



kg



50

ZA 27 x 27D

Bestellnummer	W x D
VP2727	564 x 515

3,2 kg

ZB 36 x 36D

Bestellnummer	W x D
VP3636	717 x 665

4,9 kg

ZC 54 x 27D

Bestellnummer	W x D
VP5427	1023 x 515

5,3 kg

Fachboden aus verzinktem Blech, durch Perforation der Schrankwände höhenverstellbar, mit 4 Haken zum Aufhängen.

Erhöhte Kante

Höhe
mm



20

ZA 27 x 27D

Bestellnummer	W x D mm
ZH2727	578 x 630

1,8 kg

ZB 36 x 36D

Bestellnummer	W x D mm
ZH3636	731 x 780

2,2 kg

ZC 54 x 27D

Bestellnummer	W x D mm
ZH5427	1037 x 630

3,2 kg

Erhöhte Kante kann nicht nachträglich bestellt werden, inklusive lose eingelegte Gummimatte 3 mm.

Holzplatte

Dicke
mm



40

ZA 27 x 27D

Bestellnummer	W x D mm
DH2727	578 x 630

9,9 kg

ZB 36 x 36D

Bestellnummer	W x D mm
DH3636	731 x 780

15,8 kg

ZC 54 x 27D

Bestellnummer	W x D mm
DH5427	1037 x 630

17,6 kg

Die Platte ist mit dem Schrankdeckel verschraubt.

Griffe

kg



1,8

ZA 27 x 27D

Bestellnummer
MK1

ZB 36 x 36D

Bestellnummer
MK1

ZC 54 x 27D

Bestellnummer
MK1

Enthält 1 Paar Griffe.

5 Farbauswahl

Farbausführung ohne Aufpreis



RAL 6011



RAL 7035



RAL 7016



RAL 9005



18+ RAL colors

Grundlegende Farbausführung:
Korpus RAL 7035,
Schubladen (Tür) RAL 5012,
Sofern nicht anders angegeben.



RAL 5012



RAL 5010



RAL 5007



RAL 9010

Farbausführung mit 8 % Aufpreis



RAL 5015



RAL 5018



RAL 5024



RAL 6019



RAL 6021



RAL 6024



RAL 7031



RAL 7011



RAL 7040



RAL 1023



RAL 2008



RAL 3000



630 x 731 mm



780 x 578 mm



780 x 1037 mm



780 x 884 mm



630 x 442 mm

ZD 36 x 27D

Bestellnummer	W x D
VP3627	717 x 515

4,0 kg

ZE 27 x 36D

Bestellnummer	W x D
VP2736	564 x 665

6,7 kg

ZG 54 x 36D

Bestellnummer	W x D
VP5436	1023 x 665

5,7 kg

ZK 45 x 36D

Bestellnummer	W x D
VP4536	870 x 665

2,5 kg

ZL 19 x 27D

Bestellnummer	W x D
VP1927	428 x 515

2,5 kg

Fachboden aus verzinktem Blech, durch Perforation der Schrankwände höhenverstellbar, mit 4 Haken zum Aufhängen.

ZD 36 x 27D

Bestellnummer	W x D mm
ZH3627	731 x 630

2,3 kg

ZE 27 x 36D

Bestellnummer	W x D mm
ZH2736	578 x 780

2,2 kg

ZG 54 x 36D

Bestellnummer	W x D mm
ZH5436	1037 x 780

3,5 kg

ZK 45 x 36D

Bestellnummer	W x D mm
ZH4536	884 x 780

3,8 kg

ZL 19 x 27D

Bestellnummer	W x D mm
ZH1927	442 x 630

1,8 kg

Erhöhte Kante kann nicht nachträglich bestellt werden, inklusive lose eingelegte Gummimatte 3 mm.

ZD 36 x 27D

Bestellnummer	W x D mm
DH5427	1037 x 630

17,6 kg

ZE 27 x 36D

Bestellnummer	W x D mm
DH2736	578 x 780

10,4 kg

ZG 54 x 36D

Bestellnummer	W x D mm
DH5436	1037 x 780

20,1 kg

ZK 45 x 36D

Bestellnummer	W x D mm
DH4536	884 x 780

16 kg

ZL 19 x 27D

Bestellnummer	W x D mm
DH1927	442 x 630

6,4 kg

Die Platte ist mit dem Schrankdeckel verschraubt.

ZD 36 x 27D

Bestellnummer
MK1

ZE 27 x 36D

Bestellnummer
MK1

ZG 54 x 36D

Bestellnummer
MK1

ZK 45 x 36D

Bestellnummer
MK1

ZL 19 x 27D


Bestellnummer
MK1

Enthält 1 Paar Griffe.

Einteilungsmaterial
für Schubladen



Einteilungsmaterial für Schubladen – Kunststoffboxen

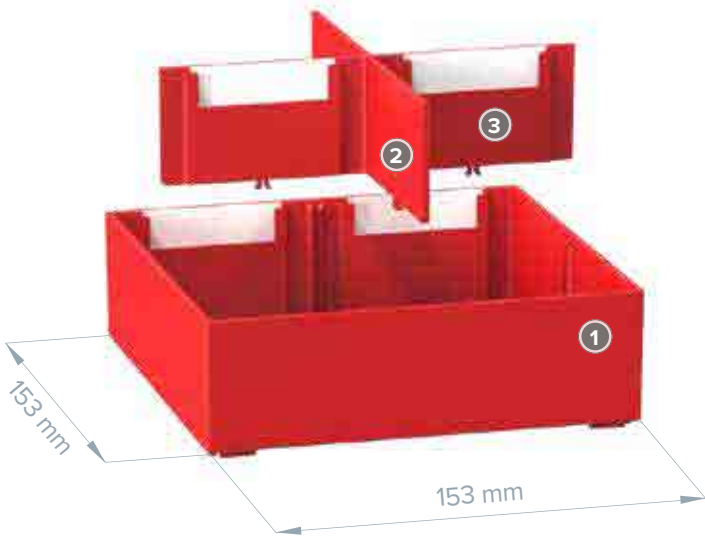

- 1

Kunststoffboxen
Die Bodenstruktur ermöglicht das Stapeln in einer Säule.
Erhältlich in drei Höhen.
- 2

Große Trennwand
Erhältlich in drei Höhen. Kann mit einem Beschriftungs-
etikett der Größe 50 x 14 mm versehen werden.
- 3

Kleine Trennwand
Ermöglicht die Unterteilung der Box in bis zu vier Abschnitte.



Box

Mindesthöhe d. Schubladenfront mm	Bestellnummer	W x D x H mm
75	PK25	153 x 153 x 25



Große Trennwand

Bestellnummer
PK25-2



Kleine Trennwand

Bestellnummer
PK25-1



Box

Mindesthöhe d. Schubladenfront mm	Bestellnummer	W x D x H mm
75	PK50	153 x 153 x 47



Große Trennwand

Bestellnummer
PK50-2



Kleine Trennwand

Bestellnummer
PK50-1



Box

Mindesthöhe d. Schubladenfront mm	Bestellnummer	W x D x H mm
100	PK75	153 x 153 x 72



Große Trennwand

Bestellnummer
PK75-2



Kleine Trennwand

Bestellnummer
PK75-1

Einteilungsmaterial für Schubladen – Kunststoffmulden



- 1

Kunststoffmulden
Die Konstruktion ermöglicht eine gegenseitige Verbind-
ung. Erhältlich in drei Breiten. Unterteilung durch Tren-
nwände im Raster von 17 mm.
- 2

Trennwand
Erhältlich in drei Breiten. Kann mit einem Beschriftungs-
etikett der Größe 29 x 12 mm versehen werden.



2-teilige Mulden

Muldenbreite mm	Bestellnummer	W x D x H mm
75	PU2	153 x 153 x 28



Trennwand

Bestellnummer
PU2-1



3-teilige Mulden

Muldenbreite mm	Bestellnummer	W x D x H mm
75	PU3	153 x 153 x 28



Trennwand

Bestellnummer
PU3-1



4-teilige Mulden



Muldenbreite mm	Bestellnummer	W x D x H mm
75	PU4	153 x 153 x 28



Trennwand

Bestellnummer
PU4-1

Sets für
Kunststoffunterteilungen



Boxen PK	Min. Sch. Fronth. Schubladen mm	ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D		ZD 36 x 27D	
		Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
	75	2727PK25	0,9	3636PK25	1,6	5427PK25	1,7	3627PK25	1,1
	75	2727PK50	1,4	3636PK50	2,4	5427PK50	2,7	3627PK50	1,8
	100	2727PK75	1,8	3636PK75	3,2	5427PK75	3,6	3627PK75	2,4
		18 St. Mulden, 18 St. große Trennwände 36 St. kleine Trennwände		16 St. Mulden, 16 St. große Trennwände 32 St. kleine Trennwände		18 St. Mulden, 18 St. große Trennwände 36 St. kleine Trennwände		12 St. Mulden, 12 St. große Trennwände 24 St. kleine Trennwände	





Mulden PU2	Muldenbreite mm	ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D		ZD 36 x 27D	
		Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
	70	2727PU2	0,8	3636PU2	1,5	5427PU2	1,8	3627PU2	1,2
		9 St. 2-teilige Mulden, 18 St. Trennwände		16 St. 2-teilige Mulden, 32 St. Trennwände		18 St. 2-teilige Mulden, 36 St. Trennwände		12 St. 2-teilige Mulden, 24 St. Trennwände	



Mulden PU3	Muldenbreite mm	ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D		ZD 36 x 27D	
		Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
	45	2727PU3	0,9	3636PU3	1,8	5427PU3	2,0	3627PU3	1,3
		9 St. 3-teilige Mulden, 27 St. Trennwände		16 St. 3-teilige Mulden, 48 St. Trennwände		18 St. 3-teilige Mulden, 54 St. Trennwände		12 St. 3-teilige Mulden, 36 St. Trennwände	



Mulden PU4	Muldenbreite mm	ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D		ZD 36 x 27D	
		Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
	33	2727PU4	1,2	3636PU4	2,1	5427PU4	2,3	3627PU4	1,5
		9 St. 4-teilige Mulden, 36 St. Trennwände		16 St. 4-teilige Mulden, 64 St. Trennwände		18 St. 4-teilige Mulden, 72 St. Trennwände		12 St. 4-teilige Mulden, 48 St. Trennwände	



ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
2736PK25	1,1	5436PK25	2,2	4536PK25	1,9	1927PK25	0,6	6336PK25	2,7	7236PK25	3,2
2736PK50	1,8	5436PK50	3,6	4536PK50	3,0	1927PK50	0,9	6336PK50	4,2	7236PK50	4,8
2736PK75	2,4	5436PK75	4,8	4536PK75	4,0	1927PK75	1,2	6336PK75	5,6	7236PK75	6,4
12 St. Mulden, 12 St. große Trennwände 24 St. kleine Trennwände		24 St. Mulden, 24 St. große Trennwände 48 St. kleine Trennwände		20 St. Mulden, 20 St. große Trennwände 40 St. kleine Trennwände		6 St. Mulden, 6 St. große Trennwände 12 St. kleine Trennwände		28 St. Mulden, 28 St. große Trennwände 56 St. kleine Trennwände		32 St. Mulden, 32 St. große Trennwände 64 St. kleine Trennwände	

ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
2736PU2	1,2	5436PU2	2,4	4536PU2	2,0	1927PU2	0,6	6336PU2	2,7	7236PU2	3,0
12 St. 2-teilige Mulden, 24 St. Trennwände		24 St. 2-teilige Mulden, 48 St. Trennwände		20 St. 2-teilige Mulden, 40 St. Trennwände		6 St. 2-teilige Mulden, 12 St. Trennwände		28 St. 2-teilige Mulden, 56 St. Trennwände		32 St. 2-teilige Mulden, 64 St. Trennwände	

ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
2736PU3	1,3	5436PU3	2,6	4536PU3	2,2	1927PU3	0,7	6336PU3	3,1	7236PU3	3,4
12 St. 3-teilige Mulden, 36 St. Trennwände		24 St. 3-teilige Mulden, 72 St. Trennwände		20 St. 3-teilige Mulden, 60 St. Trennwände		6 St. 3-teilige Mulden, 18 St. Trennwände		28 St. 3-teilige Mulden, 56 St. Trennwände		32 St. 3-teilige Mulden, 64 St. Trennwände	

ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
2736PU4	1,5	5436PU4	3,1	4536PU4	2,6	1927PU4	0,8	6336PU4	3,7	7236PU4	4,1
12 St. 4-teilige Mulden, 48 St. Trennwände		24 St. 4-teilige Mulden, 96 St. Trennwände		20 St. 4-teilige Mulden, 80 St. Trennwände		6 St. 4-teilige Mulden, 24 St. Trennwände		28 St. 4-teilige Mulden, 56 St. Trennwände		32 St. 4-teilige Mulden, 64 St. Trennwände	



configurator





18+ RAL colors



smfu.eu - manual



Einteilungsmaterial für Schubladen – Metalleinteilung

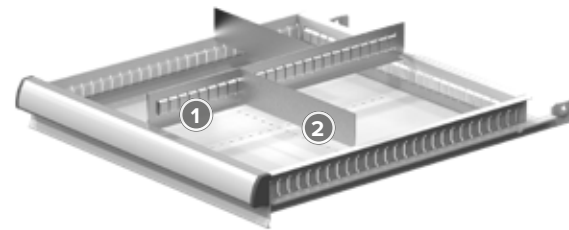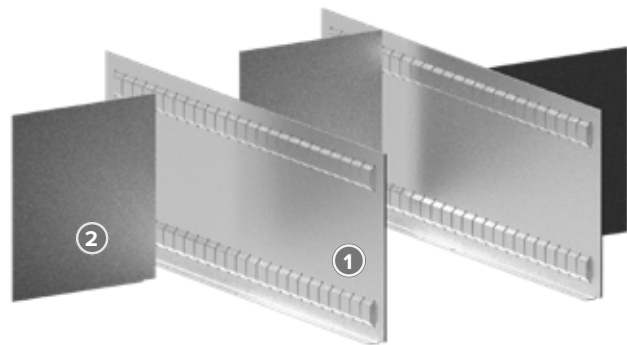

- ① Schlitzteilung
Rastermaß 17 mm über die gesamte Länge.
Die Breite entspricht immer der Schubladenbreite.
- ② Querteilung (glatt)
Ermöglicht eine variable Unterteilung
der gesamten Schubladenfläche.



Breite 442 mm (19D)



Breite 578 mm (27D)



Breite 731 mm (36D)



Breite 884 mm (45D)



Breite 1037 mm (54D)

Längsteilung (Schlitzteilung)	Sch. Fronth. mm	Schubladenbreite 19D	Schubladenbreite 27D	Schubladenbreite 36D	Schubladenbreite 45D	Schubladenbreite 54D
		Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
	75	S19-75	S27-75	S36-75	S45-75	S54-75
	100, 125	S19-100	S27-100	S36-100	S45-100	S54-100
	150	S19-150	S27-150	S36-150	S45-150	S54-150
	200, 250	S19-200	S27-200	S36-200	S45-200	S54-200
	300	S19-300	S27-300	S36-300	S45-300	S54-300

Querteilung (glatt)	Breite mm	Schubladenfronnhöhe Schubladen mm				
		75	100, 125	150	200, 250	300
	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
	66 (4D)	H4-75	H4-100	H4-150	H4-200	H4-300
	83 (5D)	H5-75	H5-100	H5-150	H5-200	H5-300
	100 (6D)	H6-75	H6-100	H6-150	H6-200	H6-300
	117 (7D)	H7-75	H7-100	H7-150	H7-200	H7-300
	151 (9D)	H9-75	H9-100	H9-150	H9-200	H9-300
	185 (11D)	H11-75	H11-100	H11-150	H11-200	H11-300
	202 (12D)	H12-75	H12-100	H12-150	H12-200	H12-300
	219 (13D)	H13-75	H13-100	H13-150	H13-200	H13-300
	236 (14D)	H14-75	H14-100	H14-150	H14-200	H14-300
	253 (15D)	H15-75	H15-100	H15-150	H15-200	H15-300
	304 (18D)	H18-75	H18-100	H18-150	H18-200	H18-300
	372 (22D)	H22-75	H22-100	H22-150	H22-200	H22-300
	389 (23D)	H23-75	H23-100	H23-150	H23-200	H23-300
	457 (27D)	H27-75	H27-100	H27-150	H27-200	H27-300

Einteilungsmaterial für Schubladen – eingelegte Gummimatte




- ① Eingelegte Gummimatte
Schaumgummi mit einer Dicke von 3 mm
Dient als rutschfeste Unterlage in der Schublade.

Eingelegte Gummimatte	kg	459 x 459 mm	612 x 612 mm	459 x 918 mm	459 x 612 mm	612 x 459 mm
		ZA 27 x 27D	ZB 36 x 36D	ZC 54 x 27D	ZD 36 x 27D	ZE 27 x 36D
		Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
	0,1	PG2727	PG3636	PG5427	PG3627	PG2736

Eingelegte Gummimatte	kg	612 x 918 mm	612 x 765 mm	459 x 323 mm	612 x 1071 mm	612 x 1224 mm
		ZG 54 x 36D	ZK 45 x 36D	ZL 19 x 27D	ZX 63 x 36D	ZY 72 x 36D
		Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
	0,1	PG5436	PG4536	PG1927	PG6336	PG7236

produced in Czechia




configurator



smfu.eu - manual

Metallunterteilungsätze



		ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D		ZD 36 x 27D	
Metallunterteilung 	Sch. Fronth. Schubladen mm	Bestellnummer	 kg	Bestellnummer	 kg	Bestellnummer	 kg	Bestellnummer	 kg
	75	272711	0,4	363611	0,5	542711	0,5	362711	0,4
	100, 125	272712	0,6	363612	0,8	542712	0,8	362712	0,7
	150	272713	0,9	363613	1,3	542713	1,2	362713	1,0
	200, 250	272714	1,3	363614	1,8	542714	1,6	362714	1,4
	300	272715	2,1	363615	2,8	542715	2,6	362715	2,3

2 St. glatte Einteilungen, 1 St. geschlitzte Einteilungen.




	ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D		ZD 36 x 27D	
Sch. Fronth. Schubladen mm	Bestellnummer	 kg	Bestellnummer	 kg	Bestellnummer	 kg	Bestellnummer	 kg
75	272721	0,8	363621	1,1	542721	0,9	362721	0,8
100, 125	272722	1,3	363622	1,5	542722	1,5	362722	1,4
150	272723	1,9	363623	2,6	542723	2,3	362723	2,0
200, 250	272724	2,6	363624	3,6	542724	3,3	362724	2,8
300	272725	4,2	363625	5,5	542725	5,2	362725	4,5

6 St. glatte Einteilungen, 2 St. geschlitzte Einteilungen.



	ZA 27 x 27D		ZB 36 x 36D		ZC 54 x 27D		ZD 36 x 27D	
Sch. Fronth. Schubladen mm	Bestellnummer	 kg	Bestellnummer	 kg	Bestellnummer	 kg	Bestellnummer	 kg
75	272731	1,1	363631	1,4	542731	1,3	362731	1,2
100, 125	272732	1,8	363632	2,1	542732	2,1	362732	1,8
150	272733	2,5	363633	3,6	542733	3,0	362733	2,7
200, 250	272734	3,6	363634	5,1	542734	4,3	362734	3,8
300	272735	5,8	363635	7,6	542735	6,8	362735	6,1

8 St. glatte Einteilungen, 3 St. geschlitzte Einteilungen.



ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
273611	0,5	543611	0,6	453611	0,6	192711	0,4	633611	0,2	723611	0,8
273612	0,7	543612	0,9	453612	0,8	192712	0,6	633612	1,0	723612	1,1
273613	1,2	543613	1,5	453613	1,4	192713	0,9	633613	1,6	723613	1,7
273614	1,7	543614	2,0	453614	2,0	192714	1,2	633614	2,1	723614	2,2
273615	2,6	543615	3,1	453615	3,0	192715	2,0	633615	3,2	723615	3,3

2 St. glatte Einteilungen, 1 St. geschlitzte Einteilungen.

ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
273621	1,0	543621	1,2	453621	1,1	192721	0,7	633621	1,3	723621	1,4
273622	1,5	543622	1,7	453622	1,7	192722	1,2	633622	1,8	723622	1,9
273623	2,4	543623	2,9	453623	2,8	192723	1,7	633623	3,0	723623	3,1
273624	3,4	543624	4,1	453624	3,9	192724	2,5	633624	4,2	723624	4,3
273625	5,2	543625	6,2	453625	5,9	192725	3,9	633625	6,3	723625	6,4

6 St. glatte Einteilungen, 2 St. geschlitzte Einteilungen.

ZE 27 x 36D		ZG 54 x 36D		ZK 45 x 36D		ZL 19 x 27D		ZX 63 x 36D		ZY 72 x 36D	
Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
273631	1,4	543631	1,6	453631	1,5	192731	1,1	633631	1,2	723631	1,3
273632	2,1	543632	2,3	453632	2,3	192732	1,7	633632	2,4	723632	2,5
273633	3,4	543633	3,9	453633	3,8	192733	2,4	633633	3,4	723633	4,1
273634	4,8	543634	5,5	453634	5,3	192734	3,5	633634	5,6	723634	5,2
273635	7,3	543635	8,3	453635	8,0	192735	5,5	633635	8,4	723635	8,5

8 St. glatte Einteilungen, 3 St. geschlitzte Einteilungen.

Werkbänke





Die meistgefragten Werkbanksets – KOMBI-Werkbänke. Die Werkbank ist in vordefinierten Varianten erhältlich, die sie nach ihren Wünschen zusammenstellen können. Die KOMBI-Werkbänke bestehen aus einer Arbeitsplatte, Beinen (verschiedene Varianten verfügbar) oder einem Schubladenschrank, die auf beiden Seiten der Werkbank platziert werden kann. Die Tischbeine können mit Elektroausstattung versehen werden. Der Arbeitsbereich kann Aufbauten Tischaufsätze und umfangreiches Zubehör erheblich erweitert werden, welches im Kapitel Werkbankaufbauten zu finden ist.

Die KOMBI-Werkbänke sind in zwei Tiefen – 700 und 800 mm – und in vier Varianten erhältlich:

- Werkbank mit Platte und zwei Beinen
- Werkbank mit Platte, zwei Beinen und Hängeschrank
- Werkbank mit Platte, einem Bein und Stehschrank
- Werkbank mit Platte und zwei Stehschränken

Dies ist in vier Breiten erhältlich – 1200, 1500, 2000 und 2500 mm. Die ideale KOMBI-Werkbank für jeden Bedarf.



- 1 Arbeitsplatte**
Wahlweise eine robuste Platte aus Buchenholzblöcken mit einer Stärke von 40 und 50 mm oder eine Schichtplatte aus Buchensperrholz Multiplex mit einer Stärke von 40 mm.
- 2 Plattenzubehör**
Die Arbeitsplatte kann um eine Stahlfläche, eine erhöhte Kante oder eine rutschfeste Gummiplatte ergänzt werden.
- 3 Beine**
Erhältlich in insgesamt sechs Varianten der Beine, einschließlich höhenverstellbarer Beine oder Beine mit Elektroausstattung.
- 4 Schubladenschrankkorpus**
Empfohlener Grundriss des Schubladenschrankes ZA (für 700 mm Tiefe) und ZB (für 800 mm Tiefe) in drei Höhen.
- 5 Schubladen / Tür**
Erhältlich in sieben Schubladenhöhen und Türen in der Variante Volltür oder Tür mit einer Schwelle zum Kombinieren mit Schubladen.
- 6 Zubehör**
Möglichkeit, den Schubladenschrank mit einem Innenregal und die Schubladen mit Metall- oder Kunststoffunterteilungen (Rinnen, Boxen) auszustatten.

Varianten der KOMBI-Werkbänke



Arbeitsplatten

Die Arbeitsplatten für die Werkbänke POLAK bestehen aus Holz. Holz ist ein Naturmaterial, und daher kann es durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen zu einer leichten Verformung der Platten kommen, selbst wenn ihrer Oberflächenbehandlung besondere Sorgfalt gewidmet wird. Die Formstabilität der Arbeitsplatte ist bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50–60% gewährleistet. Holzplatten sollten keinesfalls mit Wasser in direkten Kontakt kommen und sind ausschließlich für den Innenbereich bestimmt. Auch die Farbgebung der Platten kann je nach verwendetem Holzmaterial leicht variieren.

Zur Befestigung der Beine oder Schubladenschränke an den Platten werden spezielle Bolzen – Einschraubmutter mit Innen- und Außengewinde – verwendet. Nachdem die Platte entsprechend vorbereitet und mit Bohrungen versehen wurde, werden diese Bolzen mit Außengewinde in die Platte eingeschraubt. Das Innengewinde dient zur Verbindung der Holzplatte mit den Beinen, Schubladenschränken usw. mittels einer Standard-Metallschraube mit metrischem Gewinde.

Werkbankbeine

Wir fertigen Werkbankbeine in vielen Varianten. Sie können zwischen festen, höhenverstellbaren oder speziellen Beinen wählen. Hochwertiges Material und perfekte Verarbeitung lassen keinen Zweifel daran, dass Sie eine zuverlässige und stabile Unterstützung für Ihre Werkbank wählen. Alle Beine sind mit Bohrungen für die Befestigung an unseren Arbeitsplatten mit M8 x 25 Schrauben versehen. Diese Schrauben gehören zum Standardzubehör der Beine.



Festes Bein
Standardausführung des Beins für einfache Werkbänke.



Festes Bein mit Ablage
Mit einer einfachen Ablage, die den Platz zwischen den Beinen optimal nutzt.



Höhenverstellbares Bein
Die Konstruktion des Beins ermöglicht eine stufenlose Höhenverstellung. Fixierung der Höhe mit zwei Schrauben.



Beins
Hinter der abschließbaren Türen befindet sich eine verstellbare Ablage



Elektrisches Bein
Das Bein ist mit 3x 230-V-Steckdosen ausgestattet, Lieferung ohne angeschlossene Steckdosen.



Elektrisch-pneumatisches Bein
1x fester Pneumatikanschluss, 3x 230-V-Steckdosen, Lieferung ohne angeschlossene Steckdosen.



Standardkonfiguration



Arbeitsplattentiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	 kg	 kg
Buche 40 mm	AB4715	1500	880	800	45
Buche 40 mm	AB4720	2000	880	500	55
Buche 40 mm	AB4725	2500	880	300	65
Multiplex 40 mm	AM4715	1500	880	800	49
Multiplex 40 mm	AM4720	2000	880	500	60
Multiplex 40 mm	AM4725	2500	880	300	70

2x Bein SNP.



Arbeitsplattentiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	 kg	 kg
Buche 40 mm	PB4715	1500	880	800	60
Buche 40 mm	PB4720	2000	880	500	70
Buche 40 mm	PB4725	2500	880	300	81
Multiplex 40 mm	PM4715	1500	880	800	64
Multiplex 40 mm	PM4720	2000	880	500	76
Multiplex 40 mm	PM4725	2500	880	300	87

2x Bein SNP, Schubladenschrank 27 x 27D – Schublade 100E.



Arbeitsplattentiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	 kg	 kg
Buche 40 mm	BB4715	1500	880	800	78
Buche 40 mm	BB4720	2000	880	500	88
Buche 40 mm	BB4725	2500	880	300	99
Multiplex 40 mm	BM4715	1500	880	800	82
Multiplex 40 mm	BM4720	2000	880	500	94
Multiplex 40 mm	BM4725	2500	880	300	105

2x Bein SNP, Schubladenschrank 27 x 27D – Schubladen 100E, 200E.



Arbeitsplattentiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	 kg	 kg
Buche 40 mm	HB4715	1500	880	1100	106
Buche 40 mm	HB4720	2000	880	700	116
Buche 40 mm	HB4725	2500	880	400	127
Multiplex 40 mm	HM4715	1500	880	1100	110
Multiplex 40 mm	HM4720	2000	880	700	122
Multiplex 40 mm	HM4725	2500	880	400	133

Bein SNP, Schubladenschrank 27 x 27D – Schubladen 75E, 100E, 125E, 200E, 250E.



Arbeitsplattentiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	 kg	 kg
Buche 40 mm	OB4715	1500	880	1100	169
Buche 40 mm	OB4720	2000	880	800	179
Buche 40 mm	OB4725	2500	880	700	190
Multiplex 40 mm	OM4715	1500	880	1100	173
Multiplex 40 mm	OM4720	2000	880	800	185
Multiplex 40 mm	OM4725	2500	880	700	196

2x Schubladenschrank 27 x 27D – Schubladen 75E, 100E, 125E, 200E, 250E.

Standardkonfiguration



Arbeitsplattentiefe 800 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	 kg	 kg
Buche 40 mm	AB4815	1500	880	800	50
Buche 40 mm	AB4820	2000	880	500	61
Buche 40 mm	AB4825	2500	880	300	73
Multiplex 40 mm	AM4815	1500	880	800	54
Multiplex 40 mm	AM4820	2000	880	500	68
Multiplex 40 mm	AM4825	2500	880	300	81

2x Bein SNP.



Arbeitsplattentiefe 800 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	 kg	 kg
Buche 40 mm	PB4815	1500	880	800	71
Buche 40 mm	PB4820	2000	880	500	83
Buche 40 mm	PB4825	2500	880	300	94
Multiplex 40 mm	PM4815	1500	880	800	76
Multiplex 40 mm	PM4820	2000	880	500	89
Multiplex 40 mm	PM4825	2500	880	300	102

2x Bein SNP, Schubladenschrank 36 x 36D – Schublade 100E.



Arbeitsplattentiefe 800 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	 kg	 kg
Buche 40 mm	BB4815	1500	880	800	94
Buche 40 mm	BB4820	2000	880	500	106
Buche 40 mm	BB4825	2500	880	300	117
Multiplex 40 mm	BM4815	1500	880	800	99
Multiplex 40 mm	BM4820	2000	880	500	112
Multiplex 40 mm	BM4825	2500	880	300	125

2x Bein SNP, Schubladenschrank 36 x 36D - Schubladen 100E, 200E.



Arbeitsplattentiefe 800 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	 kg	 kg
Buche 40 mm	HB4815	1500	880	1100	132
Buche 40 mm	HB4820	2000	880	700	143
Buche 40 mm	HB4825	2500	880	400	155
Multiplex 40 mm	HM4815	1500	880	1100	137
Multiplex 40 mm	HM4820	2000	880	700	150
Multiplex 40 mm	HM4825	2500	880	400	163

Bein SNP, Schubladenschrank 36 x 36D - Schubladen 75E, 100E, 125E, 200E, 250E.



Arbeitsplattentiefe 800 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	 kg	 kg
Buche 40 mm	OB4815	1500	880	1100	214
Buche 40 mm	OB4820	2000	880	800	226
Buche 40 mm	OB4825	2500	880	700	236
Multiplex 40 mm	OM4815	1500	880	1100	219
Multiplex 40 mm	OM4820	2000	880	800	232
Multiplex 40 mm	OM4825	2500	880	700	245

2x Schubladenschrank 36 x 36D - Schubladen 75E, 100E, 125E, 200E, 250E.

Individuelle Konfiguration – KOMBI-Werkbänke

So erstellen Sie Ihre eigene Konfiguration der KOMBI-Werkbänke

- Wählen Sie den Typ und das Zubehör der Arbeitsplatte.
- Wählen Sie die Beine.
- Wählen Sie die Größe des Schubladenschranks-Korpusses.
- Wählen Sie Türen oder Türen mit Schwelle.
- Wählen Sie die Anzahl der Schubladen so, dass die Summe der

- Schubladenfronten **A** (oder Türen) der lichten Öffnung des Korpusses **S** entspricht.
- Wählen Sie die Farbe des Korpusses und der Schubladen.
 - Wählen Sie das Zubehör.
 - Wählen Sie die Schubladeneinteilung.



1 Arbeitsplatte / Werkbank-Set


Wählen Sie die passende Werkbank-Kombination. Wir bieten 5 Werkbank-Kombinationen in Breiten von 1200, 1500, 2000, 2500 mm an. Falls Sie sich für eine Werkbank mit Schubladenschränk entscheiden, finden Sie eine detaillierte Anleitung zur individuellen Konfiguration des Schubladenschranks auf Seite 25.

Arbeitstisch-Kombinationen:



Wählen Sie die passende Arbeitsplatte – Multiplex oder Buche in 2 Höhen (D), 4 Breiten (C) und 2 Tiefen (E).

Typ	Höhe D mm	Breite C mm	Tiefe E mm
Multiplex	40	1200	700
Multiplex	40	1500	700
Multiplex	40	2000	700
Multiplex	40	2500	700
Buche	40 und 50	1200	800
Buche	40 und 50	1500	800
Buche	40 und 50	2000	800
Buche	40 und 50	2500	800

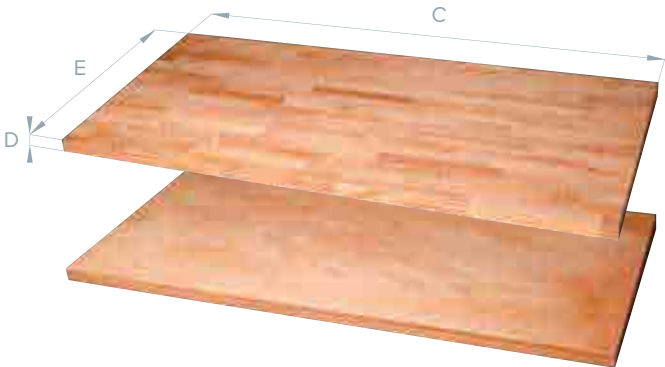

Arbeitsplattenzubehör

Wählen Sie das Plattenzubehör – erhöhte Kante, Stahl- oder Gummifläche.



DIE STAHL- ODER GUMMIFLÄCHE kann nicht mit der Buchenarbeitsplatte kombiniert werden. Dieses Zubehör kann nur für die MULTIPLEX-Arbeitsplatte verwendet werden.

2 Festes Tischbein



Festes Bein
Standardausführung des Beins für einfache Werkbänke.



Festes Bein mit Ablage
Mit einer einfachen Ablage, die den Platz zwischen den Beinen optimal nutzt.



Höhenverstellbares Bein
Die Konstruktion des Beins ermöglicht eine stufenlose Höhenverstellung. Fixierung der Höhe mit zwei Schrauben.



Beins
Hinter der abschließbaren Türen befindet sich eine verstellbare Ablage



Elektrisches Bein
Das Bein ist mit 3x 230-V-Steckdosen ausgestattet, Lieferung ohne angeschlossene Steckdosen.



Elektrisch-pneumatisches Bein
1x fester Pneumatikanschluss, 3x 230-V-Steckdosen, Lieferung ohne angeschlossene Steckdosen.

3 Korpus


Wählen Sie die Korpusgröße nach Ihren Bedürfnissen. Es sind 2 Grundrisse, jeweils in 5 Höhen verfügbar.
Maß H = Gesamthöhe des Korpusses
Maß S = lichte Öffnung des Korpusses

Korpus-Grundrisse

Typ	W x D mm
ZA 27 x 27D	578 x 630
ZB 36 x 36D	731 x 780

Korpushöhen:

Maße S mm	100	300	650	750	900
Maße H mm	190	390	740	840	990



4 Tür / Tür mit Schwelle

Wenn Sie einen Schrank nur mit einer Tür wählen, muss das lichte Maß der Korpusöffnung **S** der Türhöhe entsprechen. Bei einer Kombination von Schubladen mit der Tür muss das lichte Maß der Korpusöffnung **S** der Höhe der Tür mit einer Schwelle und der Summe der Fronten **A** der gewählten Schubladen entsprechen.

Beispielkonfiguration
Korpus: **ZAK84** (S = 750 mm)

Schubladen: **ZAE75** (A = 75 mm)
ZAE125 (A = 125 mm)

Tür mit Schwelle: **DP27-550** (550 mm)



5 Schubladen

Maß der Korpusöffnung **S** muss der Summe der Fronten **A** der gewählten Schubladen oder Türen entsprechen. Das Maß **C** der Schubladen bestimmt die Höhe der Seitenwände, die für die Auswahl der Metalleinteilung der Schublade wichtig ist.

Schubladenhöhen:



6 Zubehör



Elektrozubehör
Im Angebot sind SElektroleisten und Verlängerungskabel, die anstelle einer Schublade in den Schrank eingebaut werden können.



Schubladeneinteilung – Metall
Boxen in drei Höhen. Rinnen in drei Breiten. Metalleinteilung.



1 Arbeitsplatte

Plattentyp				Tiefe 700 mm		Tiefe 700 mm		Tiefe 700 mm	
Plattentyp	Platten- typ	Breite mm	kg	Bestellnummer	Platten- stärke	Bestellnummer	Platten- stärke	Bestellnummer	Platten- stärke
 Hochwertige, formstabile Platte aus verleimtem und dampfgebogenem Buchenfurnier. Oberfläche geschliffen und mit Leinöl behandelt.	Multiplex	1200	28	D1274-02	40	D1274-02	40	D1274-02	40
		1500	40	D1574-02	40	D1574-02	40	D1574-02	40
		2000	53	D2074-02	40	D2074-02	40	D2074-02	40
		2500	66	D2574-02	40	D2574-02	40	D2574-02	40
 Hochwertige, robuste Platte aus durchgehend verleimten Buchenholzlamellen. Oberfläche geschliffen und mit Leinöl behandelt..	Buche 40 mm	1200	25	D1274-01	40	D1274-01	40	D1274-01	40
		1500	35	D1574-01	40	D1574-01	40	D1574-01	40
		2000	47	D2074-01	40	D2074-01	40	D2074-01	40
		2500	58	D2574-01	40	D2574-01	40	D2574-01	40
	Buche 50 mm	1500	47	D1575-01	50	D1575-01	50	D1575-01	50
		2000	63	D2075-01	50	D2075-01	50	D2075-01	50
		2500	78	D2575-01	50	D2575-01	50	D2575-01	50

Arbeitsplatte -Zubehör	Variante	Breite mm	Bestellnummer	Maße	Bestellnummer	Maße	Bestellnummer	Maße
 Erhöhte Kante - Set	Erhöhte Kante	1200	ZH-D1274	Höhe 100 mm	ZH-D1274	Höhe 100 mm	ZH-D1274	Höhe 100 mm
		1500	ZH-D1574		ZH-D1574		ZH-D1574	
		2000	ZH-D2074		ZH-D2074		ZH-D2074	
		2500	ZH-D2574		ZH-D2574		ZH-D2574	
 Nicht mit Buchenarbeits- platte kombinierbar.	Stahlfläche	1200	PH-1274	Stärke 1,5 mm	PH-1274	Stärke 1,5 mm	PH-1274	Stärke 1,5 mm
		1500	PH-1574		PH-1574		PH-1574	
		2000	PH-2074		PH-2074		PH-2074	
		2500	PH-2574		PH-2574		PH-2574	
 Nicht mit BBuchenarbeits- platte kombinierbar.	Platte mit Gummibelag	1200	GH-1270	Stärke 4 mm	GH-1270	Stärke 4 mm	GH-1270	Stärke 4 mm
		1500	GH-1570		GH-1570		GH-1570	
		2000	GH-2070		GH-2070		GH-2070	
		2500	GH-2570		GH-2570		GH-2570	



Tiefe 700 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 800 mm	
Bestellnummer	Platten- stärke	Bestellnummer	Platten- stärke	Bestellnummer	Platten- stärke	Bestellnummer	Platten- stärke	Bestellnummer	Platten- stärke
D1274-02	40	-	-	-	-	-	-	-	-
D1574-02	40	D1584-02	40	D1584-02	40	D1584-02	40	D1584-02	40
D2074-02	40	D2084-02	40	D2084-02	40	D2084-02	40	D2084-02	40
D2574-02	40	D2584-02	40	D2584-02	40	D2584-02	40	D2584-02	40
D1274-01	40	-	-	-	-	-	-	-	-
D1574-01	40	D1584-01	40	D1584-01	40	D1584-01	40	D1584-01	40
D2074-01	40	D2084-01	40	D2084-01	40	D2084-01	40	D2084-01	40
D2574-01	40	D2584-01	40	D2584-01	40	D2584-01	40	D2584-01	40
D1575-01	50	D1585-01	50	D1585-01	50	D1585-01	50	D1585-01	50
D2075-01	50	D2085-01	50	D2085-01	50	D2085-01	50	D2085-01	50
D2575-01	50	D2585-01	50	D2585-01	50	D2585-01	50	D2585-01	50

Bestellnummer	Maße	Bestellnummer	Maße	Bestellnummer	Maße	Bestellnummer	Maße	Bestellnummer	Maße
ZH-D1274	Höhe 100 mm	-	-	-	-	-	-	-	-
ZH-D1574		ZH-D1584	Höhe 100 mm	ZH-D1584	Höhe 100 mm	ZH-D1584	Höhe 100 mm	ZH-D1584	Höhe 100 mm
ZH-D2074		ZH-D2084		ZH-D2084		ZH-D2084		ZH-D2084	
ZH-D2574		ZH-D2584		ZH-D2584		ZH-D2584		ZH-D2584	
PH-1274	Stärke 1,5 mm	-	-	-	-	-	-	-	-
PH-1574		PH-1584	Stärke 1,5 mm	PH-1584	Stärke 1,5 mm	PH-1584	Stärke 1,5 mm	PH-1584	Stärke 1,5 mm
PH-2074		PH-2084		PH-2084		PH-2084		PH-2084	
PH-2574		PH-2584		PH-2584		PH-2584		PH-2584	
GH-1270	Stärke 4 mm	-	-	-	-	-	-	-	-
GH-1570		GH-1580	Stärke 4 mm	GH-1580	Stärke 4 mm	GH-1580	Stärke 4 mm	GH-1580	Stärke 4 mm
GH-2070		GH-2080		GH-2080		GH-2080		GH-2080	
GH-2570		GH-2580		GH-2580		GH-2580		GH-2580	

Die Stahl- und Gummifläche kann nicht mit der Buchenarbeitsplatte kombiniert werden. Dieses Zubehör kann nur für die Arbeitsplatte Multiplex verwendet werden.

Die Arbeitsplatten werden aus Holz hergestellt, einem Naturmaterial, weshalb es durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen zu einer leichten Verformung kommen kann, selbst wenn der Oberflächenbehandlung besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. Die Formstabilität der Arbeitsplatte ist bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50–60 % gewährleistet. Die Platten sollten keinesfalls mit Wasser in direkten Kontakt kommen.

2 Werkbankbeine

Festes Bein	Höhe mm	Tiefe mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 700 mm		Tiefe 700 mm	
			Bestellnummer	👤/🔌 kg	Bestellnummer	👤/🔌 kg	Bestellnummer	👤/🔌 kg
			SNP1	7/500	SNP1	7/500	SNP1	7/500
	840	603						
	840	703	-	-	-	-	-	-

Standardausführung des Beins für einfache Werkbänke.

Festes Bein mit Ablage	Höhe mm	Tiefe mm	Bestellnummer	👤/🔌 kg	Bestellnummer	👤/🔌 kg	Bestellnummer	👤/🔌 kg
			SNU1	9/500	SNU1	9/500	SNU1	9/500
			-	-	-	-	-	-
	840	603						
	840	703	-	-	-	-	-	-

Eine einfache Ablage, die den Platz zwischen den Beinen optimal nutzt. Die Konstruktion basiert auf einem festen Bein, das Regal ist höhenverstellbar.

Höhenverstell- bares Bein	Höhe mm	Tiefe mm	Bestellnummer	👤/🔌 kg	Bestellnummer	👤/🔌 kg	Bestellnummer	👤/🔌 kg
			SNS1	11/200	SNS1	11/200	SNS1	11/200
			-	-	-	-	-	-
	630 - 1125	610						
	630 - 1125	710	-	-	-	-	-	-

Die Konstruktion des Beins ermöglicht eine stufenlose Höhenverstellung. Fixierung der Höhe mit zwei Schrauben.

Aufbewahrungs- -Bein	Höhe mm	Tiefe mm	Bestellnummer	👤/🔌 kg	Bestellnummer	👤/🔌 kg	Bestellnummer	👤/🔌 kg
			SND1	19/800	SND1	19/800	SND1	19/800
			-	-	-	-	-	-
	840	603						
	840	703	-	-	-	-	-	-

Hinter der abschließbaren Tür befindet sich eine höhenverstellbare Ablage.

Elektrisches Bein	Höhe mm	Tiefe mm	Typ Steckdosen	Bestellnummer	👤/🔌 kg	Bestellnummer	👤/🔌 kg	Bestellnummer	👤/🔌 kg
	840	603	E	SNEL1	17/800	SNEL1	17/800	SNEL1	17/800
	840	603	F	SNEL1F	17/800	SNEL1F	17/800	SNEL1F	17/800
	840	703	E	-	-	-	-	-	-
	840	703	F	-	-	-	-	-	-

Typ E – für die Tschechische Republik und andere Länder
Typ F – für Deutschland und andere Länder

Das Bein ist mit 3x 230-V-Steckdosen ausgestattet, Lieferung ohne angeschlossene Steckdosen.

El.-pneuma- tisches Bein	Höhe mm	Tiefe mm	Typ Steckdosen	Bestellnummer	👤/🔌 kg	Bestellnummer	👤/🔌 kg	Bestellnummer	👤/🔌 kg
	840	603	E	SNEP1	20/800	SNEP1	20/800	SNEP1	20/800
	840	603	F	SNEP1F	20/800	SNEP1F	20/800	SNEP1F	20/800
	840	703	E	-	-	-	-	-	-
	840	703	F	-	-	-	-	-	-

Typ E – für die Tschechische Republik und andere Länder
Typ F – für Deutschland und andere Länder

1x fester Pneumatikanschluss, 3x 230-V-Steckdosen, Lieferung ohne angeschlossene Steckdosen.



Tiefe 700 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 800 mm	
Bestellnummer	👤/🔌 kg	Bestellnummer	👤/🔌 kg	Bestellnummer	👤/🔌 kg	Bestellnummer	👤/🔌 kg	Bestellnummer	👤/🔌 kg
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	SNP2	8/500	SNP2	8/500	SNP2	8/500	-	-

Standardausführung des Beins für einfache Werkbänke.

Bestellnummer	👤/🔌 kg	Bestellnummer	👤/🔌 kg	Bestellnummer	👤/🔌 kg	Bestellnummer	👤/🔌 kg	Bestellnummer	👤/🔌 kg
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	SNU2	10/500	SNU2	10/500	SNU2	10/500	-	-

Einfache Ablage, die den Platz zwischen den Beinen optimal nutzt. Die Konstruktion basiert auf einem festen Bein, die Ablage ist höhenverstellbar.

Bestellnummer	👤/🔌 kg	Bestellnummer	👤/🔌 kg	Bestellnummer	👤/🔌 kg	Bestellnummer	👤/🔌 kg	Bestellnummer	👤/🔌 kg
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	SNS2	12/200	SNS2	12/200	SNS2	12/200	-	-

Die Konstruktion des Beins ermöglicht eine stufenlose Höhenverstellung. Fixierung der Höhe mit zwei Schrauben.

Bestellnummer	👤/🔌 kg	Bestellnummer	👤/🔌 kg	Bestellnummer	👤/🔌 kg	Bestellnummer	👤/🔌 kg	Bestellnummer	👤/🔌 kg
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	SND2	19/800	SND2	19/800	SND2	19/800	-	-

Hinter der abschließbaren Tür befindet sich ein eine höhenverstellbare Ablage.


Bestellnummer	👤/🔌 kg	Bestellnummer	👤/🔌 kg	Bestellnummer	👤/🔌 kg	Bestellnummer	👤/🔌 kg	Bestellnummer	👤/🔌 kg
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	SNEL2	19/800	SNEL2	19/800	SNEL2	19/800	-	-
-	-	SNEL2F	19/800	SNEL2F	19/800	SNEL2F	19/800	-	-

Das Bein ist mit 3x 230-V-Steckdosen ausgestattet, Lieferung ohne angeschlossene Steckdosen.


Bestellnummer	👤/🔌 kg	Bestellnummer	👤/🔌 kg	Bestellnummer	👤/🔌 kg	Bestellnummer	👤/🔌 kg	Bestellnummer	👤/🔌 kg
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	SNEP2	21/800	SNEP2	21/800	SNEP2	21/800	-	-
-	-	SNEP2F	21/800	SNEP2F	21/800	SNEP2F	21/800	-	-

1x fester Pneumatikanschluss, 3x 230-V-Steckdosen, Lieferung ohne angeschlossene Steckdosen.

3 Korpus



Korpus

Korpus	W x D mm	Tiefe 700 mm			Tiefe 700 mm			Tiefe 700 mm		
		Bestellnummer	S mm	H mm	Bestellnummer	S mm	H mm	Bestellnummer	S mm	H mm
	ZA 27 x 27D 578 x 630	ZAK19	100	190	ZAK39	300	390	ZAK74	650	740
		-	-	-	-	-	-	ZAK84	750	840
		-	-	-	-	-	-	ZAK99	900	990
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZB 36 x 36D 731 x 780										
		150 kg			250 kg			700 kg		

4 Tür / Tür mit Schwelle



Tür	Höhe S mm	Tiefe 700 mm	Tiefe 700 mm	Tiefe 700 mm
		Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
	650	-	-	D27-650
	750	-	-	D27-750

Die technische Ausführung der Tür ermöglicht eine Änderung der Öffnungsrichtung von rechts nach links.

Tür mit Schwelle	Höhe mm	Tiefe 700 mm	Tiefe 700 mm	Tiefe 700 mm
		Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
	500 + 50 Schwelle	-	-	DP27-550
	600 + 50 Schwelle	-	-	DP27-650
	650 + 50 Schwelle	-	-	DP27-700
	750 + 50 Schwelle	-	-	DP27-800

Die technische Ausführung der Tür ermöglicht eine Änderung der Öffnungsrichtung von rechts nach links.

Fachboden	W x D mm	Tiefe 700 mm			Tiefe 700 mm			Tiefe 700 mm		
		Bestellnummer	kg	kg	Bestellnummer	kg	kg	Bestellnummer	kg	kg
	564 x 515	-	-	-	-	-	-	VP2727	50	3,2
	717 x 665	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fachboden aus verzinktem Blech, dank der Perforation der Schrankwände höhenverstellbar, mit 4 Haken zur Aufhängung.



Tiefe 700 mm			Tiefe 800 mm			Tiefe 800 mm			Tiefe 800 mm			Tiefe 800 mm		
Bestellnummer	S mm	H mm	Bestellnummer	S mm	H mm	Bestellnummer	S mm	H mm	Bestellnummer	S mm	H mm	Bestellnummer	S mm	H mm
ZAK74	650	740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZAK84	750	840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZAK99	900	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	ZBK19	100	190	ZBK39	300	390	ZBK74	650	740	ZBK74	650	740
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ZBK84	750	840	ZBK84	750	840
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ZBK99	900	990	ZBK99	900	990
700 kg			150 kg			250 kg			700 kg			700 kg		

Tiefe 700 mm	Tiefe 800 mm	Tiefe 800 mm	Tiefe 800 mm	Tiefe 800 mm
Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
D27-650	-	-	D36-650	D36-650
D27-750	-	-	D36-750	D36-750

Die technische Ausführung der Tür ermöglicht eine Änderung der Öffnungsrichtung von rechts nach links.

Tiefe 700 mm	Tiefe 800 mm	Tiefe 800 mm	Tiefe 800 mm	Tiefe 800 mm
Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
DP27-550	-	-	DP36-550	DP36-550
DP27-650	-	-	DP36-650	DP36-650
DP27-700	-	-	DP36-700	DP36-700
DP27-800	-	-	DP36-800	DP36-800

Die technische Ausführung der Tür ermöglicht eine Änderung der Öffnungsrichtung von rechts nach links.


Tiefe 700 mm			Tiefe 800 mm			Tiefe 800 mm			Tiefe 800 mm			Tiefe 800 mm		
Bestellnummer	kg	kg	Bestellnummer	kg	kg	Bestellnummer	kg	kg	Bestellnummer	kg	kg	Bestellnummer	kg	kg
VP2727	50	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	VP3636	50	4,9	VP3636	50	4,9

Fachboden aus verzinktem Blech, dank der Perforation der Schrankwände höhenverstellbar, mit 4 Haken zur Aufhängung.



5 Schubladen


Vollauszug
80 kg



Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm
75	50
100	75
125	75
150	125
200	175
250	175
300	275

Tiefe 700 mm		Tiefe 700 mm		Tiefe 700 mm	
Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
-	-	ZAE75	7,5	ZAE75	7,5
ZAE100	7,9	ZAE100	7,9	ZAE100	7,9
-	-	ZAE125	8,1	ZAE125	8,1
-	-	ZAE150	8,8	ZAE150	8,8
-	-	ZAE200	9,7	ZAE200	9,7
-	-	ZAE250	10,1	ZAE250	10,1
-	-	ZAE300	11,5	ZAE300	11,5


Vollauszug
200 kg



Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm
75	50
100	75
125	75
150	125
200	175
250	175
300	275

Tiefe 700 mm		Tiefe 700 mm		Tiefe 700 mm	
Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
-	-	ZAT75	11,3	ZAT75	11,3
ZAT100	11,8	ZAT100	11,8	ZAT100	11,8
-	-	ZAT125	12,0	ZAT125	12,0
-	-	ZAT150	12,7	ZAT150	12,7
-	-	ZAT200	13,6	ZAT200	13,6
-	-	ZAT250	14,0	ZAT250	14,0
-	-	ZAT300	15,5	ZAT300	15,5

Vollauszug
sanfter Anschlag
200 kg



Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm
75	50
100	75
125	75
150	125
200	175
250	175
300	275

Tiefe 700 mm		Tiefe 700 mm		Tiefe 700 mm	
Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
-	-	ZAD75	11,4	ZAD75	11,4
ZAD100	11,9	ZAD100	11,9	ZAD100	11,9
-	-	ZAD125	12,1	ZAD125	12,1
-	-	ZAD150	12,8	ZAD150	12,8
-	-	ZAD200	13,6	ZAD200	13,6
-	-	ZAD250	14,1	ZAD250	14,1
-	-	ZAD300	15,6	ZAD300	15,6



Tiefe 700 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 800 mm	
Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
ZAE75	7,5	-	-	ZBE75	10,1	ZBE75	10,1	ZBE75	10,1
ZAE100	7,9	ZBE100	10,7	ZBE100	10,7	ZBE100	10,7	ZBE100	10,7
ZAE125	8,1	-	-	ZBE125	11,0	ZBE125	11,0	ZBE125	11,0
ZAE150	8,8	-	-	ZBE150	11,9	ZBE150	11,9	ZBE150	11,9
ZAE200	9,7	-	-	ZBE200	13,1	ZBE200	13,1	ZBE200	13,1
ZAE250	10,1	-	-	ZBE250	13,6	ZBE250	13,6	ZBE250	13,6
ZAE300	11,5	-	-	ZBE300	15,4	ZBE300	15,4	ZBE300	15,4

Tiefe 700 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 800 mm	
Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
ZAT75	11,3	-	-	ZBT75	15,1	ZBT75	15,1	ZBT75	15,1
ZAT100	11,8	ZBT100	15,7	ZBT100	15,7	ZBT100	15,7	ZBT100	15,7
ZAT125	12,0	-	-	ZBT125	16,0	ZBT125	16,0	ZBT125	16,0
ZAT150	12,7	-	-	ZBT150	16,9	ZBT150	16,9	ZBT150	16,9
ZAT200	13,6	-	-	ZBT200	18,1	ZBT200	18,1	ZBT200	18,1
ZAT250	14,0	-	-	ZBT250	18,6	ZBT250	18,6	ZBT250	18,6
ZAT300	15,5	-	-	ZBT300	20,4	ZBT300	20,4	ZBT300	20,4

Tiefe 700 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 800 mm	
Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
ZAD75	11,4	-	-	ZBD75	15,2	ZBD75	15,2	ZBD75	15,2
ZAD100	11,9	ZBD100	15,8	ZBD100	15,8	ZBD100	15,8	ZBD100	15,8
ZAD125	12,1	-	-	ZBD125	16,1	ZBD125	16,1	ZBD125	16,1
ZAD150	12,8	-	-	ZBD150	17,0	ZBD150	17,0	ZBD150	17,0
ZAD200	13,6	-	-	ZBD200	18,2	ZBD200	18,2	ZBD200	18,2
ZAD250	14,1	-	-	ZBD250	18,7	ZBD250	18,7	ZBD250	18,7
ZAD300	15,6	-	-	ZBD300	20,5	ZBD300	20,5	ZBD300	20,5

6 Zubehör

Elektroleiste	Steckdosen Typ	D x H mm
	E (CZ)	123 x 66
	F (DE)	123 x 66



Tiefe 700 mm			Tiefe 700 mm			Tiefe 700 mm		
Bestellnummer	Breite mm	kg	Bestellnummer	Breite mm	kg	Bestellnummer	Breite mm	kg
-	-	-	EZS27M	504	2,6	EZS27M	504	2,6
-	-	-	EZS27FM	504	2,6	EZS27FM	504	2,6

Ausstattung: Steckdosen 230V/16A, Sicherung 230V/16A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", Lieferung inklusive Montage in den Schubladenschrank, ohne Netzkabel und pneumatischen Schlauch.

Verlängerungskabel	Steckdosen Typ	D x H mm
	E (CZ)	73 x 34
	F (DE)	73 x 34

Tiefe 700 mm			Tiefe 700 mm			Tiefe 700 mm		
Bestellnummer	Breite mm	kg	Bestellnummer	Breite mm	kg	Bestellnummer	Breite mm	kg
-	-	-	PPZS27M	504	1,2	PPZS27M	504	1,2
-	-	-	PPZS27FM	504	1,2	PPZS27FM	504	1,2

Ausstattung: Steckdosen 230V/16A, Schalter 230V/16A, Lieferung inklusive Montage in den Schubladenschrank, Netzkabel 3 m mit Ausgang auf der Rückseite des Profils.



Steckdosen Typ E für Tschechien und weitere Länder.



Steckdosen Typ F Für Deutschland und weitere Länder.



Bei nachträglicher Montage einer Elektroleiste oder eines Verlängerungskabels in das Schrankkorpus muss das Korpus mit einer Öffnung für die Zuleitung versehen werden.



Auf Seite 49 finden Sie das Einteilungsmaterial für Schubladen.
Im Angebot: Metalleinteilung, Kunststoffrinnen und -boxen sowie Gummimatte.



5 Farbauswahl

Farbausführung ohne Aufpreis

 RAL 6011	 RAL 7035	 RAL 7016	 RAL 9005
 RAL 5012	 RAL 5010	 RAL 5007	 RAL 9010




Grundlegendel Farbausführung: Korpus RAL 7035, Schubladen (Tür) RAL 5012, sofern nicht anders angegeben.

Farbausführung mit 8 % Aufpreis

 RAL 5015	 RAL 5018	 RAL 5024	 RAL 6019	 RAL 6021	 RAL 6024
 RAL 7031	 RAL 7011	 RAL 7040	 RAL 1023	 RAL 2008	 RAL 3000

produced in Czechia



configurator



smfu.eu - manual



Die sind die größten standardmäßig gelieferten Tische im Sortiment der Werkstatteinrichtung von POLAK. Sie bestehen aus einzelnen Modulen, die systematisch mit verschiedenen Schubladenschränken, Türen und Unterteilungen ausgestattet werden. Die Standardausstattung des MODULAR Tischkorpus umfasst einen zentralen Schließmechanismus für die Schubladen in jedem Modul. Der Arbeitstisch ist in vordefinierten Varianten erhältlich, kann aber auch individuell nach Ihren Vorstellungen konfiguriert werden.

Der Arbeitsbereich kann durch einen Tischaufsatz und umfangreiches Zubehör erheblich erweitert werden, das Sie im Kapitel Tischaufsätze finden.
Die MODULAR Arbeitstische sind in einer Tiefe von 700 mm und in drei Breiten (Ausführungen) erhältlich:
- Tisch Breite 1500 mm – 2x ausgestatteter Korpus
- Tisch Breite 2000 mm – 3x ausgestatteter Korpus
- Tisch Breite 2500 mm – 4x ausgestatteter Korpus



1 Arbeitsplatte

Wahlweise eine robuste Platte aus Buchenholzblöcken mit einer Stärke von 40 und 50 mm oder eine Schichtplatte aus Buchensperrholz Multiplex mit einer Stärke von 40 mm.

2 Plattenzubehör

Die Arbeitsplatte kann um eine Stahlfläche, eine erhöhte Kante oder eine rutschfeste Gummipolierplatte ergänzt werden.

3 Korpus

Erhältlich in drei Breiten: 1500, 2000 und 2500 mm.

4 Schubladen / Tür

sieben Schubladenhöhen und Türen als Volltür oder Schwellentür zur Kombination mit Schubladen.

5 Zubehör

Möglichkeit, den Schubladenschrank mit einem Innenregal und Metall- oder Kunststofftrennmateriale (Rinnen, Boxen) auszustatten.

Varianten der MODULAR-Werkbänke



Arbeitsplatten für Werkbänke

Die Arbeitsplatten der POLAK-Werkbänke werden aus Holz hergestellt. Holz ist ein Naturmaterial, weshalb es durch Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeitseinflüsse zu einer leichten Verformung der Platten kommen kann, selbst wenn der Oberflächenbehandlung besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. Die Formstabilität der Arbeitsplatte ist bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 - 60 % gewährleistet. Die Holzplatten sollten keinesfalls mit Wasser in direkten Kontakt kommen und sind ausschließlich für den Innenbereich bestimmt. Auch die Farbgebung der Platten kann je nach verwendetem Holzmaterial leicht variieren.

Zur Befestigung der Beine oder Schubladenschränke an den Platten werden spezielle Bolzen – Einschraubmutter mit Innen- und Außengewinde – verwendet. Nachdem die Platte entsprechend vorbereitet und mit Bohrungen versehen wurde, werden diese Bolzen mit Außengewinde in die Platte eingeschraubt. Das Innengewinde dient zur Verbindung der Holzplatte mit den Beinen, Schubladenschränken usw. mittels einer Standard-Metallschraube mit metrischem Gewinde.



Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten für Elektroleisten und Verlängerungskabel ermöglichen deren Platzierung auf dem Arbeitstisch nach Ihren individuellen Bedürfnissen. Mehr über das elektrische Zubehör finden Sie auf Seite 145.



Der Boden des Arbeitstisches MODULAR ist mit Verstärkungen ausgestattet. Die Verstärkungen gewährleisten die Widerstandsfähigkeit der Tischkonstruktion gegen Durchbiegung und Beschädigung, falls der Tisch mit einem Palettenhubwagen oder Gabelstapler angehoben wird.



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual

Standardkonfiguration



Breite 1500 mm, Tiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	 kg	 kg
Buche 40 mm	PS1-1	1500	880	800	136
Multiplex 40 mm	PS1-1M	1500	880	800	140

Von links: 100E, 200E, 300E / 100E, 200E, 300E.



Breite 1500 mm, Tiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	 kg	 kg
Buche 40 mm	PS1-2	1500	880	800	120
Multiplex 40 mm	PS1-2M	1500	880	800	124

Von links: 2x 100E, 2x 200E / Tür 600 mm, 1x Fachboden.



Breite 1500 mm, Tiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	 kg	 kg
Buche 40 mm	PS1-3	1500	880	800	108
Multiplex 40 mm	PS1-3M	1500	880	800	112

Von links: 100E, Tür 450 mm, 1x Fachboden / 100E, Tür 450 mm, 1x Fachboden.



Breite 2000 mm, Tiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	 kg	 kg
Buche 40 mm	PS2-1	2000	880	800	175
Multiplex 40 mm	PS2-1M	2000	880	800	180

Von links: 100E, 200E, 300E / 1x Fachboden / 100E, 200E, 300E.




Breite 2000 mm, Tiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	 kg	 kg
Buche 40 mm	PS2-2	2000	880	800	169
Multiplex 40 mm	PS2-2M	2000	880	800	174

Von links: Tür 600 mm, 1x Fachboden / 75E, 2x 100E, 125E, 200E / Tür 600 mm, 1x Fachboden.

Standardkonfiguration

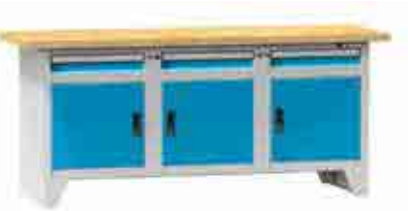

Breite 2000 mm, Tiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	 kg	 kg
Buche 40 mm	PS2-3	2000	880	800	148
Multiplex 40 mm	PS2-3M	2000	880	800	153

Von links: 100E, Tür 450 mm, 1x Fachboden / 100E, dv. 450 mm, 1x Regalboden / 100E, dv. 450 mm, 1x Fachboden.



Breite 2000 mm, Tiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	 kg	 kg
Buche 40 mm	PS2-6	2000	880	800	210
Multiplex 40 mm	PS2-6M	2000	880	800	216

Von links: 100E, 200E, 300E / 75E, 2x 100E, 125E, 200E / 100E, 200E, 300E.



Breite 2000 mm, Tiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	 kg	 kg
Buche 40 mm	PS2-5	2000	880	800	136
Multiplex 40 mm	PS2-5M	2000	880	800	142

Von links: Tür 600 mm, 1x Fachboden / Tür 600 mm, 1x Fachboden / Tür 600 mm, 1x Fachboden.



Breite 2500 mm, Tiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	 kg	 kg
Buche 40 mm	PS3-1	2500	880	1600	231
Multiplex 40 mm	PS3-1M	2500	880	1600	238

Von links: 2x 100E, 2x 200E / Tür 600 mm, 1x Fachboden / Tür 600 mm, 1x Fachboden / 2x 100E, 2x 200E.



Breite 2500 mm, Tiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	 kg	 kg
Buche 40 mm	PS3-2	2500	880	1600	178
Multiplex 40 mm	PS3-2M	2500	880	1600	185

Von links: 100E, Tür 450 mm, 1x Fachboden / 1x Fachboden / 1x Fachboden / 100E, Tür 450 mm, 1x Fachboden.

Individuelle Konfiguration

So erstellen Sie Ihre eigene Konfiguration der MODULAR

-Werkbank

- Wählen Sie den Typ und das Zubehör der Arbeitsplatte.
- Wählen Sie Türen oder Türen mit Schwelle.
- Wählen Sie die Anzahl der Schubladen so, dass die Summe der

Schubladenfronten **A** (oder Türen) der lichten Öffnung des Korpus **S** entspricht.

- Wählen Sie die Farbe des Korpus und der Schubladen.
- Wählen Sie das Zubehör.
- Wählen Sie die Schubladeneinteilung.



1 Werkbank-Set / Arbeitsplatte


Wählen Sie den passenden Werkbank-Set. Wir bieten 3 Werkbank-Sets in Breiten von 1500, 2000, 2500 mm an. Falls Sie sich für eine Werkbank mit Schubladenschrank entscheiden, finden Sie eine detaillierte Anleitung zur individuellen Konfiguration des Schubladenschranks auf Seite 25.

Arbeits Tisch-Kombinationen:



Wählen Sie die passende Arbeitsplatte – Multiplex oder Buche in 2 Höhen (D), 3 Breiten (C) und 1 Tiefe (E).

Typ	Höhe D mm	Breite C mm	Tiefe E mm
Multiplex	40	1500	700
Multiplex	40	2000	
Multiplex	40	2500	
Buche	40	1500	
Buche	40	2000	
Buche	40	2500	

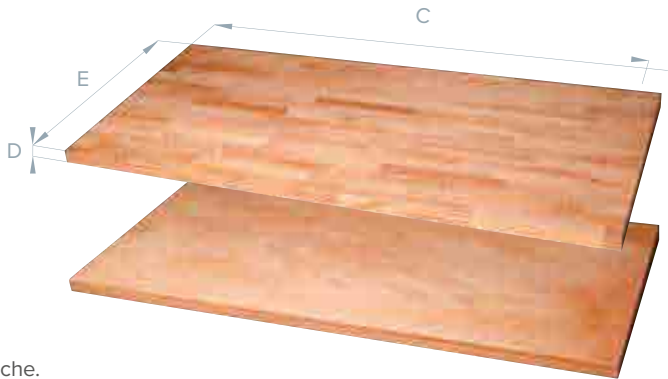

Arbeitsplattenzubehör

Wählen Sie das Plattenzubehör – erhöhte Kante, Stahl- oder Gummifläche.



Die Stahl- und Gummifläche nicht mit der Buchenarbeitsplatte kombiniert werden. Dieses Zubehör kann nur für die Arbeitsplatte MULTIPLEX verwendet werden.

2 Tür / Tür mit Schwelle

Wenn Sie einen Schrank nur mit einer Tür wählen, muss das lichte Maß der Korpusöffnung **S** der Türhöhe entsprechen. Bei einer Kombination von Schubladen mit einer Tür muss das lichte Maß der Korpusöffnung **S** der Höhe der Tür mit Schwelle und der Summe der Fronten **A** der gewählten Schubladen entsprechen. Für die Kombination mit Schubladen wählen Sie immer eine Tür mit Schwelle, Türen ohne Schwelle sind nicht mit Schubladen kombinierbar. Es gibt 4 Höhen von Türen oder Türen mit Schwelle. Für breite Korpusse sind die Türen als Flügeltüren erhältlich.

Beispielkonfiguration

Korpus: **ZAK84** (S = 750 mm)

Schubladen: **ZAE75** (A = 75 mm)
ZAE125 (A = 125 mm)

Tür mit Schwelle: **DP27-550** (550 mm)



3 Schubladen

Wählen Sie die Anordnung der Schubladen / Türen für den Schubladenschrank. Das lichte Maß der Korpusöffnung **S** muss der Summe der Fronten **A** der gewählten Schubladen oder Türen entsprechen. Es wird empfohlen, von dem Maß **S** schrittweise die Höhen der Fronten **A** abzuziehen. Das Maß **C** der Schubladen bestimmt die Höhe der Seitenwände, die für die Auswahl der Metalleinteilung der Schublade wichtig ist.

Für alle angebotenen Korpusse stehen 7 Schubladenhöhen zur Verfügung. Schubladen sind standardmäßig mit einem Vollauszug mit einer Tragkraft von 80 kg ausgestattet. Es handelt sich um einen hochwertigen Mechanismus mit Kugellagern.

Schubladen können mit einem VOLLAUSZUG mit einer Tragkraft von 80 kg oder 200 kg ausgestattet und um die Funktion des sanften Anschlags ergänzt werden.

Schubladenhöhen:



4 Zubehör



Innenfachboden

Tragkraft 50 kg, dank Lochwand höhenverstellbar in 50-mm-Schritten. Verzinkte Oberfläche.



Schubladeneinteilung – Metall

Boxen in drei Höhen. Rinnen in drei Breiten. Metallunterteilung.



Elektrozubehör

Im Angebot sind Elektroleisten und Verlängerungskabel, die anstelle einer Schublade in den Schrank eingebaut werden können.




configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual

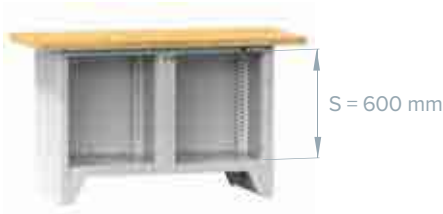

1 Arbeitsplatte

Plattentyp		Tiefe 700 mm, Breite 1500 mm				
Plattentyp	Plattentyp	Bestellnummer	S mm	kg	kg	Plattenstärke mm
Multiplexplatte	Multiplex	PS1K	600	800	80	40
	Buche 40 mm	PS1MK	600	800	84	40




Arbeitsplatten-zubehör	Variante	Bestellnummer	Maße
	Erhöhte Kante	ZH-D1574	Höhe 100 mm
	Stahlfläche	PH-1574	Stärke 1,5 mm
	Gummiplatte	GH-1570	Stärke 4 mm



Die Stahl- und Gummifläche kann nicht mit der Buchenarbeitsplatte kombiniert werden. Dieses Zubehör kann nur für die Arbeitsplatte MULTIPLEX verwendet werden.

2 Tür / Tür mit Schwelle

Tür	Höhe S mm	Bestellnummer
	600	D27-600



Die technische Ausführung der Tür ermöglicht eine Änderung der Öffnungsrichtung von rechts nach links.

Tür mit Schwelle	Höhe S mm	Bestellnummer
	450 + 50 Schwelle	DP27-500



Die technische Ausführung der Tür ermöglicht eine Änderung der Öffnungsrichtung von rechts nach links.

Regalboden	W x D mm	Bestellnummer	kg	kg
	590 x 510	VPA2727	50	3,2



Fachboden aus verzinktem Blech, durch Perforation der Schrankwände höhenverstellbar, mit 4 Haken zur Aufhängung.



Tiefe 700 mm, Breite 2000 mm					Tiefe 700 mm, Breite 2500 mm				
Bestellnummer	S mm	kg	kg	Plattenstärke mm	Bestellnummer	S mm	kg	kg	Plattenstärke mm
PS2K	600	800	110	40	PS3K	600	800	150	40
PS2MK	600	800	116	40	PS3MK	600	800	155	40

Bestellnummer	Maße	Bestellnummer	Maße
ZH-D2074	Höhe 100 mm	ZH-D2574	Höhe 100 mm
PH-2074	Stärke 1,5 mm	PH-2574	Stärke 1,5 mm
GH-2070	Stärke 4 mm	GH-2570	Stärke 4 mm

Die Stahl- und Gummifläche nicht mit der Buchenarbeitsplatte kombiniert werden. Dieses Zubehör kann nur für die Arbeitsplatte MULTIPLEX verwendet werden.

Bestellnummer	Bestellnummer
D27-600	D27-600

Die technische Ausführung der Tür ermöglicht eine Änderung der Öffnungsrichtung von rechts nach links.

Bestellnummer	Bestellnummer
DP27-500	DP27-500

Die technische Ausführung der Tür ermöglicht eine Änderung der Öffnungsrichtung von rechts nach links.

Bestellnummer	kg	kg	Bestellnummer	kg	kg
VPA2727	50	3,2	VPA2727	50	3,2

Fachboden aus verzinktem Blech, durch Perforation der Schrankwände höhenverstellbar, mit 4 Haken zur Aufhängung.



3 Schubladen



		Tiefe 700 mm, Breite 1500 mm								
Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm	Bestellnummer Vollauszug 80			Bestellnummer Vollauszug 200			Bestel Vollauszug +sanft. Anschlag		
75	50	ZAE75	80	7,5	ZAT75	200	11,3	ZAD75	200	11,4
100	75	ZAE100	80	7,9	ZAT100	200	11,8	ZAD100	200	11,9
125	75	ZAE125	80	8,1	ZAT125	200	12,0	ZAD125	200	12,1
150	125	ZAE150	80	8,8	ZAT150	200	12,7	ZAD150	200	12,8
200	175	ZAE200	80	9,7	ZAT200	200	13,6	ZAD200	200	13,7
250	175	ZAE250	80	10,1	ZAT250	200	14,0	ZAD250	200	14,1
300	275	ZAE300	80	11,5	ZAT300	200	15,5	ZAD300	200	15,6

4 Zubehör



Elektroleiste	Steckdosen Typ	D x H mm	Tiefe 700 mm, Breite 1500 mm			
			Bestellnummer	Breite mm		kg
			EZS27M	504		2,6
			EZS27FM	504		2,6

Ausstattung: Steckdosen 230V/16A, Sicherung 230V/16A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", Lieferung inklusive Montage in den Schubladenschränk, ohne Netzkabel und pneumatischen Schlauch.



Elektroleiste	Steckdosen Typ	D x H mm	Tiefe stolu 700 mm			
			Bestellnummer	Breite mm		kg
			PPZS27M	504		1,2
			PPZS27FM	504		1,2

Ausstattung: Steckdosen 230V/16A, Schalter 230V/16A, Lieferung inklusive Montage in den Schubladenschränk, Netzkabel 3 m mit Ausgang auf der Rückseite des Profils.



Steckdosen Typ E für Tschechien und weitere Länder.



Steckdosen Typ F Für Deutschland und weitere Länder.

5 Farbauswahl

Farbausführung ohne Aufpreis

RAL 6011	RAL 7035	RAL 7016	RAL 9005
RAL 5012	RAL 5010	RAL 5007	RAL 9010



18+ RAL colors

Grundlegendel Farbausführung: Korpus RAL 7035, Schubladen (Tür) RAL 5012, sofern nicht anders angegeben.



Tiefe 700 mm, Breite 2000 und 2500 mm									
Bestellnummer Vollauszug 80			Bestellnummer Vollauszug 200			Bestellnummer Vollauszug 200 + sanfter Anschlag			
ZAE75	80	7,5	ZAT75	200	11,3	ZAD75	200	11,4	
ZAE100	80	7,9	ZAT100	200	11,8	ZAD100	200	11,9	
ZAE125	80	8,1	ZAT125	200	12,0	ZAD125	200	12,1	
ZAE150	80	8,8	ZAT150	200	12,7	ZAD150	200	12,8	
ZAE200	80	9,7	ZAT200	200	13,6	ZAD200	200	13,7	
ZAE250	80	10,1	ZAT250	200	14,0	ZAD250	200	14,1	
ZAE300	80	11,5	ZAT300	200	15,5	ZAD300	200	15,6	

Tiefe 700 mm, Breite 2000 mm			Tiefe 700 mm, Breite 2500 mm		
Bestellnummer	Breite mm		Bestellnummer	Breite mm	
EZS27M	504	2,6	EZS27M	504	2,6
EZS27FM	504	2,6	EZS27FM	504	2,6

Ausstattung: Steckdosen 230V/16A, Sicherung 230V/16A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", Lieferung inklusive Montage in den Schubladenschränk, ohne Netzkabel und pneumatischen Schlauch.

Tiefe stolu 700 mm			Tiefe stolu 700 mm		
Bestellnummer	Breite mm		Bestellnummer	Breite mm	
PPZS27M	504	1,2	PPZS27M	504	1,2
PPZS27FM	504	1,2	PPZS27FM	504	1,2

Ausstattung: Steckdosen 230V/16A, Schalter 230V/16A, Lieferung inklusive Montage in den Schubladenschränk, Netzkabel 3 m mit Ausgang auf der Rückseite des Profils.



Bei nachträglicher Montage einer Elektroleiste oder eines Verlängerungskabels in das Schrankkorpus muss das Korpus mit einer Öffnung für die Zuleitung versehen werden.



Serien der mobilen Werkbänke PPS und MPS Wir bieten Werkbänke in vordefinierten Varianten an, die Sie nach Ihren Wünschen zusammenstellen können. In den mobilen Tischen der Serie PPS erkennen Sie die Grundkonstruktion der Schubladenschränke ZA mit all ihren weiteren Vorteilen. Die Serie MPS besteht wiederum

aus standardisierten Teilen wie Beinen, Platten und aufgehängten Schubladenschränken ZA. MOBILE Werkbänke sind in Tiefen von 700 und 800 mm und in verschiedenen Ausstattungsversionen erhältlich. Die Räder werden paarweise geliefert - 2x Lenkrolle mit Bremse und 2x feste Rolle. Sie können aus 4 Radgrößen wählen - 100, 125, 160 und 200 mm.



- ① **Arbeitsplatte**
wahlweise eine robuste Platte aus Buchenholzblöcken mit einer Stärke von 40 und 50 mm oder eine Schichtplatte aus Buchensperrholz Multiplex mit einer Stärke von 40 mm.
- ② **Plattenzubehör**
die Arbeitsplatte kann um eine Stahlfläche, eine erhöhte Kante oder eine rutschfeste Gummimatte ergänzt werden.
- ③ **Beine**
in insgesamt sechs Ausführungen erhältlich, darunter höhenverstellbare Beine oder Beine mit Elektroausstattung.
- ④ **Rollen**
mit thermoplastischem Gummi, paarweise geliefert, Lenkrollen mit Bremse und feste Rollen, in 4 Radgrößen erhältlich.
- ⑤ **Schubladenschränk**
zwei Varianten von Hängeschränken sieben Schubladenhöhen erhältlich im Grundriss ZA.
- ⑥ **Zubehör**
Möglichkeit, die Schubladen mit Metall- oder Kunststofftrennmateriale (Rinnen, Boxen) auszustatten.

Varianten der MOBILEN Werkbänke



Arbeitsplatten für Werkbänke

Die Arbeitsplatten der POLAK-Werkbänke werden aus Holz hergestellt. Holz ist ein Naturmaterial, weshalb es durch Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeitseinflüsse zu einer leichten Verformung kommen kann, selbst wenn der Oberflächenbehandlung besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. Die Formstabilität der Arbeitsplatte ist bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 - 60 % gewährleistet. Die Holzplatten sollten keinesfalls mit Wasser in direkten Kontakt kommen und sind ausschließlich für den Innenbereich bestimmt. Auch die Farbgebung der Platten kann je nach verwendetem Holzmaterial leicht variieren.

Zur Befestigung der Beine oder Schubladenschränke an den Platten werden spezielle Bolzen – Einschraubmutter mit Innen- und Außengewinde – verwendet. Nachdem die Platte entsprechend vorbereitet und mit Bohrungen versehen wurde, werden diese Bolzen mit Außengewinde in die Platte eingeschraubt. Das Innengewinde dient zur Verbindung der Holzplatte mit den Beinen, Schubladenschränken usw. mittels einer Standard-Metallschraube mit metrischem Gewinde.

Beine für mobile Werkbänke

Die Beine für mobile Werkbänke stellen wir für Sie in zwei Varianten her. Sie können zwischen festen oder höhenverstellbaren Beinen wählen. Hochwertiges Material und perfekte handwerkliche Verarbeitung lassen keinen Zweifel daran, dass Sie sich für eine sichere und stabile Unterstützung für ihre Werkbank entscheiden. Alle Beine sind mit Bohrungen zur Befestigung an unseren Arbeitsplatten mit M8 x 25 Schrauben versehen. Diese Schrauben sind standardmäßiges Zubehör der Beine.



Festes Bein
Standardausführung des Beins für einfache Werkbänke.



Höhenverstellbares Bein
Die Konstruktion des Beins ermöglicht eine stufenlose Höhenverstellung. Fixierung der Höhe mit zwei Schrauben.



Beine für mobile Tische werden ohne Rollen geliefert. Rollen bitte separat bestellen.

Rollen

Die Rollen werden immer paarweise montiert – ein Paar feste Rollen und ein Paar Lenkrollen mit Bremse. Die Bremse sichert das Rad und gleichzeitig die Radgabel gegen Drehung um die eigene Achse. Beim Wählen der passenden Rollen beachten Sie: Je unebener der Untergrund, desto größer sollte der Rollendurchmesser sein. Die Rollen bestehen aus einer Kombination von Polypropylen und thermoplastischem Gummi, was hohe Festigkeit und gleichzeitig geräuschlose Bewegung gewährleistet.



Standardkonfiguration der PPS-Werkbänke



Tischplattentiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Buche 40 mm	PPS-5	1200	810	380	119
Multiplex 40 mm	PPS-5M	1200	810	380	122

2x Rolle KP 125 mm, 2x Rolle KPOB 125 mm.
Tragfähigkeit Fachboden: 35 kg.



Arbeitsplattentiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Buche 40 mm	PPS-3	1200	810	380	100
Multiplex 40 mm	PPS-3M	1200	810	380	103

2x Rolle KP 125 mm, 2x Rolle KPOB 125 mm,
Schubladen: 2x 75E, 100E, 250E,
Tragfähigkeit Fachboden: 35 kg.



Arbeitsplattentiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Buche 40 mm	PPS-4	1200	810	380	96
Multiplex 40 mm	PPS-4M	1200	810	380	100

2x Rolle KP 125 mm, 2x Rolle KPOB 125 mm,
Korpusse: Tür 500 mm, 1x Fachboden / Tür 500 mm, 1x Regalboden.



Arbeitsplattentiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Buche 40 mm	PPS-5	1200	810	380	119
Multiplex 40 mm	PPS-5M	1200	810	380	122

2x Rolle KP 125 mm, 2x Rolle KPOB 125 mm,
Schubladen Von links: 75E, 125E, 300E / Tür 500 mm, 1x Regalboden.



Arbeitsplattentiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Buche 40 mm	PPS-6	1200	810	340	153
Multiplex 40 mm	PPS-6M	1200	810	340	156

2x Rolle KP 125 mm, 2x Rolle KPOB 125 mm,
Schubladen Von links: 2x 75E, 100E, 250E / 2x 75E, 100E, 250E.

Standardkonfiguration der MPS-Werkbänke



Arbeitsplattentiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Buche 40 mm	MPS1-715	1500	880	250	49
Buche 40 mm	MPS1-720	2000	880	250	60
Multiplex 40 mm	MPS1-715M	1500	880	250	53
Multiplex 40 mm	MPS1-720M	2000	880	250	65

Arbeitsplattentiefe 800 mm

Buche 40 mm	MPS1-815	1500	880	250	53
Buche 40 mm	MPS1-820	2000	880	250	65
Multiplex 40 mm	MPS1-815M	1500	880	250	58
Multiplex 40 mm	MPS1-820M	2000	880	250	72

2x Rolle KP 125 mm, 2x Rolle KPOB 125 mm.

Arbeitsplattentiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Buche 40 mm	MPS2-715	1500	880	250	69
Buche 40 mm	MPS2-720	2000	880	250	80
Multiplex 40 mm	MPS2-715M	1500	880	250	73
Multiplex 40 mm	MPS2-720M	2000	880	250	85

Arbeitsplattentiefe 800 mm

Buche 40 mm	MPS2-815	1500	880	250	73
Buche 40 mm	MPS2-820	2000	880	250	85
Multiplex 40 mm	MPS2-815M	1500	880	250	78
Multiplex 40 mm	MPS2-820M	2000	880	250	92

2x Rolle KP 125 mm, 2x Rolle KPOB 125 mm,
Schubladenschränk ZA19-1 (Schublade 100E).

Arbeitsplattentiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Buche 40 mm	MPS4-715	1500	880	250	48
Buche 40 mm	MPS4-720	2000	880	250	59
Multiplex 40 mm	MPS4-715M	1500	880	250	52
Multiplex 40 mm	MPS4-720M	2000	880	250	64

Arbeitsplattentiefe 800 mm

Buche 40 mm	MPS4-815	1500	880	250	52
Buche 40 mm	MPS4-820	2000	880	250	65
Multiplex 40 mm	MPS4-815M	1500	880	250	57
Multiplex 40 mm	MPS4-820M	2000	880	250	71

2x Rolle KP 125 mm

Arbeitsplattentiefe 700 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Buche 40 mm	MPS5-715	1500	880	250	63
Buche 40 mm	MPS5-720	2000	880	250	74
Multiplex 40 mm	MPS5-715M	1500	880	250	67
Multiplex 40 mm	MPS5-720M	2000	880	250	79

Tischplattentiefe 800 mm

Buche 40 mm	MPS5-815	1500	880	250	67
Buche 40 mm	MPS5-820	2000	880	250	77
Multiplex 40 mm	MPS5-815M	1500	880	250	72
Multiplex 40 mm	MPS5-820M	2000	880	250	86

2x Rolle KP 125 mm,
Schubladenschränk ZA19-1 (Schublade 100E).

Individuelle Konfiguration

- So erstellen Sie Ihre eigene Konfiguration einer mobilen Werkbank**
- Wählen Sie den Typ und das Zubehör der Arbeitsplatte.
 - Wählen Sie die Beine.
 - Wählen Sie die Werkbankrollen.
 - Wählen Sie die Größe des Schubladenschrank-Korpusses.

- Wählen Sie die Anzahl der Schubladen so, dass die Summe der Schubladenfronten A (oder Türen) der lichten Öffnung des Korpus S entspricht.
- Wählen Sie Türen oder Türen mit Schwelle.
- Wählen Sie die Farbe des Korpus und der Schubladen.
- Wählen Sie das Zubehör.
- Wählen Sie die Schubladeneinteilung.



1 Werkbank-Kombination / Arbeitsplatte

Wählen Sie die passende Variante der Werkbank-Kombination. Wir bieten 6 Varianten von Werkbank-Kombinationen in Breiten von 1200, 1500, 2000, 2500 mm an. Falls Sie sich für eine Werkbankch mit Schubladenschrank entscheiden, finden Sie eine detaillierte Anleitung zur individuellen Konfiguration des Schubladenschanks auf Seite 25.

Werkbank-Kombinationen:



Wählen Sie die passende Arbeitsplatte – Multiplex oder Buche in 2 Höhen (D), 4 Breiten (C) und 2 Tiefen (E).

Typ	Höhe D mm	Breite C mm	Tiefe E mm
Multiplex	40	1200	700
Multiplex	40	1500	800
Multiplex	40	2000	
Multiplex	40	2500	
Buche	40 und 50	1200	
Buche	40 und 50	1500	
Buche	40 und 50	2000	
Buche	40 und 50	2500	



Tischplatten-Zubehör

Wählen Sie das Plattenzubehör – erhöhte Kante, Stahl- oder Gummifläche.



Die Stahl- oder Gummifläche kann können nicht mit der Buchenarbeitsplatte kombiniert werden. Dieses Zubehör kann nur für die Arbeitsplatte MULTIPLEX verwendet werden.

2 Beine / Rollen



Festes Bein
Standardausführung des Beins für einfache Werkbänke.



Festes Bein mit Rollen
Festes Bein mit einer Platte mit vorgebohrten Löchern zur Befestigung der Rollen.



Höhenverstellbares Bein mit Rollen
Stufenlose Höhenverstellung. Bein mit einer Platte mit vorgebohrten Löchern zur Befestigung der Rollen.

Rollen

Wählen Sie den passenden Rollendurchmesser – 100, 125, 160 oder 200 mm. Die Rollen bestehen aus einer Kombination von Polypropylen und thermoplastischem Gummi.




3 Korpus

Wählen Sie je nach Ihren Bedürfnissen die Korpusgröße für den aufgehängten Schubladenschrank. Es gibt 2 Grundrisse, jeweils in 2 Höhen.

Maß H = Gesamthöhe des Gehäuses

Maß S = lichte Öffnung des Gehäuses

Typ	W x D mm	Maße S mm	100	300
ZA 27 x 27D	578 x 630	Maße H mm	190	390
ZB 36 x 36D	731 x 780			



4 Tür / Tür mit Schwelle

Die Türen sind nur für PPS-Werkbänke geeignet. Wenn Sie einen Schrank nur mit einer Tür wählen, muss das lichte Maß der Korpusöffnung S der Türhöhe entsprechen. Bei einer Kombination von Schubladen mit einer Tür muss das lichte Maß der Korpusöffnung S der Höhe der Tür mit Schwelle und der Summe der Fronten A der gewählten Schubladen entsprechen.

Beispielkonfiguration
Korpus: **ZAK84** (S = 750 mm)

Schubladen: **ZAE75** (A = 75 mm)
ZAE125 (A = 125 mm)

Tür mit Schwelle: **DP27-550** (550 mm)



5 Schubladen

Wählen Sie die Anordnung der Schubladen / Türen für den Schubladenschrank. Das lichte Maß der Gehäuseöffnung Korpusöffnung S muss der Summe der Fronten A der gewählten Schubladen oder Türen entsprechen. Das Maß C der Schubladen bestimmt die Höhe der Seitenwände, die für die Auswahl der Metalleinteilung der Schublade wichtig ist. Schubladenhöhen:



6 Zubehör



Schubladeneinteilung – Metall
Boxen in drei Höhen.
Rinnen in drei Breiten.
Metallunterteilung.



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual

1 Arbeitsplatte

Plattentyp	Platten-typ	Breite mm	kg	Tiefe 700 mm		Tiefe 700 mm	
				Bestellnummer	Plattenstärke mm	Bestellnummer	Plattenstärke mm
Multiplexplatte  Hochwertige, formstabile Platte aus verleimtem und dampfgebogenem Buchenfurnier. Oberfläche geschliffen und mit Leinöl behandelt.	Multiplex	1200	28	D1274-02	40	D1274-02	40
		1500	40	D1574-02	40	D1574-02	40
		2000	53	D2074-02	40	D2074-02	40
		2500	66	D2574-02	40	D2574-02	40
Buchenplatte  Hochwertige, robuste Platte aus durchgehend verleimten Buchenholzlammellen. Oberfläche geschliffen und mit Leinöl behandelt.	Buche 40 mm	1200	25	D1274-01	40	D1274-01	40
		1500	35	D1574-01	40	D1574-01	40
		2000	47	D2074-01	40	D2074-01	40
		2500	58	D2574-01	40	D2574-01	40
	Buche 50 mm	1500	47	D1575-01	50	D1575-01	50
		2000	63	D2075-01	50	D2075-01	50
		2500	78	D2575-01	50	D2575-01	50

Arbeitsplatte -Zubehör	Variante	Breite mm	Bestellnummer	Maße	Bestellnummer	Maße
Erhöhte Kante 	Abrollrand	1200	ZH-D1274	Höhe 100 mm	ZH-D1274	Höhe 100 mm
		1500	ZH-D1574		ZH-D1574	
		2000	ZH-D2074		ZH-D2074	
		2500	ZH-D2574		ZH-D2574	
Stahlfläche  Nicht mit der Buchen-arbeitsplatte kombinierbar.	Stahlfläche	1200	PH-1274	Stärke 1,5 mm	PH-1274	Stärke 1,5 mm
		1500	PH-1574		PH-1574	
		2000	PH-2074		PH-2074	
		2500	PH-2574		PH-2574	
Tischplatte mit Gumm  Nicht mit Buche-Arbeitsplatte kombinierbar.	Gummifläche	1200	GH-1270	Stärke 4 mm	GH-1270	Stärke 4 mm
		1500	GH-1570		GH-1570	
		2000	GH-2070		GH-2070	
		2500	GH-2570		GH-2570	



Tiefe 800 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 700 mm		Tiefe 700 mm	
Bestellnummer	Plattenstärke mm	Bestellnummer	Plattenstärke mm	Bestellnummer	Plattenstärke mm	Bestellnummer	Plattenstärke mm
-	-	-	-	D1274-02	40	D1274-02	40
D1584-02	40	D1584-02	40	-	-	-	-
D2084-02	40	D2084-02	40	-	-	-	-
D2584-02	40	D2584-02	40	-	-	-	-
-	-	-	-	D1274-01	40	D1274-01	40
D1584-01	40	D1584-01	40	-	-	-	-
D2084-01	40	D2084-01	40	-	-	-	-
D2584-01	40	D2584-01	40	-	-	-	-
D1585-01	50	D1585-01	50	-	-	-	-
D2085-01	50	D2085-01	50	-	-	-	-
D2585-01	50	D2585-01	50	-	-	-	-

Bestellnummer	Maße	Bestellnummer	Maße	Bestellnummer	Maße	Bestellnummer	Maße
-	-	-	-	ZH-D1274	Höhe 100 mm	ZH-D1274	Höhe 100 mm
ZH-D1584	Höhe 100 mm	ZH-D1584	Höhe 100 mm	-		-	
ZH-D2084		ZH-D2084		-		-	
ZH-D2584		ZH-D2584		-		-	
-	-	-	-	PH-1274	Stärke 1,5 mm	PH-1274	Stärke 1,5 mm
PH-1584	Stärke 1,5 mm	PH-1584	Stärke 1,5 mm	-		-	
PH-2084		PH-2084		-		-	
PH-2584		PH-2584		-		-	
-	-	-	-	GH-1270	Stärke 4 mm	GH-1270	Stärke 4 mm
GH-1580	Stärke 4 mm	GH-1580	Stärke 4 mm	-		-	
GH-2080		GH-2080		-		-	
GH-2580		GH-2580		-		-	



Die kann können nicht mit der Buchenarbeitsplatte kombiniert werden. Dieses Zubehör kann nur für die Arbeitsplatte Multiplex verwendet werden.



Die Arbeitsplatten werden aus Holz hergestellt, einem Naturmaterial, weshalb es durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen zu einer leichten Verformung kommen kann, selbst wenn der Oberflächenbehandlung besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. Die Formstabilität der Arbeitsplatte ist bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50–60 % gewährleistet. Die Platten sollten keinesfalls mit Wasser in direkten Kontakt kommen.

2 Werkbankbeine



Festes Bein	Höhe mm	Tiefe mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 700 mm	
			Bestellnummer	👤/📏 kg	Bestellnummer	👤/📏 kg
			SNP1	7/500	SNP1	7/500
	840	603	-	-	-	-
	840	703	-	-	-	-

Standardausführung des Beins für einfache Werkbänke, bei der Kombination eines festen Beins mit einem Bein mit Rollen können nur Rollen mit einem Durchmesser von 100 mm verwendet werden.

Bein für feste Rollen	Höhe mm	Tiefe mm				
			Bestellnummer	👤/📏 kg	Bestellnummer	👤/📏 kg
			SNK1	8/150	SNK1	8/150
	712	603	-	-	-	-
	712	703	-	-	-	-

Festes Bein mit einer Platte mit vorgebohrten Löchern zur Befestigung von Rollen KP 100 mm oder KP 125 mm. **WIRD OHNE ROLLEN GELIEFERT.**

Beinfür Lenkrollen	Höhe mm	Tiefe mm				
			Bestellnummer	👤/📏 kg	Bestellnummer	👤/📏 kg
			SNKM1	8/150	SNKM1	8/150
	712	603	-	-	-	-
	712	703	-	-	-	-

Festes Bein mit einer Platte mit vorgebohrten Löchern zur Befestigung von Rollen KPOB 100 mm oder KPOB 125 mm. **WIRD OHNE ROLLEN GELIEFERT.**

Höhenverstell- bares Bein	Höhe mm	Tiefe mm				
			Bestellnummer	👤/📏 kg	Bestellnummer	👤/📏 kg
			SNS1	11/200	SNS1	11/200
	630 - 1125	610	-	-	-	-
	630 - 1125	710	-	-	-	-

Die Konstruktion des Beins ermöglicht eine stufenlose Höhenverstellung. Fixierung der Höhe mit zwei Schrauben.

Höh. Bein für feste Rollen	Höhe mm	Tiefe mm				
			Bestellnummer	👤/📏 kg	Bestellnummer	👤/📏 kg
			SNSK1	10/150	SNSK1	10/150
	660 - 1025	610	-	-	-	-
	660 - 1025	710	-	-	-	-

Die Konstruktion des Beins ermöglicht eine stufenlose Höhenverstellung. Fixierung der Höhe mit zwei Schrauben. Das Bein ist mit einer Platte mit vorgebohrten Löchern zur Befestigung von Rollen KP 100 mm oder KP 125 mm ausgestattet. **WIRD OHNE ROLLEN GELIEFERT.**

Höh.-verst. Bein für Lenkrollen	Höhe mm	Tiefe mm				
			Bestellnummer	👤/📏 kg	Bestellnummer	👤/📏 kg
			SNSKM1	11/150	SNSKM1	11/150
	660 - 1025	610	-	-	-	-
	660 - 1025	710	-	-	-	-

Die Konstruktion des Beins ermöglicht eine stufenlose Höhenverstellung. Fixierung der Höhe mit zwei Schrauben. Das Bein ist mit einer Platte mit vorgebohrten Löchern zur Befestigung von Rollen KPOB 100 mm oder KPOB 125 mm ausgestattet. **WIRD OHNE ROLLEN GELIEFERT.**



Tiefe 800 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 700 mm		Tiefe 700 mm	
Bestellnummer	👤/📏 kg	Bestellnummer	👤/📏 kg	Bestellnummer	👤/📏 kg	Bestellnummer	👤/📏 kg
-	-	-	-	-	-	-	-
SNP2	8/500	SNP2	8/500	-	-	-	-

Standardausführung des Beins für einfache Werkbänke, bei der Kombination eines festen Beins mit einem Bein mit Rollen können nur Rollen mit einem Durchmesser von 100 mm verwendet werden.

Bestellnummer	👤/📏 kg	Bestellnummer	👤/📏 kg	Bestellnummer	👤/📏 kg	Bestellnummer	👤/📏 kg
-	-	-	-	-	-	-	-
SNK2	9/150	SNK2	9/150	-	-	-	-

Festes Bein mit einer Platte mit vorgebohrten Löchern zur Befestigung von Rollen KP 100 mm oder KP 125 mm. **WIRD OHNE ROLLEN GELIEFERT.**

Bestellnummer	👤/📏 kg	Bestellnummer	👤/📏 kg	Bestellnummer	👤/📏 kg	Bestellnummer	👤/📏 kg
-	-	-	-	-	-	-	-
SNKM2	9/150	SNKM2	9/150	-	-	-	-

Festes Bein mit einer Platte mit vorgebohrten Löchern zur Befestigung von Rollen KPOB 100 mm oder KPOB 125 mm. **WIRD OHNE ROLLEN GELIEFERT.**

Bestellnummer	👤/📏 kg	Bestellnummer	👤/📏 kg	Bestellnummer	👤/📏 kg	Bestellnummer	👤/📏 kg
-	-	-	-	-	-	-	-
SNS2	12/200	SNS2	12/200	-	-	-	-

Die Konstruktion des Beins ermöglicht eine stufenlose Höhenverstellung. Fixierung der Höhe mit zwei Schrauben.

Bestellnummer	👤/📏 kg	Bestellnummer	👤/📏 kg	Bestellnummer	👤/📏 kg	Bestellnummer	👤/📏 kg
-	-	-	-	-	-	-	-
SNSK2	11/150	SNSK2	11/150	-	-	-	-

Die Konstruktion des Beins ermöglicht eine stufenlose Höhenverstellung. Fixierung der Höhe mit zwei Schrauben. Das Bein ist mit einer Platte mit vorgebohrten Löchern zur Befestigung von Rollen KP 100 mm oder KP 125 mm ausgestattet. **WIRD OHNE ROLLEN GELIEFERT.**

Bestellnummer	👤/📏 kg	Bestellnummer	👤/📏 kg	Bestellnummer	👤/📏 kg	Bestellnummer	👤/📏 kg
-	-	-	-	-	-	-	-
SNSKM2	12/150	SNSKM2	12/150	-	-	-	-

Die Konstruktion des Beins ermöglicht eine stufenlose Höhenverstellung. Fixierung der Höhe mit zwei Schrauben. Das Bein ist mit einer Platte mit vorgebohrten Löchern zur Befestigung von Rollen KPOB 100 mm oder KPOB 125 mm ausgestattet.**WIRD OHNE ROLLEN GELIEFERT.**



Verstärkungsstrebe	Tiefe 700 mm		Tiefe 700 mm	
	Tischbreite mm	Strebenlänge mm	Bestellnummer	👤 kg
	1200	840	SV12	2
	1500	1140	SV15	2
	2000	1640	SV20	3
	2500	2140	SV25	4

Die Strebe wird an die Beine angeschraubt.



Die Verstärkungsstrebe dient als Querträger zur Erhöhung der Sicherheit und Stabilität, insbesondere für mobile Werkbänke. Für mobile Arbeitstische wird dringend empfohlen, eine Verstärkungsstrebe zu bestellen.

3 Rollen

Feste Rollen	Tiefe 700 mm		Tiefe 700 mm	
	Raddurchmesser mm	Gesamthöhe mm	Bestellnummer	👤/ kg
	100	128	KP100	0,5/100
	125	155	KP125	0,7/120
	160	200	-	-
	200	240	-	-

Lenkrollen mit Bremse	Tiefe 700 mm		Tiefe 700 mm	
	Raddurchmesser mm	Gesamthöhe mm	Bestellnummer	👤/ kg
	100	128	KPOB100	0,5/100
	125	155	KPOB125	0,7/120
	160	200	-	-
	200	240	-	-

Rollen aus thermoplastischem Gummi. Die Rollen werden immer paarweise montiert – ein Paar feste Rollen und ein Paar Lenkrollen mit Bremse. Beim Ausstatten eines Produkts mit Rollen beachten Sie: Je unebener der Untergrund, desto größer sollte der Rollendurchmesser sein.

4 Korpus

Korpus	Tiefe 700 mm		Tiefe 700 mm	
	W x D mm	Bestellnummer	S mm	H mm
	ZA 27 x 27D 578 x 630	ZAK19	100	190
	ZB 36 x 36D 731 x 780	-	-	-
	PPS-3 1200 x 700	-	-	-
	PPS-4 1200 x 700	-	-	-



Tiefe 800 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 700 mm		Tiefe 700 mm	
Bestellnummer	👤 kg	Bestellnummer	👤 kg	Bestellnummer	👤 kg	Bestellnummer	👤 kg
SV12	2	SV12	2	-	-	-	-
SV15	2	SV15	2	-	-	-	-
SV20	3	SV20	3	-	-	-	-
SV25	4	SV25	4	-	-	-	-

Die Strebe wird an die Beine angeschraubt.

Tiefe 800 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 700 mm		Tiefe 700 mm	
Bestellnummer	👤/ kg	Bestellnummer	👤/ kg	Bestellnummer	👤/ kg	Bestellnummer	👤/ kg
KP100	0,5/100	KP100	0,5/100	KP100	0,5/100	KP100	0,5/100
KP125	0,7/120	KP125	0,7/120	KP125	0,7/120	KP125	0,7/120
-	-	-	-	KP160	1,4/180	KP160	1,4/180
-	-	-	-	KP200	1,6/220	KP200	1,6/220

Bestellnummer	👤/ kg	Bestellnummer	👤/ kg	Bestellnummer	👤/ kg	Bestellnummer	👤/ kg
KPOB100	0,5/100	KPOB100	0,5/100	KPOB100	0,5/100	KPOB100	0,5/100
KPOB125	0,7/120	KPOB125	0,7/120	KPOB125	0,7/120	KPOB125	0,7/120
-	-	-	-	KPOB160	1,4/180	KPOB160	1,4/180
-	-	-	-	KPOB200	1,6/220	KPOB200	1,6/220

Rollen aus thermoplastischem Gummi. Die Rollen werden immer paarweise montiert – ein Paar feste Rollen und ein Paar Lenkrollen mit Bremse. Beim Ausstatten eines Produkts mit Rollen beachten Sie: Je unebener der Untergrund, desto größer sollte der Rollendurchmesser sein.

Tiefe 800 mm				Tiefe 800 mm				Tiefe 700 mm				Tiefe 700 mm			
Bestellnummer	S mm	H mm	👤 kg	Bestellnummer	S mm	H mm	👤 kg	Bestellnummer	S mm	H mm	👤 kg	Bestellnummer	S mm	H mm	👤 kg
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
ZBK19	100	190	13	ZBK39	300	390	21	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	PPS-3K	500	590	42	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PPS-4K	500	590	62



5 Schubladen



Vollauszug 80 kg	Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 700 mm	
			Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
	75	50	-	-	ZAE75P	7,5
	100	75	ZAE100P	7,9	ZAE100P	7,9
	125	75	-	-	ZAE125P	8,1
	150	125	-	-	ZAE150P	8,8
	200	175	-	-	ZAE200P	9,7
	250	175	-	-	ZAE250P	10,1
	300	275	-	-	ZAE300P	11,5



Vollauszug 200 kg	Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
	75	50	-	-	ZAT75P	11,3
	100	75	ZAT100P	11,8	ZAT100P	11,8
	125	75	-	-	ZAT125P	12,0
	150	125	-	-	ZAT150P	12,7
	200	175	-	-	ZAT200P	13,6
	250	175	-	-	ZAT250P	14,0
	300	275	-	-	ZAT300P	15,5



Vollauszug sanfter Anschlag 200 kg	Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
	75	50	-	-	ZAD75P	11,4
	100	75	ZAD100P	11,9	ZAD100P	11,9
	125	75	-	-	ZAD125P	12,1
	150	125	-	-	ZAD150P	12,8
	200	175	-	-	ZAD200P	13,7
	250	175	-	-	ZAD250P	14,1
	300	275	-	-	ZAD300P	15,6



Tiefe 800 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 700 mm		Tiefe 700 mm	
Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
-	-	ZBE75P	10,1	ZAE75P	7,5	ZAE75P	7,5
ZBE100P	10,7	ZBE100P	10,7	ZAE100P	7,9	ZAE100P	7,9
-	-	ZBE125P	11,0	ZAE125P	8,1	ZAE125P	8,1
-	-	ZBE150P	11,9	ZAE150P	8,8	ZAE150P	8,8
-	-	ZBE200P	13,1	ZAE200P	9,7	ZAE200P	9,7
-	-	ZBE250P	13,6	ZAE250P	10,1	ZAE250P	10,1
-	-	ZBE300P	15,4	ZAE300P	11,5	ZAE300P	11,5

Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
-	-	ZBT75P	15,1	ZAT75P	11,3	ZAT75P	11,3
ZBT100P	15,7	ZBT100P	15,7	ZAT100P	11,8	ZAT100P	11,8
-	-	ZBT125P	16,0	ZAT125P	12,0	ZAT125P	12,0
-	-	ZBT150P	16,9	ZAT150P	12,7	ZAT150P	12,7
-	-	ZBT200P	18,1	ZAT200P	13,6	ZAT200P	13,6
-	-	ZBT250P	18,6	ZAT250P	14,0	ZAT250P	14,0
-	-	ZBT300P	20,4	ZAT300P	15,5	ZAT300P	15,5

Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
-	-	ZBD75P	15,2	ZAD75P	11,4	ZAD75P	11,4
ZBD100P	15,8	ZBD100P	15,8	ZAD100P	11,9	ZAD100P	11,9
-	-	ZBD125P	16,1	ZAD125P	12,1	ZAD125P	12,1
-	-	ZBD150P	17,0	ZAD150P	12,8	ZAD150P	12,8
-	-	ZBD200P	18,2	ZAD200P	13,7	ZAD200P	13,7
-	-	ZBD250P	18,7	ZAD250P	14,1	ZAD250P	14,1
-	-	ZBD300P	20,5	ZAD300P	15,6	ZAD300P	15,6



Die Schubladen sind mit einer Sicherung ausgestattet, die ein unbeabsichtigtes Öffnen verhindert.




Tür

A 3D diagram of a rectangular box with a blue door. A vertical dimension line on the right side of the box indicates its height is 1.5 m.

Die technische Ausführung der Türen ermöglicht eine Änderung der Öffnungsrichtung von rechts nach links.



Fachboden aus verzinktem Blech, durch Perforation der Schrankwände höhenverstellbar, mit 4 Haken zur Aufhängung.



Farbauswahl

Farbausführung ohne Aufpreis



Grundlegendel
Farbausführung:
Korpus RAL 7035,
Schubladen (Tür) RAL 5012,
sofern nicht anders angegeben.

Farbausführung mit 8 % Aufpreis




produced in Czechia



configurator | smfu.eu - manual

Werkbankaufbauten

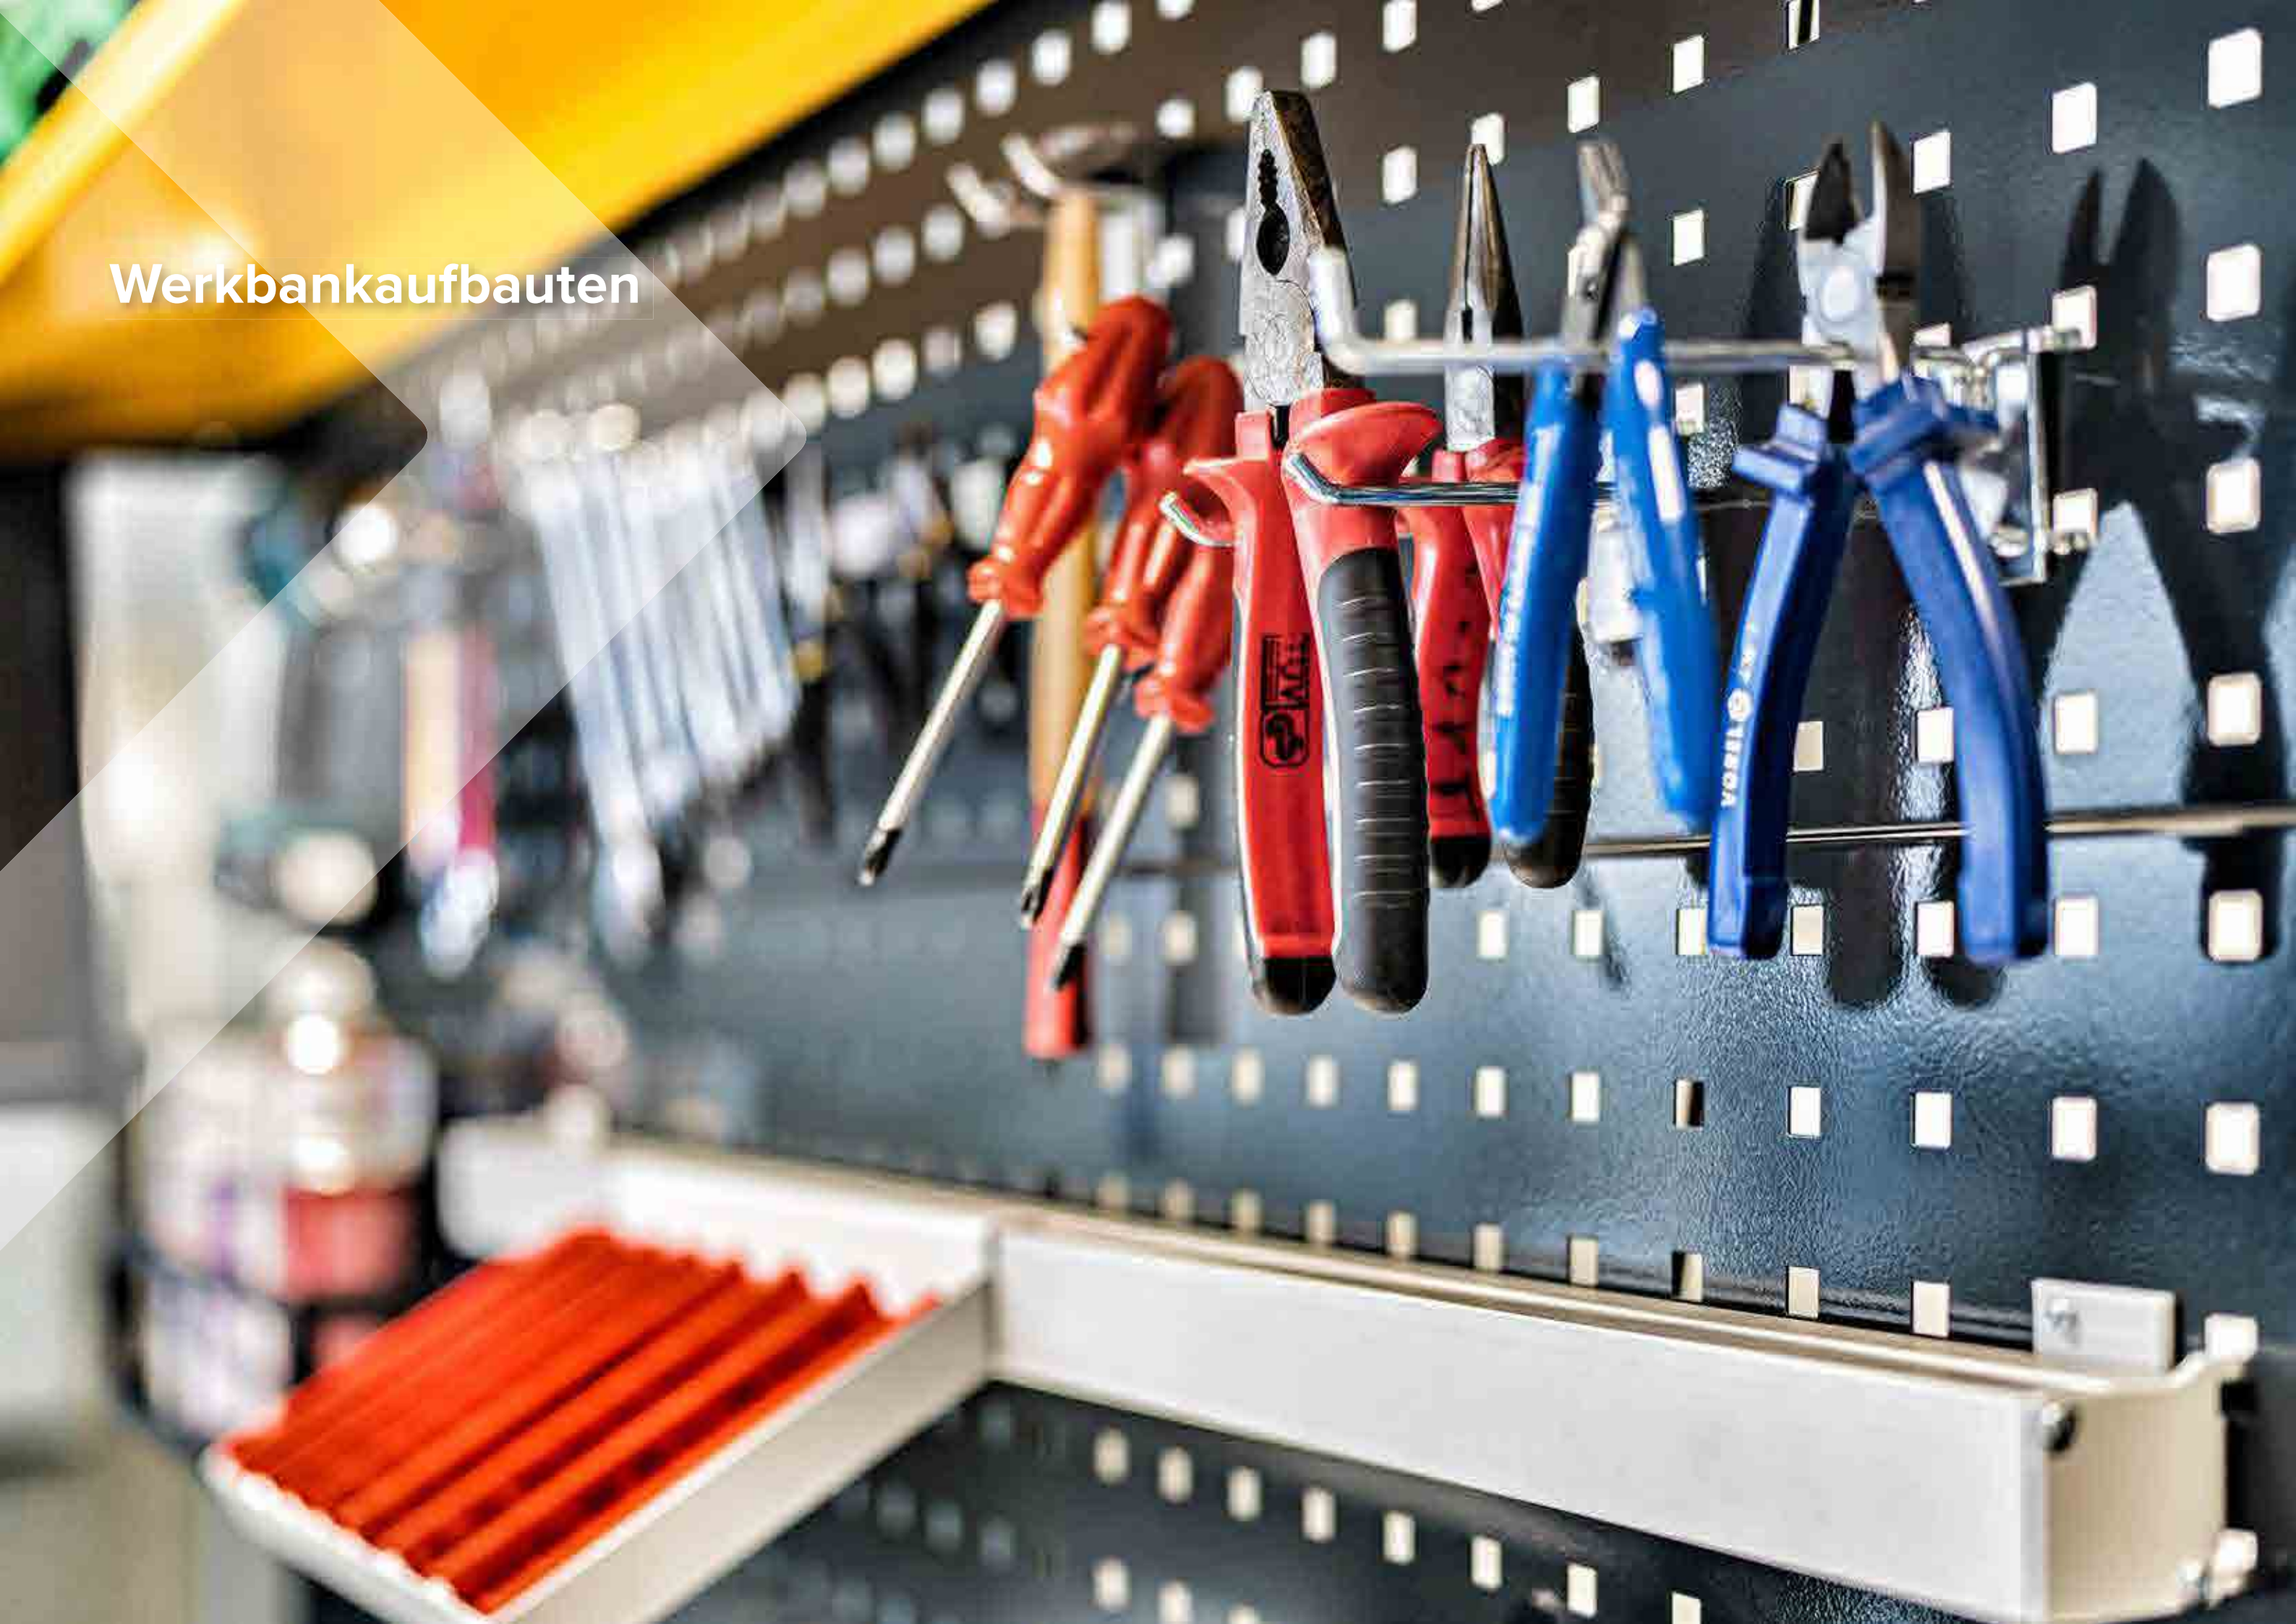




Der Aufbau erweitert die Nutzungsmöglichkeiten von Werkbänken. Durch seinen Einsatz kann der Kunde das gesamte Hängeprogramm nutzen, einschließlich des verstellbaren Zubehörs des Ergonomieprogramms. Dadurch kann der Bediener seinen Arbeitsplatz besser anpassen und organisieren, was unter anderem zu einer Reduzierung der Ermüdung und einer

entsprechenden Produktivitätssteigerung führt. Dieser Aufbautyp kann für alle Arten und Breiten von Werkbänken verwendet werden. Der Aufbau ist in vier Breiten erhältlich – 1200, 1500, 2000 und 2500 mm. Er wird als ein Ganzes in einer Höhe von 1142 mm über der Arbeitsfläche geliefert.



- 1 Aufbaukonstruktion**
Die Konstruktion wird als ein Ganzes geliefert. In vier Breiten – 1200, 1500, 2000 und 2500 mm.
- 2 Aufbauarm**
Arm mit Aluminiumprofil 40 x 40 mm. Verstellbar um 130 mm. Kann mit einer pneumatischen Schnellkupplung ergänzt werden.
- 3 Perforierte / Vollpaneele**
In drei Breiten – 1000, 1200 und 1500 mm. Und zwei Höhen – 380 und 190 mm.
- 4 Schwenkarm-Programm**
Beweglicher Arm mit einer Tragfähigkeit von 10 und 30 kg kann mit Lochblech-Paneeelen, Regalen oder Halterungen für Monitor und PC ausgestattet werden.
- 5 Hängeprogramm**
Große Auswahl an Varianten verfügbar. Von Fachböden über verschiedene Werkzeughalter bis hin zu kleinen Haken in verschiedenen Formen.
- 6 Elektrisches Zubehör**
Der Aufbau kann mit Beleuchtung, einer Steckdosenleiste oder einem Verlängerungskabel ausgestattet werden.

Varianten der Werkbankaufbauten

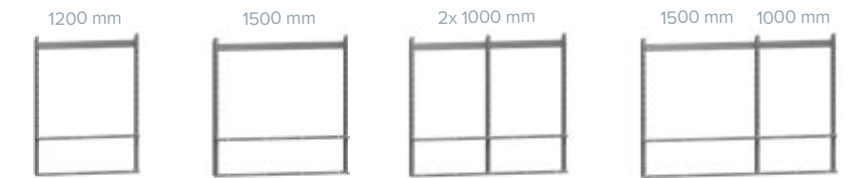

Aufbaukonstruktion

Die grundlegenden Bauelemente des Aufbaus sind Säulen, an denen dank ihrer Nutzung Paneele, das Schwenkarm-Programm und der Aufbauarm angebracht werden können. Die Konstruktion wird als Ganzes Aufbauarm in vier Breiten geliefert – 1200, 1500, 2000 und 2500 mm. Dieser Aufbau kann auf alle Werkbanktypen der POLAK CZ Produktion montiert werden.


Aufbaupaneele

Perforierte / Vollpaneele

Die Paneele für den Aufbau dienen als Füllung des Raums zwischen den Säulen und ermöglichen eine maximale Nutzung des Aufbaubereichs. An den perforierten Paneelen mit einem Rastermaß von 38 x 38 mm können eine Vielzahl von Haltern und Haken angebracht werden, während Vollpaneele zur Befestigung mit Magneten genutzt werden können.

Rahmen für Steckdosenleiste

Der Rahmen für die Steckdosenleiste dient als Füllung der Lücke um die Steckdosenleiste, um das Herunterfallen von Gegenständen zwischen der Aufbaubereichs und dem Aufbau zu verhindern.

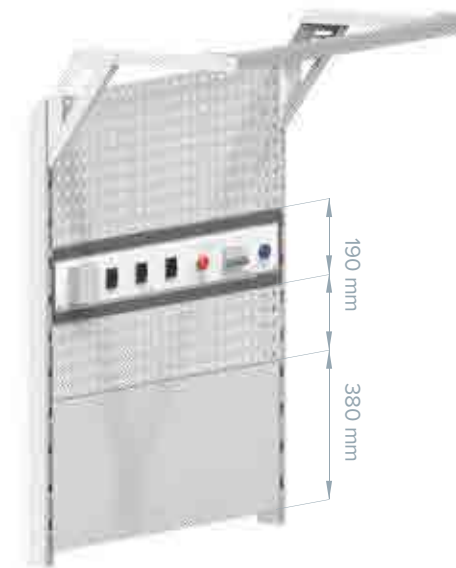


Aufbauarm

Das Profil besteht aus Aluminium, wodurch es besonders leicht und gleichzeitig sehr stabil ist. Die Profilgröße beträgt 40 x 40 mm mit Nuten für T8-Muttern. Der Arm kann mit einer integrierten pneumatischen Schnellkupplung ausgestattet werden, die an jeder beliebigen Seite montiert werden kann. Der Arm ist um 130 mm verstellbar.



Das Hängeprogramm für den Aufbau finden Sie auf Seite 125.

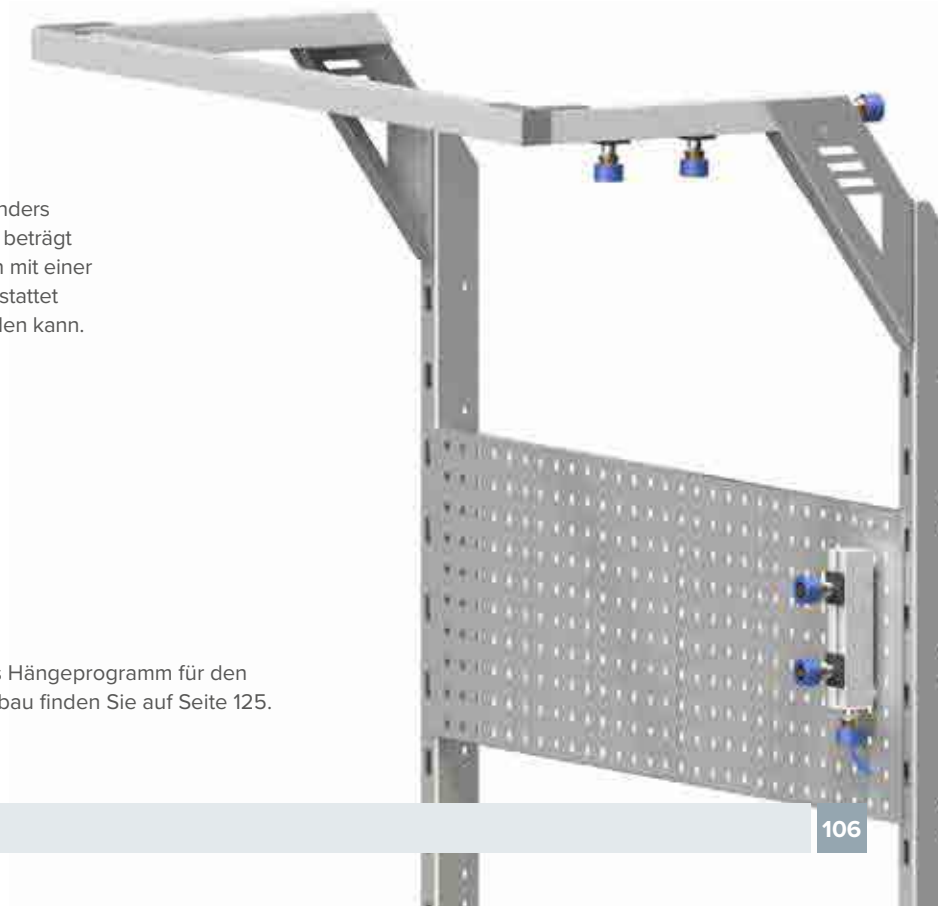

1 Aufbaukonstruktion

Konstruktion	Höhe mm	Breite mm	KOMBI Tiefe 700 mm		KOMBI Tiefe 800 mm	
			Bestellnummer	👤 / 📏 kg	Bestellnummer	👤 / 📏 kg
	1142	1200	20NS3	23/100	20NS3	23/100
		1500	20NS4	25,5/100	20NS4	25,5/100
		2000	20NS5	29/100	20NS5	29/100
		2500	20NS6	33/100	20NS6	33/100

Die Konstruktionen werden als ein Komplettsset geliefert, und die Höhe der Säulen kann nicht geändert werden. Auf die Konstruktion können 3 Paneele übereinander montiert werden – maximal 6 perforierte oder volle Paneele für einen Aufbau von 2000 x 2000 mm.

Aufbauarm mit Alu-Profil	Breite mm	KOMBI Tiefe 700 mm		KOMBI Tiefe 800 mm	
		Bestellnummer	👤 / 📏 kg	Bestellnummer	👤 / 📏 kg
	1200	8ALNR12	5,7/6	8ALNR12	5,7/6
	1500	8ALNR15	6,2/6	8ALNR15	6,2/6
	2000	8ALNR20	7,2/6	8ALNR20	7,2/6
	2500	8ALNR25	8,1/6	8ALNR25	8,1/6

Aufbauarm mit pneumatischer Schnellkupplung	Breite mm	Bestellnummer	👤 / 📏 kg	Bestellnummer	👤 / 📏 kg
		8ALNRPN12	6,8/6	8ALNRPN12	6,8/6
	1500	8ALNRPN15	7,4/6	8ALNRPN15	7,4/6
	2000	8ALNRPN20	8,3/6	8ALNRPN20	8,3/6
	2500	8ALNRPN25	9,2/6	8ALNRPN25	9,2/6

Die Arme werden ohne eine Aufbaukonstruktion geliefert. Das Aluminiumprofil hat eine Größe von 40 x 40 mm mit Nuten für T8-Muttern. Die pneumatische Schnellkupplung kann an beiden Seiten des Arms montiert werden und kann nicht nachträglich bestellt werden.

Hängewagen	W x D x H mm	Bestellnummer	📏 kg	Bestellnummer	📏 kg
	35 x 60 x 20	8NV1	5	8NV1	5



Das Armprofil besteht aus Aluminium, wodurch es besonders leicht und gleichzeitig sehr stabil ist. Der Arm ist um 130 mm verstellbar. Das Sortiment des Hängeprogramms für Werkbankaufbauten finden Sie auf Seite 125.



MODULAR Tiefe 700 mm		MOBIL MPS Tiefe 700 mm		MOBIL MPS Tiefe 800 mm		MOBIL PPS Tiefe 700 mm	
Bestellnummer	👤 / 📏 kg	Bestellnummer	👤 / 📏 kg	Bestellnummer	👤 / 📏 kg	Bestellnummer	👤 / 📏 kg
-	-	20NS3	23/100	-	-	20NS3	23/100
20NS4	25,5/100	20NS4	25,5/100	20NS4	25,5/100	-	-
20NS5	29/100	20NS5	29/100	20NS5	29/100	-	-
20NS6	33/100	20NS6	33/100	20NS6	33/100	-	-

Die Konstruktionen werden als ein Komplettsset geliefert, und die Höhe der Säulen kann nicht geändert werden. Auf die Konstruktion können 3 Paneele übereinander montiert werden – maximal 6 perforierte oder volle Paneele für einen Aufbau von 2000 x 2000 mm.

MODULAR Tiefe 700 mm		MOBIL MPS Tiefe 700 mm		MOBIL MPS Tiefe 800 mm		MOBIL PPS Tiefe 700 mm	
Bestellnummer	👤 / 📏 kg	Bestellnummer	👤 / 📏 kg	Bestellnummer	👤 / 📏 kg	Bestellnummer	👤 / 📏 kg
-	-	8ALNR12	5,7/6	-	-	8ALNR12	5,7/6
8ALNR15	6,2/6	8ALNR15	6,2/6	8ALNR15	6,2/6	-	-
8ALNR20	7,2/6	8ALNR20	7,2/6	8ALNR20	7,2/6	-	-
8ALNR25	8,1/6	8ALNR25	8,1/6	8ALNR25	8,1/6	-	-

Bestellnummer	👤 / 📏 kg	Bestellnummer	👤 / 📏 kg	Bestellnummer	👤 / 📏 kg	Bestellnummer	👤 / 📏 kg
-	-	8ALNRPN12	6,8/6	-	-	8ALNRPN12	6,8/6
8ALNRPN15	7,4/6	8ALNRPN15	7,4/6	8ALNRPN15	7,4/6	-	-
8ALNRPN20	8,3/6	8ALNRPN20	8,3/6	8ALNRPN20	8,3/6	-	-
8ALNRPN25	9,2/6	8ALNRPN25	9,2/6	8ALNRPN25	9,2/6	-	-

Die Arme werden ohne eine Aufbaukonstruktion geliefert. Das Aluminiumprofil hat eine Größe von 40 x 40 mm mit Nuten für T8-Muttern. Die pneumatische Schnellkupplung kann an beiden Seiten des Arms montiert werden und kann nicht nachträglich bestellt werden.

Bestellnummer	📏 kg	Bestellnummer	📏 kg	Bestellnummer	📏 kg	Bestellnummer	📏 kg
8NV1	5	8NV1	5	8NV1	5	8NV1	5

2 Aufbauausstattung



Perforierte Paneele



Höhe mm	Breite mm
380	1000
380	1200
380	1500
190	1000
190	1200
190	1500

Breite 1200 mm	
Bestellnummer	kg
-	-
8NPP12 (max 3)	3,7
-	-
-	-
8NPP12H (max 3)	2,1
-	-

Vollpaneele



Höhe mm	Breite mm
380	1000
380	1200
380	1500

Breite 1200 mm	
Bestellnummer	kg
-	-
8NP12 (max 3)	3,7
-	-

Rahmen für Elektroleiste



Höhe mm	Breite mm
190	1000
190	1200
190	1500

Breite 1200 mm	
Bestellnummer	kg
-	-
8NPR12	1,5
-	-


Der Rahmen für die Elektroleiste dient als Füllung der Lücke um die Elektroleiste, um das Herunterfallen von Gegenständen zwischen der Arbeitsplatte und dem Aufbau zu verhindern.

Fachböden



Tiefe mm	Breite mm
206	1000
206	1200
206	1500
370	1000
370	1200
370	1500

Breite 1200 mm	
Bestellnummer	kg
-	-
8NPO12-1	3,8
-	-
-	-
8NPO12-2	2,1
-	-



Breite 1500 mm

Bestellnummer	kg
-	-
-	-
8NPP15 (max 3)	4,7
-	-
-	-
8NPP15H (max 6)	2,6

Breite 2000 mm

Bestellnummer	kg
8NPP10 (max 6)	3
-	-
-	-
8NPP10H (max 12)	1,7
-	-
-	-

Breite 2500 mm

Bestellnummer	kg
8NPP10 (max 3)	3
-	-
8NPP15 (max 3)	4,7
8NPP10H (max 6)	1,7
-	-
8NPP15H (max 6)	2,6

Breite 1500 mm

Bestellnummer	kg
-	-
-	-
8NP15	4,7

Breite 2000 mm

Bestellnummer	kg
8NP10 (max 6)	3,0
-	-
-	-

Breite 2500 mm

Bestellnummer	kg
8NP10 (max 3)	3,0
-	-
8NP15 (max 3)	4,7

Breite 1500 mm

Bestellnummer	kg
-	-
-	-
8NPR15	1,9

Breite 2000 mm

Bestellnummer	kg
8NPR10	1,0
-	-
-	-

Breite 2500 mm

Bestellnummer	kg
8NPR10	1,0
-	-
8NPR15	1,9

Der Rahmen für die Elektroleiste dient als Füllung der Lücke um die Elektroleiste, um das Herunterfallen von Gegenständen zwischen der Arbeitsplatte und dem Aufsatz zu verhindern.

Breite 1500 mm

Bestellnummer	kg
-	-
-	-
8NPO15-1	4,5
-	-
-	-
8NPO15-2	7,0

Breite 2000 mm

Bestellnummer	kg
8NPO10-1	3,2
-	-
-	-
8NPO10-2	5,0
-	-
-	-

Breite 2500 mm

Bestellnummer	kg
8NPO10-1	3,2
-	-
8NPO15-1	4,5
8NPO10-2	5,0
-	-
8NPO15-2	7,0

3

Elektrozubehör

Elektroleiste EN V1	Steckdosen-typ	Breite mm	Breite 1200 mm			
			Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	👤 kg
	E (CZ)	934	-	-	-	-
	E (CZ)	1114	EN12	EN12P	123 x 66	4,7
	E (CZ)	1414	-	-	-	-
	F (DE)	934	-	-	-	-
	F (DE)	1114	EN12F	EN12FP	123 x 66	4,7
	F (DE)	1414	-	-	-	-

Ausstattung: 5x Steckdose 230 V/16 A, 3x Sicherung 230 V/16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", Lieferung ohne Netzkabel (400 V / max. 20 A) und ohne pneumatischen Schlauch. Lieferung mit Halterung zwischen den Aufbausäulen.

Elektroleiste EN V2	Steckdosen-typ	Breite mm	Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	👤 kg
	E (CZ)	934	-	-	-	-
	E (CZ)	1114	EN22	EN22P	123 x 66	5,2
	E (CZ)	1414	-	-	-	-
	F (DE)	934	-	-	-	-
	F (DE)	1114	EN22F	EN22FP	123 x 66	5,2
	F (DE)	1414	-	-	-	-

Ausstattung: 3x Steckdose 230 V/16 A, 1x Sicherung 230 V/16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", 1x Steckdose 400 V / 16 A, 1x Sicherung 400 V / 16 A, Lieferung ohne Netzkabel (400 V / max. 20 A) und ohne pneumatischen Schlauch. Lieferung mit Halterung zwischen den Aufbausäulen.

Elektroleiste EN V3	Steckdosen-typ	Breite mm	Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	👤 kg
	E (CZ)	934	-	-	-	-
	E (CZ)	1114	EN32	EN32P	123 x 66	5,5
	E (CZ)	1414	-	-	-	-
	F (DE)	934	-	-	-	-
	F (DE)	1114	EN32F	EN32FP	123 x 66	5,5
	F (DE)	1414	-	-	-	-

Ausstattung: 3x Steckdose 230 V/16 A, 3x Sicherung 230 V/16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", Not-Aus-Taste 230 V, 1x Steckdose 400 V / 16 A, 1x Sicherung 400 V / 16 A, 1x Sicherung 230 V / 6 A, Abschaltspannungsauslöser 230 V, Lieferung ohne Netzkabel (400 V / max. 20 A) und ohne pneumatischen Schlauch. Lieferung mit Halterung zwischen den Aufsatzsäulen.

Breite 1500 mm				Breite 2000 mm				Breite 2500 mm			
Bes.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Bes.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	👤 kg	Bes.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Bes.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	👤 kg	Bes.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Bestel. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	👤 kg
-	-	-	-	EN11	EN11P	123 x 66	4,1	EN11	EN11P	123 x 66	4,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN13	EN13P	123 x 66	5,6	-	-	-	-	EN13	EN13P	123 x 66	5,6
-	-	-	-	EN11F	EN11FP	123 x 66	4,1	EN11F	EN11FP	123 x 66	4,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ausstattung: 5x Steckdose 230 V/16 A, 3x Sicherung 230 V/16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", Lieferung ohne Netzkabel (400 V / max. 20 A) und ohne pneumatischen Schlauch. Lieferung mit Halterung zwischen den Aufsatzsäulen.

Bes.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Bestel. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	👤 kg	Bes.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Bestel. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	👤 kg	Bes.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Bes.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	👤 kg
-	-	-	-	EN21	EN21P	123 x 66	4,6	EN21	EN21P	123 x 66	4,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN23	EN23P	123 x 66	6,2	-	-	-	-	EN23	EN23P	123 x 66	6,2
-	-	-	-	EN21F	EN21FP	123 x 66	4,6	EN21F	EN21FP	123 x 66	4,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN23F	EN23FP	123 x 66	6,2	-	-	-	-	EN23F	EN23FP	123 x 66	6,2

Ausstattung: 3x Steckdose 230 V/16 A, 1x Sicherung 230 V/16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", 1x Steckdose 400 V / 16 A, 1x Sicherung 400 V / 16 A, Lieferung ohne Netzkabel (400 V / max. 20 A) und ohne pneumatischen Schlauch. Lieferung mit Halterung zwischen den Aufbausäulen.

Bes.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Bes.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	👤 kg	Bes.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Bestel. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	👤 kg	Bes.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Bes.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	👤 kg
-	-	-	-	EN31	EN31P	123 x 66	4,9	EN31	EN31P	123 x 66	4,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN33	EN33P	123 x 66	6,5	-	-	-	-	EN33	EN33P	123 x 66	6,5
-	-	-	-	EN31F	EN31FP	123 x 66	4,9	EN31F	EN31FP	123 x 66	4,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN33F	EN33FP	123 x 66	6,5	-	-	-	-	EN33F	EN33FP	123 x 66	6,5

Ausstattung: 3x Steckdose 230 V/16 A, 3x Sicherung 230 V/16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", Not-Aus-Taste 230 V, 1x Steckdose 400 V / 16 A, 1x Sicherung 400 V / 16 A, 1x Sicherung 230 V / 6 A, Abschaltspannungsauslöser 230 V, Lieferung ohne Netzkabel (400 V / max. 20 A) und ohne pneumatischen Schlauch. Lieferung mit Halterung zwischen den Aufbausäulen.




Steckdosen Typ E für Tschechien und weitere Länder.



Steckdosen Typ F für Deutschland und weitere Länder.



Die Elektroleiste wird mit einer Halterung zwischen den Aufbausäulen befestigt, die im Lieferumfang enthalten ist. Es wird empfohlen, den Rahmen um die Elektroleiste zu ergänzen, um die Lücke zwischen der Arbeitsplatte und der Elektroleiste zu schließen.



3 Elektrozubehör

Beleuchtung	Farbe	Breite mm	Breite 1200 mm		
			Bestellnummer	D x H mm	kg
	Natur eloxiert	600	SLIMp30	136 x 26	2,0
	schwarz eloxiert	600	SLIMp30B	136 x 26	2,0
	natur eloxiert	1000	SLIMp58	136 x 26	2,4
	schwarz eloxiert	1000	SLIMp58B	136 x 26	2,4

Wird ohne Befestigung für die Montage am Aufsatzarm geliefert.

Befestigung am Aufbauarm



Bestellnummer
EKU5

2× Befestigung von einer Seite

Funktionen der Lichtsteuerung

Die Plus- und Minus-Tasten dienen zur Regulierung des Lichtstroms im Bereich von 30 - 80 %.
Taste A – automatische Steuerung, die die eingestellten Lichtverhältnisse am Arbeitsplatz kontinuierlich an die Umgebungslichtverhältnisse anpasst.
Taste B – maximale 100 % Lichtleistung, nach 5 Minuten kehrt die Einstellung automatisch auf den vorherigen Wert (80 % Leistung) zurück.

Technische Beschreibung SLIMp

Eloxiertes Aluminiumgehäuse mit multifunktionalen Längsnuten. Stromversorgung 230 V / 50 Hz, Leistungsaufnahme 58 W und 30 W. Mechanischer Schalter, Anschlusskabel 3 m. LED-Dioden LG Innotek, Mikroprisma-Diffusor – niedriger UGR-Wert. Lichtfarbe - Farbtemperatur 4000 K. Kapazitive Tastensteuerung.

4 Farbauswahl

Farbausführung ohne Aufpreis


RAL 6011	RAL 7035	RAL 7016	RAL 9005
RAL 5012	RAL 5010	RAL 5007	RAL 9010



Grundlegendel Farbausführung: Korpus RAL 7035, Schubladen (Tür) RAL 5012, sofern nicht anders angegeben.

Farbausführung mit 8 % Aufpreis

RAL 5015	RAL 5018	RAL 5024	RAL 6019	RAL 6021	RAL 6024
RAL 7031	RAL 7011	RAL 7040	RAL 1023	RAL 2008	RAL 3000




Breite 1500 mm			Breite 2000 mm			Breite 2500 mm		
Bestellnummer	D x H mm	kg	Bestellnummer	D x H mm	kg	Bestellnummer	D x H mm	kg
SLIMp30	136 x 26	2,0	SLIMp30	136 x 26	2,0	SLIMp30	136 x 26	2,0
SLIMp30B	136 x 26	2,0	SLIMp30B	136 x 26	2,0	SLIMp30B	136 x 26	2,0
SLIMp58	136 x 26	2,4	SLIMp58	136 x 26	2,4	SLIMp58	136 x 26	2,4
SLIMp58B	136 x 26	2,4	SLIMp58B	136 x 26	2,4	SLIMp58B	136 x 26	2,4

Wird ohne Befestigung für die Montage am Aufbauarm geliefert.

Technische Daten der Lampe SLIMp58			
Leistung	Lichtstrom	Leistungsaufnahme	Lichtstärke Emax (lx) (1,2 m über der Arbeitsfläche)
100%	10 800 lm	58 W	2 750 lx
80%	8 640 lm	46 W	2 200 lx
50%	5 400 lm	29 W	1 380 lx
30%	3 250 lm	17 W	820 lx

80+ CRI	Schutz mit Abdeckung IP20	electromagnetic compatibility EMC	CE
---------	---------------------------	-----------------------------------	----

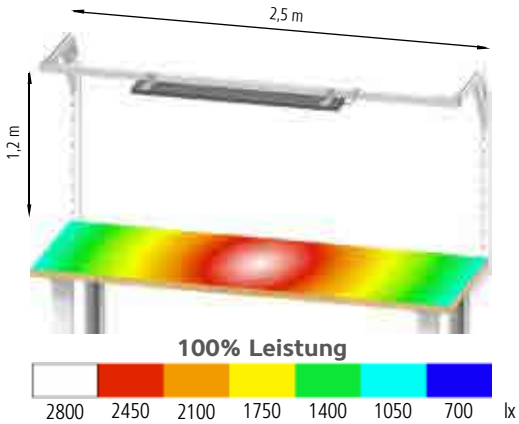

produced in Czechia

configurator | smfu.eu - manual

Säulenaufsatz

Schrankaufsatz

Rollladenschränke

Zubehör



Mit dem Schrankaufbau können Sie Ihr gesamtes Werkzeug auf wenigen Quadratmetern unterbringen. Die Grundlage des Schrankaufbaus für die Werkbank bilden Sockel, auf die Rollladenschränke montiert werden. Schränke mit Türen anstelle eines Rollladens empfehlen wir insbesondere zur Wandmontage, damit geöffnete Türen nicht den Arbeitsbereich behindern.

Die Sockel können um perforierte Paneele ergänzt werden, und der gesamte Aufbau kann mit einem Hängeprogramm und elektrischem Zubehör ausgestattet werden. Die Beleuchtung kann mit Magneten unter dem Aufbauschränk befestigt werden. Sowohl die Sockel als auch die Schränke sind in zwei Breiten erhältlich.



- 1 Aufbausockel**
In zwei Breiten – 1000 und 1500 mm, der Sockel ist an der Arbeitsplatte verschraubt und darauf ist der Schrankaufsatz befestigt.
- 2 Schrankaufbau**
In zwei Breiten – 1000 und 1500 mm, Innen mit Fachboden und perforierter Rückwand, In der Variante mit Rollladen oder Türen.
- 3 Perforierte / Vollpaneele**
Geeignet zur Füllung des hinteren Bereichs des Sockels, Dient zur Befestigung des Hängeprogramms (Werkzeughalter, Haken und mehr).
- 4 Hängeprogramm**
Große Auswahl an Varianten verfügbar Von Fachböden über verschiedene, Werkzeughalter bis hin zu kleinen Haken in verschiedenen Formen.
- 5 Elektrozubehör**
Der Aufbau kann mit Beleuchtung, einer Steckdosenleiste oder einem Verlängerungskabel ausgestattet werden.

Varianten der Werkbankaufbauten



Rollladenschränke

Die Rollladenschränke sind ideal zum Verschließen von teurerem Werkzeug und können zwischen den Säulen des Aufbaus oder direkt auf der Arbeitsplatte des der Werkbank platziert werden. Die Schränke sind auch in einer Variante für die Wandmontage erhältlich, wodurch Sie Ihren Arbeitsbereich optimal nutzen können. Sie sind in zwei Höhen erhältlich, jeweils mit einem Aluminiumrollladen mit Federaufwicklung und einem Drehstangenverschluss..

Die Rollladenschränke SR sind zur Befestigung zwischen den Säulen des Werkbanaufbaus, auf der Arbeitsplatte oder an der Wand vorgesehen.

Sie sind mit einem Aluminiumrollladen mit Drehstangenverschluss und einer perforierten Rückwand ausgestattet.

Kunststoffboxen

Für Schrankaufbauten eignen sich Kunststoffboxen hervorragend. Sie sind in 7 Größenvarianten und in verschiedenen Farben erhältlich. Damit erhalten Sie eine perfekte Übersicht und Ordnung für Kleinteile und Komponenten.



Schränk mit Türen

Der Schränk mit Türen ist hauptsächlich zur Wandmontage vorgesehen. Auf der Rückwand des Schränks befinden sich Verstärkungen mit Löchern zur Befestigung. Das Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Das Hängeprogramm für den Aufbau finden Sie auf Seite 127. Das Sortiment des elektrischen Zubehörs finden Sie auf Seite 145.





1 Aufbaukonstruktion

Schranksockel	H x D mm	Breite mm	KOMBI Tiefe 700 mm		KOMBI Tiefe 800 mm	
			Bestellnummer	Personen / kg	Bestellnummer	Personen / kg
	500 x 350	1000	20SR5P	18/40	20SR5P	18/40
		1500	20SR5P2	20/40	20SR5P2	20/40

Schränk Breite 1000 mm	W x D x H mm	Türtyp	Bestellnummer	Personen / kg	Bestellnummer	Personen / kg
		mit Türen	20SK5	25/40	20SK5	25/40
		mit Rollladen	20SR5	28/40	20SR5	28/40



Perforierte Rückwand des Schranks, 1x Fachboden, Aluminiumrollladen mit Federaufwicklung und Drehstangenverschluss. Die Variante mit Türen eignet sich zur Wandmontage.

Schränk Breite 1500 mm	W x D x H mm	Türtyp	Bestellnummer	Personen / kg	Bestellnummer	Personen / kg
			20SR6	32/40	20SR6	32/40




Perforierte Rückwand des Schranks, 1x Regalboden, Aluminiumrollladen mit Federaufwicklung und Drehstangenverschluss.



2 Aufbauausstattung

Breite 1000 mm			
Perforierte Paneele	Höhe mm	Bestellnummer	Personen / kg
	380	8NPP10	3,0
	190	8NPP10H	1,7



Breite 1000 mm			
Vollpaneele	Höhe mm	Bestellnummer	Personen / kg
	380	8NP10	3,0
	190	8NP10H	1,7



Der Schrank mit Türen ist hauptsächlich zur Wandmontage vorgesehen. Auf der Rückwand des Schranks befinden sich Verstärkungen mit Löchern zur Befestigung. Das Sortiment des Hängeprogramms für Werkbankaufbauten finden Sie auf Seite 127.



MODULAR Tiefe 700 mm		MOBIL MPS Tiefe 700 mm		MOBIL MPS Tiefe 800 mm		MOBIL PPS Tiefe 700 mm	
Bestellnummer	Personen / kg	Bestellnummer	Personen / kg	Bestellnummer	Personen / kg	Bestellnummer	Personen / kg
20SR5P	18/40	20SR5P	18/40	20SR5P	18/40	20SR5P	18/40
20SR5P2	20/40	20SR5P2	20/40	20SR5P2	20/40	-	-

Bestellnummer	Personen / kg	Bestellnummer	Personen / kg	Bestellnummer	Personen / kg	Bestellnummer	Personen / kg
20SK5	25/40	20SK5	25/40	20SK5	25/40	20SK5	25/40
20SR5	28/40	20SR5	28/40	20SR5	28/40	20SR5	28/40

Perforierte Rückwand des Schranks, 1x Fachboden, Aluminiumrollladen mit Federaufwicklung und Drehstangenverschluss. Die Variante mit Türen eignet sich zur Wandmontage.

Bestellnummer	Personen / kg	Bestellnummer	Personen / kg	Bestellnummer	Personen / kg	Bestellnummer	Personen / kg
20SR6	32/40	20SR6	32/40	20SR6	32/40	-	-

Perforierte Rückwand des Schranks, 1x Fachboden, Aluminiumrollladen mit Federaufwicklung und Drehstangenverschluss.



Breite 1500 mm	
Bestellnummer	Personen / kg
8NPP15	1,7
8NPP15H	2,6

Breite 1500 mm	
Bestellnummer	Personen / kg
8NP15	1,7
8NP15H	2,6



2 Aufbauausstattung

Fachböden für den Sockel



Tiefe mm
206
370

Breite 1000 mm		
Bestellnummer		kg
8NPO10-1		3,2
8NPO10-2		4,5

Fachböden für den Schrank



Tiefe mm
206

Breite 1000 mm		
Bestellnummer		kg
20VPSR5		2

3 Elektrisches Zubehör

Elektroleiste EN V1



Steckdosentyp
E (CZ)
F (DE)

Breite 1000 mm					
Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm		kg	
EN11	EN11P	123 x 66		4,1	
EN11F	EN11FP	123 x 66		4,1	

Ausstattung: 5x Steckdose 230 V / 16 A, 3x Sicherung 230 V / 16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", Lieferung ohne Netzkabel (400 V / max. 20 A) und ohne pneumatischen Schlauch. Lieferung mit Halterung für die Elektroleiste.

Elektroleiste EN V2



Steckdosentyp
E (CZ)
F (DE)

Breite 1000 mm					
Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm		kg	
EN21	EN21P	123 x 66		4,1	
EN21F	EN21FP	123 x 66		4,1	

Ausstattung: 3x Steckdose 230 V / 16 A, 1x Sicherung 230 V / 16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", 1x Steckdose 400 V / 16 A, 1x Sicherung 400 V / 16 A, Lieferung ohne Netzkabel (400 V / max. 20 A) und ohne pneumatischen Schlauch. Lieferung mit Halterung für die Elektroleiste.

Elektroleiste EN V3



Steckdosentyp
E (CZ)
F (DE)

Breite 1000 mm					
Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm		kg	
EN31	EN31P	123 x 66		4,1	
EN31F	EN31FP	123 x 66		4,1	

Ausstattung: 3x Steckdose 230 V / 16 A, 3x Sicherung 230 V / 16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", Not-Aus-Taste 230 V, 1x Steckdose 400 V / 16 A, 1x Sicherung 400 V / 16 A, 1x Sicherung 230 V / 6 A, Abschaltspannungsauslöser 230 V, Lieferung ohne Netzkabel (400 V / max. 20 A) und ohne pneumatischen Schlauch. Lieferung mit Halterung für die Elektroleiste.



Steckdosen Typ E für Tschechien und weitere Länder.



Steckdosen Typ F für Deutschland und weitere Länder.



Breite 1500 mm		
Bestellnummer		kg
8NPO15-1		5,0
8NPO15-2		7,0

Breite 1500 mm		
Bestellnummer		kg
20VPSR6		3

Breite 1500 mm			
Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg
EN13	EN13P	123 x 66	5,6
EN13F	EN13FP	123 x 66	5,6

Ausstattung: 5x Steckdose 230 V / 16 A, 3x Sicherung 230 V / 16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", Lieferung ohne Netzkabel (400 V / max. 20 A) und ohne pneumatischen Schlauch. Lieferung mit Halterung für die Elektroleiste.

Breite 1500 mm			
Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg
EN23	EN23P	123 x 66	5,6
EN23F	EN23FP	123 x 66	5,6

Ausstattung: 3x Steckdose 230 V / 16 A, 1x Sicherung 230 V / 16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", 1x Steckdose 400 V / 16 A, 1x Sicherung 400 V / 16 A, Lieferung ohne Netzkabel (400 V / max. 20 A) und ohne pneumatischen Schlauch. Lieferung mit Halterung für die Elektroleiste.

Breite 1500 mm			
Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg
EN33	EN33P	123 x 66	5,6
EN33F	EN33FP	123 x 66	5,6

Ausstattung: 3x Steckdose 230 V / 16 A, 3x Sicherung 230 V / 16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", Not-Aus-Taste 230 V, 1x Steckdose 400 V / 16 A, 1x Sicherung 400 V / 16 A, 1x Sicherung 230 V / 6 A, Abschaltspannungsauslöser 230 V, Lieferung ohne Netzkabel (400 V / max. 20 A) und ohne pneumatischen Schlauch. Lieferung mit Halterung für die Elektroleiste.

3 Elektrozubehör

Beleuchtung	Breite 1000 mm			
	Farbe	Bestellnummer	W x D x H mm	👤 kg
	natur eloxiert	SLIMp30	600 x 136 x 26	2,0
	schwarz eloxiert	SLIMp30B	600 x 136 x 26	2,0

Wird ohne Befestigung für die Montage auf dem Aufbauarm geliefert.

Befestigung mit Magneten

Bestellnummer
EKU2

4x Magnet

Funktionen der Lichtsteuerung
Die Plus- und Minus-Tasten dienen zur Regulierung des Lichtstroms im Bereich von 30 - 80 %.
Taste A – automatische Steuerung, die die eingestellten Lichtverhältnisse am Arbeitsplatz kontinuierlich an die Umgebungslichtverhältnisse anpasst.
Taste B – maximale 100 % Lichtleistung, nach 5 Minuten kehrt die Einstellung automatisch auf den vorherigen Wert (80 % Leistung) zurück.

Technische Beschreibung SLIMp
Eloxiertes Aluminiumgehäuse mit multifunktionalen Längsnuten. Stromversorgung 230 V / 50 Hz, Leistungsaufnahme 58 W und 30 W. Mechanischer Schalter, Anschlusskabel 3 m. LED-Dioden LG Innotek, Mikroprisma-Diffusor – niedriger UGR-Wert. Lichtfarbe – Farbtemperatur 4000 K, kapazitive Tastensteuerung.

4 Farbauswahl

Farbausführung ohne Aufpreis

RAL 6011

RAL 5012

RAL 7035

RAL 5010

RAL 7016

RAL 5007

RAL 9005

RAL 9010



18+ RAL colors

Grundlegendel Farbausführung:
Korpus RAL 7035,
Schubladen (Tür) RAL 5012,
sofern nicht anders angegeben.

Farbausführung mit 8 % Aufpreis

RAL 5015

RAL 7031

RAL 5018

RAL 7011

RAL 5024

RAL 7040

RAL 6019

RAL 1023

RAL 6021

RAL 2008

RAL 6024

RAL 3000



Breite 1500 mm		
Bestellnummer	W x D x H mm	👤 kg
SLIMp58	1000 x 136 x 26	2,4
SLIMp58B	1000 x 136 x 26	2,4

Wird ohne Befestigung für die Montage am Aufbauarm geliefert.

Technische Daten der Lampe SLIMp58


Leistung	Lichtstrom	Leistungsaufnahme	Lichtstärke Emax (lx) (1,2 m über der Arbeitsfläche)
100%	10 800 lm	58 W	2 750 lx
80%	8 640 lm	46 W	2 200 lx
50%	5 400 lm	29 W	1 380 lx
30%	3 250 lm	17 W	820 lx

80+ CRI

Schutz mit Abdeckung IP20

electromagnetic compatibility EMC


CE

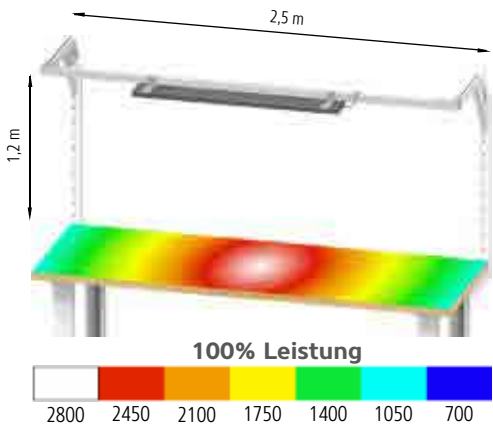

produced in Czechia



configurator | smfu.eu - manual



5 Rollladenschränke

Schrank zwischen den Säulen



Höhe mm	W x D mm	Breite 1200 mm		
		Bestellnummer	kg	kg
780	930 x 220	-	-	-
1084	930 x 220	-	-	-

Aluminium-Rollladen mit Federaufwicklung und Drehstangenverschluss.



Der Schrank mit perforierter Rückwand ist zum Verschließen von hochwertigem Werkzeug gedacht, das im Hängeprogramm aufgehängt ist.



Schrank auf die Arbeitsplatte



Höhe mm	W x D mm	KOMBI		
		Bestellnummer	kg	kg
780	930 x 220	SR1S	35	20
1084	930 x 220	SR3S	35	31

Aluminium-Rollladen mit Federaufwicklung und Drehstangenverschluss, Wird ohne Befestigungsmaterial geliefert.


Wandschrank



Höhe mm	W x D mm	Bestellnummer	kg	kg
780	930 x 220	SR1Z	35	20
1084	930 x 220	SR3Z	35	31


Aluminium-Rollladen mit Federaufwicklung und Drehstangenverschluss, Wird ohne Befestigungsmaterial geliefert.

Perforierte Wandpaneele



Breite mm	Höhe mm	Bestellnummer	kg
800	800	NPP0880	7,0
1450	800	NPP1580	12,0
1950	800	NPP2080	16,0

Das Perforationsraster beträgt 38 x 38 mm, Lieferung ohne Befestigungsmaterial. Perforierte Paneele können sowohl horizontal als auch vertikal an der Wand befestigt werden.



Breite 1500 mm			Breite 2000 mm			Breite 2500 mm		
Bestellnummer	kg	kg	Bestellnummer	kg	kg	Bestellnummer	kg	kg
-	-	-	SR1	35	20	SR1	35	20
-	-	-	SR3	35	32	SR3	35	32

Aluminium-Rollladen mit Federaufwicklung und Drehstangenverschluss.



MODULAR			Mobil MPS			Mobil PPS		
Bestellnummer	kg	kg	Bestellnummer	kg	kg	Bestellnummer	kg	kg
SR1S	35	20	SR1S	35	20	SR1S	35	20
SR3S	35	31	SR3S	35	31	SR3S	35	31

Aluminium-Rollladen mit Federaufwicklung und Drehstangenverschluss, Wird ohne Befestigungsmaterial geliefert..

Bestellnummer	kg	kg
SR1Z	35	20
SR3Z	35	31

Aluminium-Rollladen mit Federaufwicklung und Drehstangenverschluss, Wird ohne Befestigungsmaterial geliefert..

Bestellnummer	kg
NPP0880	7,0
NPP1580	12,0
NPP2080	16,0

Das Perforationsraster beträgt 38 x 38 mm, Lieferung ohne Befestigungsmaterial. Perforierte Paneele können sowohl horizontal als auch vertikal an der Wand befestigt werden.

Hängesystem



Der Schwenkarm mit einer Tragkraft von 10 kg kann in beliebiger Höhe an den Säulen montiert werden. Wählen Sie unten die passende Ausstattung.

Schwenkarm 10 kg

Bestellnummer	kg	kg
20ERY1	10	3



Der Schwenkarm mit einer Tragkraft von 30 kg kann in einer festen Höhe an den Säulen montiert werden. Wählen Sie unten die passende Ausstattung.

Schwenkarm 30 kg

Bestellnummer	kg	kg
20ERY2	30	4

Kunststoffboxen



Box 1



Box 2



Box 2L



Box 2B



Box 3



Box 4



Box 5


Größe	W x D x H mm	Farbe der Box					Verpackung Stk.
1	102 x 100 x 60	456200	456201	456202	456203	456221	30
2	102 x 160 x 75	456204	456205	456206	456207	456222	24
2L	102 x 215 x 75	456230	456231	456232	456233	456234	20
2B	137 x 160 x 82	456240	456241	456242	456243	456244	20
3	148 x 235 x 125	456208	456209	456210	456211	456223	24
4	204 x 350 x 150	456212	456213	456214	456215	456224	12
5	310 x 500 x 200	456216	456217	456218	456219	456225	6

Der Kunststoff ist beständig gegen Fette, Laugen und Öle, schlagfest und lebensmittelecht.



Hergestellt aus Polypropylen, recycelbares Material.

Hängeprogramm

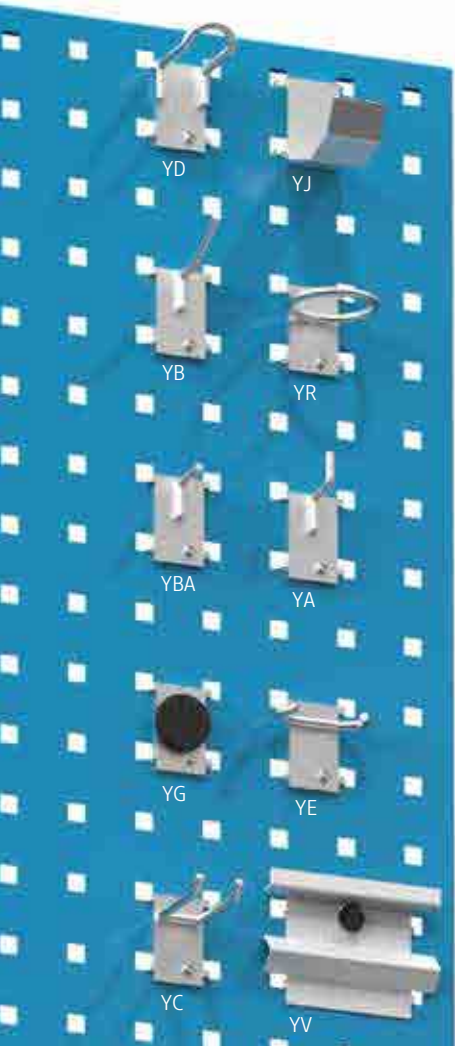

Schlaufenhaken

Bestellnummer	W x D mm
YD1	25 x 35
YD2	25 x 100

Flachhaken

Bestellnummer	D mm
YJ1	60
YJ2	100

Einfacher abgewinkelter Haken

Bestellnummer	D mm
YB1	25 + 35
YB2	15 + 70

Rundhaken

Bestellnummer	Durchmesser mm
YR1	40
YR2	60
YR3	80
YR4	100

Gerader Haken

Bestellnummer	D mm
YBA1	20
YBA2	50
YBA3	90
YBA4	140

Einfacher Haken

Bestellnummer	D mm
YA1	15
YA2	90
YA3	140

Magnet

Bestellnummer	Durchmesser mm
YG1	30

C-Haken

Bestellnummer	W x D mm
YE1	45 + 25

Doppelter abgewinkelter Haken

Bestellnummer	W x D mm
YC1	15 x 45
YC2	15 x 90
YC3	30 x 35
YC4	45 x 35
YC5	45 x 90

Halterung für Kunststoffboxen

Bestellnummer	W x D mm
YV1	590 x 70
YV2	100 x 70
YV3L	410 x 70
YV3P	410 x 70

Typ YV3 ist für linke und rechte Türen der Schränke SK1, SK2 bestimmt.

Gabel mit perforiertem Paneel

Bestellnummer	kg
20ERY3	5

Das perforierte Paneel kann auf beiden Seiten der Gabel montiert werden.




Halterung für Monitor und Tastatur

Bestellnummer	Ausführung der Halterung	kg
20ERY6	auf den Monitor	1
20ERY7	auf die Tastatur	3
20ERY8	auf den Monitor und die Tastatur	4



Gabel

Bestellnummer	kg
20ERY10	3,3



Gabel mit Behälterhalterung


Bestellnummer	kg
20ERY4	5,5

Das perforierte Paneel kann auf beiden Seiten der Gabel montiert werden, der Behälter ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Fester Fachboden

Bestellnummer	kg
20ERY9	5



Perforiertes Paneel

Bestellnummer	kg
20NPP6E	1,7



Klappablage

Bestellnummer	kg
20ERY52	3,5



Gabel mit Klappablage

Bestellnummer	kg
20ERY5	7



Fachböden



Bestellnummer	kg
20NPO6E	2




Behälterhalterung

Bestellnummer	W x D mm
20YV4	550 x 70

Kann nur auf einem perforierten Paneel angebracht werden.

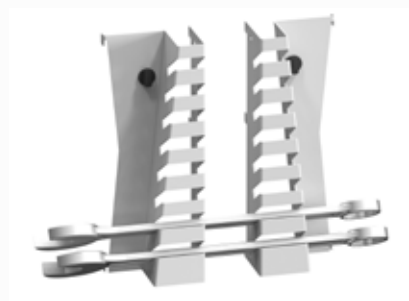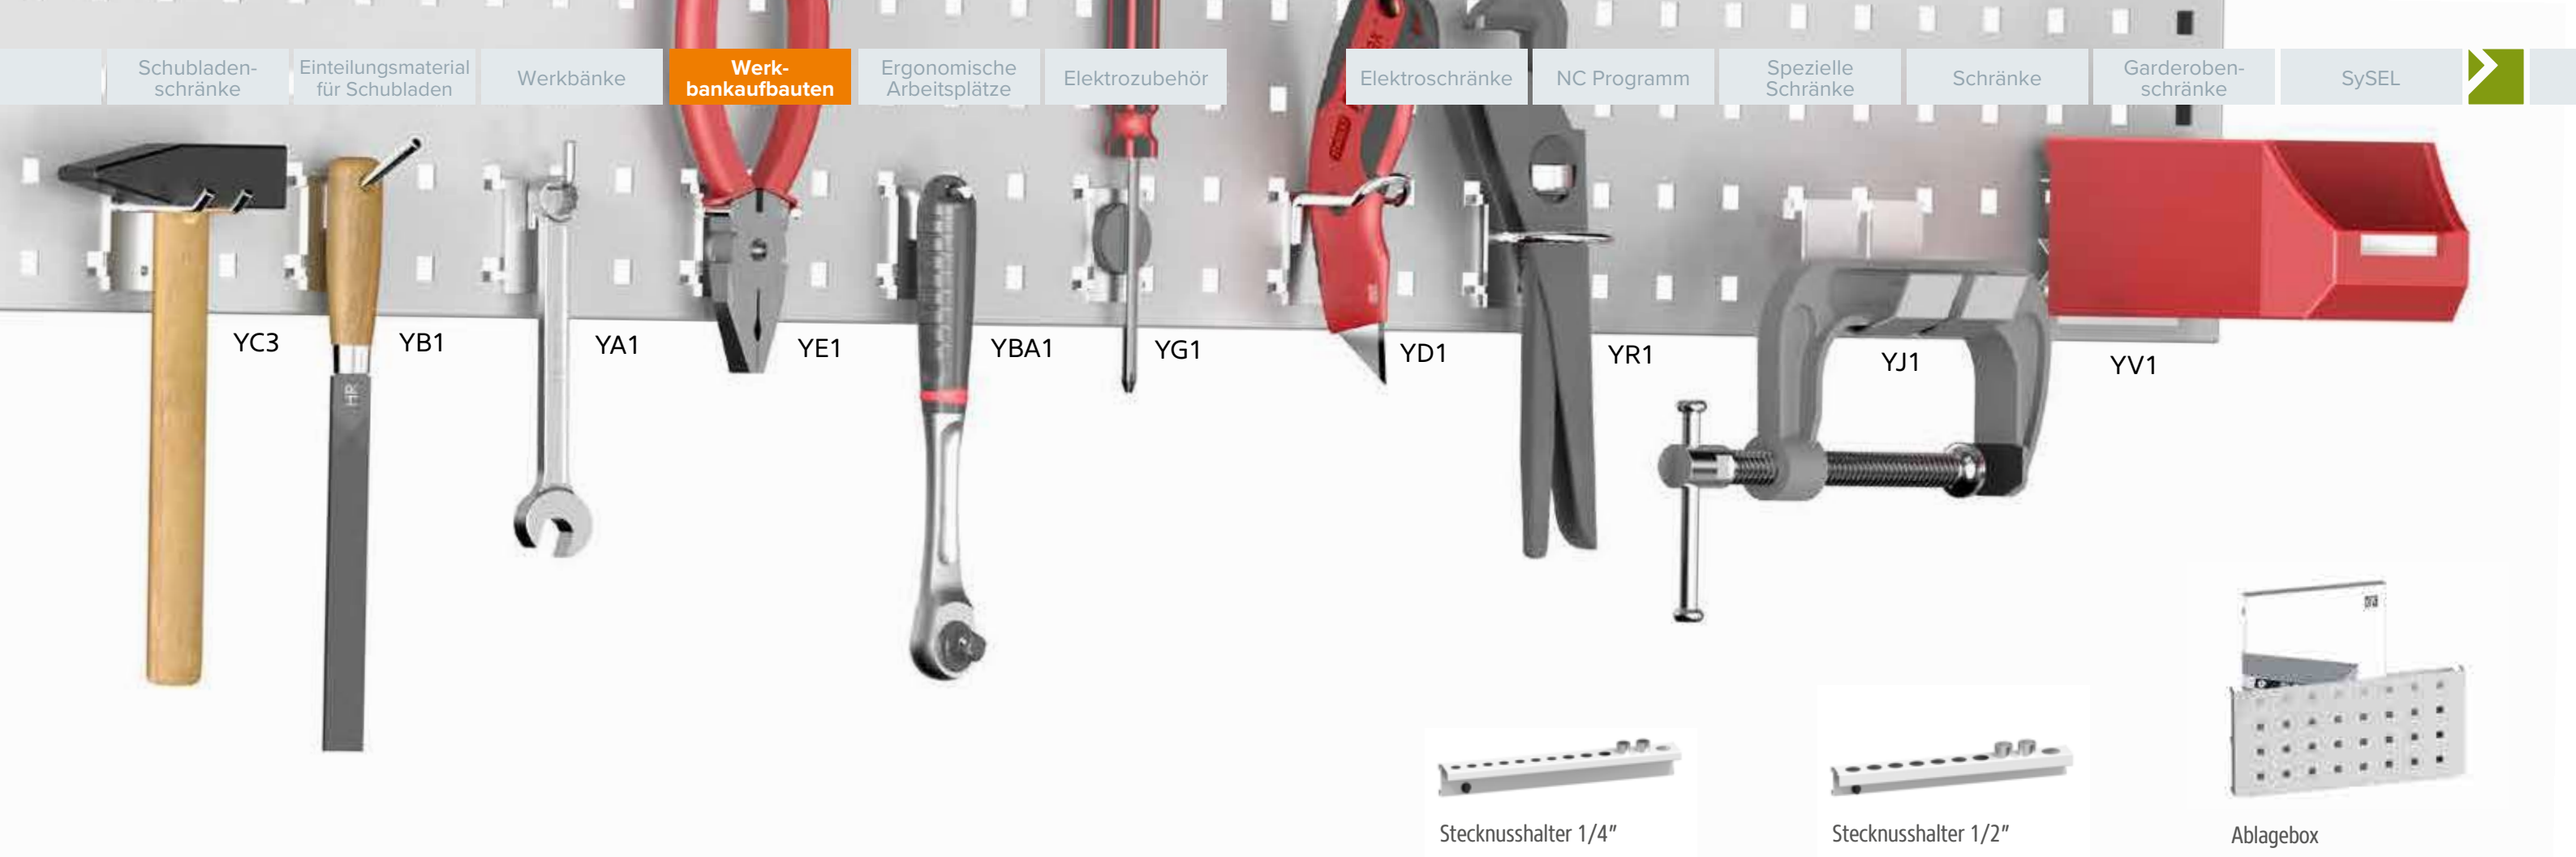


Für eine stabile Aufbewahrung großer Schlüssel können die Halter weiter auseinander montiert werden.

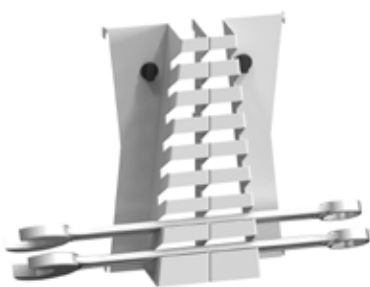

Waagerechter Schlüsselhalter

Bestellnummer	W x D x H mm
YPL1	144 x 200 x 40

Wird paarweise geliefert.



Zur Aufbewahrung einer größeren Anzahl kleinerer Schlüssel können die Halter in zwei separate Teile aufgeteilt werden.



Inbusschlüsselhalter

Bestellnummer	W mm
YN1	190



Schraubendreherhalter

Bestellnummer	W mm
YX1	228
YX2	340



Körnerhalter

Bestellnummer	W mm
YL1	190



Stecknusshalter 1/4"

Bestellnummer	W mm
YH1	342



Stecknusshalter 1/2"

Bestellnummer	W mm
YK1	380



Magnetleiste

Bestellnummer	W mm	kg
YSM1	415	2,5



Bügelträger

Bestellnummer	W x D mm
YM1	142 x 103



Ablagebox

Bestellnummer	W x D x H mm
YQ1	342 x 19 x 163



Senkrechter Schlüsselhalter

Bestellnummer	W mm
YZ1	609



Träger für Fachbodensystem

Bestellnummer	W mm
YAL1	910
YAL2	1900
YAL3	2400

Der Träger wird ohne Fachböden geliefert.



Fachböden

Bestellnummer	W x D mm
YALK1	307 x 152

In den Fachboden kann das Kunststoffmaterial POLAK eingesetzt werden, siehe Seite 51. Fachboden wird ohne Trennmateriale geliefert.



Hängeboden

Bestellnummer	W x D mm
8YF1	380 x 100

Ergonomische Arbeitsplätze






ERGO-Arbeitsplatz 240

Höhenverstellbare Arbeitsplätze mit einer Tragkraft von 240 kg sind eine wirtschaftlichere Alternative zu elektrisch höhenverstellbaren Tischen. **Die Tische zeichnen sich durch einen robusten Rahmen aus, der für absolute Steifigkeit, maximale Tragkraft und Stabilität sorgt.**


Der Säulenaufbau ermöglicht die Anbringung von zwei Reihen perforierter Paneele sowie eine breite Auswahl an untereinander austauschbaren Elementen des Hängesystems mit einer Tragkraft von **10 kg pro Schwenkarm**. Diese Tische sind eine geeignete Variante für die Einrichtung von leichten Montagearbeitsplätzen.

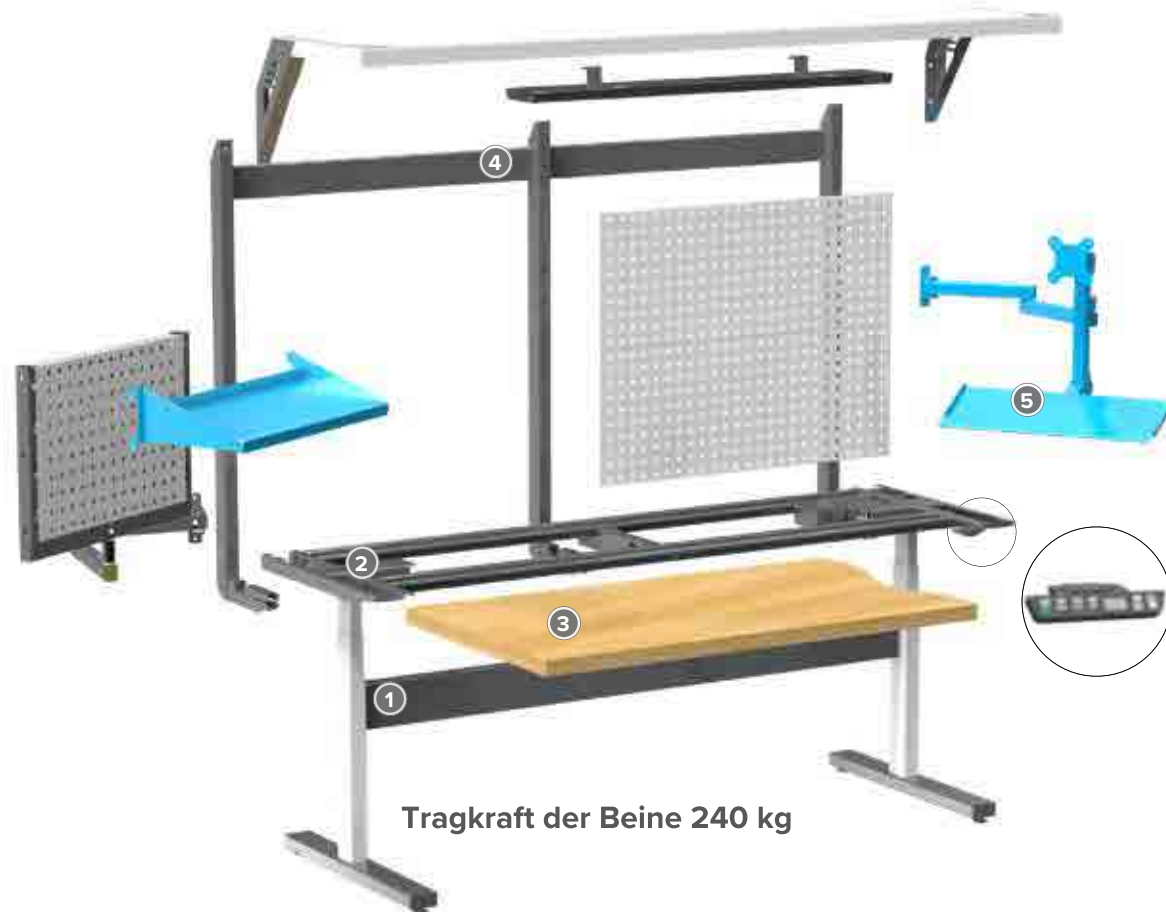

Tragkraft der Beine 240 kg

- ① Beine, Tragfähigkeit 240 kg
Elektrisch höhenverstellbare Beine, in drei Breiten: 1500, 2000 und 2500 mm, Ohne Möglichkeit zur Befestigung eines Hängeschranks.
- ② Tragrahmen
Robuster Rahmen der Arbeitsplatte für maximale Steifigkeit, maximale Tragkraft und Stabilität des Arbeitsplatzes.
- ③ Arbeitsplatte
Zwei Varianten: - Multiplex mit 40 mm Stärke, hellgraue Laminatplatte mit 38 mm Stärke, Tiefe der Arbeitsplatte: 700 mm
- ④ Aufbau
Säulen für maximal 2 Paneele, Erweiterbar um ein Arm, Elektrozubehör und Hängeprogramm.
- ⑤ Hängeprogramm
Schwenkarme für ergonomische Arbeitsplätze, Halterungen für Werkzeuge und Boxen, Haken in verschiedenen Größen, Magnetleisten und weiteres Zubehör.


Varianten des ERGO-Arbeitsplatzes 240

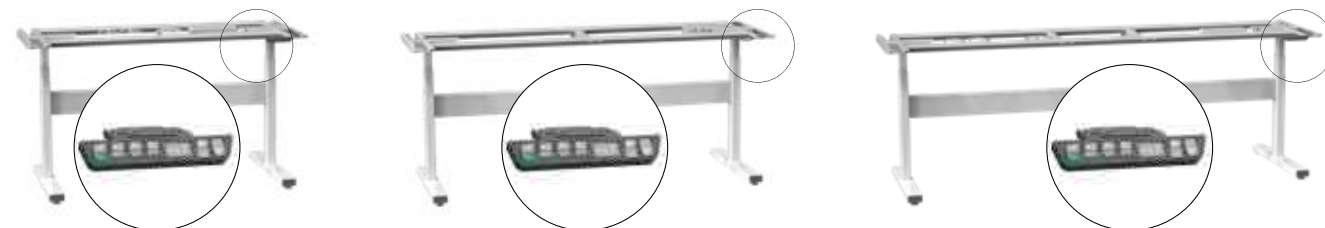

ERGO-Arbeitsplatz 400

Höhenverstellbare Tische mit einer Tragkraft von 400 kg sind eine ideale Lösung für die Gestaltung individueller und systematischer Arbeitsplätze. Diese Tische können mit drei verschiedenen Beinarten ausgestattet werden (schrittweise verstellbar in 15-mm-Schritten, stufenlos mit Handkurbel oder elektrisch).

Die Tische zeichnen sich durch einen robusten Rahmen aus, der für absolute Steifigkeit, maximale Tragkraft und Stabilität sorgt. Der Säulenaufbau ermöglicht die Anbringung von drei Reihen perforierter Paneele sowie eine breite Auswahl an untereinander austauschbaren Elementen des Hängesystems mit einer Tragkraft von **30 kg oder 10 kg für den Schwenkarm**.

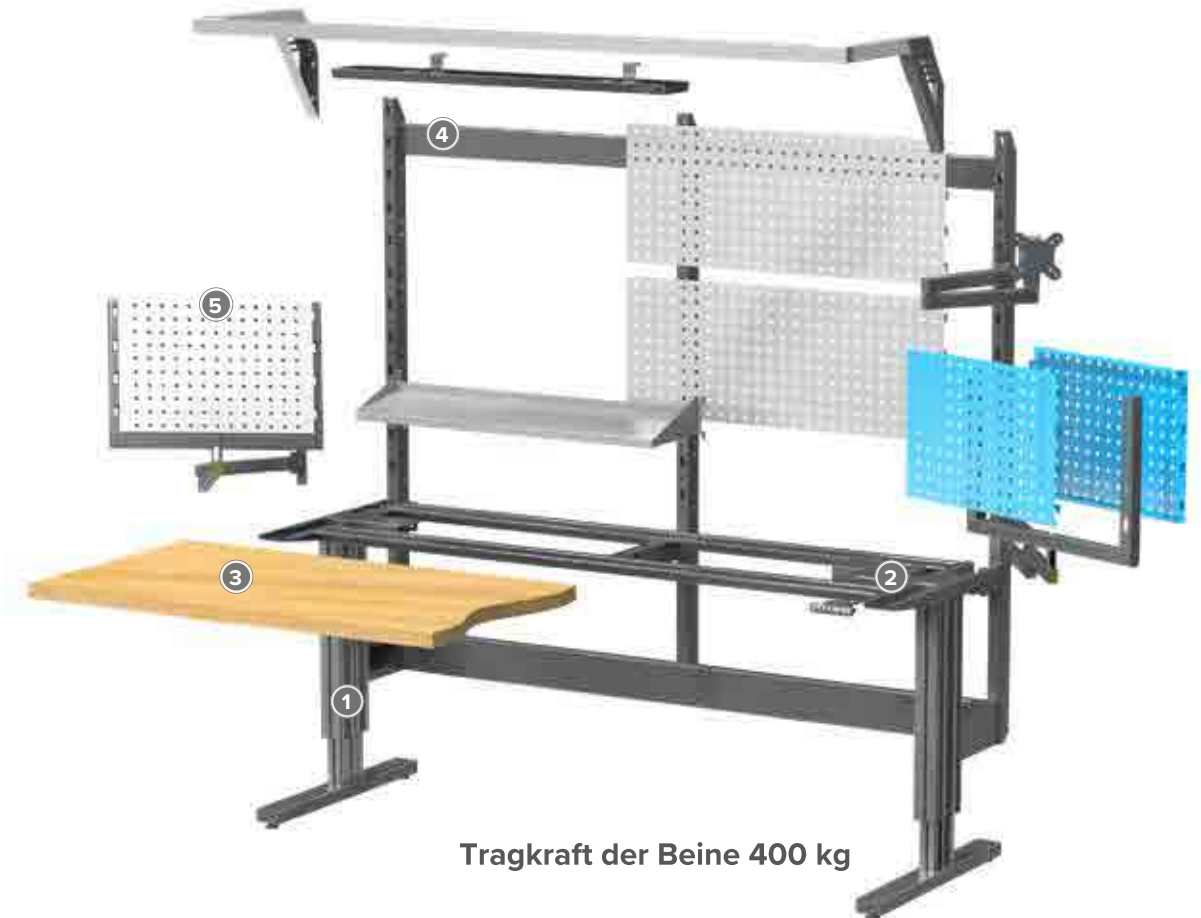

Tragkraft der Beine 400 kg


- ① Beine, Tragfähigkeit 400 kg
Höhenverstellbare Beine – schrittweise, mit Handkurbel oder elektrisch, In drei Breiten: 1500, 2000 und 2500 mm.
- ② Tragrahmen
Robuster Rahmen der Arbeitsplatte für maximale Steifigkeit, maximale Tragkraft und Stabilität des Arbeitsplatzes.
- ③ Arbeitsplatte
Zwei Varianten - Multiplex mit 40 mm Stärke, hellgraue Laminatplatte mit 38 mm Stärke, Tiefe der Arbeitsplatte: 700 mm.
- ④ Aufbau
Säulen für 3 Paneele übereinander, Erweiterbar um ein Arm, Elektrozubehör und Hängeprogramm.
- ⑤ Hängeprogramm
Schwenkarme für ergonomische Arbeitsplätze, Halterungen für Werkzeuge und Boxen, Haken in verschiedenen Größen, Magnetleisten und weiteres Zubehör.

Varianten des ERGO-Arbeitsplatzes 400

Schrittweise verstellbare Beine, 3 Breiten



Mit Handkurbel verstellbare Beine, 3 Breiten

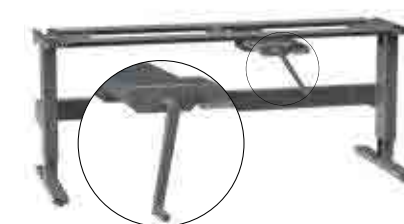

Elektrisch verstellbare Beine, 3 Breiten



Standardkonfiguration



Schrittweise höhenverstellbare ERGO-Tisch 400 mit Aufbau

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Multiplex 40 mm	20ERGO2N	2000	770 - 1170	260	147
Laminat 38 mm	20ERGO5N	2000	770 - 1170	260	147

Schrittweise höhenverstellbare Beine in 15-mm-Schritten mittels Schrauben, Tragrahmen unter der Arbeitsplatte, Arbeitstiefe 700 mm, Säulenaufbau, 6x perforierte Paneele, Aufbauarm.



Mit Handkurbel höhenverstellbare ERGO-Tisch 400 mit Aufbau

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Multiplex 40 mm	20ERGO8N	2000	790 - 1100	240	164
Laminat 38 mm	20ERGO11N	2000	790 - 1100	240	164

Mit Handkurbel stufenlos höhenverstellbare Beine, Tragrahmen unter der Arbeitsplatte, Arbeitstiefe 700 mm, Säulenaufbau, 6x perforierte Paneele, Aufbauarm, Konstruktion ermöglicht keine Befestigung eines Hängeschanks.



Elektrisch höhenverstellbare ERGO-Tisch 400 mit Aufbau

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Multiplex 40 mm	20ERGO14N	2000	770 - 1170	260	151
Laminat 38 mm	20ERGO17N	2000	770 - 1170	260	151

Elektrisch stufenlos höhenverstellbare Beine, Tragrahmen unter der Arbeitsplatte, Arbeitstiefe 700 mm, Säulenaufbau, 6x perforierte Paneele, Aufbauarm.



Elektrisch höhenverstellbare ERGO-Tisch 240 mit Aufbau

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Multiplex 40 mm	20ERGO20N	2000	660 - 1100	130	133
Laminat 38 mm	20ERGO23N	2000	660 - 1100	130	133

Elektrisch stufenlos höhenverstellbare Beine, Tragrahmen unter der Arbeitsplatte, Arbeitstiefe 700 mm, Säulenaufbau, 4x perforierte Paneele, Aufbauarm.


Standardkonfiguration



Schrittweise höhenverstellbare ERGO-Tisch 400

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Multiplex 40 mm	20ERGO1	1500	770 - 1170	325	82,5
Multiplex 40 mm	20ERGO2	2000	770 - 1170	300	100,0
Multiplex 40 mm	20ERGO3	2500	770 - 1170	275	116,5
Laminat 38 mm	20ERGO4	1500	770 - 1170	325	82,5
Laminat 38 mm	20ERGO5	2000	770 - 1170	300	100,0
Laminat 38 mm	20ERGO6	2500	770 - 1170	275	116,5


Schrittweise höhenverstellbare Beine in 15-mm-Schritten mittels Schrauben, Tragrahmen unter der Arbeitsplatte, Arbeitstiefe 700 mm.

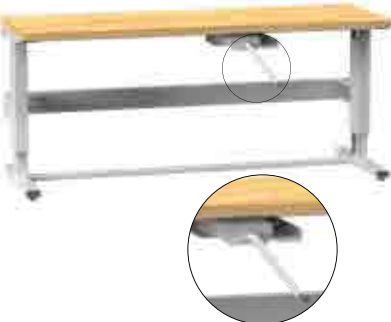

Mit Handkurbel höhenverstellbare ERGO-Tisch 400

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Multiplex 40 mm	20ERGO7	1500	790 - 1100	300	99,5
Multiplex 40 mm	20ERGO8	2000	790 - 1100	275	117,0
Multiplex 40 mm	20ERGO9	2500	790 - 1100	250	133,5
Laminat 38 mm	20ERGO10	1500	790 - 1100	300	99,5
Laminat 38 mm	20ERGO11	2000	790 - 1100	275	117,0
Laminat 38 mm	20ERGO12	2500	790 - 1100	250	133,5


Mit Handkurbel stufenlos höhenverstellbare Beine, Tragrahmen unter der Arbeitsplatte, Arbeitstiefe 700 mm, Konstruktion ermöglicht keine Befestigung eines Hängeschanks.

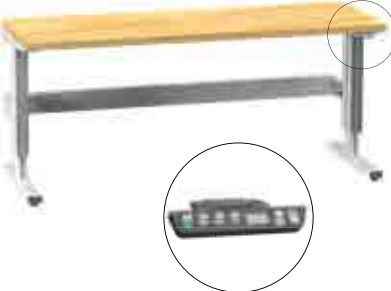

Elektrisch höhenverstellbare ERGO-Tisch 400

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Multiplex 40 mm	20ERGO13	1500	770 - 1170	325	86,5
Multiplex 40 mm	20ERGO14	2000	770 - 1170	300	104,0
Multiplex 40 mm	20ERGO15	2500	770 - 1170	275	120,5
Laminat 38 mm	20ERGO16	1500	770 - 1170	325	86,5
Laminat 38 mm	20ERGO17	2000	770 - 1170	300	104,0
Laminat 38 mm	20ERGO18	2500	770 - 1170	275	120,5

Elektrisch stufenlos höhenverstellbare Beine, Tragrahmen unter der Arbeitsplatte, Arbeitstiefe 700 mm.

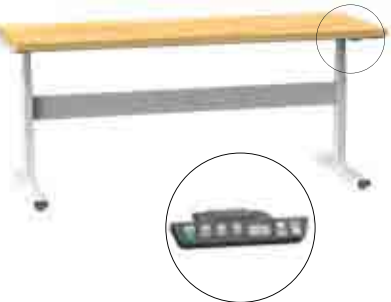

Elektrisch höhenverstellbare ERGO-Tisch 240

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W mm	H mm	kg	kg
Multiplex 40 mm	20ERGO19	1500	660 - 1100	190	73,5
Multiplex 40 mm	20ERGO20	2000	660 - 1100	175	89,0
Multiplex 40 mm	20ERGO21	2500	660 - 1100	160	104,0
Laminat 38 mm	20ERGO22	1500	660 - 1100	190	73,5
Laminat 38 mm	20ERGO23	2000	660 - 1100	175	89,0
Laminat 38 mm	20ERGO24	2500	660 - 1100	160	104,0

Elektrisch stufenlos höhenverstellbare Beine, Tragrahmen unter der Arbeitsplatte, Arbeitstiefe 700 mm, Konstruktion ermöglicht keine Befestigung eines Hängeschanks.



1 Tischausstattung

Schubladenschrank
27 x 27D



Schubladenaufteilung

100E, 200E
100E, 100E, 100E
75E, 100E, 125E

Tiefe x Breite: 630 x 578 mm

ERGO-Tisch 240 - elektrisch höhenverstellbar			
Bestellnummer	H mm	 kg	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

2 Aufbaukonstruktion

Konstruktion



Höhe mm	Breite mm
1142	1500
	2000
	2500

ERGO-Tisch 240 - elektrisch höhenverstellbar				
Bestellnummer	Anzahl Pan.	 kg	 kg	
20NS10E	2	60	12,5	
20NS11E	4	60	18	
20NS12E	4	60	19	

Die Konstruktionen werden als Komplettsset geliefert, und die Höhe der Säulen kann nicht geändert werden.

Aufbauarm
mit Alu-Profil



Breite mm
1500
2000
2500

Bestellnummer	 kg	 kg
8ALNR15	6	6,2
8ALNR20	6	7,2
8ALNR25	6	8,1

Aufbauarm
mit pneumatischer
Schnellkupplung



Breite mm
1500
2000
2500

Bestellnummer	 kg	 kg
8ALNRPN15	6	7,4
8ALNRPN20	6	8,3
8ALNRPN25	6	9,2

Die Arme werden ohne die Aufbaukonstruktion geliefert. Aluminiumprofil mit 40 x 40 mm und Nuten für T8-Muttern. Die pneumatische Schnellkupplung kann beidseitig montiert werden und ist nicht nachträglich bestellbar.

Hängewagen



W x D x H mm
35 x 60 x 20

Bestellnummer	 kg
8NV1	5



Das Armprofil besteht aus hochwertigem Aluminium, wodurch es besonders leicht und stabil ist. Der Arm ist um 130 mm verstellbar. Das Sortiment des Hängesystems für Werkbankaufbauten finden Sie auf Seite 125.



ERGO-Tisch 400 - schrittweise höhenverstellbar		
Bestellnummer	H mm	 kg
ZA39-2ERGO	390	34
ZA39-3ERGO	390	40
ZA39-4ERGO	390	40

Tiefe x Breite: 630 x 578 mm

ERGO-Tisch 400 - mit Handkurbel höhenverstellbar		
Bestellnummer	H mm	 kg
-	-	-
-	-	-
-	-	-

ERGO-Tisch 400 - elektrisch höhenverstellbar		
Bestellnummer	H mm	 kg
ZA39-2ERGO	390	34
ZA39-3ERGO	390	40
ZA39-4ERGO	390	40

ERGO-Tisch 400 - schrittweise höhenverstellbar			
Bestellnummer	Anzahl Pan.	 kg	 kg
20NS7E	3	120	14
20NS8E	6	120	21
20NS9E	6	120	22

Die Konstruktionen werden als Komplettsset geliefert, und die Höhe der Säulen kann nicht geändert werden.

ERGO-Tisch 400 - mit Handkurbel höhenverstellbar			
Bestellnummer	Anzahl Pan.	 kg	 kg
20NS7E	3	120	14
20NS8E	6	120	21
20NS9E	6	120	22

ERGO-Tisch 400 - elektrisch höhenverstellbar			
Bestellnummer	Anzahl Pan.	 kg	 kg
20NS7E	3	120	14
20NS8E	6	120	21
20NS9E	6	120	22

Bestellnummer	 kg	 kg
8ALNR15	6	6,2
8ALNR20	6	7,2
8ALNR25	6	8,1

Bestellnummer	 kg	 kg
8ALNR15	6	6,2
8ALNR20	6	7,2
8ALNR25	6	8,1

Bestellnummer	 kg	 kg
8ALNR15	6	6,2
8ALNR20	6	7,2
8ALNR25	6	8,1

Bestellnummer	 kg	 kg
8ALNRPN15	6	7,4
8ALNRPN20	6	8,3
8ALNRPN25	6	9,2

Bestellnummer	 kg	 kg
8ALNRPN15	6	7,4
8ALNRPN20	6	8,3
8ALNRPN25	6	9,2


Bestellnummer	 kg	 kg
8ALNRPN15	6	7,4
8ALNRPN20	6	8,3
8ALNRPN25	6	9,2

Die Arme werden ohne die Aufbaukonstruktion geliefert. Aluminiumprofil mit 40 x 40 mm und Nuten für T8-Muttern. Die pneumatische Schnellkupplung kann beidseitig montiert werden und ist nicht nachträglich bestellbar.

Bestellnummer	 kg
8NV1	5

Bestellnummer	 kg
8NV1	5

Bestellnummer	 kg
8NV1	5



3 Aufbauausstattung

Lochplatte	Höhe mm	Breite mm	ERGO 240 Breite 1500 mm		ERGO 240 Breite 2000 mm	
			Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
	380	1000	-	-	8NPP10	3
	380	1500	8NPP15 (max 2)	4,7	-	-
	190	1000	-	-	8NPP10H	1,7
	190	1500	8NPP15H (max 4)	2,6	-	-

Volles Paneel	Höhe mm	Breite mm	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
	380	1000	-	-	8NP10 (max 6)	3,0
	380	1500	8NP15 (max 3)	4,7	-	-


Rahmen der Elektroleiste	Höhe mm	Breite mm	ERGO 240 Breite 1500 mm		ERGO 240 Breite 2000 mm	
			Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
	190	1000	-	-	8NPR10	1,0
	190	1500	8NPR15	1,9	-	-

Fachboden	Tiefe mm	Breite mm	ERGO 240 Breite 1500 mm		ERGO 240 Breite 2000 mm	
			Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
	206	1000	-	-	8NPO10-1	3,2
	206	1500	8NPO15-1	4,5	-	-
	370	1000	-	-	8NPO10-2	5,0
	370	1500	8NPO15-2	7,0	-	-

Ausleger	Tragfähigkeit kg	ERGO 240 Breite 1500 mm		ERGO 240 Breite 2000 mm	
		Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
	10	20ERY1	3	20ERY1	3
	30	-	-	-	-



Das ergonomische Arm mit einer Tragfähigkeit von 10 kg kann in beliebiger Höhe an den Pfosten des Aufsatzes befestigt werden. Das Arm mit einer Tragfähigkeit von 30 kg kann auf die Aufbausäulen nur in einer Höhe (über der Tischplatte) befestigt werden.



ERGO 240 Breite 2500 mm		ERGO 400 Breite 1500 mm		ERGO 400 Breite 2000 mm		ERGO 400 Breite 2500 mm	
Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
8NPP10 (max 2)	3	-	-	8NPP10 (max 6)	3	8NPP10 (max 3)	3
8NPP15 (max 2)	4,7	8NPP15 (max 3)	4,7	-	-	8NPP15 (max 3)	4,7
8NPP10H (max 4)	1,7	-	-	8NPP10H (max 12)	1,7	8NPP10H (max 6)	1,7
8NPP15H (max 4)	2,6	8NPP15H (max 6)	2,6	-	-	8NPP15H (max 6)	2,6

Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
8NP10 (max 3)	3,0	-	-	8NP10 (max 6)	3,0	8NP10 (max 3)	3,0
8NP15 (max 3)	4,7	8NP15 (max 3)	4,7	-	-	8NP15 (max 3)	4,7

ERGO 240 Breite 2500 mm		ERGO 400 Breite 1500 mm		ERGO 400 Breite 2000 mm		ERGO 400 Breite 2500 mm	
Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
8NPR10	1,0	-	-	8NPR10	1,0	8NPR10	1,0
8NPR15	1,9	8NPR15	1,9	-	-	8NPR15	1,9

ERGO 240 Breite 2500 mm		ERGO 400 Breite 1500 mm		ERGO 400 Breite 2000 mm		ERGO 400 Breite 2500 mm	
Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
8NPO10-1	3,2	-	-	8NPO10-1	3,2	8NPO10-1	3,2
8NPO15-1	4,5	8NPO15-1	4,5	-	-	8NPO15-1	4,5
8NPO10-2	5,0	-	-	8NPO10-2	5,0	8NPO10-2	5,0
8NPO15-2	7,0	8NPO15-2	7,0	-	-	8NPO15-2	7,0

ERGO 240 Breite 2500 mm		ERGO 400 Breite 1500 mm		ERGO 400 Breite 2000 mm		ERGO 400 Breite 2500 mm	
Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
20ERY1	3	20ERY1	3	20ERY1	3	20ERY1	3
-	-	20ERY2	4	20ERY2	4	20ERY2	4



Auf den Aufbau des ergonomischen Arbeitsplatzes 240 können nur 2 perforierte oder Vollpaneele übereinander montiert werden. Auf den Aufbau des ergonomischen Arbeitsplatzes **240 können nur 2 perforierte oder Vollpaneele übereinander montiert werden.**

4

Elektrozubehör

Steckdosenleiste EN V1



Steck-dosentyp	Breite mm	ERGO 240 Breite 1500 mm					ERGO 240 Breite 2000 mm				
		Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg		Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg	
E (CZ)	934	-	-	-	-		EN11	EN11P	123 x 66	4,1	
E (CZ)	1414	EN13	EN13P	123 x 66	5,6		-	-	-	-	
F (DE)	934	-	-	-	-		EN11F	EN11FP	123 x 66	4,1	
F (DE)	1414	EN13F	EN13FP	123 x 66	5,6		-	-	-	-	

Ausstattung: 5x Steckdose 230 V / 16 A, 3x Sicherung 230 V / 16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", Lieferung ohne Netzkabel (400 V / max. 20 A) und ohne pneumatischen Schlauch. Lieferung mit Halterung zwischen den Säulen.

Steckdosenleiste EN V2



Steck-dosentyp	Breite mm	ERGO 240 Breite 1500 mm					ERGO 240 Breite 2000 mm				
		Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg		Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg	
E (CZ)	934	-	-	-	-		EN21	EN21P	123 x 66	4,6	
E (CZ)	1414	EN23	EN23P	123 x 66	6,2		-	-	-	-	
F (DE)	934	-	-	-	-		EN21F	EN21FP	123 x 66	4,6	
F (DE)	1414	EN23F	EN23FP	123 x 66	6,2		-	-	-	-	

Ausstattung: 3x Steckdose 230 V / 16 A, 1x Sicherung 230 V / 16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", 1x Steckdose 400 V / 16 A, 1x Sicherung 400 V / 16 A, Lieferung ohne Netzkabel (400 V / max. 20 A) und ohne pneumatischen Schlauch. Lieferung mit Halterung zwischen den Säulen.

Steckdosenleiste EN V3



Steck-dosentyp	Breite mm	ERGO 240 Breite 1500 mm					ERGO 240 Breite 2000 mm				
		Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg		Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg	
E (CZ)	934	-	-	-	-		EN31	EN31P	123 x 66	4,9	
E (CZ)	1414	EN33	EN33P	123 x 66	6,5		-	-	-	-	
F (DE)	934	-	-	-	-		EN31F	EN31FP	123 x 66	4,9	
F (DE)	1414	EN33F	EN33FP	123 x 66	6,5		-	-	-	-	

Ausstattung: 3x Steckdose 230 V / 16 A, 1x Sicherung 230 V / 16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", 1x Steckdose 400 V / 16 A, 1x Sicherung 400 V / 16 A, Lieferung ohne Netzkabel (400 V / max. 20 A) und ohne pneumatischen Schlauch. Lieferung mit Halterung zwischen den Säulen.





Steckdosen Typ E
für Tschechien und weitere Länder.



Steckdosen Typ F
für Deutschland und weitere Länder.



Die Elektroleiste wird mit einem Halter, der im Lieferumfang enthalten ist, zwischen den Aufbausäulen befestigt. Wir empfehlen, den Rahmen um eine Elektroleiste zu ergänzen, der den Spalt zwischen der Arbeitplatte und der Elektroleiste schließt.



ERGO 240 Breite 2500 mm					ERGO 400 Breite 1500 mm					ERGO 400 Breite 2000 mm					ERGO 400 Breite 2500 mm				
Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg		Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg		Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg		Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg	
EN11	EN11P	123 x 66	4,1		-	-	-	-		EN11	EN11P	123 x 66	4,1		EN11	EN11P	123 x 66	4,1	
EN13	EN13P	123 x 66	5,6		EN13	EN13P	123 x 66	5,6		-	-	-	-		EN13	EN13P	123 x 66	5,6	
EN11F	EN11FP	123 x 66	4,1		-	-	-	-		EN11F	EN11FP	123 x 66	4,1		EN11F	EN11FP	123 x 66	4,1	
EN13F	EN13FP	123 x 66	5,6		EN13F	EN13FP	123 x 66	5,6		-	-	-	-		EN13F	EN13FP	123 x 66	5,6	

Ausstattung: 5x Steckdose 230 V / 16 A, 3x Sicherung 230 V / 16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", Lieferung ohne Netzkabel (400 V / max. 20 A) und ohne pneumatischen Schlauch. Lieferung mit Halterung zwischen den Säulen.

Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg		Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg		Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg		Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg	
EN21	EN21P	123 x 66	4,6		-	-	-	-		EN21	EN21P	123 x 66	4,6		EN21	EN21P	123 x 66	4,6	
EN23	EN23P	123 x 66	6,2		EN23	EN23P	123 x 66	6,2		-	-	-	-		EN23	EN23P	123 x 66	6,2	
EN21F	EN21FP	123 x 66	4,6		-	-	-	-		EN21F	EN21FP	123 x 66	4,6		EN21F	EN21FP	123 x 66	4,6	
EN23F	EN23FP	123 x 66	6,2		EN23F	EN23FP	123 x 66	6,2		-	-	-	-		EN23F	EN23FP	123 x 66	6,2	

Ausstattung: 3x Steckdose 230 V / 16 A, 1x Sicherung 230 V / 16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", 1x Steckdose 400 V / 16 A, 1x Sicherung 400 V / 16 A, Lieferung ohne Netzkabel (400 V / max. 20 A) und ohne pneumatischen Schlauch. Lieferung mit Halterung zwischen den Säulen.

Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg		Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg		Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg		Best.-Nr. ohne pneum. Schnellkupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnellkupplung	D x H mm	kg	
EN31	EN31P	123 x 66	4,9		-	-	-	-		EN31	EN31P	123 x 66	4,9		EN31	EN31P	123 x 66	4,9	
EN33	EN33P	123 x 66	6,5		EN33	EN33P	123 x 66	6,5		-	-	-	-		EN33	EN33P	123 x 66	6,5	
EN31F	EN31FP	123 x 66	4,9		-	-	-	-		EN31F	EN31FP	123 x 66	4,9		EN31F	EN31FP	123 x 66	4,9	
EN33F	EN33FP	123 x 66	6,5		EN33F	EN33FP	123 x 66	6,5		-	-	-	-		EN33F	EN33FP	123 x 66	6,5	

Ausstattung: 3x Steckdose 230 V / 16 A, 1x Sicherung 230 V / 16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", 1x Steckdose 400 V / 16 A, 1x Sicherung 400 V / 16 A, Lieferung ohne Netzkabel (400 V / max. 20 A) und ohne pneumatischen Schlauch. Lieferung mit Halterung zwischen den Säulen.



4 Elektrozubehör

Beleuchtung	Farbe	Breite mm	ERGO 240 Breite 1500 mm			ERGO 240 Breite 2000 mm		
			Bestellnummer	D x H mm	kg	Bestellnummer	D x H mm	kg
	Natur-eloxiert	600	SLIMp30	136 x 26	2,0	SLIMp30	136 x 26	2,0
	Schwarz-eloxiert	600	SLIMp30B	136 x 26	2,0	SLIMp30B	136 x 26	2,0
	Natur-eloxiert	1000	SLIMp58	136 x 26	2,4	SLIMp58	136 x 26	2,4
	Schwarz-eloxiert	1000	SLIMp58B	136 x 26	2,4	SLIMp58B	136 x 26	2,4

Befestigung am Aufbauarm



Bestellnummer
EKU5

2x schnelle Befestigung.

Funktionen der Lichtsteuerung

Die Plus- und Minus-Tasten dienen zur Regulierung des Lichtstroms im Bereich von 30 - 80 %.

Taste A – automatische Steuerung, die die eingestellten Lichtverhältnisse am Arbeitsplatz kontinuierlich an die Umgebungslichtverhältnisse anpasst.

Taste B – maximale 100 % Lichtleistung, nach 5 Minuten kehrt die Einstellung automatisch auf den vorherigen Wert (80 % Leistung) zurück.

Technische Beschreibung SLIMp

Eloxiertes Aluminiumgehäuse mit multifunktionalen Längsnuten. Mechanischer Schalter, Anschlusskabel 3 m. LED-Dioden LG Innotek, Mikroprisma-Diffusor – niedriger UGR-Wert. Lichtfarbe – Farbtemperatur 4000 K. Kapazitive Tastensteuerung.

4 Farbauswahl

Farbausführung ohne Aufpreis

 RAL 6011	 RAL 7035	 RAL 7016	 RAL 9005
 RAL 5012	 RAL 5010	 RAL 5007	 RAL 9010



Grundlegendel Farbausführung: Korpus RAL 7035, Schubladen (Tür) RAL 5012, sofern nicht anders angegeben.

Farbausführung mit 8 % Aufpreis


 RAL 5015	 RAL 5018	 RAL 5024	 RAL 6019	 RAL 6021	 RAL 6024
 RAL 7031	 RAL 7011	 RAL 7040	 RAL 1023	 RAL 2008	 RAL 3000



ERGO 240 Breite 2500 mm			ERGO 400 Breite 1500 mm			ERGO 400 Breite 2000 mm			ERGO 400 Breite 2500 mm		
Bestellnummer	D x H mm	kg	Bestellnummer	D x H mm	kg	Bestellnummer	D x H mm	kg	Bestellnummer	D x H mm	kg
SLIMp30	136 x 26	2,0	SLIMp30	136 x 26	2,0	SLIMp30	136 x 26	2,0	SLIMp30	136 x 26	2,0
SLIMp30B	136 x 26	2,0	SLIMp30B	136 x 26	2,0	SLIMp30B	136 x 26	2,0	SLIMp30B	136 x 26	2,0
SLIMp58	136 x 26	2,4	SLIMp58	136 x 26	2,4	SLIMp58	136 x 26	2,4	SLIMp58	136 x 26	2,4
SLIMp58B	136 x 26	2,4	SLIMp58B	136 x 26	2,4	SLIMp58B	136 x 26	2,4	SLIMp58B	136 x 26	2,4

Technische Daten der Leuchte SLIMp58

Leistung	Lichtstrom	Leistungsaufnahme	Lichtstärke Emax (lx) (1,2 m über der Arbeitsfläche)
100%	10 800 lm	58 W	2 750 lx
80%	8 640 lm	46 W	2 200 lx
50%	5 400 lm	29 W	1 380 lx
30%	3 250 lm	17 W	820 lx

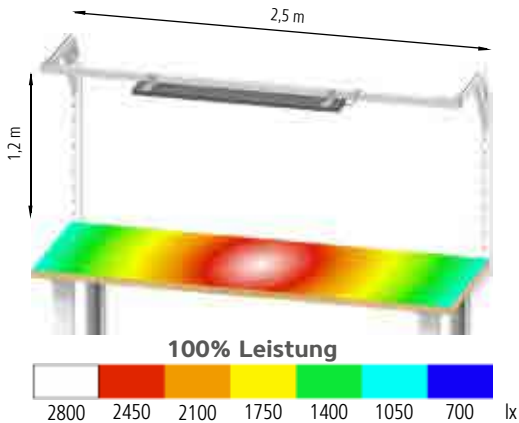

ERGO Zubehör

Konstruktion

Die robuste und stabile Konstruktion des mobilen Rahmens ermöglicht die Lagerung und den Transport kleiner Komponenten und Werkzeuge.

Griff

Für einfachere Handhabung.

Rollen

Mit thermoplastischem Gummi, 2x schwenkbar mit Bremse, 2x feststehend.



Perforierte / Vollpaneele

Hängepaneele in zwei Varianten erhältlich – perforiert zur Befestigung des Hängesystems oder als Vollpaneel geeignet als Trennwand.

Hängesystem

Verschiedene Varianten finden Sie auf Seite 126.

Fachböden

In zwei Tiefen erhältlich.

Fester Fachboden

Teil des mobilen Rahmens.

Mobiler Rahmen ERGO1

Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
20MRERGO1	1080 x 840 x 1926	280	56

1x unterer Fachboden, 2x Rad KN 100 mm, 2x Rad KNOB 100 mm.

Griff für den mobilen Rahmen

Bestellnummer	20MRERGO1M
---------------	------------

Vollpaneel / Perforiertes Paneel

Bestellnummer Vollpaneel	Bestellnummer Perfor. Paneel	H x W mm	kg
8NP10	8NPP10	380 x 1000	3,0
-	8NPP10H	190 x 1000	1,7

Fachboden

Bestellnummer	D x W mm	kg
8NPO10-1	206 x 1000	3,2
8NPO10-2	370 x 1000	5,0

Elektroschränke

NC Programm

Spezielle
Schränke

Schränke

Garderoben-
schränke

SySEL

Mobiler Rahmen ERGO2

Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
20MRERGO2	840 x 1080 x 1926	280	57

1x Klappfachboden, 2x Rad KN 100 mm, 2x Rad KNOB 100 mm. Aufgrund der Tragfähigkeit der Räder empfehlen wir, maximal 3 Ablagen auf dem Rahmen zu platzieren. Kann nur mit ERGO2-Ablagen ausgestattet werden.

Klappablage ERGO2

Bestellnummer	W x D mm	kg	kg
20MRERGO2P	706 x 1053	50	15

Mobiler Rahmen ERGO3

Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
20MRERGO3	1170 x 1080 x 1926	280	68

1x Klappfachboden, 2x Rad KN 100 mm, 2x Rad KNOB 100 mm. Aufgrund der Tragfähigkeit der Räder empfehlen wir, maximal 3 Ablagen auf dem Rahmen zu platzieren. Kann nur mit ERGO3-Ablagen ausgestattet werden.

Klappablage ERGO3

Bestellnummer	W x D mm	kg	kg
20MRERGO3P	1033 x 1053	50	20,5

Beistelltisch

Arbeitsplatte	Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
Multiplex 40 mm	20PSEERGO1	600 x 600 x 1500	15	30
Laminat 38 mm	20PSEERGO2	600 x 600 x 1500	15	30

1x perforiertes Paneel, höhenverstellbar.

PC-Fachboden

Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
20PERGO	230 x 530 x 485	10	9,2

Zur Befestigung unter der Arbeitsplatte.

Die ergonomischen Tische können mit einem Eckmodul verbunden werden. Die Tische, zwischen die das Eckmodul platziert wird, müssen vom gleichen Typ sein und können nicht zwischen kurbelbetriebene Tische eingesetzt werden.

Eckmodul

Bestellnummer	kg	kg
20RERGO	50	20

143

Standardkonfiguration

Individuelle Konfiguration

ERGO Zubehör

144

Elektrozubehör



Elektroleisten

Zertifizierte Vollaluminium-Elektroleisten, das tragende Element des elektrischen Zubehörs für POLAK-Werkstattmöbel. Robuste Konstruktion, klappbare Frontabdeckung für einfache Wartung und elegantes Design. Die Schutzelemente gewährleisten die Sicherheit des Benutzers und seiner elektrischen Geräte.

Für eine vielseitigere Nutzung haben wir in die Elektroleisten eine pneumatische Schnellkupplung integriert. Dadurch finden sie Anwendung in zahlreichen Kombinationen mit anderen Werkstattmöbelprodukten. **Sie werden mit Steckdosen des Typs F, die z. B. in Deutschland verwendet werden, und Steckdosen des Typs E für die Tschechische Republik geliefert.**



Befestigung der Elektroleisten
Dank verschiedener Befestigungsmöglichkeiten der Elektroleisten und Verlängerungskabel von POLAK ist ihre Verwendung in Kombination mit anderen Komponenten der Werkstattmöbel äußerst vielseitig. Insbesondere die magnetische Befestigung bietet Ihnen echte Freiheit – es genügt ein Metallgegenstück – jedes einzelne Möbelstück von POLAK.

Die für den Einbau in Schubladenschränke bestimmten Elektroleisten finden Sie im Kapitel Schubladenschränke.




Rahmen für Elektroleiste
Abdeckung der Lücke um die Elektroleiste im Aufbau der Werkbank. Mehr Informationen auf Seite 109 im Kapitel Werkbank-Zubehör oder unter www.smfu.eu.



Steckdose Typ E
Katalogbezeichnung E (CZ)

sogenannter französischer Typ, verwendet in der Tschechischen Republik und anderen Ländern



Steckdose Typ F
Katalogbezeichnung F (DE)

sogenannter deutscher Typ, verwendet in Deutschland und anderen Ländern



Elektroleiste EN V1

Steck- dosentyp	Best.-Nr. ohne pneum. Schnell- kupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnell- kupplung	W x D x H mm	kg
E (CZ)	EN11	EN11P	934 x 123 x 66	4,1
E (CZ)	EN12	EN12P	1114 x 123 x 66	4,7
E (CZ)	EN13	EN13P	1414 x 123 x 66	5,6
F (DE)	EN11F	EN11FP	934 x 123 x 66	4,1
F (DE)	EN12F	EN12FP	1114 x 123 x 66	4,7
F (DE)	EN13F	EN13FP	1414 x 123 x 66	5,6

5x Steckdose 230 V / 16 A, 3x Sicherung 230 V / 16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", geliefert ohne Netzkabel (400 V / max. 20 A) und pneumatischen Schlauch.



Elektroleiste EN V3

Steck- dosentyp	Best.-Nr. ohne pneum. Schnell- kupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnell- kupplung	W x D x H mm	kg
E (CZ)	EN31	EN31P	934 x 123 x 66	4,9
E (CZ)	EN32	EN32P	1114 x 123 x 66	5,5
E (CZ)	EN33	EN33P	1414 x 123 x 66	6,5
F (DE)	EN31F	EN31FP	934 x 123 x 66	4,9
F (DE)	EN32F	EN32FP	1114 x 123 x 66	5,5
F (DE)	EN33F	EN33FP	1414 x 123 x 66	6,5

3x Steckdose 230 V / 16 A, 3x Sicherung 230 V / 16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", Not-Aus-Taste 230 V, 1x Steckdose 400 V / 16 A, 1x Sicherung 400 V / 16 A, 1x Sicherung 230 V / 6 A, Ausschaltspannungsauslöser 230 V, geliefert ohne Anschlusskabel (400 V / max. 20 A) und Pneumatikschlauch.



Elektroleiste K1 36D

Steck- dosentyp	Bestellnummer	W x D x H mm	kg
E (CZ)	EK136	657 x 123 x 66	3,0
F (DE)	EK136F	657 x 123 x 66	3,0

3x Steckdose 230 V / 10 A, 1x Schalter 230 V / 10 A, FI-/Leitungsschutzschalter 230 V / 10 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", geliefert ohne Anschlusskabel (230 V / max. 16 A) und Pneumatikschlauch.



Elektroleiste EN V2

Steck- dosentyp	Best.-Nr. ohne pneum. Schnell- kupplung	Best.-Nr. mit pneum. Schnell- kupplung	W x D x H mm	kg
E (CZ)	EN21	EN21P	934 x 123 x 66	4,6
E (CZ)	EN22	EN22P	1114 x 123 x 66	5,2
E (CZ)	EN23	EN23P	1414 x 123 x 66	6,2
F (DE)	EN21F	EN21FP	934 x 123 x 66	4,6
F (DE)	EN22F	EN22FP	1114 x 123 x 66	5,2
F (DE)	EN23F	EN23FP	1414 x 123 x 66	6,2

3x Steckdose 230 V / 16 A, 1x Sicherung 230 V / 16 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4" 1x Steckdose 400 V / 16 A, 1x Sicherung 400 V / 16 A, geliefert ohne Netzkabel (400 V / max. 20 A) und pneumatischen Schlauch.

Komponenten zur Befestigung von Elektroleisten



Befestigung an der Tischplatte und Tischbein

Bestellnummer	EKU1
2 Stück pro Packung.	



Magnetische Befestigung

Bestellnummer	EKU2
4 Stück pro Packung.	



Befestigung zwischen den Säulen

Bestellnummer	EKU3
2 Stück pro Packung.	



Elektroleiste K2 36D

Steck- dosentyp	Bestellnummer	W x D x H mm	kg
E (CZ)	EK236	657 x 123 x 66	3,1
F (DE)	EK236F	657 x 123 x 66	3,1

3x Steckdose 230 V / 10 A, 1x Schalter 230 V / 10 A, Datensteckdose RJ45, FI-/Leitungsschutzschalter 230 V / 10 A, pneumatische Schnellkupplung 1/4", geliefert ohne Anschlusskabel (230 V / max. 16 A), Datenkabel und Pneumatikschlauch.

Verlängerungskabel

Zertifizierte Verlängerungskabel für Handwerk und Industrie. Das schlanke Vollaluminiumgehäuse besticht durch seine einfache und dennoch robuste Konstruktion. Das Gehäuse verfügt auf der Rückseite über Nuten für verschiedene Befestigungsmöglichkeiten.

Bei der Elektrifizierung Ihrer Werkstatt ist dies ein kleines, aber wichtiges Element. **Geliefert mit Steckdosen vom Typ F, die beispielsweise in Deutschland verwendet werden, sowie vom Typ E für die Tschechische Republik.**



Befestigung der Verlängerungskabel
Dank verschiedener Befestigungsmöglichkeiten der Elektroleisten und Verlängerungskabel von POLAK ist ihre Verwendung in Kombination mit anderen Komponenten der Werkstattmöbel äußerst vielseitig. Insbesondere die magnetische Befestigung bietet Ihnen echte Freiheit – es genügt ein Metallgegenstück – jedes einzelne Möbelstück von POLAK..

Die für den Einbau in Schubladenschränke bestimmten Elektroleisten finden Sie im Kapitel Schubladenschränke.

Komponenten zur Befestigung von Verlängerungskabeln



Steckdose Typ E
Katalogbezeichnung E (CZ)
sogenannter französischer Typ, verwendet in der Tschechischen Republik und anderen Ländern



Steckdose Typ F
Katalogbezeichnung F (DE)
sogenannter deutscher Typ, verwendet in Deutschland und anderen Ländern



Befestigung an der Tischplatte und Tischbein
Bestellnummer EKU4
2 Stück pro Packung.



Magnetische Befestigung
Bestellnummer EKU2
4 Stück pro Packung.



Verlängerungskabel 250 mm

Steckdosen- typ	Bestellnummer	W x D x H mm	kg
E (CZ)	PP250	250 x 73 x 34	0,8
F (DE)	PP250F	250 x 73 x 34	0,8

3x Steckdose 230V/16A, 1x Schalter 230V/16A, 3 m Netzkabel mit seitlichem Ausgang aus dem Profil.



Verlängerungskabel 400 mm

Steckdosen- typ	Bestellnummer	W x D x H mm	kg
E (CZ)	PP400	400 x 73 x 34	1,1
F (DE)	PP400F	400 x 73 x 34	1,1

5x Steckdose 230V/16A, 1x Schalter 230V/16A, 3 m Netzkabel mit seitlichem Ausgang aus dem Profil.



Verlängerungskabel 700 mm

Steckdosen- typ	Bestellnummer	W x D x H mm	kg
E (CZ)	PP700	700 x 73 x 34	1,7
F (DE)	PP700F	700 x 73 x 34	1,7

9x Steckdose 230V/16A, 1x Schalter 230V/16A, 3 m Netzkabel mit seitlichem Ausgang aus dem Profil.



Verlängerungskabel 400 mm mit USB

Steckdosen- typ	Bestellnummer	W x D x H mm	kg
E (CZ)	PP400USB	405 x 73 x 34	1,1
F (DE)	PP400FUSB	405 x 73 x 34	1,1

4x Steckdose 230V/16A, 2x USB, 1x Schalter 230V/16A, 3 m Netzkabel mit seitlichem Ausgang aus dem Profil.



Beleuchtung

Das Unternehmen POLAK setzt bei der Beleuchtung auf eigene Entwicklung und den Trend der heutigen Zeit – maximale Energieeinsparung bei maximaler Leistung. Einzigartiges Aluminiumgehäuse, eigens entwickelte Elektronik, LED-Technologie, hochwertige Verarbeitung – das sind die von POLAK hergestellten Leuchten SLIMp. Sie verbinden ein elegantes, schlankes Design mit hervorragenden Leistungsparametern.

Technische Beschreibung SLIMp

Eloxiertes Vollaluminiumgehäuse mit multifunktionalen Längsnuten., Stromversorgung 230 V / 50 Hz, Leistungsaufnahme 58 W, 30 W und 17 W. Mechanischer Schalter, 3 m langes Anschlusskabel. LED-Dioden von LG Innotek, Mikroprismendiffusor – niedriger UGR-Wert. Lichtfarbe – Farbtemperatur 4000 K. Kapazitive Tastensteuerung.



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual

Funktionen der Lichtsteuerung

Die Plus- und Minus-Tasten dienen zur Regulierung des Lichtstroms im Bereich von 30–80 %.

Taste A – automatische Steuerung, die die Lichtbedingungen am Arbeitsplatz abhängig von der Umgebungsbeleuchtung kontinuierlich anpasst.

Taste B – maximale 100 % Lichtleistung, nach 5 Minuten Rückkehr zum ursprünglichen Wert (80 % Leistung).




SLIMp-Leuchten

Bestellnummer natur eloxiert	Bestellnummer schwarz eloxiert	W x D x H mm	kg
SLIMp58	SLIMp58B	1000 x 136 x 26	2,4
SLIMp30	SLIMp30B	600 x 136 x 26	2,0

Befestigung der LED-Leuchte



Die magnetische Befestigung eignet sich ideal für POLAK-Prüfarbeitsplätze – Befestigung an der Blechdecke des Arbeitsplatzes.

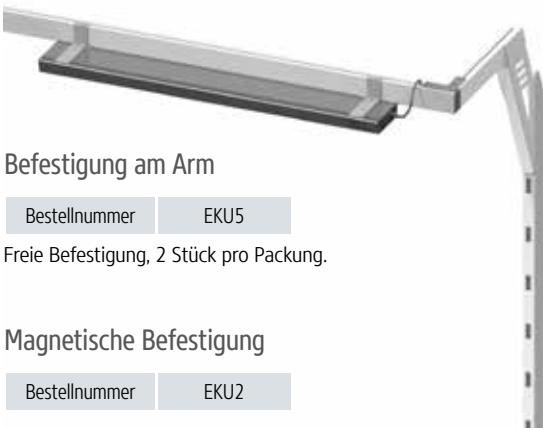

Befestigung am Arm

Bestellnummer	EKU5
---------------	------

Freie Befestigung, 2 Stück pro Packung.

Magnetische Befestigung

Bestellnummer	EKU2
---------------	------

Lampen SLIMp

Bestellnummer natur eloxiert	Bestellnummer schwarz eloxiert	W x D x H mm	kg
SLIMp17	SLIMp17B	200 x 136 x 26	1,3

Die Länge des flexiblen Rohrs beträgt 600 mm. Die Lampe wird ohne Befestigungskomponenten geliefert.



Dank dem flexiblen, formbaren Rohr können Sie Ihre Arbeitsfläche genau nach Bedarf beleuchten.



Befestigung an Tischplatte

Bestellnummer	EKU6
---------------	------

Drehbare Ausführung.



Seitliche Befestigung an der Tischplatte

Bestellnummer	EKU8
---------------	------

Drehbare Ausführung.





Befestigung an Perfo-Wand

Bestellnummer	EKU7
---------------	------

Drehbare Ausführung.

Technische Daten – Leuchte SLIMp58			
Leistung	Lichtstrom	Leistungs-aufnahme	Lichtstärke Emax (lx) (1,2 m über der Arbeitsfläche)
100%	10 800 lm	58 W	2 750 lx
80%	8 640 lm	46 W	2 200 lx
50%	5 400 lm	29 W	1 380 lx
30%	3 250 lm	17 W	820 lx

Technische Daten – Lampe SLIMp17			
Leistung	Lichtstrom	Leistungs-aufnahme	Lichtstärke Emax (lx) (0,6 m über der Arbeitsfläche)
100%	2 350 lm	17 W	1 880 lx
80%	1 872 lm	14 W	1 500 lx
50%	1 170 lm	9 W	940 lx
30%	700 lm	6 W	560 lx

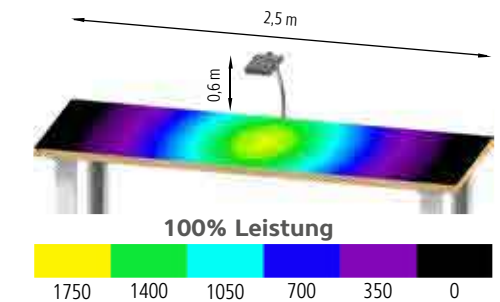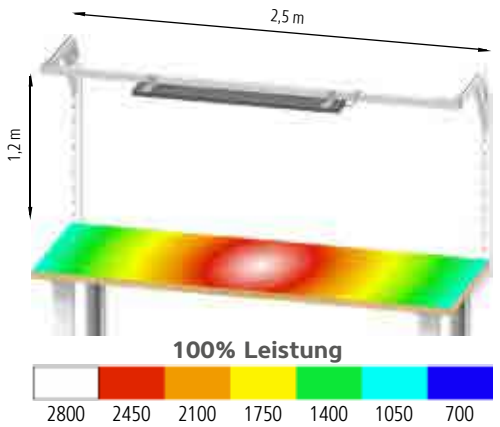

Elektroschränke



Ladeschränke für Mobiltelefone und Tablets

Das originale Design und die Konstruktion der Marke POLAK machen die Ladeschränke für Mobiltelefone und Tablets zu einer einzigartigen Technologie, die das gleichzeitige Laden von bis zu **sechzehn Mobiltelefonen oder Tablets ermöglicht. Dank der drei Anschlüsse kann nahezu jedes mobile Gerät auf dem Markt geladen werden.** Nach dem Einlegen des Geräts und dem Anschließen an den Stecker liefert die prozessorgesteuerte

Stromquelle die erforderliche Energie auf die schnellstmögliche Weise. Die einzelnen Ladeboxen sind vollständig abschließbar mit einem Münz-, Code-, RFID-Schloss oder einem standardmäßigen Zylinderschloss. Bis zu drei Ladeschränke können mithilfe eines Verbindungskabels miteinander verbunden werden. Dies ist eine ideale Lösung für Gemeinschaftsbereiche wie Kantinen oder Umkleieräume, aber auch für Büros und Produktionsstätten.



 Für die Ladeschränke ist die Farbgebung RAL 7035/7016 (Gehäuse/Türen) festgelegt und kann nicht geändert werden.



- 1 Schlösser
Zylinderschloss (Standardausstattung), Münzschloss (CZK, EUR) oder Codeschloss.
- 2 Übersichtliche Nummerierung
Die Nummerierung der einzelnen Türen sorgt für eine bessere Orientierung der Benutzer.
- 3 Verkettung von Schränken
Die Schränke können mit einem Kabel verbunden werden (max. 3 Schränke).

Ladeschrank für Mobiltelefone

Schließsystem	Währung	Bestellnummer	W x D x H mm	kg
Zylinderschloss		20DSMT	830 x 57 x 1155	35
Münzschloss	CZK	20DSMTCZ	830 x 57 x 1155	35
	EUR	20DSMTEU	830 x 57 x 1155	35
Mech. Codeschloss		20DSMTK1	830 x 57 x 1155	35
Elektr. Codeschloss		20DSMTEC	830 x 57 x 1155	35
RFID-Schloss		20DSMTRFID	830 x 57 x 1155	35

16x Ladebox mit Anschlüssen für mobile Geräte mit einer maximalen Größe von 180 x 100 x 22 mm geeignet. Netzkabel 2 m.

Ladeschrank für Tablets

Schließsystem	Währung	Bestellnummer	W x D x H mm	kg
Zylinderschloss		20DST	1182 x 57 x 1155	55
Münzschloss	CZK	20DSTCZ	1182 x 57 x 1155	55
	EUR	20DSTEU	1182 x 57 x 1155	55
Mech. Codeschloss		20DSTK1	1182 x 57 x 1155	55
Elektr. Codeschloss		20DSTEC	1182 x 57 x 1155	55
RFID-Schloss		20DSTRFID	1182 x 57 x 1155	55

8x Ladebox mit Anschlüssen für Tablets mit einer maximalen Größe von 328 x 215 x 22 mm geeignet. Netzkabel 2 m.



Anschlüsse
Jede der sechzehn Ladeboxen verfügt über drei Anschlüsse – Micro-USB, USB-C und Apple Lightning. Anschlüsse mit sicheren Ladekabeln.

Polsterung
Der Innenraum der Boxen ist mit einem 3D-Stoff ausgekleidet, das eine komfortable Ablage gewährleistet und Schäden am Mobiltelefon verhindert.



Münzschloss Elektronisches Codeschloss Mechanisches Codeschloss RFID-Schloss

 Die Schränke sind zur Wandmontage vorgesehen und werden ohne Montage-material geliefert.



 Mit einem Verbindungskabel können bis zu drei Ladestationen miteinander verbunden werden. Die gesamte Einheit wird dann mit nur einem Kabel betrieben.


Verbindungskabel

Bestellnummer	Länge
20PRKAB	1 m



Box-Ladeschränke

Dieser Schrank ermöglicht eine systematische Aufbewahrung von Elektrowerkzeugen und das gleichzeitige Laden ihrer Akkus. **Jeder Box enthält elektrische Steckdosen, und der integrierte zentrale Elektrokanal spart wertvollen Bodenplatz.** Aus dem Grundriss ragt nur das Netzkabel mit Stecker heraus.

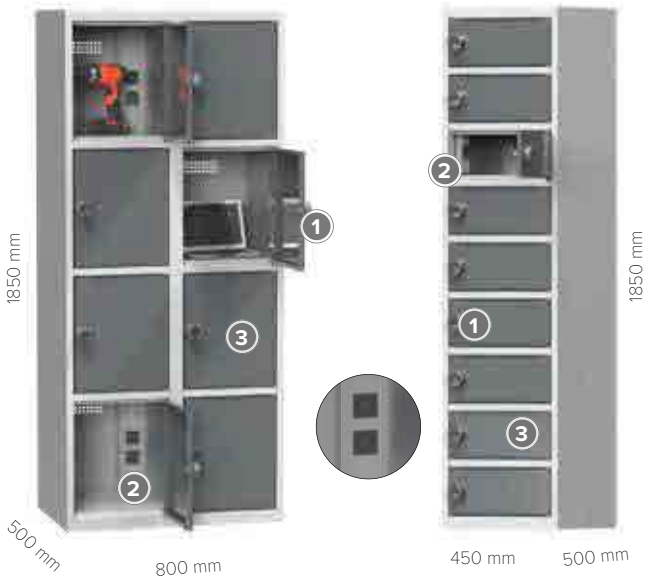

Der Boxenschrank wird mit angeschlossenen elektrischen Komponenten geliefert, die über eine Zertifizierung der elektrischen Sicherheit für den sofortigen Einsatz verfügen. Die Schränke werden mit Steckdosen vom Typ E für die Tschechische Republik und Steckdosen vom Typ F geliefert, die beispielsweise in Deutschland verwendet werden.

Die Boxschränke verfügen über eine Zertifizierung der elektrischen Sicherheit.

- 1

Schließsysteme
Zylinderschlösser, Münzschlösser (CZK, EUR), mechanische Codeschlösser, elektronische Codeschlösser und RFID-Schlösser.
- 2


Eingebaute Steckdosen
Praktisch innerhalb jeder Box platziert.
- 3

Boxgrößen
Angepasst für die Aufbewahrung kleinerer Werkzeuge oder beispielsweise Laptops.
Innenraum einer Box im Boxenschrank: 390 x 325 x 475 mm.

Innenraum einer Box im Segment-Schrank: 380 x 470 x 140 mm.

Werkstatt-Ladeschranke

Eine Ladestation basierend auf dem Design des Schrankes SK2 aus dem aktuellen POLAK-Möbelsortiment. **Im Schrank ist ein mittleres Panel mit insgesamt 16 elektrischen Steckdosen integriert.**

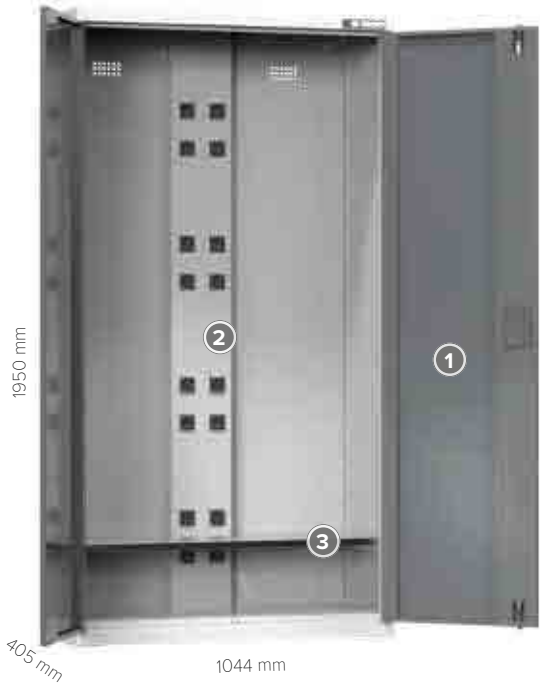

Der Werkstattschrank wird mit angeschlossenen elektrischen Komponenten geliefert, die über eine Zertifizierung der elektrischen Sicherheit für den sofortigen Einsatz verfügen. Mit Steckdosen vom Typ E für die Tschechische Republik und Steckdosen vom Typ F, die beispielsweise in Deutschland verwendet werden.

Die Werkstattsschränke verfügen über eine Zertifizierung der elektrischen Sicherheit.



- 1

Tür / Schloss
Der Schrank ist auch mit Glastüren und einem zweipunktigen Zylinderschloss erhältlich.
- 2

Eingebaute Steckdosen
Praktisch im gesamten Schrank platziert – insgesamt 16 Steckdosen.
- 3

Zubehör für den SK-Schrank
Der Schrank kann mit perforierten Paneelen ausgestattet werden, die im Kapitel “Werkstattsschränke” zu finden sind, oder mit zusätzlichen Regalböden.



Box-Ladeschrank



Steck-dosentyp	kg	Tür	Zylinder-schloss	Mechanisches Codeschloss		EI. Code-schloss	RFID-Schloss	Münzschloss	
			Bestellnummer	Bestellnr. privat	Bestellnr. öffentlich	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Wäh-rung
E (CZ)	68	Voll	BNS	BNSK1	BNSK2	BNSEC	BNSRF	BNSCZ	CZK
								BNSEU	EUR
E (CZ)	68	Glas	BNS-2	BNSK1-2	BNSK2-2	BNSEC-2	BNSRF-2	BNSCZ-2	CZK
								BNSEU-2	EUR
F (DE)	68	Voll	BNSF	BNSFK1	BNSFK2	BNSFEC	BNSFRF	BNSFCZ	CZK
								BNSFEU	EUR
F (DE)	68	Glas	BNSF-2	BNSFK1-2	BNSFK2-2	BNSFEC-2	BNSFRF-2	BNSFCZ-2	CZK
								BNSFEU-2	EUR

8x Box ausgestattet mit zwei Steckdosen 230V/16A, 8x gewähltes Schloss, Netzkabel 2 m.

Segment-Ladeschrank



Steck-dosentyp	kg	Tür	Zylinder-schloss	Mechanisches Codeschloss		EI. Code-schloss	RFID-Schloss	Münzschloss	
			Bestellnummer	Bestellnr. privat	Bestellnr. öffentlich	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Wäh-rung
E (CZ)	48	Voll	SBNS	SBNSK1	SBNSK2	SBNSEC	SBNSRF	SBNSCZ	CZK
								SBNSEU	EUR
E (CZ)	48	Glas	SBNS-2	SBNSK1-2	SBNSK2-2	SBNSEC-2	SBNSRF-2	SBNSCZ-2	CZK
								SBNSEU-2	EUR
F (DE)	48	Voll	SBNSF	SBNSFK1	SNSFK2	SBNSFEC	SBNSFRF	SBNSFCZ	CZK
								SBNSFEU	EUR
F (DE)	48	Glas	SBNSF-2	SBNSFK1-2	SBNSFK2-2	SBNSFEC-2	SBNSFRF-2	SBNSFCZ-2	CZK
								SBNSFEU-2	EUR

9x Box ausgestattet mit einer Steckdose 230V/16A, 9x gewähltes Schloss, Netzkabel 2 m.

Werkstatt-Ladeschrank



Steckdo-sentyp	Bestellnummer Volltüren	Bestellnummer Glastüren	kg	kg
E (CZ)	NSK2	NSK2S	600	75
F (DE)	NSK2F	NSK2SF	600	75

3x Fachboden, Sicherheitsglas.

Fachboden

Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
25SK2-001P	1010 x 350	100	4,0

NC Programm





Original POLAK NC Lager- und Transportsystem für Bearbeitungs- und Stanzmaschinen.



produced in Czechia



configurator



smfu.eu - manual

Das modulare POLAK NC Lager- und Transportsystem ist Ihre ideale Lösung für die sichere und übersichtliche Aufbewahrung von Werkzeugen.

Sichere und schonende Aufbewahrung wertvoller Werkzeuge Einfache, aber äußerst robuste Konstruktion Optimale Nutzung Ihres Arbeitsbereichs Modulares System, das mit Ihnen wächst Sicherheit und Benutzerkomfort.

Ein einziges originales System ermöglicht die Lagerung sowohl von Bearbeitungswerkzeugen, als auch von Stanzwerkzeugen. Die Lagerung von Bearbeitungswerkzeugen und Stanzwerkzeugen unterscheidet sich lediglich durch die Art der Werkzeughalter, die Aufbewahrungs- und Transportmittel sind identisch.



Werkzeugträger



Werkzeugrahmen



Transportwagen



Tischständer



Schrank



Schublade



NC-Programm POLAK

Es steht für Funktionalität, Sicherheit, Benutzerkomfort sowie eine einfache und angenehme Nutzung.

Beschriftungsetiketten der Holzhalter

Mit einem Alkoholmarker können Sie auf dem Kunststoffetikett die eingelagerten Werkzeuge kennzeichnen. Bei einer Änderung kann das Etikett einfach mit Alkohol abgewischt und neu beschriftet werden.



Funktion Smarte Möbel

Ein Smartphone oder Tablet mit einer QR-Code-Scanner-App oder NFC-Technologie führt Sie über einen Online-Informationskanal in die virtuelle Beratung für POLAK-Werkstattmöbel. Aktuelle Tipps, Ratschläge und Informationen zu Ihrem Produkt sind jederzeit griffbereit.

Lochidentifikationssystem

Das Lochidentifikationssystem erleichtert die Orientierung an großflächig perforierten Paneelen. Dieses System wird besonders geschätzt, wenn Werkzeugrahmenhalter an gegenüberliegenden perforierten Wänden in identische Positionen gehängt werden müssen.

Orientierungshilfsraster

dienen einer einfachen und zweckmäßigen Anordnung Ihrer Werkzeuge in universellen Kunststoff- und Holzhaltern.



Sicherungen für Kunststoffhalter

Die Sicherungen der Kunststoffhalter ermöglichen die Befestigung der Werkzeughalter in den Werkzeugrahmen bequem und werkzeuglos mit zwei im Halter integrierten Sicherungen.



Multifunktionaler Halter

Auswahl und Einstellung des Neigungswinkels des Werkzeugs an den Haltern. Sie hängen das Halterset mit Hilfe des Lochidentifikationssystems in gelochte Schrankwände oder Wagen ein und befestigen den Werkzeugrahmen (Träger) an den Haltern.



Sicherung für Holzhalter

Dient zur sicheren Befestigung des Holzhalters im Rahmen.



Sorptionsstoff

Ein spezieller Sorptionsstoff aus recycelten Fasern hilft, die allgemeine Sauberkeit des Werkzeuglagerbereichs zu erhalten. Es absorbiert Kühlmittel-Emulsionen, Öle und Wasser. Der Stoff kann durch Auspressen, Zentrifugieren recycelt oder umweltfreundlich entsorgt werden. Sorptionkapazität ca. 2 l/m².



Lagerkapazitäten der Aufbewahrungs- und Transportelemente

In den übersichtlichen Tabellen finden Sie die maximale Kapazität der einzelnen Werkzeugrahmen und Werkzeugträger zur Aufbewahrung von Kunststoff- und Holzhaltern.

Beim Planen der Werkzeuglagerung beachten Sie die maximale Tragfähigkeit der einzelnen NC-Lager- und Transportelemente. Überlasten Sie diese nicht unnötig und achten Sie auf Ihre Sicherheit.



Nur für vertikale Schränke.

Anzahl der Kunststoffhalter in Werkzeugrahmen					
Haltertyp	36 x 27D	54 x 27D	36 x 36D	54 x 36D	Werkzeugrahmen 36D für vertikale Schränke
ISO 30	24	39	32	52	16
ISO 40	24	39	32	52	16
ISO 50	15	21	20	28	10
HSK 32	24	39	32	52	16
HSK 40	24	39	32	52	16
HSK 50	24	39	32	52	16
HSK 63	24	39	32	52	16
HSK 80	15	21	20	28	10
HSK 100	15	21	20	28	10
VDI 30	15	21	20	28	10
VDI 40	15	21	20	28	10
VDI 50	15	21	20	28	10
ABS 25	15	21	20	28	10
ABS 32	15	21	20	28	10
ABS 40	15	21	20	28	10
ABS 50	15	21	20	28	10
ABS 63	15	21	20	28	10
CAPTO 3	15	21	20	28	10
CAPTO 4	15	21	20	28	10
CAPTO 5	15	21	20	28	10
UNI	15	21	20	28	10

Anzahl der Holzhalter in Werkzeugrahmen					
	3	3	4	4	2

Kunststoff- und Holzhalter für Werkzeuge werden in Werkzeugträger oder Werkzeugrahmen eingesetzt und fixiert. Diese werden dann mithilfe eines Haltersets in Schränken, Wagen, Schubladen oder Tischständern platziert.

Die Werkzeugrahmen sind einheitlich für das gesamte Lager- und Transportsystem, nur die Werkzeugrahmen für Schubladen sind leicht unterschiedlich (einige Millimeter schmaler), ihre Lagerkapazität ist jedoch identisch.



Anzahl der Kunststoffhalter in den Trägern		
36D	54D	Haltertyp
8	13	ISO 30
8	13	ISO 40
5	7	ISO 50
8	13	HSK 32
8	13	HSK 40
8	13	HSK 50
8	13	HSK 63
5	7	HSK 80
5	7	HSK 100
5	7	VDI 30
5	7	VDI 40
5	7	VDI 50
5	7	ABS 25
5	7	ABS 32
5	7	ABS 40
5	7	ABS 50
5	7	ABS 63
5	7	CAPTO 3
5	7	CAPTO 4
5	7	CAPTO 5
5	7	UNI

Anzahl der Holzhalter in den Trägern		
1	1	



Kunststoffhalter für Bearbeitungswerkzeuge



Das grundlegende Element zur Fixierung von Werkzeugen und zum Schutz der Spannbereiche von Zerspanungswerkzeugen sind Kunststoffhalter. Das Lagersystem basiert auf der Aufbewahrung eines Werkzeugs pro Halter. Die originalen POLAK-Halter sind in mehreren Typen erhältlich. Wo ein standardisierter Halter nicht passt, verwenden Sie den Universalhalter, den Sie leicht anpassen können.

Die Kunststoffhalter bestehen aus schlagfestem ABS-Kunststoff und werden in den Trägern oder Werkzeugrahmen mit zwei Sicherungen in der gewünschten Position fixiert. Ohne Werkzeug, ohne Schrauben!




Die Kunststoffhalter bestehen aus schlagfestem ABS-Kunststoff.

Universalhalter

Werkzeugsystem	Bestellnummer	W x D mm
Universal	NCUNI	102 x 140

Universeller Halter mit Hilfsorientierungsraster. Der Universalhalter kann einfach zur Aufbewahrung verschiedener Werkzeuge angepasst werden. Die verstellbare Trennwand kann beispielsweise als Boden zur Ablage von Bohrern oder als ein zusätzliches Stabilisierungselement für längere Werkzeuge verwendet werden (siehe Abbildung).



ISO-Halter

Werkzeugsystem	Bestellnummer	W x D mm
ISO 30	NCISO30	61 x 140
ISO 40	NCISO40	61 x 140
ISO 50	NCISO50	102 x 140

HSK-Halter

Werkzeugsystem	Bestellnummer	W x D mm
HSK 32A	NCHSK32	61 x 140
HSK 40A	NCHSK40	61 x 140
HSK 50A	NCHSK50	61 x 140
HSK 63A	NCHSK63	61 x 140
HSK 80A	NCHSK80	102 x 140
HSK 100A	NCHSK100	102 x 140

VDI-Halter

Werkzeugsystem	Bestellnummer	W x D mm
VDI 30	NCVDI30	102 x 140
VDI 40	NCVDI40	102 x 140
VDI 50	NCVDI50	102 x 140

ABS-Halter

Werkzeugsystem	Bestellnummer	W x D mm
ABS 25	NCABS25	102 x 140
ABS 32	NCABS32	102 x 140
ABS 40	NCABS40	102 x 140
ABS 50	NCABS50	102 x 140
ABS 63	NCABS63	102 x 140

CAPTO-Halter

Werkzeugsystem	Bestellnummer	W x D mm
CAPTO 3	NCCAPTO3	102 x 140
CAPTO 4	NCCAPTO4	102 x 140
CAPTO 5	NCCAPTO5	102 x 140
CAPTO 6	NCCAPTO6	102 x 140
CAPTO 8	NCCAPTO8	102 x 140

Kunststoffhalter für Bearbeitungswerkzeuge





Für die Lagerung kleinerer Bearbeitungswerkzeuge und deren Komponenten verwenden Sie Holzhalter. Holz eignet sich hervorragend für eine sichere Aufbewahrung präziser Werkzeuge. Der Werkzeughalter wird mit modernster Technologie aus hochwertigem Buchen-Sperrholz gefertigt. Auf der Vorderseite ist ein Kunststoff-Beschriftungsetikett eingearbeitet. Zum kompletten Halter gehört eine Blechwanne mit Sorptionsstoff zur Aufnahme von Emulsionen und Ölen. Die Wanne dient gleichzeitig als Boden (Stütze) für Werkzeuge, die durch den Holzhalter fallen könnten (siehe Abbildung). Das komplette Set des Holzhalters wird in Werkzeugrahmen und Werkzeugträger eingelegt.



Universalhalter komplett

Größe	Bestellnummer	W x D mm	Anzahl der Positionen
36D	NCW36UNI	550 x 142	104
54D	NCW54UNI	855 x 142	164


Eine Universalhalterung mit unterstützendem Orientierungsgitter für individuelle Lösungen. Wanne mit 32 mm Höhe und Textil zur Absorption von ölhaltigen Stoffen.

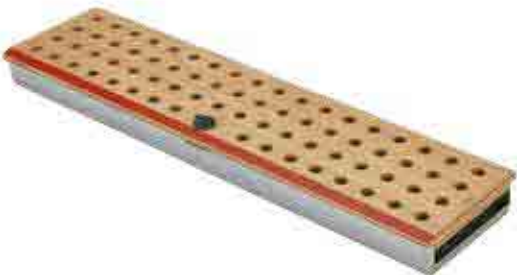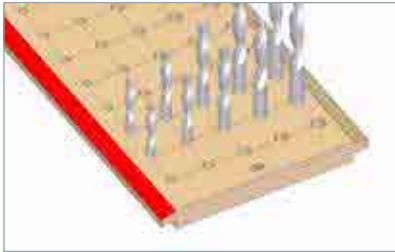

Spannzangenhalterung ER 16 komplett

Größe	Bestellnummer	W x D mm	Anzahl der Positionen
36D	NCW36ER16	550 x 142	70
54D	NCW54ER16	855 x 142	110

Wanne mit 32 mm Höhe und Gewebe zur Absorption von ölhaltigen Stoffen.

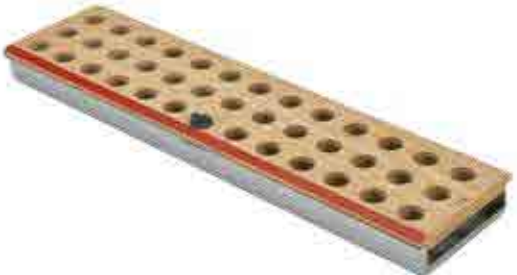

Spannzangenhalterung ER 25 komplett

Größe	Bestellnummer	W x D mm	Anzahl der Positionen
36D	NCW36ER25	550 x 142	38
54D	NCW54ER25	855 x 142	58

Wanne mit 32 mm Höhe und Gewebe zur Absorption von erdölhaltigen Stoffen.



Spannzangenhalterung ER 32 komplett

Größe	Bestellnummer	W x D mm	Anzahl der Positionen
36D	NCW36ER32	550 x 142	32
54D	NCW54ER32	855 x 142	50


Wanne mit 32 mm Höhe und Gewebe zur Absorption von erdölhaltigen Stoffen.



Spannzangenhalterung ER 40 komplett

Größe	Bestellnummer	W x D mm	Anzahl der Positionen
36D	NCW36ER40	550 x 142	20
54D	NCW54ER40	855 x 142	32

Wanne mit 32 mm Höhe und Gewebe zur Absorption von erdölhaltigen Stoffen.



Holz-Werkzeughalter
Absorptionstuch
Wanne



Komplettsset in den Werkzeugrah-
men eingelegt.

Halter für Stanzwerkzeuge



Trumpf-System



Für die Lagerung von Trumpf-Stanzwerkzeugen ist ein System aus Holzhaltern vorgesehen. Holz eignet sich hervorragend für eine sichere Aufbewahrung präziser Stanzwerkzeuge. Der Werkzeughalter wird mit modernster Technologie aus hochwertigem Buchen-Sperrholz gefertigt. Auf der Vorderseite ist ein Kunststoff-Beschriftungsetikett eingearbeitet. Zum kompletten Halter gehört eine Blechwanne mit Sorptionsstoff zur Aufnahme von Schmierölen, die gleichzeitig als Auflagefläche für die Werkzeuge dient (siehe Abbildung). Das komplette Set des Holzhalters wird in Werkzeugrahmen und Werkzeugträger eingelegt.



Trumpf-Halter Kassette komplett

Größe	Bestellnummer	W x D mm	Anzahl der Positionen
			Kassette
36D	NCW36TR1	550 x 142	3
54D	NCW54TR1	855 x 142	4


Für Trumpf-Werkzeugkassetten.
Der Halter ist standardmäßig mit einer Wanne und einem speziellen Stoff zur Absorption von erdölhaltigen Stoffen ausgestattet.
Höhe der Wanne: 12 mm.

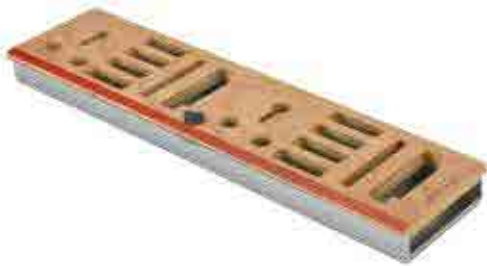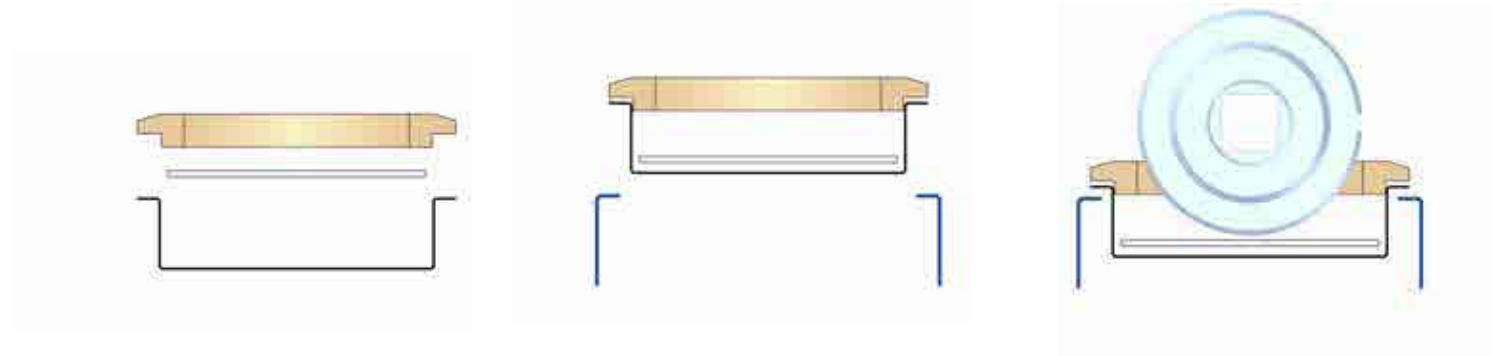

Trumpf-Halter Stempel komplett

Größe	Bestellnummer	W x D mm	Anzahl der Positionen			
			Stempel 1, 2	Matrize 1	Abstreifer	Matrize 2
36D	NCW36TR2	550 x 142	6	8	2	2
54D	NCW54TR2	855 x 142	9	12	3	3

Die Matrize 2 kann durch einen Zwischenring für Matrize 1 ersetzt werden.
Die Stempel können mit oder ohne Einstellring platziert werden.
Wanne mit 32 mm Höhe und Stoff zur Absorption von erdölhaltigen Stoffen.

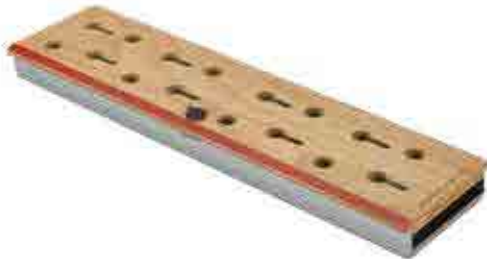

Trumpf-Halter Stempel 1, 2 komplett

Größe	Bestellnummer	W x D mm	Anzahl der Positionen
			Stempel 1, 2
36D	NCW36TR3	550 x 142	16
54D	NCW54TR3	855 x 142	24

Die Stempel können mit oder ohne Einstellring platziert werden.
Wanne mit 32 mm Höhe und Stoff zur Absorption von erdölhaltigen Stoffen.



Trumpf-Halter Matrize 1 komplett

Größe	Bestellnummer	W x D mm	Anzahl der Positionen
			Matrize 1
36D	NCW36TR4	550 x 142	16
54D	NCW54TR4	855 x 142	24

Wanne mit 32 mm Höhe und Stoff zur Absorption von erdölhaltigen Stoffen.



Trumpf-Halter Matrize 2 und Stempelreiniger komplett

Größe	Bestellnummer	W x D mm	Anzahl der Positionen	
			Matrize 2	Abstreifer
36D	NCW36TR5	550 x 142	6	6
54D	NCW54TR5	855 x 142	10	10

Die Matrize 2 kann durch einen Zwischenring für Matrize 1 ersetzt werden.
Wanne mit 32 mm Höhe und Stoff zur Absorption von erdölhaltigen Stoffen.



Trumpf-Halter Abstreifer-Halter komplett

Größe	Bestellnummer	W x D mm	Anzahl der Positionen
			Abstreifer
36D	NCW36TR6	550 x 142	16
54D	NCW54TR6	855 x 142	24



Wanne mit 32 mm Höhe und Textil zur Absorption von erdölhaltigen Stoffen.

Halter für Stanzwerkzeuge

Thick Turret-System

Für die Lagerung von Stanzwerkzeugen des Thick Turret-Systems ist ein Holzhaltersystem vorgesehen. Holz eignet sich hervorragend für eine sichere Aufbewahrung präziser Stanzwerkzeuge. Der Werkzeughalter wird mit modernster Technologie aus hochwertigem Buchen-Sperrholz gefertigt. Auf der Vorderseite ist ein Kunststoff-Beschriftungsetikett eingearbeitet. Zum kompletten Halter gehört eine Blechwanne mit Sorptionsstoff zur Aufnahme von Schmierölen, die gleichzeitig als Auflagefläche für die Werkzeuge dient (siehe Abbildung). Das komplette Set des Holzhalters wird in Werkzeugrahmen und Werkzeugträger eingelegt.

Die Höhe der Metallwanne entspricht der Länge des Spannbereichs der Thick Turret-Werkzeuge. Diese Höhe beträgt 91 mm. Daher können Thick Turret-Halter in Schubladen mit einer Frontblendenhöhe von 150 mm und höher gelagert werden.

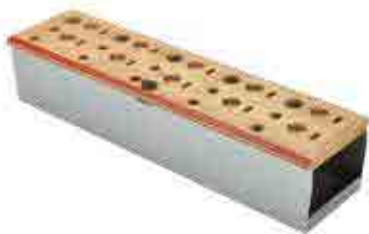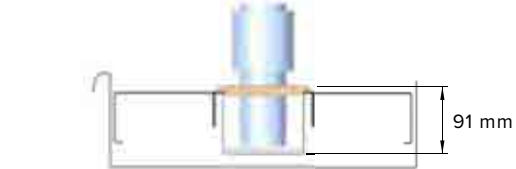

Station A Halter komplett

Größe	Bestellnummer	W x D mm	Anzahl der Positionen			
			Station	Stempel	Matrize	Abstreifer
36D	NCW36TH1	550 x 142	5	10	10	10

Wanne mit 91 mm Höhe und Textil zur Absorption von ölhaltigen Stoffen.



Station B Halter komplett

Größe	Bestellnummer	W x D mm	Anzahl der Positionen			
			Station	Stempel	Matrize	Abstreifer
36D	NCW36TH2	550 x 142	3	3	6	6

Wanne mit 91 mm Höhe und Textil zur Absorption von ölhaltigen Stoffen.

Station C Halter komplett

Größe	Bestellnummer	W x D mm	Anzahl der Positionen			
			Station	Stempel	Matrize	Abstreifer
36D	NCW36TH3	550 x 142	3	-	3	3

Wanne mit 91 mm Höhe und Textil zur Absorption von ölhaltigen Stoffen.

Komponenten zur Aufbewahrung von Werkzeugen in Holzhaltern

Holz-Werkzeughalter

Größe	Haltertyp	Bestellnummer	W x D x H mm
36D	Universell	NCW36DR1	550 x 142 x 15
54D	Universell	NCW54DR1	855 x 142 x 15
36D	Spannzange ER16	NCW36DR2	550 x 142 x 15
54D	Spannzange ER16	NCW54DR2	855 x 142 x 15
36D	Spannzange ER25	NCW36DR3	550 x 142 x 15
54D	Spannzange ER25	NCW54DR3	855 x 142 x 15
36D	Spannzange ER32	NCW36DR4	550 x 142 x 15
54D	Spannzange ER32	NCW54DR4	855 x 142 x 15
36D	Spannzange ER40	NCW36DR5	550 x 142 x 15
54D	Spannzange ER40	NCW54DR5	855 x 142 x 15
36D	Trumpf Kassette	NCW36DR6	550 x 142 x 15
54D	Trumpf Kassette	NCW54DR6	855 x 142 x 15
36D	Trumpf set	NCW36DR7	550 x 142 x 15
54D	Trumpf set	NCW54DR7	855 x 142 x 15
36D	Trumpf Stempel 1, 2	NCW36DR8	550 x 142 x 15
54D	Trumpf Stempel 1, 2	NCW54DR8	855 x 142 x 15
36D	Trumpf Matrize 1	NCW36DR9	550 x 142 x 15
54D	Trumpf Matrize 1	NCW54DR9	855 x 142 x 15
36D	Trumpf Matrize 2 und Abstreifer	NCW36DR10	550 x 142 x 15
54D	Trumpf Matrize 2 und Abstreifer	NCW54DR10	855 x 142 x 15
36D	Trumpf Abstreifer	NCW36DR11	550 x 142 x 15
54D	Trumpf Abstreifer	NCW54DR11	855 x 142 x 15
36D	Thick Turret Station A	NCW36DR12	550 x 142 x 15
36D	Thick Turret Station B	NCW36DR13	550 x 142 x 15
36D	Thick Turret Station C	NCW36DR14	550 x 142 x 15



Wannen

Größe	Bestellnummer	W x D x H mm
36D	NCW36VA1	550 x 142 x 12
54D	NCW54VA1	855 x 142 x 12
36D	NCW36VA2	550 x 142 x 32
54D	NCW54VA2	855 x 142 x 32
36D	NCW36VA3	550 x 142 x 91



Sorptionsstoff

Größe	Bestellnummer	W x D x H mm
36D	NCW36ST	540 x 120 x 3
54D	NCW54ST	845 x 120 x 3

NC-Schubladenlagerung

Werkzeugrahmen für Schubladen erweitern die Möglichkeiten der Werkzeuglagerung im gesamten modularen Möbelsystem von POLAK. Da Werkzeuge und Spannzapfen unterschiedlich lang sind, können die Werkzeugrahmen in den Schubladen höhenverstellbar angebracht werden. Der Werkzeugrahmen wird in der Schublade mit einem Set aus vier Haltern aufgehängt, die im Lieferumfang des Werkzeugrahmens enthalten sind.



Achten Sie auf die Länge des Spannpapfens des gelagerten Werkzeugs einschließlich der Spannschraube! Wählen Sie die richtige Schubladentiefe!




Werkzeugrahmen für Schubladen


Schubladengröße	Bestellnummer	W mm	D mm	H mm
36 x 27D	NCNRZ3627	593	448	74
54 x 27D	NCNRZ5427	901	448	74
36 x 36D	NCNRZ3636	593	597	74

Aufhängehalter-Set



Position 1

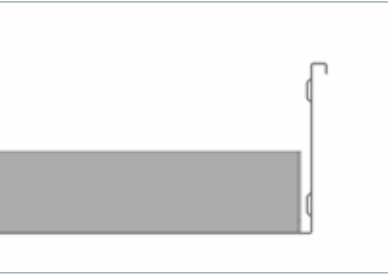

Position 2

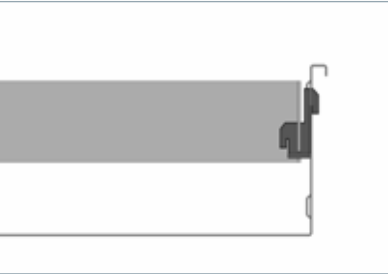


Position 3

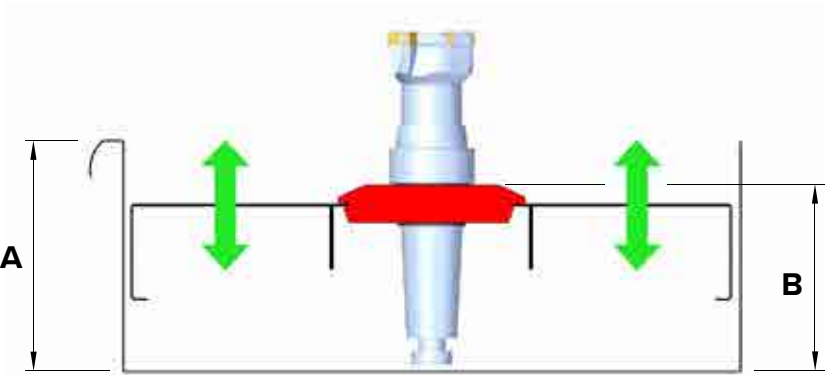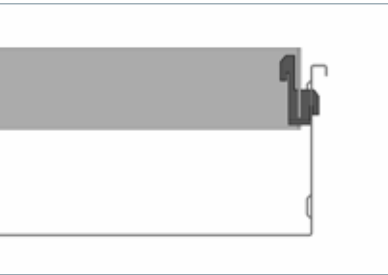


Höhe der Schubladenfront A mm	Maximale Länge des Spannpapfens des Werkzeugs B mm				
	Position 1	Position 2	Position 3	Position 4	Position 5
75	90	X	X	X	X
100	90	X	X	X	X
125	90	X	X	X	X
150	90	120	150	X	X
200	90	170	200	X	X
250	90	170	200	X	X
300	90	270	300	150	180

Die Halter für die Schublade werden für eine Schubladenhöhe von 150 mm und mehr geliefert.

Position 4

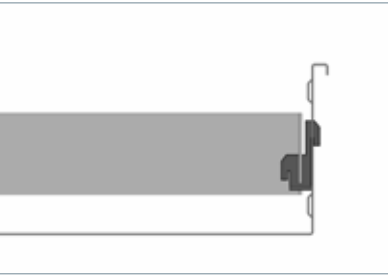

Position 5

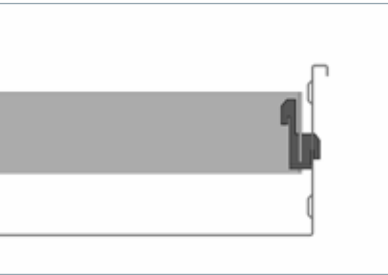

Hängende Halterung für Werkzeugrahmen in Schubladen.



Standardkonfiguration – Bearbeitung



NC Schrank 36 x 27D

8x Werkzeugträger

Schrank mit Flügeltüren

Ausstattung	Anzahl St.	Bestellnummer	W x D x H mm	≡ kg	👤 kg
Ohne Werkzeughalter	—	NCSK3627-1	738 x 655 x 1950	400	99
ISO 40	64	NCSK3627-2	738 x 655 x 1950	400	106
ISO 50	40	NCSK3627-3	738 x 655 x 1950	400	105
HSK 63	64	NCSK3627-4	738 x 655 x 1950	400	106
VDI 40	40	NCSK3627-5	738 x 655 x 1950	400	105

Schrank mit Rollläden

Ausstattung	Anzahl St.	Bestellnummer	W x D x H mm	≡ kg	👤 kg
Ohne Werkzeughalter	—	NCSR3627-1	738 x 655 x 1950	400	86
ISO 40	64	NCSR3627-2	738 x 655 x 1950	400	92
ISO 50	40	NCSR3627-3	738 x 655 x 1950	400	92
HSK 63	64	NCSR3627-4	738 x 655 x 1950	400	92
VDI 40	40	NCSR3627-5	738 x 655 x 1950	400	92



NC Schrank 36 x 27D

2x Fachboden, 1x Werkzeugrahmen für den Schrank
1x Schublade 75 mm mit Vollauszug ohne Ausstattung
2x Schublade 200 mm mit Vollauszug + 2x Werkzeugrahmen für Schublade

Schrank mit Flügeltüren

Ausstattung	Anzahl St.	Bestellnummer	W x D x H mm	≡ kg	👤 kg
Ohne Werkzeughalter	—	NCSK3627-6	738 x 655 x 1950	400	140
ISO 40	72	NCSK3627-7	738 x 655 x 1950	400	147
ISO 50	45	NCSK3627-8	738 x 655 x 1950	400	146
HSK 63	72	NCSK3627-9	738 x 655 x 1950	400	147
VDI 40	45	NCSK3627-10	738 x 655 x 1950	400	146

Schrank mit Rollläden

Ausstattung	Anzahl St.	Bestellnummer	W x D x H mm	≡ kg	👤 kg
Ohne Werkzeughalter	—	NCSR3627-6	738 x 655 x 1950	400	127
ISO 40	72	NCSR3627-7	738 x 655 x 1950	400	134
ISO 50	45	NCSR3627-8	738 x 655 x 1950	400	133
HSK 63	72	NCSR3627-9	738 x 655 x 1950	400	134
VDI 40	45	NCSR3627-10	738 x 655 x 1950	400	133



NC Schrank 54 x 27D

4x Werkzeugrahmen für den Schrank

Schrank mit Flügeltüren

Ausstattung	Anzahl St.	Bestellnummer	W x D x H mm	≡ kg	👤 kg
Ohne Werkzeughalter	—	NCSK5427-1	1044 x 655 x 1950	600	125
ISO 40	156	NCSK5427-2	1044 x 655 x 1950	600	141
ISO 50	84	NCSK5427-3	1044 x 655 x 1950	600	138
HSK 63	156	NCSK5427-4	1044 x 655 x 1950	600	141
VDI 40	84	NCSK5427-5	1044 x 655 x 1950	600	138

Schrank mit Rollläden

Ausstattung	Anzahl St.	Bestellnummer	W x D x H mm	≡ kg	👤 kg
Ohne Werkzeughalter	—	NCSR5427-1	1044 x 655 x 1950	600	106
ISO 40	156	NCSR5427-2	1044 x 655 x 1950	600	122
ISO 50	84	NCSR5427-3	1044 x 655 x 1950	600	119
HSK 63	156	NCSR5427-4	1044 x 655 x 1950	600	122
VDI 40	84	NCSR5427-5	1044 x 655 x 1950	600	119



NC Schrank 54 x 27D

2x Werkzeugrahmen für den Schrank
2x Schublade 200 mm mit Vollauszug + 2x Werkzeugrahmen für Schublade

Schrank mit Flügeltüren

Ausstattung	Anzahl St.	Bestellnummer	W x D x H mm	≡ kg	👤 kg
Ohne Werkzeughalter	—	NCSK5427-6	1044 x 655 x 1950	600	150
ISO 40	156	NCSK5427-7	1044 x 655 x 1950	600	166
ISO 50	84	NCSK5427-8	1044 x 655 x 1950	600	163
HSK 63	156	NCSK5427-9	1044 x 655 x 1950	600	166
VDI 40	84	NCSK5427-10	1044 x 655 x 1950	600	163

Schrank mit Rollläden

Ausstattung	Anzahl St.	Bestellnummer	W x D x H mm	≡ kg	👤 kg
Ohne Werkzeughalter	—	NCSR5427-6	1044 x 655 x 1950	600	131
ISO 40	156	NCSR5427-7	1044 x 655 x 1950	600	147
ISO 50	84	NCSR5427-8	1044 x 655 x 1950	600	144
HSK 63	156	NCSR5427-9	1044 x 655 x 1950	600	147
VDI 40	84	NCSR5427-10	1044 x 655 x 1950	600	144

Standardkonfiguration – Stanzen



NC Schrank 36 x 27D

- 2x Fachboden
- 2x Werkzeugrahmen für den Schrank
- 1x Schublade 75 mm mit Volllauszug + 12 Stück 3-teilige Rinnen
- 1x Schublade 100 mm mit Volllauszug + 12 Stück PK75-Boxen
- 1x Schublade 100 mm mit Volllauszug + Anti-Rutsch-Matte

Schrank mit Flügeltüren

Ausstattung	Bestellnummer	W x D x H mm	 kg	 kg
Ohne Werkzeughalter	NCSK3627-11	738 x 655 x 1950	400	142

Schrank mit Rollläden

Ausstattung	Bestellnummer	W x D x H mm	 kg	 kg
Ohne Werkzeughalter	NCSR3627-11	738 x 655 x 1950	400	129



Werkzeughalter nach eigenem Ermessen auswählen, maximal 6 Stück Holzhalter.



NC Schrank 36 x 27D

- 2x Fachboden
- 2x Werkzeugrahmen für den Schrank
- 1x Schublade 100 mm mit Volllauszug + 12 Stück 3-teilige Rinnen
- 1x Schublade 100 mm mit Volllauszug + 12 Stück PK75-Boxen
- 3x Schublade 150 mm mit Volllauszug + 3x Werkzeugrahmen für Schublade
- 1x Schublade 150 mm mit Volllauszug ohne Ausstattung

Schrank mit Flügeltüren

Ausstattung	Bestellnummer	W x D x H mm	 kg	 kg
Ohne Werkzeughalter	NCSK3627-12	738 x 655 x 1950	400	198

Schrank mit Rollläden

Ausstattung	Bestellnummer	W x D x H mm	 kg	 kg
Ohne Werkzeughalter	NCSR3627-12	738 x 655 x 1950	400	185



Werkzeughalter nach eigenem Ermessen auswählen, maximal 15 Stück Holzhalter.



NC Schrank 54 x 27D

- 2x Fachboden
- 2x Werkzeugrahmen für den Schrank
- 1x Schublade 75 mm mit Volllauszug + 18 Stück 3-teilige Rinnen
- 1x Schublade 100 mm mit Volllauszug + 18 Stück PK75-Boxen
- 1x Schublade 100 mm mit Volllauszug + Anti-Rutsch-Matte

Schrank mit Flügeltüren

Ausstattung	Bestellnummer	W x D x H mm	 kg	 kg
Ohne Werkzeughalter	NCSK5427-11	1044 x 655 x 1950	600	168

Schrank mit Rollläden

Ausstattung	Bestellnummer	W x D x H mm	 kg	 kg
Ohne Werkzeughalter	NCSR5427-11	1044 x 655 x 1950	600	149



Werkzeughalter nach eigenem Ermessen auswählen, maximal 6 Stück Holzhalter.



NC Schrank 54 x 27D

- 2x Fachboden
- 2x Werkzeugrahmen für den Schrank
- 1x Schublade 100 mm mit Volllauszug + 18 Stück 3-teilige Rinnen
- 1x Schublade 100 mm mit Volllauszug + 18 Stück PK75-Boxen
- 3x Schublade 150 mm mit Volllauszug + 3x Werkzeugrahmen für Schublade
- 1x Schublade 150 mm mit Volllauszug ohne Ausstattung

Schrank mit Flügeltüren

Ausstattung	Bestellnummer	W x D x H mm	 kg	 kg
Ohne Werkzeughalter	NCSK5427-12	1044 x 655 x 1950	600	236

Schrank mit Rollläden

Ausstattung	Bestellnummer	W x D x H mm	 kg	 kg
Ohne Werkzeughalter	NCSR5427-12	1044 x 655 x 1950	600	217



Werkzeughalter nach eigenem Ermessen auswählen, maximal 15 Stück Holzhalter.

NC-Schrank – Individuelle Konfiguration

configurator

|

18+ RAL colors

|

smfu.eu - manual



655 x 738 mm

1 Schrankkorpus

NC Schrank	H mm
	1950

Schrank 36 x 27D mit Rollladen		
Bestellnummer	 kg	 kg
NCSR3627K	400	70

2 Ausstattung des Schrankes


Fachboden / Sockel	Typ
	Fachboden
	Sockel

Schrank 36 x 27D mit Rollladen		
Bestellnummer	 kg	 kg
NCP3627	100	3,0
NCSOSR3627	-	12,9


Der Fachboden ist in 25-mm-Schritten höhenverstellbar, die Sockelhöhe beträgt 100 mm.

Werkzeugträger	 kg	Bestellnummer	 kg
	30	NCNN36	2

Geliefert inklusive Halterungen für den Schrank.

Werkzeugrahmen für Schrank	 kg	Bestellnummer	 kg
	70	NCNR3627	5,4

Geliefert inklusive Halterungen für den Schrank.

Werkzeugrahmen für Schublade	 kg	Bestellnummer	 kg
	70	NCNRZ3627	4,1

Geliefert inklusive Halterungen für die Schublade.



655 x 738 mm



655 x 1044 mm



655 x 1044 mm

Schrank 36 x 27D mit Tür			Schrank 54 x 27D mit Rollladen			Schrank 54 x 27D mit Tür		
Bestellnummer Kugelvollauszug	 kg	 kg	Bestellnummer Fulterer Kugelvollauszug	 kg	 kg	Bestel. N. Fulterer +Sanfter Anschlag	 kg	 kg
NCSK3627K	400	83	NCSR5427K	600	76	NCSK5427K	600	95

Schrank 36 x 27D mit Tür			Schrank 54 x 27D mit Rollladen			Schrank 54 x 27D mit Tür		
Bestellnummer	 kg	 kg	Bestellnummer	 kg	 kg	Bestellnummer	 kg	 kg
NCP3627	100	3,0	NCP5427	100	4,0	NCP5427	100	4,0
NCSOSK3627	-	12,9	NCSOSR5427	-	19,9	NCSOSK5427	-	19,9

Der Regalboden ist in 25-mm-Schritten höhenverstellbar, die Sockelhöhe beträgt 100 mm.

Bestellnummer	 kg	Bestellnummer	 kg	Bestellnummer	 kg
NCNN36	2,0	NCNN54	3,0	NCNN54	3,0

Geliefert inklusive Halterungen für den Schrank.

Bestellnummer	 kg	Bestellnummer	 kg	Bestellnummer	 kg
NCNR3627	5,4	NCNR5427	7,5	NCNR5427	7,5

Geliefert inklusive Halterungen für den Schrank.

Bestellnummer	 kg	Bestellnummer	 kg	Bestellnummer	 kg
NCNRZ3627	4,1	NCNRZ5427	5,8	NCNRZ5427	5,8

Geliefert inklusive Halterungen für den Schrank.

NC-Schränke – Individuelle Konfiguration



configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual



655 x 738 mm



655 x 738 mm



655 x 1044 mm



655 x 1044 mm

3 Schubladen

Schränke 36 x 27D											
Schublade	Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm	Bestellnummer Kugelvollauszug	 kg	 kg	Best.-Nr. Fulterer Vollauszug	 kg	 kg	Best.-Nr. Fulterer + sanfter Anschlag	 kg	 kg
	75	50	ZDE75	80	8,3	ZDT75	200	12,3	ZDD75	200	12,4
	100	75	ZDE100	80	8,9	ZDT100	200	12,9	ZDD100	200	13,0
	125	75	ZDE125	80	9,2	ZDT125	200	13,2	ZDD125	200	13,3
	150	125	ZDE150	80	10,0	ZDT150	200	14,0	ZDD150	200	14,1
	200	175	ZDE200	80	11,1	ZDT200	200	15,1	ZDD200	200	15,2
	250	175	ZDE250	80	11,6	ZDT250	200	15,6	ZDD250	200	15,7
	300	275	ZDE300	80	13,2	ZDT300	200	17,2	ZDD300	200	17,3

Schränke 54 x 27D											
Bestellnummer Kugelvollauszug			Bestellnummer Fulterer Vollauszug			Bestellnummer Fulterer + sanfter Anschlag					
	kg	kg		kg	kg		kg	kg			
	ZCE75	80		10,3	ZCT75		200	14,2	ZCD75	200	14,3
	ZCE100	80		11,0	ZCT100		200	14,9	ZCD100	200	15,0
	ZCE125	80		11,4	ZCT125		200	15,3	ZCD125	200	15,4
	ZCE150	80		12,4	ZCT150		200	16,3	ZCD150	200	16,4
	ZCE200	80		13,9	ZCT200		200	17,8	ZCD200	200	17,9
	ZCE250	80		14,6	ZCT250		200	18,5	ZCD250	200	18,6
	ZCE300	80		16,7	ZCT300		200	20,6	ZCD300	200	20,7



Die Gesamthöhe der Schubladenfronten in einem Schrank ist auf **800 mm begrenzt**.

Vertikalschränke



Vertikalschrank mit Schiebetüren – Höhe 1950 mm

Ausstattung (1 Rahm.)	Bestellnummer	W x D x H mm	 kg	 kg
Leerer Rahmen	VSDK	1044 x 790 x 1950	142	1200
4x Fachboden	VSD1	1044 x 790 x 1950	180	1200
4x Werkzeugrahmen	VSD2	1044 x 790 x 1950	194	1200

Der Schrank ist immer mit 3 vertikalen Türen mit gewählter Ausstattung und einem Zentralverschluss ausgestattet.



Werkzeugrahmen für Vertikalschrank

Bestellnummer	W x D x H mm	 kg
VSDR	627 x 300 x 74	50

Die Lochung zur Befestigung des Rahmens in den Türen ist im Abstand von 38 mm, Lieferung inklusive Halterungen.



Fachboden

Bestellnummer	W x D x H mm	 kg
VSDN	697 x 305 x 50	50

Die Lochung zur Befestigung der Fachboden in den Türen ist im Abstand von 100 mm.



Geeignete Bearbeitungswerkzeughalter finden Sie auf Seite 167-174.

Vertikalschrank mit Schiebetüren – Höhe 1215 mm

Ausstattung (1 Rahm.)	Bestellnummer	W x D x H mm	 kg	 kg
Leerer Rahmen	VSDK-2	1044 x 790 x 1215	105	1200
2x Regalboden	VSD1-2	1044 x 790 x 1215	120	1200
2x Werkzeugrahmen	VSD2-2	1044 x 790 x 1215	135	1200

Der Schrank ist immer mit 3 vertikalen Türen mit gewählter Ausstattung und einem Zentralschloss ausgestattet.



Werkzeugrahmen für Vertikalschrank

Bestellnummer	W x D x H mm	 kg
VSDR	627 x 300 x 74	50

Die Lochung zur Befestigung des Rahmens in den Türen ist im Abstand von 38 mm, Lieferung inklusive Halterungen.



Fachboden

Bestellnummer	W x D x H mm	 kg
VSDN	697 x 305 x 50	50

Die Lochung zur Befestigung der Fachboden in den Türen ist im Abstand von 100 mm.

Standardkonfiguration Maschinenschrank



Maschinenschrank mit eingebauter Schublade

Größe	Bestellnummer	W x D x H mm	 kg	 kg
36 x 27D	ZDS2	780 x 620 x 1010	700	69
36 x 36D	ZBS2	780 x 773 x 1010	700	77

1x Schublade 75E, 2x Schubladen 100E.



Maschinenschrank

Größe	Bestellnummer	W x D x H mm	 kg	 kg
36 x 27D	ZDS3	780 x 620 x 1010	700	70
36 x 36D	ZBS3	780 x 773 x 1010	700	78

1x Schublade 75E, 2x Schubladen 100E.

Maschinenschrank
– Individuelle Konfiguration




780 x 620 mm



780 x 620 mm

1 Ausstattung Schränke



Maschinenschrank 36 x 27D											
Schublade	Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm	Bestellnummer Vollauszug 80			Bestellnummer Vollauszug 200			Bn. Vollaus. 200		
			 kg	 kg		 kg	 kg		 kg	 kg	
			ZDE75	80	8,3	ZDT75	200	12,3	ZDD75	200	12,4
			ZDE100	80	8,9	ZDT100	200	12,9	ZDD100	200	13,0
			ZDE125	80	9,2	ZDT125	200	13,2	ZDD125	200	13,3
			ZDE150	80	10,0	ZDT150	200	14,0	ZDD150	200	14,1
			ZDE200	80	11,1	ZDT200	200	15,1	ZDD200	200	15,2
			ZDE250	80	11,6	ZDT250	200	15,6	ZDD250	200	15,7
			ZDE300	80	13,2	ZDT300	200	17,2	ZDD300	200	17,3

Werkzeugrahmen für Schublade



Bestellnummer	 kg	 kg
NCNRZ3627	70	4,1

Geliefert inklusive Halterungen für die Schublade.

Sockel



Bestellnummer	H mm	 kg
SOZDS	100	11,6

Geliefert inklusive Halterungen für die Schublade.



Korpus mit eingebauter Schublade

Größe	Bestellnummer	W x D x H mm	 kg	 kg
36 x 27D	ZDS2K	780 x 620 x 1010	700	42
36 x 36D	ZBS2K	780 x 773 x 1010	700	50

Erhöhte Kante, Gummiauflage 3 mm, 1x Schublade 75E.



Korpus

Größe	Bestellnummer	W x D x H mm	 kg	 kg
36 x 27D	ZDS3K	780 x 620 x 1010	700	50
36 x 36D	ZBS3K	780 x 773 x 1010	700	58

Erhöhte Kante, Gummiauflage 3 mm.



780 x 773 mm



780 x 773 mm

Maschinenschrank 36 x 36D											
Bestellnummer Vollauszug 80	 kg	 kg	Bestellnummer Vollauszug 200			Bestellnummer Vollaus. + sanfter Anschlag					
			 kg	 kg		 kg	 kg		 kg	 kg	
			ZCE75	80	10,3	ZCT75	200	14,2	ZCD75	200	14,3
			ZCE100	80	11,0	ZCT100	200	14,9	ZCD100	200	15,0
			ZCE125	80	11,4	ZCT125	200	15,3	ZCD125	200	15,4
			ZCE150	80	12,4	ZCT150	200	16,3	ZCD150	200	16,4
			ZCE200	80	13,9	ZCT200	200	17,8	ZCD200	200	17,9
			ZCE250	80	14,6	ZCT250	200	18,5	ZCD250	200	18,6
			ZCE300	80	16,7	ZCT300	200	20,6	ZCD300	200	20,7

Bestellnummer

 kg	 kg
--	--

NCNRZ3636

4,1	5,8
-----	-----

Geliefert inklusive Halterungen für die Schublade.

Bestellnummer

H mm	 kg
---------	--

SOZBS

100	13,5
-----	------

Geliefert inklusive Halterungen für die Schublade.

Standardkonfiguration NC-Wagen



Wagen 36 x 27D

Ausstattung	Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
Ohne Halter	NCV3627-1	1092 x 495 x 880	300	39
40x ISO 40	NCV3627-2	1092 x 495 x 880	300	43
25x ISO 50	NCV3627-3	1092 x 495 x 880	300	43
40x HSK 63	NCV3627-4	1092 x 495 x 880	300	43
25x VDI 40	NCV3627-5	1092 x 495 x 880	300	43

11x Werkzeugrahmen, 2x Werkzeugträger.



Wagen 36 x 36L

Ausstattung	Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
Ohne Halter	NCV3636-1	1110 x 734 x 880	400	61
48x ISO 40	NCV3636-2	1110 x 734 x 880	400	66
30x ISO 50	NCV3636-3	1110 x 734 x 880	400	65
48x HSK 63	NCV3636-4	1110 x 734 x 880	400	66
30x VDI 40	NCV3636-5	1110 x 734 x 880	400	65

1x Werkzeugrahmen, 2x Werkzeugträger.



Wagen 36 x 27D

Größe	Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
36 x 27D	NCV3627K	1092 x 495 x 880	300	30




Wagen 36 x 36D

Größe	Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
36 x 36D	NCV3636K	1110 x 734 x 880	400	50

Individuelle Konfiguration NC Wagen

1 Ausstattung Schränke

Werkzeugrahmen



Transportwagen 36 x 27D			
Bestellnummer	kg	kg	
NCNR3627	70	5,4	

Geliefert inklusive Halterungen.

Werkzeugträger



Bestellnummer	kg	kg	
NCNN36	30	2,0	

Geliefert inklusive Halterungen.

Schublade	Fr.-bl.-höhe mm	Höhe der Seitenw. mm	Bestellnummer	kg	kg
	75	50	-	-	-



Mulde



Bestellnummer	Anzahl Trenneinsatz	kg	kg
-	-	-	-



Tischständer 36 x 27D mit Schublade

Ausstattung	Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
Ohne Halter	NCSS3627-1	714 x 510 x 484	70	20
24x ISO 40	NCSS3627-2	714 x 510 x 484	70	31
15x ISO 50	NCSS3627-3	714 x 510 x 484	70	31
24x HSK 63	NCSS3627-4	714 x 510 x 484	70	31
15x VDI 40	NCSS3627-5	714 x 510 x 484	70	31

1x Werkzeugrahmen, 1x Schublade 75E ohne Ausstattung, 1x Wanne.



Tischständer 36 x 27D

Ausstattung	Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
Ohne Halter	NCSS3627-6	714 x 510 x 484	70	20
24x ISO 40	NCSS3627-7	714 x 510 x 484	70	22
15x ISO 50	NCSS3627-8	714 x 510 x 484	70	22
24x HSK 63	NCSS3627-9	714 x 510 x 484	70	22
15x VDI 40	NCSS3627-10	714 x 510 x 484	70	22

3x Werkzeugträger.



Tischständer 36 x 27D

Größe	Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
36 x 27D	NCSS3627K	714 x 510 x 484	70	14



Tischständer 54 x 27D

Größe	Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
54 x 27D	NCSS5427K	1020 x 510 x 484	70	14



Transportwagen 36 x 36D		
Bestellnummer	kg	kg
NCNR3636	90	6,7

Geliefert inklusive Halterungen.



Tischständer 36 x 27D		
Bestellnummer	kg	kg
NCNR3627	70	5,4



Tischständer 54 x 27D		
Bestellnummer	kg	kg
NCNR5427	70	7,5

Bestellnummer	kg	kg
NCNN36	30	2,0

Geliefert inklusive Halterungen.

Bestellnummer	kg	kg
NCNN36	30	2,0

Bestellnummer	kg	kg
NCNN54	30	3,0

Bestellnummer	kg	kg
-	-	-

Bestellnummer	kg	kg
ZPE75	70	6,8

Bestellnummer	kg	kg
ZSE75	70	9,0

Bestellnummer	Anzahl Trenneinsatz	kg	kg
-	-	-	-

Bestellnummer	Anzahl Trenneinsatz	kg	kg
NCSS36Z	5	1,2	

Bestellnummer	Anzahl Trenneinsatz	kg	kg
NCSS54Z	8	2,1	

Spezielle Schränke



MS-Prüfarbeitsplatz

Komplexe Fertigungsprozesse erfordern eine kontinuierliche Qualitätskontrolle. Unsere Prüfarbeitsplätze eignen sich zur sicheren Aufbewahrung von Messgeräten und Werkzeugen, Hardware und Software, zur Durchführung von Prüfungen sowie zur Archivierung von Prüfprotokollen. Der gesamte Arbeitsplatz ist abschließbar. Die Seitenteile des oberen Bereichs sind mit gehärtetem Sicherheitsglas ausgestattet, die Vorderseite

ist mit einem Aluminium-Rollladen mit Einzugsmechanismus verschließbar. Der Rollladen endet mit einem Aluminiumgriff mit integriertem Zentralverschluss. **Der untere Bereich ist mit Schubladen und Türen der Größe 27 x 27D ausgestattet.** Die Arbeitsplatte verfügt über Kabeldurchführungen. Der untere Schrank ist belüftet.



- 1

Korpus
In zwei Breiten: 1200 und 1800 mm., Gehärtetes Sicherheitsglas in den Seitenteilen.Perforierte Rückwand.
- 2

Arbeitsplatte
Weiße Laminatplatte mit 30 mm Stärke, mit Kabeldurchführungen ausgestattet.
- 3

Schubladen / Türen
Sieben Schubladenhöhen mit Vollauszug erhältlich. Türen in Voll- oder Schwellen-Ausführung verfügbar.
- 4

Elektrozubehör
Erhältlich mit Beleuchtung, Elektroleisten und Verlängerungskabeln in verschiedenen Größen und Ausführungen.
- 5

Rollladen
Mit Einzugsmechanismus, endet mit einem Aluminiumgriff mit integriertem Zentralverschluss.
- 6

Zubehör
Der Prüfarbeitsplatz kann mit einem Hängesystem, einem Monitorhalter oder Trennmaterial ergänzt werden.

Standardkonfiguration eines MS-Arbeitsplatzes



Prüfarbeitsplatz Breite 1200 mm

Bestellnummer	Tiefe mm	Höhe mm	kg	kg
MS101	625	2030	700	155
MS102	825	2030	700	175


Links: 2x Schublade 100E, 2x Schublade 200E / Tür 600 mm, 1x Fachboden.



Prüfarbeitsplatz Breite 1800 mm

Bestellnummer	Tiefe mm	Höhe mm	kg	kg
MS103	625	2030	700	207
MS104	825	2030	700	235

Links: Tür 600 mm, 1x Fachboden / Schubladen 75E, 2x 100E, 125E, 200E / Tür 600 mm, 1x Fachboden.



Der Monitorhalter kann am perforierten Panel befestigt werden, zwei Abstände ermöglichen die Montage verschiedener Monitorgrößen, einschließlich All-in-One-PCs. Monitorneigung in zwei Positionen einstellbar.

KZ-Prüfarbeitsplatz

Die KZ-Prüfarbeitsplätze legen besonderen Wert auf Systematik und das modulare Prinzip der Marke POLAK. Der obere Bereich ist mit einem Aluminium-Rollladen mit Einzugsmechanismus verschließbar. Der Rollladen endet mit einem Aluminiumgriff mit integriertem Zentralverschluss. **Der untere Bereich mit einem Standardkorpus der Größe 36 x 36D ermöglicht die**

Verwendung von Schubladen mit Vollauszug. Für die Nutzung eines Computersystems empfehlen wir eine speziell angepasste Computerschublade für die Tastatur. Die Arbeitsplatte verfügt über Kabeldurchführungen. Ein klarer Vorteil ist die Ausführung mit Stützfuß, die es dem Mitarbeiter ermöglicht, sich hinzusetzen.

- 1

Korpus
In zwei Ausführungen – mit Stützfuß oder vollständig ausgestattet mit Schubladen oder Türen.
- 2

Arbeitsplatte
Weiße Laminatplatte mit 30 mm Stärke, mit Kabeldurchführungen ausgestattet.
- 3

Schubladen / Türen
Sieben Schubladenhöhen mit Vollauszug erhältlich. Türen in Voll- oder Schwellen-Ausführung verfügbar.
- 4

Elektrozubehör
Erhältlich mit Beleuchtung, Elektroleisten und Verlängerungskabeln in verschiedenen Größen und Ausführungen.
- 5

Rollladen
Mit Einzugsmechanismus, endet mit einem Aluminiumgriff mit integriertem Zentralverschluss.
- 6

Zubehör
Der Prüfarbeitsplatz kann mit einem Fachboden, einem Hängesystem, einem Monitorhalter oder Trennmaterial ergänzt werden.



Standardkonfiguration eines KZ-Arbeitsplatzes



Prüfarbeitsplatz Breite 1462 mm

Bestellnummer	Tiefe mm	Höhe mm	kg	kg
KZ101	780	1969	700	155

Links: Stützfuß KZ74 / Schublade 100E, Tür mit Schwelle DP36-550.



Prüfarbeitsplatz Breite 1462 mm


Bestellnummer	Tiefe mm	Höhe mm	kg	kg
KZ105	780	2069	700	223

Links: Schubladen 75E, 125E, 250E, 300E / Computerschublade 100E, Tür mit Schwelle DP36-650.



Die Schublade ist mit einem ausziehbaren Boden ausgestattet, der eine Anpassung an die obere Kantenhöhe der Schublade ermöglicht.

Individuelle Konfiguration eines MS-Arbeitsplatzes

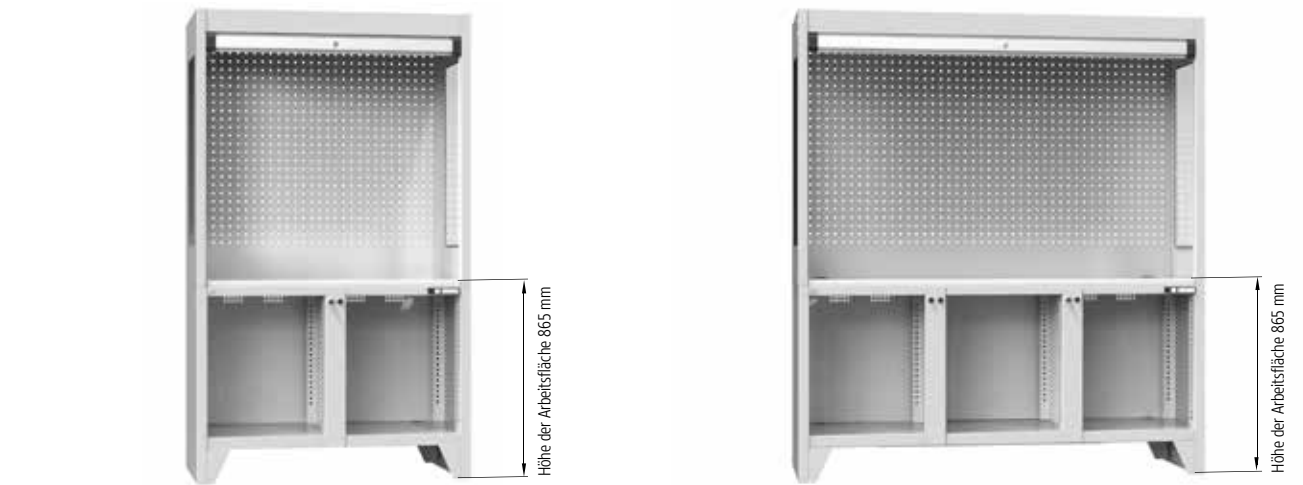

Korpus Prüfarbeitsplatz Breite 1200 mm 27 x 27D


Bestellnum-mer	Tiefe mm	Höhe mm	S mm	kg	kg
MS101K	625	2030	600	700	110
MS102K	825	2030	600	700	134

Die Gehäuse der Prüfarbeitsplätze sind standardmäßig mit einer Zentralverriegelung und einem Aluminium-Rollladen mit Federaufwicklung und Zentralverschluss ausgestattet. Lamierte Arbeitsplatte, gehärtetes Sicherheitsglas in den Seitenteilen.

Korpus Prüfarbeitsplatz Breite 1800 mm 27 x 27D

Bestellnum-mer	Tiefe mm	Höhe mm	S mm	kg	kg
MS103K	625	2030	600	700	153
MS104K	825	2030	600	700	185

Die Gehäuse der Prüfarbeitsplätze sind standardmäßig mit einer Zentralverriegelung und einem Aluminium-Rollladen mit Federaufwicklung und Zentralverschluss ausgestattet. Lamierte Arbeitsplatte, gehärtetes Sicherheitsglas in den Seitenteilen.

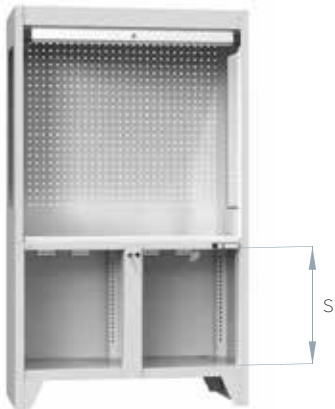

Regal für den unteren Teil.			
Bestellnummer	W x D mm	kg	kg
VPA2727	590 x 510	4,9	50
VPB2727	590 x 707	5,1	50


Schubladen

		Vollauszug 80 kg		Vollauszug 200 kg		Vollauszug 200 kg sanfter Anschlag	
Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
75	50	ZAE75	7,5	ZAT75	11,3	ZAD75	11,4
100	75	ZAE100	7,9	ZAT100	11,8	ZAD100	11,9
125	75	ZAE125	8,1	ZAT125	12,0	ZAD125	12,1
150	125	ZAE150	8,8	ZAT150	12,7	ZAD150	12,8
200	175	ZAE200	9,7	ZAT200	13,6	ZAD200	13,7
250	175	ZAE250	10,1	ZAT250	14,0	ZAD250	14,1
300	275	ZAE300	11,5	ZAT300	15,5	ZAD300	15,6

Tür mit Schwelle		Tür		Monitorhalterung
Bestellnummer	Höhe mm	Bestellnummer	Höhe mm	Bestellnummer
DP27-500	450 + 50 Schwelle	D27-600	600	DP27-500

Auf Seite 49 finden Sie das Trennmaterail der Schubladen. Der Prüfarbeitsplatz KZ wird demontiert geliefert, das Verbindungsmaterial ist Bestandteil der Lieferung.

Individuelle Konfiguration eines KZ-Arbeitsplatzes

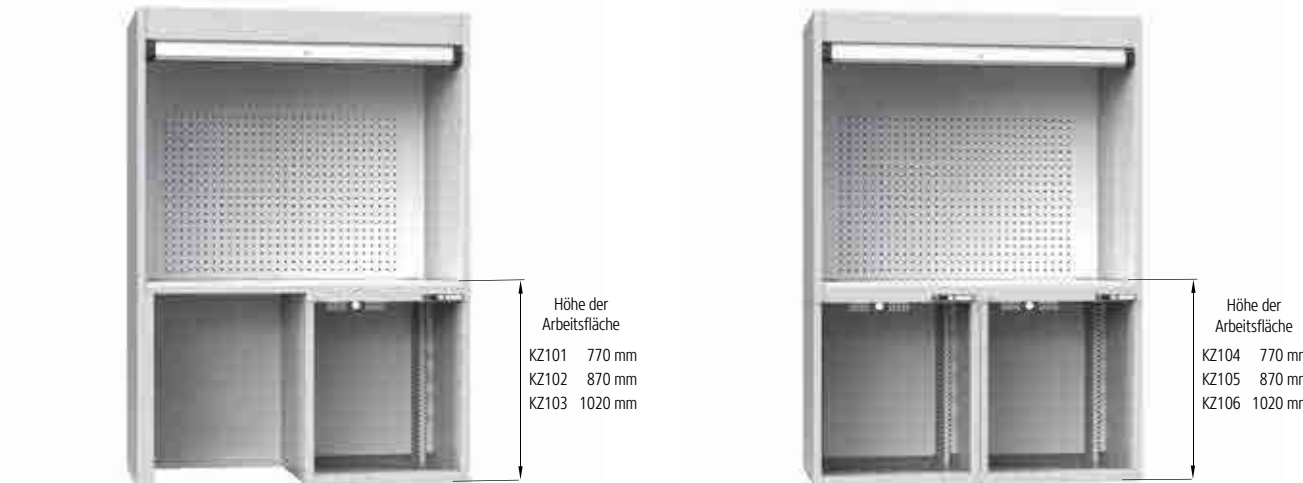

Korpus Prüfarb. Breite 1462 mm mit Stützfuß 36 x 36D


Bestellnum-mer	Tiefe mm	Höhe mm	S mm	kg	kg
KZ101K	780	1969	650	700	136
KZ102K	780	2069	750	700	140
KZ103K	780	2219	900	700	145

Die Gehäuse der Prüfarbeitsplätze sind standardmäßig mit einer Zentralverriegelung und einem Aluminium-Rollladen mit Federaufwicklung und Zentralverschluss ausgestattet. Lamierte Arbeitsplatte, Möglichkeit zur Montage des Stützfußes auf der rechten oder linken Seite.

Korpus Prüfarb. Breite 1462 mm 36 x 36D

Bestellnum-mer	Tiefe mm	Höhe mm	S mm	kg	kg
KZ104K	780	1969	650	700	151
KZ105K	780	2069	750	700	156
KZ106K	780	2219	900	700	163

Die Gehäuse der Prüfarbeitsplätze sind standardmäßig mit einer Zentralverriegelung und einem Aluminium-Rollladen mit Federaufwicklung und Zentralverschluss ausgestattet. Lamierte Arbeitsplatte.

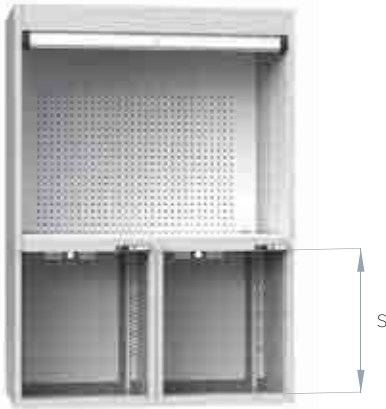

Fachboden für den oberen Teil			
Bestellnummer	W x D mm	kg	kg
VPKZ	1384 x 300		50

Fachboden für den unteren Teil			
Bestellnummer	W x D mm	kg	kg
VP3636	717 x 665	4,9	50

Computerschublade		
Bestellnummer	Höhe Frontblende A mm	Höhe Frontblende C mm
ZBE100-PC	100	75

Schubladen

		Vollauszug 80 kg		Vollauszug 200 kg		Vollauszug 200 kg sanfter Anschlag	
Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
75	50	ZBE75	10,1	ZBT75	15,1	ZBD75	15,2
100	75	ZBE100	10,7	ZBT100	15,7	ZBD100	15,8
125	75	ZBE125	11,0	ZBT125	16,0	ZBD125	16,1
150	125	ZBE150	11,9	ZBT150	16,9	ZBD150	17,0
200	175	ZBE200	13,1	ZBT200	18,1	ZBD200	18,2
250	175	ZBE250	13,6	ZBT250	18,6	ZBD250	18,7
300	275	ZBE300	15,4	ZBT300	20,4	ZBD300	20,5

Tür mit Schwelle		Tür		Monitorhalterung
Bestellnummer	Höhe mm	Bestellnummer	Höhe mm	Bestellnummer
DP36-550	500 + 50 Schwelle	D36-650	650	DP27-500

Tür	
Bestellnummer	Höhe mm
DP36-650	600 + 50 Schwelle
DP36-700	650 + 50 Schwelle
DP36-800	750 + 50 Schwelle

Computerschränke

Computerschränke und Terminals sind eine ideale Lösung zum Schutz teurer IT-Ausrüstung. Die Computerterminals sind im oberen Bereich mit einem Monitorgehäuse mit einer verglasten Klapptür und einem verstellbaren Halter ausgestattet. Dadurch können sowohl Touchscreen-Monitore als auch All-in-One-PCs verwendet werden.



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual

Im unteren Bereich befindet sich eine Holzschublade für die Tastatur, eine Doppeltür und ein Einlegeboden im Inneren. Computerschränke unterscheiden sich von Terminals durch den unteren Schrank, der mit einer Tastaturschublade mit ausziehbarem Boden ausgestattet ist. Computerschränke sind auch als mobile Version mit Rollen erhältlich. Beide Produkte nutzen das Einschüsselsystem.



- 1 Monitorgehäuse mit Klapptür**
Das Monitorgehäuse ist mit Sicherheitsglas, einer Klapptür und einem verschiebbaren Monitorhalter ausgestattet. Der Monitor kann in drei Höhenpositionen platziert werden. Das einfache Aufklappen wird durch eine Gasdruckfeder unterstützt. Maximale Monitorbreite: 510 mm. Befestigungsmaß des Monitorhalters: 75 x 75 mm oder 100 x 100 mm.

- 2 Holzschublade für Tastatur**
Sie besticht nicht nur durch ihr elegantes Design, sondern auch durch das Auszugssystem, das die Arbeitsfläche nahezu verdoppeln kann.



- 3 Seitenablage**
Erweitert die Arbeitsfläche und ermöglicht das Ablegen kleiner Gegenstände. Die Ablage lässt sich leicht herunterklappen und steht nicht im Weg.



- 4 Doppeltür**
Ideal für den eigenständigen Betrieb eines Druckers, ohne ständiges Öffnen der Tür. Die Türen lassen sich leicht nach unten klappen und stehen nicht im Weg.



Illustrationsbild



Illustrationsbild

- 1 Monitorgehäuse mit Klapptüren**
Das Monitorgehäuse ist mit Sicherheitsglas, einer Klapptür und einem verschiebbaren Monitorhalter ausgestattet. Der Monitor kann in drei Höhenpositionen platziert werden. Das sanfte Aufklappen der Tür wird durch eine Gasdruckfeder unterstützt. Maximale Monitorbreite: 625 mm. Befestigungsmaß des Monitorhalters: 75 x 75 mm oder 100 x 100 mm.

- 2 Schublade**
Der Computerschrank verfügt über eine spezielle Schublade mit ausziehbarem Boden für einen komfortablen und ergonomischen Zugang zur Tastatur.



- 3 Korpus und Ausstattung**
Das Gehäuse des Computerschranks ist speziell mit Öffnungen für einen einfachen Anschluss von Computer und Drucker ausgestattet. Im Lieferumfang sind zwei Innenböden enthalten. Auch als mobile Version mit Rollen erhältlich.



Computerterminal

Bestellnummer	W x D x H mm	kg
Steckdosen Typ E TPC1	660 x 531 x 1666	46
Steckdosen Typ F TPC1F	660 x 531 x 1666	46

Ausstattung: Innen- und Seitenablage, Monitorhalter, Verlängerungskabel PP400. Steckdosen Typ E für die Tschechische Republik und andere Länder. Steckdosen Typ F für Deutschland und andere Länder. Innenmaß des unteren Schrankes: Breite 606 mm, Höhe 840 mm, Tiefe 240 mm.

Computerschrank

Bestellnummer	W x D x H mm	kg
Ohne Rollen PCZB	780 x 731 x 1495	64
Mitt Rollen PCZBM	780 x 731 x 1642	65

Ausstattung: Computerschublade 100E, Tür mit Schwelle DP36-800, Monitorhalter, 1x Innenboden. PCZBM: 2x Rolle KP100, 2x Rolle KPOB100. Innenmaß des unteren Schrankes: Breite 725 mm, Höhe 750 mm, Tiefe 589 mm.



990 mm

Werkstattschränke





Werkstattschränke sind für anspruchsvolle Bedingungen nicht nur in Maschinenbaubetrieben konzipiert. Sie helfen Ihnen, Ordnung zu halten, den Überblick zu bewahren und Ihr Material sicher zu lagern. **Die Schränke der Serie SK1 mit Flügeltüren, die sich um 180° öffnen lassen, sind unter anderem für die Nutzung eines Hängesystems und Schubladen der Größe 54 x 27D mit all ihren Vorteilen konzipiert.** Die Varianten mit Glastüren sind mit

gehärtetem Sicherheitsglas ausgestattet. Die Schränke sind mit einem original POLAK-Designs Schloss mit einem leise arbeitenden beispielhaften Bilder abschließbar. Die folgenden Seiten enthalten vollständige Schrankkonfigurationen. Falls diese nicht Ihren Anforderungen entsprechen, können Sie Ihren eigenen Schrank aus einzelnen Komponenten zusammenstellen.



- 1** **Korpus**
Erhältlich in zwei Tiefen: SK1 – 625 mm und SK2 – 405 mm. Zwei Höhen: 1950 mm und 1000 mm. Mit Voll- oder Glastüren.
- 2** **Schubladen**
Sieben Schubladenhöhen. Die Schublade ist mit einem Beschriftungsetikett und einem sanften Vollauszug ausgestattet.
- 3** **Rückwandpaneele**
Perforiertes Panel zur Befestigung an der Rückwand des Schanks, Breite 1032 mm., Geeignet für Hängesysteme.
- 4** **Seitenwandpaneele**
Perforiertes Panel in zwei Breiten zur Befestigung an der Seitenwand des Schanks. Geeignet für Hängesysteme.
- 5** **Türpaneele**
Perforiertes Panel zur Befestigung an der Schranktür, Breite 350 mm. Geeignet für Hängesysteme.
- 6** **Zubehör**
Die Schränke können zusätzlich mit einem Sockel, Fachböden, einer Dokumententasche, einem Hängesystem oder Boxen ausgestattet werden.

Varianten der SK-Schränke



Wenn Sie genügend Platz haben, können Schränke mit einer Höhe von 1000 mm auf einen hohen Schrank gestellt werden.



Informationsetikett und Schutzkanten der Schublade

Eleganter Kunststoffabschluss des Schubladengriffs mit Platz für ein Beschriftungsetikett. Das Etikett ist durch eine transparente Abdeckung und seitliche Kunststoffstopfen geschützt.



Vollauszug

Die Konstruktion des Auszugs gewährleistet ein 100% Herausziehen der Schublade und ermöglicht so den Zugang zu der gesamten Fläche. Die Führungsschienen des Auszugsmechanismus sind in den Seitenteilen der Schrankkorpusse in 25-mm-Schritten verstellbar. Sanfter, geräuscharmer Lauf, maximale Belastung 80 oder 200 kg.

Türen des SK-Schranks


Die SK-Werkstattschränke sind in zwei Türvarianten erhältlich – mit Volltüren und mit Glastüren. Die Glastüren bestehen aus gehärtetem Sicherheitsglas.

Beide Varianten sind mit einem original POLAK-Designs Schloss mit einem geräuscharmen Zweipunktschließsystem ausgestattet.



Perforierte Paneele

Der SK-Werkstattschrank kann mit perforierten Paneelen ausgestattet werden, die an den Türen des Schanks (nur Volltüren), an den Seitenteilen oder an der Rückwand angebracht werden können. An den perforierten Paneelen kann das Hängesystem leicht befestigt werden, wodurch der Innenraum des Schanks optimal genutzt wird. Das Hängesystem finden Sie auf Seite 126.

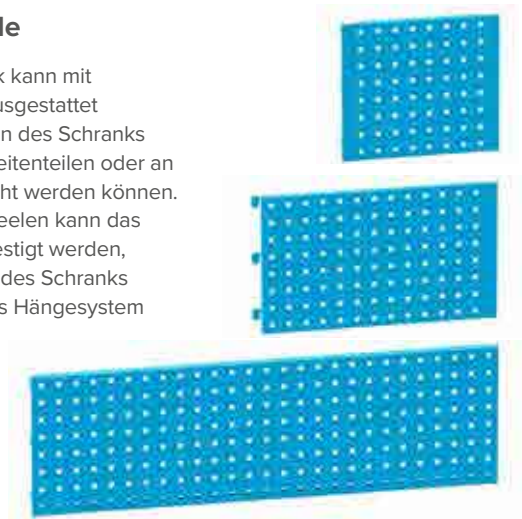

Standardkonfiguration SK1

Höhe 1000 mm



Breite 1044 mm, Tiefe 655 mm

Tür	Bestellnummer	kg	kg
Volltüren	SK1-004	300	54
Glastüren	SK1-004S	300	57

2x Fachboden, gehärtetes Sicherheitsglas.



Breite 1044 mm, Tiefe 655 mm

Tür	Bestellnummer	kg	kg
Volltüren	SK1-006	300	75
Glastüren	SK1-006S	300	81

1x Fachboden, 1x Schublade 100E, perforierte Türen, perforierte Seitenwände, perforierte Rückwand, gehärtetes Sicherheitsglas.

Höhe 1950 mm



Breite 1044 mm, Tiefe 655 mm

Tür	Bestellnummer	kg	kg
Volltüren	SK1-001	600	96
Glastüren	SK1-001S	600	98

4x Fachboden, gehärtetes Sicherheitsglas.



Breite 1044 mm, Tiefe 655 mm

Tür	Bestellnummer	kg	kg
Volltüren	SK1-003	600	137
Glastüren	SK1-003S	600	139

1x Fachboden, 2x Schublade 100E, perforierte Türen, perforierte Seitenwände, perforierte Rückwand, gehärtetes Sicherheitsglas.

Standardkonfiguration SK2

Höhe 1000 mm



Breite 1044 mm, Tiefe 405 mm

Tür	Bestellnummer	kg	kg
Volltüren	SK2-002	300	44
Glastüren	SK2-002S	300	45

2x Fachboden, gehärtetes Sicherheitsglas.



Breite 1044 mm, Tiefe 405 mm

Tür	Bestellnummer	kg	kg
Volltüren	SK2-004	300	52
Glastüren	SK2-004S	300	53

1x Fachboden, perforierte Türen, perforierte Seitenwände, perforierte Rückwand, gehärtetes Sicherheitsglas.

Höhe 1950 mm



Breite 1044 mm, Tiefe 405 mm

Tür	Bestellnummer	kg	kg
Volltüren	SK2-001	600	83
Glastüren	SK2-001S	600	84

3x Fachboden, gehärtetes Sicherheitsglas.



Breite 1044 mm, Tiefe 405 mm

Tür	Bestellnummer	kg	kg
Volltüren	SK2-003	600	93
Glastüren	SK2-003S	600	94

2x Fachboden, perforierte Türen, perforierte Seitenwände, perforierte Rückwand, gehärtetes Sicherheitsglas.



Werkstattschränke für Flüssigkeiten

Der Schrank basiert auf der bestehenden Konstruktion der SK-Schränke mit Flügeltüren mit einem Öffnungswinkel von 180°. Die Schränke sind unter anderem für die Verwendung eines Hängesystems wie perforierte Paneele für Türen, Seitenwände oder die Rückwand ausgelegt. Eine große Auswahl an Haltern und Haken ist ebenfalls erhältlich. Die Türen des Flüssigkeitsschranks sind mit Lüftungsöffnungen versehen.

Die Schränke können mit einer Auffangwanne mit einer Materialstärke von 1 oder 3 mm ausgestattet werden, einschließlich eines Rosts aus verzinktem Stahl mit einer Dicke von 1 mm. Der Flüssigkeitsschrank mit einer 3 mm starken Wanne ermöglicht eine sichere Lagerung aggressiver Stoffe und reduziert das Risiko ihres Austritts.



- ① **Korpus**
Basierend auf dem SK1-Schrank, Höhe 1950 mm.
- ② **Tür**
Öffnungswinkel von 180°, Türen mit Lüftungsöffnungen im oberen und unteren Bereich.
- ③ **Wanne**
Auffangwanne zur Aufnahme von ausgelaufenen Flüssigkeiten, in zwei Varianten mit einer Blechstärke von 1 mm und 3 mm.
- ④ **Auffangwanne mit Rost**
In die Auffangwanne kann ein Rost eingesetzt werden, der aus verzinktem Stahl gefertigt und höhenverstellbar ist.
- ⑤ **Zubehör**
Der Schrank kann mit perforierten Paneelen für die Rückwand, die Seitenwand und die Türen, einem Sockel und Fachböden ausgestattet werden.

Auffangwanne mit Rost

Die Schränke können mit einer Auffangwanne mit einer Materialstärke von 1 oder 3 mm und einem Rost aus verzinktem Stahl mit einer Dicke von 1 mm ausgestattet werden. Der Flüssigkeitsschrank mit einer 3 mm starken Wanne ermöglicht eine sichere Lagerung aggressiver Stoffe und reduziert das Risiko ihres Austritts.



Sichere Lagerung von gefährlichen Flüssigkeiten und Stoffen!



Varianten von Flüssigkeitsschränken



Werkstattschränke UK

Die Schränke der Serie UK mit Flügeltüren und einem Öffnungswinkel von mehr als 90° sind eine leichtere Variante der Werkstattschränke. **Sie werden hauptsächlich zur Aufbewahrung von weniger sperrigen und leichteren Materialien oder als Lager**

für Kunststoffboxen für Kleinteile verwendet. Varianten mit Glastüren sind mit gehärtetem Sicherheitsglas ausgestattet. Die Schränke sind mit einem original POLAK-Designschloss mit einem geräuscharmen Zweipunktschließsystem abschließbar. Die Regalböden sind höhenverstellbar.

- ① **Korpus**
Erhältlich in zwei Breiten – 700 mm und 950 mm, Höhe 1950 mm und Tiefe 400 mm.
- ② **Tür**
Öffnungswinkel 90°, erhältlich als Volltüren oder Glastüren, UK-Schränke sind auch ohne Türen verfügbar.
- ③ **Plastikboxen**
Geeignet für diesen Schranktyp, erhältlich in 6 Größen und 5 Farbvarianten.
- ④ **Zubehör**
Schrank kann mit Sockel und Fachböden ausgestattet werden.



Die UK-Schränke sind auch ohne Türen erhältlich. Zur Bestückung der Schränke mit Kunststoffboxen empfehlen wir die Nutzung des Konfigurators für POLAK-Werkstattmöbel.



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



Varianten der UK-Schränke



Standardkonfiguration UK1

Breite 950 mm



Tiefe 400 mm, Höhe 1950 mm

Tür	Bestellnummer	 kg	 kg
Volltüren	UK1-001	400	71
Glastüren	UK1-001S	400	75

4x Fachboden, gehärtetes Sicherheitsglas.



Tiefe 400 mm, Höhe 1950 mm

Tür	Bestellnummer	 kg	 kg
Volltüren	UK1-B11	400	110
Glastüren	UK1-B11S	400	114

9x Fachboden, gehärtetes Sicherheitsglas, Boxgröße 4-40 Stk.



Tiefe 400 mm, Höhe 1950 mm

Tür	Bestellnummer	 kg	 kg
Volltüren	UK1-B21	400	107
Glastüren	UK1-B21S	400	111

9x Fachboden, gehärtetes Sicherheitsglas.
Boxgröße 4-24 Stk.
Boxgröße 3-20 Stk.

Standardkonfiguration UK2

Breite 700 mm



Tiefe 400 mm, Höhe 1950 mm

Bestellnummer	 kg	 kg
UK2-001	400	59

4x Fachboden



Tiefe 400 mm, Höhe 1950 mm

Bestellnummer	 kg	 kg
UK2-B11	400	84

10x Fachboden
Boxgröße 3-44 Stk.



Tiefe 400 mm, Höhe 1950 mm

Bestellnummer	 kg	 kg
UK2-B21	400	89

12x Fachboden
Boxgröße 3-32 Stk.
Boxgröße 2-30 Stk.

Standardkonfiguration UK ohne Türen

Breite 950 mm



Tiefe 400 mm, Höhe 1950 mm

Bestellnummer	 kg	 kg
UK1-B1	400	95

9x Fachboden
Boxgröße 4-40 Stk.



Tiefe 400 mm, Höhe 1950 mm

Bestellnummer	 kg	 kg
UK1-B2	400	85

9x Fachboden
Boxgröße 4-24 Stk.
Boxgröße 3-20 Stk.



Tiefe 400 mm, Höhe 1950 mm

Bestellnummer	 kg	 kg
UK2-B1	400	69

10x Fachboden
Boxgröße 3-44 Stk.

Werkstattschränke mit Schiebetüren

Schränke mit Schiebetüren auf Kugellagern eignen sich für Räume, in denen aufgrund von Platzmangel keine Schränke mit Flügeltüren installiert werden können. **Varianten mit Glastüren bieten im Vergleich zu Schränken mit Metalltüren den Vorteil einer sofortigen Übersicht über den gelagerten Inhalt.**



Die Glastüren bestehen aus gehärtetem Sicherheitsglas. Die Schränke sind mit einem original POLAK-Designs Schloss mit Spreizmechanismus abschließbar. Verzinkte Fachböden sind in 25-mm-Schritten höhenverstellbar. Die folgenden Seiten enthalten komplette Konfigurationen der am häufigsten verwendeten Schränke.

- 1** Korpus
In zwei Höhen erhältlich – 1950 mm und 1000 mm, zwei Breiten – 1044 mm und 1350 mm, Tiefe 405 mm.
- 2** Tür
Schiebetüren auf Kugellagern, Sicherheitsglas.
- 3** Fachboden
Mit 4 Haken zur Aufhängung ausgestattet, verstellbar in 25-mm-Schritten, verzinktes Blech.
- 4** Sockel
Höhe 100 mm, lackiert in der Farbe des Korpus, 2 abnehmbare Blenden.

i Für eine perfekte Übersicht und Ordnung im Schrank empfehlen wir die Verwendung von Kunststoffboxen.

Werkstattschränke mit Rollläden

Die Schränke werden durch einen Aluminium-Rollladen mit Aufrollmechanismus geschlossen. Der Rollladen endet mit einem Aluminiumgriff mit integriertem Zentralverschluss. Verzinkte Regalböden sind im 25-mm-Raster höhenverstellbar.



Ein praktisches Zubehör für den Schrank ist ein Sockel, der besonders dann nützlich ist, wenn der Schrank mit Material häufig bewegt wird. Durch das Entfernen der abnehmbaren Front- und Rückblende kann der Schrank einfach mit einem Hubwagen aufgenommen werden.

Höhe 1950 mm, Tiefe 405 mm

Breite	Bestellnummer	kg	kg
1044	SR4-001	600	61

3x Fachboden, Aluminium-Rollladen mit Federaufwicklung.

Fachböden

W x D mm	Bestellnummer	kg	kg
1010 x 325	SR4-004P	100	4,0

4x Haken zur Aufhängung, verzinktes Blech.

Sockel

Höhe mm	Bestellnummer	kg
100	SR4-SO	4,0

i Für diesen Schrank kann ein perforiertes Panel für die Rückwand SK1-P3 verwendet werden.

Standardkonfiguration SP

Breite 1044 mm



Höhe 1950 mm, Tiefe 405 mm

Tür	Bestellnummer	kg	kg
Volltüren	SP1-002	300	45
Glastüren	SP1-002S	300	46

2x Fachboden, gehärtetes Sicherheitsglas.

Höhe 1000 mm, Tiefe 405 mm

Tür	Bestellnummer	kg	kg
Volltüren	SP1-002	300	45
Glastüren	SP1-002S	300	46

2x Fachboden, gehärtetes Sicherheitsglas.

Breite 1350 mm



Höhe 1950 mm, Tiefe 405 mm

Tür	Bestellnummer	kg	kg
Volltüren	SP2-001	600	86
Glastüren	SP2-001S	600	88

3x Fachboden, gehärtetes Sicherheitsglas.

Höhe 1000 mm, Tiefe 405 mm

Tür	Bestellnummer	kg	kg
Volltüren	SP2-002	300	54
Glastüren	SP2-002S	300	55

2x Fachboden, gehärtetes Sicherheitsglas.

Fachböden

Schranksbreite mm	Bestellnummer	W x D mm	kg	kg
1044	SK2-004P	1010 x 350	100	4,0
1350	SP2-009P	1315 x 350	100	5,0

4x Haken für die Aufhängung des Regals, Blech Zn.

Sockel

Schranksbreite mm	Bestellnummer	Höhe mm	kg
1044	SP1-SO	100	14,7
1350	SP2-SO	100	18,1

Individuelle Konfiguration von SK-Schränken
und Flüssigkeitsschränken



1044 x 655 mm

1 Korpus Schrank

Werkstattschrank		Höhe mm	Tür	Schrank SK1 Tiefe 655 mm		
				Bestellnummer	≡ kg	👤 kg
		1950	Volltüren	SK1-100	600	72
			Glastüren	SK1-100S	600	75
		1000	Volltüren	SK1-200	300	43
			Glastüren	SK1-200S	300	46

2 Ausstattung des Schrank

Schublade		Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm	Schrank SK1 Tiefe 655 mm			
				Bestellnummer Vollauszug ≡ 80	👤 kg	Bestellnummer Vollauszug ≡ 200	👤 kg
		75	50	ZCE75R	10,3	ZCT75R	14,2
		100	75	ZCE100R	11,0	ZCT100R	14,9
		125	75	ZCE125R	11,4	ZCT125R	15,3
		150	125	ZCE150R	12,4	ZCT150R	16,3
		200	175	ZCE200R	13,9	ZCT200R	17,8
		250	175	ZCE250R	14,6	ZCT250R	18,5
		300	275	ZCE300R	16,7	ZCT300R	20,6

Vollauszug
≡ 80 kg

Vollauszug
≡ 200 kg

Für Schränke mit einer Höhe von 1950 mm empfehlen wir den Einbau von Schubladen bis maximal 1000 mm Höhe.

Perforierte Paneele	Einsatzbereich	Bestellnummer	Breite mm	👤 kg
	Für Türen (nur Volltüren)	SK1-P1	350	0,7 / ks
	Für Seitenwände	SK1-P2	528	1,1 / ks
	Für Rückwand	SK1-P3	1032	2,3 / ks
	Dokumententasche	SK1-P4	350	1,2 / ks

Die Dokumententasche ist zur Befestigung an den Schranktüren vorgesehen (nur Volltüren).

Fachboden / Wanne / Sockel	Typ	Blechstärke	Bestellnummer	≡ kg	👤 kg
	Wanne mit Rost	1 mm	20CHSK1-P1	100	11,4
	Wanne mit Rost	3 mm	20CHSK1-P2	100	23,3
	Wanne	1 mm	20CHSK1-V1	100	6,4
	Wanne	3 mm	20CHSK1-V2	100	18,3
	Regalboden		SK1-007P	100	5,0
	Sockel		SK1-SO	-	19,1

Die Fachböden sind in 25-mm-Schritten höhenverstellbar, die Sockelhöhe beträgt 100 mm.



1044 x 405 mm



1044 x 655 mm



1044 x 405 mm

Schrank SK2 Tiefe 405 mm			Flüssigkeitsschrank Tiefe 655 mm			Flüssigkeitsschrank Tiefe 405 mm		
Bestellnummer	≡ kg	👤 kg	Bestellnummer	≡ kg	👤 kg	Bestellnummer	≡ kg	👤 kg
SK2-100	600	63	20CHSK1-100	600	63	20CHSK2-100	600	72
SK2-100S	600	66	-	-	-	-	-	-
SK2-200	300	43	20CHSK1-200	300	43	20CHSK2-200	300	43
SK2-200S	300	46	-	-	-	-	-	-

Schrank SK2 Tiefe 405 mm			Flüssigkeitsschrank Tiefe 655 mm			Flüssigkeitsschrank Tiefe 405 mm		
Bestellnummer Vollaus. ≡ 80	Bestellnummer Vollaus. ≡ 200	B.N. Vollaus.+sanf. Ansch. ≡ 200	Bestellnummer Vollaus. ≡ 80	Bestellnummer Vollaus. ≡ 200	B.N. Vollaus.+sanf. Ansch. ≡ 200	Bestellnummer Vollaus. ≡ 80	Bestellnummer Vollaus. ≡ 200	B.N. Vollaus.+sanf. Ansch. ≡ 200
-	-	-	ZCE75R	ZCT75R	ZCD75R	-	-	-
-	-	-	ZCE100R	ZCT100R	ZCD100R	-	-	-
-	-	-	ZCE125R	ZCT125R	ZCD125R	-	-	-
-	-	-	ZCE150R	ZCT150R	ZCD150R	-	-	-
-	-	-	ZCE200R	ZCT200R	ZCD200R	-	-	-
-	-	-	ZCE250R	ZCT250R	ZCD250R	-	-	-
-	-	-	ZCE300R	ZCT300R	ZCD300R	-	-	-

Wir empfehlen, Schränke mit einer Höhe von 1950 mm mit Schubladen bis maximal 1000 mm Höhe auszustatten.

Bestellnummer	Breite mm	👤 kg	Bestellnummer	Breite mm	👤 kg	Bestellnummer	Breite mm	👤 kg
SK1-P1	350	0,7 / ks	SK1-P1	350	0,7 / ks	SK1-P1	350	0,7 / ks
SK2-P2	308	1,0 / ks	SK1-P2	528	1,1 / ks	SK2-P2	308	1,0 / ks
SK1-P3	1032	2,3 / ks	SK1-P3	1032	2,3 / ks	SK1-P3	1032	2,3 / ks
SK1-P4	350	1,2 / ks	SK1-P4	350	1,2 / ks	SK1-P4	350	1,2 / ks

Die Dokumententasche ist zur Befestigung an den Schranktüren vorgesehen (nur Volltüren).

Bestellnummer	≡ kg	👤 kg	Bestellnummer	≡ kg	👤 kg	Bestellnummer	≡ kg	👤 kg
20CHSK2-P1	100	11,4	20CHSK1-P1	100	11,4	20CHSK2-P1	100	11,4
20CHSK2-P2	100	23,3	20CHSK1-P2	100	23,3	20CHSK2-P2	100	23,3
20CHSK2-V1	100	6,4	20CHSK1-V1	100	6,4	20CHSK2-V1	100	6,4
20CHSK2-V2	100	18,3	20CHSK1-V2	100	18,3	20CHSK2-V2	100	18,3
SK2-004P	100	5,0	SK1-007P	100	5,0	SK2-004P	100	5,0
SK2-SO	-	19,1	SK1-SO	-	19,1	SK2-SO	-	19,1

Die Fachböden sind in 25-mm-Schritten höhenverstellbar, die Sockelhöhe beträgt 100 mm.

950 x 400 mm

Werkstattsschrank	Höhe mm	Tür	Bestellnummer	 kg	 kg
	1950	Volltüren	UK1-100	400	57
		Glastüren	UK1-100S	400	61
	1000	Volltüren	-	-	-
		Glastüren	-	-	-

Fachboden / Sockel	Typ	Länge 990 mm		
		Bestellnummer	kg	kg
	Fachboden	UK1-1P	100	3,5
	Sockel	UK1-SO	-	13,5



700 x 400 mm

Bestellnummer	 kg	 kg
UK2-100	400	49
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Bestellnummer	kg	kg
UK2-1P	100	2,7
UK2-SO	-	9,2



1044 x 405 mm

Bestellnummer	kg	kg
SP1-100	600	58
SP1-100S	600	59
SP1-200	300	37
SP1-200S	300	38

Bestellnummer	kg	kg
SK2-004P	100	4,0
SP1-SO	-	14,7

1350 x 405 mm

Bestellnummer	kg	kg
SP2-100	600	71
SP2-100S	600	73
SP2-200	300	44
SP2-200S	300	45

Bestellnummer	kg	kg
SP2-009P	100	5,0
SP2-SO	-	18,1




Kunststoffboxen



Box 1

Box 2

Box 2L

Box 2B

Box 3

Box 4

Box 5



Hergestellt aus Polypropylen,
recyclbares Material.



Vertikale Schränke mit Schiebetüren

Der Auszug der vertikalen Schränke wird nicht durch Teleskopschienen gewährleistet, sondern die Türen bewegen sich direkt auf dem Boden auf Rollen mit Kugellager. Die Tragfähigkeit eines Rahmens beträgt bis zu 400 kg. Die Konstruktion der vertikalen Schränke spart erheblich Platz.



Vertikalschrank mit Schiebetüren, Höhe 1950 mm

Ausstattung (1 Rahmen)	Bestellnummer	W x D mm	kg	kg
Leerer Rahmen	VSDK	1044 x 790	142	1200
4x Fachboden	VSD1	1044 x 790	180	1200
4x Werkzeugrah	VSD2	1044 x 790	194	1200

Der Schrank ist immer mit drei vertikalen Türen mit der gewählten Ausstattung und einem Zentralverschluss ausgestattet.

Fachboden

Bestellnummer	W x D x H mm	kg
VSDN	697 x 305 x 50	50

Dank der vertikalen Lagerung können sie bis zu dreimal mehr Werkzeuge aufnehmen als die horizontale Variante. In den Türen können einfach Fachböden oder Werkzeugrahmen zur Lagerung des NC-Programms aufgehängt werden. Der Schrank ist immer mit drei vertikalen Türen mit der gewählten Ausstattung und einem Zentralverschluss ausgestattet.



Vertikalschrank mit Schiebetüren, Höhe 1215 mm

Ausstattung (1 Rahmen)	Bestellnummer	W x D mm	kg	kg
Leerer Rahmen	VSDK-2	1044 x 790	105	900
4x Fachboden	VSD1-2	1044 x 790	120	900
4x Werkzeugrah	VSD2-2	1044 x 790	135	900

Der Schrank ist immer mit drei vertikalen Türen mit der gewählten Ausstattung und einem Zentralverschluss ausgestattet.


Werkzeugrahm. für vertikale Schränke

Bestellnummer	W x D x H mm	kg
VSDR	627 x 300 x 74	50

Vertikale Schränke mit ausziehbaren Paneelen

Die Abstände zwischen den Paneelen betragen 230 mm bei einem Schrank mit drei Lochblechpaneelen und 172 mm bei einem Schrank mit vier Lochblechpaneelen. Für beide Varianten eignen sich beispielsweise Kunststoffboxen der Größe 1 und viele weitere Varianten des Hängesystems.

Die Tragfähigkeit eines ausziehbaren Lochblechpaneels beträgt 75 kg. Die Lochblechpaneele sind mit einer Sperre ausgestattet, die beim Herausziehen eines Paneels alle anderen Paneele durch einen zentralen Schließmechanismus blockiert. Dies verhindert ein Kippen des Schanks nach vorne.

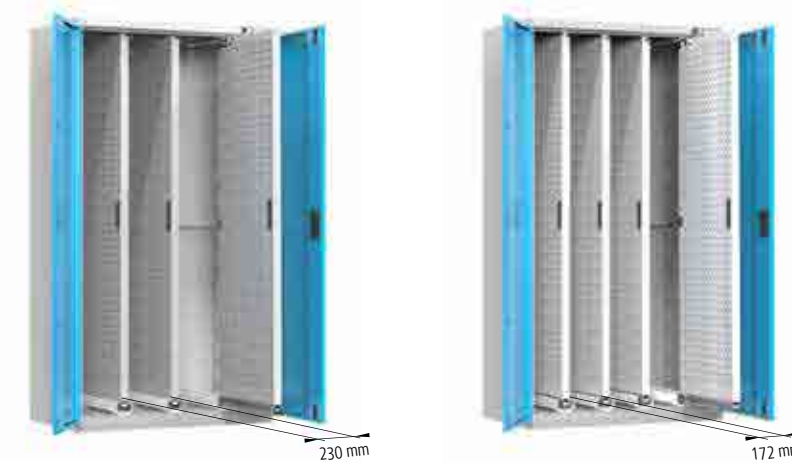

Der Schrank ist mit einer Sperre ausgestattet, die das Herausziehen mehrerer Paneele gleichzeitig verhindert. Dadurch wird ein Kippen des Schanks verhindert.



Ein passendes Hängesystem und Kunststoffboxen finden Sie im Kapitel Zubehör für Werkbänke auf Seite 126.

Vertikalschrank mit ausziehbaren Lochblechpaneelen

Ausstattung	Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
3x Lochblechpan.	VSP1	1044 x 655 x 1950	132	600
4x Lochblechpan.	VSP2	1044 x 655 x 1950	150	600

Die Schränke sind mit 3 oder 4 ausziehbaren, doppelseitig gelochten Paneelen ausgestattet, Zentralverschluss.



Kapazität des Werkzeugrahmens ist auf Seite 165 angegeben. Im NC-Programm-Kapitel finden Sie auch passende Halter für Bearbeitungswerkzeuge.



Werkzeugrahmen

Dank eines speziell angepassten Halters können die Werkzeugrahmen in drei Positionen auf beiden Seiten eingestellt werden. Dies erhöht die Kapazität zur sicheren Aufbewahrung der Werkzeuge.



Fachböden

Die Fachböden für vertikale Schränke sind mit einer Gummiauflage ausgestattet und bieten optimalen Stauraum. Für eine bessere Übersicht nutzen Sie unser Angebot an Kunststoffboxen (Seite 51) oder Kunststoffbehältern und -wannen (Seite 211).



Tür

Der Auszug der vertikalen Schränke wird nicht durch Teleskopschienen gewährleistet, sondern die Türen bewegen sich direkt auf dem Boden auf Rollen mit Kugellager. Die Tragfähigkeit eines Rahmens beträgt bis zu 400 kg.



Vollauszug

Integrierte Vollauszüge sorgen für eine maximale Raumaussnutzung. Zudem sind sie mit einer Dämpfung beim Einfahren des Lochblechpaneels ausgestattet.



Lochblechpaneele

Beidseitige perforierte Paneele ermöglichen eine flexible Anordnung von Werkzeugen und Zubehör durch das breite Angebot an Hängesystemen.



Tür

Mit einem Öffnungswinkel von 180°, erhältlich in Volltorausführung. Zweipunktzylinderschloss.






SlideCab Lagersystem

Das Schiebeschranksystem ist eine ideale Lösung für die effiziente Raumnutzung in Werkstätten und Lagern. **Die Schränke sind in einem robusten Metallrahmen aufgehängt und dank einem Schiebemechanismus ermöglichen sie einen einfachen Zugang zu allen gelagerten Gegenständen.**

Das flexible Design erlaubt die Anpassung der inneren Anordnung nach Ihren Bedürfnissen – von Fachböden über Schubladen bis hin zu perforierten Werkzeugpaneelen. Das System spart Platz, verbessert die Organisation und stellt sicher, dass alles Nötige stets griffbereit ist.

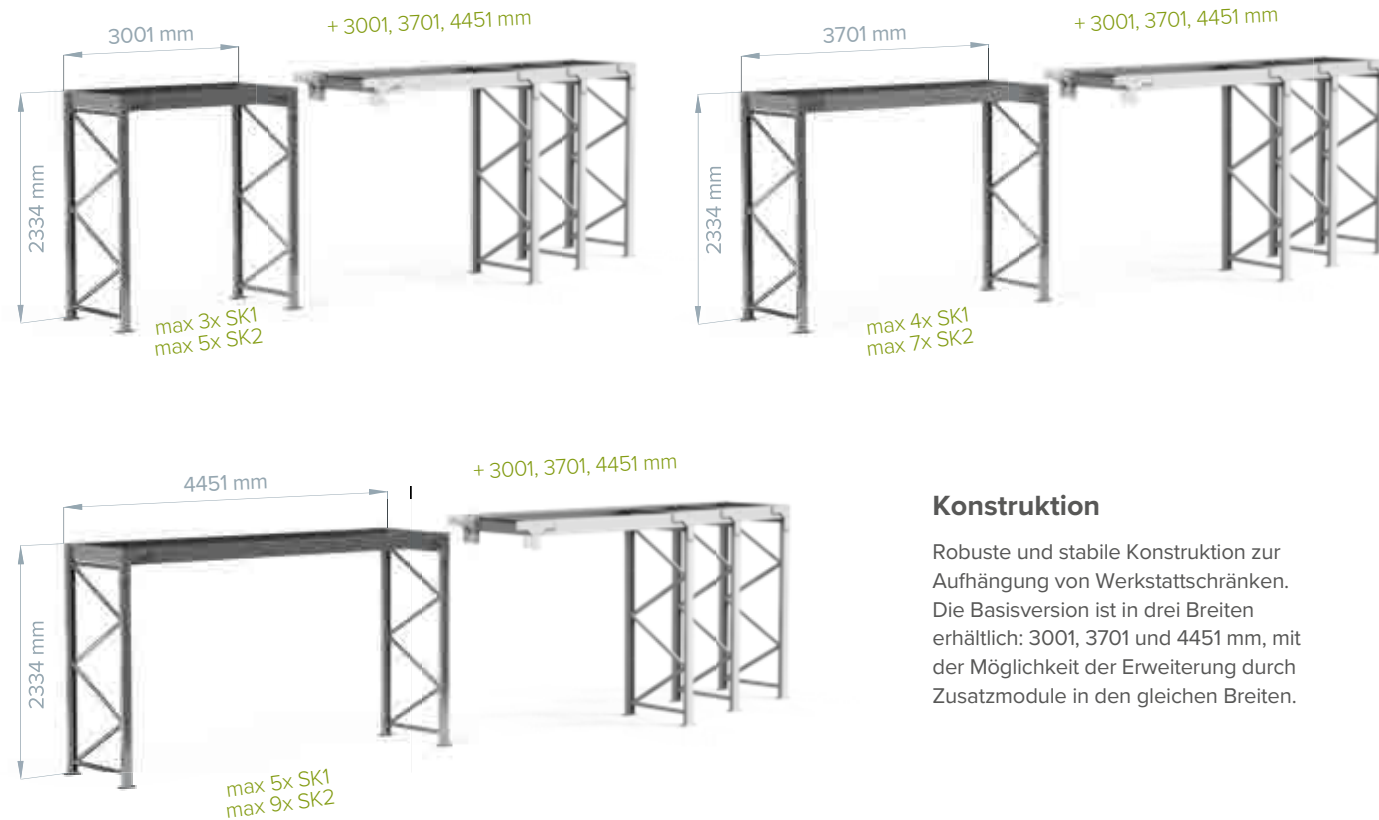

Konstruktion

Robuste und stabile Konstruktion zur Aufhängung von Werkstattschränken. Die Basisversion ist in drei Breiten erhältlich: 3001, 3701 und 4451 mm, mit der Möglichkeit der Erweiterung durch Zusatzmodule in den gleichen Breiten.

Hängeschränke

Die Hängeschränke basieren auf dem Grundriss der SK-Schränke und ermöglichen die Nutzung des gesamten Zubehörs.

Es gibt zwei Grundrissvarianten, die auf den SK1- und SK2-Schränken basieren:
Grundriss SK1: 1044 x 655 mm
Grundriss SK2: 1044 x 405 mm

Die Schränke können mit perforierten Paneelen, Fachböden und Schubladen (nur SK1) ausgestattet werden. Die Schränke können so in die Konstruktion integriert werden, dass ausreichend Platz für den Zugang zur Schranktür bleibt. An der Seitenwand der Schränke ist ein Griff befestigt, der das einfache Bewegen der Schränke ermöglicht. Die robuste Führungskonstruktion sorgt für absolute Sicherheit und gewährleistet einen reibungslosen und geräuschlosen Lauf der Schränke in der Konstruktion.



Konstruktion



Konstruktion – Basis-Modul

Breite mm	Bestellnummer	W x D x H mm	Max. Anzahl SK1	Max. Anzahl SK2	kg	kg
3001	SC-K1	3001 x 1065 x 2334	3	5	1250	210
3701	SC-K2	3701 x 1065 x 2334	4	7	1750	230
4451	SC-K3	4451 x 1065 x 2334	5	9	2250	260

Die Konstruktion kann mit der maximal angegebenen Anzahl an Hängeschränken ausgestattet werden.



Hängeschränke



Denken Sie daran, ausreichend Platz zwischen den Schränken zu lassen. Der minimale Abstand muss der Tiefe eines Schrankes entsprechen.

SK1 mit Ausstattung

W x D x H mm	Bestellnummer	kg	kg
1048 x 631 x 2136	SC-SK1-001	290	150

Ausstattung: 3x Fachboden, 3x Schublade 100E, 3x perforierte Rückwände, 6x perforierte Seitenwände.

SK1 Korpus

W x D x H mm	Bestellnummer	kg	kg
1048 x 631 x 2136	SC-SK1-100	350	90

Separater Griff

Bestellnummer
SC-M

SK2 mit Ausstattung

W x D x H mm	Bestellnummer	kg	kg
1048 x 381 x 2136	SC-SK2-001	225	95

Ausstattung: 2x Fachboden, 3x perforierte Rückwände, 6x perforierte Seitenwände.

SK2 Korpus

W x D x H mm	Bestellnummer	kg	kg
1048 x 381 x 2136	SC-SK2-100	250	70



Konstruktion – Zusatzmodul

Breite mm	Bestellnummer	W x D x H mm	Max. Anzahl SK1	Max. Anzahl SK2	kg	kg
3001	SC-PK1	3001 x 1065 x 2334	3	5	1250	170
3701	SC-PK2	3701 x 1065 x 2334	4	7	1750	190
4451	SC-PK3	4451 x 1065 x 2334	5	9	2250	220

Die Konstruktion kann mit der maximal angegebenen Anzahl an Hängeschränken ausgestattet werden.



Die Konstruktion und die Schränke werden zerlegt geliefert, das Verbindungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Konstruktionsschloss

Bestellnummer
SC-Z

Einheitliches Schloss für alle Konstruktionsbreiten.
Verriegelt alle Schränke auf einmal.



Schublade	Fronthöhe A mm	Fronthöhe C mm
	75	50
	100	75
	125	75
	150	125
	200	175
	250	175
	300	275

Vollauszug
 80 kg

Schubladen sind mit einer Sicherung ausgestattet.

Schrank SK1 Tiefe 625 mm		Schrank SK2 Tiefe 405 mm	
Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
ZCE75RP	10,3	-	-
ZCE100RP	11,0	-	-
ZCE125RP	11,4	-	-
ZCE150RP	12,4	-	-
ZCE200RP	13,9	-	-
ZCE250RP	14,6	-	-
ZCE300RP	16,7	-	-

Maximale empfohlene Schubladenhöhe: 1000 mm.

Schrank SK1 Tiefe 625 mm			Schrank SK2 Tiefe 405 mm		
Bestellnummer	Breite mm	kg	Bestellnummer	Breite mm	kg
SK1-P2	528	1,1 / ks	SK2-P2	308	1,0 / ks
SK1-P3	1032	2,3 / ks	SK1-P3	1032	2,3 / ks

Fachboden	kg	Bestellnummer	kg
	100	SK1-007P	5,0

Bestellnummer	kg	Bestellnummer	kg
SK2-004P	4,0		

Garderobenschränke





Eine überzeugende Lösung für höchste Ansprüche an die Ausstattung von Umkleieräumen oder sanitären Einrichtungen in Betrieben, beim Sport oder in der Freizeit. Unser Garderobenprogramm legt neben Qualität und Design besonderen Wert auf Sicherheit. **Verstärkte Schlossaufnahme, Schwenkriegel**

um ein Umkippen zu verhindern, wenn das Vorhängeschloss hängt, Dreipunktschließmechanismus – jeder kann den gewünschten Schutzgrad für seine persönlichen Gegenstände wählen. Je nach Größe der Umkleidekabine oder Platzbedarf können Sie eine größere oder kleinere Breite bzw. Höhe der Garderobenelemente wählen.



1 Korpus
In verschiedenen Varianten und Größen erhältlich. Der Korpus ist mit Bohrungen für eine Reihenmontage, die Befestigung eines Sockels oder eines Schrägdachs sowie für weiteres Zubehör ausgestattet.



2 Türen
die Türen sind an Metallscharnieren mit einem Öffnungswinkel von 180° aufgehängt. Boxenschränke sind mit verdeckten Scharnieren versehen, die eine Öffnung von 100° ermöglichen. Die Türen sind perforiert, um eine optimale Belüftung zu gewährleisten.



3 Schrankausstattung
Standardmäßig wird der Garderobenschrank mit einem Einpunktzylinderschloss und zwei Schlüsseln geschlossen. Darüber hinaus sind verschiedene Schlosstypen erhältlich. Optionales Zubehör umfasst: Schrägdach, Sockel, Standfüße, Trennwände für Fächer und Einlegeböden.



4 Innenausstattung
Über die gesamte Breite des Faches gibt es eine herausnehmbare Kleiderstange mit Kunststoffhaken. Ein zusätzlicher Haken ist an der Seitenwand des Schrankes angebracht. Zudem sind weitere Innenausstattungsvarianten verfügbar.



Mechanisches Codeschloss



Elektronisches Codeschloss



RFID Schloss




Münzschloss



Zylinder Schloss

Varianten der Garderobenschränke

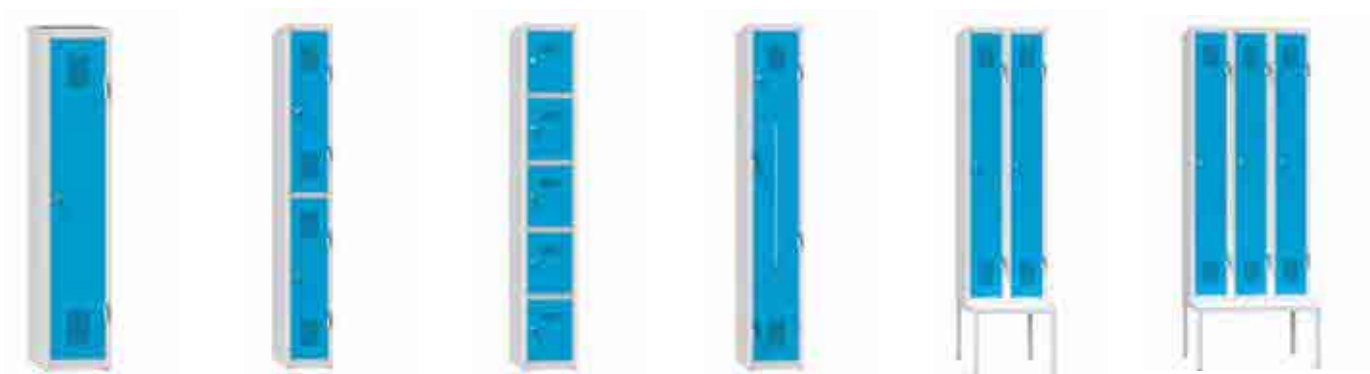

Details und Qualität POLAK

Die Vollprofilkonstruktion aller Türen der Garderobenschränke erhöht die Widerstandsfähigkeit der Türen gegen Verwindung und Biegung. Zusammen mit der umlaufenden Anschlagfläche der Türen erhöht sie erheblich die Sicherheit und reduziert das Risiko eines gewaltsamen Einbruchs durch die Tür in das Schrankgehäuse.

Die Garderobenschränke sind mit Abdeckstopfen ausgestattet, um ein durchdachtes und vollständiges Design zu gewährleisten.

Anschlagfläche der Türen

Der Garderobenschrank verfügt über eine umlaufende Anschlagfläche der Türen. Diese Konstruktion reduziert erheblich das Risiko eines gewaltsamen Einbruchs durch die Tür in das Schrankgehäuse und verhindert gleichzeitig das Durchtrennen der Schlossriegel im Spalt zwischen Tür und Gehäuse.

Gleitfüße


Der untere Bereich des Garderobenschrankes ist mit Kunststoffgleitern ausgestattet. Dadurch steht der Schrank stabiler auf dem Boden. Da er keinen direkten Kontakt mit dem Boden hat, ist sein unterer Teil weniger anfällig für Korrosion.

Gummipuffer

Die Türen der Schränke schließen gegen zwei Gummipuffer, die den Geräuschpegel beim Schließen erheblich reduzieren.

Basis-Garderobenschränke

Die Grundausführung ist in drei Höhen erhältlich – 1200 mm, 1500 mm und 1850 mm. Varianten sind ein-, zwei- und dreitürige Schränke. Die Garderobenschränke sind standardmäßig mit einem Zylinderschloss, zwei Schlüsseln und drei Kunststoffhaken ausgestattet.

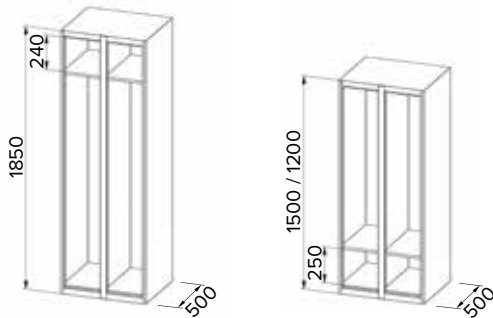

Höhe 1200 mm



Garderobenschrank mit 1 Tür

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	⚖️ kg
XS31-12	Code + Z1	Code + U1	300	243	16
XS41-12			400	343	19

Einfache Riegel, 3x Kunststoffhaken in der Zelle, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 235.



Garderobenschrank mit 2 Türen

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	⚖️ kg
XS52-12	Code + Z1	Code + U1	500	193	26
XS62-12			600	243	31
XS82-12			800	343	36

Einfache Riegel, 3x Kunststoffhaken in der Zelle, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 235.



Garderobenschrank mit 3 Türen

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	⚖️ kg
XS73-12	Code + Z1	Code + U1	750	193	40
XS93-12			900	243	44

Einfache Riegel, 3x Kunststoffhaken in der Zelle, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 235.

Höhe 1500 mm




Garderobenschrank mit 1 Tür




Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	⚖️ kg
XS31-15	Code + Z1	Code + U1	300	243	18
XS41-15			400	343	23

Einfache Riegel, 3x Kunststoffhaken in der Zelle, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 235.

Höhe 1500 mm

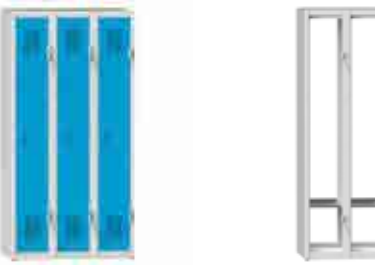

Höhe 1850 mm

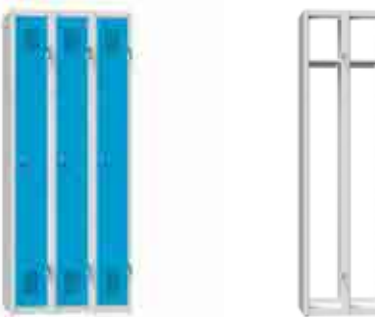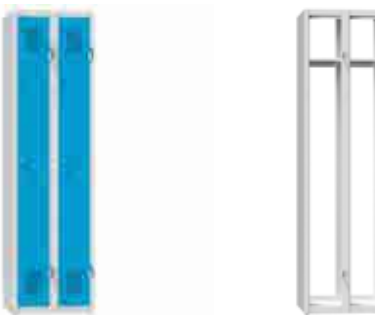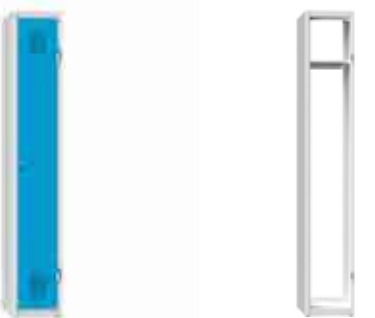

Garderobenschrank mit 2 Türen

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	⚖️ kg
XS52-15	Code + Z1	Code + U1	500	193	32
XS62-15			600	243	34
XS82-15			800	343	40

Einfache Riegel, 3x Kunststoffhaken in der Zelle, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 235.

Garderobenschrank mit 3 Türen

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	⚖️ kg
XS73-15	Code + Z1	Code + U1	750	193	47
XS93-15			900	243	51

Einfache Riegel, 3x Kunststoffhaken in der Zelle, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 235.

Garderobenschrank mit 1 Tür

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	⚖️ kg
XS31-18	Code + Z1	Code + U1	300	243	20
XS41-18			400	343	26

Einfache Riegel, 3x Kunststoffhaken in der Zelle, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 235.

Garderobenschrank mit 2 Türen

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	⚖️ kg
XS52-18	Code + Z1	Code + U1	500	193	42
XS62-18			600	243	45
XS82-18			800	343	52

Einfache Riegel, 3x Kunststoffhaken in der Zelle, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 235.

Garderobenschrank mit 3 Türen

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	⚖️ kg
XS73-18	Code + Z1	Code + U1	750	193	58
XS93-18			900	243	63


Einfache Riegel, 3x Kunststoffhaken in der Zelle, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 235.

Garderobenschränke mit Bank

Der Garderobenschränk wird mit der Bank vor Ort mit Schrauben verbunden. Der Sitz der Bank besteht aus einer 18 mm starken, grauen laminatbeschichteten Spanplatte mit Kunststoffkante. Im oberen Bereich des Schrankes befindet sich ein Regalboden. Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln.



configurator | 18+ RAL colors | smfu.eu - manual

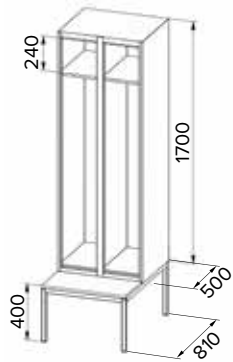

Höhe 2080 mm



Garderobenschränk mit 2 Türen

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	kg
XS52B-17	Code + Z1	Code + U1	500	193	44
XS62B-17			600	243	48
XS82B-17			800	343	55

Einfache Riegel, 3x Kunststoffhaken im Fach, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 235, Sitzfläche aus grauer 18 mm laminierter Platte mit Kunststoffkante. Der Schrank wird mit der Bank vor Ort mit Schrauben verbunden.

Garderobenschränk mit 3 Türen

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	kg
XS73B-17	Code + Z1	Code + U1	750	193	60
XS93B-17			900	243	66

Einfache Riegel, 3x Kunststoffhaken im Fach, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 235, Sitzfläche aus grauer 18 mm laminierter Platte mit Kunststoffkante. Der Schrank wird mit der Bank vor Ort mit Schrauben verbunden.

 produced in Czechia



configurator | smfu.eu - manual

Bänke für Garderobenschränke

Die Bänke sind in Längen von 1000, 1500 oder 2000 mm erhältlich. Banktiefe 300 oder 400 mm, Sitzhöhe 400 mm. Der Bankrahmen besteht aus einem stabilen Vierkantrohr 30 x 30 mm, das pulverbeschichtet ist. Die Bankbeine sind mit Kunststoffgleitern ausgestattet, Sitzfläche und Rückenlehne bestehen aus einer laminierten Platte in grauer Farbe mit einer Dicke von 18 mm.



Garderobenbank

Breite mm	Bestellnummer	W x D x H mm	kg
1000	L1003	1000 x 300 x 400	17
1500	L1503	1500 x 300 x 400	23
2000	L2003	2000 x 300 x 400	29

Sitzfläche aus einer 18 mm starken laminierten Platte mit Kunststoffkante. Sitzhöhe 400 mm.

Garderobenbänke mit Rückenlehne

Breite mm	Bestellnummer	W x D x H mm	kg
1000	L01004	1000 x 400 x 800	26
1500	L01504	1500 x 400 x 800	37
2000	L02004	2000 x 400 x 800	46

Sitzfläche aus einer 18 mm starken laminierten Platte mit Kunststoffkante. Sitzhöhe 400 mm.

Garderobenbänke mit Hakenleiste

Breite mm	Bestellnummer	W x D x H mm	Anzahl Haken Stk.	kg
1000	LV1004	1000 x 400 x 1800	6	34
1500	LV1504	1500 x 400 x 1800	9	46
2000	LV2004	2000 x 400 x 1800	12	57

Sitzfläche aus einer 18 mm starken laminierten Platte mit Kunststoffkante. Sitzhöhe 400 mm.



Einfache Riegel, 3x Kunststoffhaken im Fach, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 235.

Boxenschränke

Boxenschränke sind in einer Höhe von 1850 mm erhältlich.
Die einzelnen Boxen sind standardmäßig mit einem Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln ausgestattet.




configurator



| 18+ RAL colors



| smfu.eu - manual



Höhe 1850 mm



Boxenschränke mit 6 Türen

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	kg
XS66-18	Code + Z1	Code + U1	600	243	42

Einfache Riegel, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 235.
Lichte Höhe des Fachs 540 mm.

Höhe 1850 mm



Boxenschränke mit 3 Türen

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	kg
XS33-18	Code + Z1	Code + U1	300	243	23

Einfache Riegel, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 235.
Lichte Höhe des Fachs 540 mm.



Boxenschränke mit 8 Türen


Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	kg
XS68-18	Code + Z1	Code + U1	600	243	45

Einfache Riegel, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 235.
Lichte Höhe des Fachs 390 mm.

Boxenschränke mit 4 Türen

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	kg
XS34-18	Code + Z1	Code + U1	300	243	25

Einfache Riegel, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 235.
Lichte Höhe des Fachs 390 mm.



Boxenschränke mit 10 Türen

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	kg
XS60-18	Code + Z1	Code + U1	600	243	47

Einfache Riegel, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 235.
Lichte Höhe des Fachs 300 mm.

Boxenschränke mit 5 Türen

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	kg
XS35-18	Code + Z1	Code + U1	300	243	27

Einfache Riegel, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 235.
Lichte Höhe des Fachs 300 mm.




Boxenschränke mit 9 Türen

Bestellnummer	Zylinder-schloss	Vorhänge-schloss	Breite mm	Durchgangs-breite Fach mm	kg
XS99-18	Code + Z1	Code + U1	900	243	59

Einfache Riegel, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 235.
Lichte Höhe des Fachs 540 mm.


Höhe 1850 mm

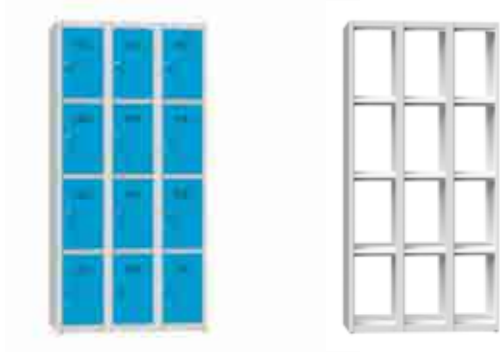

Boxenschränke mit 12 Türen

Bestellnummer	Zylinder- schloss	Vorhänge- schloss	Breite mm	Durchgangs- breite Fach mm	kg
XS92-18	Code + Z1	Code + U1	900	243	62

Einfache Riegel, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 235.
Lichte Höhe des Fachs 390 mm.

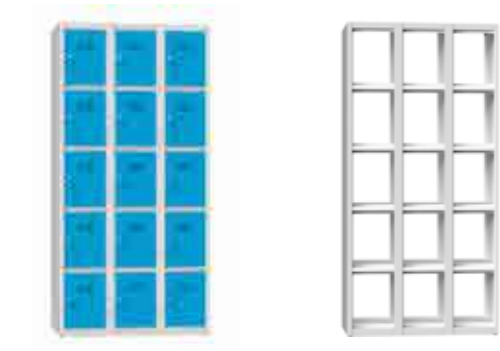

Boxenschränke mit 15 Türen

Bestellnummer	Zylinder- schloss	Vorhänge- schloss	Breite mm	Durchgangs- breite Fach mm	kg
XS95-18	Code + Z1	Code + U1	900	243	68

Einfache Riegel, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 235.
Lichte Höhe des Fachs 300 mm.



produced in Czechia



configurator | smfu.eu - manual

Garderobenschränke ZET

Die Garderobenschränke Typ ZET sind in einer Höhe von 1850 mm erhältlich. Die Schränke sind standardmäßig mit einem Zylinderschloss, zwei Schlüsseln und drei Kunststoffhaken ausgestattet.




configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



Höhe 1850 mm



Garderobenschränk mit 2 Türen

Bestellnummer	Zylinder- schloss	Vorhänge- schloss	Breite mm	Durchgangs- breite Fach mm	kg
XS32-18Z	Code + Z1	Code + U1	300	250/115	27
XS42-18Z			400	350/165	31


Einfache Riegel, 3x Kunststoffhaken im Fach, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 235.



Garderobenschränk mit 4 Türen

Bestellnummer	Zylinder- schloss	Vorhänge- schloss	Breite mm	Durchgangs- breite Fach mm	kg
XS64-18Z	Code + Z1	Code + U1	600	250/115	49
XS84-18Z			800	350/165	57

Einfache Riegel, 3x Kunststoffhaken im Fach, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 235.

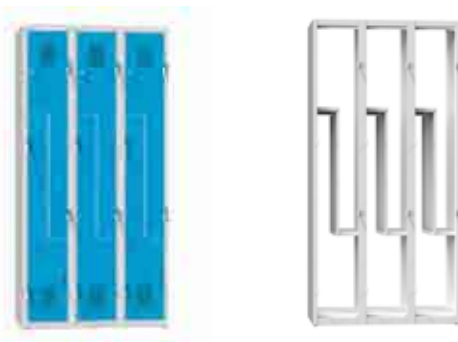

Garderobenschränk mit 6 Türen

Bestellnummer	Zylinder- schloss	Vorhänge- schloss	Breite mm	Durchgangs- breite Fach mm	kg
XS96-18Z	Code + Z1	Code + U1	900	250/115	69

Einfache Riegel, 3x Kunststoffhaken im Fach, weitere Schlosstypen finden Sie auf Seite 235.

Zubehör

Die Garderobenschränke werden mit einer Vielzahl von Zubehör geliefert, das einen hervorragenden Nutzungskomfort gewährleistet. Die Basis bilden Standardkomponenten, die Teil der Grundausstattung sind. Weitere Komponenten können als Sonderausstattung bestellt werden, z. B. ein Sockel, ein Schrägdach, eine Trennwand für Fächer und weiteres Zubehör.



configurator



18+ RAL colors



smfu.eu - manual



Sockel

Bestellnummer	Breite mm	kg
XS025	250	2,1
XS030	300	2,3
XS040	400	2,6
XS050	500	2,9
XS060	600	3,2
XS075	750	3,6
XS080	800	3,8
XS090	900	4,0

Der Sockel kann nachträglich bestellt und ohne Verbindungsmaterial am Garderobenschränk befestigt werden. Höhe 100 mm.



Füße

Bestellnummer	kg
XPNO	0,7 / Set

Die Füße können nicht nachträglich bestellt werden. Höhe 100 mm.



Trennwand für Fächer 400 mm

Bestellnummer	Höhe mm	kg
XD12	1200	3,5
XD15	1500	4,5
XD18	1800	6,0

Die Trennwand für die Fächer kann nachträglich bestellt und befestigt werden.



Fachboden

Bestellnummer	Durchgangsbreite Fach mm	kg
XP25	200	1,0
XP30	250	1,2
XP40	350	1,5

Der Einlegeboden für die Fächer kann nicht nachträglich bestellt werden.



Trennwand für Fächer 400 mm für Schränke mit Bank

Bestellnummer	kg
XD17	6,0

Die Trennwand für die Fächer kann nachträglich bestellt und befestigt werden.



Schrägdach

Bestellnummer	Breite mm	kg
XKS25	250	2,3
XKS30	300	2,5
XKS40	400	3,0
XKS50	500	3,5
XKS60	600	4,0
XKS75	750	4,7
XKS80	800	5,0
XKS90	900	5,7

Das Schrägdach kann nachträglich bestellt und ohne Verbindungsmaterial befestigt werden. Die Höhe des hinteren Dachteils beträgt 250 mm.



Spiegel

Bestellnummer	Breite Fach mm
XZ25	250
XZ30	300
XZ40	400



Kleiderstange

Bestellnummer	Breite Fach mm
XR25	250
XR30	300
XR40	400



Einlegeboden

Bestellnummer	Breite Fach mm
XPZ25	250
XPZ30	300
XPZ40	400



Schuhhalter

Bestellnummer	Breite Fach mm
XB25	250
XB30	300
XB40	400

Lieferung als Paar.



Innerer Haken

Bestellnummer
XHP3

Kunststoffhaken, wird in die Trennwand des Garderobenschranke eingehängt.



Äußerer Haken

Bestellnummer
XHP2

Kunststoffhaken, wird in die Lüftungsschlitze der Türen eingehängt.



Namensschild

Bestellnummer
XJ

Kunststoffrahmen für eine Papiernamenskarte mit den Maßen 85 x 38 mm, wird in die Lüftungsschlitze der Türen eingehängt.



Haken

Bestellnummer
XHP1

Kunststoffhaken, wird an der runden Kleiderstange aufgehängt.

Schließsysteme

Mögliche Schließvarianten für Garderobenschränke






Mechanisches Codeschloss

Bestellnummer	Lernen
Schrankcode + MC1	privat
Schrankcode + MC2	öffentlich

Elektronisches Codeschloss

Bestellnummer
Schrankcode + EC

RFID-Schloss

Bestellnummer
Schrankcode + RFID

Münzschloss


Bestellnummer	Währ.
Schrankcode + MCZ	CZK
Schrankcode + MEU	EUR

Mechanisches Codeschloss (Schrankcode + „MC1“ oder „MC2“)
Der private Schloss wird mit einem voreingestellten Code gesteuert, während bei dem öffentlichen Schloss jeder Benutzer seinen eigenen Code einstellt. Statt eines Schlüssels wird ein persönlicher vierstelliger Zahlencode verwendet, es können bis zu 9.999 verschiedene Kombinationen eingestellt werden. Ein Master-Schlüssel oder Master-Code kann das Schloss im Falle eines vergessenen Codes öffnen.

Elektronisches Codeschloss (Schrankcode + „EC“)
Elektronisches Design-Schloss. Statt eines Schlüssels wird ein persönlicher vierstelliger Zahlencode verwendet, es können bis zu 9.999 verschiedene Kombinationen eingestellt werden. Ein Master-Code kann das Schloss im Falle eines vergessenen Codes öffnen.

RFID-Schloss (Schrankcode + „RFID“)
Elektronisches Design-Schloss. Entsperren durch Auflegen einer Karte. Falls die Karte verloren geht, kann das Schloss mit einem Master-Schlüssel entsperrt werden.

Münzschloss (Schrankcode + „MCZ“ oder „MEU“)
Benutzerfreundliches Schloss, ideal für öffentliche Bereiche (Einkaufszentren, Sportstätten usw.). Das Schloss ist in den Währungen tschechische Krone oder Euro erhältlich.

	Zylinderschloss <table> <tr><th>Bestellnummer</th></tr> <tr><td>PZ1</td></tr> </table> Einpunktriegel mit zwei Schlüsseln.	Bestellnummer	PZ1		Dreipunktverschluss <table> <tr><th>Bestellnummer</th></tr> <tr><td>PZ3</td></tr> </table> Kann nicht nachträglich bestellt werden. Nur für Standard-Garderobenschränke und Garderobenschränke mit Bank geeignet.	Bestellnummer	PZ3
Bestellnummer							
PZ1							
Bestellnummer							
PZ3							
	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss <table> <tr><th>Bestellnummer</th></tr> <tr><td>PU1</td></tr> </table> Der Sicherheitsverschluss dreht sich nach dem Anbringen des Vorhängeschlosses frei – ein gewaltsames Drehen der Riegel im Montageschlitz ist somit nicht möglich Ohne Vorhängeschloss.	Bestellnummer	PU1		Schlüssel - Planchette <table> <tr><th>Bestellnummer</th></tr> <tr><td>PK</td></tr> </table> Rohling des Zylinderschlossschlüssels.	Bestellnummer	PK
Bestellnummer							
PU1							
Bestellnummer							
PK							
	Schlüssel <table> <tr><th>Bestellnummer</th></tr> <tr><td>3K</td></tr> </table> Zusätzlicher Schlüssel für Zylinderschloss.	Bestellnummer	3K		Generalschlüssel <table> <tr><th>Bestellnummer</th></tr> <tr><td>GK</td></tr> </table>	Bestellnummer	GK
Bestellnummer							
3K							
Bestellnummer							
GK							




produced in Czechia



configurator | smfu.eu - manual




Garderobenschränke für BOS

POLAK-Garderobenschränke für Feuerwehr- und Rettungskräfte wurden in Zusammenarbeit mit Feuerwehrtruppen entwickelt und erfüllen daher die grundlegenden Anforderungen für den anspruchsvollen Betrieb dieser Einheiten. Die Schränke sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, sodass sie sowohl für saubere Bereiche als auch für Einsatzbereiche geeignet sind, die getrennte Aufbewahrungsräume erfordern. Die Schränke sind mit einem Mechanismus ausgestattet, der das Aufbrechen der Türen verhindert, und haben einen Öffnungswinkel von mehr als 90°. Ein umfangreiches Zubehörangebot stellt sicher, dass Rettungskräfte alles erhalten, was sie für ihre anspruchsvolle Arbeit benötigen.

Komplettes Sortiment an Garderobenschränken für Rettungs- und Einsatzkräfte (BOS) finden Sie im separaten Katalog.

[configurator](#)[18+ RAL colors](#)[smfu.eu - manual](#)

SySEL

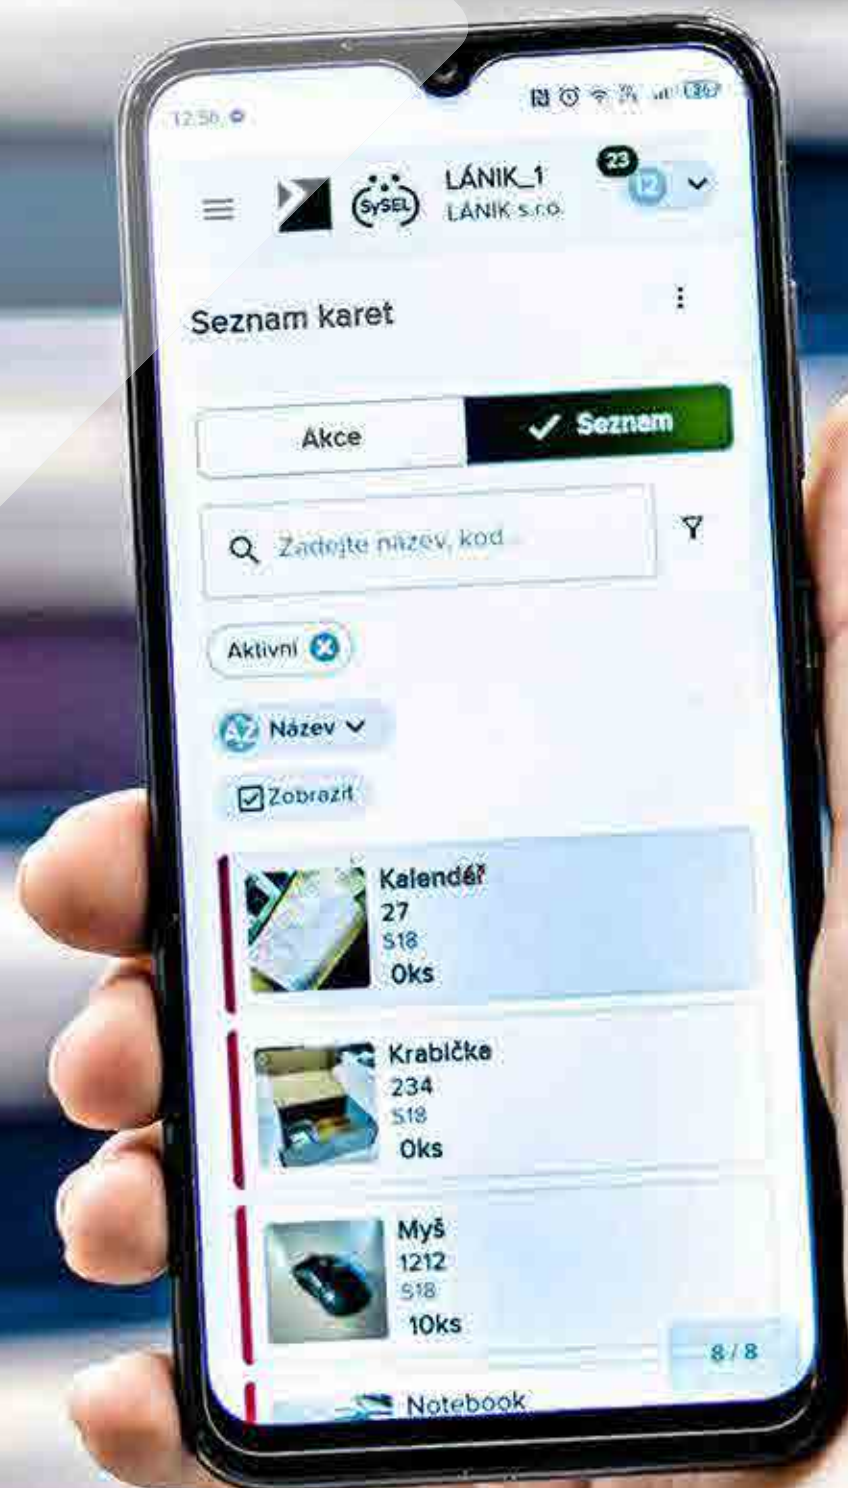


Das gesamte Sortiment und alle Informationen zu Ausgabeschränken und der SySEL-Anwendung finden Sie in einem separaten Katalog.



Lagersystem • Lokalisierung
• Bestandsführung

Anwendung für Ihr Lager

- Einfache und übersichtliche Bedienung
- Steuerung über Telefon, Tablet oder Desktop
- Cloud-Lösung
- Schneller Zugang zu Ausgabeschränken durch QR-Code auf den Schubladen
- Lokalisierungseinheiten für große Lager – Schnellere Orientierung
- Ausgabeschränke ohne Steuerungsperipherie – Keine Computer, Scanner oder Notstromversorgung erforderlich
- Durchdachte Benutzeroberfläche
- Zylinderschloss für Notöffnung
- Verfügbare Lösungen für große und kleine Unternehmen

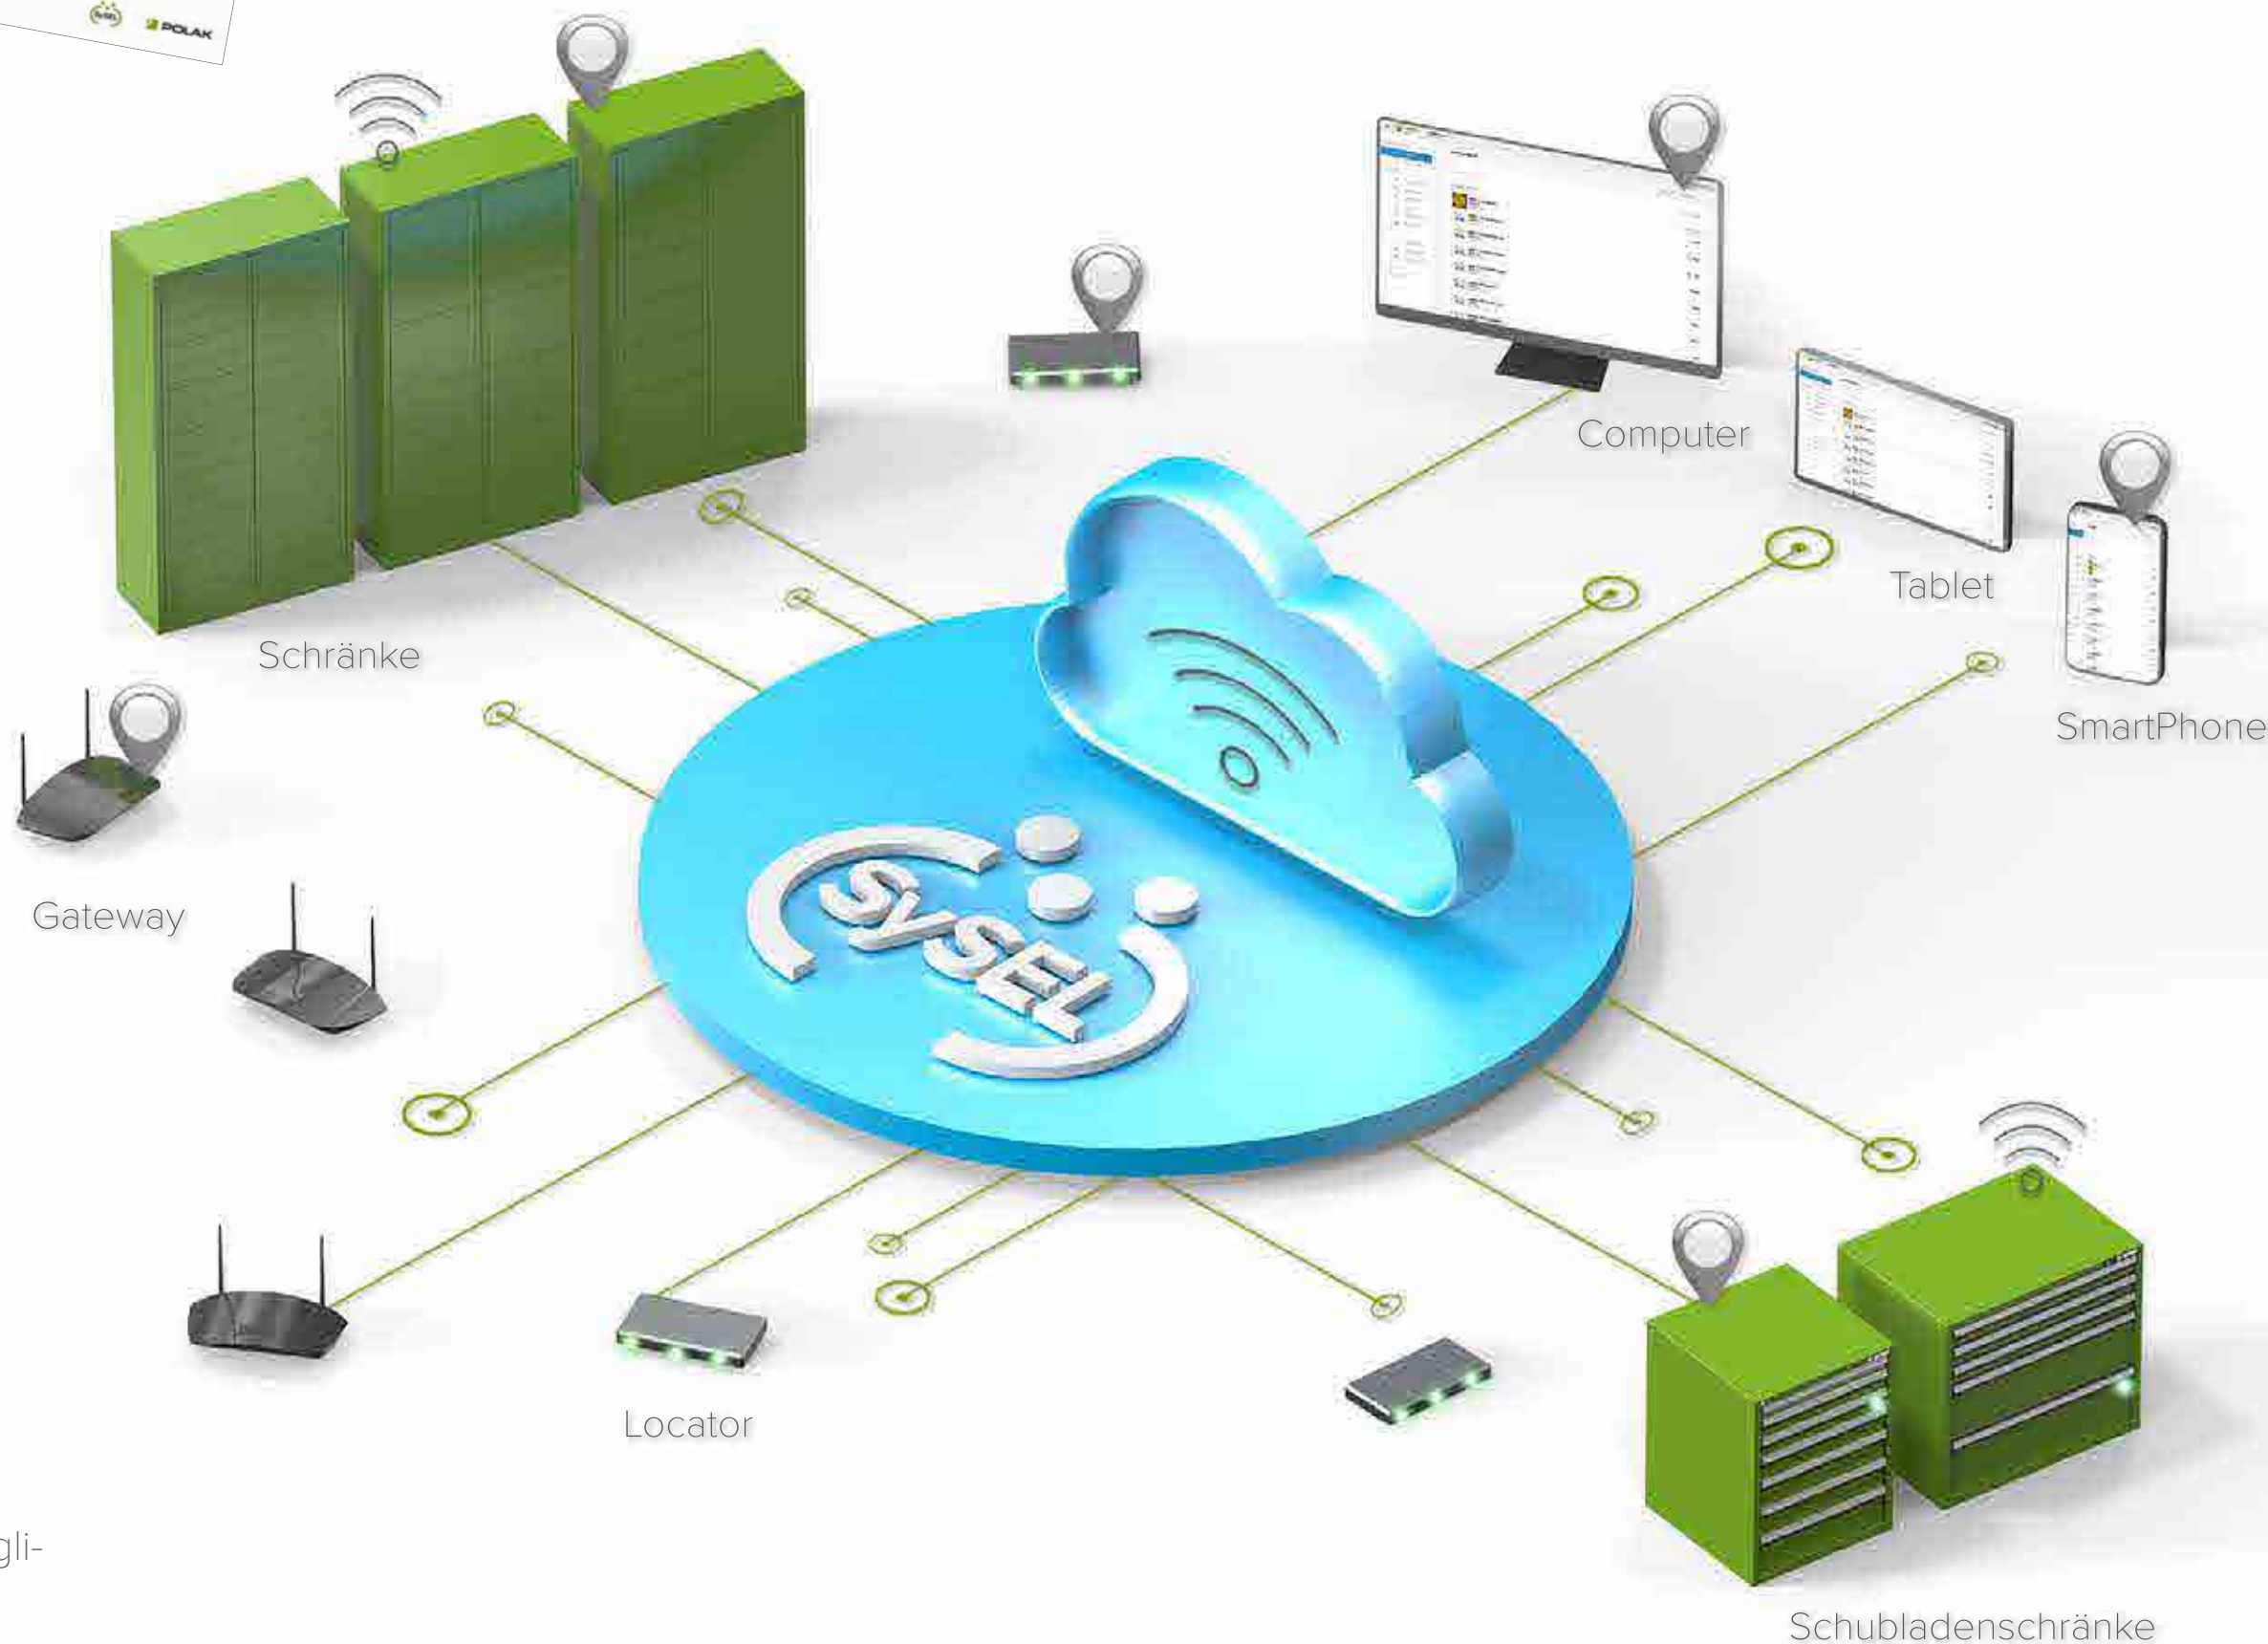

LAGER IN DER TASCHЕ

Überblick über Lagerbestände, deren Standort und Zugriffsmöglichkeiten direkt auf dem Handy.

ESD Programm





ESD-Werkstattmöbel

Das gesamte ESD-Sortiment finden Sie im separaten Katalog ESD-Programm.



ESD-Möbel POLAK

Das Programm der antistatischen Möbel bietet eine umfassende Auswahl an Produkten, die Schutz vor elektrostatischer Entladung gewährleisten. Die Produkte sind gemäß ČSN EN 61340-5-1 konstruiert und erfüllen die vorgeschriebenen Widerstandswerte, kleine Kunststoffteile wie Kappen, Etiketten und Griffe sind nicht ESD-leitfähig. Das Programm basiert auf dem Werkstattmöbelkatalog des Unternehmens und bietet dem Nutzer ein umfassendes Sortiment für die Gestaltung individueller und systematischer Arbeitsplätze. Antistatische Produkte werden nur in den Farbkombinationen RAL 1028 und 7016 hergestellt.

Werkstattsschränke SK, UK

Farbgebung RAL 1028 und 7016 – antistatische Lackierung, mit Erdungspunkten ausgestattet, verfügbar als SK- und UK-Schränke mit Voll- oder Glastüren, inklusive Zubehör (Lochblechpaneelle, Schubladen, lackierte Fachböden, Hängesystem).

Werkbankaufbauten

Farbgebung RAL 1028 und 7016 – antistatische Lackierung, verfügbar als Säulen- oder Schrankaufbauten mit Rollladen, inklusive Zubehör (Lochblechpaneelle, lackierte Fachböden, Hängesystem, Schwenkarm, Elektrozubehör).

Schubladenschränke

Farbgebung RAL 1028 und 7016 – antistatische Lackierung, mit Erdungspunkten ausgestattet, 8 Grundrissvarianten der Korpusse in verschiedenen Höhen, Schubladen in verschiedenen Größen, Türen, inklusive Zubehör (erhöhte Kante, Sockel, lackierter Fachboden).

Kunststoffzubehör

Hergestellt aus antistatischem Kunststoff, verschiedene Varianten von Kunststofftrennungen in mehreren Größen erhältlich (dissipativ).

Ergonomische Arbeitsplätze

Farbgebung RAL 1028 und 7016 – antistatische Lackierung, mit Erdungspunkten ausgestattet, verschiedene Ausführungsvarianten, inklusive Zubehör.



Werkbänke KOMBI

Farbgebung RAL 1028 und 7016 – antistatische Lackierung, mit Erdungspunkten ausgestattet, antistatische Arbeitsplatte, 38 mm dick, in verschiedenen Ausführungen erhältlich, inklusive Zubehör.

Mobile Container

Farbgebung RAL 1028 und 7016 – antistatische Lackierung, mit Erdungspunkten ausgestattet, leitfähige Rollen, verschiedene Ausführungen, inklusive Zubehör.



Arbeitsstühle

Leitet statische Aufladung von der sitzenden Person ab, wenn sie zusammen mit einem leitfähigen Boden oder einer Matte verwendet wird, Lieferung durch einen Vertragshändler.

Mobile Rahmen

Farbgebung RAL 1028 und 7016 – antistatische Lackierung, mit Erdungspunkten ausgestattet, leitfähige Rollen, verschiedene Varianten verfügbar, inklusive Zubehör.



POLAK CZ s.r.o.

569 12 Opatov 348
Tschechische Republik
info@polakcz.cz
www.werkstatt-mobel.de

© copyright POLAK CZ 2025



Elektronischer Katalog verfügbar unter www.werkstatt-mobel.de

erstellung, design	_____	polak cz
design, korrekturen	_____	ameo svitavy
druck	_____	h.r.g. litomyšl

Dieser Katalog enthält technische Daten, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig sind. Aufgrund kontinuierlicher Weiterentwicklungen können sich diese im Laufe der Gültigkeitsdauer ändern. Die aktuellen Informationen sind auf www.polakcz.cz und www.smfu.eu verfügbar. Die Geschäftsbedingungen finden Sie auf www.polakcz.cz. Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für Farbabweichungen zwischen den gedruckten und den tatsächlichen Farben, da diese durch den Druckprozess verursacht werden. Die Farbgestaltung der beispielhaften Bilder und Fotos begründet keine Verpflichtung des Herstellers, die Produkte in diesen Farben zu liefern.

Dieser Katalog ist Teil der POLAK CZ Katalogfamilie.



Werkstatt- und
Lagersysteme



SySEL



ESD Programm



Garderobenschränke
für BOS



lukáš



pepa



martin



miloš



zuzka